

class: center, middle



Formation publications reproductibles avec
RMarkdown


2 - Les rapports paramétrés avec RMarkdown

Maël THEULIERE - Marouane ZELLOU

Qu'est ce qu'un rapport paramétré ?

Un rapport rmarkdown peut prendre en entrée des *paramètres* à déclarer dans le yaml.

Par exemple le rapport ci contre permet de paramétrer un rapport sur la covid 19 en sélectionnant un pays.

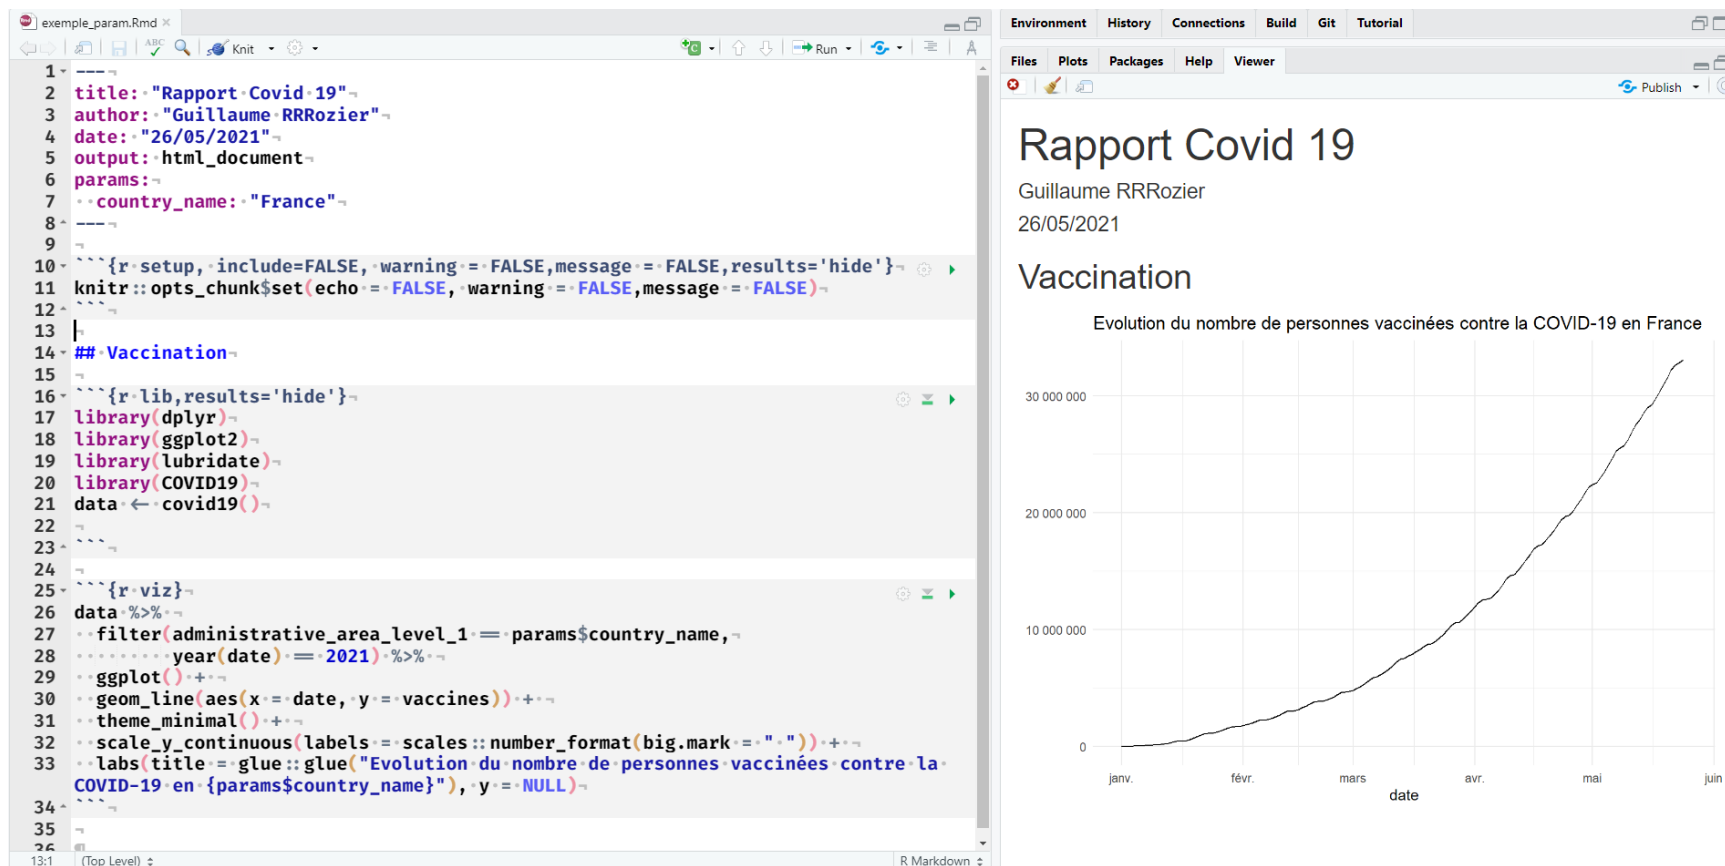

Comment déclarer les paramètres ?

Les paramètres se déclarent dans la partie yaml de votre fichier Rmarkdown. La syntaxe est la suivante :

```
params:  
  country_name: "France"
```

Quand vous compiler votre fichier Rmarkdown classiquement avec le bouton [knit](#), la valeur renseigné dans le yaml sera utilisée par défaut.

Les paramètres sont stockés dans R dans une liste appelée [params](#).

Pour utiliser dans notre rapport la valeur de [country_name](#), il vous faudra l'appeler comme ceci : [params\\$country_name](#).


Comment changer la valeur d'un paramètre ?

Pour compiler un document Rmarkdown avec des paramètres particuliers, vous pouvez :

- utiliser la fonction `render()` de Rmarkdown qui va vous permettre de compiler le document comme avec le bouton `knit`

```
library(rmarkdown)
render("covid-report.Rmd",
      params = list(country_name = "Italy"),
      output_file = "covid-report-italy")
```

- utiliser le bouton `knit with parameter` de l'interface de Rstudio

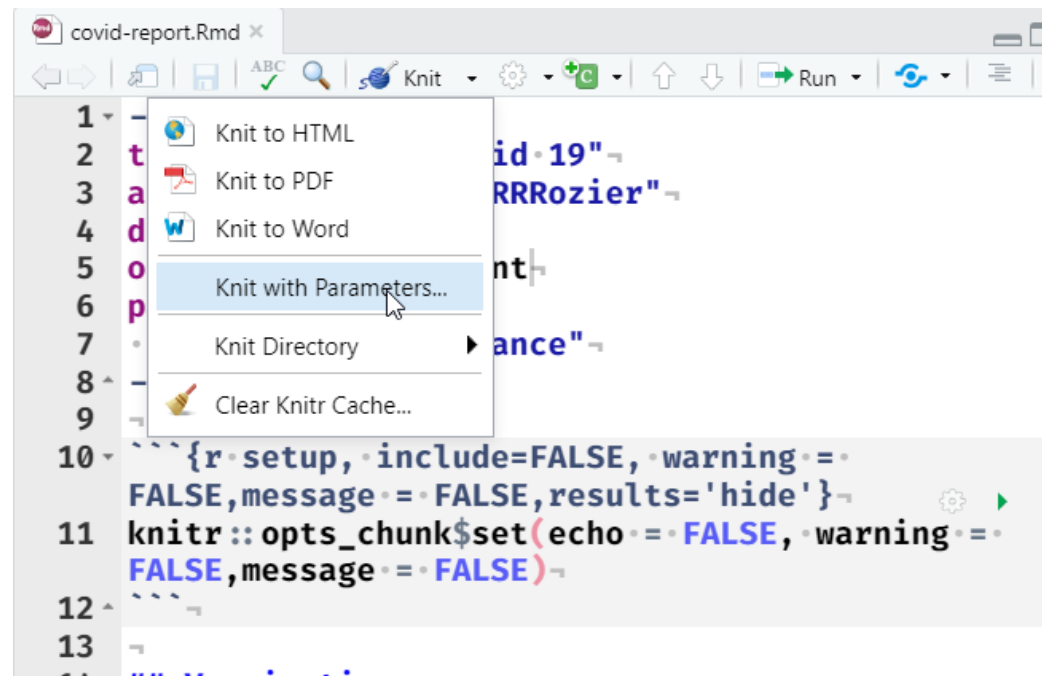


Comment compiler mon rapport pour une liste de valeurs ?

Nous venons de voir comment choisir la valeur de notre paramètre, si nous souhaitons maintenant compiler notre rapport pour une liste de valeur, nous pouvons utiliser les fonctions de mapping de `{purrr}`.

`{glue}` nous permet en plus de paramétrer le nom du fichier de sortie.

```
library(purrr)
library(glue)
pays <- c("France", "Italy", "Germany", "Brazil")

map(pays, ~render("covid-report.Rmd",
                  params = list(country_name =
                                output_file = glue("covid-rep
```

<input type="checkbox"/>	 covid-report.Rmd	823 B	Jun 1, 2021, 9:41 AM
<input type="checkbox"/>	 covid-report-France.html	749.9 KB	Jun 1, 2021, 9:42 AM
<input type="checkbox"/>	 covid-report-Italy.html	750 KB	Jun 1, 2021, 9:42 AM
<input type="checkbox"/>	 covid-report-Germany.html	751 KB	Jun 1, 2021, 9:42 AM
<input type="checkbox"/>	 covid-report-Brazil.html	749.5 KB	Jun 1, 2021, 9:42 AM

Et si je veux paramétrer mon titre ?

Une fois cela réalisé, on voudrait bien pouvoir paramétrer le titre de notre rapport. Cela peut se faire car on peut utiliser du code r pour définir notre titre. La seule contrainte ici est de déplacer notre balise de titre après la définition des paramètres.

```
---  
author: "Guillaume RRRozier"  
date: "26/05/2021"  
output: html_document  
params:  
  country_name: "France"  
title: "Rapport Covid 19 - `r params$country_name`"  
---
```


Rapport Covid 19 - France

Guillaume RRRozier

26/05/2021

Vaccination

Evolution du nombre de personnes vaccinées contre la COVID-19 en France

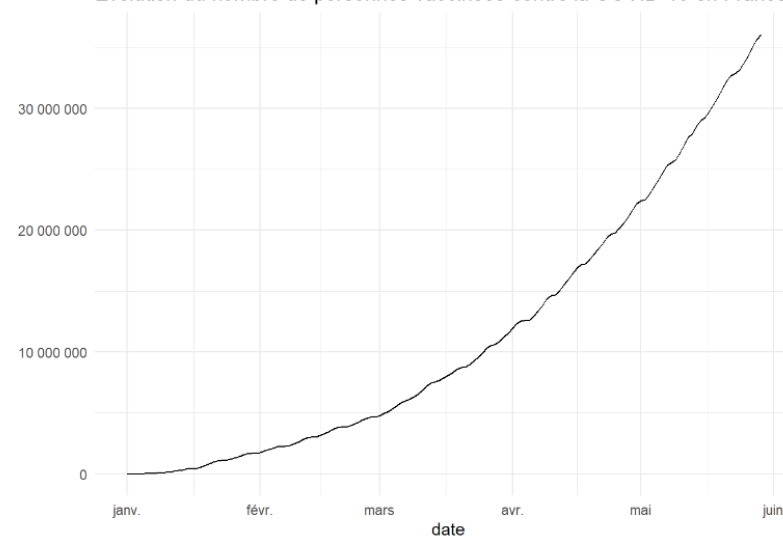

Aller plus loin dans la paramétrisation du titre

Une balise `yaml` peut s'insérer *n'importe où* dans notre rapport, donc y compris après avoir réalisé de premiers calculs. Ci-dessous un exemple pour insérer les nombres de personnes vaccinées à la dernière date connues dans le titre.

```
---
author: "Guillaume RRoazier"
date: "26/05/2021"
output: html_document
params:
  country_name: "France"
---

```{r setup, include=FALSE, warning = FALSE, message = FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = FALSE, warning = FALSE, message = FALSE)

Vaccination

```{r lib, results='hide', eval = TRUE}
```

Rapport Covid 19 - 36 079 378
personnes vaccinées au samedi 29
mai 2021 en France

Guillaume RRoazier
26/05/2021

Vaccination

