

TP INTRO GIT ET GITHUB

Répartition des Roles :

Adam Murdakhiaiev(Owner/Mainteneur)

Amine Elaidous(Dev1), Bouafia Sabiledine(Dev2).

2. Phase 1 : Initialisation de l'infrastructure.

2.1

1, 2 & 3) Création du dépôt git avec un ReadMe et ajout d'un colaborateur.

The screenshot displays the GitHub interface for a repository named 'r203_TP_Initiation'. The top section shows the repository's main page with a README file and a commit history. The bottom section shows the 'Collaborators and teams' settings, where two collaborators are listed: 'Amine EL AIDOUS' and 'X-EVENT', both with a 'Pending Invite' status.

Repository Details:

- Repository Name: r203_TP_Initiation
- Owner: MURDAKHAIEVAdam
- Branch: main
- Tags: 0
- Commits: 1
- Files: README.md

Collaborators and teams:

Collaborator	Status	Action
Amine EL AIDOUS	Pending Invite	Invite
X-EVENT	Pending Invite	Invite

Question 1 : Les autres membres de l'équipe trouve leur invitation dans leur boîte mail ou dans leur boîte de notification Github.

2.2

Création de la branche dev par le Owner.

```
but-info@Info-103 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Enregistrements/Bureau/BUT 1/Semestr
e 2/Ressources/R2.03 - Qualité de développement/TP initiation/r203_TP_Initiation
(main)
$ git checkout -b dev
Switched to a new branch 'dev'

but-info@Info-103 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Enregistrements/Bureau/BUT 1/Semestr
e 2/Ressources/R2.03 - Qualité de développement/TP initiation/r203_TP_Initiation
(dev)
$ |
```

2.3

Création du dossier .venv et activation

```
but-info@Info-103 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Enregistrements/Bureau/BUT 1/Semestr
e 2/Ressources/R2.03 - Qualité de développement/TP initiation/r203_TP_Initiation
(dev)
$ python -m venv .venv

but-info@Info-103 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Enregistrements/Bureau/BUT 1/Semestr
e 2/Ressources/R2.03 - Qualité de développement/TP initiation/r203_TP_Initiation
(dev)
$ source .venv/Scripts/activate
(.venv)
but-info@Info-103 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Enregistrements/Bureau/BUT 1/Semestr
e 2/Ressources/R2.03 - Qualité de développement/TP initiation/r203_TP_Initiation
(dev)
$ |
```

Installation de la librairie colorama


```
$ pip install colorama
Collecting colorama
  Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
Installing collected packages: colorama
Successfully installed colorama-0.4.6

[notice] A new release of pip is available: 26.0.1 -> 26.1.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv)
but-info@Info-103 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Enregistrements/Bureau/BUT 1/Semestr
e 2/Ressources/R2.03 - Qualité de développement/TP initiation/r203_TP_Initiation
(dev)
$ python.exe -m pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in .\venv\Lib\site-packages (26.0.1)
Collecting pip
  Using cached pip-26.1.2-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Using cached pip-26.1.2-py3-none-any.whl (1.8 MB)
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 26.0.1
    Uninstalling pip-26.0.1:
      Successfully uninstalled pip-26.0.1
```

Création du fichier requirements

```
but-info@Info-103 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Enregistrements/Bureau/BUT 1/Semestre 2/Ressources/R2.03 - Qualité de développement/TP initiation/r203_TP_Initiation (dev)
$ pip freeze > requirements .txt
(.venv)
but-info@Info-103 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Enregistrements/Bureau/BUT 1/Semestre 2/Ressources/R2.03 - Qualité de développement/TP initiation/r203_TP_Initiation (dev)
$
```

Création et ajout des fichiers à ignorer dans le .gitignore

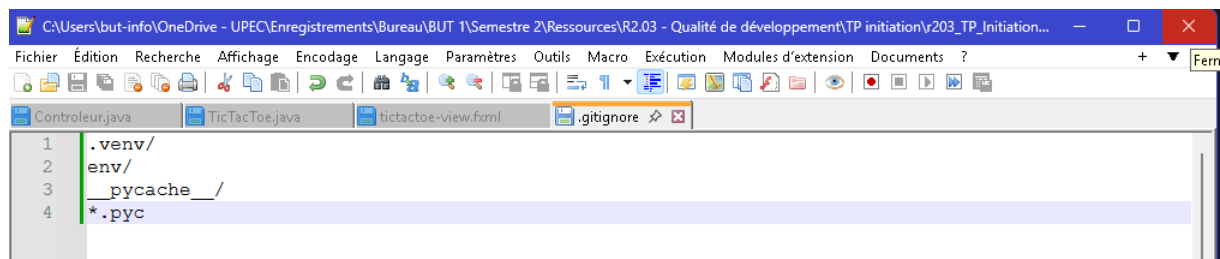

The screenshot shows a code editor window with the following content in the .gitignore file:

```
1 .venv/
2 env/
3 __pycache__/
4 *.pyc
```

3.1 Dev 1 Etape A

Voici les commandes effecteurs et le code de hello.py

```
496 pip install -r requirements.txt
497 git status
498 git add .
499 git commit -m "fichier hello.py"
500 git push
501 history
```

```
from colorama import init, Fore, Style
init()

def display():
    message = f"{Fore.GREEN}Bonjour les {Fore.CYAN}FI1{Style.RESET_ALL}"
    print(message)

if __name__ == "__main__":
    display()
```

3.2 Dev 2 Etape B

Modification du message et commit sans push.

```
message = f"{Fore.GREEN}Bonjour {Fore.CYAN}tout le monde!{Style.RESET_ALL}"
```

```
but-info@Info-109 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Documents/BUT_Info/Semestre 2/R202/r203_TP_Initiation (dev)
$ git add --all

but-info@Info-109 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Documents/BUT_Info/Semestre 2/R202/r203_TP_Initiation (dev)
$ git commit -m "Modification du message dans hello.py"
[dev a82934a] Modification du message dans hello.py
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

3.3 Dev 1 Etape C

Push Modification du message du dev1.

```

e\aid@BOOK-2QV1FE0C3M CLANGARM64 ~/OneDrive/OneDrive - UPEC/BUT_Informatique/BUT1/Semestre2/R2.03-Qualité_de_développement/TD-TP/TP_spécial/r203_TP_Initiation (dev)
$ git add .
e\aid@BOOK-2QV1FE0C3M CLANGARM64 ~/OneDrive/OneDrive - UPEC/BUT_Informatique/BUT1/Semestre2/R2.03-Qualité_de_développement/TD-TP/TP_spécial/r203_TP_Initiation (dev)
$ git commit -m "changement du message partie C"
[dev ac613ff] changement du message partie C
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
e\aid@BOOK-2QV1FE0C3M CLANGARM64 ~/OneDrive/OneDrive - UPEC/BUT_Informatique/BUT1/Semestre2/R2.03-Qualité_de_développement/TD-TP/TP_spécial/r203_TP_Initiation (dev)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 437 bytes | 437.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/MURDAKHAIEVAdam/r203_TP_Initiation.git
6f4eb7d..ac613ff dev -> dev

```

3.4 Etape D (DEV2, & Equipe)

Voilà la réponse que git nous donne suite a un push de la part du dev2, il refuse le push parcequ'il y a un conflit, sur l'ordinateur du dev2 il n'y a pas la version final du projet ce qui fait qu'il y a besoin de pull avant de push, il y a écrit que c'est probable que ce soit parcequ'une autre personne a push dans la même branche le même fichiers modifier.

```

but-info@Info-109 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Documents/BUT_Info/Semestre 2/R202/r203_TP_Initiation (dev)
$ git push
To https://github.com/MURDAKHAIEVAdam/r203_TP_Initiation
! [rejected]        dev -> dev (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/MURDAKHAIEVAdam/r203_TP_Initiation'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

```

Résolution par le dev2 et l'équipe du conflit (on a garder la version du dev2)

```

but-info@Info-109 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Documents/BUT_Info/Semestre 2/R202/r203_TP_Initiation (dev|MERGING)
$ git add --all
but-info@Info-109 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Documents/BUT_Info/Semestre 2/R202/r203_TP_Initiation (dev|MERGING)
$ git commit -m "Resolution d'un conflit dans la branche dev sur le fichier hello.py"
[dev 8f1bb0b] Resolution d'un conflit dans la branche dev sur le fichier hello.py
but-info@Info-109 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Documents/BUT_Info/Semestre 2/R202/r203_TP_Initiation (dev)
$ git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 680 bytes | 170.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To https://github.com/MURDAKHAIEVAdam/r203_TP_Initiation
ac613ff..8f1bb0b dev -> dev
but-info@Info-109 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Documents/BUT_Info/Semestre 2/R202/r203_TP_Initiation (dev)

```

4.

1, 2 & 3)

```

but-info@Info-109 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Documents/BUT_Info/Semestre 2/R202/r203_TP_Initiation (dev)
$ git stash push
Saved working directory and index state WIP on dev: 8f1bb0b Resolution d'un conflit dans la branche dev sur le fichier hello.py
but-info@Info-109 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Documents/BUT_Info/Semestre 2/R202/r203_TP_Initiation (dev)
$ git stash list
stash@{0}: WIP on dev: 8f1bb0b Resolution d'un conflit dans la branche dev sur le fichier hello.py

```

4)


```
but-info@Info-109 MINGW64 ~/OneDrive - UPEC/Documents/BUT_Info/Semestre 2/R202/r203_TP_Initiation (dev)
$ git stash pop stash@{0}
On branch dev
Your branch is up to date with 'origin/dev'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   hello.py


no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
Dropped stash@{0} (6310ce1903a6bbaf2fdbbee0c1cfed05ee28ff674)
```

5.

5.1

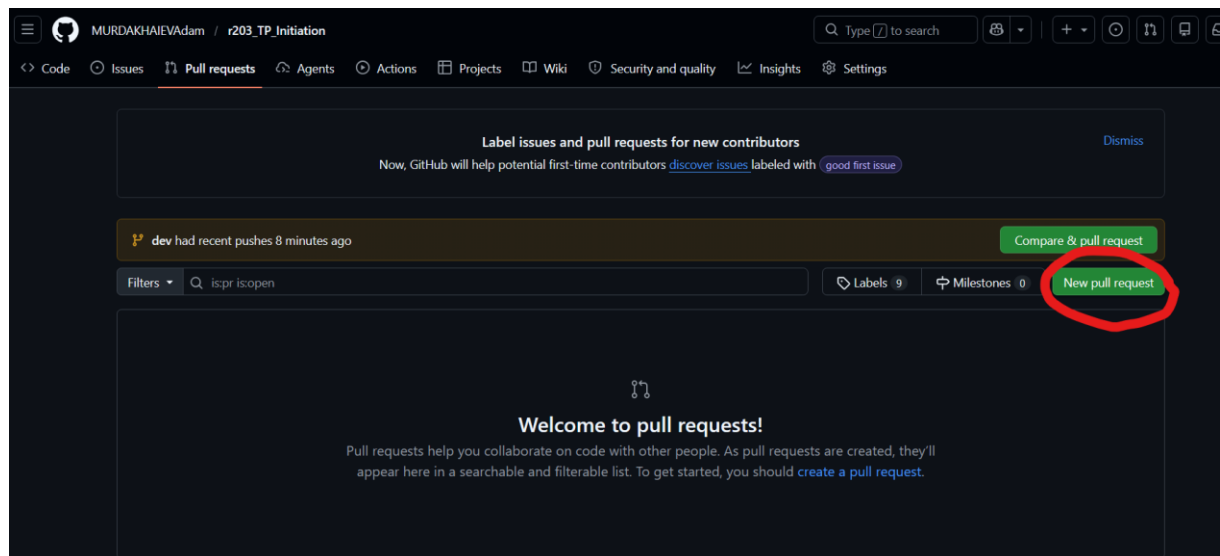


Les Dev en fait une Pull request pour merge dev dans main.

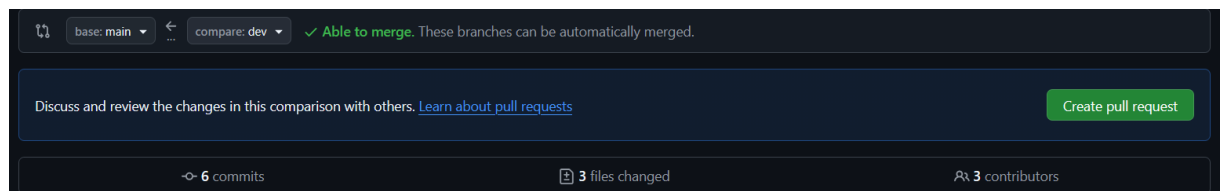

5.2

Le mainteneur a confirmé le merge

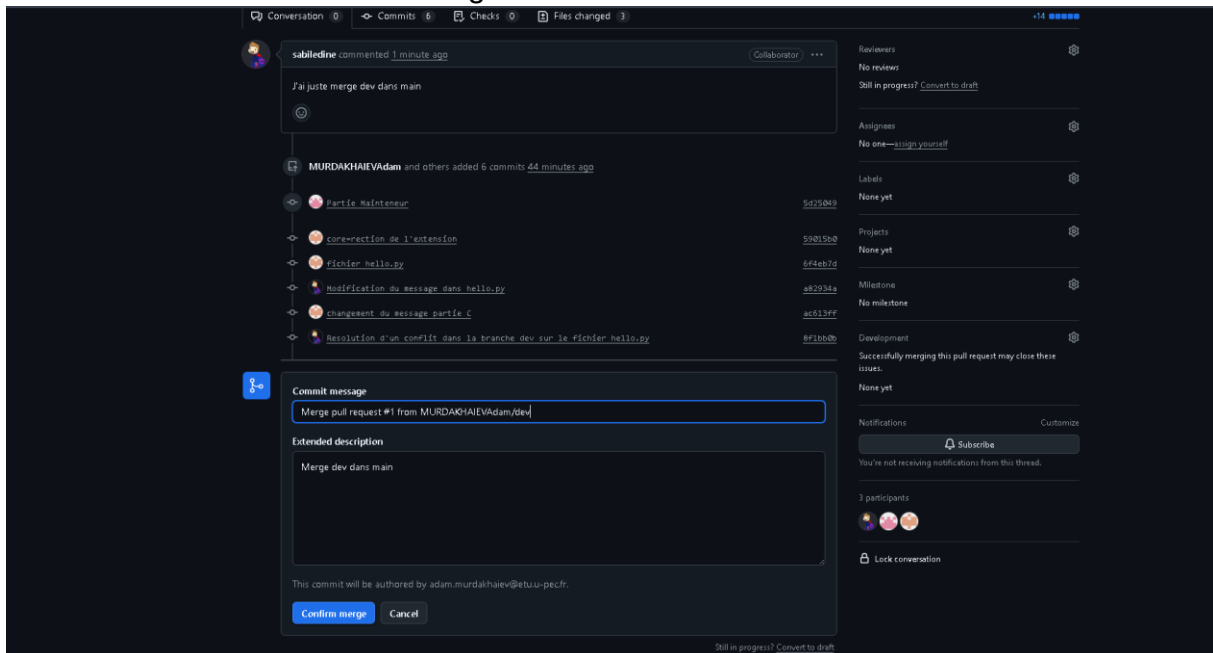

5.3

Tagger le projet.

```
elaid@BOOK-2QV1FE0CJM CLANGARM64 ~/OneDrive/OneDrive - UPEC/BUT_Informatique/BUT1/Semestre2/R2.03-Qualité_de_développement/TD-TP/TP_spécial/r203_TP_Initiation (dev)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

elaid@BOOK-2QV1FE0CJM CLANGARM64 ~/OneDrive/OneDrive - UPEC/BUT_Informatique/BUT1/Semestre2/R2.03-Qualité_de_développement/TD-TP/TP_spécial/r203_TP_Initiation (main)
$ git pull origin main
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 907 bytes | 302.00 KiB/s, done.
From https://github.com/MURDAKHAIEVAdam/r203_TP_Initiation
* branch main -> FETCH_HEAD
* 11cbb6c..fbeca37 main -> origin/main
Updating 11cbb6c..fbeca37
Fast-forward
 .gitignore | 4 +++
 hello.py | 9 ++++++++
 requirements.txt | 1 +
 3 files changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 hello.py
 create mode 100644 requirements.txt

elaid@BOOK-2QV1FE0CJM CLANGARM64 ~/OneDrive/OneDrive - UPEC/BUT_Informatique/BUT1/Semestre2/R2.03-Qualité_de_développement/TD-TP/TP_spécial/r203_TP_Initiation (main)
$ git tag -a 1.0.0 -m "Premiere version stable du TP"

elaid@BOOK-2QV1FE0CJM CLANGARM64 ~/OneDrive/OneDrive - UPEC/BUT_Informatique/BUT1/Semestre2/R2.03-Qualité_de_développement/TD-TP/TP_spécial/r203_TP_Initiation (main)
$ git push origin tag 1.0.0
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 179 bytes | 179.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/MURDAKHAIEVAdam/r203_TP_Initiation.git
 * [new tag] 1.0.0 -> 1.0.0

elaid@BOOK-2QV1FE0CJM CLANGARM64 ~/OneDrive/OneDrive - UPEC/BUT_Informatique/BUT1/Semestre2/R2.03-Qualité_de_développement/TD-TP/TP_spécial/r203_TP_Initiation (main)
$ git push
Everything up-to-date

elaid@BOOK-2QV1FE0CJM CLANGARM64 ~/OneDrive/OneDrive - UPEC/BUT_Informatique/BUT1/Semestre2/R2.03-Qualité_de_développement/TD-TP/TP_spécial/r203_TP_Initiation (main)
$
```

Lien du dépôt GitHub :

https://github.com/MURDAKHAIEVAdam/r203_TP_Initiation