



Curso CSS3 básico



CSS

Cascading Style Sheets

Folhas de Estilos em Cascata



Introdução

Primeiros passos do CSS

Enquanto o HTML é usado para definir a estrutura e a semântica do seu conteúdo, o CSS é usado para estilizá-lo e organizá-lo. Por exemplo, você pode usar CSS para alterar a fonte, cor, tamanho e espaçamento do seu conteúdo, dividi-lo em várias colunas ou adicionar animações e outros recursos decorativos. CSS é usado para estilizar e fazer o layout de páginas da Web — por exemplo, para alterar a fonte, cor, tamanho e espaçamento do seu conteúdo, dividi-lo em várias colunas ou adicionar animações e outros recursos decorativos. Este curso fornece um início suave para o seu caminho para o domínio do CSS com o básico de como ele funciona, como é a sintaxe e como você pode começar a usá-lo para adicionar estilo ao HTML.



Introdução

Conceitos Básicos

- Primeiro de tudo, entender o que é o CSS e para que ele funciona ;
- organizar e estruturar bem o elemento HTML;
- Como funciona sua estrutura, seus seletores e também suas propriedades básicas, de forma a utilizá-los de maneira otimizada;
- Um documento CSS é composto por elementos, o css enxerga o elemento como se fosse o conteúdo de uma caixa;
- `<p>` -> conteúdo -> preenchimento -> borda -> margem;



Introdução

Conceitos Básicos

- Dificuldade de fazer o layout por falta de caixas, elementos muitos soltos, quanto mais caixas mais fácil o CSS ;
- Caixas em nível de bloco (começam em nova linha e ocupam todo o espaço horizontal disponível) ;
- Caixas em nível de linha (ocupam apenas o espaço necessário para ele);
- Caixas nível de bloco é muito utilizado para construir o layout e mover o elemento em bloco na página;
- Container -> elemento que contem outras caixas (DIV);



Introdução

Conceitos Básicos

- Importante habilidade olhar para o layout e identificar os containers;
- Display inline não permite as propriedades de altura e largura;
- Margin auto somente com display block;
- Display inline comportamento de palavra.



Introdução

Conceitos Básicos

- **Tipos de folhas de estilo:** Inline, Interno e Externo ;
- **Sintaxe:** compreender o que são seletores, propriedades e valores ;
- **Seletores** e como usar : classe, id, tags, pseudos e combinadores ;
- **Especificidade:** hierarquia, prioridade e herança de seletores ;
- **Definição de cores:** rgb, rgba e hexadecimal ;
- **Unidades de tamanho:** pixels, porcentagem, em, rem, vw, vh, auto;
- **CSS Reset:** o que é, para quê e quando usar.



Introdução

Propriedades Básicas

- **Propriedades de texto:** como estilizar textos, alterar tamanho, cor, fonte e estilo, por exemplo, font e text align ;
- **Propriedades de tamanho:** como definir tamanhos para containers, seções, textos ou qualquer elemento da tela, por exemplo, width e height ;
- **Propriedades de posicionamento:** como posicionar elementos e criar layouts para a tela, por exemplo, display e position ;
- **Propriedades de espaçamento:** como separar e dar espaço entre elementos, por exemplo, margin e padding ;






Introdução

- **Propriedades avançadas** : Flexbox, Grid, Transform, Transition, Gradient, Z index, Animações, At Rules ;
- **Responsividade** : Layout Responsivo x Adaptativo, Media query ;
- **Pré processadores** : Sass, Less, Stylus ;
- **Frameworks CSS** : Bootstrap, Materialize CSS, Foundation ;
- **Arquitetura CSS** : BEM, OOCSS, SMACSS, SUITCSS, Atomic ;



Box Model

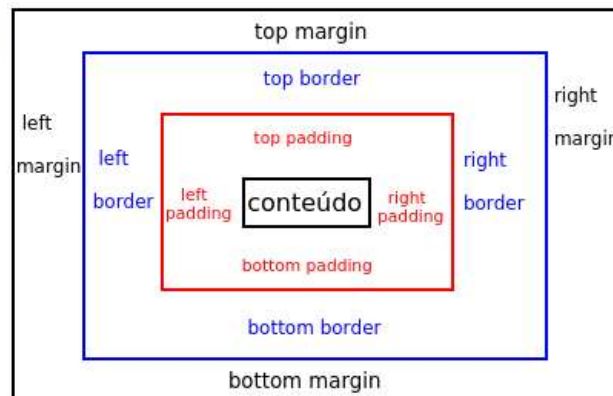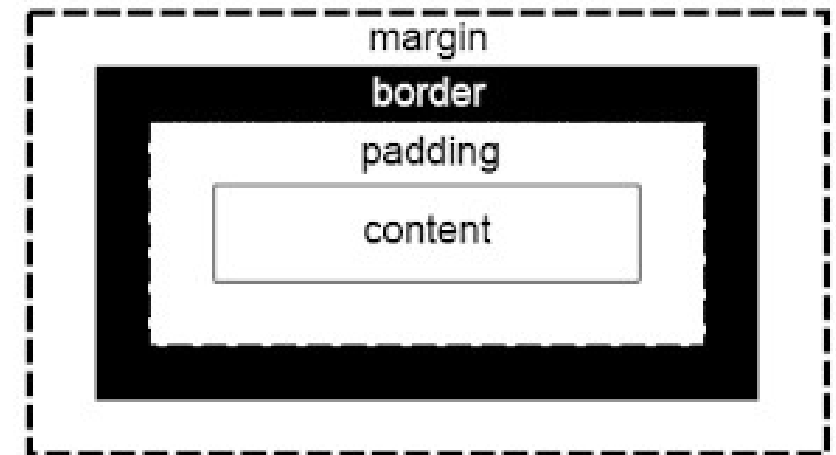

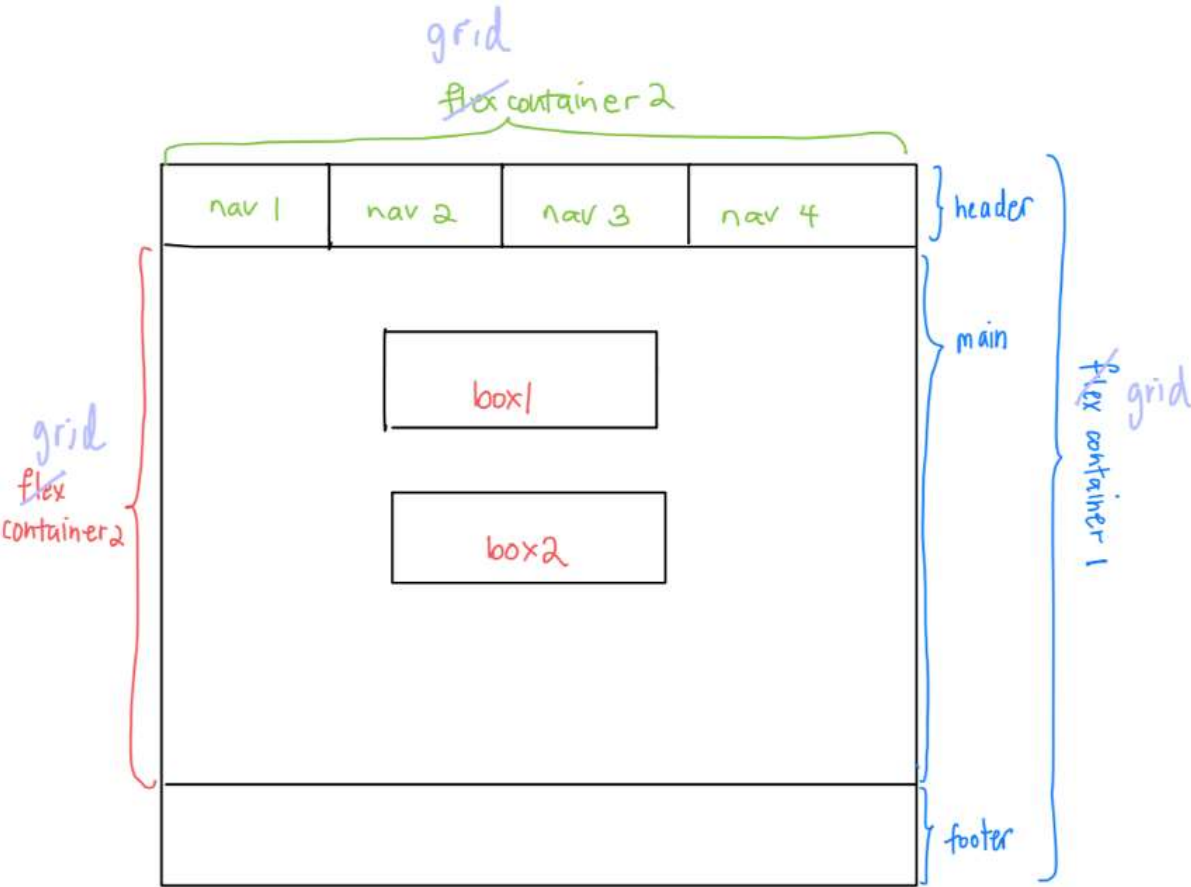



Sintaxe

```
header, section, footer {  
    background : black ;  
}
```



Sintaxe

header, section, footer

Grupo de seletores

Bloco de declarações

Propriedade da declaração

Fim da declaração

background : black ;

Separador

Valor da declaração



Seletores

- Universal
- Tipo
- Classes
- Atributos
- Pseudos
- ID



Seletor Universal

```
* {  
    background : black ;  
}
```



Seletores por Tipo

```
body {  
    background : black ;  
}
```



Seletores por Classe

```
.bg-black {  
    background : black ;  
}
```



Seletores por Atributo

```
[type="text"] {  
    background : black ;  
}
```



Pseudos Seletores

```
:hover {  
    background : black ;  
}
```



Seletores por ID

```
#conteudo {  
    background : black ;  
}
```



Background

Sobre a Propriedade

- As propriedades de background (plano de fundo) CSS são usadas para adicionar efeitos de plano de fundo para elementos.

Valores da propriedade

background-color	Define a cor de fundo de um elemento.	Color, Transparent
background-image	Define uma imagem a ser usada como plano de fundo de um elemento.	url, none
background-repeat	Define se a imagem de fundo será e como será repetida vertical e horizontalmente.	repeat repeat-x repeat- y no-repeat
background-position	Define a posição inicial de uma imagem de fundo.	top left top center top right center left center center center right bottom left bottom center bottom right, x-% y-%, x-pos y-pos.
background-size	Especifica o tamanho das imagens de fundo.	Length , %, auto cover contain
background-attachment	Define se uma imagem de plano de fundo rola com o restante da página ou é fixa.	scroll fixed
background-origin	Define a posição de origem de uma imagem de plano de fundo.	border-box padding-box content-box
background-clip	Define até onde o fundo (cor ou imagem) deve se estender dentro de um elemento.	Length, %, border-box padding-box content-box no-clip
background-blend-mode	Define o modo de mesclagem de cada camada de fundo (cor e/ou imagem).	normal multiply screen overlay darken lighten color-dodge saturation color luminosity

Valores Válidos

- background-color:
 1. código hexadecimal: #ffc6d9;
 2. código rgb: rgb(255,235,0);
 3. código rgba: rgba(255,235,0, 0.7);
 4. código hsl: hsl(210,100%,40%);
 5. código hsla: hsla(155,80%,35%,0.4);
 6. palavra-chave: red, blue, green...etc;
 7. transparente: transparente.

Exemplo

```
Body {  
  background-color: #cff;  
}  
  
p {  
  background-color: rgb(255,100,14);  
}  
  
h1 {  
  background-color: green;  
}
```

Valores Válidos

- background-image:

1. URL: `url(caminho/imagem.gif);`
2. URL: `url('caminho/imagem.gif');`
3. URL: `url("caminho/imagem.gif");`
4. Gradiente linear: `linear-gradient(45deg, blue, red);`
5. Gradiente radial: `radial-gradient(20px 50px, green, blue, red);`

* O uso de aspas simples ou duplas no URL da imagem é facultativo.

Exemplo

```
Body {  
  background-image: url("/images/logo-css3.png");  
}
```

Valores Válidos

- background-repeat:
 1. imagem não repete: no-repeat;
 2. imagem repete na vertical e horizontal: repeat;
 3. imagem repete na vertical: repeat-y;
 4. imagem repete na horizontal: repeat-x;
 5. imagem toca as quatro bordas internas do box e são espaçadas de modo a se distribuírem igualmente: space;
 6. imagem toca as quatro bordas internas do box e são redimensionadas de modo a preencherem o fundo tocando umas nas outras: round.

Exemplo

```
Body {  
  background-image: url("/images/logo-css3.png");  
  background-repeat: repeat-x;  
}
```

Valores Válidos

- background-position :


1. Xpx Ypx;
2. X% Y%;
3. top left;
4. top center;
5. top right;
6. center left;
7. center center;
8. center right;
9. bottom left;
10. bottom center;
11. bottom right;
12. top;
13. right;
14. bottom;
15. left.

Exemplo

```
Body {  
  background-image: url("/images/logo-css3.png");  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-position: 200px 70px;  
}
```

Atenção: cuidado ao definir a propriedade background-position com uso de valores em porcentagem, pois é indispensável que você esteja ciente de como a posição é calculada nestes casos para não ser surpreendido com "resultado não esperado".

- Definir os valores 0% 0% posiciona o canto superior esquerdo da imagem no canto superior esquerdo do box (as coordenadas do canto superior esquerdo tanto da imagem como do box são 0% 0%).
- Definir os valores 100% 100% posiciona o canto inferior direito da imagem no canto inferior direito do box (as coordenadas do canto inferior direito tanto da imagem como do box são 100% 100%).
- Definir os valores X% Y% posiciona o ponto da imagem cujas coordenadas são X% Y% no ponto do box cujas coordenadas são X% Y% (as coordenadas X% Y% tanto da imagem como do box são X% Y%).
- A imagem mostrada a seguir foi copiada da especificação do W3C e esclarece o posicionamento com uso dos valores em porcentagem 75% 50%.

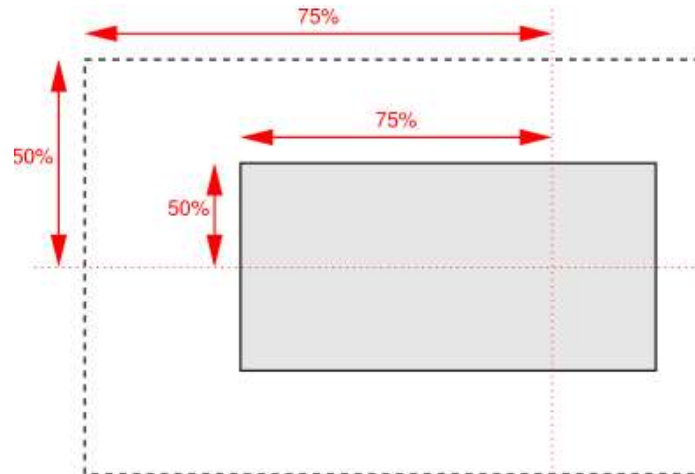

Valores Válidos

- **background-clip:**

- 1.a imagem ocupa até a área das bordas do box, inclusive, se houver uma - este é o comportamento padrão: `border-box`
- 2.a imagem ocupa até a área de padding do box, inclusive, se houver uma e não ocupa a área de bordas: `padding-box`
- 3.a imagem ocupa até a área de conteúdo do box não ocupa as áreas de padding e bordas se houver: `content-box`

Valores Válidos

- **background-origin:**

- 1.a imagem tem por origem o canto superior esquerdo do box considerada das bordas do box, se houver uma - este é o comportamento padrão: border-box
- 2.a imagem tem por origem o canto superior esquerdo do box sem considerar as bordas do box, se houver uma: padding-box
- 3.a imagem tem por origem o canto superior esquerdo do box sem considerar o padding e as bordas do box, se houver: content-box

Valores Válidos

- **background-size:**

- 1.a imagem terá as dimensões definidas por unidade de medida CSS: 150px 70px
- 2.a imagem terá suas dimensões originais - este é o valor padrão: auto
- 3.a imagem terá as dimensões de modo a que sua maior dimensão ocupe toda a extensão do box e a menor dimensão seja tal que o aspect ratio (relação entre largura e altura) seja preservado: contain
- 4.a imagem terá as dimensões de modo a que sua menor dimensão ocupe toda a extensão do box e a maior dimensão seja tal que o aspect ratio (relação entre largura e altura) seja preservado: cover



Border

Sobre a Propriedade

- As propriedades para as bordas, definem as características das quatro bordas de um elemento HTML.

Valores da propriedade

border-width	Define a espessura da borda	thin medium thick, <i>length</i>
border-style	Define o estilo da borda	none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset
border-color	Define a cor da borda.	cores
border	Define abreviada para todas as quatro bordas	Todas acima.
border-collapse		collapse separate
border-break		border-width, border-style, color,close
border-image		Image,[number / % border-width,stretch repeat round] none
border-radius		Valor em unidade de medida.
box-shadow		inset [length, length, length, length <color>] none



Fonte

Sobre a Propriedade

- As propriedades para as bordas, definem as características das quatro bordas de um elemento HTML.

Valores da propriedade

border-width	Define a espessura da borda	<code>thin medium thick, <i>length</i></code>
border-style	Define o estilo da borda	<code>none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset</code>
border-color	Define a cor da borda.	<code>cores</code>
border	Define abreviada para todas as quatro bordas	<code>Todas acima.</code>
border-collapse		<code>collapse separate</code>
border-break		<code>border-width, border-style, color,close</code>
border-image		<code>Image,[number / % border-width,stretch repeat round] none</code>
border-radius		<code>Valor em unidade de medida.</code>
box-shadow		<code>inset [length, length, length, length <color>] none</code>