




Curso HTML5 básico

Introdução

- Como Funciona o HTML;
- O que são tags;
- Anatomia de um elemento HTML;
- Aninhamento de elementos;
- Elementos vazios;
- Anatomia de um documento HTML;
- Quais são as principais tags HTML?

Anatomia de um elemento HTML



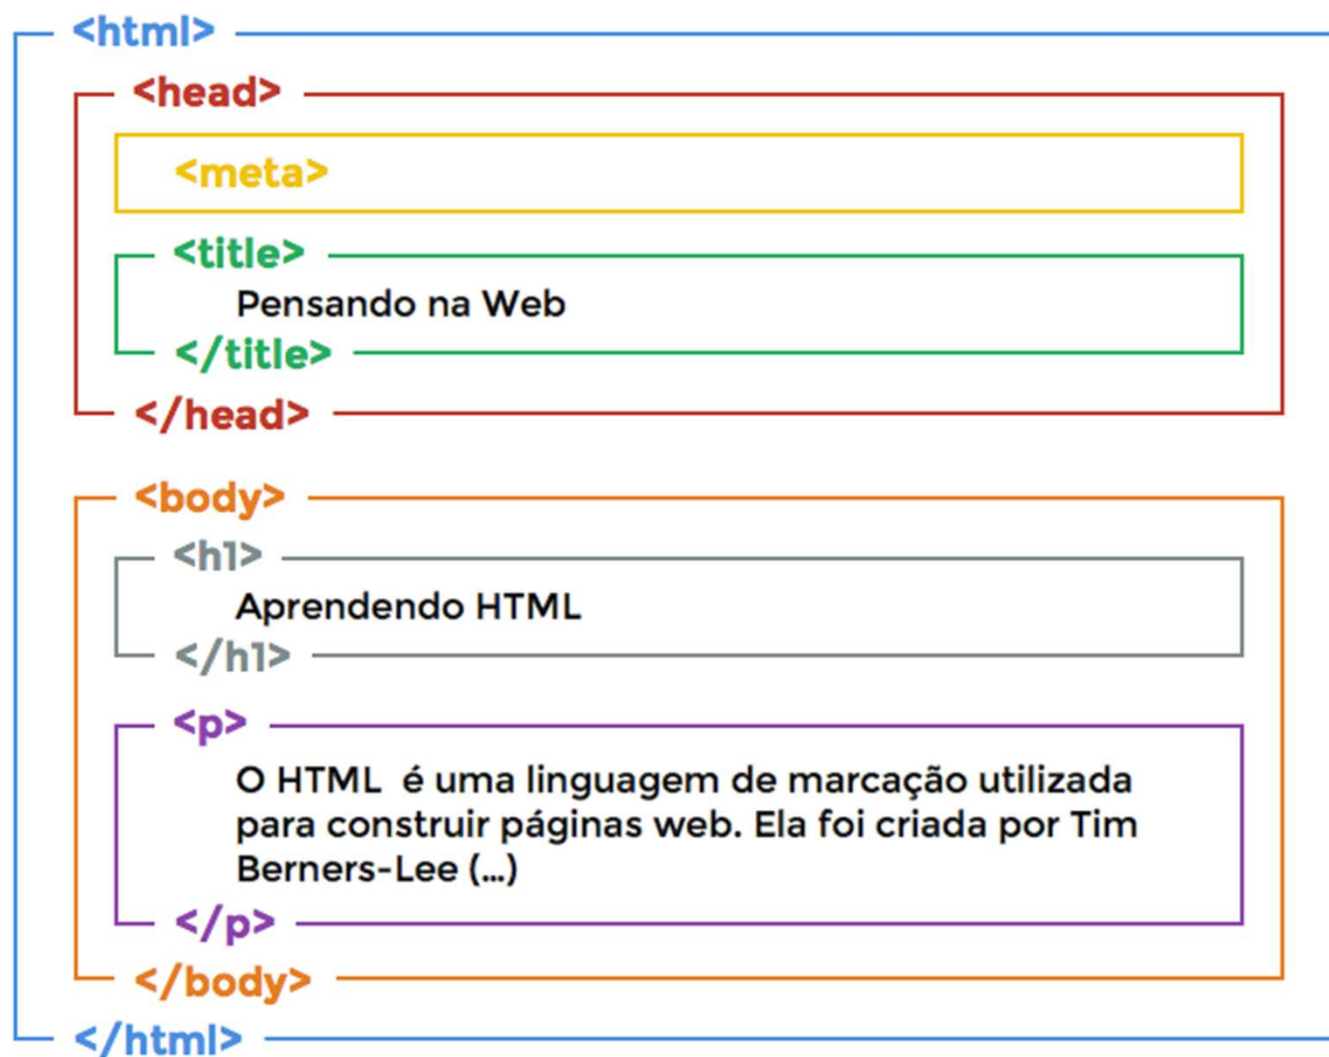



<table>				
<thead><tr>	<th></th>	<th></th>	<th></th>	</tr></thead>
<tbody><tr>	<td></td>	<td></td>	<td></td>	</tr>
<tr>	<td></td>	<td></td>	<td></td>	</tr></tbody>
<tfooter><tr>	<td></td>	<td></td>	<td></td>	</tr></tfooter>
</table>				



Atributos Globais

Sobre os Atributos

- Todos os elementos HTML podem ter atributos;
- Os atributos fornecem ***informações adicionais*** sobre um elemento;
- Os atributos sempre são definidos na ***tag de abertura*** do elemento;
- Os atributos podem ser em pares ***nome/valor*** (ex: **nome="valor"**) ou apenas o ***nome***;

Atributos Globais

accesskey	Define uma tecla de atalho para focar no elemento.
class	Define quais classes CSS serão aplicadas no elemento.
Contenteditable	Define se o conteúdo do elemento pode ou não ser editável.
contextmenu	Define um menu contexto para um elemento. Menu_id.
data-*	Usado para armazenar dados em um elemento. No lugar do (*) deve definir um nome.
dir	Define a direção do conteúdo de um elemento.
draggable	Define se o elemento pode ser arrastado ou não.
dropzone	Define o que acontece quando o elemento arrastado é solto neste elemento.
hidden	Define o elemento como oculto.
id	Define uma identificação única para o elemento.
lang	Define a linguagem do conteúdo do elemento.
spellcheck	Define se o conteúdo do elemento deve ter sua ortografia verificada.
style	Define estilos CSS diretamente no elemento.
tabindex	Define a posição do elemento na ordem de tabulação da página.
title	Define informações sobre o elemento.
translate	Define se o conteúdo do elemento pode ser traduzido ou não.



Eventos

Sobre os Eventos

- Eventos são gatilhos disparados devido alguma *interação*.
- A maioria dos são disparados por *ações do usuário*.
- Normalmente executamos algum código *JavaScript* após um evento acontecer.
- Temos eventos de: *Janela, Formulário, Teclado, Mouse, Arrasto, Transferência, Mídia e outros*.
- Nos atributos HTML todo evento deve ter o prefixo “**on**”.

Janela

afterprint	Disparado depois da página ser impressa.
beforeprint	Disparado antes da página ser impressa.
beforeunload	Disparado antes do navegador carregar outra página.
error	Disparado quando ocorrer um erro.
hashchange	Disparado quando o hash da url da página é alterado.
load	Disparado quando toda a página for carregada.
message	Disparado quando ocorrer uma mensagem.
offline	Disparado quando o navegador é desconectado da internet.
online	Disparado quando o navegador é conectado com a internet.
pagehide	Disparado quando a página é ocultada.
pageshow	Disparado quando a página é mostrada.
popstate	Disparado quando a ocorrência no histórico do navegador é alterada.
resize	Disparado quando a janela é redimensionada.
storage	Disparado quando o armazenamento do navegador é alterado.
unload	Disparado quando o usuário atualiza a página ou fecha a janela.

Formulário

blur	Disparado quando o foco do elemento é removido.
change	Disparado quando termina de alterar o valor do elemento.
contextmenu	Disparado quando o usuário abre o menu de contexto.
focus	Disparado quando o elemento é focado.
input	Disparado quando o elemento recebe uma entrada de valor.
invalid	Disparado quando o valor do elemento é inválido.
reset	Disparado quando o valor do elemento é redefinido ao estado inicial.
search	Disparado quando o elemento input do tipo search é enviado.
select	Disparado quando o valor do elemento é selecionado.
submit	Disparado quando o formulário é enviado.

Tecclado

keydown

Disparado quando a tecla vai para baixo.

keypress

Disparado quando a tecla é pressionada.

keyup

Disparado quando a tecla é solta.

Mouse

click	Disparado quando o elemento recebe um clique.
dblclick	Disparado quando o elemento recebe um clique duplo.
mousedown	Disparado quando o botão do clique vai para baixo.
mousemove	Disparado quando o cursor do mouse se move sobre o elemento.
mouseout	Disparado quando o cursor do mouse não está em cima do elemento.
mouseover	Disparado quando o cursor do mouse está em cima do elemento.
mouseup	Disparado quando o botão do clique é solto.
wheel	Disparado quando a roda do mouse é rodada.
mouseenter	Disparado quando o cursor do mouse entra em cima do elemento.
mouseleave	Disparado quando o cursor do mouse sai de cima do elemento.

Arrasto

drag	Disparado quando o elemento é arrastado.
dragend	Disparado quando o elemento para de ser arrastado.
dragenter	Disparado quando o elemento arrastado entra em um elemento que permite soltar.
dragleave	Disparado quando o elemento arrastado sai de cima de um elemento que permite soltar.
dragover	Disparado quando o elemento arrastado passa em um elemento que permite soltar.
dragstart	Disparado quando o elemento começa a ser arrastado.
drop	Disparado quando o elemento é solto.
scroll	Disparado quando o scroll é rolado.

Transferência

copy	Disparado quando o conteúdo do elemento é copiado.
cut	Disparado quando o conteúdo do elemento é recortado.
paste	Disparado quando o conteúdo do elemento é colado.

Mídia

abort	Disparado quando o carregamento da mídia é cancelado.
canplay	Disparado quando a mídia carregou o suficiente para começar.
canplaythrough	Disparado quando a mídia carregou e pode ser reproduzido até o final.
cuechange	Disparado quando o texto de uma trilha é alterado.
durationchange	Disparado quando o tamanho total da mídia é alterado.
emptied	Disparado quando acontece algum problema e a mídia fica indisponível.
ended	Disparado quando a mídia foi consumida até o fim.
error	Disparado quando um erro acontece.
loadeddata	Disparado quando os dados da mídia são carregados.
loadedmetadata	Disparado quando os metadados da mídia são carregados.
loadstart	Disparado quando os dados da mídia começam a ser carregados.
pause	Disparado quando a mídia é pausada.
play	Disparado quando a mídia é começada.
playing	Disparado quando depois que a mídia realmente começou.
progress	Disparado enquanto o navegador obtém os dados da mídia.

Mídia

ratechange	Disparado quando a taxa de reprodução é alterada.
seeked	Disparado quando a busca de dados da mídia terminou.
seeking	Disparado quando a busca de dados da mídia está acontecendo.
stalled	Disparado quando o navegador não pode buscar os dados de mídia por qualquer motivo.
suspend	Disparado quando a busca de dados da mídia é parado antes de ser completamente carregado.
timeupdate	Disparado quando a posição da reprodução é alterada.
volumechange	Disparado quando o volume do áudio da mídia é alterado.
waiting	Disparado quando a mídia é pausada para armazenar mais dados em buffer.

Outros

toggle

Disparado quando o usuário abre ou fecha o elemento details.



<a>



Sobre a Tag

- Tag usada para criar hyperlink e vincular uma página HTML com outra.
- O atributo mais usado é o href.
- Por padrão o conteúdo da tag é mostrado sublinhado.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

download	Usado para forçar o download do destino do link.	Se for definido um texto no valor, o mesmo será usado como nome do arquivo que será baixado no download.
href	Define qual o endereço do link de destino.	URL
hreflang	Define qual a linguagem do link de destino.	Código de Linguagem
media	Define qual a mídia ou dispositivo do link de destino.	Media Query
ping	Endereço de rastreamento para monitorar cliques no link de destino.	URL
Referrerpolicy	Define qual referenciador enviar.	no-referrer, no-referrer-when-downgrade, origin, origin-when-cross-origin, unsafe-url
rel	Define qual a relação do documento atual e o de destino.	alternate, author, bookmark, external, help, license, next, nofollow, noreferrer, noopener, prev, search, tag
target	Define onde o link deverá ser aberto.	_blank, _parent, _self, _top, Nome de um Frame
type	Define o tipo de mídia do link de destino.	Tipo de Mídia (MIME type)



URL

Uniform Resource Locator
Localizador Padrão de Recursos

É o endereço de um recurso disponível em uma rede local ou remota.



Estrutura do URL

protocolo://domínio:porta/caminho/recurso?parâmetros#fragmento

https://www.google.com.br

https://google.com.br/#/contato

https://google.com/search?q=html

http://localhost:8000

ftp://www.google.com.br

/images/photo.png



URI

Uniform Resource Identifier Identificador Padrão de Recursos

É usado para identificar um recurso.

https	Identificador de um site seguro.
http	Identificador de um site.
ftp	Identificador de transferidor de arquivos.
file	Identificador de um arquivo local.
mailto	Identificador de um e-mail.
tel	Identificador de um telefone.
javascript	Identificador de código JavaScript.



Estilo CSS Padrão

```
a:link {  
  color: blue;  
  text-decoration: underline;  
  cursor: pointer;  
}  
a:visited {  
  color: #551A8B;  
}  
a:link:active {  
  color: red;  
}
```



<abbr></abbr>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma abreviação.
- Importante para fornecer informações úteis para navegadores, sistema de tradução e mecanismos de busca.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
abbr {  
  display: inline;  
}
```



<address></address>

Sobre a Tag

- Tag usada para definir as informações de contato do autor do documento.
- Se estiver dentro de uma tag article irá definir as informações do autor do artigo.
- A tag pode incluir o endereço físico, URL, e-mail, telefone, mídia social, coordenadas geográficas e etc.
- Deve incluir o nome da pessoa, grupo ou organização.

 `<address></address>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 <address></address>

Estilo CSS Padrão

```
address {  
  display: block;  
  font-style: italic;  
}
```



<area>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir áreas clicáveis em um mapa de imagem.
- Esta tag deve ser sempre filha de uma tag map.



Atributos

- Todos atributos globais.






Atributos

alt	Define um texto alternativo para a imagem.	Texto
coords	Define as coordenadas da área.	x1,y1,x2,y2 para shape rect x,y,raio para shape circle x1,y1,x2,y2,...,xn,yn para shape poly
download	Usado para forçar o download do destino do link.	Se for definido um texto no valor, o mesmo será usado como nome do arquivo que será baixado no download.
href	Define qual o endereço do link de destino.	URL
hreflang	Define qual a linguagem do link de destino.	Código de Linguagem
media	Define qual a mídia ou dispositivo do link de destino.	Media Query
rel	Define qual a relação do documento atual e o de destino.	alternate, author, bookmark, external, help, license, next, nofollow, noreferrer, noopener, prev, search, tag
shape	Define uma forma para a área.	default, rect, circle, poly
target	Define onde o link deverá ser aberto.	_blank, _parent, _self, _top, Nome de um Frame
type	Define o tipo de mídia do link de destino.	Tipo de Mídia (MIME type)



Coordenadas da Área

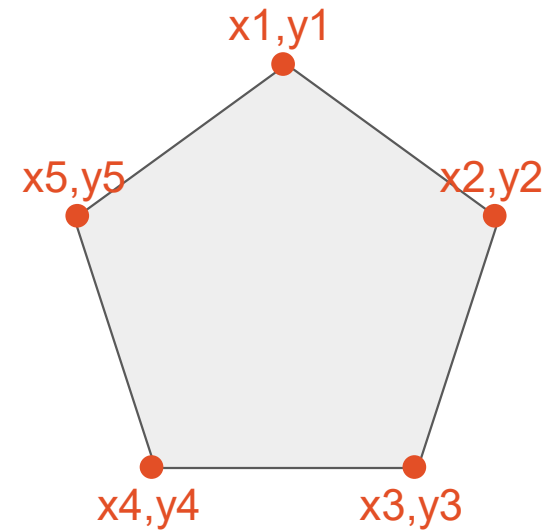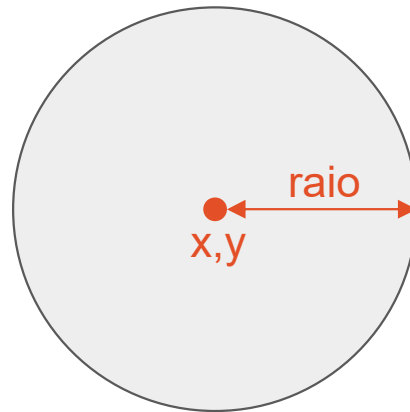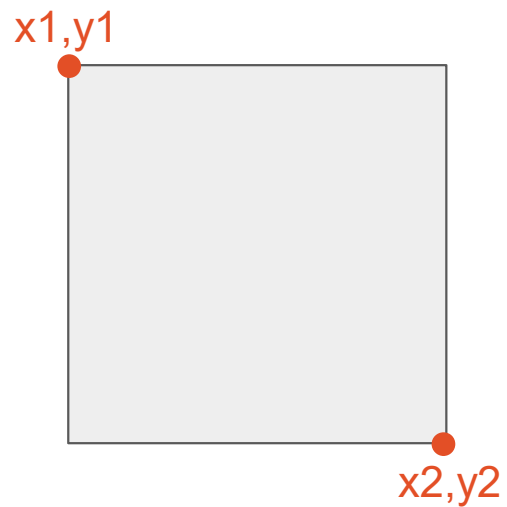



Estilo CSS Padrão

```
area {  
  display: none;  
}
```




`<article></article>`



Sobre a Tag

- Tag usada para definir como artigo o conteúdo da página.
- Normalmente usado em fóruns, blogs e notícias.
- Importante para separar semanticamente o conteúdo.

 `<article></article>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<article></article>`

Estilo CSS Padrão

```
article {  
  display: block;  
}
```



`<aside></aside>`



Sobre a Tag

- A tag define um conteúdo ao lado de um artigo.
- Importante para separar semanticamente o conteúdo.



Atributos

- Todos atributos globais.

 `<aside></aside>`

Estilo CSS Padrão

```
aside {  
  display: block;  
}
```




<audio></audio>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um som, música ou transmissões de áudio.
- Atualmente suporta os formatos: MP3, WAV e OGG.
- Qualquer texto no conteúdo da tag será exibido em navegadores que não suportam a tag **audio**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

autoplay	Começa a reproduzir assim que os dados do áudio estiverem carregados.	autoplay
controls	Habilita os controles de reprodução do áudio.	controls
loop	Define se o áudio deve começar a reproduzir novamente após terminar.	loop
muted	Define o volume do áudio como mutado.	muted
preload	Define como o áudio deve ser carregado quando a página é carregada.	auto, metadata, none
src	Define qual a fonte/link do áudio.	URL



Estilo CSS Padrão

- Nenhum





Sobre a Tag

- Tag usada para definir um texto em negrito mas sem nenhuma importância extra.
- Antes de usar esta tag considere o uso das tags:
 - h1 a h6;
 - em;
 - strong;
 - mark;



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
b {  
  font-weight: bold;  
}
```



<base>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um URL padrão para todos os links da página.
- Pode haver no máximo uma tag base dentro da tag head.
- Se a tag base estiver presente ele deverá ter um atributo href ou target, ou ambos.



Atributos

href Define o URL base para todos os links da página.

URL

target Define onde o link deverá ser aberto.

_blank, _parent, _self, _top, Nome de um Frame



Estilo CSS Padrão

- Nenhum



<bdi></bdi>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir parte de um texto que pode ser formada em uma direção diferente do padrão.
- Essa tag é útil ao exibir conteúdo gerado pelo usuário com uma direção desconhecido.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

- Nenhum



<bdo></bdo>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir a direção do texto.
- Essa tag substituí a direção do texto atual.
- O atributo ***dir*** é obrigatório.



Atributos

- Todos atributos globais.

 `<bdo></bdo>`

Atributos

dir	Define a direção do texto dentro do elemento.	ltr, rtl
------------	---	----------



Estilo CSS Padrão

```
bdo {  
  unicode-bidi: bidi-override;  
}
```



<bblockquote></blockquote>

 `<blockquote></blockquote>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma citação externa.
- Para citações curtas use a tag **q**.



`<blockquote></blockquote>`

Atributos

- Todos atributos globais.



`<blockquote></blockquote>`

Atributos

`cite`

Define a fonte da citação.

URL

 `<blockquote></blockquote>`

Estilo CSS Padrão

```
blockquote {  
  display: block;  
  margin-top: 1em;  
  margin-bottom: 1em;  
  margin-left: 40px;  
  margin-right: 40px;  
}
```



<body></body>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir o corpo do documento.
- Todo o conteúdo da página deve estar dentro da tag **body**.
- Todos atributos de layout foram removidos no HTML5.

 `<body></body>`

Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
body {  
  display: block;  
  margin: 8px;  
}
```

```
body:focus {  
  outline: none;  
}
```



<b r>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma quebra de linha.
- A tag não possui conteúdo.
- Use esta tag para quebrar linhas e não separar parágrafos.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

- Nenhum



`<button></button>`



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um botão clicável.
- Dentro desta tag pode ser colocado conteúdo como texto ou imagem.
- Sempre especifique o atributo type.
- Cada navegador pode usar um padrão diferente para o atributo type.

 `<button></button>`

Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

autofocus	Define o foco neste elemento automaticamente ao carregar a página.	autofocus
disabled	Define o botão como desabilitado.	disabled
form	Define a que formulario esse botão pertence.	ID do formulário
formaction	Define qual será o action do formulário ao clicar neste botão.	URL
formenctype	Define qual será o enctype do formulário ao clicar neste botão.	application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain
formmethod	Define qual será o método do formulário ao clicar neste botão.	get, post
formnovalidate	Desativa a validação do formulário ao clicar neste botão.	formnovalidate
formtarget	Define qual será o target do formulário ao clicar neste botão.	_blank, _self, _parent, _top, Nome de um Frame
name	Define o nome do botão.	Nome
type	Define o tipo do botão.	button, reset, submit
value	Define o valor inicial do botão.	Texto

 `<button></button>`

Estilo CSS Padrão

- Nenhum



<canvas></canvas>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um quadro de desenhos gráficos 2D ou 3D.
- Para desenhar é necessário usar o JavaScript.



Atributos

- Todos atributos globais.

 `<canvas></canvas>`

Atributos

height	Define a altura do seu quadro.	Número
width	Define a largura do seu quadro.	Número

 <canvas></canvas>

Estilo CSS Padrão

```
canvas {  
  height: 150px;  
  width: 300px;  
}
```



<caption></caption>

 `<caption></caption>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma legenda da tabela.
- A tag deve ser inserida imediatamente após a abertura da tag **table**.
- O atributo ***align*** foi removido no HTML5.

 `<caption></caption>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 <caption></caption>

Estilo CSS Padrão

```
caption {  
  display: table-caption;  
  text-align: center;  
}
```



<cite></cite>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir o título de uma obra (livro, música, filme, pintura, escultura ou etc).



Atributos

- Todos atributos globais.

 `<cite></cite>`

Estilo CSS Padrão

```
cite {  
  font-style: italic;  
}
```



<code></code>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir parte de um texto como parte de código de computador.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
code {  
  font-family: monospace;  
}
```



<col>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir propriedades em todas as células que formam uma coluna.
- Esta tag deve ser usada dentro de uma tag **colgroup**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

span Define o número de colunas que esse grupo deve abranger.

Número



Estilo CSS Padrão

```
col {  
  display: table-column;  
}
```



`<colgroup></colgroup>`

 `<colgroup></colgroup>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir propriedades em todas as células que formam uma coluna.
- Esta tag deve ser usada dentro de uma tag **colgroup**.

 `<colgroup></colgroup>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<colgroup></colgroup>`

Atributos

span Define o número de colunas que esse grupo deve abranger.

Número

 `<colgroup></colgroup>`

Estilo CSS Padrão

```
colgroup {  
  display: table-column-group;  
}
```



<data></data>



Sobre a Tag

- Tag usada para associar um texto com algum outro dado.
- Ela é importante para deixar o conteúdo legível tanto para humanos quanto para programas.



Atributos

- Todos atributos globais.

 `<data></data>`

Atributos

value	Define o valor do texto legível.	Texto
--------------	----------------------------------	-------



Estilo CSS Padrão

Nenhum.



`<datalist></datalist>`

 `<datalist></datalist>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma lista de opções para um **input**.
- O ID desta tag é usado no atributo **list** da tag **input** para vinculação.

 `<datalist></datalist>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<datalist></datalist>`

Estilo CSS Padrão

```
datalist {  
  display: none;  
}
```



<dd></dd>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir a descrição de um termo.
- Esta tag é usada em conjunto com a tag **dt**.
- Esta tag deve estar dentro de uma tag **dl**.
- A tag pode ter em seu conteúdo parágrafos, *quebras de linha*, *imagens*, *links*, *listas* e etc.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
dd {  
  display: block;  
  margin-left: 40px;  
}
```






Sobre a Tag

- Tag usada para definir um texto que foi excluído.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

cite Define a fonte do motivo pelo qual o texto foi excluído.

URL

datetime Define quando o texto foi excluído.

YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD



Estilo CSS Padrão

```
del {  
  text-decoration: line-through;  
}
```



<details></details>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir detalhes adicionais que o usuário pode exibir ou ocultar.
- Qualquer tipo de conteúdo pode ser colocado dentro desta tag.
- Por padrão o conteúdo dos detalhes não é exibido para o usuário.
- A tag deve ter uma tag **summary** dentro dela.

 `<details></details>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<details></details>`

Atributos

open Define se os detalhes devem ficar visíveis para o usuário.

`open`

 `<details></details>`

Estilo CSS Padrão

```
details {  
  display: block;  
}
```



<dfn></dfn>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir a instância de definição de um termo.
- A instância de definição normalmente é primeiro uso de um termo.
- A tag pai de dfn também deve conter a explicação para o termo.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
dfn {  
  font-style: italic;  
}
```



<dialog></dialog>

 `<dialog></dialog>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma caixa de diálogo.
- Esta tag facilita a criação de um modal na página.



Atributos

- Todos atributos globais.

 `<dialog></dialog>`

Atributos

open

Define se a caixa de diálogo deve estar visível.

open



Estilo CSS Padrão

- Nenhum.



`<div></div>`



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma divisão ou seção do documento.
- Esta tag geralmente é usada como contêiner para outros elementos.
- Muitas vezes o principal objetivo de uma tag **div** é estilizar com CSS ou executar tarefas com JavaScript.



Atributos

- Todos atributos globais.

 `<div></div>`

Estilo CSS Padrão

```
div {  
  display: block;  
}
```



<d1></d1>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma lista com descrição.
- A tag é usada em conjunto com as tags **dt** e **dd**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
dl {  
  display: block;  
  margin-top: 1em;  
  margin-bottom: 1em;  
  margin-left: 0;  
  margin-right: 0;  
}
```



<dt></dt>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um termo em uma lista com descrição.
- A tag é usada em conjunto com as tags **dl** e **dd**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
dt {  
  display: block;  
}
```





Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma ênfase em parte de um texto.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
em {  
  font-style: italic;  
}
```



<embed></embed>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um conteúdo externo embutido.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

height	Define a altura do conteúdo embutido.	Número de pixels
src	Define a fonte do conteúdo embutido.	URL
type	Define o tipo do conteúdo embutido.	Tipo da mídia
width	Define a largura do conteúdo embutido.	Número de pixels



Estilo CSS Padrão

```
embed:focus {  
  outline: none;  
}
```




<fieldset></fieldset>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um grupo de campos de formulário.
- Esta tag desenha uma caixa ao redor dos campos agrupados.
- Esta tag pode ter uma tag legend em seu conteúdo além dos campos.

 `<fieldset></fieldset>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<fieldset></fieldset>`

Atributos

disabled	Define o conteúdo agrupado como desabilitado.	<code>disabled</code>
form	Define a qual formulário este grupo de campos pertence.	ID do formulário
name	Define o nome do grupo de campos.	Texto

 <fieldset></fieldset>

Estilo CSS Padrão

```
fieldset {  
  display: block;  
  margin-left: 2px;  
  margin-right: 2px;  
  padding-top: 0.35em;  
  padding-bottom: 0.625em;  
  padding-left: 0.75em;  
  padding-right: 0.75em;  
  border: 2px groove (internal value);  
}
```



<figcaption></figcaption>

 `<figcaption></figcaption>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma legenda para a tag **figure**.

 `<figcaption></figcaption>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<figcaption></figcaption>`

Estilo CSS Padrão

```
figcaption {  
  display: block;  
}
```



<figure></figure>

 `<figure></figure>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma foto, ilustração, diagrama, etc.

 `<figure></figure>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<figure></figure>`

Estilo CSS Padrão

```
figure {  
  display: block;  
  margin-top: 1em;  
  margin-bottom: 1em;  
  margin-left: 40px;  
  margin-right: 40px;  
}
```



<footer></footer>

Sobre a Tag

- Tag usada para definir o rodapé do documento.
- Esta tag pode definir um rodapé relativo ao seu contexto.
- Esta tag normalmente contém informação sobre direitos autorais, autorias, contato, mapa do site, link para o topo, links para outras páginas.

Atributos

- Todos atributos globais.

 <footer></footer>

Estilo CSS Padrão

```
footer {  
  display: block;  
}
```



`<form></form>`



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um formulário.
- Os formulários agrupam campos de entrada de dados dos usuários.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

accept-chartset	Define o encode usado ao enviar o formulário.	charset
action	Define para qual URL o formulário será enviado.	URL
autocomplete	Define se os campos terão a função auto completar habilitados.	on, off
enctype	Define qual codificação de formulário será usada.	application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain
method	Define qual será o método de envio do formulário.	get, post
name	Define qual o nome do formulário.	Texto
novalidate	Define se deve ser validado ao enviar.	novalidate
target	Define qual o alvo ao enviar o formulário.	_blank, _self, _parent, _top



Estilo CSS Padrão

```
form {  
  display: block;  
  margin-top: 0em;  
}
```



<h1></h1>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir o primeiro cabeçalho mais importante da página.
- Para o SEO é importante que uma página tenha apenas uma tag **h1**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
h1 {  
  display: block;  
  font-size: 2em;  
  margin-top: 0.67em;  
  margin-bottom: 0.67em;  
  margin-left: 0;  
  margin-right: 0;  
  font-weight: bold;  
}
```




<h2></h2>




Sobre a Tag

- Tag usada para definir o segundo cabeçalho mais importante da página.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
h2 {  
  display: block;  
  font-size: 1.5em;  
  margin-top: 0.83em;  
  margin-bottom: 0.83em;  
  margin-left: 0;  
  margin-right: 0;  
  font-weight: bold;  
}
```



<h3></h3>




Sobre a Tag

- Tag usada para definir o terceiro cabeçalho mais importante da página.



Atributos

- Todos atributos globais.




Estilo CSS Padrão

```
h3 {  
  display: block;  
  font-size: 1.17em;  
  margin-top: 1em;  
  margin-bottom: 1em;  
  margin-left: 0;  
  margin-right: 0;  
  font-weight: bold;  
}
```




<h4></h4>




Sobre a Tag

- Tag usada para definir o quarto cabeçalho mais importante da página.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
h4 {  
  display: block;  
  font-size: 1em;  
  margin-top: 1.33em;  
  margin-bottom: 1.33em;  
  margin-left: 0;  
  margin-right: 0;  
  font-weight: bold;  
}
```



`<h5></h5>`



Sobre a Tag

- Tag usada para definir o quinto cabeçalho mais importante da página.



Atributos

- Todos atributos globais.




Estilo CSS Padrão

```
h5 {  
  display: block;  
  font-size: .83em;  
  margin-top: 1.67em;  
  margin-bottom: 1.67em;  
  margin-left: 0;  
  margin-right: 0;  
  font-weight: bold;  
}
```



<h6></h6>




Sobre a Tag

- Tag usada para definir o sexto e último cabeçalho mais importante da página.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
h6 {  
  display: block;  
  font-size: .67em;  
  margin-top: 2.33em;  
  margin-bottom: 2.33em;  
  margin-left: 0;  
  margin-right: 0;  
  font-weight: bold;  
}
```



<head></head>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir o cabeçalho do documento HTML.
- Esta tag serve como contêiner para as tags de cabeçalho.
- Dentro desta tag pode ser incluído o ***título do documento, estilos, scripts, meta informações e etc.***



Atributos

- Todos atributos globais.

 <head></head>

Estilo CSS Padrão

```
head {  
  display: none;  
}
```



<header></header>

Sobre a Tag

- Tag usada para definir o cabeçalho da página.
- Esta tag pode definir um cabeçalho relativo ao seu contexto.
- Normalmente esta tag possui tags de título com **h1**, **h2**, **h3**, **h4**, **h5**, ou **h6**.
- Pode ser colocado um logotipo, ícone ou autoria em seu conteúdo.

Atributos

- Todos atributos globais.

 <header></header>

Estilo CSS Padrão

```
header {  
  display: block;  
}
```



<hgroup></hgroup>

 `<hgroup></hgroup>`

Sobre a Tag

- Tag usada para agrupar as tags h1, h2, h3, h4, h5, e h6.

 `<hgroup></hgroup>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 <hgroup></hgroup>

Estilo CSS Padrão

Nenhum.



<hr>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma quebra temática na página.
- Esta tag é normalmente usada para separar o conteúdo.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
hr {  
  display: block;  
  margin-top: 0.5em;  
  margin-bottom: 0.5em;  
  margin-left: auto;  
  margin-right: auto;  
  border-style: inset;  
  border-width: 1px;  
}
```



<html></html>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um documento HTML.
- Esta é a tag raiz da estrutura do documento.
- Com exceção do DOCTYPE todas as tags são filhas ou descendentes da tag `html`.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

xmlns

Define que o arquivo está em conformidade com XHTML.

<http://www.w3.org/1999/xhtml>



Estilo CSS Padrão

```
html {  
  display: block;  
}
```

```
html:focus {  
  outline: none;  
}
```



<i></i>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir parte de um texto em uma voz ou humor diferente.
- O conteúdo é exibido em itálico
- A tag pode indicar um termo técnico, uma frase em outro idioma ou um pensamento.
- Antes de usar esta tag deve considerar o uso das tags **em**, **strong**, **mark**, **cite** ou **dfn**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
i {  
  font-style: italic;  
}
```



<iframe></iframe>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um quadro embutido.
- O quadro embutido é usado para incorporar outro documento no documento HTML atual.

 `<iframe></iframe>`

Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

height	Define a altura do quadro.	Número
name	Define o nome do quadro.	URL
sandbox	Ativa conteúdos restritos por padrão.	allow-forms, allow-pointer-lock, allow-popups, allow-same-origin, allow-scripts, allow-top-navigation
src	Define qual a fonte do documento a ser embutido.	URL
srcdoc	Define qual a estrutura do documento a ser embutido.	HTML
width	Define a largura do quadro.	Texto



Estilo CSS Padrão

```
iframe:focus {  
  outline: none;  
}
```

```
iframe[seamless] {  
  display: block;  
}
```





Sobre a Tag

- Tag usada para inserir uma imagem na página.
- A tag não possui conteúdo.
- Os atributos src e alt são obrigatórios.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

alt	Define um texto alternativo para a imagem.	Texto
crossorigin	Define como o elemento lida com solicitações de origem cruzada.	anonymous, use-credentials
height	Define a altura da imagem.	Número
ismap	Define a imagem como um mapa de imagem do lado do servidor.	ismap
longdesc	Define uma descrição detalhada da imagem.	#idDaDescricao
sizes	Define tamanhos alternativos da imagem.	
src	Define qual a fonte/link da imagem.	URL
srcset	Define a URL da imagem em diferentes situações.	URL
usemap	Define a imagem como um mapa de imagem do lado do cliente.	#nomeDoMapa
width	Define a largura da imagem.	Número



Estilo CSS Padrão

```
img {  
  display: inline-block;  
}
```



<input>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um campo de entrada.
- Um campo de entrada serve para o usuário inserir dados ou interagir com a página.
- A tag pode variar de várias maneiras dependendo do atributo ***type***.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

accept	Define o tipo de arquivo aceito para ser selecionado. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>file</i>)	Extensão ou Tipo de Mídia
alt	Define um texto alternativo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>image</i>)	Texto
autocomplete	Define se o campo pode ter habilitado o auto completar do navegador ou não.	on, off
autofocus	Define o foco neste campo quando a página é carregada.	autofocus
checked	Define se o campo está marcado/selecionado. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>checkbox</i> ou <i>radio</i>)	checked
dirname	Define o nome do campo que será enviado informando a direção do texto escrito.	NomeDoInput.dir
disabled	Define o campo como desabilitado.	disabled
form	Define qual o formulário que esse campo pertence.	ID do formulário
formaction	Define qual a URL de envio desse campo. (Se o atributo <i>type</i> tem o valor <i>submit</i> ou <i>image</i>)	URL
formenctype	Define qual o enctype do formulário ao enviar esse campo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>submit</i> ou <i>image</i>)	application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain



Atributos

formmethod	Define qual será o método do formulário ao clicar neste botão. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>submit</i> ou <i>image</i>)	get, post
formnovalidate	Desativa a validação do formulário ao clicar neste botão.	
formtarget	Define qual será o target do formulário ao clicar neste botão. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>submit</i> ou <i>image</i>)	_blank, _self, _parent, _top, nome do frame
height	Define a altura do campo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>image</i>)	Número
list	Define qual tag <i>datalist</i> está vinculada com este campo.	ID do datalist
max	Define um valor máximo.	Número ou Data
maxlength	Define um comprimento máximo de caracteres.	Número
min	Define um valor mínimo.	Número ou Data
multiple	Define se o usuário pode entrar com mais de uma valor neste campo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>file</i>)	multiple
name	Define o nome do campo.	Texto
pattern	Define uma expressão regular para validação do campo.	Expressão Regular



Atributos

placeholder	Define um texto de dica que descreve o valor esperado.	Texto
readonly	Define o campo como somente leitura.	readonly
required	Define o campo como obrigatório para envio do formulário.	required
size	Define a largura, em caracteres do campo.	Número
src	Define a fonte do arquivo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>image</i>)	URL
step	Define o intervalo de número permitidos. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>number</i>)	Número
type	Define o tipo do campo.	button, checkbox, color, date, datetime-local, email, file, hidden, image, month, number, password, radio, range, reset, search, submit, tel, text, time, url, week
value	Define o valor inicial do campo.	Texto
width	Define a largura do campo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>image</i>)	Número



Estilo CSS Padrão

- Nenhum



<ins></ins>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um texto que foi inserido ou alterado.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

cite	Define a fonte do motivo pelo qual o texto foi inserido ou alterado.	URL
datetime	Define quando o texto foi inserido ou alterado.	YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD



Estilo CSS Padrão

```
ins {  
  text-decoration: underline;  
}
```



<kbd>< /kbd>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma entrada do teclado em uma frase.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
kbd {  
  font-family: monospace;  
}
```



<legend></legend>

 `<legend></legend>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma legenda para a tag **fieldset**.



Atributos

- Todos atributos globais.

 `<legend></legend>`

Estilo CSS Padrão

```
legend {  
  display: block;  
  padding-left: 2px;  
  padding-right: 2px;  
  border: none;  
}
```





Sobre a Tag

- Tag usada para definir um item de lista.



Atributos

- Todos atributos globais.

 `<li></li>`

Atributos

value

Define o valor do item da lista. Quando usada em listas ordenadas esse será o valor inicial da lista.

Número, Texto

 `<li></li>`

Estilo CSS Padrão

```
li {  
  display: list-item;  
}
```



<link>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma associação entre o documento atual e um externo.
- O uso mais comum é para associar um documento CSS.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

crossorigin	Define como o elemento lida com solicitações de origem cruzada.	anonymous, use-credentials
href	Define o link referente ao documento que será associado.	URL
hreflang	Define a linguagem do documento associado.	Código de linguagem
media	Define em qual dispositivo se aplica este documento.	Consulta de mídia
rel	Define a o relacionamento entre o documento atual e o associado.	alternate, author, dns-prefetch, help, icon, license, next, pingback, preconnect, prefetch, preload, prerender, prev, search, stylesheet
sizes	Define um tamanho de largura e altura para associação de ícones.	AlturaXLargura
type	Define o tipo de mídia do documento associado.	Tipo de mídia



Estilo CSS Padrão

```
link {  
  display: none;  
}
```



`<main></main>`



Sobre a Tag

- A tag define o conteúdo principal do documento.
- Não deve haver nenhum conteúdo repetido na tag **main** como barras laterais, links de navegação, logotipos e etc.
- Só deve haver uma tag **main** por página.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

Nenhum.



`<map></map>`



Sobre a Tag

- Tag usada para criar um mapa de imagem clicável.
- O atributo ***name*** é obrigatório para relacionar com a tag ***img***.
- A tag ***map*** define as áreas clicáveis usando várias tags ***area***.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

name	Define um nome para relacionar com o atributo usemap da tag img.	Nome do mapa
-------------	--	--------------



Estilo CSS Padrão

```
map {  
  display: inline;  
}
```




<mark></mark>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um texto marcado.
- Use a tag **mark** para destacar partes do texto.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
mark {  
  background-color: yellow;  
  color: black;  
}
```



<marquee></marquee>

 `<marquee></marquee>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma área de rolagem de texto.

 `<marquee></marquee>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<marquee></marquee>`

Atributos

behavior	Define como o texto será rolado.	scroll, slide, alternate
direction	Define qual será a direção.	left, right, up, down
height	Define a altura da área.	Número
loop	Define o número de vezes que a rolagem será rolada.	Número
scrollamount	Define a quantidade de rolagem em cada intervalo.	Número
scrolldelay	Define o intervalo entre cada movimento de rolagem.	Número
width	Define a largura da área.	

 <marquee></marquee>

Estilo CSS Padrão

Nenhum.



<meta>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um metadado da página.
- Os metadados são usados pelos navegadores, mecanismos de pesquisa e outros serviços da web.
- Os metadados devem ficar dentro da tag **head**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

charset	Define qual a codificação de caracteres foi usada no documento.	Definição de caracteres
content	Define o conteúdo associado ao http-equiv.	Texto
http-equiv	Prove um cabeçalho HTTP com informação do conteúdo do atributo.	content-type, default-style, refresh
name	Define o nome do metadado.	application-name, author, description, generator, keywords, viewport



Estilo CSS Padrão

Nenhum.



`<meter></meter>`



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma medida dentro de um intervalo.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

form	Define qual formulário esse medidor pertence.	ID do formulário
high	Define a partir de qual valor deve ser considerado um valor alto.	Número
low	Define até qual valor deve ser considerado um valor baixo.	Número
max	Define o valor máximo.	Número
min	Define o valor mínimo.	Número
optimum	Define o valor ideal para o medidor.	Número
value	Define o valor atual.	Número



Estilo CSS Padrão

Nenhum.



<nav></nav>



Sobre a Tag

- A tag define um conjunto de links de navegação.
- Não há necessidade de colocar todos os links de uma página dentro da tag **nav**.

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<nav></nav>`

Estilo CSS Padrão

```
nav {  
  display: block;  
}
```



<noscript></noscript>



Sobre a Tag

- A tag define um conteúdo alternativo para usuários que desativaram scripts no navegador.
- O conteúdo dentro da tag só será exibido se os scripts não forem suportados.

 `<noscript></noscript>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 <noscript></noscript>

Estilo CSS Padrão

Nenhum.



<object></object>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um objeto incorporado no documento.
- É possível incorporar um áudio, vídeo, applets Java, ActiveX, PDF e etc.
- É possível para parâmetros para o objeto incorporado usando a tag **param**.

 `<object></object>`

Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos


data	Define a URL do recurso que será usado como objeto.	URL
form	Define a que formulario esse objeto pertence.	ID do formulário.
height	Define a altura do objeto.	Número
name	Define o nome do objeto.	Texto
type	Define o tipo de mídia do objeto.	Tipo de mídia
usemap	Define o nome do mapa de imagem para ser usado com o objeto.	ID do mapa
width	Define a largura do objeto.	Número

 `<object></object>`

Estilo CSS Padrão


```
object:focus {  
  outline: none;  
}
```




Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma lista ordenada.
- A ordem da lista pode ser numérica ou alfabética.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

reversed	Define a ordem da lista com decrescente.
start	Define qual o valor de início da lista.
type	Define o tipo de marcação de ordem da lista.

reversed
Número
1, A, a, I, i



Estilo CSS Padrão

```
ol {  
  display: block;  
  list-style-type: decimal;  
  margin-top: 1em;  
  margin-bottom: 1em;  
  margin-left: 0;  
  margin-right: 0;  
  padding-left: 40px;  
}
```



<optgroup></optgroup>

 `<optgroup></optgroup>`

Sobre a Tag

- Tag usada para agrupar opções relacionadas a uma lista suspensa.

 `<optgroup></optgroup>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<optgroup></optgroup>`

Atributos

disabled

Define o grupo de opções como desabilitado.

disabled

label

Define o rótulo do grupo de opções.

label



Estilo CSS Padrão

Nenhum.



<option></option>

 `<option></option>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma opção em uma lista suspensa.

 `<option></option>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<option></option>`

Atributos

disabled	Define um grupo como desabilitado.	<code>disabled</code>
label	Define o rótulo do grupo.	Texto
selected	Define se a opção deve ser selecionada por padrão.	<code>selected</code>
value	Define o valor que será enviado caso a opção seja selecionada.	Texto



Estilo CSS Padrão

Nenhum.



<output></output>



Sobre a Tag

- Tag usada para mostrar o resultado de um cálculo.

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<output></output>`

Atributos

for	Define a relação entre o resultado e os elementos usados para o cálculo.
form	Define qual o formulário que esse campo pertence.
name	Define o nome do elemento.

ID do elemento
ID do formulário
Texto

 <output></output>

Estilo CSS Padrão

```
output {  
  display: inline;  
}
```



<p></p>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um parágrafo.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
p {  
  display: block;  
  margin-top: 1em;  
  margin-bottom: 1em;  
  margin-left: 0;  
  margin-right: 0;  
}
```




<param>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um parâmetro para plugins incorporados com a tag **object**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

name	Define o nome do parâmetro.	Texto
value	Define o valor do parâmetro.	Texto



Estilo CSS Padrão

```
param {  
  display: none;  
}
```



`<picture></picture>`

 `<picture></picture>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir mais de uma fonte de imagem.
- Normalmente usada para mostrar imagens de acordo com o tamanho da tela.
- Esta tag deve ter uma tag **img** e uma ou mais tags **source**.

 `<picture></picture>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<picture></picture>`

Estilo CSS Padrão

Nenhum.



<pre></pre>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um texto pré-formatado.
- Esta tag preserva os espaços e quebras de linha.



```
<pre></pre>
```

Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
pre {  
  display: block;  
  font-family: monospace;  
  white-space: pre;  
  margin: 1em 0;  
}
```



<progress></progress>

 `<progress></progress>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir o nível de progresso de uma tarefa.



Atributos

- Todos atributos globais.

 `<progress></progress>`

Atributos

max	Define o valor máximo do progresso.	Número
value	Define o valor completado do progresso.	Número



Estilo CSS Padrão

Nenhum.



<q></q>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma citação simples.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

cite Define a URL da fonte da citação. URL



Estilo CSS Padrão

```
q {  
  display: inline;  
}  
  
q:before {  
  content: open-quote;  
}  
  
q:after {  
  content: close-quote;  
}
```



<rp></rp>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir parênteses em na navegadores que não suportam tags de anotação **ruby**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

Nenhum.



<rt></rt>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir o texto ruby de uma anotação ruby.
- A tag fornece informações de pronúncia, tradução ou transliteração do Leste Asiático.
- A tag sempre deve ser usada em uma tag **ruby**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
rt {  
  line-height: normal;  
}
```



<ruby></ruby>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma anotação em ruby.
- Anotação ruby é um pequeno texto extra, anexado ao texto principal para indicar a pronúncia ou o significado dos caracteres correspondentes.
- Esse tipo de anotação é frequentemente usado em publicações japonesas.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

Nenhum.



<S></S>



Sobre a Tag

- Define um texto que não é mais correto, preciso ou relevante.
- Tag usada para definir uma linha através do texto.
- Para um texto substituído ou excluído use a tag **del**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
s {  
  text-decoration: line-through;  
}
```



< samp > < / samp >



Sobre a Tag

- Define um texto como saída de amostra de um programa de computador.



Atributos

- Todos atributos globais.

 `<samp></samp>`

Estilo CSS Padrão

```
samp {  
  font-family: monospace;  
}
```



<script></script>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um script em JavaScript executado no lado do cliente.
- A tag permite o script ser escrito dentro dela ou apontar uma fonte externa.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

async	Define que o script será executado de forma assíncrona. (Funciona apenas para scripts externos)	async
charset	Define o padrão de caracteres usado.	Padrão de caracteres
defer	Define que o script só será executado depois da página ser carregada.	defer
src	Define a fonte externa do script.	URL
type	Define o tipo de mídia do script.	Tipo de mídia

 `<script></script>`

Estilo CSS Padrão

```
script {  
  display: none;  
}
```




`<section></section>`



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma seção do documento.

 `<section></section>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<section></section>`

Estilo CSS Padrão

```
section {  
  display: block;  
}
```



`<section></section>`

 `<section></section>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma seção do documento.

 `<section></section>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<section></section>`

Estilo CSS Padrão

```
section {  
  display: block;  
}
```




<select></select>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um campo de lista suspensa.
- Cada opção do campo é definida por uma tag **option**.

 `<select></select>`

Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

autofocus	Define o foco neste campo quando a página é carregada.	autofocus
disabled	Define o campo como desabilitado.	disabled
form	Define qual o formulário que esse campo pertence.	ID do formulário
multiple	Define se o usuário pode selecionar mais de uma opção.	multiple
name	Define o nome do campo.	Texto
required	Define o campo como obrigatório para envio do formulário.	required
size	Define quantas opções devem ficar visíveis na lista.	Número



Estilo CSS Padrão

Nenhum



<small></small>

 `<small></small>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir um texto pequeno.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
small {  
  font-size: smaller;  
}
```



<source>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma fonte de mídia.
- Usada junto com as tags **audio**, **video** e **picture**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

src	Define a fonte externa do source.	URL
srcset	Define uma fonte em situações diferentes.	URL
media	Define em que tipo de mídia essa fonte de dados se aplica.	Consulta de Mídia
sizes	Define tamanhos diferentes.	
type	Define o tipo de mídia do arquivo.	Tipo de mídia



Estilo CSS Padrão

Nenhum.





Sobre a Tag

- Tag usada para agrupar texto ou tags em um documento.
- Não fornece nenhuma alteração visual por padrão.
- Normalmente o objetivo do seu uso é aplicar algum estilo CSS.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

Nenhum.



 `<strong></strong>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir um texto como importante.



Atributos

- Todos atributos globais.

 `<strong></strong>`

Estilo CSS Padrão

```
strong {  
  font-weight: bold;  
}
```



<style></style>

 `<style></style>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir estilos CSS no próprio documento HTML.



Atributos

- Todos atributos globais.

 `<style></style>`

Atributos

media	Define qual dispositivo de mídia o estilo se aplica.	Consulta de mídia
type	Define o tipo de mídia.	text/css

 `<style></style>`

Estilo CSS Padrão

```
style {  
  display: none;  
}
```





Sobre a Tag

- Tag usada para definir um texto subscrito.
- Normalmente usado para fórmulas químicas.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
sub {  
  vertical-align: sub;  
  font-size: smaller;  
}
```



<summary></summary>

 `<summary></summary>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir o cabeçalho visível da tag **details**.

 `<summary></summary>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 <summary></summary>

Estilo CSS Padrão

```
summary {  
  display: block;  
}
```





Sobre a Tag

- Tag usada para definir um texto sobrescrito.
- Normalmente usado para notas de rodapé.



Atributos

- Todos atributos globais.

 `<sup></sup>`

Estilo CSS Padrão

```
sup {  
  vertical-align: super;  
  font-size: smaller;  
}
```



<svg></svg>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um contêiner para gráficos vetoriais escaláveis.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

Nenhum.



<table></table>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma tabela.
- Todos atributos além dos globais foram removidos no HTML5.
- Apenas a tag `table` não cria toda tabela.
- É necessário usar as tags `tr` e `td` para criar linhas e células respectivamente.
- Uma tabela mais complexa ainda pode conter as tags `caption`, `col`, `colgroup`, `thead`, `tfoot` e `tbody`.
- Historicamente as tabelas eram usadas para criar o layout da página, porém esse seria um mal uso desta tag.

 `<table></table>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<table></table>`

Estilo CSS Padrão

```
table {  
  display: table;  
  border-collapse: separate;  
  border-spacing: 2px;  
  border-color: gray;  
}
```



<tbody></tbody>



Sobre a Tag

- Tag usada para agrupar o conteúdo do corpo da tabela.
- A tag é usada em conjunto com as tags **thead** e **tfoot**.
- Os navegadores podem usar esta definição para ativar a rolagem do corpo da tabela.
- A tag deve ser filha de uma tag **table**.
- A tag deve vir depois da tag **thead** e antes da tag **tfoot**.
- A tag não afeta visualmente a tabela, mas pode ser estilizada com CSS.

 `<tbody></tbody>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<tbody></tbody>`

Estilo CSS Padrão

```
tbody {  
  display: table-row-group;  
  vertical-align: middle;  
  border-color: inherit;  
}
```



<td></td>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma célula da tabela.
- A tag deve ser usada dentro de uma tag **tr**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

colspan	Define o número de colunas que esta célula deve ocupar.	Número
headers	Define uma mais células de cabeçalho relacionadas.	ID da célula
rowspan	Define o número de linhas que esta célula deve ocupar.	URL

 <td></td>

Estilo CSS Padrão

```
td {  
  display: table-cell;  
  vertical-align: inherit;  
}
```




<template></template>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um contêiner para código HTML que deseja renderizar posteriormente.

 `<template></template>`

Atributos

- Todos atributos globais.

 <template></template>

Estilo CSS Padrão

Nenhum.



<textarea></textarea>

 `<textarea></textarea>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir um campo de entrada de texto com várias linhas.

 `<textarea></textarea>`

Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

autofocus	Define o foco neste campo quando a página é carregada.	autofocus
cols	Define largura visível.	checked
dirname	Define o nome do campo que será enviado informando a direção do texto escrito.	NomeDoInput.dir
disabled	Define o campo como desabilitado.	disabled
form	Define qual o formulário que esse campo pertence.	ID do formulário
maxlength	Define um comprimento máximo de caracteres.	Número
name	Define o nome do campo.	Texto
placeholder	Define um texto de dica que descreve o valor esperado.	Texto
readonly	Define o campo como somente leitura.	readonly
required	Define o campo como obrigatório para envio do formulário.	required
rows	Define a quantidade linhas visíveis do campo.	Número
wrap	Define como texto deve ser quebrado quando enviado.	hard, soft

 <textarea></textarea>

Estilo CSS Padrão

- Nenhum



<tfoot></tfoot>

Sobre a Tag

- Tag usada para agrupar o conteúdo do rodapé da tabela.
- A tag é usada em conjunto com as tags **tbody** e **tfoot**.
- Os navegadores podem usar esta definição para ativar a rolagem do corpo da tabela.
- A tag deve ser filha de uma tag **table**.
- A tag deve vir depois das tags **thead** e **tbody**.
- A tag deve ter um ou mais tags **tr** dentro dela.
- A tag não afeta visualmente a tabela, mas pode ser estilizada com CSS.

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<tfoot></tfoot>`

Estilo CSS Padrão

```
tfoot {  
  display: table-footer-group;  
  vertical-align: middle;  
  border-color: inherit;  
}
```



<th></th>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma célula de cabeçalho.
- A tag deve ser usada dentro de uma tag **tr**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

abbr	Define uma abreviação do conteúdo da célula de cabeçalho.	Texto
colspan	Define o número de colunas que esta célula deve ocupar.	Número
headers	Define uma mais células de cabeçalho relacionadas.	ID da célula
rowspan	Define o número de linhas que esta célula deve ocupar.	URL
scope	Define se a célula é um cabeçalho de linha, coluna, grupo de linha ou grupo de coluna.	col, colgroup, row, rowgroup
sorted	Define a direção da ordem da coluna.	reversed, number, reversed number, number reversed



Estilo CSS Padrão

```
th {  
  display: table-cell;  
  vertical-align: inherit;  
  font-weight: bold;  
  text-align: center;  
}
```



<thead></thead>

Sobre a Tag

- Tag usada para agrupar o conteúdo do cabeçalho da tabela.
- A tag é usada em conjunto com as tags **tbody** e **tfoot**.
- Os navegadores podem usar esta definição para ativar a rolagem do corpo da tabela.
- A tag deve ser filha de uma tag **table**.
- A tag pode vir após uma tag **caption** e/ou **colgroup**.
- A tag deve vir antes das tags **tbody** e **tfoot**.
- A tag deve ter um ou mais tags **tr** dentro dela.
- A tag não afeta visualmente a tabela, mas pode ser estilizada com CSS.

Atributos

- Todos atributos globais.

 `<thead></thead>`

Estilo CSS Padrão

```
thead {  
  display: table-header-group;  
  vertical-align: middle;  
  border-color: inherit;  
}
```



<time></time>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma data e/ou hora legível para humanos.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

datetime	Define a data e/ou hora visível legível também para leitores de máquina.	Data e hora
-----------------	--	-------------



Estilo CSS Padrão

Nenhum.



<title></title>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir o título do documento.
- Esta tag deve ser usada dentro da tag head.
- O título da página normalmente é visto na janela do navegador.
- O título também é apresentado quando o usuário adiciona a página nos favoritos.
- O título é importante para mecanismos de pesquisas.



Atributos

- Todos atributos globais.

 <title></title>

Estilo CSS Padrão

```
title {  
  display: none;  
}
```



<tr></tr>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma linha dentro de uma tabela.
- Esta tag deve conter um ou mais tags **th** e/ou **td**.
- Todos atributos além dos globais foram removidos no HTML5.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
tr {  
  display: table-row;  
  vertical-align: inherit;  
  border-color: inherit;  
}
```



<track>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma faixa de texto em uma tag de mídia.
- Normalmente usada para definir legendas em vídeos.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

default	Define se esta é a faixa selecionada por padrão.	default
kind	Define o tipo da faixa de texto.	captions, chapters, descriptions, metadata, subtitles
label	Define o rótulo da faixa de texto.	NomeDoInput.dir
src	Define a URL da fonte da faixa de texto.	URL
srclang	Define qual a linguagem dos dados da faixa de texto. Obrigatório para legendas.	Código da Linguagem



Estilo CSS Padrão

- Nenhum



<u></u>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma parte de um texto sublinhado.
- Usado normalmente para mostrar que uma palavra está com erro de ortografia.
- Evite usar esta tag caso confunda o usuário com um hyperlink.



Atributos

- Todos atributos globais.




Estilo CSS Padrão

```
u {  
  text-decoration: underline;  
}
```




<u1></u1>




Sobre a Tag

- Tag usada para definir uma lista não ordenada.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
ul {  
  display: block;  
  list-style-type: disc;  
  margin-top: 1em;  
  margin-bottom: 1 em;  
  margin-left: 0;  
  margin-right: 0;  
  padding-left: 40px;  
}
```




<var></var>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um texto como variável.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

```
var {  
  font-style: italic;  
}
```



`<video></video>`



Sobre a Tag

- Tag usada para definir um vídeo, filme ou transmissão de vídeo.
- Atualmente é suportado os formatos: MP4, WEBM OGG.
- Qualquer texto no conteúdo da tag será exibido em navegadores que não suportam a tag **video**.



Atributos

- Todos atributos globais.



Atributos

autoplay	Começa a reproduzir assim que os dados do vídeo estiverem carregados.	autoplay
controls	Habilita os controles de reprodução do vídeo.	controls
height	Define a altura do player do vídeo.	Número
loop	Define se o vídeo deve começar a reproduzir novamente após terminar.	loop
muted	Define o volume do vídeo como mutado.	muted
poster	Define uma imagem para ser exibida enquanto o vídeo estiver sendo carregado ou antes do usuário clicar em reproduzir.	URL
preload	Define como o vídeo deve ser carregado quando a página é carregada.	auto, metadata, none
src	Define qual a fonte/link do vídeo.	URL
width	Define a largura do player do vídeo.	Número



Estilo CSS Padrão

- Nenhum



<wbr>



Sobre a Tag

- Tag usada para definir onde no texto é aceitável adicionar uma quebra de linha se necessário.



Atributos

- Todos atributos globais.



Estilo CSS Padrão

Nenhum.