



Lab 8 – Synapse SQL Pool 에서 Azure ML 모델 사용

Task 1 : Demo 03. Predict NYC Taxi Tips ONNX


1. **Azure Machine Learning** 으로 접속합니다. **Launch Studio** 를 클릭하여 Studio 로 접속합니다.

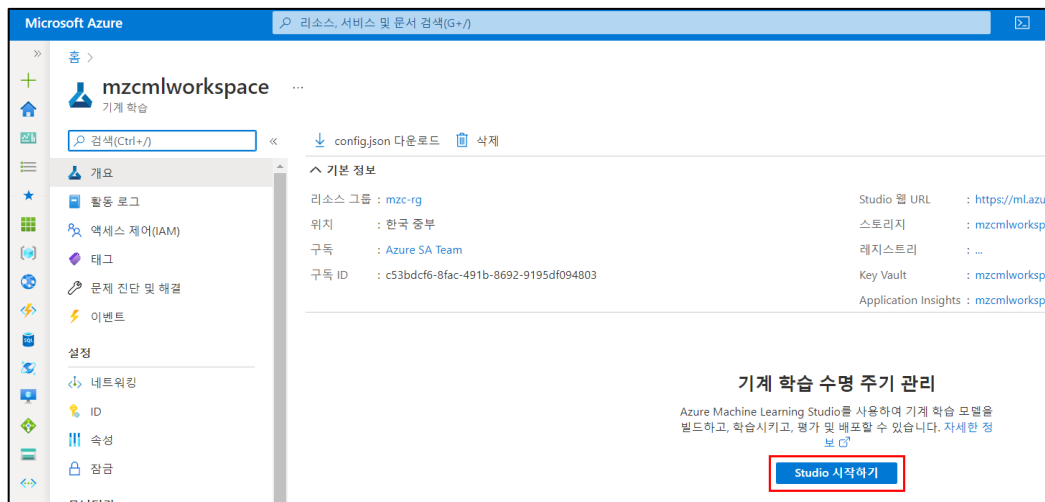



2. Studio 에 접속하면 아래와 같은 페이지에 도달합니다. Notebooks 상자의 **지금 시작** 버튼을 클릭합니다.

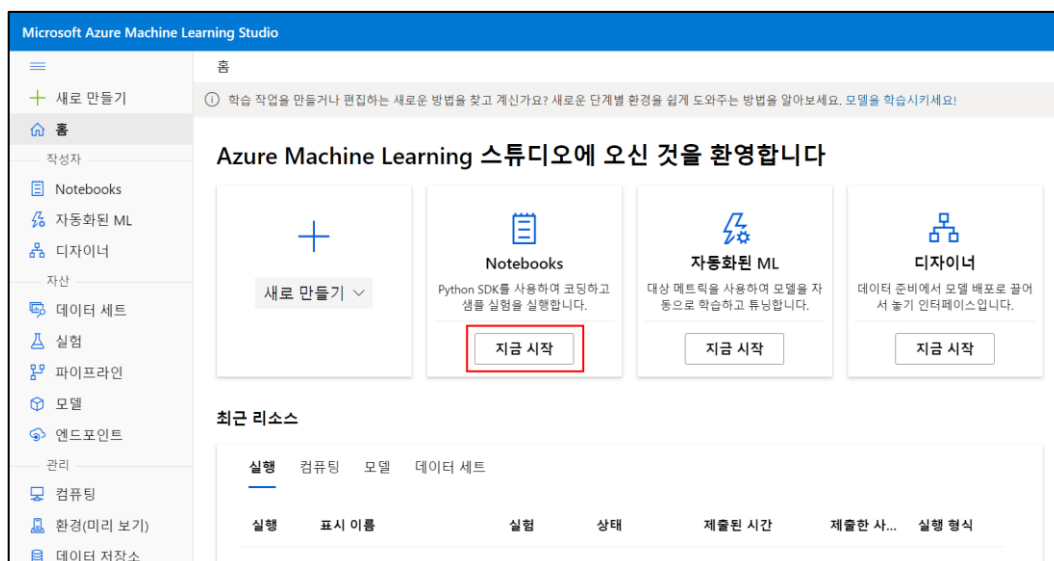

3. 기존 Notebook 또는 파일 업로드를 클릭합니다.

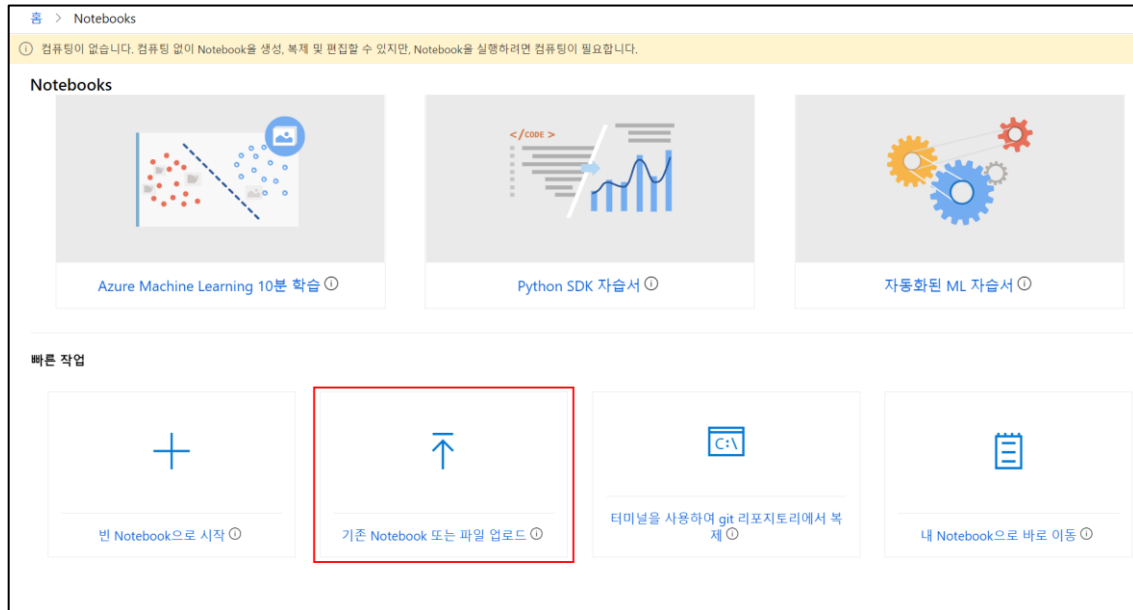

4. Demo 05 번 파일을 아래와 같이 업로드합니다.

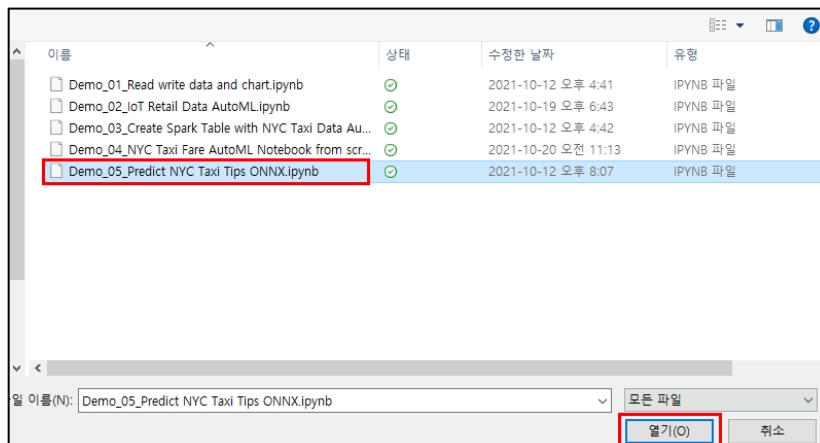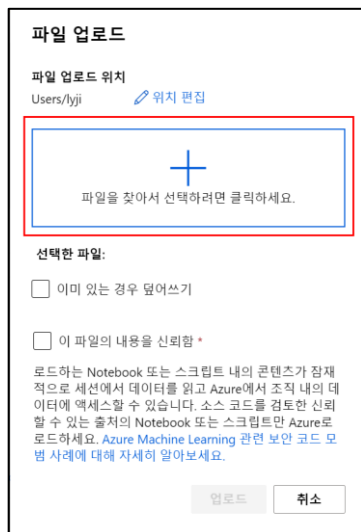

5. 업로드를 눌러 업로드합니다.

파일 업로드

파일 업로드 위치

Users/lyji [위치 편집](#)

+

선택한 파일을 바꾸려면 클릭하세요.

선택한 파일:

Demo_05_Predict NYC Taxi Tips ONNX.ipynb

☐ 이미 있는 경우 덮어쓰기

☒ 이 파일의 내용을 신뢰함 *

로드하는 Notebook 또는 스크립트 내의 콘텐츠가 잠재적으로 세션에서 데이터를 읽고 Azure에서 조직 내의 데이터에 액세스할 수 있습니다. 소스 코드를 검토한 신뢰할 수 있는 출처의 Notebook 또는 스크립트만 Azure로 로드하세요. [Azure Machine Learning 관련 보안 코드 모범 사례에 대해 자세히 알아보세요.](#)

업로드

취소

6. 컴퓨팅으로 이동하여 만들어 놓은 컴퓨팅 인스턴스를 선택합니다. 시작 버튼을 눌러 실행중 상태로 변경합니다.

+ 새로 만들기

홈

작성자

Notebooks

자동화된 ML

디자이너

자산

데이터 세트

실험

파이프라인

모델

엔드포인트

관리

컴퓨팅

환경

데이터 저장소

컴퓨팅

컴퓨팅 인스턴스

컴퓨팅 클러스터

유추 클러스터

연결된 컴퓨팅

+ 새로 만들기

↺ 새로 고침

▶ 시작

⏸ 중지

⌂ 다시 시작


🗑 삭제

🔧 열 편집


🔍 보기 다시 설정

이름	상태	애플리케이션
<input checked="" type="checkbox"/> gildongmlcompute	⛔ 중지됨	JupyterLab Jupyter VS Code RStudio 터미널


7. 다시 **Notebooks** 로 이동합니다.

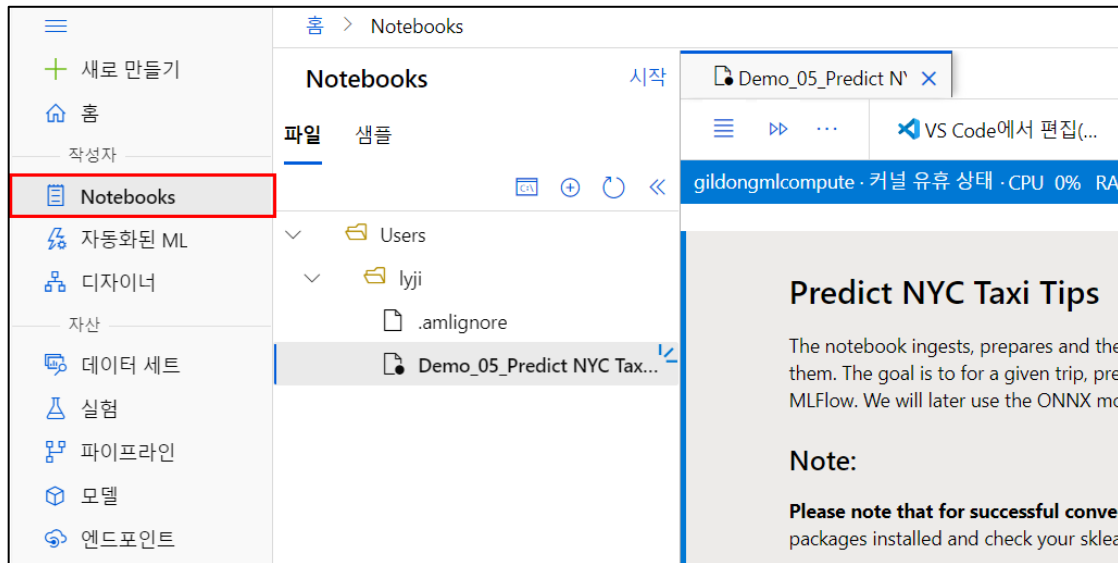


8. 컴퓨팅이 실행 중 상태가 된 것을 확인합니다. 메뉴 - 셀 작업 - 모든 셀 실행을 클릭합니다. 모든 셀이 실행되면서 모델이 만들어 집니다.

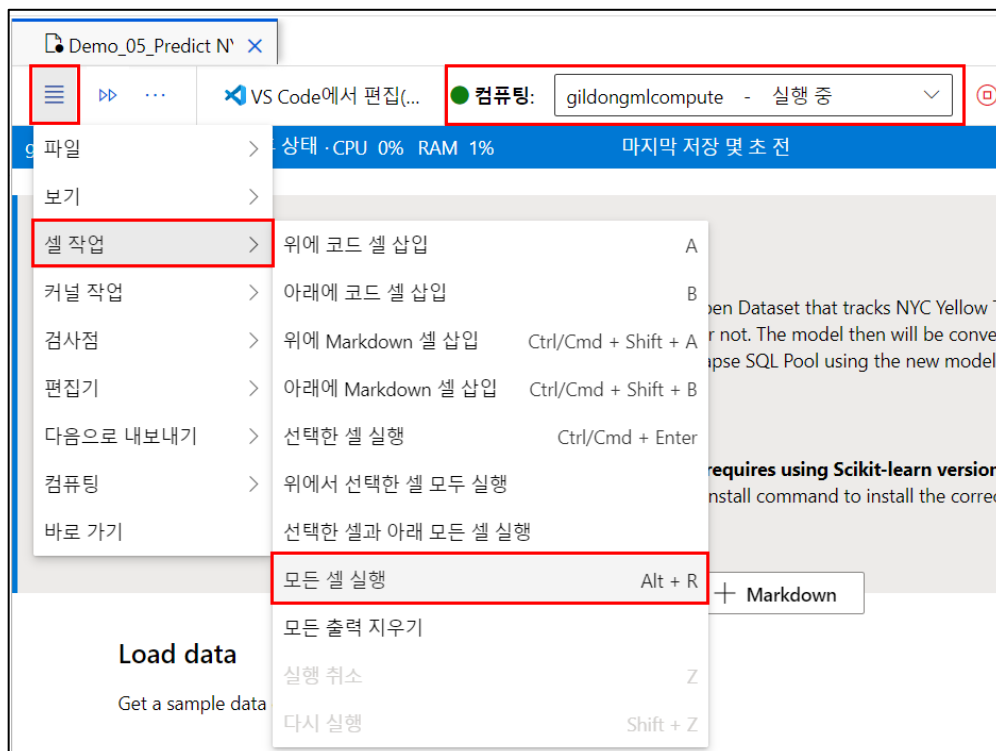


9. 실행이 완료되면 **모델** 로 이동합니다. 생성된 모델을 확인할 수 있습니다.

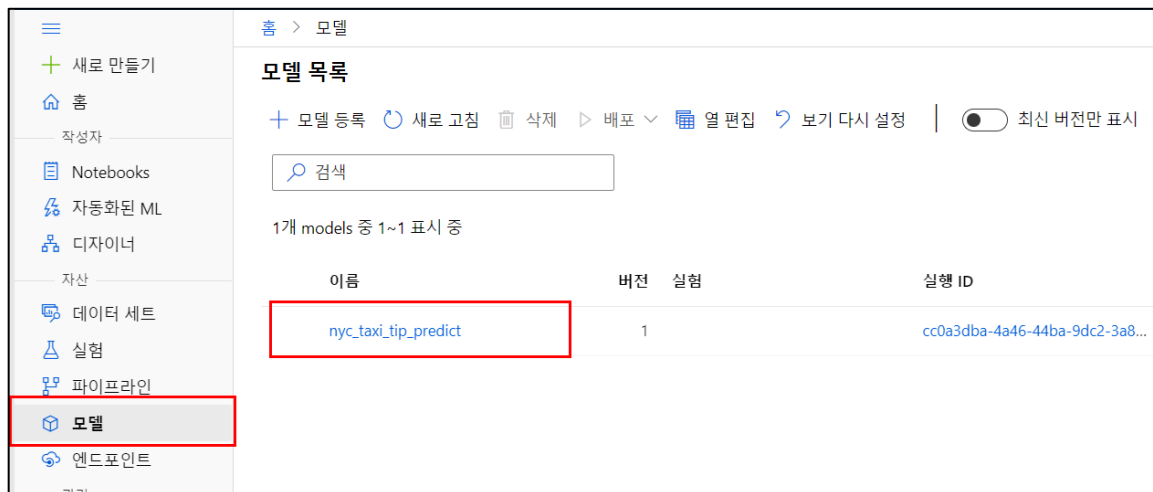


10. **Notebooks** 로 다시 이동합니다. **test_data.csv** 파일을 확인할 수 있습니다.
(보이지 않는 경우 파일 탭의 **새로고침** 버튼을 눌러봅니다.)

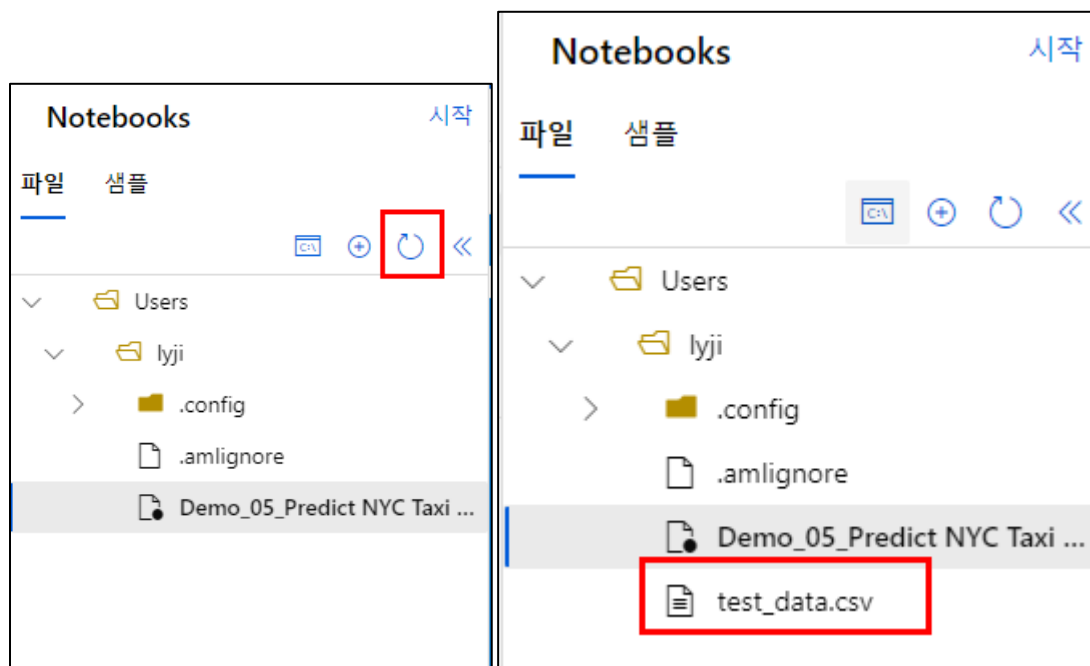


11. **test_data.csv** 파일을 다운로드 받습니다.

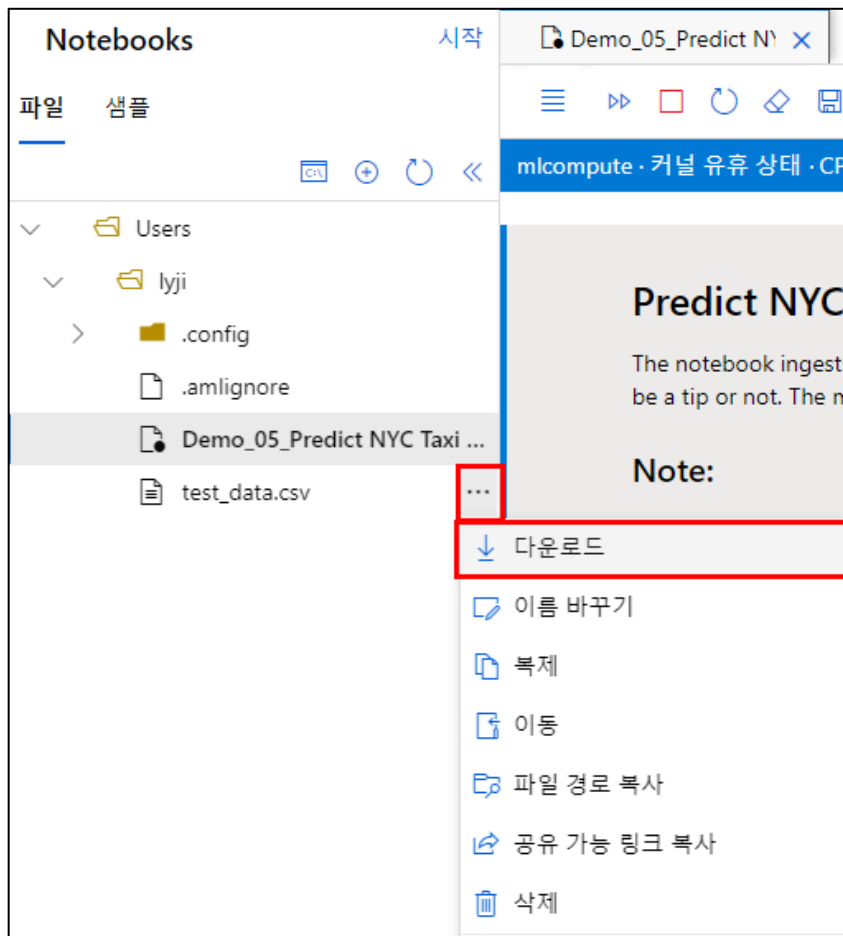


12. **컴퓨팅을 중지합니다.**

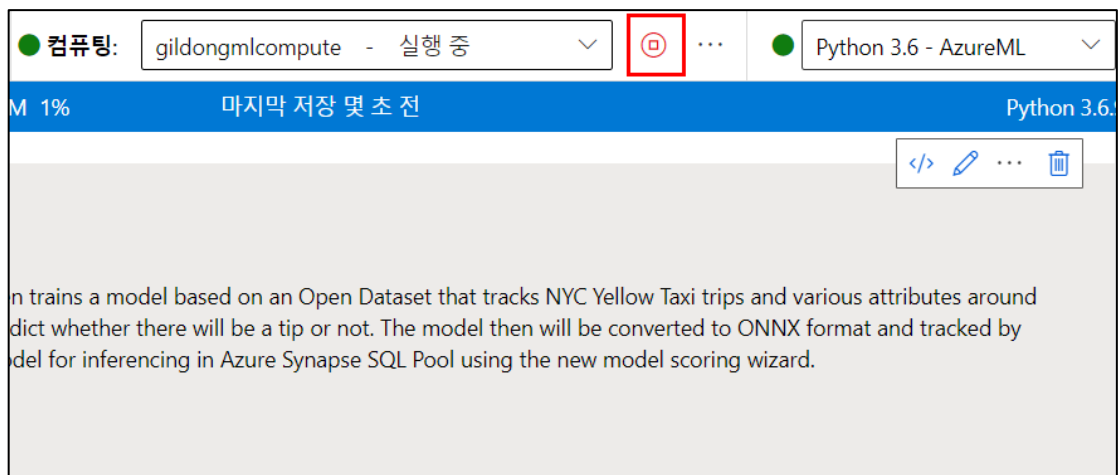




13. Synapse Studio 로 돌아옵니다. 데이터 허브에 접속하여 연결됨(Linked) 아래 ADLS 를 클릭합니다. mzcynapse 컨테이너를 클릭하고 업로드 버튼을 클릭합니다.

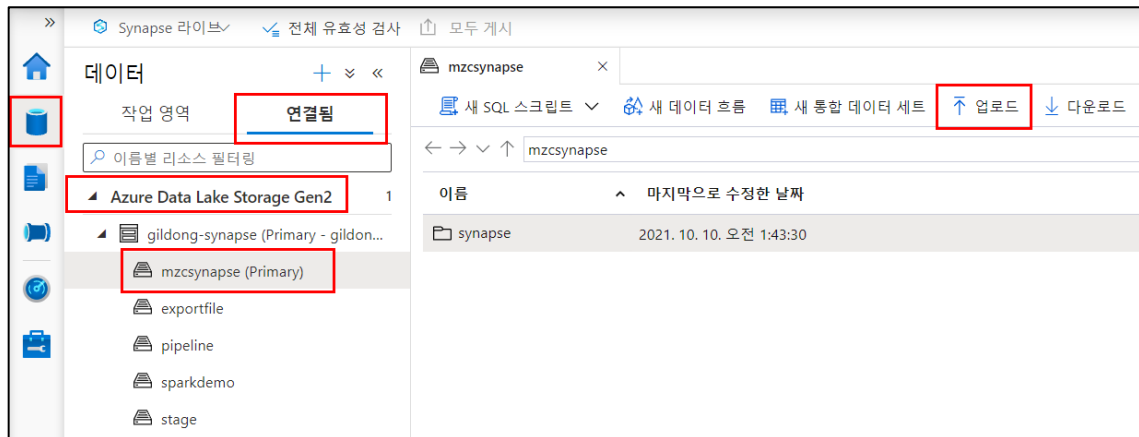


14. test_data.csv 파일을 선택하고 업로드합니다.

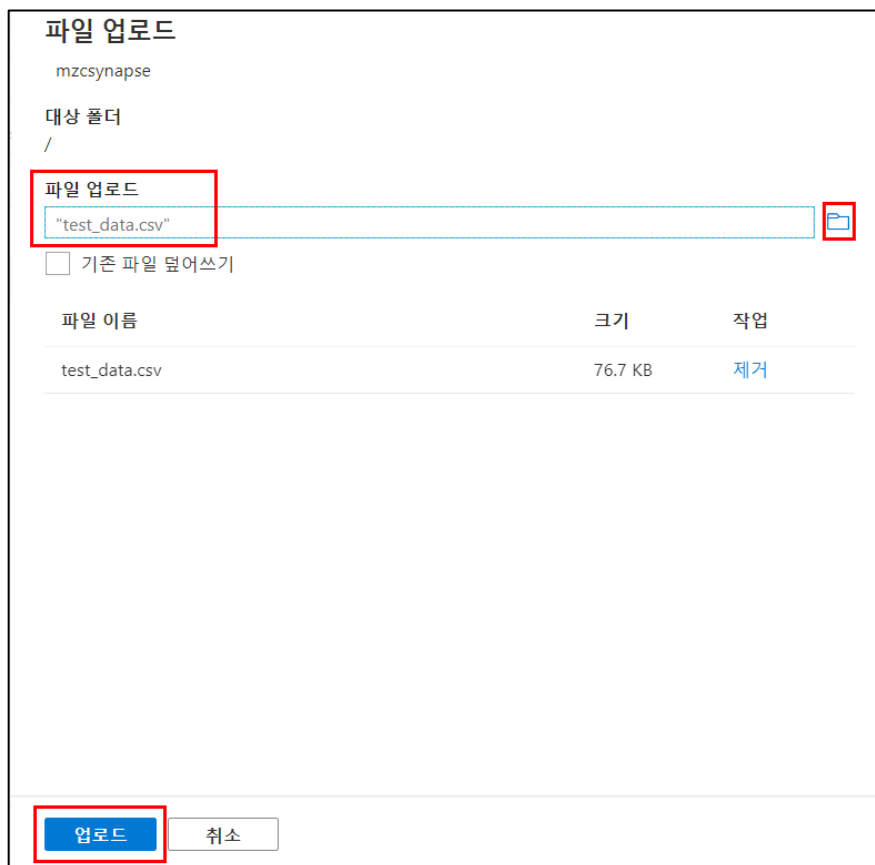


15. 개발 허브로 이동해서 **Create NYC Taxi Table from ADLS** 란 이름의 SQL 스크립트를 가져옵니다. 모두 게시를 눌러 현재 상태를 저장합니다.

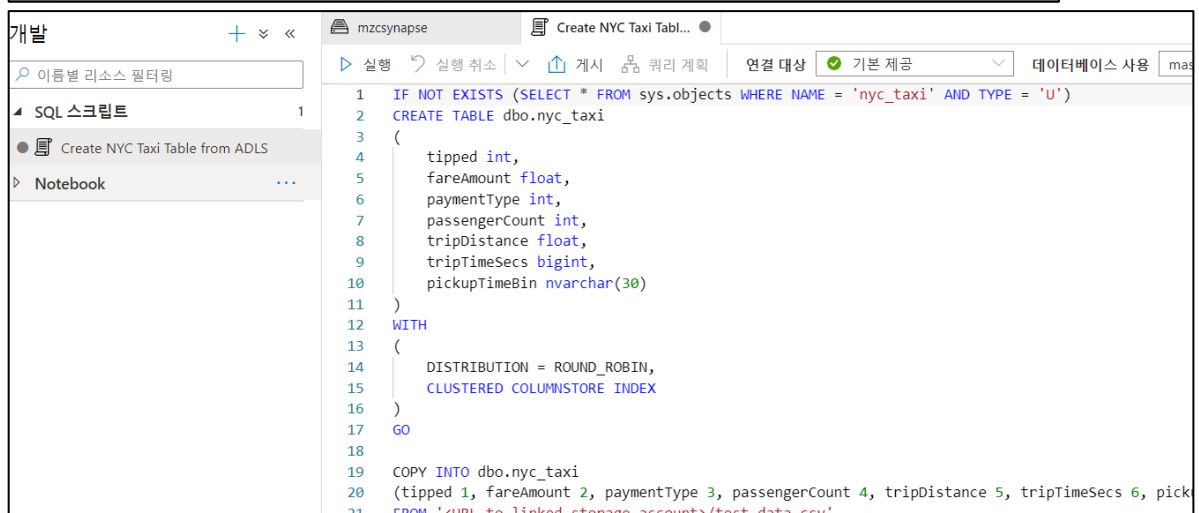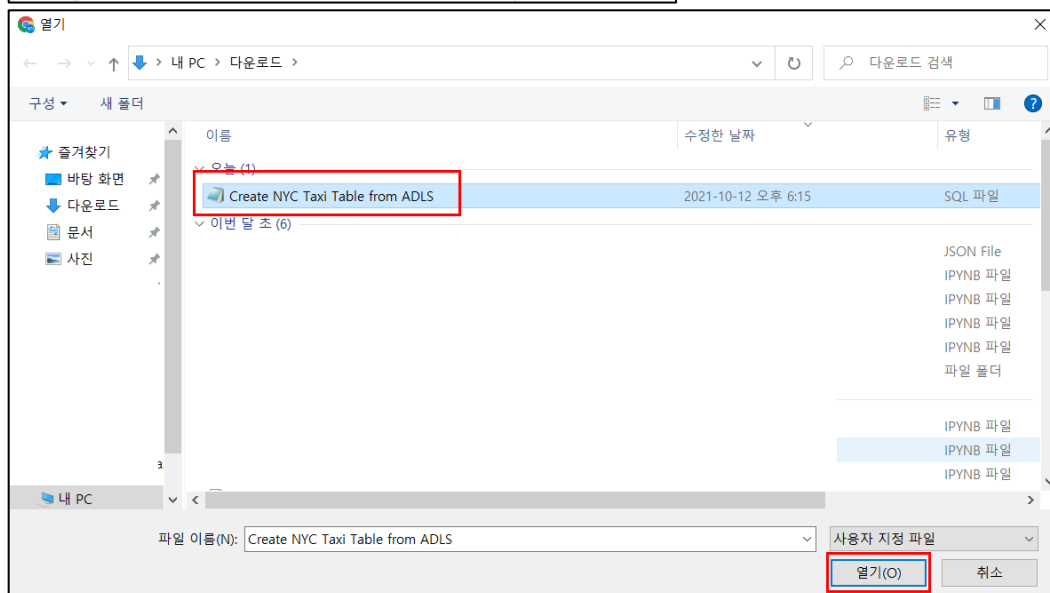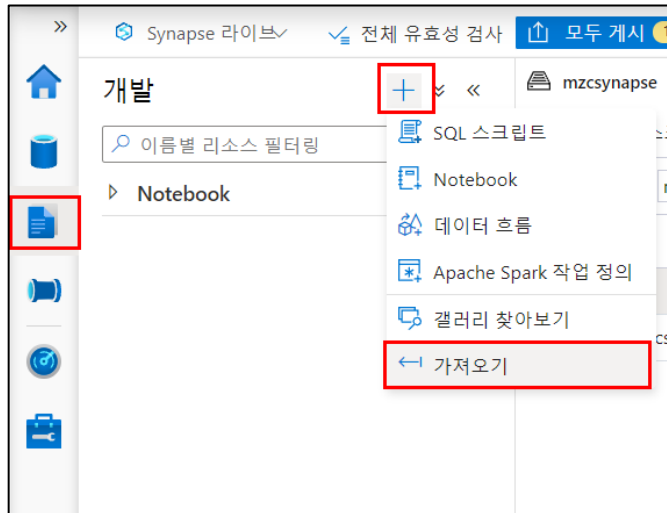

16. **ADLS 스토리지 계정**으로 이동합니다. 컨테이너를 선택하고 **test_data.csv** 파일이 있는 **mzcsynapse** 컨테이너로 이동합니다.

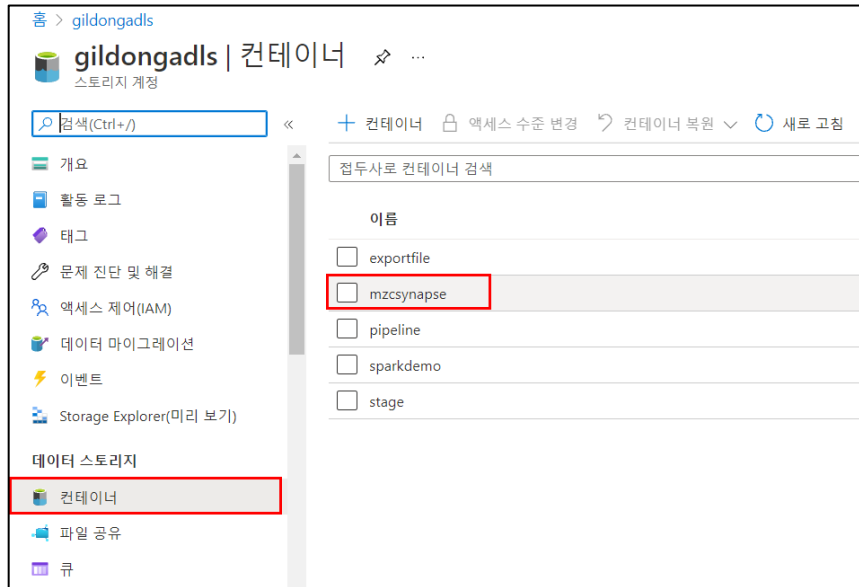

17. **test_data.csv** 파일을 클릭하고 URL 을 복사합니다.

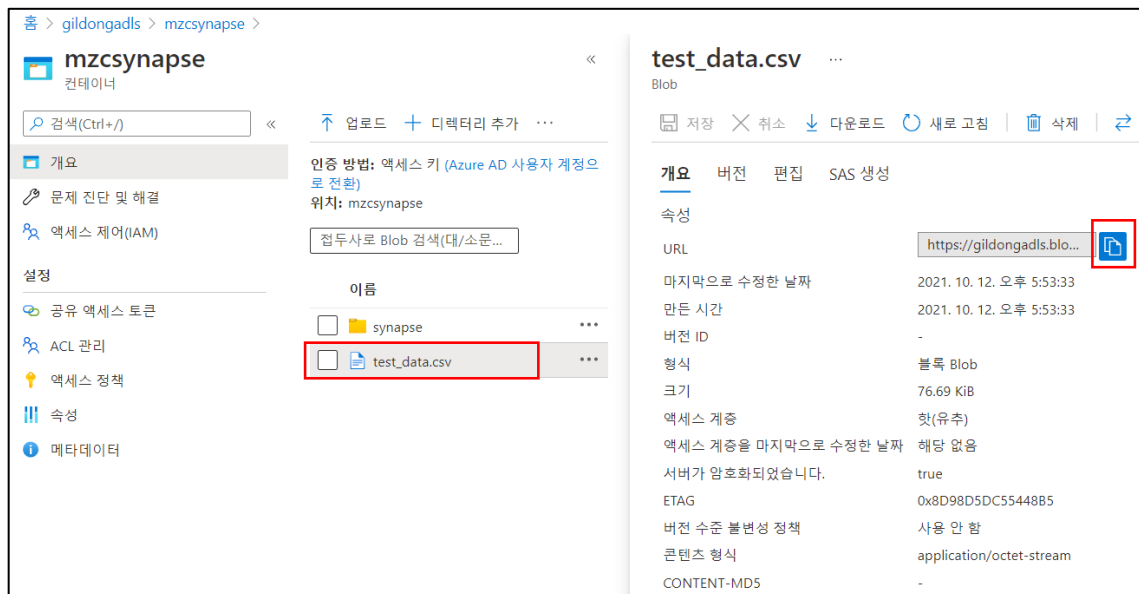


18. Synapse Studio 로 돌아옵니다. Create NYC Taxi Table from ADLS 스크립트의 해당 부분을 복사한 URL 값으로 변경합니다.

```

4      tipped int,
5      fareAmount float,
6      paymentType int,
7      passengerCount int,
8      tripDistance float,
9      tripTimeSecs bigint,
10     pickupTimeBin nvarchar(30)
11 )
12 WITH
13 (
14     DISTRIBUTION = ROUND_ROBIN,
15     CLUSTERED COLUMNSTORE INDEX
16 )
17 GO
18
19 COPY INTO dbo.nyc_taxi
20 (tipped 1, fareAmount 2, paymentType 3, passengerCount 4, tripDistance 5, tripTimeSecs 6, pickupTimeBin
21 FROM 'https://gildongadls.blob.core.windows.net/mzcsynapse/test_data.csv'
22 WITH
23 (
24     FILE_TYPE = 'CSV',
25     ROWTERMINATOR='0x0A',
26     FIELDQUOTE = '"',
27     FIELDTERMINATOR = ','

```

19. 연결대상으로 생성해놓은 전용 sql pool 을 선택합니다. 데이터베이스를 선택하고 실행버튼을 눌러 스크립트를 실행합니다.

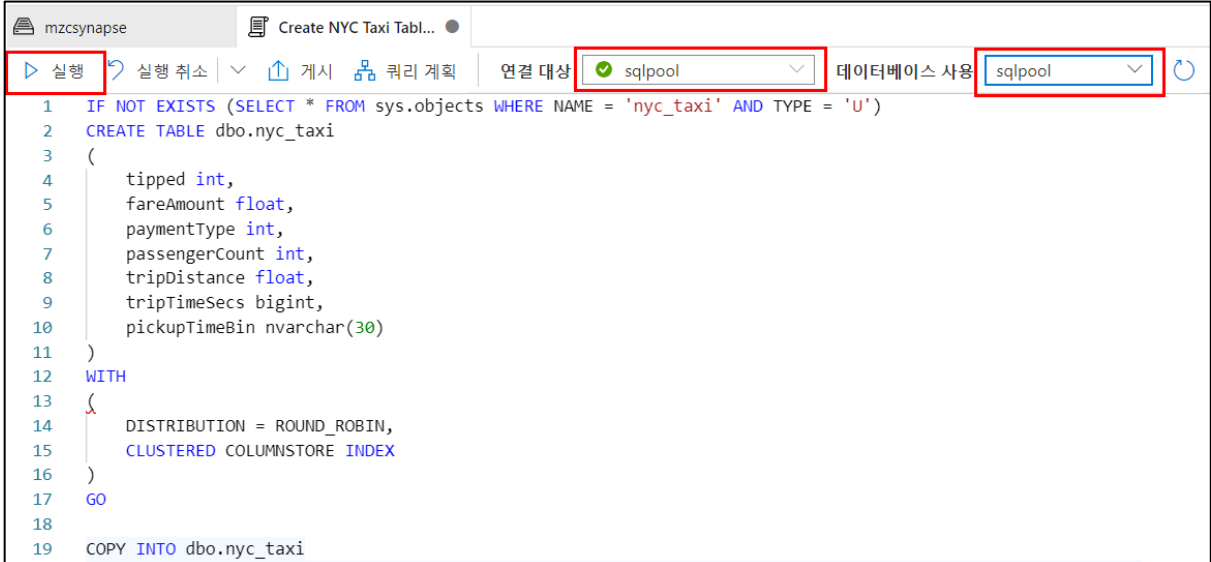


```

1 IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE NAME = 'nyc_taxi' AND TYPE = 'U')
2 CREATE TABLE dbo.nyc_taxi
3 (
4     tipped int,
5     fareAmount float,
6     paymentType int,
7     passengerCount int,
8     tripDistance float,
9     tripTimeSecs bigint,
10    pickupTimeBin nvarchar(30)
11 )
12 WITH
13 (
14     DISTRIBUTION = ROUND_ROBIN,
15     CLUSTERED COLUMNSTORE INDEX
16 )
17 GO
18
19 COPY INTO dbo.nyc_taxi

```

20. 데이터 허브로 이동합니다. 데이터베이스에서 **dbo.nyc_taxi** 테이블을 선택합니다. 오른쪽 **점 세 개**를 클릭하고 **Machine Learning – 모델을 사용하여 예측**을 선택합니다.

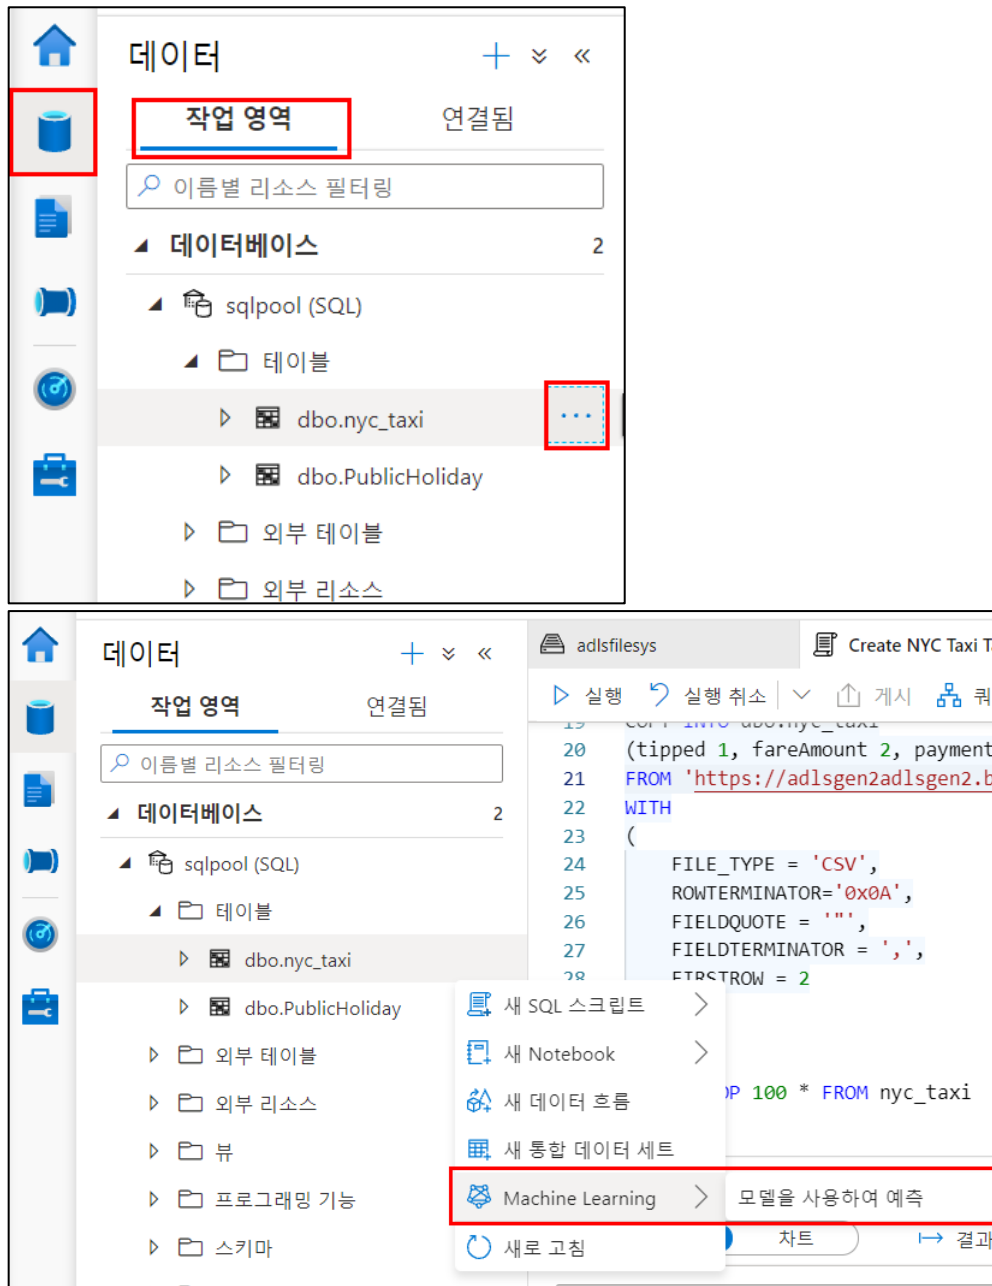

21. 만들어놓은 모델을 선택합니다. 계속을 클릭합니다.

모델을 사용하여 예측

dbo.nyc_taxi

선택한 데이터 세트를 보강하는 데 사용할 모델을 선택합니다. [자세한 정보](#)

Azure Machine Learning

Azure Machine Learning 작업 영역 *

mzcmllworkspace (AzureMLService)

이름

버전

생성 시간

만든 사람

프레...

nyc_taxi_tip_predict

1

08:37:15 10/1...

예지 이

Cust...

계속

취소

22. 입력, 출력 매핑을 설정(기본세팅을 유지)합니다. 계속을 클릭합니다.

모델을 사용하여 예측

dbo.nyc_taxi

원본 테이블 열을 필요한 모델 입력에 매핑합니다. [자세한 정보](#)

입력 매핑 *

+ 새로 만들기

삭제

<input type="checkbox"/> 원본 열	모델 입력	입력 형식		
<input type="checkbox"/> fareAmount	→ fareAmount	real	+	삭제
<input type="checkbox"/> paymentType	→ paymentType	bigint	+	삭제
<input type="checkbox"/> passengerCount	→ passengerCount	bigint	+	삭제
<input type="checkbox"/> tripDistance	→ tripDistance	real	+	삭제
<input type="checkbox"/> tripTimeSecs	→ tripTimeSecs	bigint	+	삭제
<input type="checkbox"/> pickupTimeBin	→ pickupTimeBin	varchar	+	삭제

출력 매핑 *

+ 새로 만들기

삭제

<input type="checkbox"/> 모델 출력	출력 형식		
<input type="checkbox"/> output_label	bigint	+	삭제

계속

뒤로

취소

23. 저장 프로시저 이름과 대상 테이블을 설정합니다. 대상 테이블은 새로 만들기를 선택하고 이름을 설정합니다. 모델 배포 + 스크립트 열기를 클릭합니다.

모델을 사용하여 예측

dbo.nyc_taxi

저장 프로시저

생성된 스크립트를 실행하면 저장 프로시저가 생성됩니다. 이 저장 프로시저의 이름을 지정합니다. [자세한 정보](#)

저장 프로시저 이름 *

nyc_taxi_proc

대상 테이블

새 데이터베이스 테이블을 만들거나 기존 테이블을 사용하여 기계 학습 모델을 저장합니다. [자세한 정보](#)

대상 테이블 선택 *

☐ 기존 테이블

☒ 새로 만들기

새 테이블 *

nyc_taxi_aml_model

모델 배포 + 스크립트 열기

뒤로


취소

저장 프로시저 이름: nyc_taxi_proc

대상 테이블 선택: 새로 만들기

새 테이블: nyc_taxi_aml_model

24. 만들어진 스크립트를 실행합니다. 결과를 확인합니다.

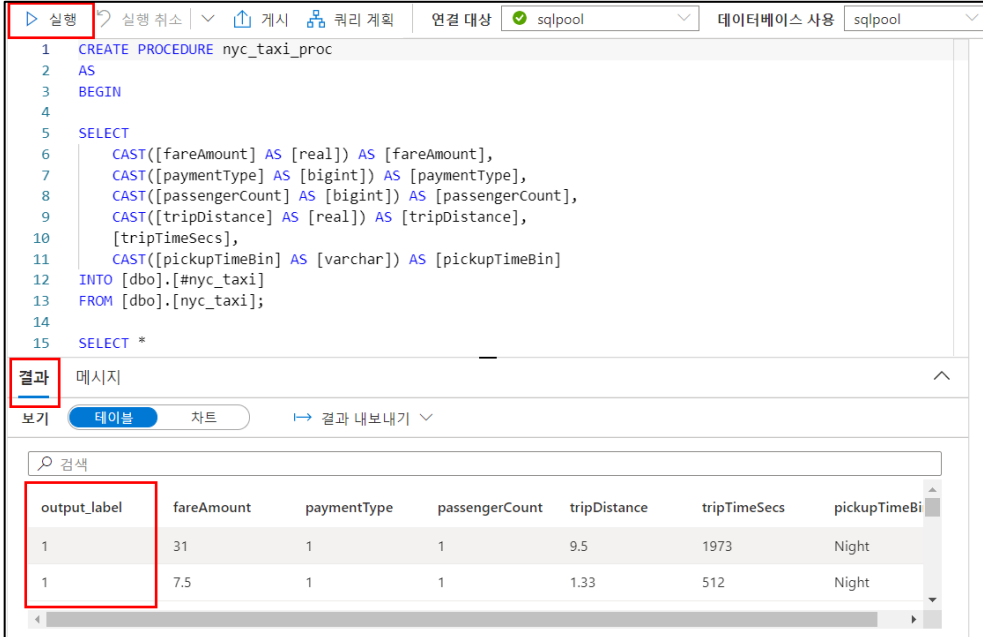


```

1 CREATE PROCEDURE nyc_taxi_proc
2 AS
3 BEGIN
4
5 SELECT
6     CAST([fareAmount] AS [real]) AS [fareAmount],
7     CAST([paymentType] AS [bigint]) AS [paymentType],
8     CAST([passengerCount] AS [bigint]) AS [passengerCount],
9     CAST([tripDistance] AS [real]) AS [tripDistance],
10    [tripTimeSecs],
11    CAST([pickupTimeBin] AS [varchar]) AS [pickupTimeBin]
12 INTO [dbo].[#nyc_taxi]
13 FROM [dbo].[nyc_taxi];
14
15 SELECT *
  
```

output_label	fareAmount	paymentType	passengerCount	tripDistance	tripTimeSecs	pickupTimeBin
1	31	1	1	9.5	1973	Night
1	7.5	1	1	1.33	512	Night

25. 실습이 끝난 후, 리소스 그룹을 삭제하여 추가적인 과금을 방지합니다.

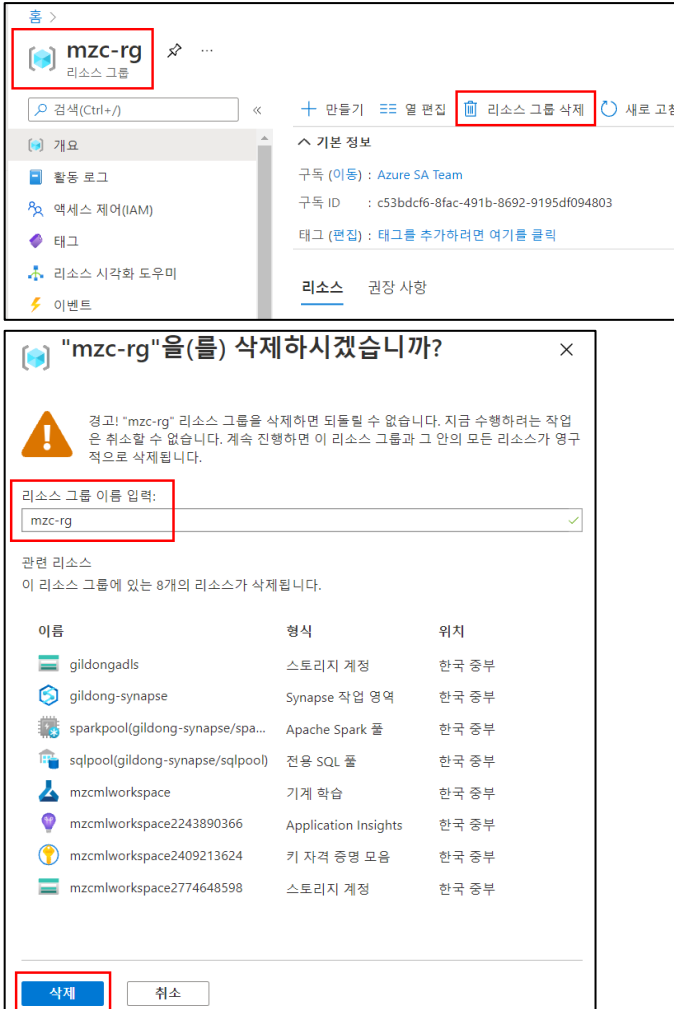

홈 > mzc-rg 리소스 그룹

검색(Ctrl+/) << + 만들기 ≡ 열 편집 **리소스 그룹 삭제** 새로 고침

개요

활동 로그

역세스 제어(IAM)

태그

리소스 시각화 도우미

이벤트

기본 정보

구독 (이동) : Azure SA Team

구독 ID : c53bdcf6-8fac-491b-8692-9195df094803

태그 (편집) : 태그를 추가하려면 여기를 클릭

리소스 권장 사항

"mzc-rg"을(를) 삭제하시겠습니까?

경고! "mzc-rg" 리소스 그룹을 삭제하면 되돌릴 수 없습니다. 지금 수행하려는 작업은 취소할 수 없습니다. 계속 진행하면 이 리소스 그룹과 그 안의 모든 리소스가 영구적으로 삭제됩니다.

리소스 그룹 이름 입력: mzc-rg

관련 리소스

이 리소스 그룹에 있는 8개의 리소스가 삭제됩니다.

이름	형식	위치
gildongadls	스토리지 계정	한국 중부
gildong-synapse	Synapse 작업 영역	한국 중부
sparkpool(gildong-synapse/spa...	Apache Spark 풀	한국 중부
sqlpool(gildong-synapse/sqlpool)	전용 SQL 풀	한국 중부
mzcmllworkspace	기계 학습	한국 중부
mzcmllworkspace2243890366	Application Insights	한국 중부
mzcmllworkspace2409213624	키 자격 증명 모음	한국 중부
mzcmllworkspace2774648598	스토리지 계정	한국 중부

삭제 취소