

Φάση Δ: Advanced Technique

Εμείς επιλέξαμε το K-Means

```
# Φάση Δ: Advanced Technique
from pyspark.sql import SparkSession
import pyspark.sql.functions as F
from pyspark.ml.fpm import FPGrowth
from pyspark.ml.clustering import KMeans
from pyspark.ml.feature import PCA

spark = SparkSession.builder \
    .appName("Advanced_Techniques") \
    .master("local[*]") \
    .config("spark.driver.memory", "4g") \
    .config("spark.executor.memory", "4g") \
    .getOrCreate()

# --- 1. ASSOCIATION RULES ---
print("Εξαγωγή Κανόνων Συσχέτισης...")
df_silver = spark.read.parquet("../data/train_silver.parquet")

transactions_df = df_silver.withColumn(
    "items",
    F.array_remove(F.array(
        F.when(F.col("stroke") == 1, "Stroke").otherwise(""),
        F.when(F.col("hypertension") == 1, "Hypertension").otherwise(""),
        F.when(F.col("heart_disease") == 1, "Heart_Disease").otherwise(""),
        F.when(F.col("age") > 65, "Age_>_65").otherwise("")
    ), "")
).filter(F.size("items") > 0).select("items")

fpGrowth = FPGrowth(itemsCol="items", minSupport=0.01, minConfidence=0.1)
rules = fpGrowth.fit(transactions_df).associationRules

print("Κανόνες Κινδύνου για Εγκεφαλικό:")
rules.filter(F.array_contains(F.col("consequent"),
    "Stroke")).sort(F.col("lift").desc()).show(truncate=False)

# --- 2. CLUSTERING (K-MEANS) ---
print("Εκτέλεση K-Means...")
train_gold = spark.read.parquet("../data/train_gold.parquet")
kmeans = KMeans(featuresCol="features", predictionCol="cluster", k=2,
    seed=22390225)
#kmeans = KMeans(featuresCol="features", predictionCol="cluster", seed=22390225)

kmeans_algo = kmeans.fit(train_gold)

kmeans_preds = kmeans_algo.transform(train_gold)
```

```
pca = PCA(k=2, inputCol="features", outputCol="pca_features")
kmeans_pca = pca.fit(kmeans_preds).transform(kmeans_preds)

kmeans_pca.select("stroke", "cluster",
"pca_features").write.mode("overwrite").parquet("../data/preds_kmeans.parquet")
#spark.stop()
```

Εξαγωγή Κανόνων Συσχέτισης...

Κανόνες Κινδύνου για Εγκεφαλικό:

```
+-----+-----+-----+-----+
+-----+
|antecedent          |consequent|confidence          |lift          |
support            |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+
|[Hypertension, Age_>_65] |[Stroke]  |0.23076923076923078|1.2396878483835005|
0.03776978417266187 |
|[Heart_Disease, Age_>_65] |[Stroke]  |0.21014492753623187|1.128894489953091 |
0.026079136690647483|
|[Heart_Disease]          |[Stroke]  |0.18018018018018017|0.9679244461853157|
0.03597122302158273 |
|[Age_>_65]              |[Stroke]  |0.1671018276762402 |0.8976677892559377|
0.11510791366906475 |
|[Hypertension]          |[Stroke]  |0.14039408866995073|0.7541943314057257|
0.051258992805755396|
+-----+-----+-----+-----+
+-----+
```

Εκτέλεση K-Means...

```
# K Means μέσω Elbow Method
# Kmeans μέσω elbow method
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

print("Εύρεση βέλτιστου K με την Elbow Method...")

# Διαβάζουμε τα χρυσά δεδομένα (αν δεν είναι ήδη φορτωμένα)
train_gold = spark.read.parquet("../data/train_gold.parquet")

# Λίστα για την αποθήκευση του κόστους (Within Set Sum of Squared Errors)
costs = []
k_range = range(2, 9) # Δοκιμάζουμε k από 2 έως 8

for k_val in k_range:
    # Εκπαίδευση του μοντέλου για το τρέχον k
    km = KMeans(featuresCol="features", k=k_val, seed=42)
    model = km.fit(train_gold)

    # Στο PySpark, το trainingCost μας δίνει το WSSSE
```

```


cost = model.summary.trainingCost
costs.append(cost)
print(f"Για K = {k_val}, το Training Cost (WSSSE) είναι: {cost:.2f}")

# Δημιουργία γραφήματος για την οπτικοποίηση του "αγκώνα"
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(list(k_range), costs, marker='o', linestyle='-', color='b')
plt.xlabel('Αριθμός Clusters (K)')
plt.ylabel('Training Cost (WSSSE)')
plt.title('Elbow Method για την εύρεση του βέλτιστου K')
plt.grid(True)
plt.show()

# --- Σημείωση: Αφού δεις το γράφημα, επιλέγεις το K εκεί που "σπάει" η καμπύλη
---

Εύρεση βέλτιστου K με την Elbow Method...
Για K = 2, το Training Cost (WSSSE) είναι: 139595.55
Για K = 3, το Training Cost (WSSSE) είναι: 136323.58
Για K = 4, το Training Cost (WSSSE) είναι: 117132.24
Για K = 5, το Training Cost (WSSSE) είναι: 107692.13
Για K = 6, το Training Cost (WSSSE) είναι: 99573.13
Για K = 7, το Training Cost (WSSSE) είναι: 95087.57
Για K = 8, το Training Cost (WSSSE) είναι: 90680.53

```

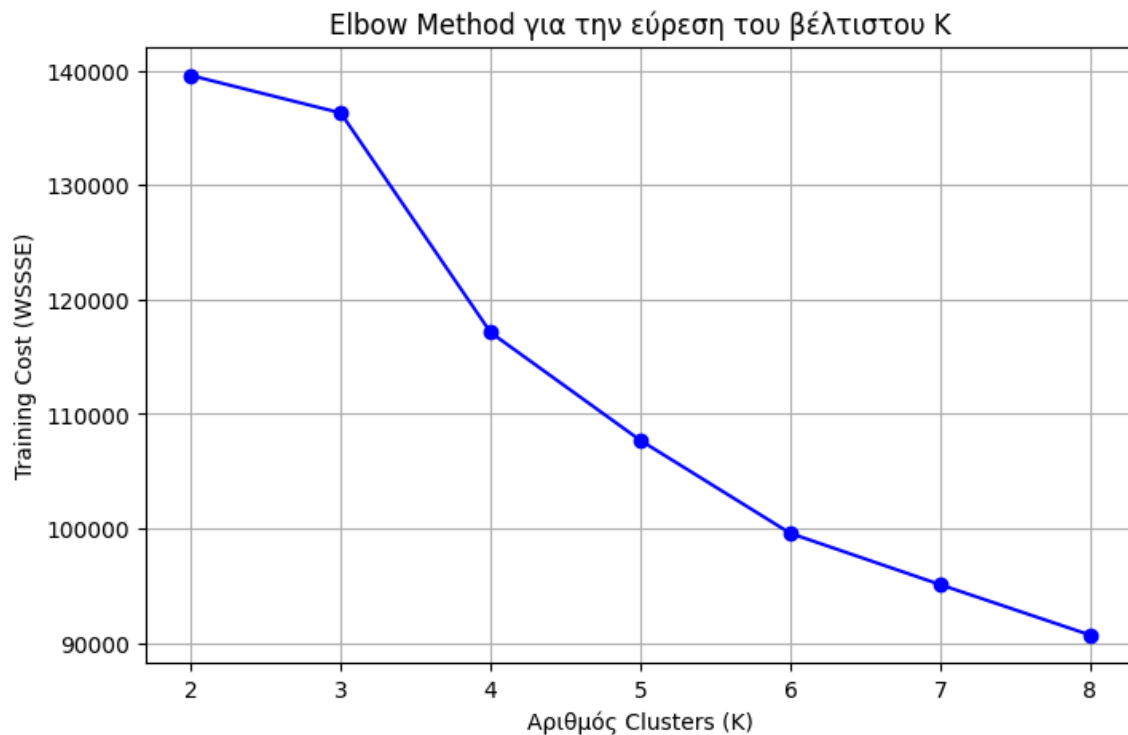

```

# K Means μέσω Silhouette Score
# K Means μέσω Silhouette Score
import matplotlib.pyplot as plt
from pyspark.ml.clustering import KMeans
from pyspark.ml.evaluation import ClusteringEvaluator

print("Εύρεση βέλτιστου K με το Silhouette Score...")

# Υποθέτουμε ότι το train_gold υπάρχει ήδη (π.χ. train_gold =
spark.read.parquet("../data/train_gold.parquet"))

silhouette_scores = []
k_range = range(2, 9) # Δοκιμάζουμε K από 2 έως 8

# Ορίζουμε τον Αξιολογητή (Evaluator)
# Σημείωση: Χρησιμοποιούμε predictionCol="cluster" όπως το είχες ορίσει αρχικά
evaluator = ClusteringEvaluator(predictionCol="cluster", featuresCol="features",
metricName="silhouette")

for k_val in k_range:
    # 1. Ορισμός και εκπαίδευση του μοντέλου
    km = KMeans(featuresCol="features", predictionCol="cluster", k=k_val,
seed=42)
    model = km.fit(train_gold)

    # 2. Παραγωγή προβλέψεων (τα assignments στα clusters)
    predictions = model.transform(train_gold)

    # 3. Υπολογισμός του Silhouette Score
    score = evaluator.evaluate(predictions)
    silhouette_scores.append(score)
    print(f"Για K = {k_val}, το Silhouette Score είναι: {score:.4f}")

# Δημιουργία γραφήματος για την οπτικοποίηση των σκορ
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(list(k_range), silhouette_scores, marker='s', linestyle='-', color='g')
plt.xlabel('Αριθμός Clusters (K)')
plt.ylabel('Silhouette Score')
plt.title('Αξιολόγηση K-Means με Silhouette Score (Ψάχνουμε το Μέγιστο)')
plt.grid(True)
plt.show()

# --- Σημείωση: Επίλεξε το K που αντιστοιχεί στο υψηλότερο σημείο του γραφήματος
---
```

Εύρεση βέλτιστου K με το Silhouette Score...

Για K = 2, το Silhouette Score είναι: 0.4433

Για K = 3, το Silhouette Score είναι: 0.1774


Για K = 4, το Silhouette Score είναι: 0.2284

Για K = 5, το Silhouette Score είναι: 0.2606

Για K = 6, το Silhouette Score είναι: 0.2863

Για K = 7, το Silhouette Score είναι: 0.2806

Για K = 8, το Silhouette Score είναι: 0.2813

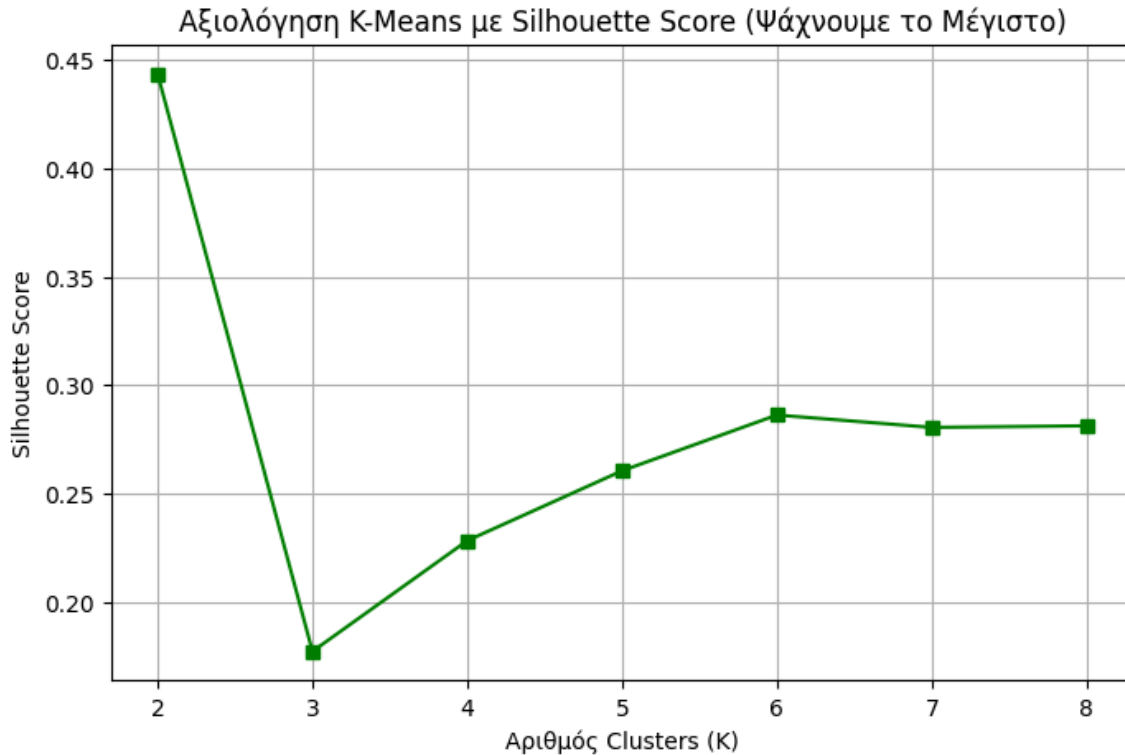

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

print("Προετοιμασία δεδομένων για το Plot των K-Means Clusters...")
# Προσοχή: Εδώ επιλέγουμε τη στήλη 'cluster', ΟΧΙ το 'stroke'
plot_df = kmeans_pca.select("pca_features", "cluster").toPandas()

# Εξαγωγή των PC1 και PC2
plot_df['PC1'] = plot_df['pca_features'].apply(lambda vec: float(vec[0]))
plot_df['PC2'] = plot_df['pca_features'].apply(lambda vec: float(vec[1]))

plt.figure(figsize=(10, 6))

# Ορίζουμε 3 χρώματα για τα 3 clusters (0, 1, 2)
colors = {0: 'blue', 1: 'green', 2: 'red'}

# Φτιάχνουμε τα σημεία για κάθε cluster
for cluster_id in sorted(plot_df['cluster'].unique()):
    cluster_data = plot_df[plot_df['cluster'] == cluster_id]
    plt.scatter(cluster_data['PC1'], cluster_data['PC2'],
                alpha=0.6, label=f'Cluster {cluster_id}',
```


```

color=colors.get(cluster_id, 'black'), s=30)

plt.xlabel('Principal Component 1')
plt.ylabel('Principal Component 2')
plt.title(f'Οπτικοποίηση των K-Means Clusters (K={kmeans.getK()})')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```

Προετοιμασία δεδομένων για το Plot των K-Means Clusters...

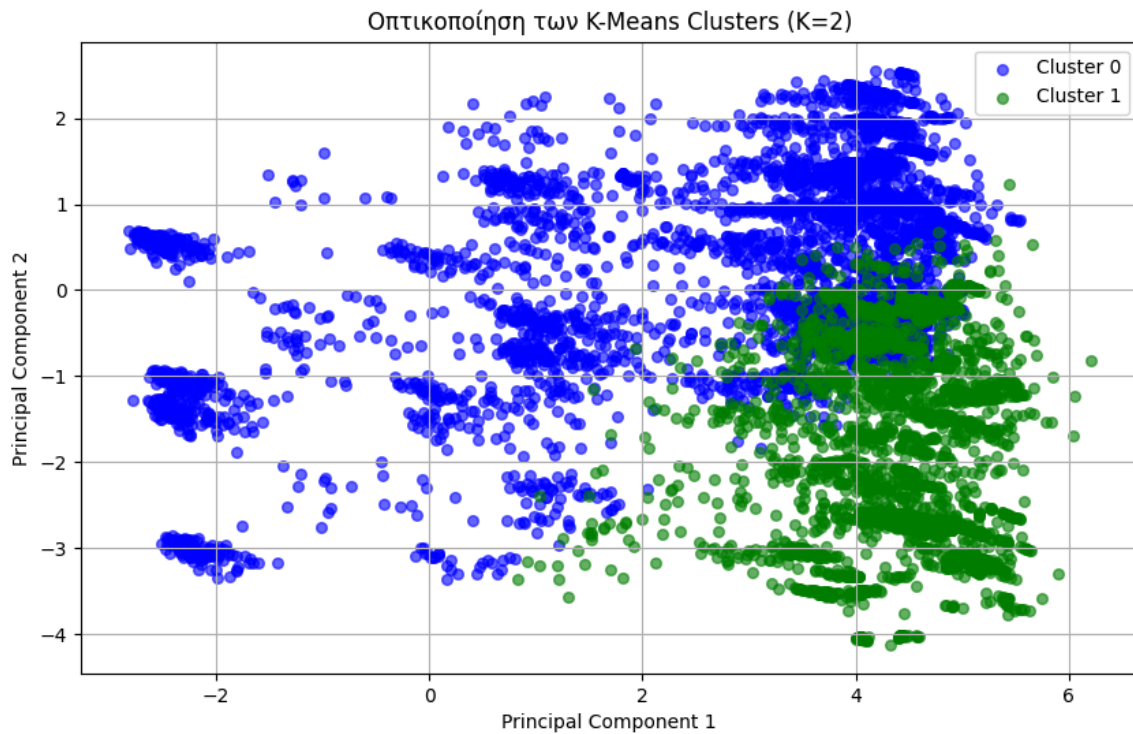

```

test_gold = spark.read.parquet("../data/test_gold.parquet")
# 3. Παραγωγή προβλέψεων στο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ test set χρησιμοποιώντας το MONTEΛΟ
test_preds = kmeans_algo.transform(test_gold)

# 4. Μετατροπή σε Pandas και υπολογισμός
import pandas as pd
pdf_true_test = test_preds.select("cluster", "stroke").toPandas()

print("=====")
print("ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ TEST: ΠΟΣΟΣΤΟ (%) STROKE ANA CLUSTER")
print("=====")
stroke_profile_test = pdf_true_test.groupby("cluster").mean() * 100
print(stroke_profile_test.round(1).to_string())

```

```

=====
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ TEST: ΠΟΣΟΣΤΟ (%) STROKE ANA CLUSTER
=====

      stroke
cluster
0         3.5
1         5.8

import pandas as pd

# 1. Επιλέγουμε μόνο το cluster και το stroke από τις προβλέψεις
pdf_stroke_test = kmeans_preds.select("cluster", "stroke").toPandas()

# 2. Υπολογίζουμε το ποσοστό (%) εμφάνισης stroke ανά cluster
print("=" * 50)
print("TEST: ΠΟΣΟΣΤΟ (%) STROKE ANA CLUSTER")
print("=" * 50)

# Το mean() σε binary στήλη (0/1) πολλαπλασιαζόμενο επί 100 μας δίνει το ποσοστό %
stroke_profile = pdf_stroke_test.groupby("cluster").mean() * 100
print(stroke_profile.round(1).to_string())

=====
TEST: ΠΟΣΟΣΤΟ (%) STROKE ANA CLUSTER
=====

      stroke
cluster
0         39.1
1         65.3

import pandas as pd
import numpy as np
import pyspark.sql.functions as F

# 1. Φόρτωση των DataFrames
df_silver = spark.read.parquet("../data/train_silver.parquet")
train_gold = spark.read.parquet("../data/train_gold.parquet")

# 2. Native PySpark Extraction των Categorical Labels από τα Metadata
human_categorical_names = []
cat_cols = [field.name for field in df_silver.schema.fields if
field.name.endswith("_index")]

for col in cat_cols:
    # Παίρνουμε τα metadata της στήλης
    metadata = df_silver.schema[col].metadata

    # Αν η στήλη έχει περάσει από StringIndexer, τα labels υπάρχουν έτοιμα εδώ:
    if "ml_attr" in metadata and "vals" in metadata["ml_attr"]:

```

```

        distinct_vals = metadata["ml_attr"]["vals"]
    else:
        # Fallback αν δεν υπάρχουν metadata (διαβάζουμε τις τιμές native)
        original_col_name = col.replace("_index", "")
        distinct_vals = [str(row[0]) for row in
df_silver.select(original_col_name).distinct().sort(col).collect()]

    # To OneHotEncoder (dropLast=True) πετάει πάντα την τελευταία τιμή
    kept_vals = distinct_vals[:-1]

    # Φτιάχνουμε τα τελικά ονόματα
    original_col_name = col.replace("_index", "")
    for val in kept_vals:
        human_categorical_names.append(f"{original_col_name}_{val}")

num_cat_features = len(human_categorical_names)

# 3. Μετατροπή των predictions σε Pandas (Μόνο για το τελικό group/report)
pdf_gold = test_preds.select("features", "cluster").toPandas()
features_matrix = np.vstack(pdf_gold['features'].apply(lambda x: x.toArray()))

# 4. Απομόνωση του categorical κομματιού και δημιουργία του DataFrame
cat_features_matrix = features_matrix[:, 0:num_cat_features]
cat_features_binary = (cat_features_matrix > 0.001).astype(int)

pdf_cat_human = pd.DataFrame(cat_features_binary,
columns=human_categorical_names)
pdf_cat_human['cluster'] = pdf_gold['cluster']

# 5. Τελικό Report Ποσοστών
print("\n" + "="*80)
print("=== ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ CLUSTER ===")
print("="*80)
cat_profile_human = pdf_cat_human.groupby('cluster').mean() * 100
print(cat_profile_human.round(1).T.to_string())

```

```

=====
=== ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ CLUSTER ===
=====

```

cluster	0	1
gender_Female	78.8	8.3
gender_Male	21.2	91.7
gender_Other	0.0	0.0
ever_married_Yes	54.8	95.4
ever_married_No	45.2	4.6
work_type_Private	52.9	64.2
work_type_Self-employed	15.0	20.8
work_type_children	18.3	0.0
work_type_Govt_job	13.2	15.0


```

work_type_Never_worked          0.6   0.0
Residence_type_Urban            51.1  55.4
Residence_type_Rural            48.9  44.6
smoking_status_never smoked     38.6  32.7
smoking_status_Unknown          37.6  19.9
smoking_status_formerly smoked  12.0  28.1
smoking_status_smokes           11.8  19.3

import pandas as pd
import numpy as np
import pyspark.sql.functions as F
from pyspark.sql.types import IntegerType, DoubleType, FloatType, LongType

# 1. Φόρτωση του Silver DataFrame (για τον υπολογισμό των STDs)
df_silver = spark.read.parquet("../data/train_silver.parquet")

# =====
# ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ NATIVE PYSPARK (FIXED)
# =====
spark_numeric_types = (IntegerType, DoubleType, FloatType, LongType)
all_numeric_cols = [field.name for field in df_silver.schema.fields if
                     isinstance(field.dataType, spark_numeric_types)]

numeric_cols = [c for c in all_numeric_cols if c != "stroke" and not
                 c.endswith("_index")]
cat_cols = [c for c in all_numeric_cols if c.endswith("_index")]

# 2. Native PySpark Υπολογισμός των STDs (απαραίτητο για το ξε-κανονικοποίηση)
std_exprs = [F.stddev_samp(F.col(c)).alias(c) for c in numeric_cols]
stds_dict = df_silver.select(*std_exprs).first().asDict()

# 3. Εξαγωγή των scaled αριθμητικών χαρακτηριστικών από το Test Προβλέψεων
pdf_gold = test_preds.select("features", "cluster").toPandas()
features_matrix = np.vstack(pdf_gold['features'].apply(lambda x: x.toArray()))

# Βρίσκουμε δυναμικά πού ξεκινούν οι αριθμητικές στήλες στο vector
num_cat_features = features_matrix.shape[1] - len(numeric_cols)
numeric_features_scaled = features_matrix[:, num_cat_features:]

# 4. Δημιουργία DataFrame με τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (Unscaled) τιμές
pdf_numeric_unscaled = pd.DataFrame(columns=numeric_cols)
for i, col in enumerate(numeric_cols):
    pdf_numeric_unscaled[col] = numeric_features_scaled[:, i] * stds_dict[col]

# Προσθήκη της στήλης του cluster
pdf_numeric_unscaled['cluster'] = pdf_gold['cluster']

# 5. Τελικό Report ανά Cluster
print("\n" + "="*90)
print("=== ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ CLUSTER")

```

```

===")
print("="*90)

cluster_profiles = pdf_numeric_unscaled.groupby('cluster')
[numeric_cols].agg(['mean', 'min', 'max', 'std'])

for cluster_id in sorted(pdf_numeric_unscaled['cluster'].unique()):
    print(f"\n--- CLUSTER {cluster_id} ---")
    print(cluster_profiles.loc[cluster_id].unstack(level=1).round(2).to_string())

```

```

=====
=== ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ CLUSTER ===
=====

```

```

--- CLUSTER 0 ---

```

	mean	min	max	std
age	38.84	0.08	83.12	23.36
hypertension	0.05	0.00	1.01	0.22
heart_disease	0.02	0.00	1.05	0.15
avg_glucose_level	82.51	45.02	216.87	31.91
bmi	32.84	13.31	72.54	9.09

```

--- CLUSTER 1 ---

```

	mean	min	max	std
age	58.04	21.29	83.12	15.12
hypertension	0.18	0.00	1.01	0.39
heart_disease	0.13	0.00	1.05	0.35
avg_glucose_level	102.15	45.65	221.06	48.92
bmi	37.46	24.02	76.31	8.07