



INTEGRACIÓN PARA EL
**SERVICIO WEB DE TIEMPO
AIRE ELECTRÓNICO**

Contenido

1. Servicio Web Taecel	3
1.1 Introducción	3
1.2 Objetivos	3
1.3 Métodos de conexión	3
1.4 Servicio en Ambiente de Desarrollo	4
2. Método del Servicio	5
2.1 Recarga	5
2.2 Consulta de status transacción	7
2.3 Cómo realizar una recarga	10
2.4 Consulta de saldo	11
2.5 Consulta de productos	13
2.6 Consulta de ventas	15
3. Cómo realizar el pago de un servicio	17
3.1 Estructura de solicitud	18
4. Códigos de respuesta del servicio	20
4.1 Catálogo de códigos de respuesta	20
5. Consideraciones del servicio	22
5.1 Consideraciones	22

1. Servicio Web Taecel

1.1 Introducción

Este documento proporciona la información necesaria para consumir un servicio web que permite generar solicitudes de productos de consumo electrónico (Tiempo aire y Pago de servicios), así como solicitudes de consulta (Reporte de ventas, Saldos y Listado de productos).

El cliente consumidor es responsable de enviar los datos al servicio web de forma correcta. El propietario de la cuenta en Taecel.com es responsable de todas las transacciones que se efectúen desde la misma.

El servicio web utiliza REST como protocolo de intercambio y manipulación de datos. Esto permite que cualquier aplicación o dispositivo, independientemente del lenguaje de programación en que esté desarrollado, pueda consumir el servicio. El servicio también proporciona la información necesaria para interpretar la información recibida.

1.2 Objetivos

Desarrollar e implementar el funcionamiento de los métodos expuestos en el servicio web de Taecel, interpretar los parámetros y respuestas de entrada y salida de cada transacción.

1.3 Métodos de conexión

El servicio web cuenta con métodos públicos a través de los cuales se reciben todas las peticiones, así como los diferentes parámetros.

Por favor tenga en cuenta los siguientes:

Formato de envío de las solicitudes **POST**, content-type: **application/x-www-form-urlencoded**

La forma de autorización será por los parámetros key y nip, serán proporcionados por la empresa.

Todos los métodos del servicio requieren el key y nip.

1.4 Servicio en Ambiente de Desarrollo:

Para solicitar la URL del servicio y una cuenta de pruebas, se debe enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: cc@taecel.com

Para poder obtener más información es necesario se comunique a nuestro centro de atención a clientes en donde con gusto le apoyaremos durante todo el proceso de integración.

2. Método del servicio

El servicio web de Taecel cuenta con cinco métodos a través de los cuales se realizan las peticiones para el consumo de productos y consultas de información adicional, los cuales se describen a continuación.

2.1 Recarga

```
POST /api/requestTXN
```

```
content-type: application/x-www-form-urlencoded
```

El método **requestTXN** realiza la solicitud de cualquier transacción de Tiempo aire o Pago de servicios, para ejecutar una petición a este método se envían dos parámetros y uno adicional si se requiere una transacción de pago de servicios, que son los siguientes:

- key.
- nip.
- producto.
- referencia.
- monto (Parámetro adicional exclusivamente para pago de servicios).

La tabla que se muestra a continuación describe a detalle los parámetros utilizados en este método:

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Mínimo	Máximo	Descripción
key	Alfa numérico	Sí	30	35	key de login
nip	Alfa numérico	Sí	4	35	nip de login
producto	Alfa numérico	Sí	3	10	Código de Producto Obtenido desde el método getProducts

referencia	numérico	Sí	2	10	Número telefónico o referencia de pago de acuerdo al tipo de operación a realizar
monto	numérico	Sí (pago de servicios)	1	15	Monto de la transacción

Request

```
{
  "key": "aksyt54daf19544ssxbn45ms",
  "nip": "q3t6478dh80gt745",
  "producto": "TEL010",
  "referencia": "5555555505",
}
```

Response

Datos de respuesta cuando la petición se procesó de manera exitosa:

```
{
  "success": true,
  "error": 0,
  "message": "Consulta Exitosa",
  "data": {
    "transID": "250700000002",
    "fecha": "2025-07-04 18:50:23"
  },
  "extra": null
}
```

Datos de respuesta cuando la petición no pudo ser procesada:

```
{
  "success": false,
  "error": 8888,
  "message": "Ocurrió un error en su solicitud",
  "data": [],
  "extra": null
}
```

2.2 Consulta de status transacción

```
POST /api/statusTXN
```

```
content-type: application/x-www-form-urlencoded
```

El método **StatusTXN** obtiene el status de la transacción solicitada, para ejecutar una petición a este método se envían tres parámetros, que son los siguientes:

- key.
- nip.
- transID.

La tabla que se muestra a continuación describe a detalle los parámetros utilizados en este método:

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Mínimo	Máximo	Descripción
key	Alfa numérico	Sí	30	35	Key de login
nip	Alfa numérico	Sí	4	35	NIP de login
transID	Numérico	Sí	12	12	Número de transacción obtenido tras ejecutar el método RequestTXN

La forma de realizar las consultas es la siguiente:

- Realizando la primera consulta una vez obtenido el transID de **RequestTXN**.
- No se obtiene respuesta **StatusTXN**, realizar consultas consecutivas cada 5 segundos durante 60 segundos, considerando desde que se envió la recarga (requestTXN).
- En caso de recibir una respuesta “en proceso” se debe realizar una consulta para corroborar el status final de su transacción.
- Se deben detener las peticiones de consulta si se recibe una respuesta satisfactoria o se agotan el tiempo de 60 segundos.

Request

```
{  
    'key': 'aksyt54daf19544ssxbn45ms',  
    'nip': 'q3t6478dh80gt745',  
    'transID': '250700000002'  
}
```

Response

Datos de respuesta cuando la petición se procesó de manera exitosa:


```
{  
    "success": true,  
    "error": 0,  
    "message": "Recarga Exitosa",  
    "data": {  
        "TransID": "250700000002",  
        "Fecha": "2025-07-04 18:50:23",  
        "Carrier": "Telcel",  
        "Referencia": "5555555505",  
        "Folio": "765144",  
        "Status": "Exitosa",  
        "Monto": "$10.00",  
        "Cargo": "$0.00",  
        "Abono": "$0.00",  
        "Vía": "WS",  
        "Región": "0",  
        "Timeout": "0.01",  
        "IP": "127.0.0.1",  
        "Bolsa": "Tiempo Aire",  
        "Saldo Final": "$100,000.00",  
        "Comisión": "$0.00"  
    },  
    "extra": null  
}
```


Datos de respuesta cuando la petición no pudo ser procesada:

```
{  
    "success": false,  
    "error": 8888,  
    "message": "Ocurrió un error en su solicitud",  
    "data": [],  
    "extra": null  
}
```

2.3 Cómo realizar una recarga

Para realizar una recarga de tiempo aire electrónico de manera exitosa es necesario llevar a cabo el siguiente proceso:

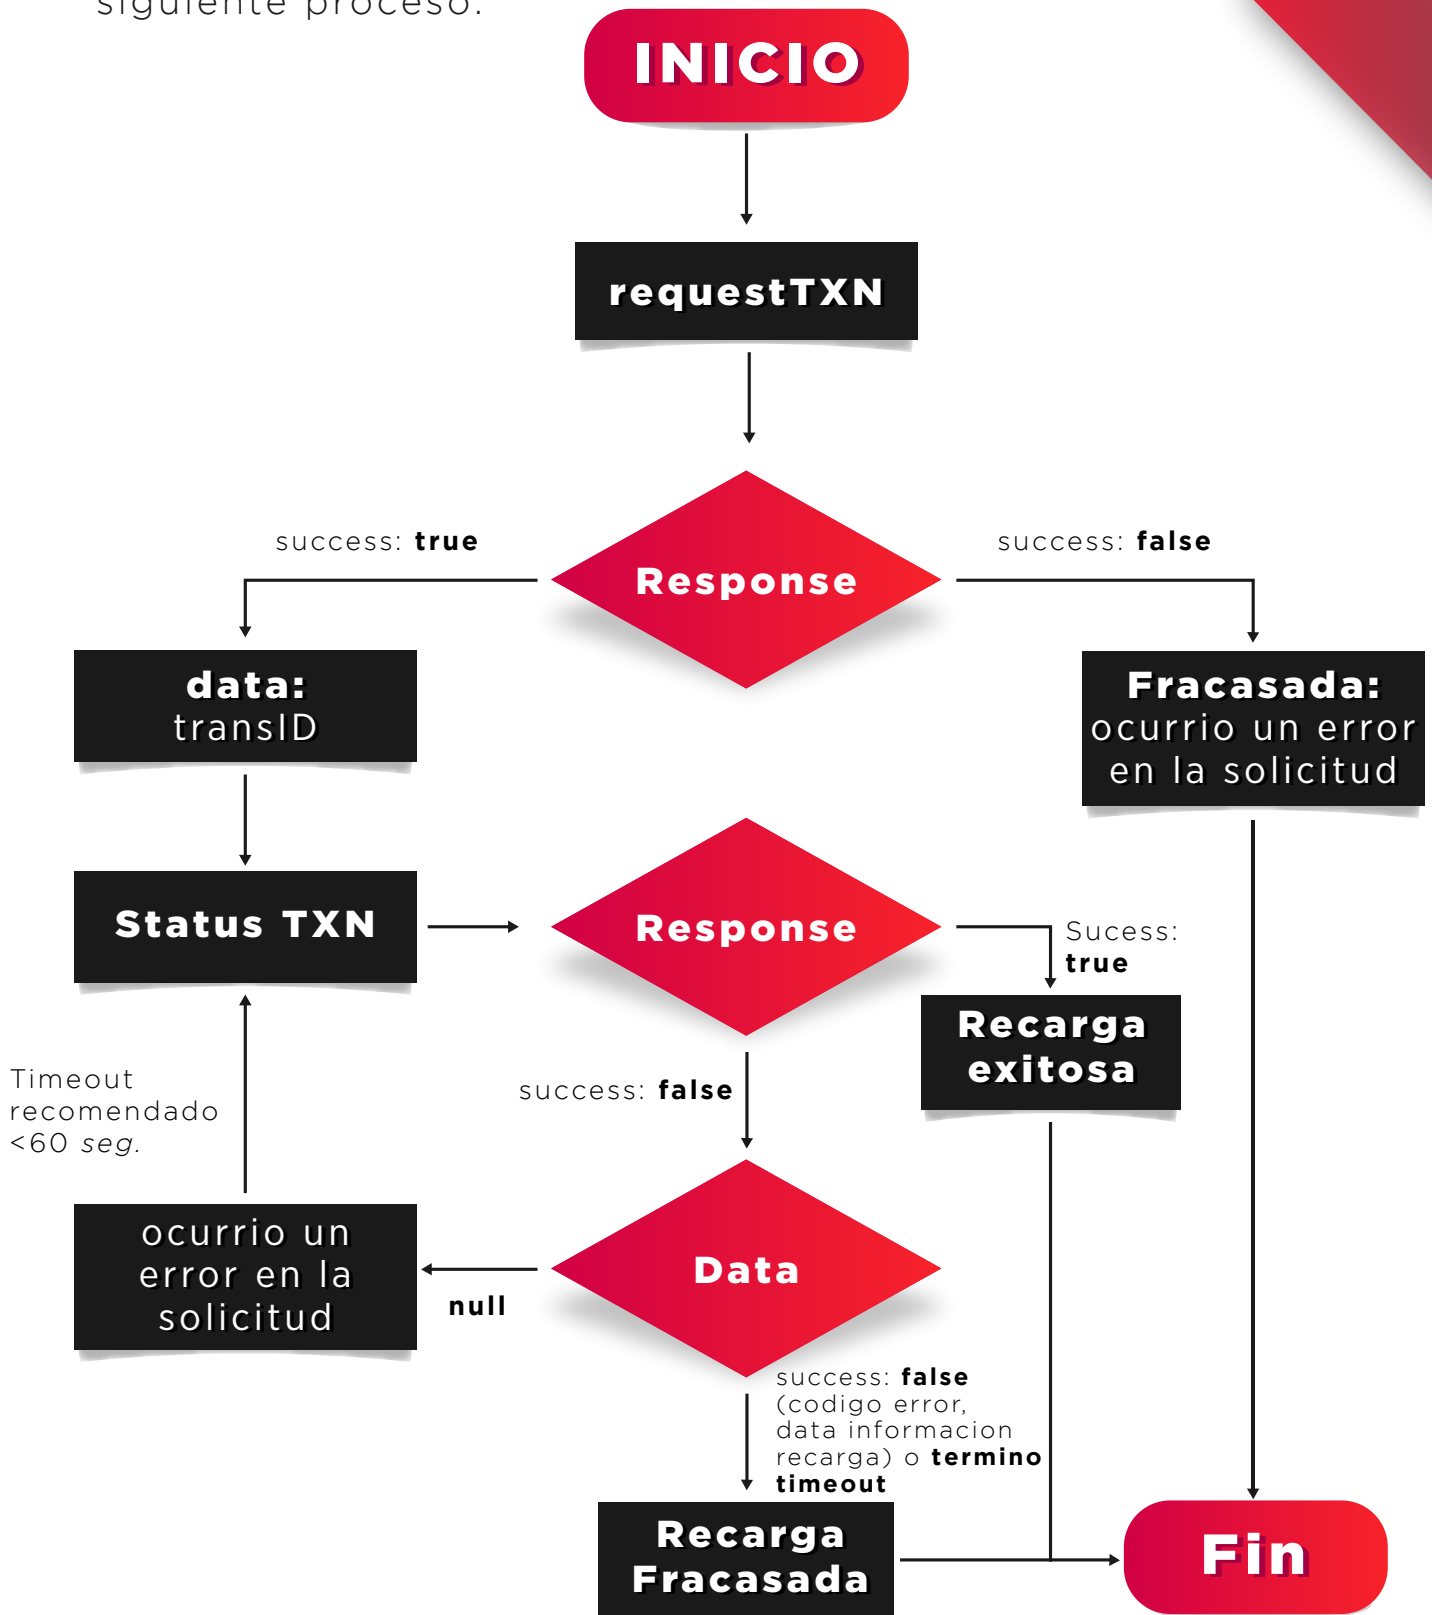

status de "En Proceso" genera un cargo al cliente y deberá realizar un request al método StatusTXN

2.4 Consulta de saldo

```
POST /api/getBalance
```

```
content-type: application/x-www-form-urlencoded
```

El método **getBalance** obtiene el saldo de todas las bolsas de la cuenta, para realizar una petición a dicho método se envían dos parámetros, que son los siguientes:

- key.
- nip.

La tabla que se muestra a continuación describe a detalle los parámetros utilizados en este método.

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Mínimo	Máximo	Descripción
key	Alfa numérico	Sí	30	35	Key de login
nip	Alfa numérico	Sí	4	35	NIP de login

Request

```
{  
    'key': 'aksyt54dafI9544ssxbn45ms',  
    'nip': 'q3t6478dh80gt745',  
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "error": 0,
  "message": "Consulta Exitosa",
  "data": [
    {
      "ID": "1",
      "Bolsa": "Tiempo Aire",
      "Saldo": "104,020.97"
    },
    {
      "ID": "2",
      "Bolsa": "Pago de Servicios",
      "Saldo": "590.00"
    }
  ],
  "extra": null
}
```

2.5 Consulta de productos

```
POST /api/getProducts
```

```
content-type: application/x-www-form-urlencoded
```

El método `getProducts` obtiene la lista de los productos disponibles en el servicio web de Taecel, para realizar una petición a este método se envían dos parámetros, que son los siguientes:

- `key`.
- `nip`.

La tabla que se muestra a continuación describe a detalle los parámetros utilizados en este método.

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Mínimo	Máximo	Descripción
<code>key</code>	Alfa numérico	Sí	30	35	Key de login
<code>nip</code>	Alfa numérico	Sí	4	35	NIP de login

Request

```
{  
    'key': 'aksyt54daf19544ssxbn45ms',  
    'nip': 'q3t6478dh80gt745',  
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "error": 0,
  "message": "Consulta Exitosa",
  "data": [
    "bolsas": [...],
    "comisionTipo": [...],
    "carriersTipo": [...],
    "formatoCampos": [...],
    "carriers": [...],
    "productos": [...],
    "categorias": [...]
  ],
  "extra": null
}
```

Recomendación de Uso de getProducts

Para optimizar el rendimiento y garantizar una experiencia eficiente en el uso de nuestra plataforma, se **recomienda un uso moderado del API de productos**, siendo suficiente realizar una consulta diaria en la mayoría de los casos.

Dado que la información de productos no suele cambiar constantemente durante el día, realizar una sola consulta diaria es suficiente para mantener los datos actualizados en su sistema. Esta práctica ayuda a reducir el consumo innecesario de recursos y mejora la estabilidad del servicio.

Beneficios de esta recomendación:

- Menor carga en su sistema y en nuestra infraestructura.
- Mayor eficiencia en la sincronización de datos.
- Prevención de posibles bloqueos por uso excesivo o no previsto del servicio.

2.6 Consulta de ventas

```
POST /api/getSales
```

```
content-type: application/x-www-form-urlencoded
```

El método **getSales** obtiene las ventas de un día especificando una fecha en formato YYYY-MM-DD, para realizar una petición a este método se envían tres parámetros, que son los siguientes:

- key.
- nip.
- fecha

La tabla que se muestra a continuación describe a detalle los parámetros utilizados en este método.

Parámetro	Tipo de dato	Requerido	Mínimo	Máximo	Descripción
key	Alfa numérico	Sí	30	35	Key login
nip	Alfa numérico	Sí	4	35	NIP login
fecha	String	Sí	10	10	Fecha de consulta

Request


```
{  
    'key': 'aksyt54dafI9544ssxbn45ms',  
    'nip': 'q3t6478dh80gt745',  
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "error": 0,
  "message": "Consulta Exitosa",
  "data": [
    {
      "TransID": "2507000000002",
      "Fecha": "2025-07-04 18:50:23",
      "Carrier": "Telcel",
      "Telefono": "5555555505",
      "Folio": "765144",
      "Status": "Exitosa",
      "Monto": "$10.00",
      "Cargo": "$0.00",
      "Abono": "$0.00",
      "Vía": "WS",
      "Región": "0",
      "Timeout": "0.01",
      "IP": "127.0.0.1",
      "Bolsa": "Tiempo Aire",
      "Saldo Final": "$100,000.00",
      "Comisión": "$0.00",
      "logo": "https://cdn.taecel.com/src/app/assets/img/carriers/telcel.png"
    }
  ]
  "extra": null
}
```


3. Cómo realizar el pago de un servicio

Para realizar los pagos de servicios de manera exitosa es necesario llevar a cabo el siguiente proceso.

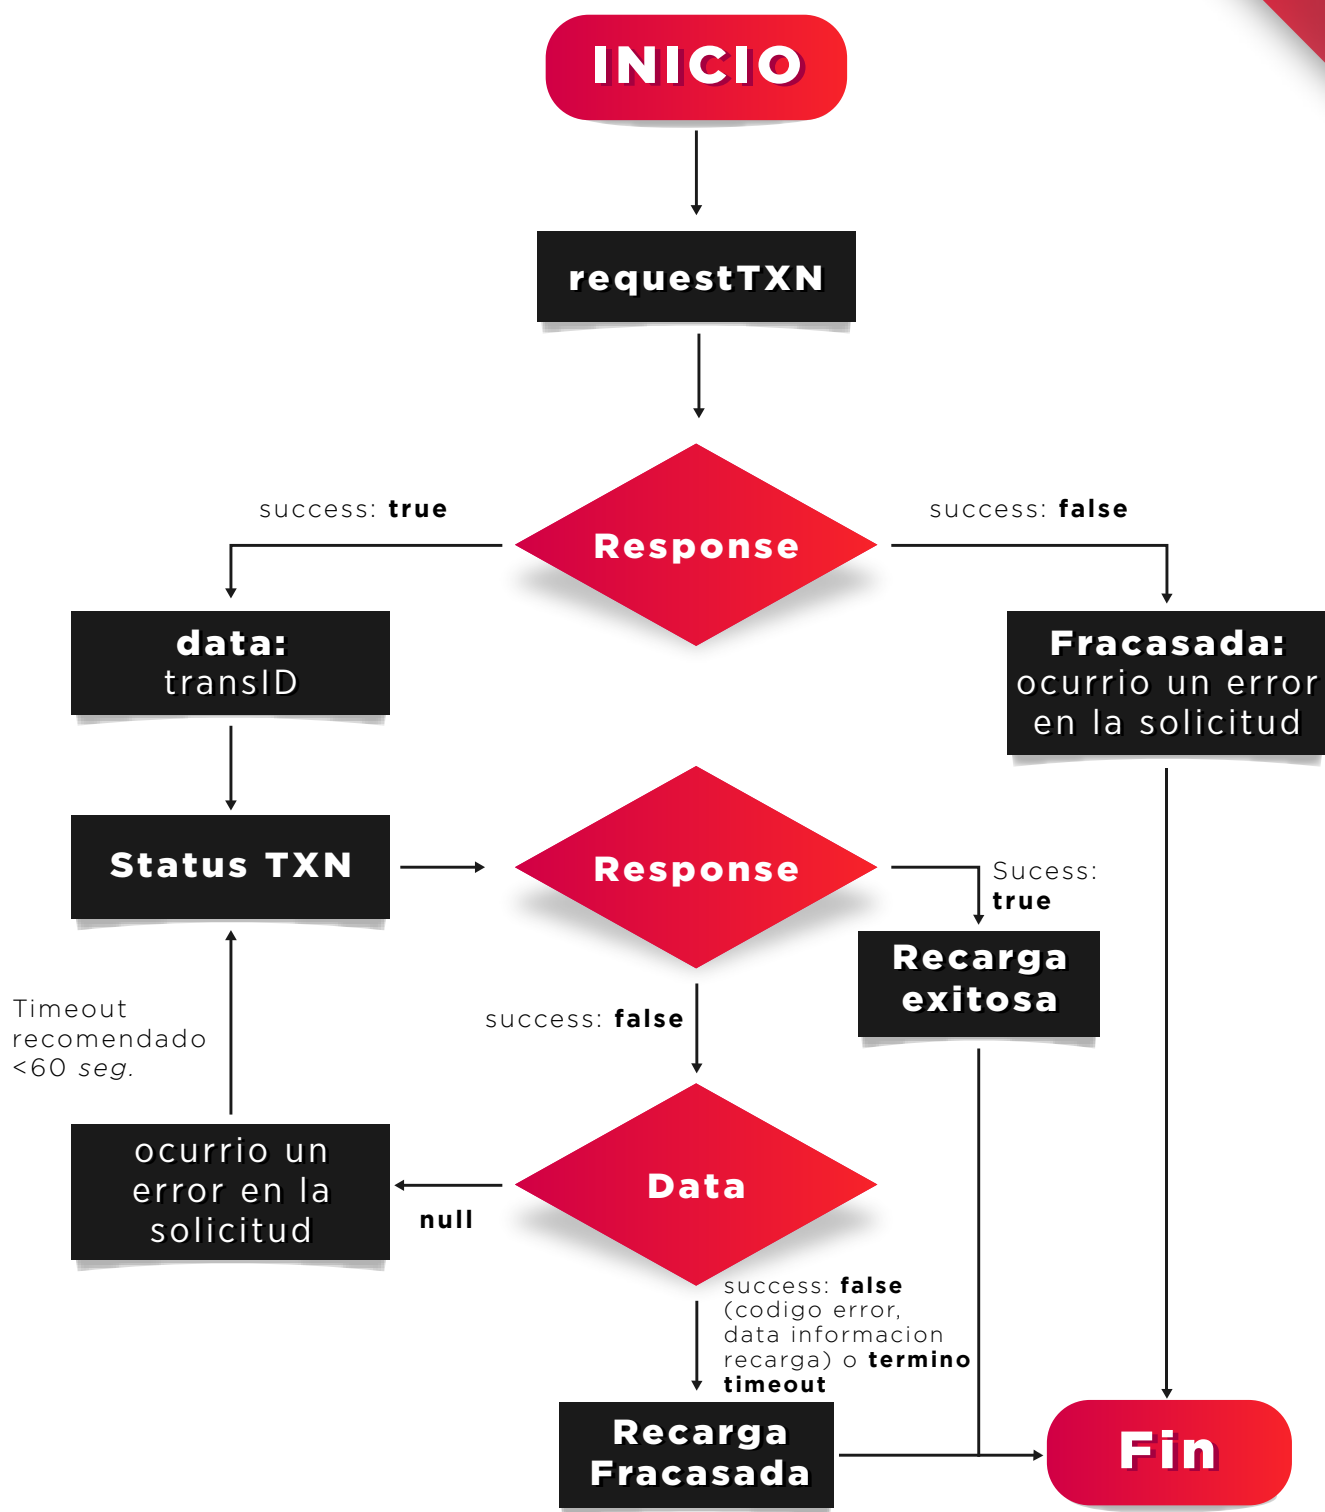

status de "En Proceso" genera un cargo al cliente y deberá realizar un request al método StatusTXN

3.1 Estructura de solicitud

La estructura que registrará para realizar una petición de pago de servicios será la misma para todos los productos, a continuación se enlistan los métodos con su respectiva estructura:

RequestTXN

Request

```
{  
    'key': 'aksyt54dafI9544ssxbn45ms',  
    'nip': 'q3t6478dh80gt745',  
    'producto': 'SKY00',  
    'referencia': '6589745213',  
    'monto': '197',  
}
```

Response

Datos de respuesta cuando la petición se procesó de manera exitosa:

```
{  
    "success": true,  
    "error": 0,  
    "message": "Consulta Exitosa",  
    "data": {  
        "transID": "2507000000003",  
        "fecha": "2025-07-04 19:50:23"  
    },  
    "extra": null  
}
```

Datos de respuesta cuando la petición no pudo ser procesada:

```
{  
    "success": false,  
    "error": 8888,  
    "message": "Ocurrió un error en su solicitud",  
    "data": [],  
    "extra": null  
}
```

StatusTXN

Request

```
{  
  'key': 'aksyt54daf19544ssxbn45ms',  
  'nip': 'q3t6478dh80gt745',  
  'transID': '250700000002'  
}
```

Response

Datos de respuesta cuando la petición se procesó de manera exitosa:

```
{  
  "success": true,  
  "error": 0,  
  "message": "Recarga Exitosa",  
  "data": {  
    "TransID": "250700000003",  
    "Fecha": "2025-07-04 19:50:23",  
    "Carrier": "SKY",  
    "Referencia": "6589745213",  
    "Folio": "765181",  
    "Status": "Exitosa",  
    "Monto": "$197.00",  
    "Cargo": "$5.00",  
    "Abono": "$0.00",  
    "Vía": "WS",  
    "Región": "0",  
    "Timeout": "0.01",  
    "IP": "127.0.0.1",  
    "Bolsa": "Pago de servicios",  
    "Saldo Final": "$100,000.00",  
    "Comisión": "$0.00"  
  },  
  "extra": null  
}
```

Datos de respuesta cuando la petición no pudo ser procesada:

```
{  
  "success": false,  
  "error": 8888,  
  "message": "Ocurrió un error en su solicitud",  
  "data": [],  
  "extra": null  
}
```

4. Códigos de respuesta del servicio

En el servicio web de Taecel existen errores generados en el request, esto se debe a la validación de datos al realizar la petición, algunos errores del servicio son directamente del proveedor del servicio, el resto de los errores son generados por Taecel debido a datos faltantes o incorrectos.

4.1 Catálogo de códigos de respuesta

Códigos del proveedor

Código	Request	Descripción	Causa
1	False	Teléfono no válido	El número telefónico de la transacción no existe.
2	False	Destino no disponible (No se pudo abonar)	El número telefónico no se encuentra disponible.
3	False	Sin respuesta del carrier, reintente nuevamente	No existe comunicación por parte del carrier hacia el proveedor del servicio.
4	False	Teléfono no susceptible de abono	La línea telefónica se encuentra inactiva.
5	False	Sin respuesta del carrier, remitente nuevamente	No existe comunicación por parte del carrier hacia el proveedor del servicio.
6	False	Sin respuesta del carrier, remitente nuevamente	No existe comunicación por parte del carrier hacia el proveedor del servicio.
7	False	Rechazo por tabla de transacción llena	El proveedor ha alcanzado un límite de transacciones.
8	False	Rechazo por time-out interno	No se respetan los tiempos de consulta a los métodos.
9	False	Autorizador no disponible	No fue posible generar un número de autorización a la transacción.

Códigos del Servicio Web

Código	Request	Descripción	Causa
0	True	Recarga exitosa	La operación se realizó satisfactoriamente.
403	False	Usted no tiene permisos suficientes	Error en la validación de los datos (key, nip).
405	False	Los parámetros son incorrectos	Los parámetros que se envían no son correctos para el método que se está ejecutando, o no cumplen con la estructura del mismo.
3133	False	El producto solicitado no existe	El producto enviado en la solicitud no se encuentra dentro de la lista de productos obtenidos en el método getProducts .
8888	False	Ocurrió un error en su solicitud	No se pudo procesar la solicitud, por un error de comunicaciones..

5. Consideraciones del servicio

5.1 Consideraciones

- Toda solicitud realizada que reciba una respuesta exitosa por parte del operador del producto generará un cargo en la cuenta del cliente solicitante.
- Bajo ninguna circunstancia se podrán realizar cancelaciones o reversos de solicitudes exitosas en el sistema.
- El Servicio Web siempre que tenga enlace con el cliente entregará una respuesta en un periodo no mayor a 60 segundos en el peor de los casos, siendo regularmente 5 segundos máximo desde el momento del envió hasta su recepción.
- Toda solicitud en status de "En Proceso" genera un cargo al cliente y deberá realizar un request al método StatusTXN para corroborar el status final de su transacción. En caso de que esta sea fracasada en automático realiza el reembolso de la misma.



**Si tienes alguna duda o comentario, comunícate
con nuestro departamento de Soporte:**

Línea de atención

442 428 7315

Whatsapp

442 606 8821

cc@taecel.com

TAECEL. Comercio Móvil S. de R.L. de C.V

<https://taecel.com>

**Loma del Pinal de Amoles #346,
Col. Vista Dorada C.P. 76060,
Querétaro, Qro., México.**