

TABLE DES MATIÈRES

1. Les tableaux.....	2
2. L'audio et la vidéo.....	2
3. Structurer sa page.....	3
4. Modèle des boîtes.....	3
5. Positionnement en CSS.....	4
6. Les formulaires.....	5

1. Les tableaux

Balises **obligatoires** permettant de créer des tableaux :

- Un **tableau** est défini avec les balises : `<table> . . . . </table>.`
- A l'intérieur, on trouve les balises pour définir une **ligne** : `<tr> . . . . </tr>.`
- A l'intérieur, on trouve les balises pour définir une **cellule** : `<td> . . . . </td>.`
- Balises pour définir un **entête** de tableau : `<th> . . . . </th>.`
- Balises pour définir un **titre** pour le tableau : `<caption> . . . . </caption>.`

Balises **facultatives** permettant de structurer les grands tableaux :

- Balises pour définir l'**entête** de tableau : `<thead> . . . . </thead>.`
- Balises pour définir le **corps** du tableau : `<tbody> . . . . </tbody>.`
- Balises pour définir un **pied** de tableau : `<tfoot> . . . . </tfoot>.`

Attributs sur la balise `<td>` permettant de fusionner les cellules :

- fusion de 2 colonnes : `<td colspan= "2" > . . . . </td>.`
- fusion de 2 lignes : `<td rowspan= "2" > . . . . </td>.`


2. L'audio et la vidéo

- **L'audio** est défini avec les balises : `<audio> . . . . </audio>.`
- Deux attributs pour cette balise sont nécessaires:
 - attribut **src="fichier.mp3"** : nom du fichier audio à lire
 - attribut **controls** : affiche un élément de contrôle pour la lecture
- **La vidéo** est défini avec les balises : `<video> . . . . </video>.`
- Deux attributs pour cette balise sont nécessaires:
 - attribut **src="fichier.avi"** : nom du fichier vidéo à lire
 - attribut **controls** : affiche un élément de contrôle pour la lecture
 - L'attribut facultatif **poster="image.jpg"** :
Il affiche l'image définit, plutôt qu'un écran noir, avant lecture de la vidéo.

3. Structurer sa page

Balises **facultatives** permettant de mieux structurer les pages web :

- Balises pour définir l'**entête** de page :
`<header> . . . . </header>`.
- Balises pour définir le **pied** de page :
`<footer> . . . . </footer>`.
- Balises pour définir un **menu de navigation** :
`<nav> . . . . </nav>`.
- Balises pour définir une **section** de page :
`<section> . . . . </section>`.
- Balises pour définir un **article** de page :
`<article> . . . . </article>`.
- Balises pour définir une **info complémentaire** :
`<aside> . . . . </aside>`.

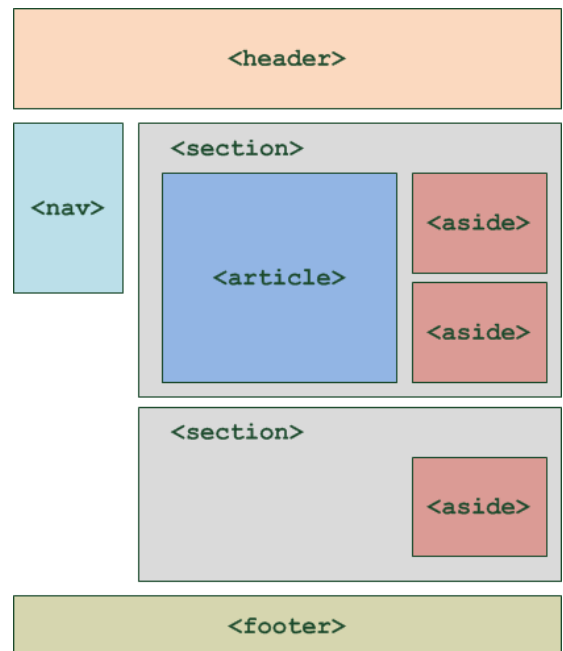

4. Modèle des boîtes

Une page web est constituée d'une succession de boîtes empilées les unes sur les autres. Les balises HTML sont de type :

- **block** : occupe la totalité de la largeur de la page.
Retour à la ligne avant et après la balise.
- **inline** : se trouve obligatoirement à l'intérieur d'une balise block.
Pas de retour à la ligne, le texte s'écrit à la suite.

Dimensions des blocs en CSS :

- **width** : largeur du bloc en pixel ou en % de la page.
- **height** : hauteur du bloc en pixel ou en % de la page.
- **min-width, max-width** : largeur mini ou maxi du bloc en pixel ou en %.
- **min-height, max-height** : hauteur mini ou maxi du bloc en pixel ou en %.

Marges des blocs en CSS :

- **padding** : marges intérieures du bloc en pixel.
- **margin** : marges extérieures du bloc en pixel.

Pour centrer un bloc en CSS, il faut donner une largeur au bloc (propriété **width**) puis affecter une marge extérieure automatique (propriété **margin : auto**).

Dépassements des blocs en CSS : propriété **overflow**

- **overflow** : visible → le texte reste visible même si il dépasse du bloc
- **overflow** : hidden → le texte sera caché si il dépasse du bloc
- **overflow** : scroll → une barre de défilement apparaît pour afficher le texte
- **overflow** : auto → mode automatique géré par le navigateur

5. Positionnement en CSS

Pour définir un élément, flottant à gauche, par exemple :

- width : 150px ; donne une largeur à l'élément
- float : left ; défini cet élément en flottant
- margin-left : 150px ; donne une marge extérieure à l'élément suivant qui apparaîtra à droite

Transformer les éléments, à l'aide de la propriété **display** :

- display: inline ; transforme le bloc en élément en ligne (les uns à coté des autres)
- display: block ; transforme l'élément en ligne en bloc (les uns au dessous des autres)
- display: inline-block ; élément en ligne pouvant être redimensionné
- display: none ; élément non affiché sur la page

Positionnement des éléments, à l'aide de la propriété **display : inline-block** :

- display: inline-block ; pour chaque élément qui seront positionnés les uns à coté des autres
- width: 50 % ; les éléments peuvent être dimensionné avec width
- vertical-align : top ; positionnement des éléments sur une même ligne, ici en haut

Positionnement absolu, fixe ou relatif :

- position: absolute ; positionne l'élément aux coordonnées spécifiées, ici en haut à gauche
- top : 0px ; left : 0px ; l'élément disparaît si la page se déplace de haut en bas
- position: fixed ; positionne l'élément aux coordonnées spécifiées, ici en haut à gauche
- top : 0px ; left : 0px ; l'élément ne bougera pas même si la page se déplace de haut en bas
- position: relative ; positionne l'élément de façon relative par rapport à sa position initiale
- top : 10px ; left : 10px ; l'élément est déplacé de 10 pixels vers le bas à droite

6. Les formulaires

- Un **formulaire** est défini avec les balises : `<form> . . . . </form>.`
- Deux attributs pour cette balise sont obligatoires :
 - attribut **method="post"** : `get` ou `post` → méthode de traitement du formulaire
 - attribut **action="page.php"** : redirige vers une page en php pour le traitement
 - exemple : `<form method="post" action="page.php"> . . . . </form>.`
- Les **zones de saisie** :
 - texte monoligne : `<input type="text" name="nom"/>`
création d'une ligne de texte désigné par la variable « nom »
 - texte multiligne : `<textarea name="zone"></textarea>`
création d'une zone de texte multiligne désigné par la variable « zone »
 - attribut **size** : permet de définir la taille de la zone de saisie
 - attribut **maxlength** : permet de limiter le nombre de caractères que l'on peut saisir
 - attribut **value** : permet de pré-remplir la zone de saisie avec une valeur par défaut
 - attribut **placeholder** : permet de donner une indication sur le contenu de la zone de saisie
 - attribut **password** : permet de créer une zone de saisie de mot de passe
 - exemple : `<input type="text" name="nom" placeholder="Entrer votre nom" size="30" maxlength="10" />`
- Les **labels** :
 - création d'un label : `<label>Entrer votre nom:</label>`
 - attribut **id** : permet d'identifier le label pour y accéder en HTML
 - attribut **for** : permet de lier le label à la zone de saisie
 - exemple : `<label for="nom">Entrer votre nom:</label>`
`<input type="text" name="nom" id="nom" />`
- Les **zones de saisie enrichies** :
 - e-mail : `<input type="email" />`
 - url : `<input type="url" />`
 - téléphone : `<input type="tel" />`
 - nombre : `<input type="number" />` attributs min, max et step
 - curseur : `<input type="range" />` attributs min, max et step
 - couleur : `<input type="color" />`
 - recherche : `<input type="search" />`

- Les **zones de sélection de date** :

- `<input type="date" />` → sélection de la date
- `<input type="time" />` → sélection de l'heure
- `<input type="week" />` → sélection de la semaine
- `<input type="month" />` → sélection du mois

- Les **cases à cocher** :

```
<input type="checkbox" name="choix1" id="choix1" />
<label for="choix1">Votre premier choix</label><br />
<input type="checkbox" name="choix2" id="choix2" />
<label for="choix2">Votre deuxième choix</label><br />
```

- Les **boutons radio** :

```
<input type="radio" name="choix" value="choix1" id="choix1" />
<label for="choix1">Votre premier choix</label><br />
<input type="radio" name="choix" value="choix2" id="choix2" />
<label for="choix2">Votre deuxième choix</label><br />
```

- Les **listes déroulantes** :

```
<select name="choix" id="choix">                                → début liste déroulante
  <option value="choix1">Premier choix</option>                → choix disponible
  <option value="choix2">Deuxième choix</option>                → choix disponible
  <option value="choix3">Troisième choix</option>                → choix disponible
</select>                                                        → fin liste déroulante
```

- **Regrouper les champs** :

- Regrouper les champs → `<fieldset> . . . </fieldset>`
- Définir une légende → `<legend> . . . </legend>`

- Les **boutons** :

- `<input type="submit" />` → bouton d'envoi de formulaire
- `<input type="reset" />` → bouton de remise à zéro du formulaire
- `<input type="button" />` → bouton générique géré en javascript
- attribut `value="Envoyer"` → permet de changer le texte du bouton