

TOUCHE PAS AU KLAXON

Application de covoiturage intranet

Développé dans le cadre du projet CEF

Auteur : Mattéo Ventura

Date : Août 2026

Version 1.0

Table des matières

Application de covoiturage intranet	1
Table des matières	2
1. Description du projet	3
Fonctionnalités :	3
2. Lien vers le dépôt GitHub	4
3. Modèle Conceptuel de Données (MCD)	5
4. Modèle Logique de Données (MLD)	6
TABLE agencies :	6
TABLE users :	6
TABLE trips :	6
Contraintes d'intégrité (Clés étrangères) :	6
5. Installation et utilisation	7
Prérequis :	7
Procédure d'installation :	7
6. Identifiants de test	8
Rôle	8
Email	8
Mot de passe	8
7. Technologies utilisées	9
Technologies	9
Rôle	9
8. Tests unitaires (PHPUnit)	10
Exécuter les tests :	10
Résultat attendu :	10
9. Annexes – Scripts SQL	11
create_database.sql	11
seed_data.sql	12

1. Description du projet

Touche pas au klaxon est une application web de covoiturage interne développée en PHP avec une architecture MVC. Elle est destinée à une entreprise multi-sites afin de favoriser le partage de trajets entre employés.

Fonctionnalités :

- Consultation des trajets disponibles (sans connexion)
- Connexion / Déconnexion (email + mot de passe)
- Création, modification et suppression d'un trajet (pour l'auteur)
- Affichage des détails en modale (avec infos de l'auteur)
- Administration :
 - Gestion des utilisateurs (consultation)
 - Gestion des agences (CRUD complet)
 - Suppression des trajets (admin)

 Architecture : MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) – PHP 8.2 / MySQL 5.7


2. Lien vers le dépôt GitHub

Lien : https://github.com/MacFly-99/Touche_Pas_Au_Klaxon

Le dépôt contient :

- ✓ Le code source complet (PHP, SQL, SCSS)
- ✓ Les scripts SQL (création et données)
- ✓ Les tests unitaires (PHPUnit)
- ✓ Le README complet
- ✓ Les fichiers de configuration (Composer, npm, PHPUnit)

3. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

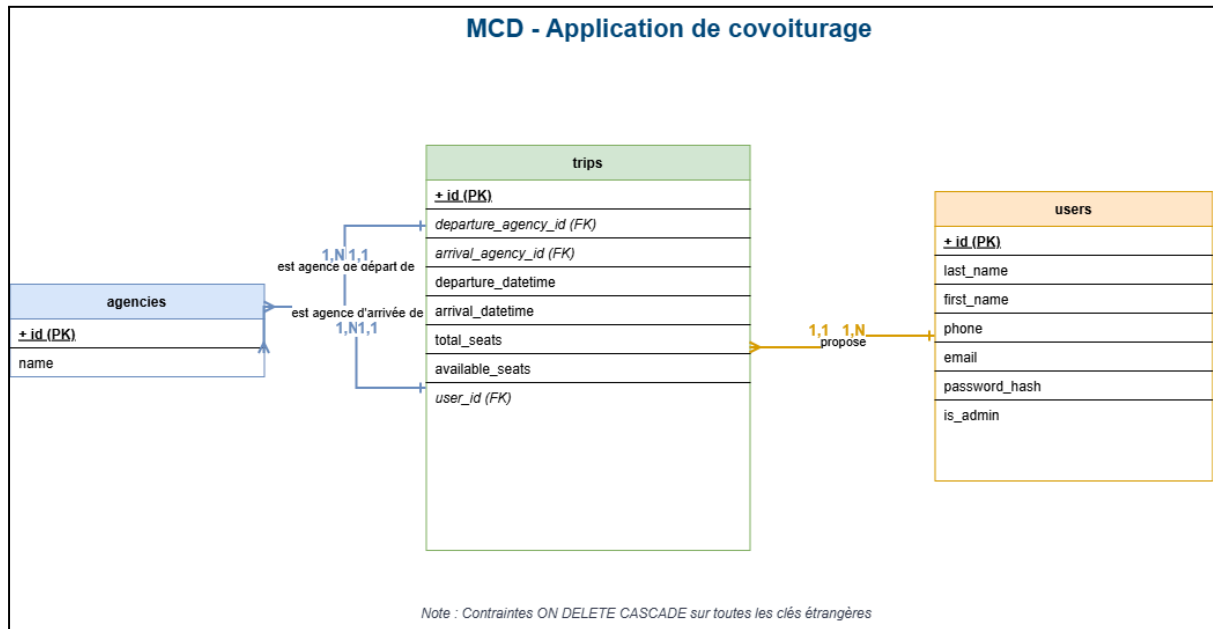

Note : Contraintes ON DELETE CASCADE sur toutes les clés étrangères.

4. Modèle Logique de Données (MLD)

TABLE agencies :

- id – INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- name – VARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE

TABLE users :

- id – INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- last_name – VARCHAR(50), NOT NULL
- first_name – VARCHAR(50), NOT NULL
- phone – VARCHAR(20), NOT NULL
- email – VARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE
- password_hash – VARCHAR(255), NOT NULL
- is_admin – TINYINT(1), DEFAULT 0

TABLE trips :

- id – INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- departure_agency_id – INT, NOT NULL
- arrival_agency_id – INT, NOT NULL
- departure_datetime – DATETIME, NOT NULL
- arrival_datetime – DATETIME, NOT NULL
- total_seats – INT, NOT NULL
- available_seats – INT, NOT NULL
- user_id – INT, NOT NULL

Contraintes d'intégrité (Clés étrangères) :

- trips.departure_agency_id → agencies.id (ON DELETE CASCADE)
- trips.arrival_agency_id → agencies.id (ON DELETE CASCADE)
- trips.user_id → users.id (ON DELETE CASCADE)

5. Installation et utilisation

Prérequis :

- XAMPP (Apache + MySQL)
- PHP 8.2 ou supérieur
- Composer
- Node.js (npm)

Procédure d'installation :

1. Cloner le dépôt
git clone https://github.com/MacFly-99/Touche_Pas_Au_Klaxon.git
2. Démarrer XAMPP
Lancer Apache et MySQL depuis le panneau de contrôle XAMPP.
3. Créer la base de données
 - Ouvrir phpMyAdmin : <http://localhost/phpmyadmin>
 - Importer sql/create_database.sql
 - Puis importer sql/seed_data.sql
4. Installer les dépendances PHP
composer install
5. Installer les dépendances front-end
npm install
6. Compiler le Sass (optionnel)
npm run build
7. Accéder à l'application
<http://localhost/covoiturage/public/>

💡 Note : Si vous utilisez un mot de passe MySQL, modifiez le fichier app/Config/Database.php en conséquence.

6. Identifiants de test

Rôle	Email	Mot de passe
Utilisateur	alexandre.martin@email.fr	secret
Administrateur	admin@covoiturage.fr	secret

7. Technologies utilisées

Technologies	Rôle
PHP 8.2	Back-end, architecture MVC
MySQL/MariaDB	Base de données
Bootstrap 5	Interface utilisateur (CDN)
Sass	Gestion des couleurs et styles
PHPUnit	Tests unitaires
Composer	Gestionnaire de paquets PHP
npm	Gestionnaire de paquets JavaScript

8. Tests unitaires (PHPUnit)

Les tests unitaires couvrent les fonctionnalités d'écriture en base de données (insertion, mise à jour, suppression) conformément aux exigences du sujet.

Exécuter les tests :

vendor/bin/phpunit

Résultat attendu :

Tests	Assertions	Statut
14	50	✓ OK

 Note : Une base de données dédiée aux tests (covoiturage_test) est utilisée pour ne pas impacter les données de production.

9. Annexes – Scripts SQL

Les scripts SQL sont disponibles dans le dossier sql/ du dépôt GitHub.
Ils sont également inclus en annexe de ce livrable.

create_database.sql

```
DROP DATABASE IF EXISTS covoiturage;  
CREATE DATABASE covoiturage CHARACTER SET utf8 COLLATE  
utf8_general_ci;  
USE covoiturage;
```

```
CREATE TABLE agencies (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE users (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
    is_admin TINYINT(1) DEFAULT 0  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE trips (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    departure_agency_id INT NOT NULL,  
    arrival_agency_id INT NOT NULL,  
    departure_datetime DATETIME NOT NULL,  
    arrival_datetime DATETIME NOT NULL,  
    total_seats INT NOT NULL,  
    available_seats INT NOT NULL,
```

```
user_id INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (departure_agency_id) REFERENCES agencies(id) ON DELETE  
CASCADE,  
FOREIGN KEY (arrival_agency_id) REFERENCES agencies(id) ON DELETE  
CASCADE,  
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

seed_data.sql

```
USE covoiturage;
```

```
INSERT INTO agencies (name) VALUES  
('Paris'),('Lyon'),('Marseille'),('Toulouse'),('Nice'),('Nantes'),  
('Strasbourg'),('Montpellier'),('Bordeaux'),('Lille'),('Rennes'),('Reims');
```

```
INSERT INTO users (last_name, first_name, phone, email, password_hash,  
is_admin) VALUES  
('Martin', 'Alexandre', '0612345678', 'alexandre.martin@email.fr',  
'2bb80d537b1da3e38bd30361aa855686bde0eacd7162fef6a25fe97bf527a25b', 0),  
-- ... (tous les autres utilisateurs)  
('Admin', 'Super', '0102030405', 'admin@covoiturage.fr',  
'2bb80d537b1da3e38bd30361aa855686bde0eacd7162fef6a25fe97bf527a25b', 1);
```

```
INSERT INTO trips (departure_agency_id, arrival_agency_id, departure_datetime,  
arrival_datetime, total_seats, available_seats, user_id) VALUES  
(1, 2, '2026-09-01 09:00:00', '2026-09-01 11:00:00', 3, 3, 2),  
(2, 3, '2026-09-02 14:00:00', '2026-09-02 15:00:00', 4, 4, 3),  
(1, 9, '2026-09-03 08:00:00', '2026-09-03 11:00:00', 2, 2, 1),  
(10, 6, '2026-09-04 10:00:00', '2026-09-04 14:00:00', 3, 0, 4),  
(4, 5, '2026-09-05 16:00:00', '2026-09-05 18:00:00', 5, 5, 5);
```

Touche pas au klaxon – Application de covoiturage intranet

© 2026 - CEF - MVC PHP

Version 1.0