

TDA - porównanie danych

MJ


2026-07-11

Algorytm Mapper dla zbiorów danych - 1732

Opis


Zastosowany został algorytm Mapper z pakietu TDAmapper. Parametry:

- soczewka - kolumna `sample_edits`
- liczba przedziałów (*num_intervals*): 18 dla nukleaz, 10 dla BE
- procent nakładania (*percent_overlap*): 65
- liczba binów klastrowania (*num_bins_when_clustering*): 8
- *1732_1*

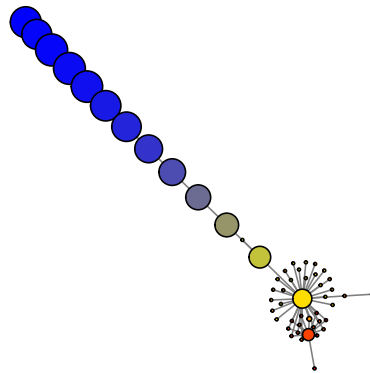


Interpretacja: długi ogon - jednorodność, podobny profil sekwencyjny, gwiazda - różnorodność, nie ma jednego uniwersalnego motywu sekwencyjnego gwarantującego powstanie hotspotu (wiele wariantów środowiska flankującego, które niezależnie prowadzą do wysokiej skuteczności edytora). Wniosek: zależność nie jest liniowa

- *1732_1h_DNA2*

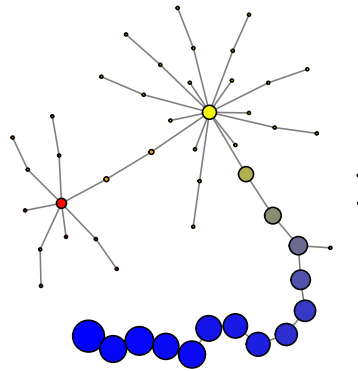


Interpretacja: ogon - ponownie jednorodny, płynne przejście kolorów sugeruje brak gwałtownych skoków w profilu sekwencji, gwiazdy - wiele różnych wariantów, nowość - nowa gwiazda - istnieje czynnik, który powoduje jeszcze większy wzrost skuteczności edycji (tu też istnienie wiele odrębnych ścieżek)


- 1732_1h_DNA6_2

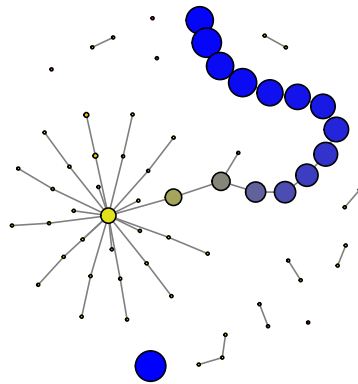


- 1732_2

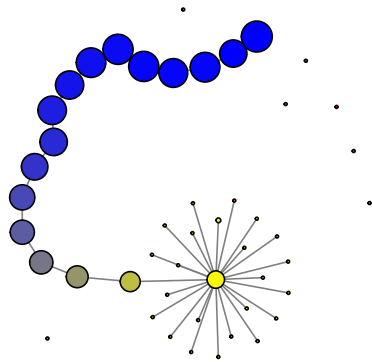


- *1732_4h_DNA3*

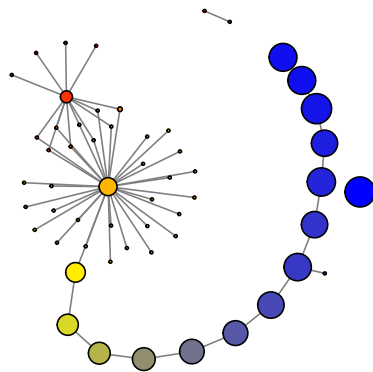


- *1732_4h_DNA6_1*

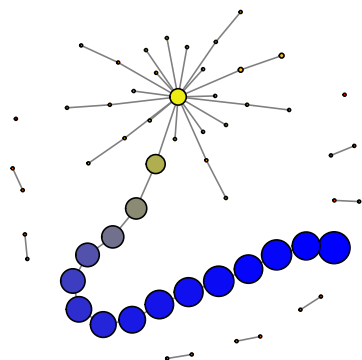


- *1732_BE3_24h_DNA3_2*

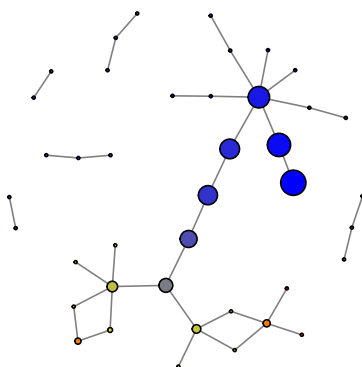


- *1732_BE3_4h_DNA1_1*

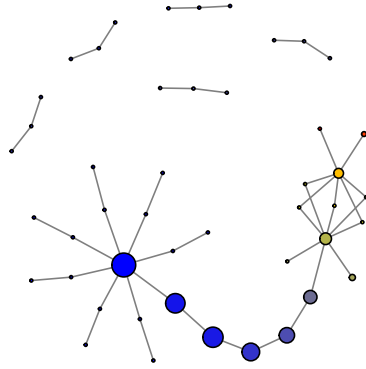

- *1732_BE3_4h_DNA4_1*

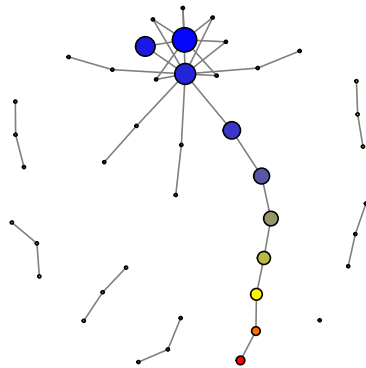


- *1732_BE3_24h_DNA6_2*

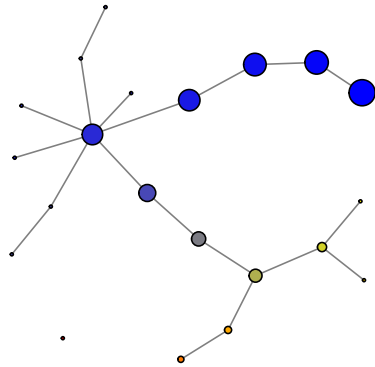


- *1732_BE3st_4h_DNA6_1*


[1] "Level set has only one point"

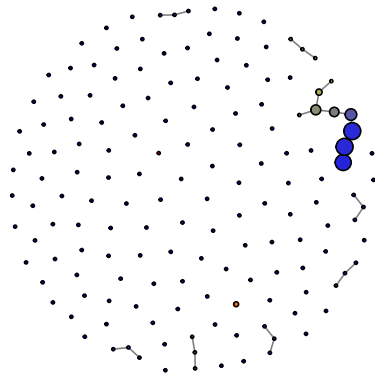

- *1732_BE3x2_4h_DNA3_1*

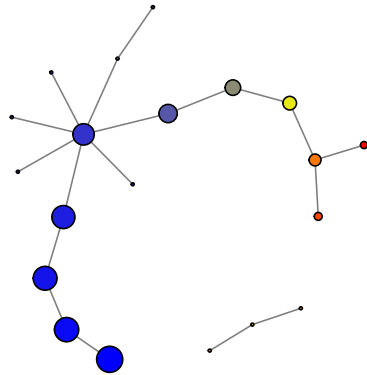


- *1732_BE3x2_4h_DNA6_2*

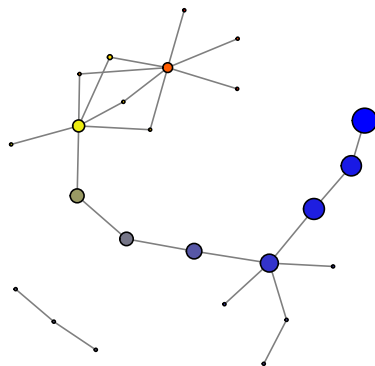


- *1732_Cas9_4h_DNA5_2*

```
## [1] "Level set is empty"
## [1] "Level set is empty"
```

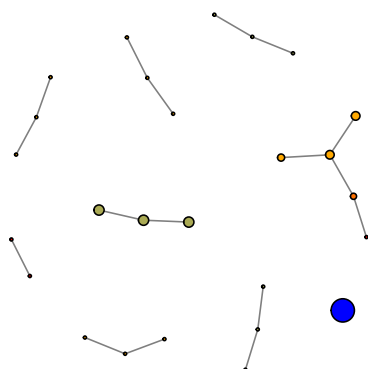

- *1732_Cas9_24h_DNA3_2*

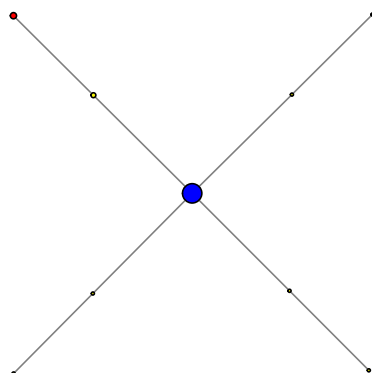

Wnioski wstępne (ogólne)

Pierwsze 6 wykresów: