MC@NLO folding variants: S-event negative fraction vs CPU (seed 21)

p p > t t~ [QCD]

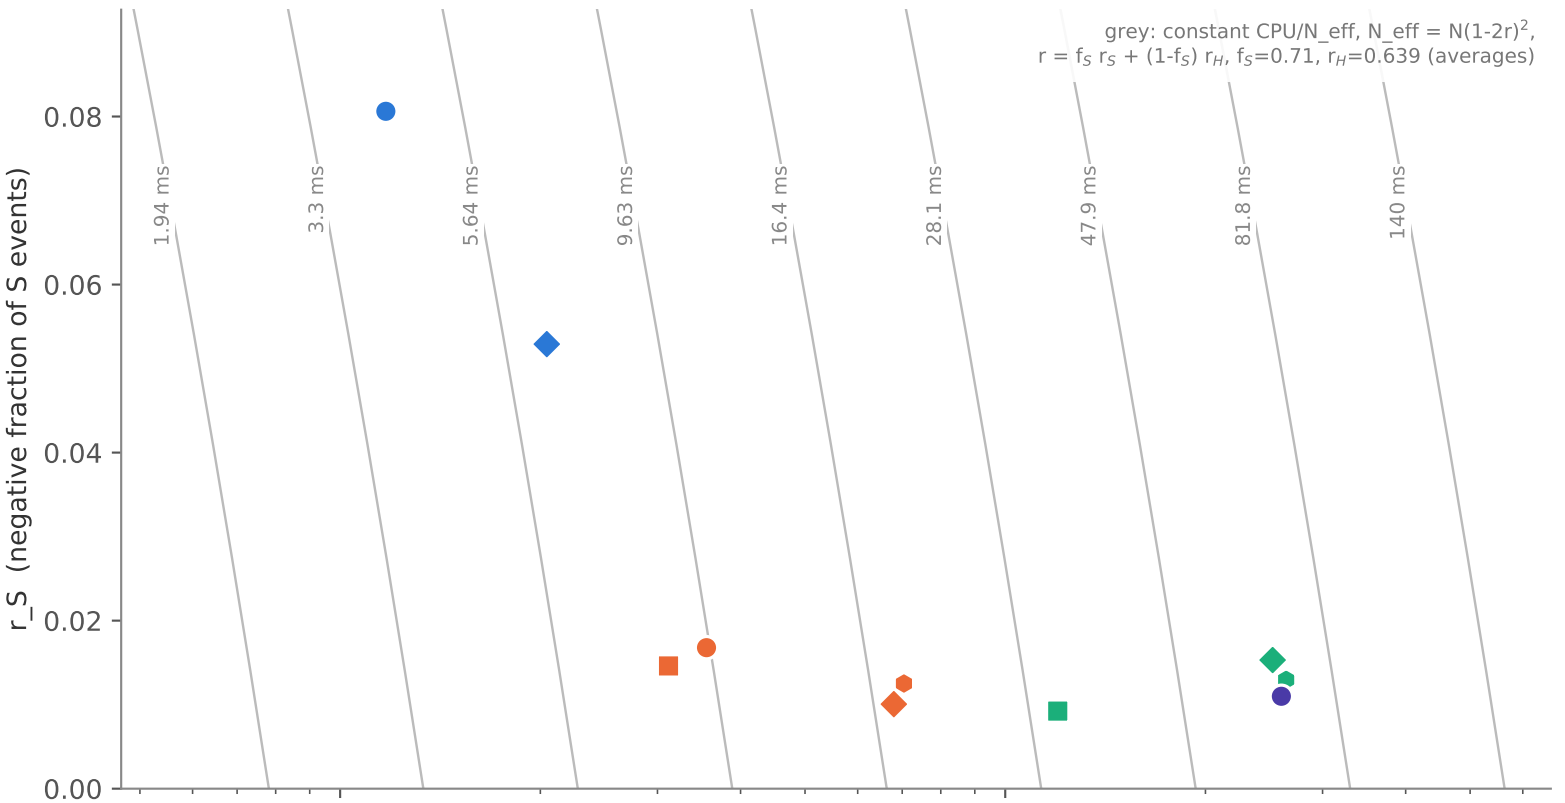

folding, method (r_H, CPU/N_eff)

- 1,1,1 lattice (r_H=0.637, CPU/N_eff=3.87 ms)
- 1,1,1 SumSets (r_H=0.638, CPU/N_eff=6.13 ms)
- 2,2,1 lattice (r_H=0.644, CPU/N_eff=9.7 ms)
- 2,2,1 lattice+SumSets (r_H=0.629, CPU/N_eff=18.7 ms)
- 2,2,1 cubic (r_H=0.643, CPU/N_eff=8.54 ms)
- 2,2,1 cubic+SumSets (r_H=0.650, CPU/N_eff=18.7 ms)
- 4,4,1 lattice+SumSets (r_H=0.641, CPU/N_eff=69 ms)
- 4,4,1 cubic (r_H=0.639, CPU/N_eff=31.6 ms)
- 4,4,1 cubic+SumSets (r_H=0.629, CPU/N_eff=67.4 ms)
- 8,4,1 lattice (r_H=0.643, CPU/N_eff=69.8 ms)

CPU per event [s] (MINT1+MINT2 CPU / number of events)

p p > e+ e- j [QCD]

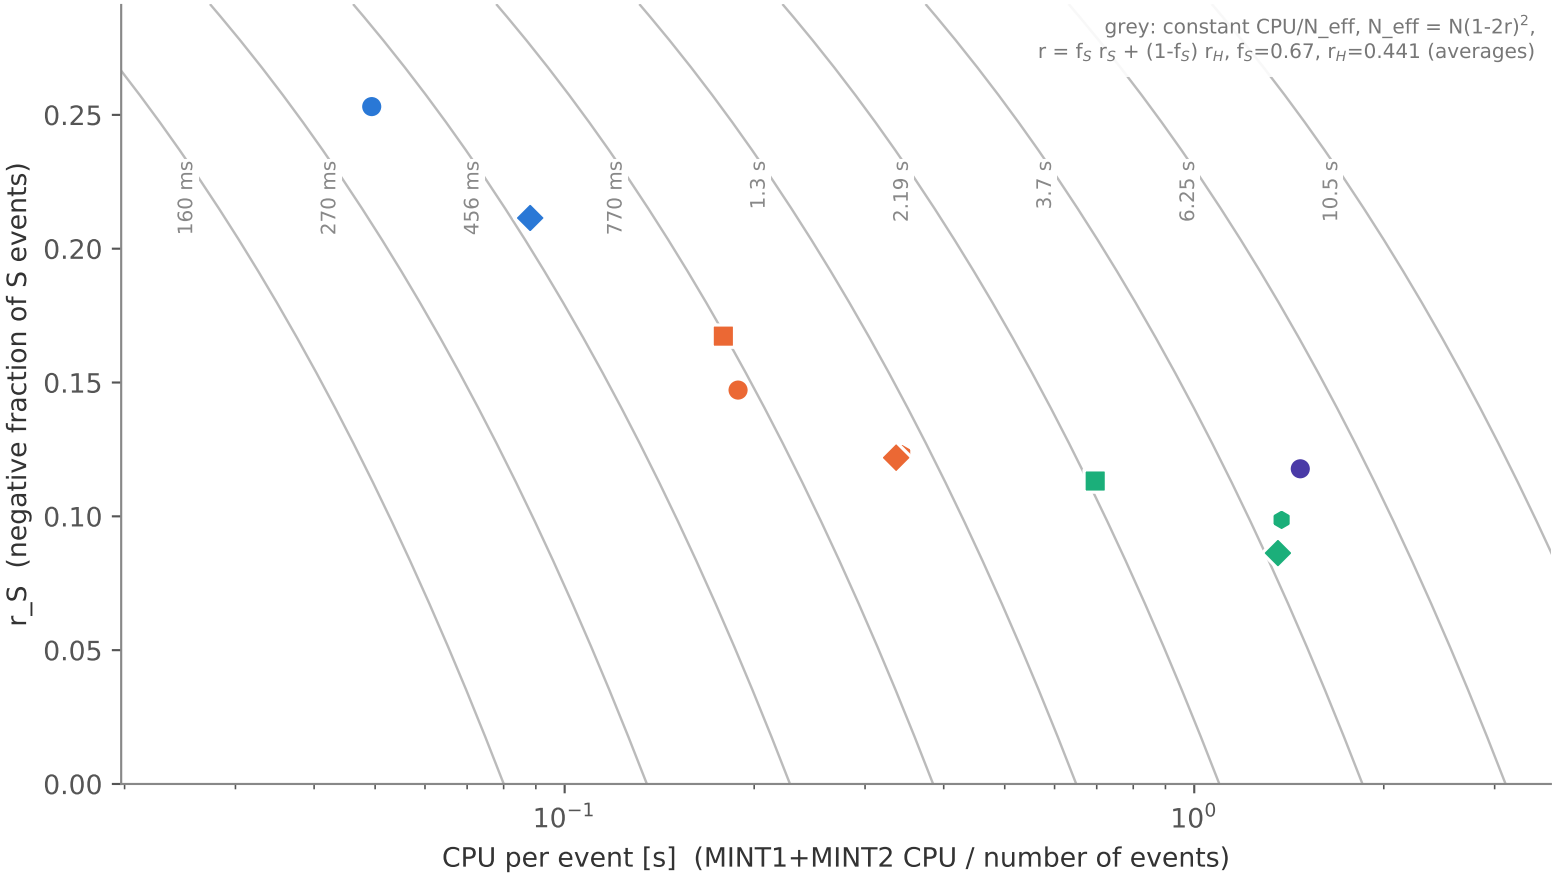

folding, method (r_H, CPU/N_eff)

- 1,1,1 lattice (r_H=0.450, CPU/N_eff=320 ms)
- 1,1,1 SumSets (r_H=0.432, CPU/N_eff=427 ms)
- 2,2,1 lattice (r_H=0.428, CPU/N_eff=685 ms)
- 2,2,1 lattice+SumSets (r_H=0.436, CPU/N_eff=1.22 s)
- 2,2,1 cubic (r_H=0.445, CPU/N_eff=754 ms)
- 2,2,1 cubic+SumSets (r_H=0.427, CPU/N_eff=1.16 s)
- 4,4,1 lattice+SumSets (r_H=0.433, CPU/N_eff=4.38 s)
- 4,4,1 cubic (r_H=0.452, CPU/N_eff=2.48 s)
- 4,4,1 cubic+SumSets (r_H=0.444, CPU/N_eff=4.27 s)
- 8,4,1 lattice (r_H=0.458, CPU/N_eff=5.27 s)