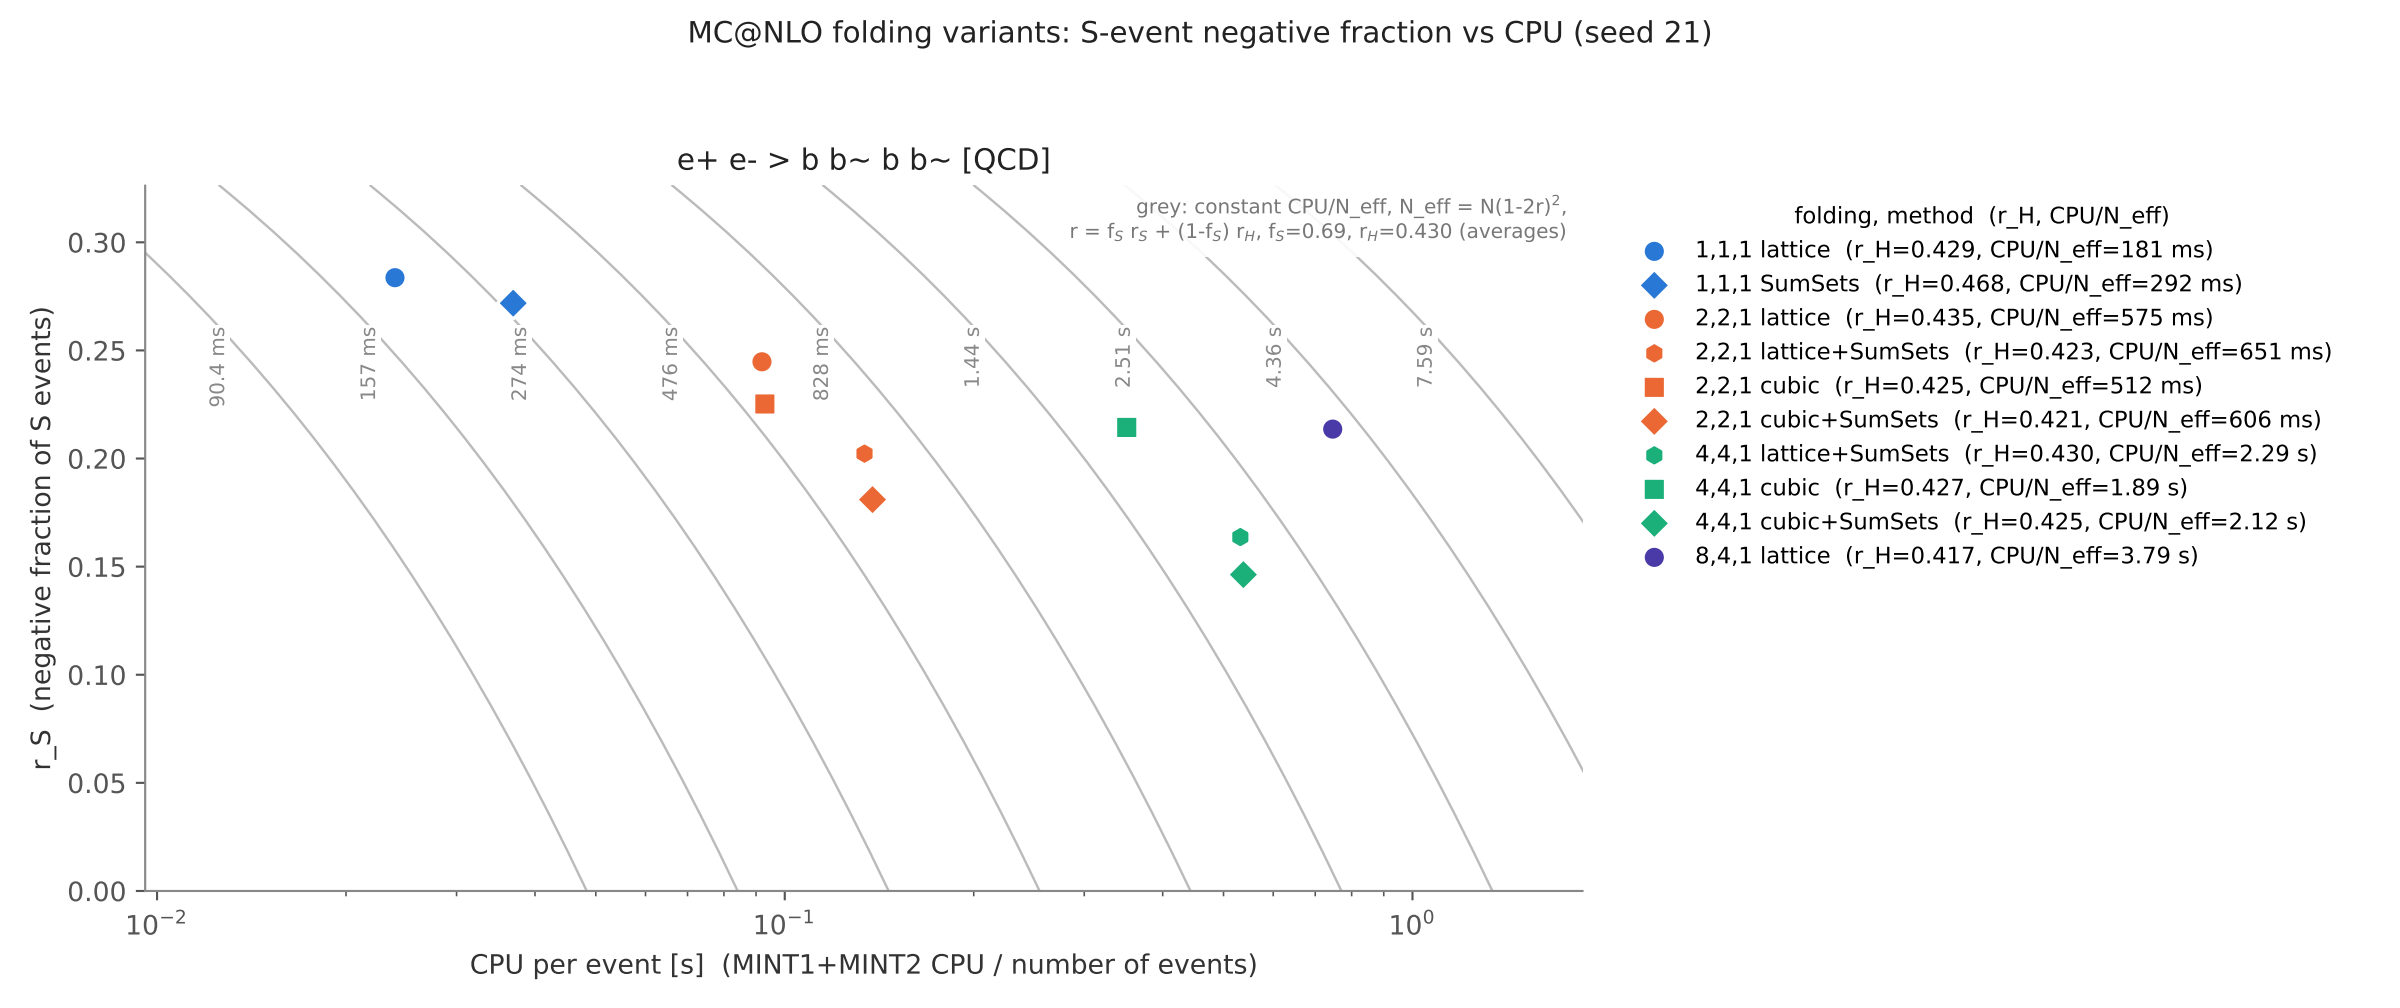
MC@NLO folding variants: S-event negative fraction vs CPU (seed 21)
e+ e- > b b~ b b~ [QCD]
grey: constant CPU/N_eff, N_eff = N(1-2r)^2,
r = f_S r_S + (1-f_S) r_H, f_S=0.69, r_H=0.430 (averages)
90.4 ms
157 ms
274 ms
476 ms
828 ms
1.44 s
2.51 s
4.36 s
7.59 s
r_S (negative fraction of S events)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
10^-2
10^-1
10^0
CPU per event [s] (MINT1+MINT2 CPU / number of events)
folding, method (r_H, CPU/N_eff)
1,1,1 lattice (r_H=0.429, CPU/N_eff=181 ms)
1,1,1 SumSets (r_H=0.468, CPU/N_eff=292 ms)
2,2,1 lattice (r_H=0.435, CPU/N_eff=575 ms)
2,2,1 lattice+SumSets (r_H=0.423, CPU/N_eff=651 ms)
2,2,1 cubic (r_H=0.425, CPU/N_eff=512 ms)
2,2,1 cubic+SumSets (r_H=0.421, CPU/N_eff=606 ms)
4,4,1 lattice+SumSets (r_H=0.430, CPU/N_eff=2.29 s)
4,4,1 cubic (r_H=0.427, CPU/N_eff=1.89 s)
4,4,1 cubic+SumSets (r_H=0.425, CPU/N_eff=2.12 s)
8,4,1 lattice (r_H=0.417, CPU/N_eff=3.79 s)