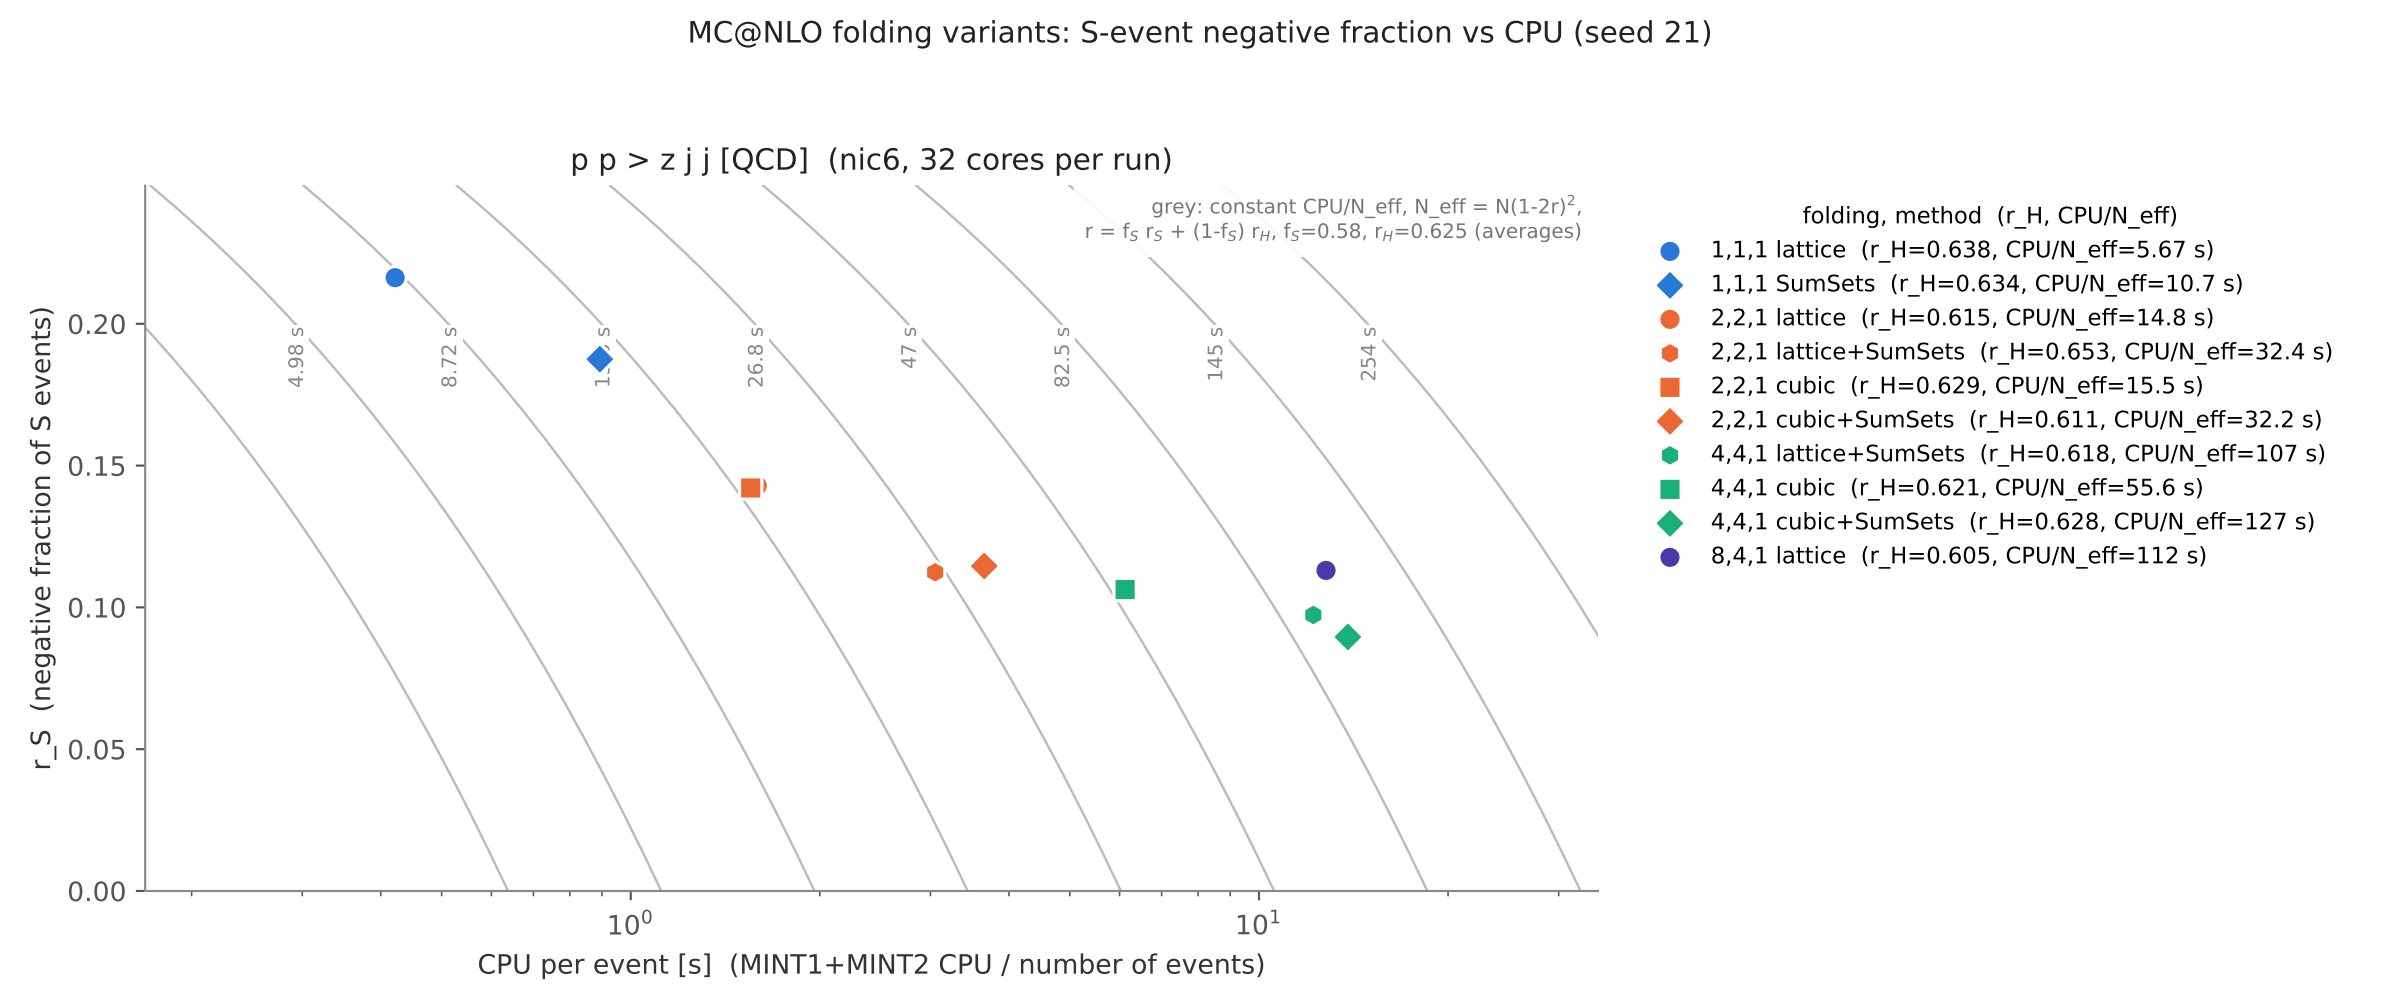
MC@NLO folding variants: S-event negative fraction vs CPU (seed 21)
p p > z j j [QCD] (nic6, 32 cores per run)
grey: constant CPU/N_eff, N_eff = N(1-2r)^2,
r = f_S r_S + (1-f_S) r_H, f_S=0.58, r_H=0.625 (averages)
4.98 s
8.72 s
26.8 s
47 s
82.5 s
145 s
254 s
r_S (negative fraction of S events)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
10^0
10^1
CPU per event [s] (MINT1+MINT2 CPU / number of events)
folding, method (r_H, CPU/N_eff)
1,1,1 lattice (r_H=0.638, CPU/N_eff=5.67 s)
1,1,1 SumSets (r_H=0.634, CPU/N_eff=10.7 s)
2,2,1 lattice (r_H=0.615, CPU/N_eff=14.8 s)
2,2,1 lattice+SumSets (r_H=0.653, CPU/N_eff=32.4 s)
2,2,1 cubic (r_H=0.629, CPU/N_eff=15.5 s)
2,2,1 cubic+SumSets (r_H=0.611, CPU/N_eff=32.2 s)
4,4,1 lattice+SumSets (r_H=0.618, CPU/N_eff=107 s)
4,4,1 cubic (r_H=0.621, CPU/N_eff=55.6 s)
4,4,1 cubic+SumSets (r_H=0.628, CPU/N_eff=127 s)
8,4,1 lattice (r_H=0.605, CPU/N_eff=112 s)