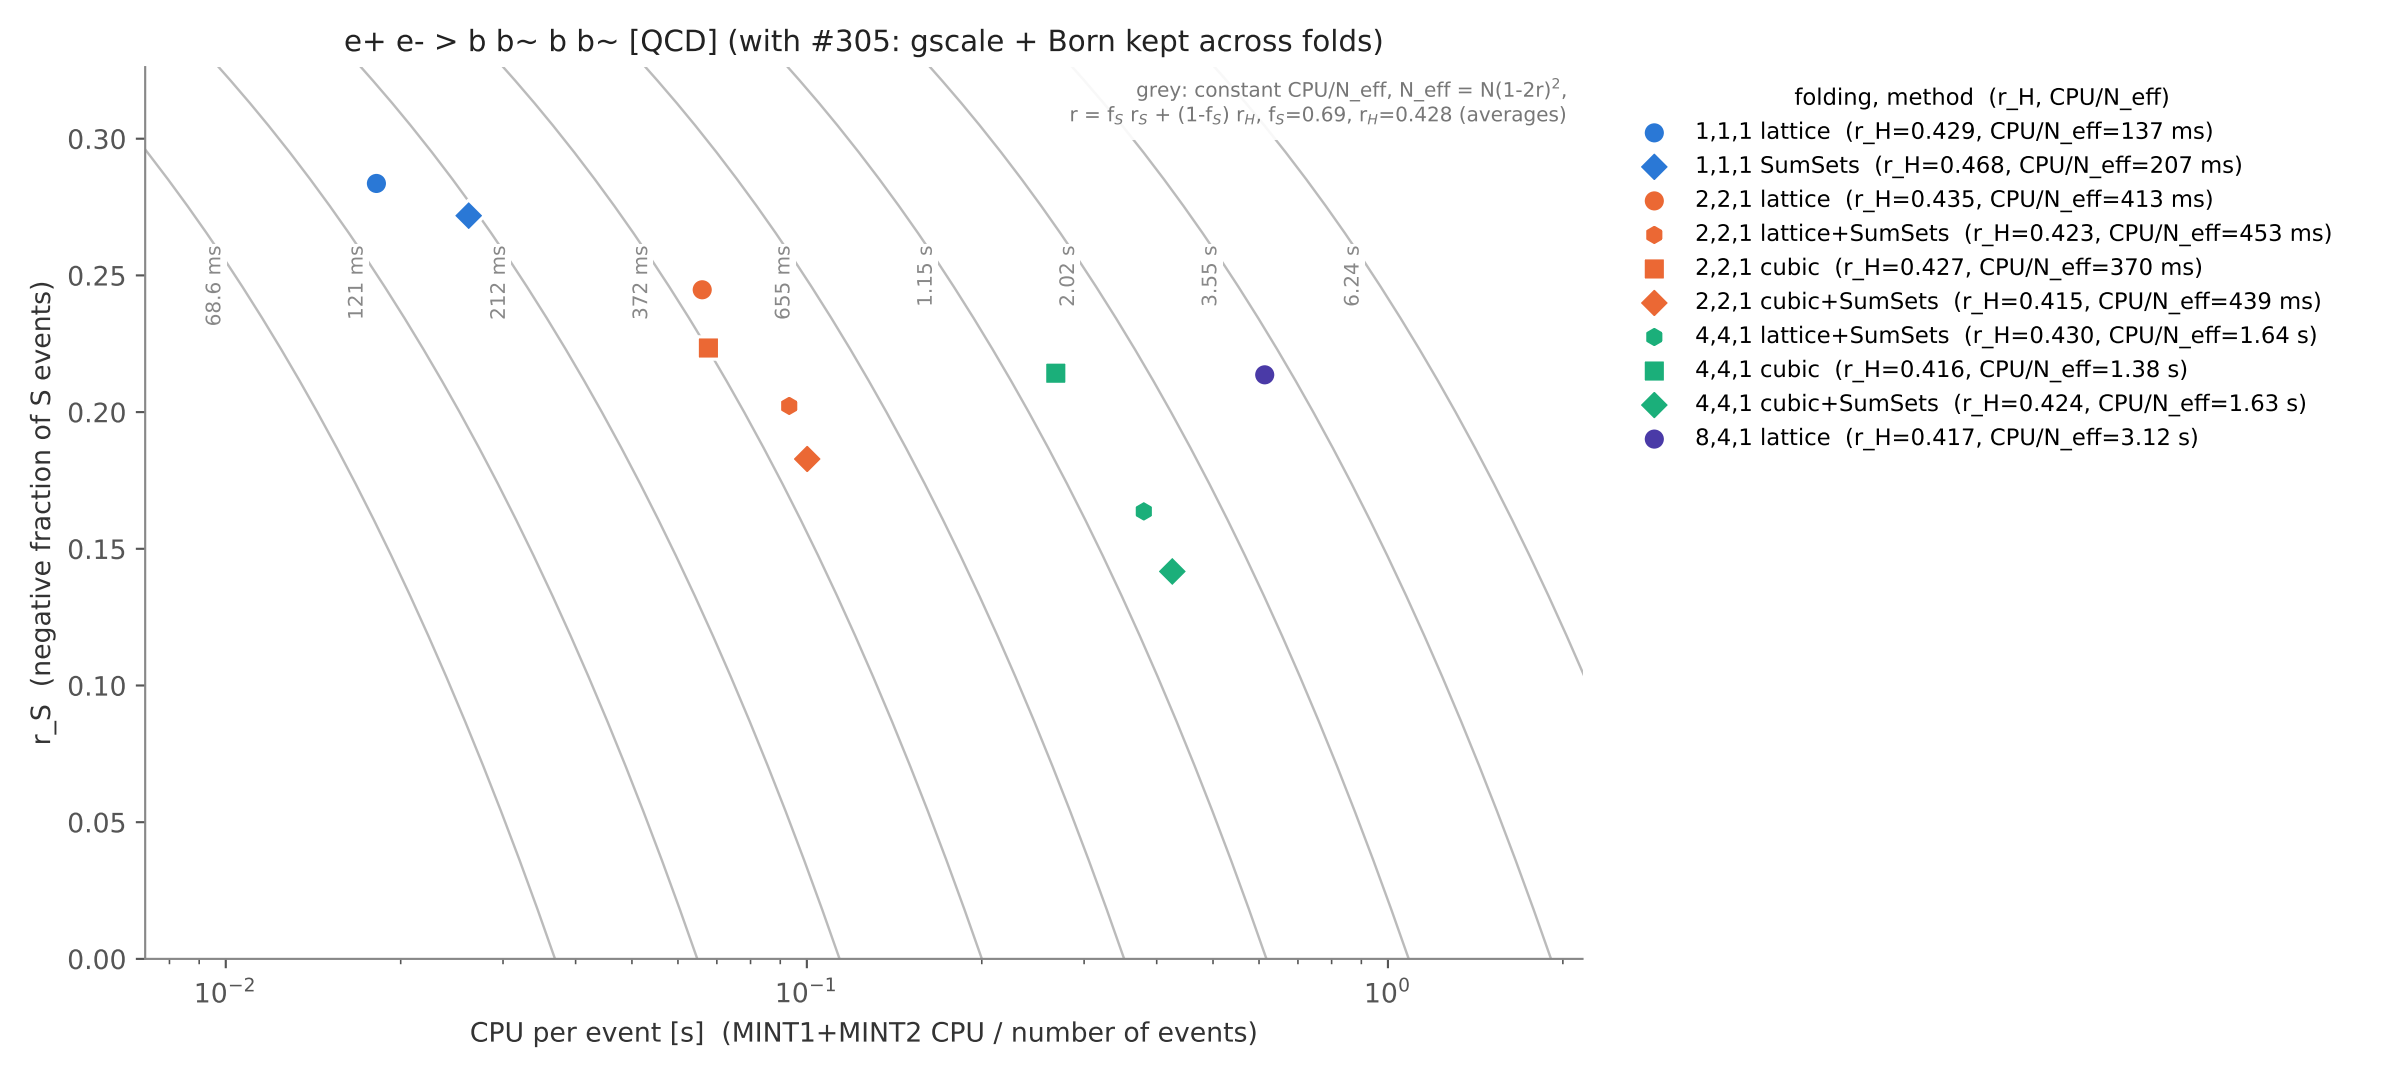
e+ e- > b b~ b b~ [QCD] (with #305: gscale + Born kept across folds)
grey: constant CPU/N_eff, N_eff = N(1-2r)², r = f_S r_S + (1-f_S) r_H, f_S=0.69, r_H=0.428 (averages)
68.6 ms
121 ms
212 ms
372 ms
655 ms
1.15 s
2.02 s
3.55 s
6.24 s
r_S (negative fraction of S events)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
10^−2
10^−1
10^0
CPU per event [s] (MINT1+MINT2 CPU / number of events)
folding, method (r_H, CPU/N_eff)
1,1,1 lattice (r_H=0.429, CPU/N_eff=137 ms)
1,1,1 SumSets (r_H=0.468, CPU/N_eff=207 ms)
2,2,1 lattice (r_H=0.435, CPU/N_eff=413 ms)
2,2,1 lattice+SumSets (r_H=0.423, CPU/N_eff=453 ms)
2,2,1 cubic (r_H=0.427, CPU/N_eff=370 ms)
2,2,1 cubic+SumSets (r_H=0.415, CPU/N_eff=439 ms)
4,4,1 lattice+SumSets (r_H=0.430, CPU/N_eff=1.64 s)
4,4,1 cubic (r_H=0.416, CPU/N_eff=1.38 s)
4,4,1 cubic+SumSets (r_H=0.424, CPU/N_eff=1.63 s)
8,4,1 lattice (r_H=0.417, CPU/N_eff=3.12 s)