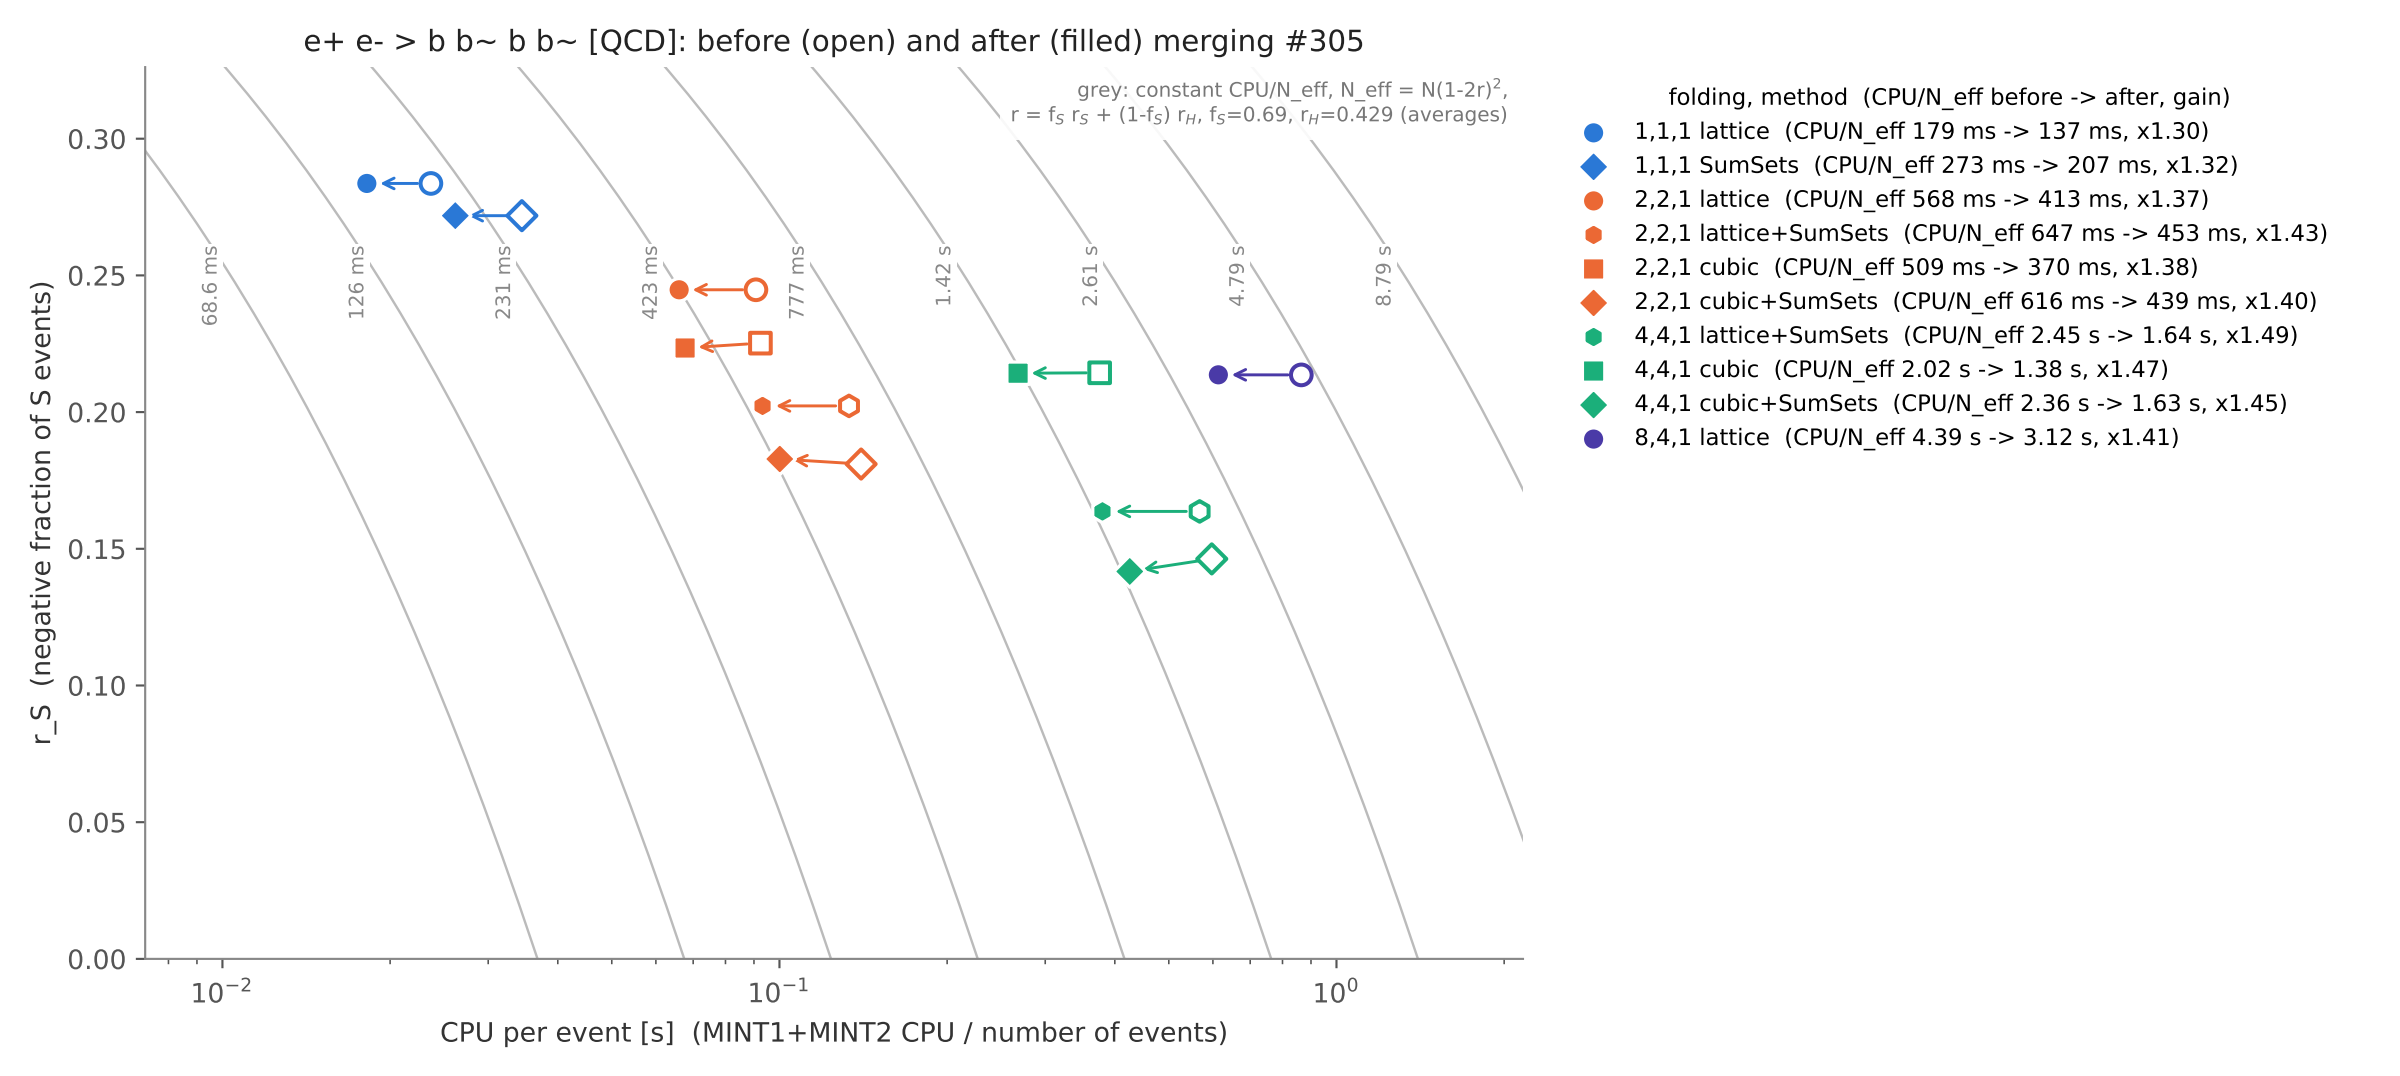
e+ e- > b b~ b b~ [QCD]: before (open) and after (filled) merging #305
grey: constant CPU/N_eff, N_eff = N(1-2r)², r = f_S r_S + (1-f_S) r_H, f_S=0.69, r_H=0.429 (averages)
68.6 ms
126 ms
231 ms
423 ms
777 ms
1.42 s
2.61 s
4.79 s
8.79 s
r_S (negative fraction of S events)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
10^-2
10^-1
10^0
CPU per event [s] (MINT1+MINT2 CPU / number of events)
folding, method (CPU/N_eff before -> after, gain)
1,1,1 lattice (CPU/N_eff 179 ms -> 137 ms, x1.30)
1,1,1 SumSets (CPU/N_eff 273 ms -> 207 ms, x1.32)
2,2,1 lattice (CPU/N_eff 568 ms -> 413 ms, x1.37)
2,2,1 lattice+SumSets (CPU/N_eff 647 ms -> 453 ms, x1.43)
2,2,1 cubic (CPU/N_eff 509 ms -> 370 ms, x1.38)
2,2,1 cubic+SumSets (CPU/N_eff 616 ms -> 439 ms, x1.40)
4,4,1 lattice+SumSets (CPU/N_eff 2.45 s -> 1.64 s, x1.49)
4,4,1 cubic (CPU/N_eff 2.02 s -> 1.38 s, x1.47)
4,4,1 cubic+SumSets (CPU/N_eff 2.36 s -> 1.63 s, x1.45)
8,4,1 lattice (CPU/N_eff 4.39 s -> 3.12 s, x1.41)