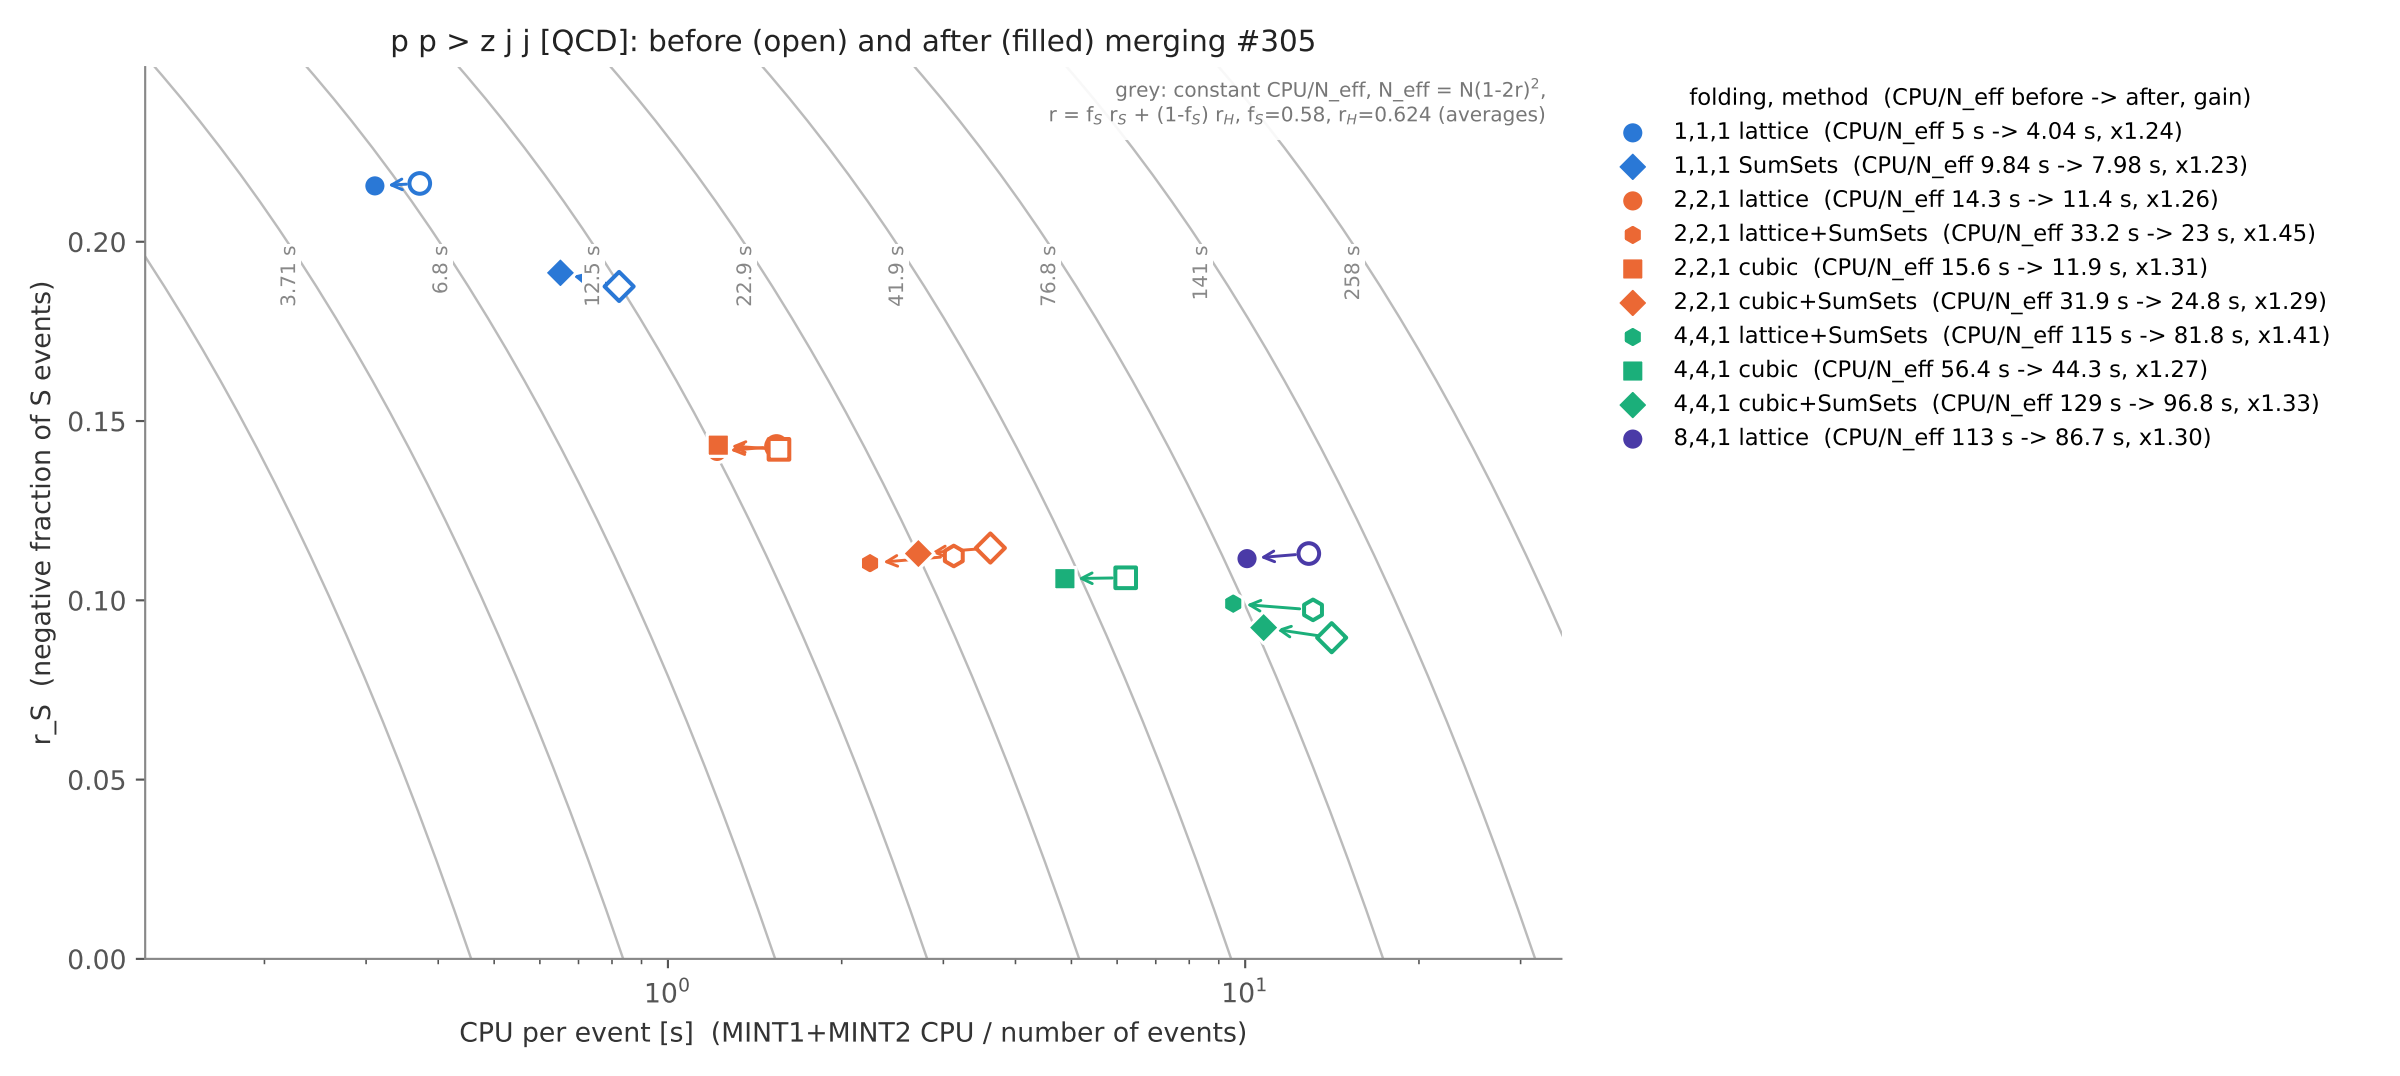
p p > z j j [QCD]: before (open) and after (filled) merging #305
grey: constant CPU/N_eff, N_eff = N(1-2r)², r = f_S r_S + (1-f_S) r_H, f_S=0.58, r_H=0.624 (averages)
3.71 s
6.8 s
12.5 s
22.9 s
41.9 s
76.8 s
141 s
258 s
r_S (negative fraction of S events)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
10^0
10^1
CPU per event [s] (MINT1+MINT2 CPU / number of events)
folding, method (CPU/N_eff before -> after, gain)
1,1,1 lattice (CPU/N_eff 5 s -> 4.04 s, x1.24)
1,1,1 SumSets (CPU/N_eff 9.84 s -> 7.98 s, x1.23)
2,2,1 lattice (CPU/N_eff 14.3 s -> 11.4 s, x1.26)
2,2,1 lattice+SumSets (CPU/N_eff 33.2 s -> 23 s, x1.45)
2,2,1 cubic (CPU/N_eff 15.6 s -> 11.9 s, x1.31)
2,2,1 cubic+SumSets (CPU/N_eff 31.9 s -> 24.8 s, x1.29)
4,4,1 lattice+SumSets (CPU/N_eff 115 s -> 81.8 s, x1.41)
4,4,1 cubic (CPU/N_eff 56.4 s -> 44.3 s, x1.27)
4,4,1 cubic+SumSets (CPU/N_eff 129 s -> 96.8 s, x1.33)
8,4,1 lattice (CPU/N_eff 113 s -> 86.7 s, x1.30)