


# Migrasi Database Dengan Apache Nifi

Apache Nifi ini berfungsi untuk melakukan migrasi dari database Azure SQL, SQL Server ke PostgreSQL. Dengan menggunakan urutan process group setiap table dan mengatur jadwal migrasi sesuai jam yang diinginkan.


## 1. Process Group

Adalah proses yang digunakan untuk menyimpan struktur dari proses untuk migrasi setiap table yang diinginkan.

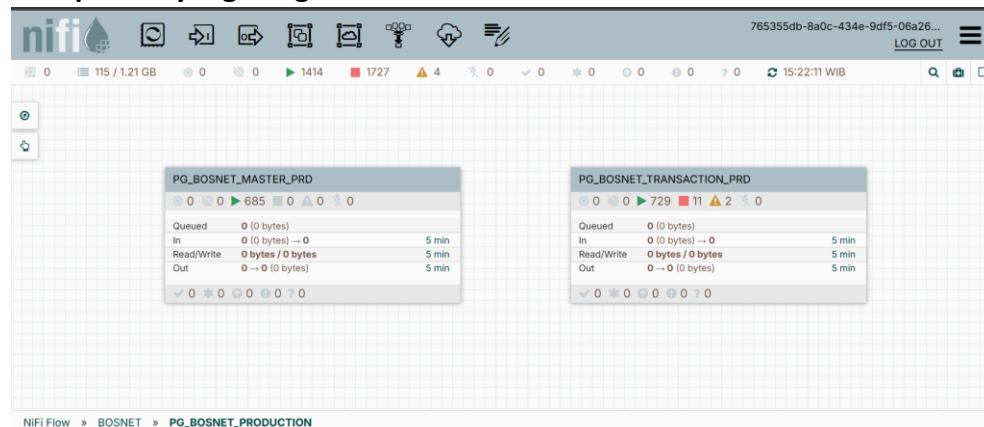

## 2. Alur Process Group Tiap Table

Dengan membuat Process Group dengan alur berurutan seperti ini, apache nifi akan menyelesaikan tarikan setiap table 1 per 1 terlebih dahulu sebelum lanjut ke table lainnya. Dibawah ini contoh alurnya.

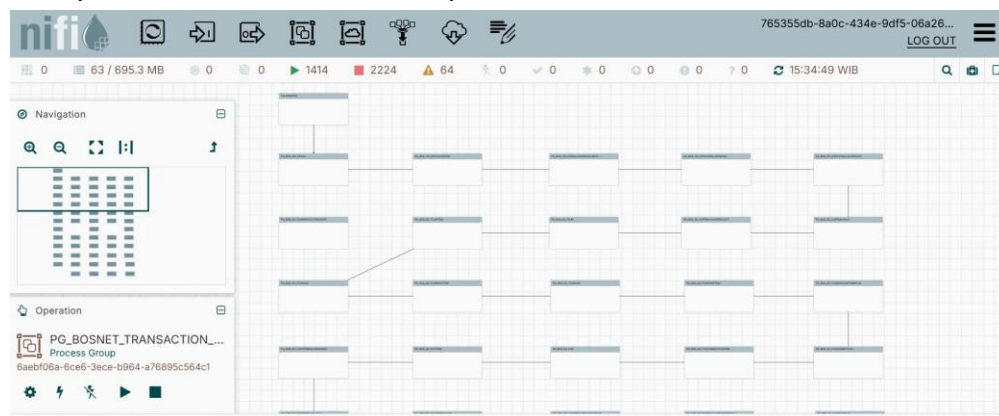

The screenshot displays the Nifi Flow interface for a data pipeline named **PG\_BOSNET\_TRANSACTION\_PRD**. The interface includes a top bar with the Nifi logo, navigation icons, and a status bar at the bottom showing the current flow name and its components.

The pipeline consists of several processors:

- PG\_BOSNET\_TRANSACTION**: A processor that handles transaction data.
- PG\_BOSNET\_TRANSACTION\_REFERENCE**: A processor that handles transaction reference data.
- PG\_BOSNET\_TRANSACTION\_LOOKUP**: A processor that handles transaction lookup data.
- PG\_BOSNET\_TRANSACTION\_PRODUCT**: A processor that handles transaction product data.
- PG\_BOSNET\_TRANSACTION\_TRANSACTION**: A processor that handles transaction transaction data.

The interface also includes a top bar with the Nifi logo, navigation icons, and a status bar at the bottom showing the current flow name and its components.

Di dalam Process Group Pertable akan dibuatkan seperti ini, Nifi akan mengecek tarikan sesuai tanggal yang baru mau ditarik. Lalu akan mengambil tarikan data dari AzureSQL atau SQL Server ke database yang dituju yaitu PostgreSQL. Selanjutnya untuk table harus benar benar sama dari penamaan untuk migrasinya dan tipe datanya juga harus sama, jika tipe datanya berbeda maka akan error. Dan di Nifi ada penggunaan metode UPSERT(Update dan Insert) jika data yang ditarik baru saat melakukan pengecekan dengan primary key tidak ada maka akan di insert.

