

CLASE ANIME

Anime
+ nombre : str
+ genero : str
- nroEpisodios : int
- episodios : [] str
+ Anime(str, str, int)

```
1 package Ejercicio1;
2 /**
3  * @author Magdalena
4  */
5 public class Anime {
6     public String nombre;
7     public String genero;
8     private int nroEpisodios;
9     private String episodios;
10
11     public Anime(String nombre, String genero, int nroEpisodios) {
12         this.nombre = nombre;
13         this.genero = genero;
14         this.nroEpisodios = nroEpisodios;
15     }
16 }
```

MainAnime.java x Anime.java x

Source History


```
1 package Ejercicio1;
2 /**
3  * @author Magdalena
4  */
5 public class MainAnime {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         // objetos
9         Anime naruto = new Anime("Naruto", "accion", 220);
10        Anime buda = new Anime("shigarta", "Drama", 13);
11
12        // Ejemplo de acceso a atributos públicos
13        System.out.println("Anime 1: " + naruto.nombre + " - Genero: " + naruto.genero);
14        System.out.println("Anime 2: " + buda.nombre + " - Genero: " + buda.genero);
15    }
16 }
17
18 }
```

Output - aux_l_2026 (run) x

run:
Anime 1: Naruto - Genero: accion
Anime 2: shigarta - Genero: Drama
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

CLASE TELEVISOR

```
1  package Ejercicio1;  
2  /**  
3   * @author Magdalena  
4   */  
5  public class Televisor {  
6      private String marca;  
7      private int resolution;  
8      private String tipo; //oled, ips, etc  
9  
10     public Televisor(String marca, int resolution, String tipo) {  
11         this.marca = marca;  
12         this.resolution = resolution;  
13         this.tipo = tipo;  
14     }  
15     public Televisor() {  
16     }  
17     @Override  
18     @ public String toString() {  
19         return "Instrumento{" + "marca=" + marca +  
20             ", resolution=" + resolution +  
21             ", tipo=" + tipo + '}';  
22     }  
23     public String getMarca() {  
24         return marca;  
25     }  
26     public void setMarca(String marca) {  
27         this.marca = marca;  
28     }  
29     public int getResolution() {  
30         return resolution;  
31     }  
32     public void setResolution(int resolution) {  
33         this.resolution = resolution;  
34     }  
35     public String getTipo() {  
36         return tipo;  
37     }  
38     public void setTipo(String tipo) {  
39         this.tipo = tipo;  
40     }  
41 }
```

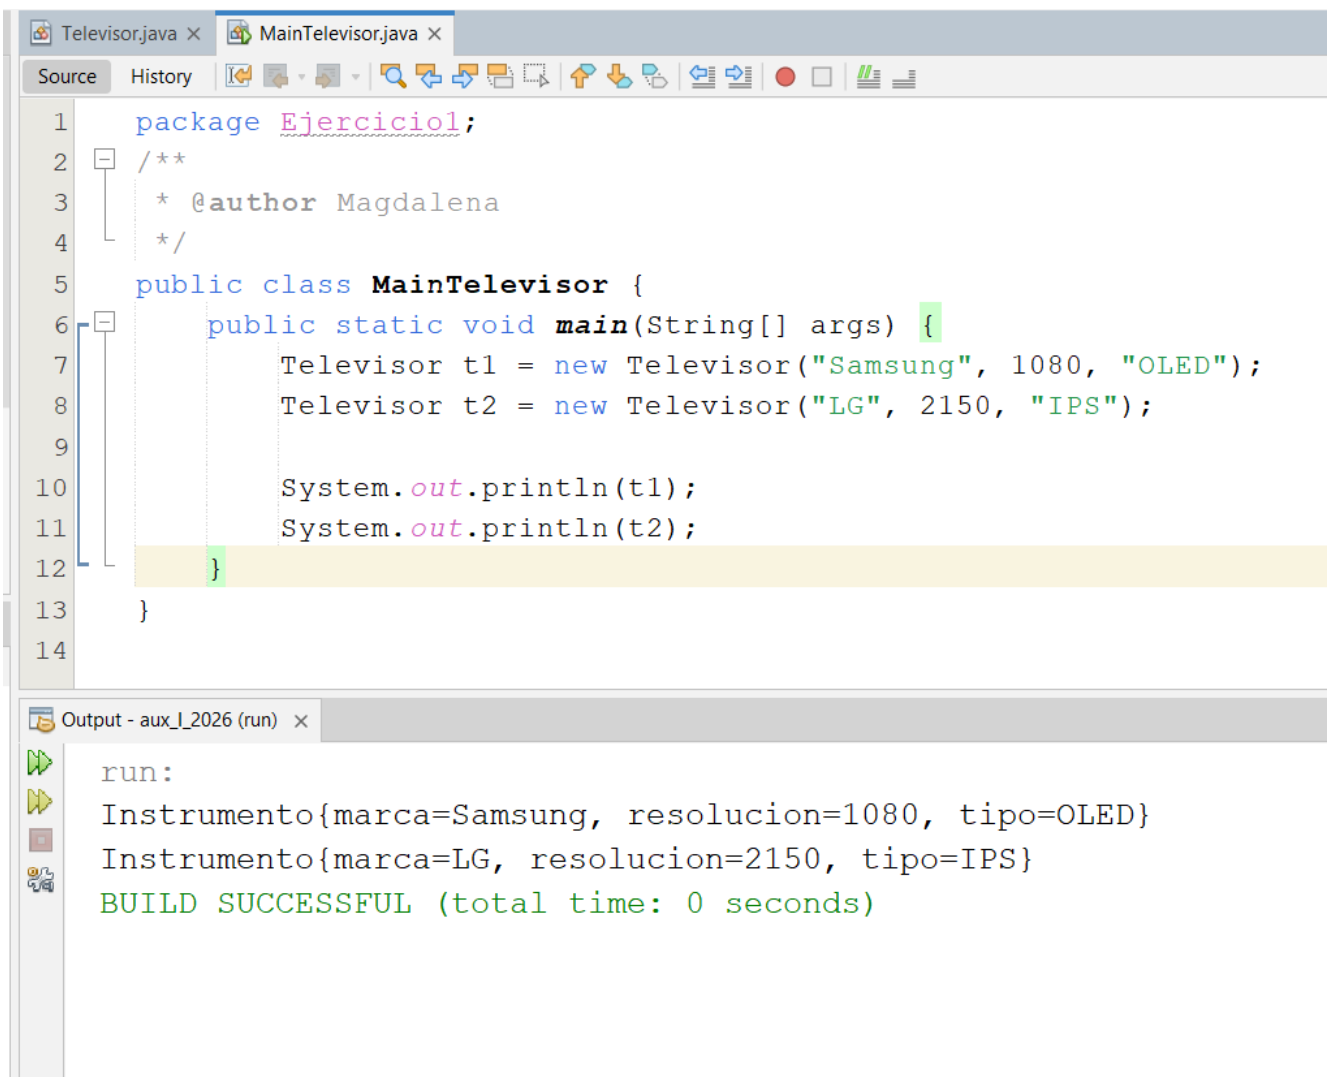


```
1 package Ejercicio1;
2 /**
3  * @author Magdalena
4  */
5 public class MainTelevisor {
6     public static void main(String[] args) {
7         Televisor t1 = new Televisor("Samsung", 1080, "OLED");
8         Televisor t2 = new Televisor("LG", 2150, "IPS");
9
10        System.out.println(t1);
11        System.out.println(t2);
12    }
13 }
14
```

Output - aux_I_2026 (run) x

run:
Instrumento{marca=Samsung, resolucion=1080, tipo=OLED}
Instrumento{marca=LG, resolucion=2150, tipo=IPS}
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

CLASE INSTRUMENTO

```
1 package Ejercicio1;
2 /**
3  * @author Magdalena
4  */
5 public class Instrumento {
6     public String nombre;
7     private String material;
8     private String tipo; // cuerda, aire
9
10    public Instrumento(String nombre, String material, String tipo) {
11        this.nombre = nombre;
12        this.material = material;
13        this.tipo = tipo;
14    }
15
16    @Override
17    public String toString() {
18        return "Instrumento{" +
19            "nombre=" + nombre + ", "
20            + "material=" + material +
21            ", tipo=" + tipo + '}';
22    }
23    //
24    public String getNombre() {
25        return nombre;
26    }
27    public void setNombre(String nombre) {
28        this.nombre = nombre;
29    }
30    public String getMaterial() {
31        return material;
32    }
33    public void setMaterial(String material) {
34        this.material = material;
35    }
36    public String getTipo() {
37        return tipo;
38    }
39    public void setTipo(String tipo) {
40        this.tipo = tipo;
41    }
42 }
```

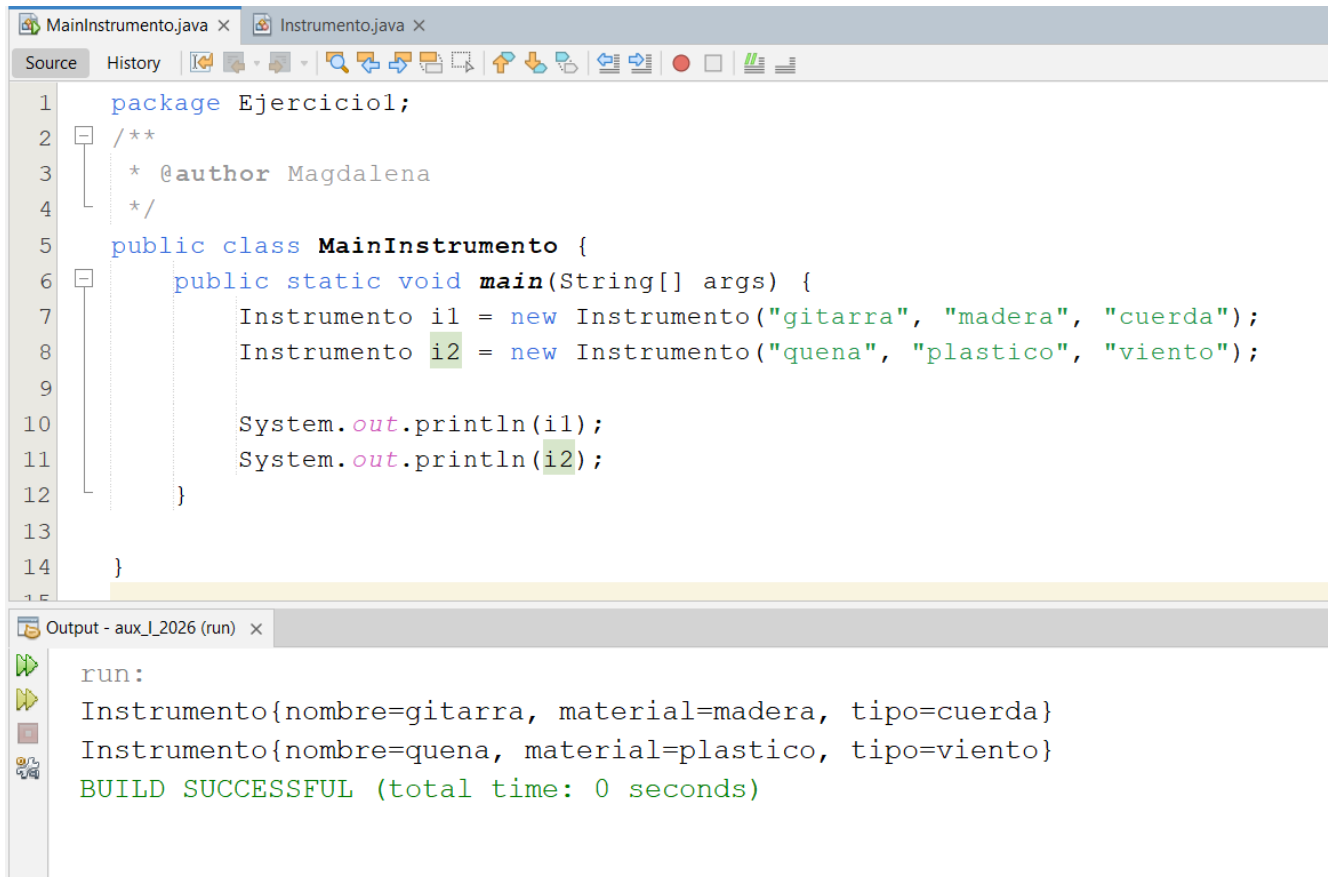

The image shows a screenshot of an IDE with two tabs: 'MainInstrumento.java' and 'Instrumento.java'. The 'MainInstrumento.java' tab is active, displaying the following Java code:

```
1 package Ejercicio1;
2 /**
3  * @author Magdalena
4  */
5 public class MainInstrumento {
6     public static void main(String[] args) {
7         Instrumento i1 = new Instrumento("guitarra", "madera", "cuerda");
8         Instrumento i2 = new Instrumento("quena", "plastico", "viento");
9
10        System.out.println(i1);
11        System.out.println(i2);
12    }
13
14 }
```

Below the code editor, the 'Output - aux_1_2026 (run)' tab is active, showing the output of the program:

```
run:
Instrumento{nombre=guitarra, material=madera, tipo=cuerda}
Instrumento{nombre=quena, material=plastico, tipo=viento}
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```