

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт цифрового развития
Кафедра инфокоммуникаций

**ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6
дисциплины «Алгоритмизация»**

Выполнил:
Магдаев Даламбек Магомедович
2 курс, группа ИВТ-6-о-22-1,
09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника»,
направленность (профиль)
«Программное обеспечение средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем», очная
форма обучения

(подпись)

Руководитель практики:
Воронкин Р.А., доцент кафедры
инфокоммуникаций

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2023 г.

Порядок выполнения работы:

1. Написал программу по задаче покрытия точек отрезками единичной длины двумя способами: обычным (pointscover1) и улучшенным (pointscover2) алгоритмами.

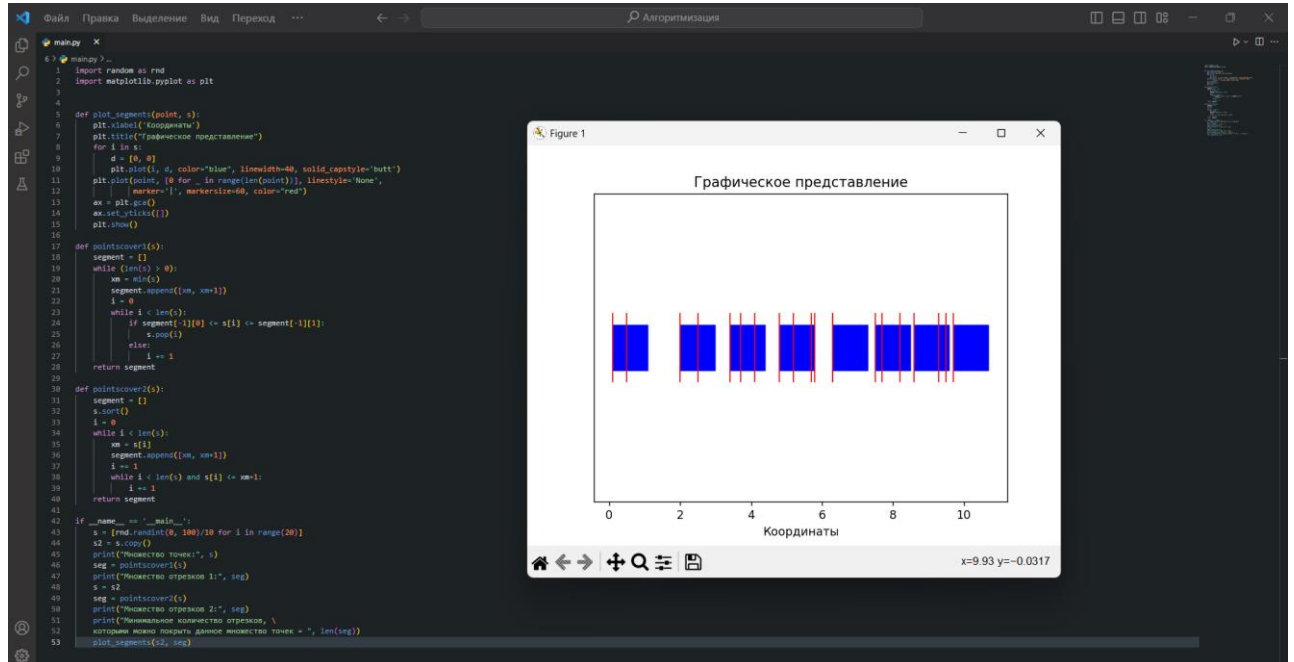


Рисунок 1. Код и результат работы программы main

```
PS C:\Users\dalam\OneDrive\Рабочий стол\projects\projects\Алгоритмизация> python -u "c:\Users\dalam\OneDrive\Рабочий стол\
Множество точек: [2.0, 0.5, 5.7, 4.1, 5.8, 7.5, 3.4, 5.2, 7.7, 0.1, 3.7, 2.5, 9.3, 6.3, 9.7, 8.2, 6.3, 9.5, 8.6, 4.8]
Множество отрезков 1: [[0.1, 1.1], [2.0, 3.0], [3.4, 4.4], [4.8, 5.8], [6.3, 7.3], [7.5, 8.5], [8.6, 9.6], [9.7, 10.7]]
Множество отрезков 2: [[0.1, 1.1], [2.0, 3.0], [3.4, 4.4], [4.8, 5.8], [6.3, 7.3], [7.5, 8.5], [8.6, 9.6], [9.7, 10.7]]
Минимальное количество отрезков, которыми можно покрыть данное множество точек = 8
```

Рисунок 2. Вывод программы main в терминал

2. Написал программу по задаче о выборе заявок, в которой требуется найти максимальное количество попарно не пересекающихся отрезков двумя способами: обычным (actsel1) и улучшенным (actsel2) алгоритмами.

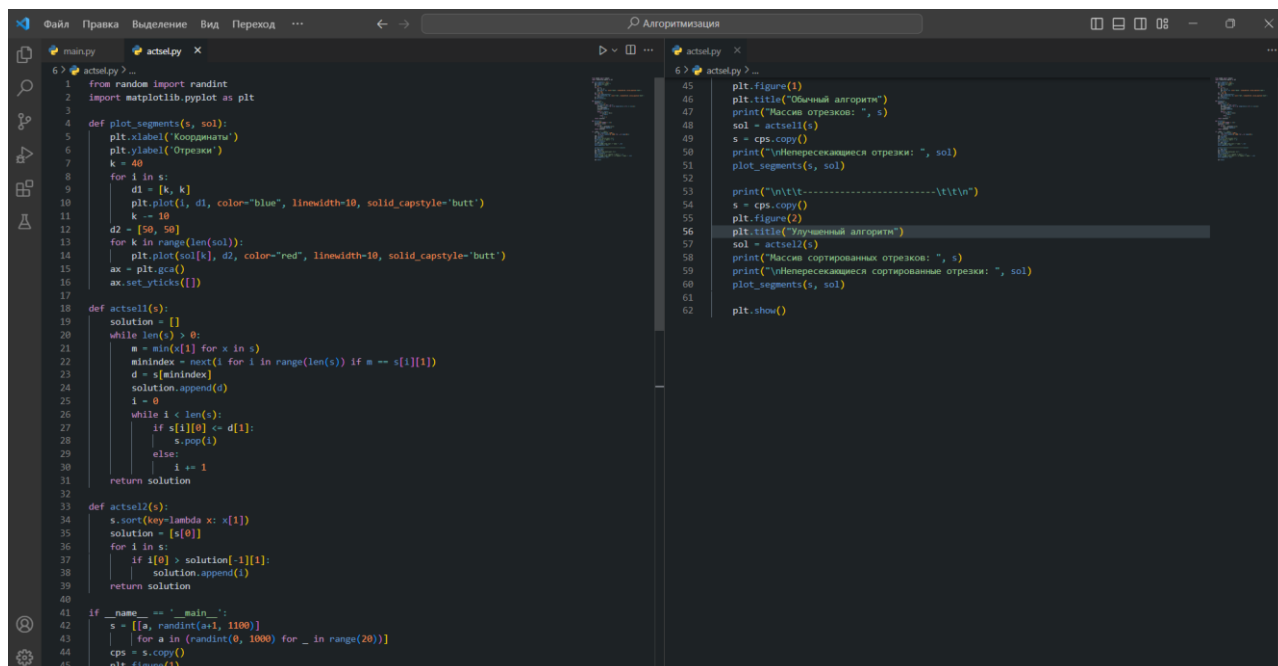


Рисунок 3. Код программы ActSel

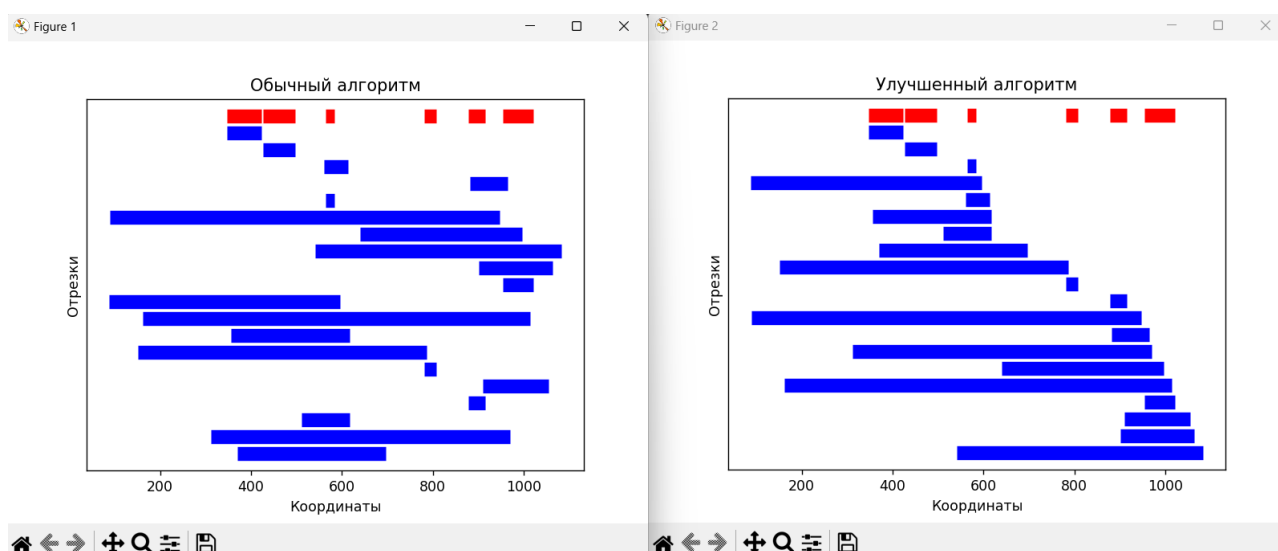


Рисунок 4. Графическое представление решения задачи обоих алгоритмов

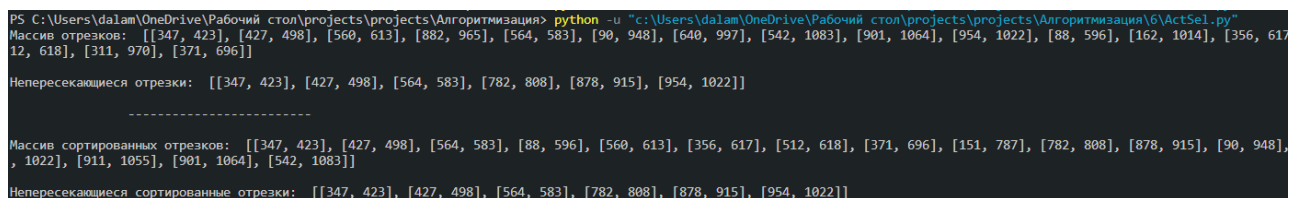


Рисунок 5. Вывод программы ActSel в терминал

3. Написал программу по задаче планирования вечеринки в кампании, в которой требуется по заданному дереву определить независимое множество (множество не соединённых друг с другом вершин) максимального размера.

```

1 import random
2
3 def generate_random_tree(depth, max_children, used_nodes=list()):
4     if depth == 0:
5         return ()
6     tree = {}
7     if len(used_nodes) == 0:
8         num_children = 1
9     elif len(used_nodes) == 1:
10        num_children = random.randint(1, max_children)
11    else:
12        num_children = random.randint(0, max_children)
13    node = 1
14    for _ in range(num_children):
15        if node in used_nodes:
16            node = used_nodes[-1] + 1
17        used_nodes.append(node)
18        child = generate_random_tree(
19            depth - 1, max_children, used_nodes)
20        tree[node] = child
21    return tree
22
23 def print_tree(tree, level=0, levels=[]):
24     if not tree:
25         return
26     for i, (node, child) in enumerate(tree.items()):
27         if i == len(tree) - 1 and level != 0:
28             levels[level-1] = False
29             branch = ''.join(" " * i if lev else " " for lev in levels[:level-1])
30             branch += "├─" if i == len(tree) - 1 else "├─ "
31             if level == 0:
32                 print(str(node))
33             else:
34                 print(branch + str(node))
35             print_tree(child, level + 1, levels + [True])
36
37 def maxindependentset(tree):
38     if tree == {}:
39         return []
40     leaves = []
41     branches = set()
42
43     def traverse(t, path):
44         for node, child in t.items():
45             current_path = path + [node]
46             if child == {}:
47                 if len(current_path) != 1:
48                     branches.add(tuple(current_path[:-1]))
49                 else:
50                     branches.add((current_path[-1],))
51                 leaves.append(node)
52                 traverse(child, current_path)
53
54     traverse(tree, [])
55     elist = list(branches)
56     tempor = []
57     sbranches = sorted(elist, key=len, reverse=False)
58     for branch in sbranches:
59         branchl = []
60         for i in range(len(branch)):
61             if not branch[i] in tempor:
62                 branchl.append(branch[i])
63         parent = tree
64         if len(branchl) != 1:
65             for node in branchl[:-1]:
66                 temp = parent
67                 parent = parent[node]
68             else:
69                 temp = tree
70         for key, value in parent[branchl[-1]].copy().items():
71             if value == {}:
72                 del parent[branchl[-1]][key]
73             elif len(branchl) != 1:
74                 temp[node][key] = value
75             else:
76                 temp[key] = value
77         del parent[branchl[-1]]
78         tempor.append(branchl[-1])
79     print("\n\n")
80     print_tree(tree)
81     leaf = maxindependentset(tree)
82     leaves.extend(leaf)
83     return leaves

```

Рисунок 6. Код программы MaxindSet

```

PS C:\Users\dalam\OneDrive\Рабочий стол\projects\projects\Алгоритмизация> python -u "c:\Users\dalam\OneDrive\Рабочий стол\projects\projects\Алгоритмизация\6\MaxindSet.py"
1
├─ 2
├─ 6
├─ 7
├─ 8
├─ 9
├─ 10
├─ 11
├─ 12
├─ 13
├─ 14
├─ 15
├─ 16
├─ 17
├─ 18
├─ 19
├─ 20
├─ 21
├─ 22
├─ 23
├─ 4
├─ 20
[2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 4, 20]
PS C:\Users\dalam\OneDrive\Рабочий стол\projects\projects\Алгоритмизация>

```

Рисунок 7. Вывод программы MaxindSet в терминал

4. Написал программу по задаче о непрерывном рюкзаке, в которой требуется частями предметов с весами w_i , стоимостями c_i набрать рюкзак фиксированного размера на максимальную стоимость.

```

Файл Правка Выделение Вид Переход ... Алгоритмизация
KnapSack.py ActSel.py MaxSel.py KnapSack.py X
6> KnapSack.py > ...
1 import random
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import matplotlib.patches as patches
5
6 def fractional_knapsack(items, capacity):
7     items.sort(key=lambda x: x[1]/x[2], reverse=True)
8     solution_mas = []
9     solution_money = 0
10    total_weight = 0
11
12    for item in items:
13        t = capacity - total_weight
14        if (t / item[2]) > 1:
15            solution_mas[item[0]] = item[2]
16            total_weight += item[2]
17            solution_money += item[1]
18        else:
19            solution_mas[item[0]] = t
20            solution_money += item[1]/item[2]*t
21            break
22
23    return solution_mas, solution_money
24
25 if __name__ == '__main__':
26     n = 10
27     items_mas = [[i, random.randint(1, 100), random.randint(3, 20)]
28                  for i in range(n)]
29     n = 10
30     print("\nЭлементы | {^r} | {^r} | {^r} |".format(
31         | "Элемент", "Стоимость", "Вес", r=r))
32     for i, j, k in items_mas:
33         print("{:~^r}{:~^r}{:~^r}{:~^r}{:~^r}".format('', '', '', r=r+2))
34         print("{^r} | {^r} | {^r} | {^r} |".format(
35             | i, j, k, r=r))
36
37     capacity = 30
38     solution, money = fractional_knapsack(items_mas, capacity)
39
40     print("\nРешение:")
41     for item in solution:
42         | print("Элемент", item, "был взят весом", solution[item])
43         | print("Стоимость рюкзака = ", money)
44     fig, ax = plt.subplots()
45     ax.add_patch(patches.Rectangle((0, -0.5), capacity, 1, facecolor='gray'))
46
47     k = 0
48     y = 0.5
49     cen = ('verticalalignment': 'center', 'horizontalalignment': 'center')
50     top = ('verticalalignment': 'top', 'horizontalalignment': 'center')
51     bottom = ('verticalalignment': 'bottom', 'horizontalalignment': 'center')
52
53     for i, value, weight in items_mas:
54         if i in solution:
55             ax.add_patch(patches.Rectangle(k, y, weight, 1))
56             ax.text(k + weight / 2, 1, str(value), **cen)
57             if solution[i] == weight:
58                 ax.text(k + weight / 2, -0.5, str(solution[i]), **top)
59                 ax.text(k + weight / 2, 0, str(value), **cen)
60             else:
61                 ax.text((capacity + k)/2, -0.5, str(solution[i]), **top)
62                 ax.text((capacity + k)/2, 0,
63                     f"({value/weight * solution[i]:.2f})", **cen)
64
65             ax.text(k + weight / 2, 2, str(i), **bottom)
66             ax.text(k + weight / 2, 1.5, str(weight), **bottom)
67             if k > 0: # ==
68                 ax.axvline(x=k, ymin=0, ymax=2, color='red')
69                 k += weight
70
71     ax.text(-10, 2, "Элементы", **bottom)
72     ax.text(-10, 1.5, "Вес", **bottom)
73     ax.text(-10, 1, "Цена", **cen)
74     ax.text(-10, 0, "Цена в рюкзаке", **cen)
75     ax.text(-10, -0.5, "Вес в рюкзаке", **top)
76     plt.xlim(-8, k)
77     plt.ylim(-1, 2)
78
79     ax.axis('off')
80
81
82     plt.show()

```

Рисунок 8. Код программы KnapSack

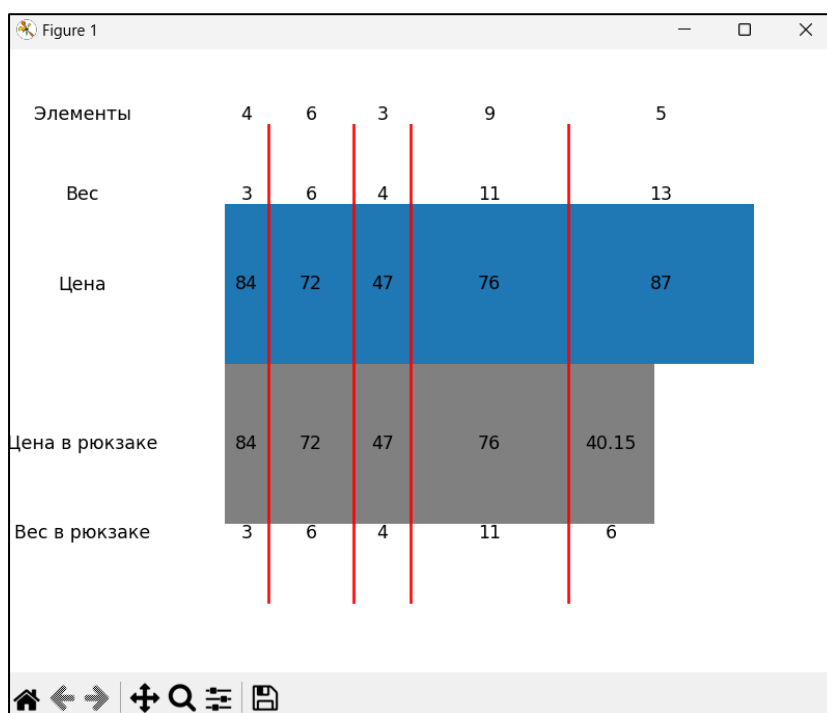


Рисунок 9. Графическое представление решения

```
PS C:\Users\dalam\OneDrive\Рабочий стол\projects\projects\Алгоритмизация> python -u "c:\Users\dalam\OneDrive\Рабочий стол\


| Элемент | Стоимость | Вес |
|---------|-----------|-----|
| 0       | 31        | 13  |
| 1       | 55        | 12  |
| 2       | 11        | 9   |
| 3       | 47        | 4   |
| 4       | 84        | 3   |
| 5       | 87        | 13  |
| 6       | 72        | 6   |
| 7       | 82        | 16  |
| 8       | 67        | 18  |
| 9       | 76        | 11  |


Решение:
Элемент 4 был взят весом 3
Элемент 6 был взят весом 6
Элемент 3 был взят весом 4
Элемент 9 был взят весом 11
Элемент 5 был взят весом 6
Стоимость рюкзака = 319.15384615384613
```

Рисунок 10. Вывод программы Knapsack в консоль

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы некоторые из примеров жадных алгоритмов, решающих такие задачи как: задача о покрытии точек минимальным количеством отрезков, задача о нахождении максимального количества попарно непересекающихся отрезков и др.