
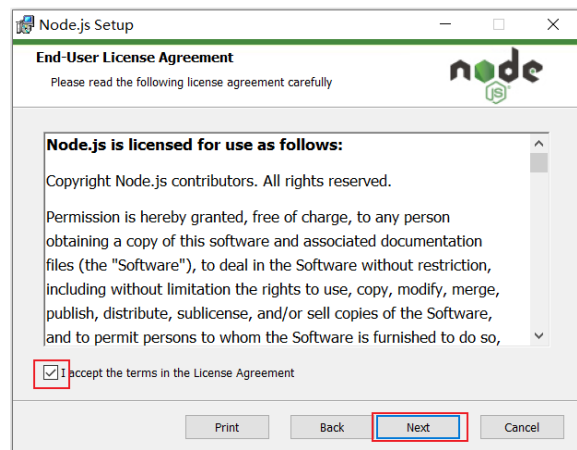
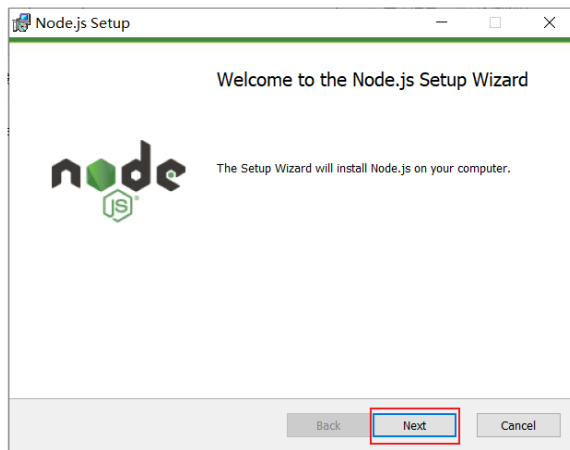







NodeJS安装

1. 双击资料中提供的安装包




2. 选择安装目录

选择安装到一个，没有中文，没有空格的目录下（新建一个文件夹NodeJS）

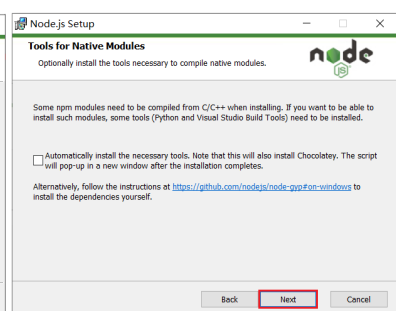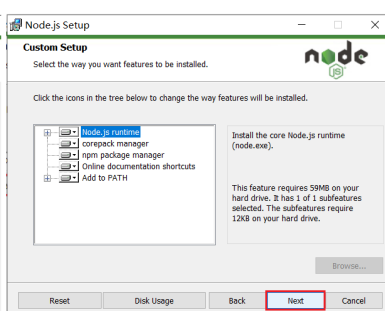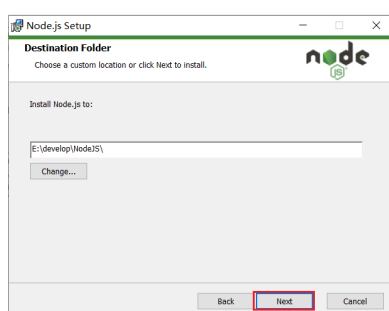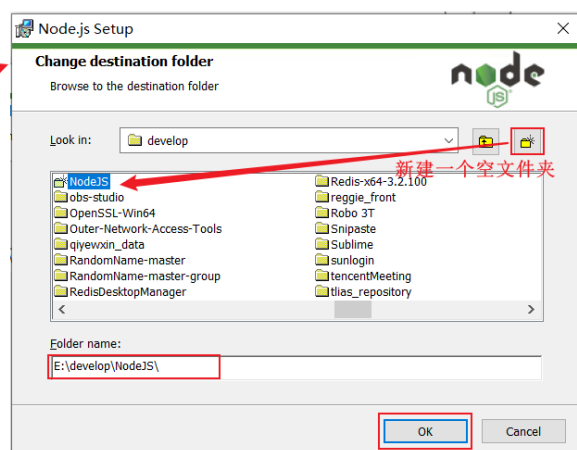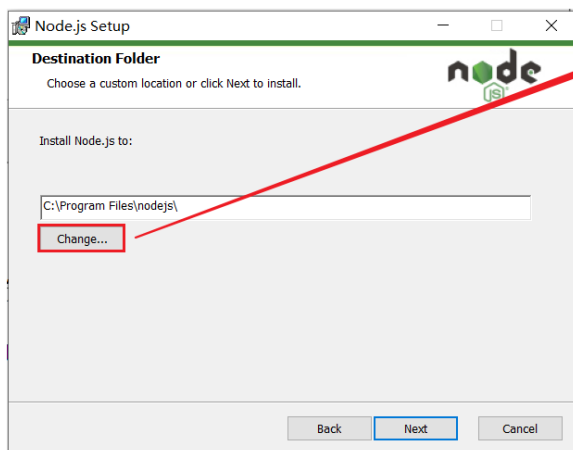

3. 验证NodeJS环境变量

NodeJS 安装完毕后，会自动配置好环境变量，我们验证一下是否安装成功，通过：node -v

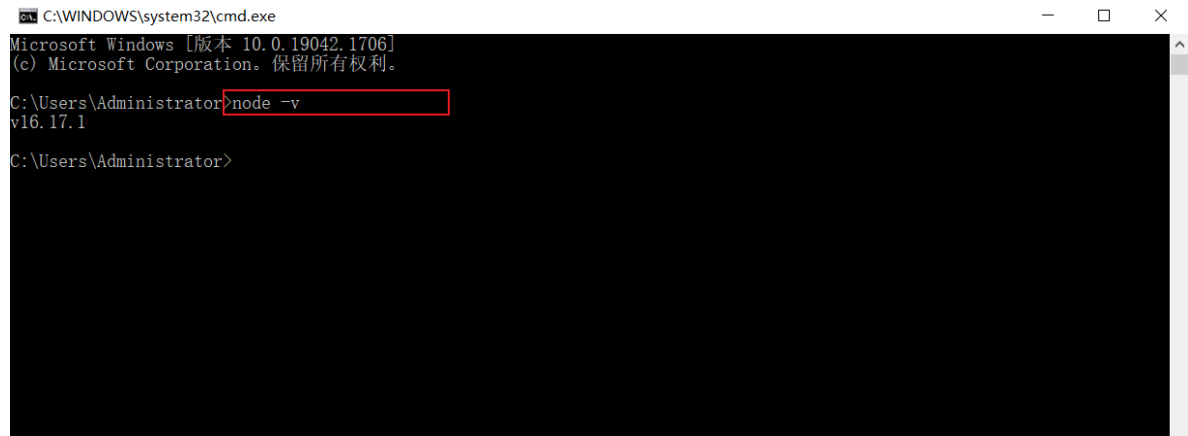

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19042.1706]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>node -v
v16.17.1

C:\Users\Administrator>
```

4. 配置npm的全局安装路径



使用管理员身份运行命令行，在命令行中，执行如下指令：

```
npm config set prefix "E:\develop\nodejs"
```

注意：E:\develop\nodejs 这个目录是NodeJS的安装目录

5. 切换npm的淘宝镜像

使用管理员身份运行命令行，在命令行中，执行如下指令：

```
npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
```

6. 安装Vue-cli

使用管理员身份运行命令行，在命令行中，执行如下指令：

```
npm install -g @vue/cli
```

这个过程中，会联网下载，可能会耗时几分钟，耐心等待。



```
管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.19042.1706]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\WINDOWS\system32>npm install -g @vue/cli
npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
npm WARN deprecated subscriptions-transport-ws@0.11.0: The `subscriptions-transport-ws` package is no longer maintained.
We recommend you use `graphql-ws` instead. For help migrating Apollo software to `graphql-ws`, see https://www.apollographql.com/docs/apollo-server/data/subscriptions/#switching-from-subscriptions-transport-ws
For general help using graphql-ws, see https://github.com/enisdenjo/graphql-ws/blob/master/README.md

added 852 packages in 25s
C:\WINDOWS\system32>
```

执行成功

