


# Configuring Google Drive API access in UpdraftPlus

## 0. Notas:


- Para cada página web a respaldar debería crearse un **proyecto API único**. Reutilizar un proyecto API para más de una página podría causar que se bloquee la cuenta.
- La consola de APIs de Google cambia a menudo. Este manual ha sido actualizado a Diciembre de 2016
- Lo remarcado en **ROJO** a lo largo del documento es **importante**. Leerlo bien te ahorrará dolores de cabeza.
- La instalación del plugin es trivial, por lo que no se explica en este documento.
- El plugin te guiará en la parte de configuración **dentro de wordpress, pero lee bien las instrucciones**. Te pedirá que guardes la configuración cada vez que toques algo, por ejemplo después de clicar en Drive pero antes de que lo configures, hay que guardar.

## 1. Configurar el plugin


Dentro de Wordpress ir al apartado de **plugins > Updraft Plus > ajustes**.

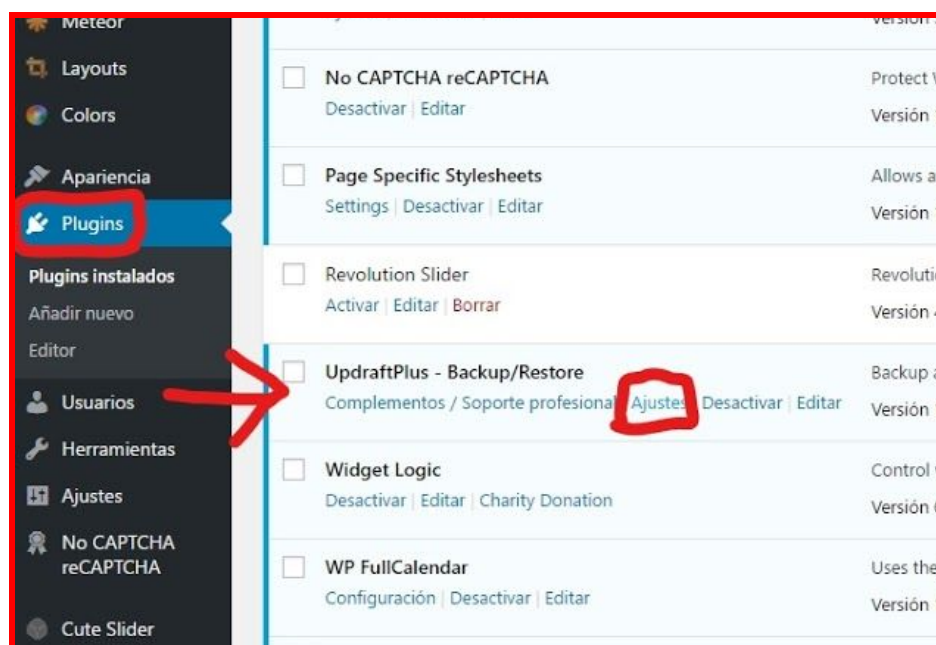

Dentro de la configuración abrir a la pestaña de ajustes.

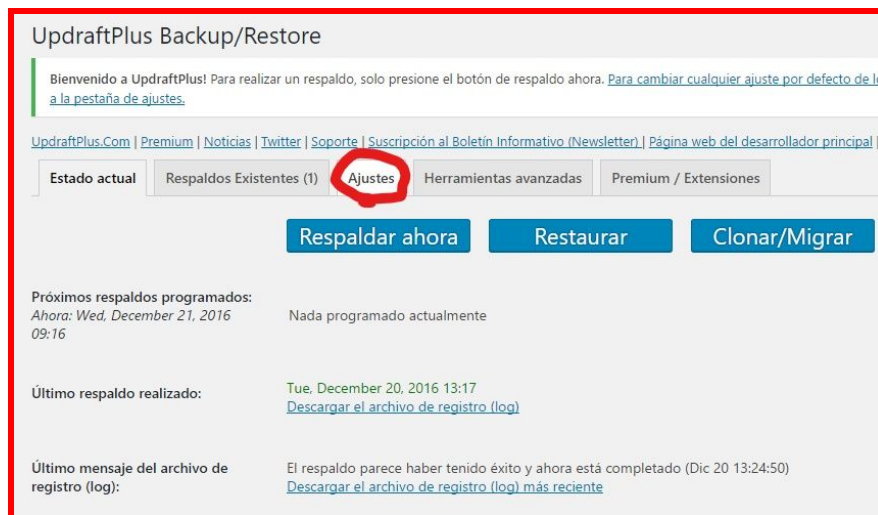

Dentro configurar la periodicidad de las copias que se consideren oportunas para tanto la base de datos como los ficheros (que sean **la misma**). Seguidamente seleccionar Google Drive (y no Google Cloud) y **guardar configuración**

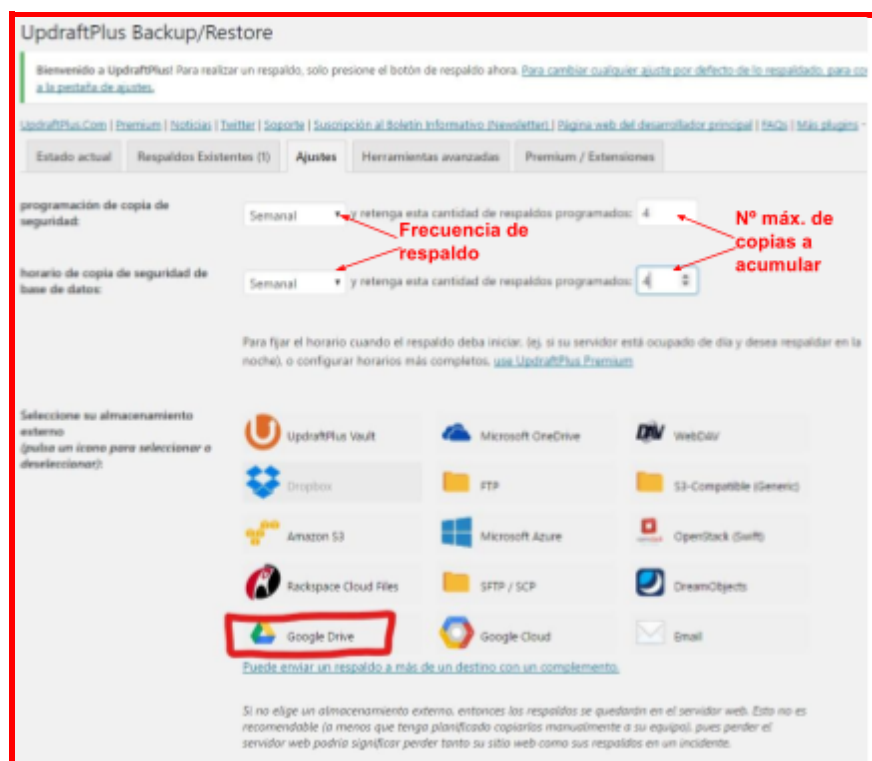

## 2. Visitar la consola de Google APIs y crear un nuevo proyecto.

Para permitir a UpdraftPlus acceder a Google Drive, haz [click en el link a tu consola API](#). -La cuenta para esto usa la dirección [asoc.magnasis@gmail.com](mailto:asoc.magnasis@gmail.com). Solicitar credenciales cuando se necesite el acceso- Una vez ahí, haz click en el desplegable que muestra en nombre del proyecto API y seleccionar Crear Proyecto.




El **nombre** deberá seguir el **formato “BackupsDrive-\*\*\*\*”**, donde \*\*\*\* es el nombre de la web (por ejemplo, para una web llamada misuperweb.com el nombre sería BackupsDrive-misuperweb)


A screenshot of the 'New Project' form in the Google APIs console. The form has a title 'New Project' and a 'Project name' input field containing 'My Project'. Below this, it says 'Your project ID will be crack-petal-151014' with an 'Edit' link. There is a 'Hide advanced options...' link. The 'App Engine region' is set to 'us-central'. At the bottom right are 'CANCEL' and 'CREATE' buttons. The entire form is enclosed in a red rectangular border.

## 3. Activar la API de Drive

Buscar 'Drive API' en la lista de servicios:

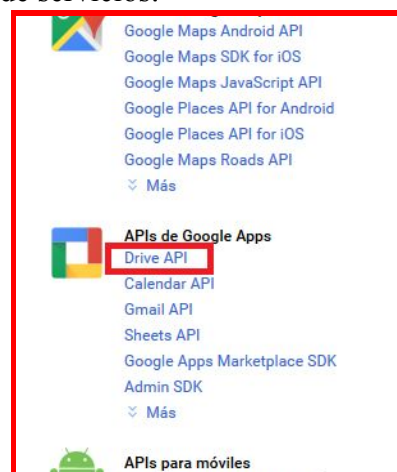


Seguir el link y hacer click en el botón de ‘Habilitar’:

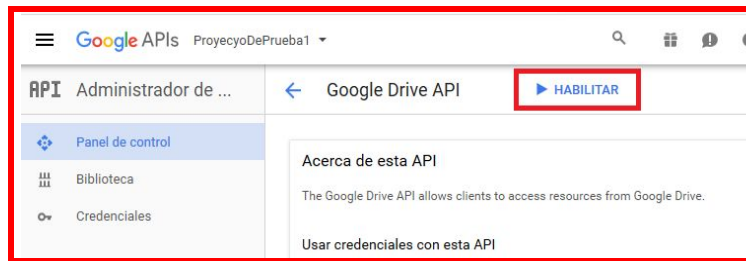


#### 4. Configurar un nombre de producto y una dirección de email.

Ir a “Credenciales” en la barra lateral.

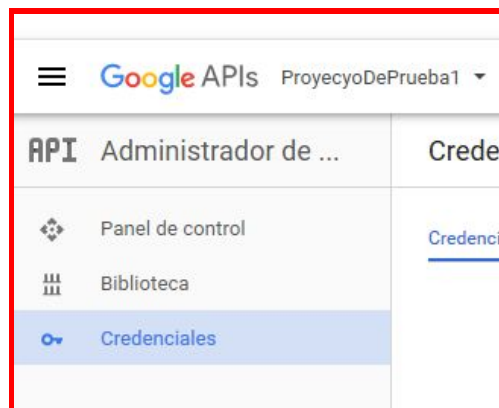


Esto te llevará a la configuración de credenciales del proyecto. Primero necesitarás proporcionar algunos detalles en la “Pantalla de autorización de OAuth”:

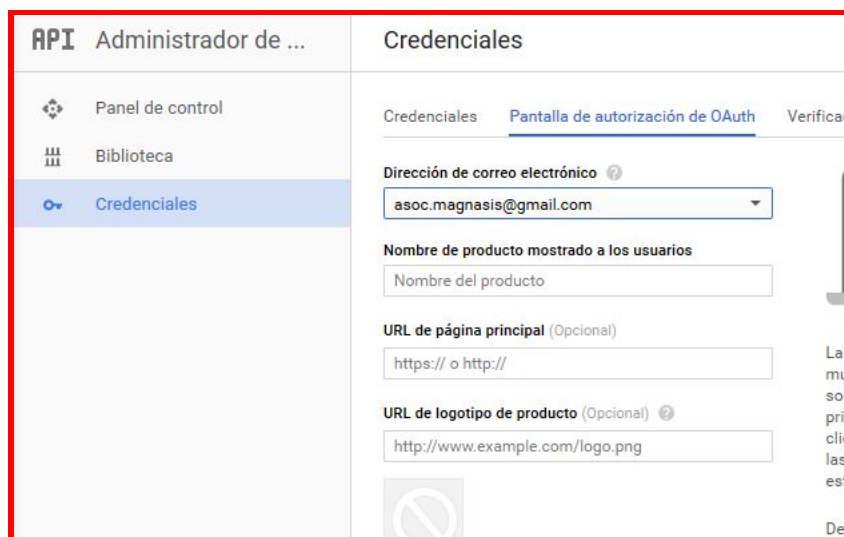

Basta con seleccionar la **dirección de correo** y dar un **nombre de producto**. En la dirección de correo seleccionar `asoc.magnasis@gmail.com`. Para el nombre de producto poner el mismo nombre que se ha utilizado en el proyecto API.

## 5. Configurar credenciales de acceso API (OAuth).

Ir a la pestaña “Credenciales” y hacer click en “Crear credenciales”; tras esto seleccionar “ID de cliente OAuth”:

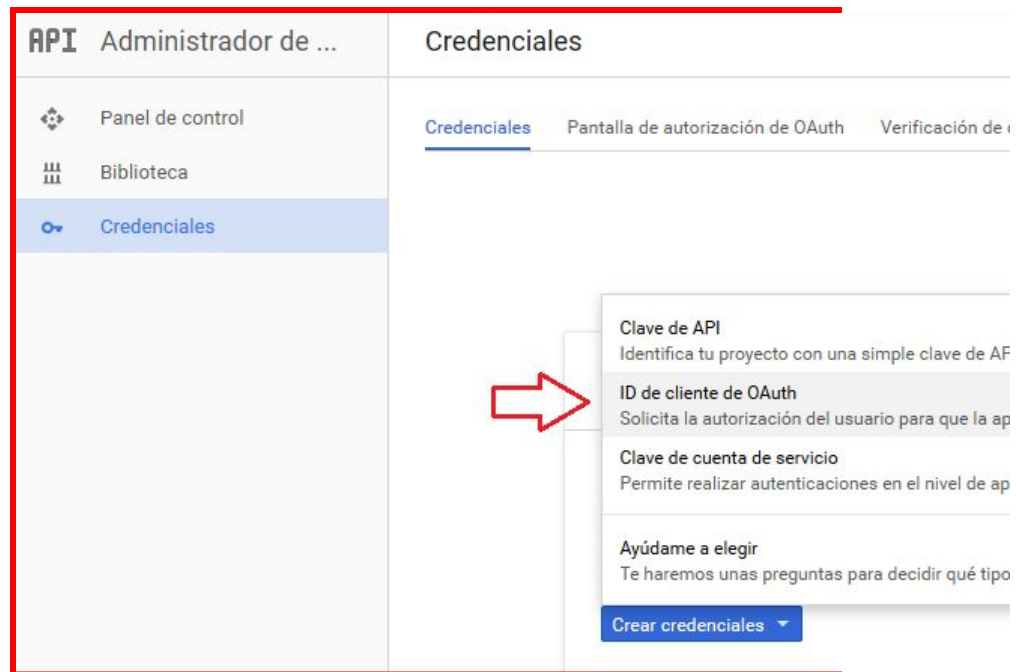

Next, enter some details:

- En ‘Tipo de aplicación’ seleccionar ‘Web’.
- En ‘Nombre’ poner ‘UpdraftPlus’.
- En ‘Orígenes de JavaScript autorizados’ poner la URL base del sitio web a respaldar. Por ej.: “http://www.misuperweb.com”
- En ‘URIs de redireccionamiento autorizados’ pegar la URL que se muestra en la pagina de configuracion del plugin en tu consola de admin de WordPress. (No lo copies de ninguna imagen de ejemplo. Cópialo solamente de la página de ajustes del plugin).

**Credenciales**

←

Crear ID de cliente

**Tipo de aplicación**

- ☒ Web
- ☐ Android [Más información](#)
- ☐ Chrome [Más información](#)
- ☐ iOS [Más información](#)
- ☐ PlayStation 4
- ☐ Otro

**Nombre**

UpdraftPlus

**Restricciones**

Introduce los orígenes de JavaScript, los URI de redireccionamiento o ambos

**Orígenes de JavaScript autorizados**

Para su uso en las solicitudes de navegador. Se trata del URI de origen de la aplicación cliente. No puede contener caracteres comodín (http://\*.example.com) ni una ruta (http://example.com/subdir). Si utilizas un puerto no estándar, deberás incluirlo en el URI de origen.

http://www.misuperweb.com ×

http://www.example.com

**URIs de redireccionamiento autorizados**


Para usarse con las solicitudes de un servidor web. Es la ruta de la aplicación a la que se redirige a los usuarios después de autenticarse en Google. A dicha ruta se añadirá el código de autorización de acceso. Debe tener un protocolo. No puede incluir fragmentos de URL ni rutas relativas. No puede ser una dirección IP pública.

http://misuperweb.com/wordpress/wp-admin/options-general.php?action=updraftmethod-google-drive-auth ×

http://www.example.com/oauth2callback

Crear Cancelar


Hacer click en ‘Crear’. Entonces se te mostrará **ID de cliente** y el **secreto de cliente**.

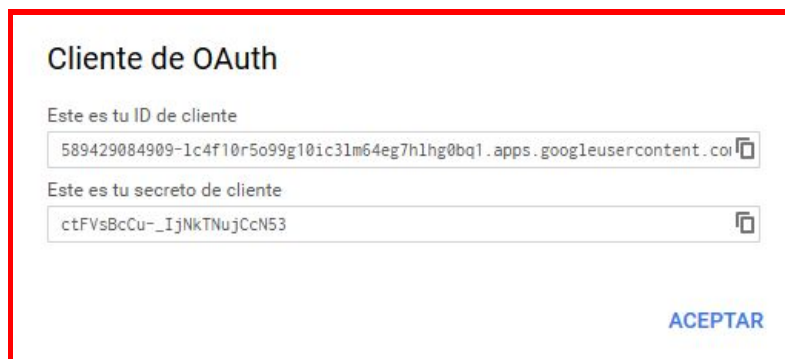

## 6. Vuelve a UpdraftPlus e introduce las credenciales creadas.

Pega la ID de cliente y el secreto de cliente en la configuración de UpdraftPlus de la consola de administrador de WordPress y **Guarda la configuración**.

Después sigue el link que WordPress te mostrará para completar la autorización.

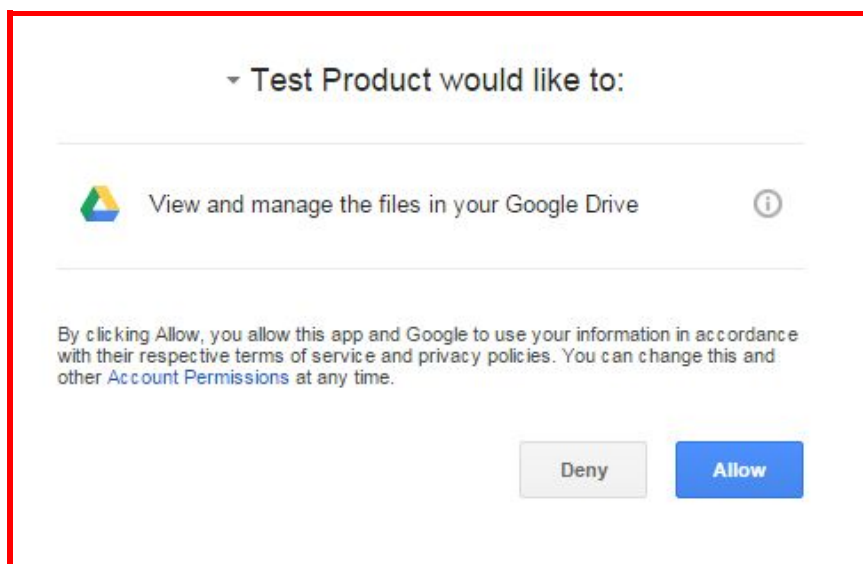

## **7. YA ESTÁ!**