



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

**ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004**



N° DI-01420-2025-11

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICO
PRODUCTIVO DE PLANTA**



SERV-14045-2025

I	EMPRESA SOLICITANTE
Nombre: FACOIMPEC E.I.R.L.	
Dirección: JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 268, A.H. RAMÓN CASTILLA; HUANCHACO - TRUJILLO / LA LIBERTAD	
II	EMPRESA INSPECCIONADA
Nombre del establecimiento: FACOIMPEC E.I.R.L.	
Lugar de inspección: JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 268, A.H. RAMÓN CASTILLA; HUANCHACO - TRUJILLO / LA LIBERTAD	
Proceso (☒) / Producto () inspeccionado: FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A BASE DE GRANOS Y OTROS, DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACIÓN (LÍNEA DE PRODUCTOS CRUDOS, DESHIDRATADOS Y PRECOCIDOS QUE REQUIEREN COCCIÓN)	
Producto elaborado durante la inspección: HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, KIWICHA, QUINUA CON HARINA DE SOYA, ACEITE VEGETAL FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES	
Fecha de inspección: 2025-10-26 y 27	
III	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
INSTRUCTIVO SAT DI - I05 "INSPECCIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA DE PLANTA" 9na. Edición - Octubre 2023	
IV	DOCUMENTO NORMATIVO Y/O DOCUMENTO DE REFERENCIA (REFERIDO A LOS REQUISITOS QUE APLICAN Y CUMPLEN DESCRITOS EN EL ÍTEM VII DEL PRESENTE DOCUMENTO)
RM N° 451-2006/ MINSA Norma sanitaria para la fabricación de alimentos a base de granos y otros, destinados a programas sociales de alimentación. Art. 6 del Cap. I; Cap. IV, V; Art. 21 al 35 del Cap. VI; Cap. VII. D.S. N° 007-98-SA Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. Art. 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 49 al 55, 57 del Título IV; Art. 70 del Título V.	
V	NOMBRE DEL INSPECTOR: ING. MILTON RAMIREZ PUMARICRA
VI	DATOS ADICIONALES



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-11

VII RESULTADOS DE LA INSPECCION					
Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
GENERALIDADES					
Ubicación y acceso					
1	La ubicación del establecimiento está libre de fuentes de contaminación como: olores fuertes, humo, polvo, infestación de plagas, u otra fuente de contaminación.	Art. 30 DS 007; Art. 15 RM 451	4 ✓	0	
2	Las vías de acceso y áreas de desplazamiento que se encuentren dentro del establecimiento, deben tener una superficie pavimentada apta para el tráfico al que están destinadas.	Art. 32 DS 007; Art. 15 RM 451	1 ✓	0	
CONDICIONES SANITARIAS DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS					
Estructura física y acabados del establecimiento					
3	Está construida con materiales impermeables, de facil limpieza.	Art.33 DS 007; Art. 15 RM 451	2 ✓	0	
4	Cuenta con elementos y sistemas de protección de la contaminación externa y de presencia de plagas.		2 ✓	0	
Distribución y acabados de los ambientes					
5	La distribución de los ambientes facilita los procesos operacionales de la cadena alimentaria, impidiendo la posibilidad de contaminación cruzada.	Art. 36 DS 007; Art. 15 RM 451	4 ✓	0	
6	La unión de pisos con paredes facilita la higiene y evita la acumulación de sustancias extrañas (media caña).	Art. 33 DS 007; Art. 15 RM 451	2 ✓	0	
7	Los pisos tienen un declive adecuado para facilitar el lavado y escurrimiento de líquidos.		2 ✓	0	
8	Las superficies de las paredes son lisas y están recubiertas con pintura lavable y de color claro.	Art. 33 DS 007; Art. 15 RM 451	2 ✓	0	
9	Los techos son fáciles de limpiar, impiden la acumulación de suciedad, condensación, formación de mohos y desprendimiento de partículas y se mantiene en buen estado de conservación y limpieza.		2 ✓	0	
10	Las ventanas y otras aberturas (como desagües, entre otros) impiden la acumulación de suciedad, son fáciles de limpiar y están provistas de medios que impiden el ingreso de insectos, roedores y otros animales.	Art. 33 DS 007; Art. 15 RM 451	4 ✓	0	
Iluminación y ventilación					
11	La planta cuenta con iluminación natural o artificial adecuada (suficiente en intensidad, cantidad y distribución), que permita el desarrollo de los trabajos propios de la actividad, evitando que genere sombras, reflejo y encandilamiento. Las lámparas están protegidas para evitar contaminación de los alimentos en caso de roturas. (ver tabla 1).	Art. 34 DS 007; Art. 16 y 21 RM 451	2 ✓	0	



N° DI-01420-2025-11

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
12	La planta tiene control sobre la ventilación:	Art. 35 DS 007; Art. 16, 22, 28, 30, 31 y 32 RM 451			
	a) La planta cuenta con ventilación natural y/o artificial adecuada, que permita evitar la condensación de vapor de agua, el calor excesivo de ser el caso, la eliminación de aire contaminado del interior de los ambientes donde se procesan los alimentos. Las aberturas para ventilación deben estar protegidas para evitar el ingreso de insectos y roedores y ser de fácil limpieza y reposición.		3 ✓	0	
	b) El aire no se desplaza desde una zona de bajo riesgo hacia zonas de alto riesgo.		4 ✓	0	
	c) Los sistemas de ventilación están provistas de protección con material anticorrosivo que se puedan mantener y limpiar adecuadamente.		2 ✓	0	
Equipos y utensilios que entran en contacto con alimentos					
13	El material de equipos y los utensilios empleados en la manipulación de alimentos y bebidas y toda las superficies de trabajo en contacto directo con los mismos:	Art. 37 DS 007; Art. 17 y 31 RM 451			
	a) Son fabricados de materiales no tóxicos. No impregnan a los alimentos y bebidas de olores o sabores desagradables y no son absorbentes.		3 ✓	0	
	b) Las superficies de los equipos y utensilios deben ser lisos y están exentas de orificios y grietas. Son resistentes a la corrosión y capaces de soportar repetidas operaciones de limpieza y desinfección.		3 ✓	0	
14	El diseño de equipos y utensilios permiten su fácil y completa limpieza y desinfección. Las instalaciones del equipo fijo permite su limpieza adecuada.	Art. 38 DS 007; Art. 17 RM 451	3 ✓	0	
SANEAMIENTO BASICO					
Abastecimiento de agua					
15	En la fabricación de alimentos sólo se utilizará agua potable:	Art. 40 DS 007; Art. 18 RM 451			
	a) Sólo se utiliza agua que cumple con los requisitos físicos, químicos y microbiológicos establecidos por el Ministerio de Salud para aguas destinadas al consumo humano.		3 ✓	0	
	b) Se abastecen de agua captada directamente de la red pública o de pozo y los sistemas que utiliza para el almacenamiento del agua; son construidos, mantenidos y protegidos de manera que se evite su contaminación.		2 ✓	0	
	c) Se dispone de sistemas que garanticen una provisión permanente y suficiente de agua en todas sus instalaciones.		4 ✓	0	
Disposición de aguas servidas, recolección y disposición de residuos sólidos					
16	La disposición de aguas servidas se sujeta a la legislación correspondiente.	Art. 42 DS 007; Art. 19 RM 451	3 ✓	0	
17	Los residuos sólidos están contenidos en recipientes y en lugares que impiden la contaminación cruzada y proliferación de insectos y roedores.	Art. 43 DS 007; Art. 19 RM 451	2 ✓	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-11

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Servicios básicos					
18	Se cuenta con servicios higiénicos para el personal, se encuentran en buen estado de conservación, funcionamiento e higiene, son de loza, situados adecuadamente y el número de aparatos cumple con la reglamentación. (ver tabla 2).	Art. 54 DS 007; Art. 39 RM 451	4 ✓	0	
19	Se dispone de ambiente adecuado para el cambio de vestimenta del personal, aun cuando pertenezca a un servicio de tercero, con facilidades para depositar la ropa de trabajo y de diario de manera que unas y otras no entren en contacto.	Art. 53 DS 007; Art. 40 RM 451	1 ✓	0	
20	Existe instalaciones adecuadas para lavado de manos en cada área donde se requiera. Cuenta con todas las facilidades para hacerlo (agua, jabón, lavadero, secador, desinfectante e instructivos adecuados).	Art. 55 DS 007; Art. 39 RM 451	3 ✓	0	
PERSONAL					15
Higiene personal					
21	El lavado de manos durante la producción es: antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de hacer uso de los SSHH, después de toser o estornudar en las manos o pañuelo, después de rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo, después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos contaminados, después de manipular materia prima.	Art. 50 DS 007; Art. 39 RM 451	3 ✓	0	
22	Practican buenos hábitos de higiene durante la producción, como: evitar comer, fumar y escupir, estar debidamente afeitado, tener uñas recortadas, limpias y sin esmalte, no utilizar aretes, anillos, reloj u otros aditamentos que puedan caer en los alimentos.	Art. 50 DS 007; Art. 39 RM 451	2 ✓	0	
Vestimenta					
23	Cuando las operaciones de procesamiento y envasado del producto se realicen en forma manual, sin posterior tratamiento que garantice la eliminación de cualquier posible contaminación proveniente del manipulador, el personal que interviene en éstas debe estar dotado de mascarilla y guantes. El uso de guantes no exime el lavado de manos.	Art. 50 DS 007; Art. 40 RM 451	3 ✓	0	
24	La ropa de trabajo debe ser de colores claros proporcionada por el empleador y dedicada exclusivamente a la labor que desempeña. La ropa constará de gorra, zapatos, overol o chaqueta y pantalón y deberá mostrarse en buen estado de conservación y aseo.		1 ✓	0	
25	El personal que interviene en operaciones de lavado de equipo y envases debe contar, además, con delantal impermeable y botas.		1 ✓	0	
26	El personal asignado a la limpieza y mantenimiento de las áreas de fabricación de alimentos y bebidas, aún cuando corresponda a un servicio de terceros, cumple con las disposiciones sobre aseo, vestimenta y presentación del personal. La vestimenta es del mismo tipo, pero de diferente color.	Art. 51 DS 007; Art. 39 y 40 RM 451	2 ✓	0	



N° DI-01420-2025-11

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Capacitación					
27	Se cuenta con programas de capacitación necesarias (que incluyen a directores y supervisores), con actualización permanente y evaluación periódica de la eficacia de los mismos, para dar instrucción adecuada y continua sobre:	Art. 52 DS 007; Art. 41 RM 451			
	a) Manipulación inocua y protección de alimentos y bebidas e Higiene personal.		2 ✓	0	
	b) Manipulación de productos químicos de limpieza u otras sustancias tóxicos.	Art. 52 DS 007; Art. 41 RM 451	1 ✓	0	
DEL CONTROL DE CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD					14
28	a) El establecimiento cuenta con un sistema de Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP), con el que controle la calidad sanitaria e inocuidad de los productos que elabora.	Art. 6 y 21 RM 451	4 ✓	0	
	b) El diagrama de flujo está de acuerdo con el procesamiento del producto en todas sus etapas el cual es verificado in situ en el establecimiento.		3 ✓	0	
29	A los manipuladores de alimentos que trabajan en el establecimiento se les realiza control médico periódico. Se supervisa a los manipuladores que intervienen en labores directas con alimentos, si son sospechosos de padecer o tener signos de enfermedades infectocontagiosas o heridas infectadas o abiertas.	Art. 49 DS 007; Art. 38 RM 451	3 ✓	0	
30	El establecimiento debe conservarse libre de roedores e insectos, para lo cual ejerce control de plagas.	Art. 57 DS 007; Art. 15, 16 y 19 RM 451	4 ✓	0	
CONDICIONES DE LOS PROCESOS OPERACIONALES					134
Adquisición y recepción					
31	a) Las materias primas e insumos satisfacen los requisitos de calidad sanitaria y permite su rastreabilidad. El ambiente o área está protegida con techo.	Art. 21 RM 451	3 ✓	0	
	b) Cuentan con manuales de calidad para cada materia prima e insumo, de tal manera que en la recepción se realice con facilidad la evaluación sensorial y la medición de parámetros físico-químicos por métodos rápidos, para decidir su aceptación o rechazo. Todas las materias primas e insumos deben contar con fichas técnicas y de ser el caso con certificados de análisis que permitan su rastreabilidad.	Art. 21 RM 451	3 ✓	0	
	c) Los insumos tienen registro sanitario (cuando corresponda). La vigencia de los insumos no caduca antes de la fecha de vigencia del producto final. Si utiliza insumos preprocesados tienen ficha técnica que indica lote de procedencia, fecha de producción y vencimiento, composición y otras.	Art. 21 RM 451	3 ✓	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-11

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Almacenamiento de materias primas e insumos					
32	El almacén es de uso exclusivo para tal fin, no se tienen ni se guardan ningún material, producto o sustancia que pueda contaminar el producto almacenado. Las materias primas, insumos, productos en proceso, respecto de los productos terminados, se almacenarán en ambientes separados.	Art. 70 DS 007; Art. 22 RM 451	4 ✓	0	
33	Los alimentos almacenados no contactan con el piso ni con el techo (altura mínima de 0.20 m respecto al piso y de 0.60 m respecto al techo).	Art. 22 RM 451	2 ✓	0	
34	El espacio libre entre filas de rumas, y de estas con las paredes con una distancia mínima de 0.50 m.	Art. 22 RM 451	2 ✓	0	
35	Evidencia rotación de los alimentos almacenados considerando la vida útil de estos.		2 ✓	0	
36	Los insumos envasados son almacenados en sus envases originales y se mantienen cerrados (exentos de indicios de insectos y roedores).	Art. 22 RM 451	4 ✓	0	
37	Cuentan con termómetros e higrómetros ó termohigrometros en los almacenes.		2 ✓	0	
38	Los insumos de limpieza, desinfección, venenos, insecticidas y otros se guardan en un almacén exclusivo para ello; ademas alejado de áreas propias de alimentos.	Art. 22 RM 451	2 ✓	0	
39	El almacén de insumos relacionados a limpieza es de acceso restringido, y manipulados por personal capacitado.		1 ✓	0	
Selección, clasificación					
40	La selección de materias primas permite la eliminación de peligros físicos como impurezas, materias extrañas, granos parasitados, enmohecidos, entre otros.	Art. 23 RM 451	3 ✓	0	
41	En las materias primas no se detecta insectos, larvas, huevos de insectos, heces de roedores u otros.		4 ✓	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-11

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Despedrado					
42	Garantiza la separación de pequeñas partículas de piedras en las materias primas.	Art. 24 RM 451	3 ✓	0	
43	Cuentan con mesas gravimétrica o tecnología apropiada para este fin.		3 ✓	0	
Escarificado					
44	Garantiza la remoción del endospermo de la cáscara de los cereales u otros.	Art. 25 RM 451	3 ✓	0	
Eliminación de saponinas					
45	Cuentan con equipos para lavado y centrifugado.	Art. 26 RM 451	3 ✓	0	
46	El proceso es realizado con agua potable y es muy rápido; seguidamente se elimina el exceso de agua.		3 ✓	0	
Secado					
47	Los granos son sometidos a un proceso de secado disminuyendo los riesgos asociados a la presencia de mohos y cuidando de minimizar las pérdidas del valor nutricional.	Art. 27 RM 451	3 ✓	0	
Precocción ó cocción					
48	La precocción o cocción se realiza en un ambiente protegido, con ventilación para la remoción de aire caliente.	Art. 28 RM 451	3 ✓	0	
49	El enfriado es realizado en superficies higiénicas y en ambiente protegido.		3 ✓	0	
50	El producto procesado es envasado inmediatamente y a temperatura ambiente.		3 ✓	0	
Laminado					
51	Los granos utilizados son previamente seleccionados y tratados (lavado, pelado, etc).	Art. 29 RM 451	3 ✓	0	
52	El laminado se realiza con prensado térmico a la materia prima.		3 ✓	0	
53	La humedad y temperatura son controladas previamente al mezclado y envasado, a fin de evitar la exudación de las hojuelas derivadas del proceso.	Art. 29 RM 451	3 ✓	0	
54	Al ingreso del equipo de laminado cuenta con sistema de detección y retención de metales.		3 ✓	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-11

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Molienda					
Molienda de granos					
55	La molienda se realiza con granos seleccionados y libres de impurezas.	Art. 30 RM 451	3	0	No aplica, no requieren realizar la etapa de molienda de granos para el producto inspeccionado.
56	El equipo cuenta con tolva de alimentación y con sistema de detección y retención de metales.		3	0	No aplica, no requieren realizar la etapa de molienda de granos para el producto inspeccionado.
57	El producto molido es almacenado cumpliendo los requisitos exigidos de las preguntas 32 al 35.		3	0	No aplica, no requieren realizar la etapa de molienda de granos para el producto inspeccionado.
Molienda de producto cocido					
58	El producto cocido y molido es una harina de granulometría uniforme.	Art. 30 RM 451	3 ✓	0	
59	Este producto esta protegido en envase de primer uso, cerrado herméticamente, rotulado con fecha de vencimiento, número de lote, identificación del producto u otra información necesaria que permita su rastreabilidad.	Art. 30 RM 451	3 ✓	0	
60	Aplican BPM en la producción y almacenamiento del producto.		3 ✓	0	
61	El producto es almacenado cumpliendo los requisitos exigidos de las preguntas 32 al 35.		3 ✓	0	
62	El ambiente se encuentra en buenas condiciones de limpieza e higiene, aislada, con ventilación que evita acumulación de calor y condensación, y no esta expuesta a ninguna contaminación cruzada.		3 ✓	0	
Mezclado					
Mezclado de granos molidos					
63	El mezclado permite la combinación y homogenización de las materias primas.	Art. 31 RM 451	3	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
64	El equipo cuenta con una tolva de alimentación directa a la mezcladora, la misma tiene tapa para proteger al alimento.	Art. 31 RM 451	3	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
65	El equipo evidencia limpieza antes y después de su uso.		3	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
Mezclado de producto final					
66	El mezclado permite la homogenización de la base extruida u hojuelas con los demás ingredientes.	Art. 31 RM 451	3 ✓	0	
67	El equipo cuenta con una tolva de alimentación directa a la mezcladora, la misma tiene tapa para proteger al alimento.		3 ✓	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-11

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
68	El ambiente y equipo exhiben limpieza y desinfección rigurosa, antes y después de su uso.	Art. 31 RM 451	3 ✓	0	
69	La recepción de la mezcla se realiza en tolva de la envasadora automática En el caso de proceso discontinuo en recipientes de acero inoxidable.		3 ✓	0	
70	El ambiente se encuentra en buenas condiciones de limpieza e higiene, aislada, con ventilación que evita acumulación de calor y condensación, y no esta expuesta a ninguna contaminación cruzada.		3 ✓	0	
Extrusión/ Expansión					
71	Esta integrada a todo el proceso de producción.	Art. 32 RM 451	4	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
72	Se controlan y registran los parámetros especificados de temperatura, presión, evaluación sensorial del producto extruido y otros parámetros operativos.		3	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
73	El ambiente se encuentra en buenas condiciones de limpieza e higiene, aislada, con ventilación que evita acumulación de calor y condensación, y no esta expuesta a ninguna contaminación cruzada y/o externa.	Art. 32 RM 451	3	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
74	El equipo de extrusión trabaja de manera hermética, sin fugas ó salidas de producto extruido al medio ambiente.	Art. 32 RM 451	3	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
75	El ambiente cuenta con gabinete de higienización de manos y a su ingreso un sistema de desinfección de calzado.		3	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
Enfriado y secado					
76	Esta etapa forma parte del sistema continuo posterior a la extrusión y permite su transporte directo a la etapa siguiente.	Art. 33 RM 451	3	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
77	Permite la disminución de la temperatura y humedad del producto extruido.		3	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
Envasado, condiciones y materiales de envases					
78	El ambiente se encuentra en buenas condiciones de limpieza e higiene, aislada, y no esta expuesta a ninguna contaminación cruzada y/o externa.	Art. 34 RM 451	3 ✓	0	
79	El producto terminado presenta cierre por termosellado y es hermético		3 ✓	0	
80	Las bobinas o envases se guardan en almacén exclusivo.		3 ✓	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-11

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
81	Los envases externos y embalajes son de primer uso, resistente contra golpes o cualquier otro daño físico. Los envases, envolturas, laminados u otros en contacto directo con el producto, son de uso alimentario, de primer uso y los materiales no contienen: - Impurezas constituidas por plomo, antimonio, zinc, cobre, cromo, hierro, estaño, mercurio, cadmio, arsénico u otros metales o metaloides, en cantidades o niveles superiores a los límites máximos permitidos por la Normatividad vigente - Monómeros residuales de estireno, de cloruro de vinilo, de acrilonitrilo o de cualquier otro monómero residual o sustancia que pueda ser considerada nociva para la salud, en cantidades superiores a los límites máximos permitidos por la Normatividad vigente. - No usan envases reciclados o de segundo uso.	Art. 34 RM 451	3 ✓	0	
82	La presentación del producto permite su consumo directo de los consumidores finales, evitando toda practica de fraccionamiento y reenvasado posterior.		2 ✓	0	
Almacenamiento de producto terminado					
83	El almacén es de uso exclusivo y ubicado en un espacio independiente de cualquier otro ambiente.	Art. 35 RM 451	4 ✓	0	
84	El ambiente se encuentra en buenas condiciones de limpieza e higiene, aislada, exento de humedad y malos olores, no esta expuesta a ninguna contaminación cruzada y/o externa, ventilado, sin presencia de plagas.	Art. 35 RM 451	4 ✓	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-11

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
85	Cuenta con adecuada iluminación.	Art. 22 y 35 RM 451	2 ✓	0	
86	Evidencia rotación de los alimentos almacenados considerando la vida útil de estos.		2 ✓	0	
87	Los alimentos almacenados no contactan con el piso ni con el techo (altura mínima de 0.20 m respecto al piso y de 0.60 m respecto al techo).		2 ✓	0	
88	El espacio libre entre filas de rumas, y de estas con las paredes con una distancia mínima de 0.50 m.		2 ✓	0	
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (PTO)			230		Nota: El PUNTAJE TOTAL (PT) es 270
PUNTAJE TOTAL DE NO APLICA (PNA)			40		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = ((PTO / (PT-PNA)) x 100			100,00%		
CALIFICATIVO OBTENIDO			EXCELENTE		

Tabla 1

- a) 540 LUX en las zonas donde se realice un examen detallado del producto.
- b) 220 LUX en las salas de producción.
- c) 110 LUX en otras zonas.

Tabla 2

1 – 9 PERSONAS	
HOMBRES	1 WC, 2 LAVATORIOS, 1 DUCHA, 1 URINARIO
MUJERES	1 WC, 2 LAVATORIOS, 1 DUCHA
10 – 24 PERSONAS	
HOMBRES	2 WC, 4 LAVATORIOS, 2 DUCHAS, 1 URINARIO
MUJERES	2 WC, 4 LAVATORIOS, 2 DUCHAS
25 – 49 PERSONAS	
HOMBRES	3 WC, 5 LAVATORIOS, 3 DUCHAS, 2 URINARIOS
MUJERES	3 WC, 5 LAVATORIOS, 3 DUCHAS
50 – 100 PERSONAS	
HOMBRES	5 WC, 10 LAVATORIOS, 6 DUCHAS, 4 URINARIOS
MUJERES	5 WC, 10 LAVATORIOS, 6 DUCHAS
PARA MAS DE 100 PERSONAS	
UN APARATO ADICIONAL POR CADA 30 PERSONAS	

TABLA DE CALIFICACION

Excelente:	Desde 94% a 100%
Muy bueno:	Desde 88% a menos de 94%
Bueno:	Desde 82% a menos de 88%
Regular:	Desde 76% a menos de 82%
Malo:	Menos de 76%



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-11

7.1 VERIFICACIÓN Y/O INSPECCIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS

7.1.1 INFRAESTRUCTURA	
AMBIENTES	AREA (m ²)
RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	53,41
ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS 1 (PRECOCIDOS)	27,24
ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS 2 (CRUDOS)	27,42
ÁREA DE LIMPIEZA (CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN Y DESPEDRADO)	52,18
ÁREA DE PILADO (ESCARIFICADO)	53,54
ÁREA DE DESAPONIFICADO	27,24
ALMACÉN DE PRODUCTOS DE TRANSICIÓN	20,33
ÁREA DE PROCESO (CHANCADO, LAMINADO Y MOLIENDA)	89,69
ÁREA DE MEZCLADO DE PRODUCTO FINAL	25,80
ÁREA DE ENVASADO	27,97
ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO	46,47
ÁREA DE CUARENTENA	21,14
ÁREA DE TOSTADO	15,57
ÁREA DE DESHIDRATADO	9,00
ALMACÉN DE ENVASES	22,25
ALMACÉN DE ADITIVOS	21,48
GABINETE DE HIGIENIZACIÓN	5,49
ALMACÉN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4,75



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-11

7.1.2 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN				
ETAPA DE PRODUCCIÓN	EQUIPO	MARCA	CANTIDAD	AÑO DE FABRICACIÓN
CLASIFICACION/SELECCIÓN Y DESPEDRADO	CLASIFICADORA Y SELECCIONADORA	NACIONAL	01	2017
	CLASIFICADORA Y SELECCIONADORA	NACIONAL	01	2023
	TARARA CÓNICA	NACIONAL	01	2017
	DESPEDRADORA	NACIONAL	01	2017
	ELEVADORES DE CANGILONES	NACIONAL	03	2017
DESCASCARADO- PULIDO	MORONERA (DESCASCADORA - PULIDORA)	NACIONAL	03	2017
	ELEVADORES DE CANGILONES	NACIONAL	03	2017
	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE	NACIONAL	01	2017
	BALANZA DIGITAL	EXCELL	01	2018
DESAPONIFICADO	ESCARIFICADORA	VULCANO	01	2025
	LAVADORA	VULCANO	01	2025
	CENTRIFUGA	VULCANO	01	2025
	SECADORA	VULCANO	01	2025
TOSTADO	TOSTADORA	NACIONAL	01	2018
	COCHE DE ACERO INOXIDABLE	NACIONAL	02	2018
DESHIDRATADO	DESHIDRATADORA	MAQORITO	01	2020
	MOLINO DE MARTILLOS	NACIONAL	01	2017
LAMINADO Y MOLIENDA DE PRODUCTO PRECOCIDOS	LAMINADORA	NACIONAL	04	2018
	MOLINO DE MARTILLOS	NACIONAL	01	2017
	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE	NACIONAL	03	2018
	BALANZA DIGITAL	EXCELL	02	2018
DOSIMETRIA Y MEZCLADO DE PRODUCTO FINAL	MEZCLADORA HORIZONTAL	NACIONAL	01	2017
	BALANZA DIGITAL	EXCELL	01	2018



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004




N° DI-01420-2025-11

ETAPA DE PRODUCCIÓN	EQUIPO	MARCA	CANTIDAD	AÑO DE FABRICACIÓN
ENVASADO	MESA DE ACERO INOXIDABLE	NACIONAL	03	2017
	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE	NACIONAL	01	2017
	BALANZA DIGITAL	EXCELL	04	2018
	ENVASDORA AUTOMÁTICA	SW-250	01	2025
	SELLADORA SEMIAUTOMÁTICA	KUNBA	04	2009
	SELLADORA MANUAL	SAMWIL	08	2018
	COSEDORA DE SACOS	SIRUBA	01	2018
	COSEDORA DE SACOS	FISHBEN	01	2018



N° DI-01420-2025-11

7.1.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ETAPA DE PRODUCCIÓN (*)

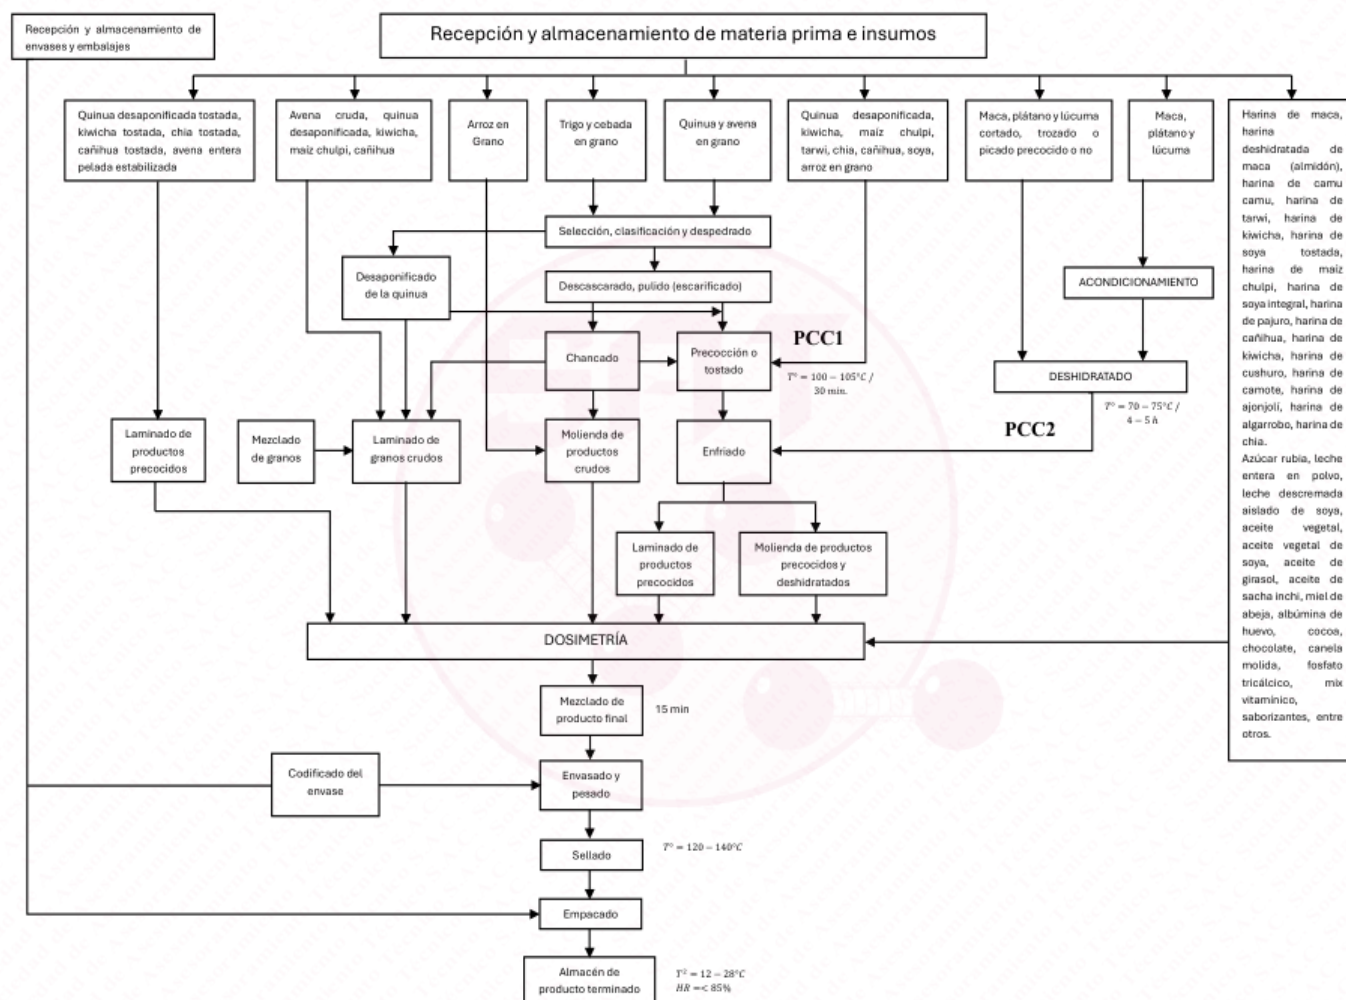

(*) HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, KIWICHA, QUINUA CON HARINA DE SOYA, ACEITE VEGETAL FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

**ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004**



N° DI-01420-2025-11

VIII CONCLUSIÓN

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INSPECCIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO DE PLANTA; REALIZADA PARA EL PROCESO / PRODUCTO INSPECCIONADO (INDICADO EN EL ÍTEM II) SE CONCLUYE QUE **ES CONFORME**; RESPECTO A LOS REQUISITOS QUE CORRESPONDEN A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL ÍTEM IV, QUE APLICAN Y CUMPLEN DESCRITOS EN EL ÍTEM VII DEL PRESENTE DOCUMENTO.

DOCUMENTO EMITIDO EN BASE A LA INSPECCIÓN REALIZADA POR PROFESIONALES DE SAT. NO DEBE SER UTILIZADO COMO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS O COMO CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD. APLICABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO INSPECCIONADO, PROCESO / PRODUCTO INSPECCIONADO, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGAN LAS MISMAS CONDICIONES DE REALIZADA LA INSPECCIÓN. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO. LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PECUNIARIA DE SAT SAC. POR CUALQUIER RECLAMO QUE LE PUDIERA SER ATRIBUIDO, DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO Y COMPROBADO, NO SERA MAYOR A 5 VECES EL VALOR DE LA FACTURA Y CON UN LÍMITE MÁXIMO DE 3,000 DOLARES AMERICANOS.

KT/.



Firmado digitalmente por:
Ing. César Alejandro Guevara Querevalú
Fecha: 30/10/2025 10:30
Jefe de División de Inspecciones
C.I.P: 073890