
Fornmeds databas

Schemat `fornmed` i PostgreSQL · läst ur databasen 2026-11-12

27 tabeller och 3 vyer. Pilarna går från tabellen som har den främmande nyckeln till tabellen den pekar på; en rad i den första hör till en rad i den andra. Streckade pilar är kopplingar som koden följer men som inte är främmande nycklar i databasen.

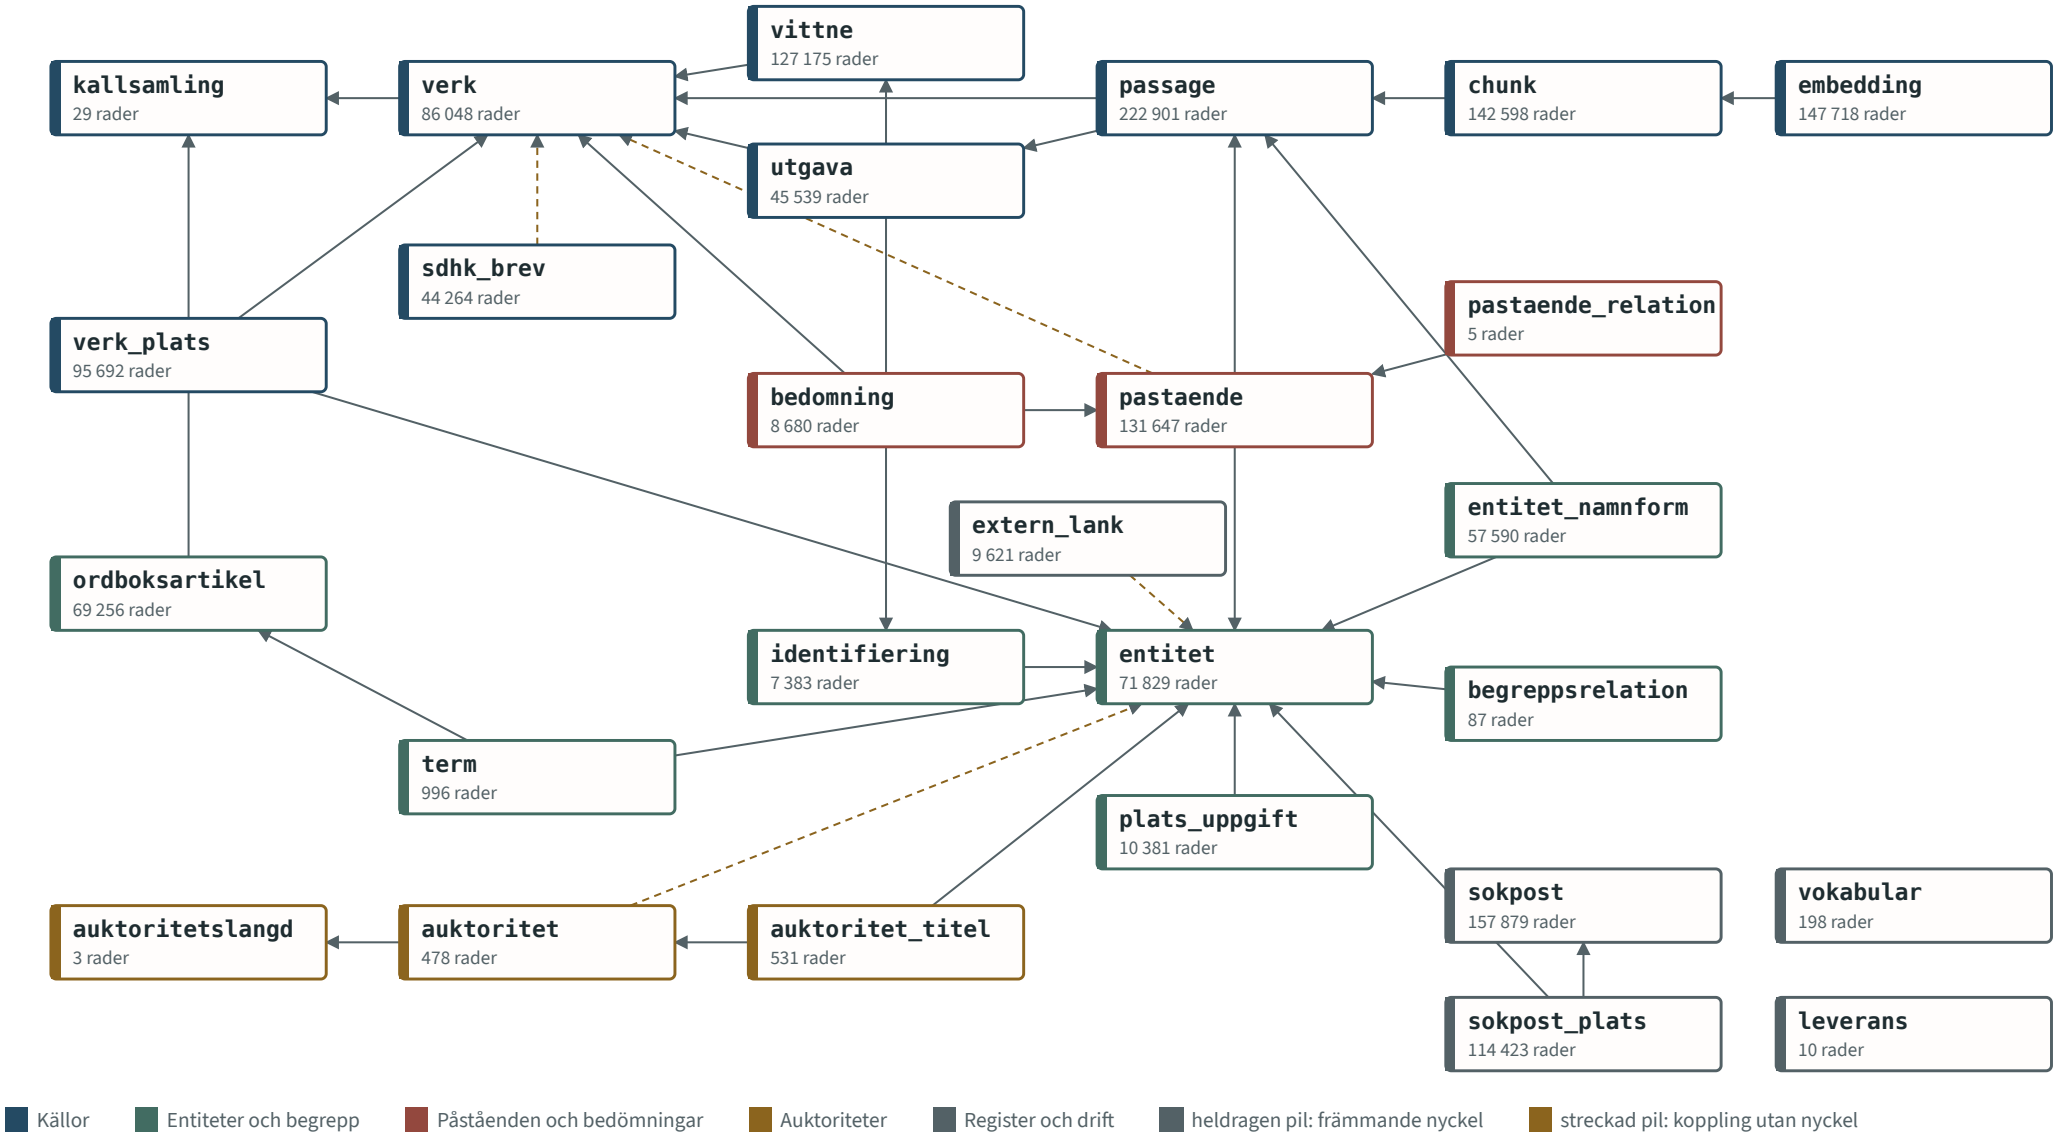

Så läses tabellerna

Värde: obligatorisk
Kolumnen har alltid ett värde (NOT NULL). Med standardvärde fylls det i om inget anges.

Värde: frivillig
Kolumnen kan sakna värde (NULL).

Värde: beräknas
Värdet räknas fram av databasen, som fulltextindexen, eller av en vy, och skrivs aldrig direkt.

PK **primärnyckel**
Radens unika identifierare. Är nyckeln sammansatt av flera kolumner är det kombinationen som är unik.

UNIK **unik**
Värdet, eller kombinationen av värden, förekommer bara en gång.

FK **främmande nyckel**
Värdet måste finnas som nyckel i den tabell pilen pekar på. Noterna under tabellen anger vad som händer när den raden tas bort.

koppling
Värdet motsvarar en nyckel i en annan tabell enligt projektets konventioner, utan att databasen kontrollerar det.

Kontrollerade värden
Kolumner som genre, typ, predikat, aspekt och varde tar sina koder ur tabellen vokabular, med schemat angivet i beskrivningen. Databasen kontrollerar inte kopplingen; vokabular.py och inläsningsskripten gör det.

Datering
Lagras som EDTF-text för visning och som två heltal ÅÅÅÅMMDD för sökning. Datumen är julianska som i källorna och omräknas inte, därför används inte datumtypen.

Id:n
Text med prefix efter slag, t.ex. verk:, utgava:, person:, begrepp:. Entiteternas id:n byts aldrig, så att länkar mellan källor och versioner av databasen håller.

Språk
ISO 639-3: swe svenska, fsv fornsvenska, non fornvästnordiska, lat latin, dan danska, eng engelska m.fl.

Antal rader
Avser databasen vid läsningen; för stora tabeller är det Postgres uppskattning.

Källor

Texterna i fyra nivåer: verket, dess bevarade vittnen, utgåvorna och de citerbara passagerna, med källsamlingen de lästs in ur och sökningens chunkar och vektorer.

kallsamling 29 rader

Ett dataset som materialet har lästs in ur, till exempel SDHK, Rundata eller Fornsvenska textbanken, med utgivare, licens och version.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
id	text	**obligatorisk**	PK	Kort namn, t.ex. sdhk eller rundata
namn	text	**obligatorisk**		Källsamlingens namn
utgivare	text	frivillig		Den som ger ut materialet
url	text	frivillig		Källsamlingens webbplats
licens	text	frivillig		Licens för materialet
version	text	frivillig		Version eller ögonblicksbild
importerad	tidpunkt	frivillig		När materialet lästes in

verk 86 048 rader

Texten som intellektuell enhet: ett brev, en runinskrift, en lag, en saga, en krönika. Verkets datering är textens tillkomst, skild från handskrifternas och händelsernas.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
id	text	**obligatorisk**	PK	Verkets id, t.ex. verk:lag:aldre_vastgotalagen eller sdhk:1000
kallsamling_id	text	frivillig	FK → kallsamling.id	Källsamlingen verket lästs in ur
titel	text	**obligatorisk**		Verkets titel
upphov	text	frivillig		Författare, utfärdare eller ristare
genre	text	frivillig		Källgenre (vokabulär genre)
sprak	textlista	frivillig		Verkets språk, ISO 639-3
utfardandeort	text	frivillig		Var ett brev utfärdades
datering_edtf	text	frivillig		Datering i EDTF, t.ex. 1276-05-23 eller 1375/1378?
datering_fran	heltal	frivillig		Tidigaste möjliga datum, ÅÅÅÅMMDD
datering_till	heltal	frivillig		Senaste möjliga datum, ÅÅÅÅMMDD
datering_anm	text	frivillig		Anmärkning om dateringen
beskrivning	text	frivillig		Kort beskrivning
extern_url	text	frivillig		Länk till verket hos källan
extra	JSON	**obligatorisk (standard {})**		Övriga uppgifter, t.ex. runinskrifters fyndort och bildlänkar

- kallsamling_id → kallsamling: när raden i kallsamling tas bort hindrar borttagningen

verk_plats 95 692 rader

Verkets geografiska platser som entiteter: brevens utfärdandeort och runinskrifternas fyndplats, socken, härad, kommun, område och förvaring. Ett verk kan ha flera platser. Fylls av platser.py.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
verk_id	text	**obligatorisk**	PK (del av) · FK → verk.id	Verket
plats_id	text	**obligatorisk**	PK (del av) · FK → entitet.id	Platsen
roll	text	**obligatorisk**	PK (del av)	utfardandeort, fyndplats, socken, harad, kommun, omrade eller forvaring (vokabulär platsroll)
namnform	text	**obligatorisk**		Platsen som den står i källan
osaker	sant/falskt	**obligatorisk (standard false)**		Källan anger orten med frågetecken eller som ett alternativ
harledd	sant/falskt	**obligatorisk (standard false)**		Orten står inom parentes eller hakparentes i källan, eller läget anges i förhållande till platsen

- verk_id → verk: när raden i verk tas bort tas bort med raden
- plats_id → entitet: när raden i entitet tas bort hindrar borttagningen

vittne 127 175 rader

En fysisk eller registrerad överlevnad av verket: original, avskrift, registratur eller tryck, med egen datering.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
id	text	**obligatorisk**	PK	Vittnets id
verk_id	text	**obligatorisk**	FK → verk.id	Verket
typ	text	**obligatorisk**		Original, avskrift, registratur, tryck m.m. (vokabulär vittnestyp)
beskrivning	text	**obligatorisk**		Beskrivning ur källan
signum	text	frivillig		Arkiv- eller handskriftssignum
datering_edtf	text	frivillig		Vittnets datering i EDTF
datering_fran	heltal	frivillig		Tidigaste datum, ÅÅÅÅMMDD
datering_till	heltal	frivillig		Senaste datum, ÅÅÅÅMMDD
iiif_manifest	text	frivillig		Länk till digitaliserade sidbilder

- verk_id → verk: när raden i verk tas bort tas bort med raden

utgava 45 539 rader

En tryckt eller digital utgåva av verket, och därmed en språkversion: original, översättning, maskinöversättning eller maskintranskription.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
id	text	**obligatorisk**	PK	Utgåvans id; maskinöversättningar slutar på :sv_modell
verk_id	text	frivillig	FK → verk.id	Verket
referens	text	**obligatorisk**		Bibliografisk referens
licens	text	frivillig		Utgåvans licens
sprak	text	frivillig		Utgåvans språk, ISO 639-3; tomt när utgåvan har flera språk
typ	text	frivillig		original, oversattning, maskinoversattning eller maskintranskription
roll	text	frivillig		huvudtext eller skolier
oversattare	text	frivillig		Översättare för tryckta översättningar; språkmodellen för maskinöversättningar
ar	heltal	frivillig		Utgivningsår

- verk_id → verk: när raden i verk tas bort tas bort med raden

passage 222 901 rader

Den citerbara textenheten: en regest, en flock i en lag, ett kapitel, en strof eller en inskrifts translitterering. Sökningens fulltextindex ligger här.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
id	text	**obligatorisk**	PK	Passagens id; översättningar har originalets id med språksuffix, t.ex. :sv
verk_id	text	**obligatorisk**	FK → verk.id	Verket
utgava_id	text	frivillig	FK → utgava.id	Utgåvan; tomt för SDHK:s regester
typ	text	**obligatorisk**		originaltext, regest, oversattning, normaliserad eller skolion
adress	text	frivillig		Passagens adress i verket, t.ex. ÄVgL Kkb 1 — Kirkiu bolkær, flock 1
ordning	heltal	**obligatorisk (standard 0)**		Ordningen i utgåvan
sprak	text	frivillig		Passagens språk, ISO 639-3
text	text	**obligatorisk**		Texten
url	text	frivillig		Länk till sidbild eller sida i den digitala utgåvan
del	text	frivillig		Del av verket: bok, balk, saga eller avsnitt
del_typ	text	frivillig		Delens typ (vokabulär deltyp)
sokvektor	sökindex	*beräknas*		Fulltextindex; svensk stemming för modern svenska

- utgava_id → utgava: när raden i utgava tas bort töms kolumnen
- verk_id → verk: när raden i verk tas bort tas bort med raden

chunk 142 598 rader

En passage delad i bitar om högst 800 tecken med överlapp, för den semantiska sökningen. Bara texter på moderna språk och de latinska krönikorna delas.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
id	heltal (stort)	**obligatorisk, löpnummer**	PK	Löpnummer
passage_id	text	**obligatorisk**	UNIK (tillsammans) · FK → passage.id	Passagen
chunk_nr	heltal	**obligatorisk**	UNIK (tillsammans)	Chunkens nummer i passagen
text	text	**obligatorisk**		Chunkens text

- passage_id → passage: när raden i passage tas bort tas bort med raden

`embedding` 147 718 rader

Vektorn för en chunk, beräknad med en av de två embeddingmodellerna. Har ett vektorindex (HNSW) per modell.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
`chunk_id`	heltal (stort)	**obligatorisk**	PK · FK → chunk.id	Chunken
`modell`	text	**obligatorisk**		Embeddingmodellen som beräknade vektorn
`vektor`	vektor(768)	**obligatorisk**		Vektor med 768 dimensioner

- chunk_id → chunk: när raden i chunk tas bort tas bort med raden

`sdhk_brev` 44 264 rader

Riksarkivets SDHK-poster exakt som i källans CSV-fil. Den normaliserade strukturen (verk, vittne, utgåva, passage) byggs ur denna tabell.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
`sdhk_nr`	heltal	**obligatorisk**	PK · koppling → verk.id	SDHK-numret
`titel`	text	frivillig		Rubrik
`utfardare`	text	frivillig		Utfärdarfältet
`datum`	text	frivillig		Datering som i källan
`ort`	text	frivillig		Utfärdandeort
`sprak`	text	frivillig		Språk
`regest`	text	frivillig		Riksarkivets regest
`kommentar`	text	frivillig		Kommentar
`tillagg`	text	frivillig		Tillägg
`sigill`	text	frivillig		Sigill
`original`	text	frivillig		Original (vittne)
`medeltida_avskrift`	text	frivillig		Medeltida avskrift
`eftermedeltida_avskrift`	text	frivillig		Eftermedeltida avskrift
`medeltida_registratur`	text	frivillig		Medeltida registratur
`eftermedeltida_registratur`	text	frivillig		Eftermedeltida registratur
`fotokopia`	text	frivillig		Fotokopia
`tryck`	text	frivillig		Tryck
`tryckt_regest`	text	frivillig		Tryckt regest
`faksimil`	text	frivillig		Faksimil
`oversattning`	text	frivillig		Översättning
`edition`	text	frivillig		Edition (originaltext)

- sdhk_nr → verk.id: Brevet blir verket sdhk:{sdhk_nr} (ingen främmande nyckel i databasen)

Entiteter och begrepp

Personer, platser, folk, institutioner, ämbeten och begrepp som delas mellan källorna, med namnformer, identifieringar, termer och ordböcker.

`entitet` 71 829 rader

En person, plats, grupp eller folk, institution, indelning, ett ämbete, en händelse eller ett begrepp. Delas mellan källorna och behåller sitt id mellan versionerna av databasen.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
`id`	text	**obligatorisk**	PK	Entitetens id, t.ex. person:sverker_d_a eller begrepp:ledung; byts aldrig
`typ`	text	**obligatorisk**		person, plats, grupp, institution, indelning, ambete, handelse, begrepp
`namn`	text	**obligatorisk**		Det namn entiteten visas med
`beskrivning`	text	frivillig		Beskrivning
`wikidata_id`	text	frivillig		Wikidata-id
`extra`	JSON	**obligatorisk (standard {})**		Övriga uppgifter

`entitet_namnform` 57 590 rader

De former ett namn har i källorna (Hygelac, Chlochilaicus, Huiglaucus), med språk och passagen där formen förekommer.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
`entitet_id`	text	**obligatorisk**	PK (del av) · FK → entitet.id	Entiteten
`namnform`	text	**obligatorisk**	PK (del av)	Namnformen
`sprak`	text	frivillig		Namnformens språk
`passage_id`	text	frivillig	FK → passage.id	Passagen där formen förekommer

- entitet_id → entitet: när raden i entitet tas bort tas bort med raden
- passage_id → passage: när raden i passage tas bort töms kolumnen

`plats_uppgift` 10 381 rader

Var en plats ligger i dag: nutida namn, land, län, kommun, socken och koordinater. Bedömningar med metod och granskningsstatus, skilda från källans namnform. Fylls av platsregister.py och platser.py.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
`entitet_id`	text	**obligatorisk**	PK · FK → entitet.id	Platsen
`slag`	text	frivillig		Stad, by, gård, slott, kloster, socken m.m. (vokabulär platsslag)
`nutida_namn`	text	frivillig		Platsens nutida namn
`land_id`	text	frivillig	FK → entitet.id	Nutida land
`landskap_id`	text	frivillig	FK → entitet.id	Landskap
`lan_id`	text	frivillig	FK → entitet.id	Nutida län
`kommun_id`	text	frivillig	FK → entitet.id	Nutida kommun
`socken_id`	text	frivillig	FK → entitet.id	Socken
`ingar_i_id`	text	frivillig	FK → entitet.id	Större plats som platsen är en del av
`latitud`	float8	frivillig		Latitud, WGS84
`longitud`	float8	frivillig		Longitud, WGS84
`kalla`	text	frivillig		Varifrån uppgifterna kommer
`metod`	text	**obligatorisk**		auktoritet, regel eller sprakmodell
`granskad`	sant/falskt	**obligatorisk (standard false)**		En människa har kontrollerat kopplingen
`anm`	text	frivillig		Anmärkning, t.ex. om namnbyte

- entitet_id → entitet: när raden i entitet tas bort tas bort med raden
- ingar_i_id → entitet: när raden i entitet tas bort hindrar borttagningen
- kommun_id → entitet: när raden i entitet tas bort hindrar borttagningen
- lan_id → entitet: när raden i entitet tas bort hindrar borttagningen
- land_id → entitet: när raden i entitet tas bort hindrar borttagningen
- landskap_id → entitet: när raden i entitet tas bort hindrar borttagningen
- socken_id → entitet: när raden i entitet tas bort hindrar borttagningen

identifiering 7 383 rader

Att två entiteter avser samma person eller sak. En identifiering är ett omdöme som kan bedömas och ifrågasättas, inte en sammanslagning.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
id	text	**obligatorisk**	PK	Identifieringens id
entitet_id	text	**obligatorisk**	FK → entitet.id	Den ena entiteten
identifierad_med	text	**obligatorisk**	FK → entitet.id	Den andra entiteten
alternativgrupp	text	frivillig		Identifieringar i samma grupp utesluter varandra
kommentar	text	frivillig		Grunden för identifieringen

- entitet_id → entitet: när raden i entitet tas bort tas bort med raden
- identifierad_med → entitet: när raden i entitet tas bort tas bort med raden
- Villkor: `((entitet_id <> identifierad_med))`

term 996 rader

Ett begrepps termer på olika språk och i olika historiska former (leþunger, ledhunger, leiðangr, expeditio), med länk till ordboksartikeln.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
id	text	**obligatorisk**	PK	Termens id
entitet_id	text	**obligatorisk**	FK → entitet.id	Begreppet
term	text	**obligatorisk**		Termen
sprak	text	**obligatorisk**		Språk, ISO 639-3; fsv för fornsvenska
termtyp	text	**obligatorisk**		Termens typ (vokabulär termtyp)
sokform	text	**obligatorisk**		Normaliserad form för sökning
artikel_id	text	frivillig	FK → ordboksartikel.id	Ordboksartikeln om termen
registrerad_av	text	frivillig		Vem som registrerade termen
granskad	sant/falskt	**obligatorisk (standard false)**		Om termen är granskad

- artikel_id → ordboksartikel: när raden i ordboksartikel tas bort töms kolumnen
- entitet_id → entitet: när raden i entitet tas bort tas bort med raden

begreppsrelation 87 rader

Relationer mellan begrepp enligt SKOS: bredare, smalare och relaterade begrepp.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
fran_id	text	**obligatorisk**	PK (del av) · FK → entitet.id	Begreppet
till_id	text	**obligatorisk**	PK (del av) · FK → entitet.id	Det andra begreppet
relation	text	**obligatorisk**	PK (del av)	bredare, smalare eller relaterat (vokabulär begreppsrelation)

- fran_id → entitet: när raden i entitet tas bort tas bort med raden
- till_id → entitet: när raden i entitet tas bort tas bort med raden
- Villkor: `((fran_id <> till_id))`

ordboksartikel 69 256 rader

En betydelse i Schlyters eller Söderwalls ordbok, en rad per betydelse.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
id	text	**obligatorisk**	PK	Artikelns id
kallsamling_id	text	**obligatorisk**	FK → kallsamling.id	Ordboken
lemma	text	**obligatorisk**		Uppslagsordet
lemgram	text	frivillig		Gemensam nyckel för samma ord i ordböckerna
ordklass	text	frivillig		Ordklass
betydelse_nr	heltal	**obligatorisk**		Betydelsens nummer
definition	text	**obligatorisk**		Ordbokens definition
former	JSON	**obligatorisk (standard [])**		Ordets former
sokform	text	**obligatorisk**		Normaliserad form för sökning
sokvektor	sökindex	*beräknas*		Fulltextindex

- kallsamling_id → kallsamling: när raden i kallsamling tas bort hindrar borttagningen

Påståenden och bedömningar

Vad en passage hävdar, hur påståenden hänger ihop och forskningens omdömen om påståenden, verk, vittnen och identifieringar.

pastaende 131 647 rader

Vad en passage hävdar: subjekt, predikat och objekt eller värde, med tid, plats och citat. Beskriver vad källan hävdar, inte vad som hände.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
id	text	**obligatorisk**	PK	Påståendets id, bildat av passage, predikat, subjekt och objekt
passage_id	text	**obligatorisk**	FK → passage.id	Passagen som hävdar påståendet
subjekt_id	text	**obligatorisk**	FK → entitet.id	Subjektet
predikat	text	**obligatorisk**		Vad som hävdas (vokabulär predikat)
objekt_id	text	frivillig	FK → entitet.id	Objektet när det är en entitet
objekt_varde	text	frivillig	koppling → verk.id	Objektet när det är ett värde, t.ex. ett bötesbelopp eller ett verks id
plats_id	text	frivillig	FK → entitet.id	Platsen
tid_edtf	text	frivillig		Tid i EDTF
tid_fran	heltal	frivillig		Tidigaste datum, ÅÅÅÅMMDD
tid_till	heltal	frivillig		Senaste datum, ÅÅÅÅMMDD
citat	text	frivillig		Ordagrant citat ur passagens originaltext
extraktion	text	**obligatorisk (standard manuell)**		manuell, regel eller modell
extraherad_av	text	frivillig		Skript eller modell som extraherade
granskad	sant/falskt	**obligatorisk (standard false)**		Om påståendet är granskat
granskad_av	text	frivillig		Vem som granskade
skapad	tidpunkt	**obligatorisk (standard now())**		När påståendet registrerades

- objekt_id → entitet: när raden i entitet tas bort hindrar borttagningen
- plats_id → entitet: när raden i entitet tas bort hindrar borttagningen
- subjekt_id → entitet: när raden i entitet tas bort hindrar borttagningen
- passage_id → passage: när raden i passage tas bort tas bort med raden
- Villkor: `(((objekt_id IS NOT NULL) OR (objekt_varde IS NOT NULL)))`
- objekt_varde → verk.id: För predikaten utfardar, skriver_till och besvarar är värdet ett brevs verk-id (ingen främmande nyckel i databasen)

pastaende_relation 5 rader

Relationer mellan påståenden: stöder, motsäger eller är beroende av. Beroende källor korroborerar inte varandra.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
fran_id	text	**obligatorisk**	PK (del av) · FK → pastaende.id	Påståendet
till_id	text	**obligatorisk**	PK (del av) · FK → pastaende.id	Det andra påståendet
relation	text	**obligatorisk**	PK (del av)	stoder, motsager eller beroende_av
kommentar	text	frivillig		Kommentar

- fran_id → pastaende: när raden i pastaende tas bort tas bort med raden
- till_id → pastaende: när raden i pastaende tas bort tas bort med raden
- Villkor: `((fran_id <> till_id))`

bedomning 8 680 rader

En forskares eller publikations omdöme om exakt ett mål: ett påstående, ett verk, ett vittne eller en identifiering. Flera bedömningar av samma mål gör oenighet synlig.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
id	text	**obligatorisk**	PK	Bedömningens id
pastaende_id	text	frivillig	FK → pastaende.id	Målet, om det är ett påstående
verk_id	text	frivillig	FK → verk.id	Målet, om det är ett verk
vittne_id	text	frivillig	FK → vittne.id	Målet, om det är ett vittne
identifiering_id	text	frivillig	FK → identifiering.id	Målet, om det är en identifiering
aspekt	text	**obligatorisk**		Vad som bedöms: historicitet, akthet, datering, identifiering, titulatur m.m.
varde	text	**obligatorisk**		Bedömningen, ur vokabulären för aspekten
sakerhet	text	frivillig		Hur säker bedömningen är
bedomare	text	**obligatorisk**		Forskaren eller källan som bedömer
publikation	text	frivillig		Publikationen
publikation_id	text	frivillig		DOI, Libris-id eller liknande
sidor	text	frivillig		Sidor i publikationen
motivering	text	frivillig		Motivering
ar	heltal	frivillig		Publikationsår
registrerad_av	text	frivillig		Vem som förde in bedömningen
granskad	sant/falskt	**obligatorisk (standard false)**		Om bedömningen är kontrollerad mot publikationen
skapad	tidpunkt	**obligatorisk (standard now())**		När bedömningen registrerades

- verk_id → verk: när raden i verk tas bort tas bort med raden
- pastaende_id → pastaende: när raden i pastaende tas bort tas bort med raden
- vittne_id → vittne: när raden i vittne tas bort tas bort med raden
- identifiering_id → identifiering: när raden i identifiering tas bort tas bort med raden
- Villkor: `((num_nonnulls(pastaende_id, verk_id, vittne_id, identifiering_id) = 1))`

Auktoriteter

Längderna över regenter, biskopar och påvar.

auktoritetslangd 3 rader

En längd över ämbetsinnehavare: regenter, biskopar eller påvar, med licens och ursprung.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
id	text	**obligatorisk**	PK	regenter, biskopar eller pavar
namn	text	**obligatorisk**		Längdens namn
beskrivning	text	frivillig		Beskrivning ur källfilen
licens	text	frivillig		Licens
kalla	text	frivillig		Ursprung
hamtad	text	frivillig		När längden hämtades

auktoritet 478 rader

En person i en längd, med levnadsår och Wikidata-id. person_id är personens entitets-id.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
langd_id	text	**obligatorisk**	PK (del av) · FK → auktoritetslangd.id	Längden
person_id	text	**obligatorisk**	PK (del av) · koppling → entitet.id	Personens entitets-id
namn	text	**obligatorisk**		Namn
fodd	heltal	frivillig		Födelseår
dod	heltal	frivillig		Dödsår
ordningstal	text	frivillig		Ordningstal, t.ex. för påvar
anm	text	frivillig		Anmärkning, t.ex. motpåve
wikidata_id	text	frivillig		Wikidata-id
wikipedia	text	frivillig		Artikel på svenska Wikipedia

- langd_id → auktoritetslangd: när raden i auktoritetslangd tas bort tas bort med raden
- person_id → entitet.id: Personen i längden är en entitet med samma id (ingen främmande nyckel i databasen)

auktoritet_titel 531 rader

En titel med säte och år för en person i en längd. En person kan ha flera titlar och säten.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
langd_id	text	**obligatorisk**	PK (del av) · FK → auktoritet.langd_id	Längden
person_id	text	**obligatorisk**	PK (del av) · FK → auktoritet.person_id	Personen
nr	heltal	**obligatorisk**	PK (del av)	Titelns nummer för personen
titel	text	**obligatorisk**		kung, biskop, arkebiskop, pave m.m.
sate	text	frivillig		Rike eller stift som i längden
fran	heltal	frivillig		Första år
till	heltal	frivillig		Sista år
ar_text	text	frivillig		Längdens ursprungliga årsuttryck
sate_id	text	frivillig	FK → entitet.id	Platsen som entitet

- sate_id → entitet: när raden i entitet tas bort hindrar borttagningen
- langd_id,person_id → auktoritet: när raden i auktoritet tas bort tas bort med raden

Register och drift

Kontrollerade värden, databasens leveranser, sökindexet, som härleds ur övriga tabeller, och länkarna till andra databaser.

vokabular 198 rader

Kontrollerade värden för alla klassificeringar: genre, passagetyp, predikat, bedömningsaspekter och deras värden, deltyp med flera. Definieras i vokabular.py.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
schema	text	**obligatorisk**	PK (del av)	Klassificeringen värdet hör till, t.ex. genre
kod	text	**obligatorisk**	PK (del av)	Värdets kod
etikett	text	**obligatorisk**		Värdets namn
beskrivning	text	frivillig		Förklaring
ordning	heltal	frivillig		Ordning i listor

leverans 10 rader

En kopia av databasen som lämnat utvecklingsdatorn, med antal per tabell och skillnaden mot förra leveransen. Skrivs av leverans.py.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
id	text	**obligatorisk**	PK	Tidpunkt som ÅÅÅÅMMDD-TTMMSS
tidpunkt	tidpunkt	**obligatorisk (standard now())**		När leveransen registrerades
anmarkning	text	frivillig		Vad leveransen innehåller
antal	JSON	**obligatorisk**		Antal rader per tabell och verk per källsamling
andringar	JSON	**obligatorisk**		Skillnaden mot förra leveransen

sokpost 157 879 rader

Sökindexet: ett sökbart verk eller en entitet med rubrik, sammanfattning och tre tider: tillkomst, förlaga (äldsta daterade vittne) och händelse (påståendenas tid). Byggs om av sokindex.py.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
id	text	**obligatorisk**	PK	Verkets eller entitetens id
objekttyp	text	**obligatorisk**		verk eller entitet
undertyp	text	frivillig		Verkets genre eller entitetens typ
kallsamling_id	text	frivillig		Källsamlingen
rubrik	text	**obligatorisk**		Rubriken i träfflistan
sammanfattning	text	frivillig		Kort text i träfflistan
sprak	textlista	frivillig		Språken, ISO 639-3
soknamn	text	**obligatorisk**		Rubrik och namnformer i sökform, för namnsökning
tillkomst_edtf	text	frivillig		Verkets tillkomst i EDTF
tillkomst_fran	heltal	frivillig		Tidigaste tillkomst, ÅÅÅÅMMDD
tillkomst_till	heltal	frivillig		Senaste tillkomst, ÅÅÅÅMMDD
forlaga_typ	text	frivillig		Vittnestypen för det äldsta daterade vittnet
forlaga_edtf	text	frivillig		Det äldsta daterade vittnets datering i EDTF
forlaga_fran	heltal	frivillig		Det äldsta vittnets tidigaste datum, ÅÅÅÅMMDD
forlaga_till	heltal	frivillig		Det äldsta vittnets senaste datum, ÅÅÅÅMMDD
handelse_fran	heltal	frivillig		Tidigaste tid i påståendena (ÅÅÅÅMMDD)
handelse_till	heltal	frivillig		Senaste tid i påståendena (ÅÅÅÅMMDD)
antal_pastaenden	heltal	**obligatorisk (standard 0)**		Antal påståenden om verket eller entiteten
tid_fran	heltal	frivillig		Den tid som visas först: händelsen om den är känd, annars tillkomsten
tid_till	heltal	frivillig		Slutet på den tid som visas först
tid_kalla	text	frivillig		handelse eller tillkomst

sokpost_plats 114 423 rader

Sökpostens platser i rollerna händelse, tillkomst, förvaring och läge, med de platser som visas först på kartan markerade. Byggs om av sokindex.py.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
sokpost_id	text	**obligatorisk**	PK (del av) · FK → sokpost.id	Sökposten
plats_id	text	**obligatorisk**	PK (del av) · FK → entitet.id	Platsen
roll	text	**obligatorisk**	PK (del av)	handelse, tillkomst, forvaring eller lage (vokabulär sokplatsroll)
primar	sant/falskt	**obligatorisk (standard false)**		Visas först på kartan
osaker	sant/falskt	**obligatorisk (standard false)**		Kopplingen till platsen är osäker eller härledd
antal	heltal	**obligatorisk (standard 1)**		Antal påståenden som anger platsen

- sokpost_id → sokpost: när raden i sokpost tas bort tas bort med raden
- plats_id → entitet: när raden i entitet tas bort hindrar borttagningen

extern_lank 9 621 rader

Länkar från ett verk, ett vittne eller en entitet till samma sak i en annan databas, som Wikidata, Kulturmiljöregistret, TORA eller Kartverkets ortnamnsregister, med relation, källa, metod och granskningsstatus. Fylls av lankar.py.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
post_typ	text	**obligatorisk**	PK (del av)	verk, vittne eller entitet
post_id	text	**obligatorisk**	PK (del av) · koppling → entitet.id	Postens id
uri	text	**obligatorisk**	PK (del av)	Postens URI i den andra databasen
relation	text	**obligatorisk**		exactMatch (samma sak), closeMatch (sannolikt samma sak) eller seeAlso
kalla	text	**obligatorisk**		Varifrån kopplingen kommer
metod	text	**obligatorisk**		auktoritet, regel eller sprakmodell
granskad	sant/falskt	**obligatorisk (standard false)**		En människa har kontrollerat kopplingen

- post_id → entitet.id: Länkens post är en entitet, ett verk eller ett vittne enligt post_typ (ingen främmande nyckel i databasen)

Vyer

Sammanställningar som räknas fram ur tabellerna när de läses; de lagrar inget själva.

`pastaende_oversikt` vy

Varje påstående med källans genre och datering, det minsta möjliga tidsavståndet mellan händelse och källa, antal bedömningar och om de går isär.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
`id`	text	*beräknas*		Påståendet
`subjekt_id`	text	*beräknas*		Subjektet
`predikat`	text	*beräknas*		Predikatet
`objekt_id`	text	*beräknas*		Objektet som entitet
`objekt_varde`	text	*beräknas*		Objektet som värde
`tid_edtf`	text	*beräknas*		Påståendets tid
`verk_id`	text	*beräknas*		Källans verk
`verk_titel`	text	*beräknas*		Källans titel
`genre`	text	*beräknas*		Källans genre
`verk_datering`	text	*beräknas*		Källans datering
`tidsavstand_ar`	heltal	*beräknas*		Minsta möjliga antal år mellan händelse och källa
`antal_bedomningar`	heltal (stort)	*beräknas*		Antal bedömningar
`omstridd`	sant/falskt	*beräknas*		Om bedömningarna av historiciteten går isär

`omstridda` vy

Mål där minst två bedömningar inom samma aspekt ger olika värden.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
`mal_id`	text	*beräknas*		Målets id
`maltyp`	text	*beräknas*		pastaende, verk, vittne eller identifiering
`aspekt`	text	*beräknas*		Aspekten
`antal_bedomningar`	heltal (stort)	*beräknas*		Antal bedömningar
`varden`	text	*beräknas*		De olika värdena

`konkurrerande_identifieringar` vy

Entiteter där flera uteslutande identifieringar har bedömts som säkra eller sannolika.

Kolumn	Typ	Värde	Nyckel	Innehåll
`alternativgrupp`	text	*beräknas*		Gruppen av uteslutande identifieringar
`entitet_id`	text	*beräknas*		Entiteten
`antal_alternativ`	heltal (stort)	*beräknas*		Antal alternativ som bedömts som säkra eller sannolika
`alternativ`	text	*beräknas*		Alternativen med bedömare