

Login failed for user 'IIS APPPOOL' x +

No es seguro | augur.com/GestionCines.aspx

Practical Machine L... MIT Lecture 2: Reasonin... AF Nakanohito Genom... AF Vinland Saga — Ani...

Error de servidor en la aplicación '/'.

Login failed for user 'IIS APPPOOL\augur'.

Descripción: Excepción no controlada al ejecutar la solicitud Web actual. Revise el seguimiento de la pila para obtener más información acerca del error y dónde se originó en el código.

Detalles de la excepción: System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user 'IIS APPPOOL\augur'.

Error de código fuente:

```
Línea 156:         if (sqlConnection.State == ConnectionState.Closed)
Línea 157:         {
Línea 158:             sqlConnection.Open();
Línea 159:         }
Línea 160:         SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter("consultarTodosLosC
```

Archivo de origen: C:\Users\Administrador\Desktop\ProyectoBasesDeDatosASPDOTNET\GestionCines.aspx.cs **Línea:** 158

Seguimiento de la pila:

```
[SqlException (0x80131904): Login failed for user 'IIS APPPOOL\augur'.]
  System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, S
  System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options,
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnectionPool pool
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateObject(DbConnection owningObject, DbConne
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject, Db
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UIr
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, Tas
  System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnecti
```

Script

Help

General

Server Roles

User Mapping

Securables

Status

Connection

Server:
WIN-EPU679CFJOB

Connection:
WIN-EPU679CFJOB\Administrado

[View connection properties](#)

Progress

Ready

Login name:

IIS APPPOOL\augur

Search...

Windows authentication

SQL Server authentication

Password:

Confirm password:

Specify old password

Old password:

Enforce password policy

Enforce password expiration

User must change password at next login

Mapped to certificate

Mapped to asymmetric key

Map to Credential

Mapped Credentials

Add

Credential	Provider
------------	----------

Remove

Default database:



cineaugurquito

Default language:

<default>

OK

Cancel

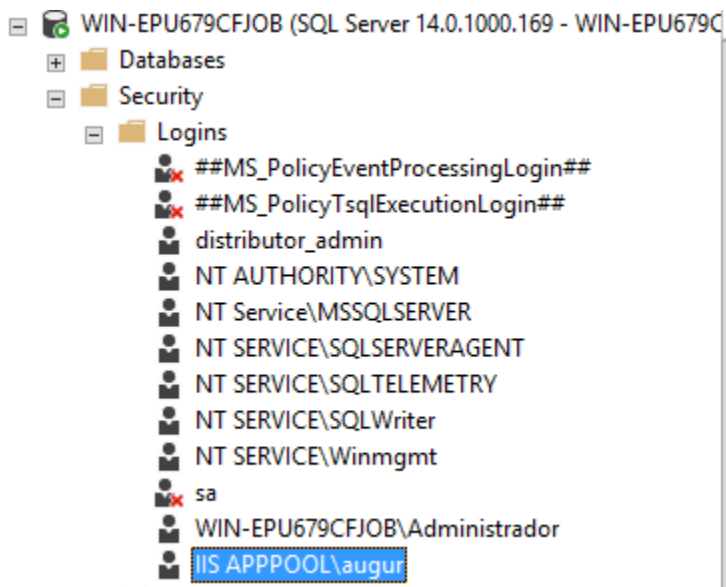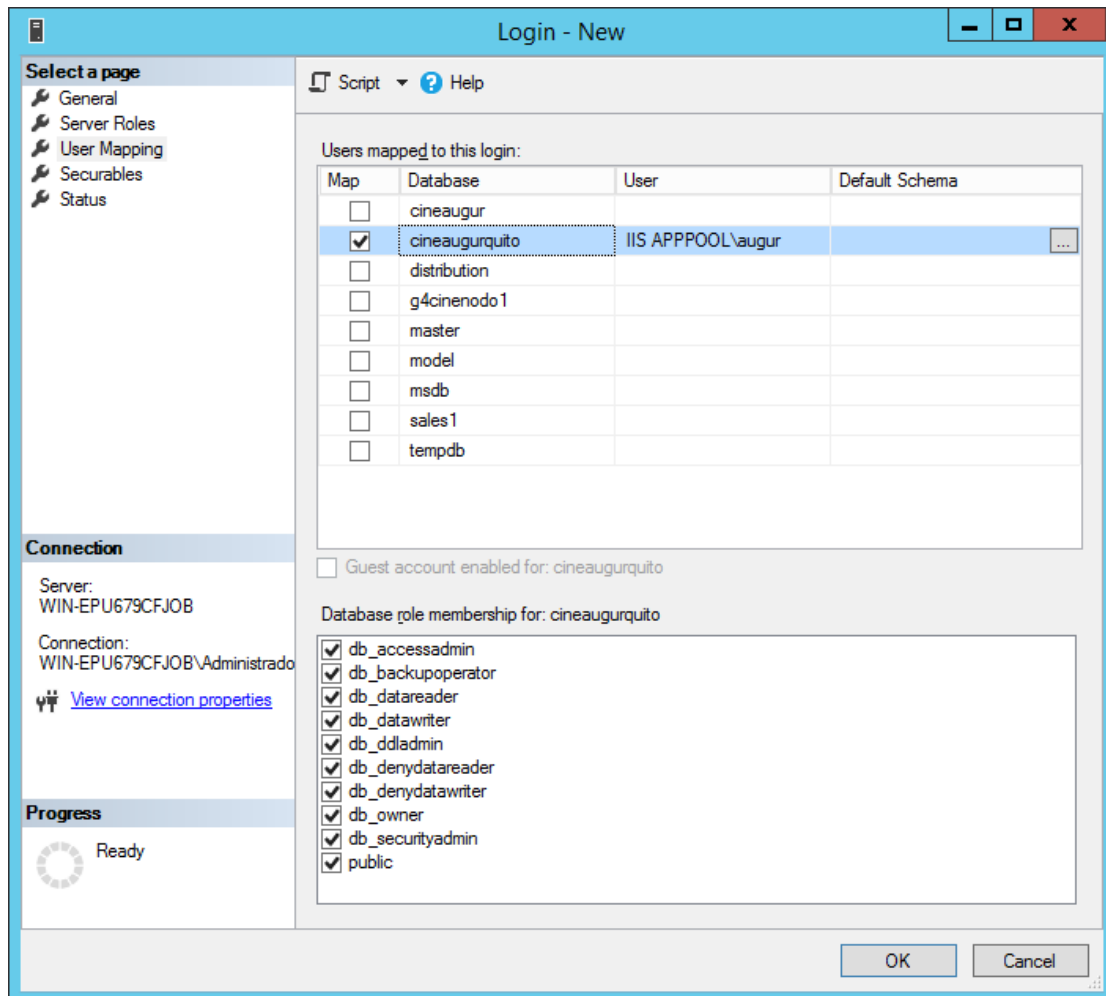

En la otra computadora

Login Properties - NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON

Select a page

General

Server Roles

User Mapping

Securables

Status

Connection

Server:
WIN-QQRMCPQVQCS

Connection:
WIN-QQRMCPQVQCS\Administra

View connection properties

Progress

Ready

Script

Help

Login name:NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGONSearch...

Windows authentication

SQL Server authentication

Password:

Confirm password:

Specify old password

Old password:

Enforce password policy

Enforce password expiration

User must change password at next login

Mapped to certificate

Mapped to asymmetric key

Map to Credential

Add

Mapped Credentials

Credential	Provider
------------	----------

Remove

Default database:cineauguguayaquil

Default language:English

OK

Cancel

Script

Help

NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON

Select a page

General

Server Roles

User Mapping

Securables

Status

Connection

Server:
WIN-QQRMCPQVQCS

Connection:
WIN-QQRMCPQVQCS\Administra

View connection properties

Progress

Ready

Users mapped to this login:

Map	Database	User	Default Schema
<input checked="" type="checkbox"/>	cineauguguayaquil	NT AUTHORITY\ANO...	
<input type="checkbox"/>	master		
<input type="checkbox"/>	model		
<input type="checkbox"/>	msdb		
<input type="checkbox"/>	sales2		
<input type="checkbox"/>	tempdb		

☐ Guest account enabled for: cineauguguayaquil

Database role membership for: cineauguguayaquil

☒ db_accessadmin

☒ db_backupoperator

☒ db_datareader

☒ db_datawriter

☒ db_ddladmin

☒ db_denydatareader

☒ db_denydatawriter


☒ db_owner

☒ db_securityadmin


☒ public

OK

Cancel

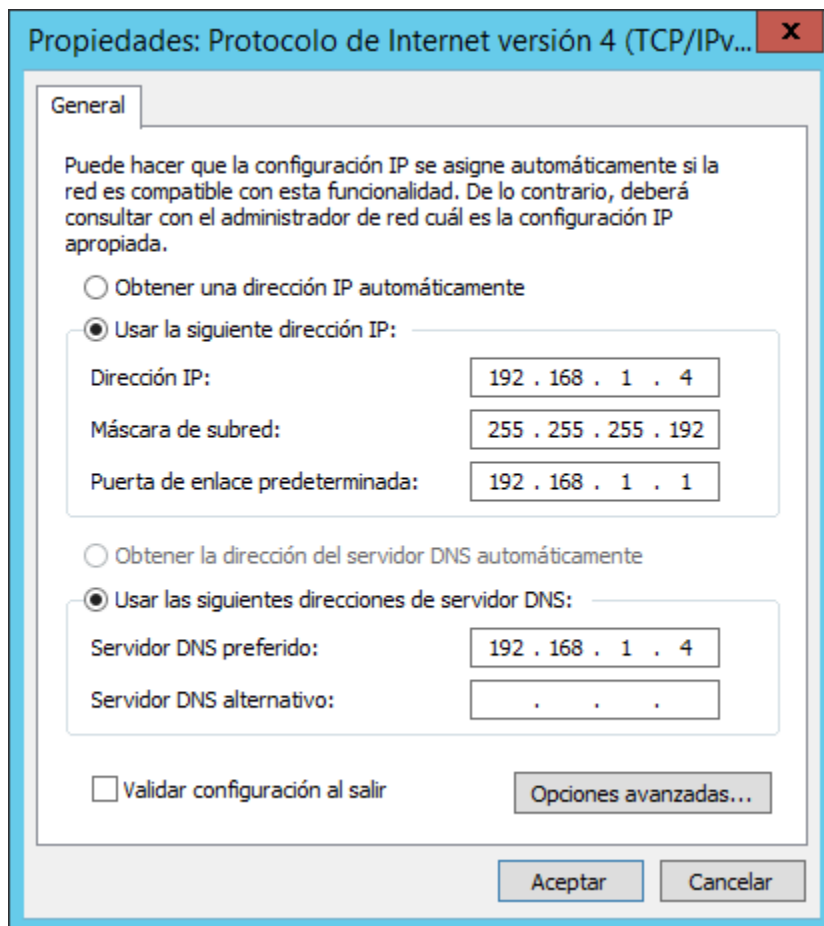

****Descarga del DNS e IIS****

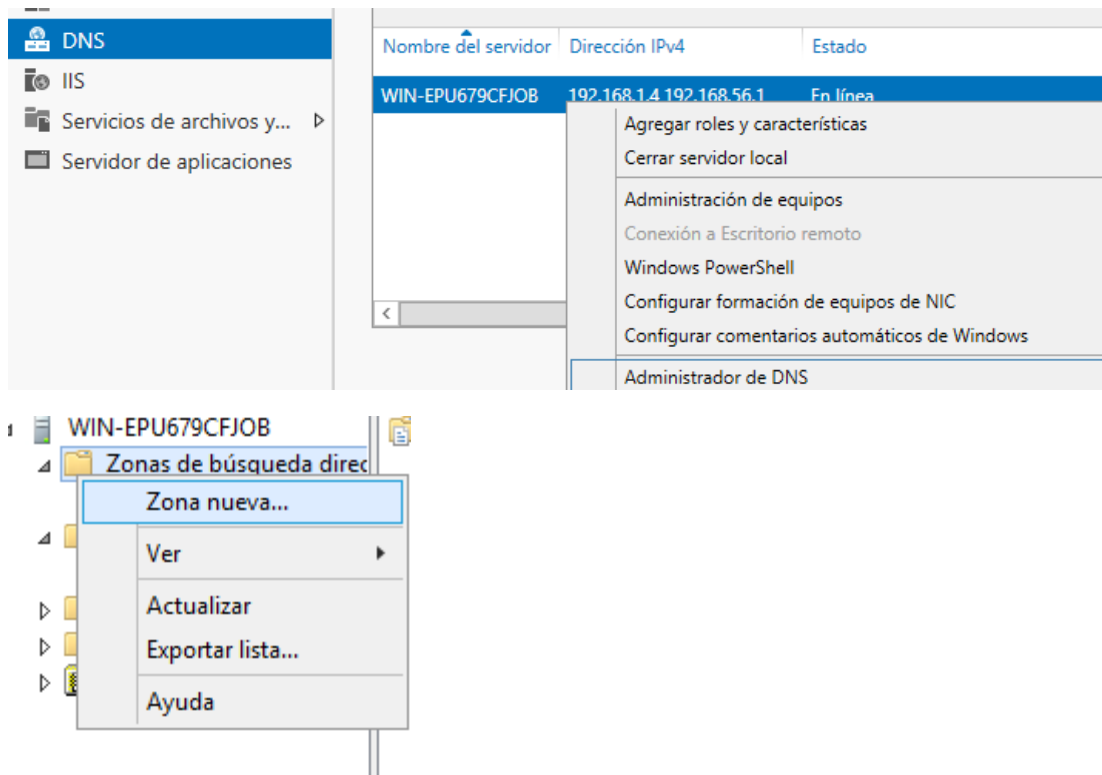


Asistente para nueva zona

X

Tipo de zona

El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.



Seleccione el tipo de zona que quiere crear:

☒ Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.

☐ Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.

☐ Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.

☐ Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)

< Atrás

Siguiente >


Cancelar

Asistente para nueva zona

X

Nombre de zona

¿Qué nombre tiene la zona nueva?



El nombre de zona especifica la parte del espacio de nombres DNS para el que actúa el servidor de autorización. Puede ser el nombre de dominio de la organización (por ejemplo, microsoft.com) o una parte del nombre de dominio (por ejemplo, nuevazona.microsoft.com). El nombre de zona no es el nombre del servidor DNS.

Nombre de zona:

www.ddbsaugur.com

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para nueva zona

Archivo de zona

Puede crear un archivo de zona nuevo o usar un archivo copiado de otro servidor DNS.

¿Desea crear un archivo nuevo de zona o usar el archivo existente que copió de otro servidor DNS?

☒ Crear un archivo nuevo con este nombre de archivo:

www.ddbsaugur.com.dns

☐ Usar este archivo:

Para usar este archivo existente, asegúrese primero de que se ha copiado en la carpeta %SystemRoot%\system32\dns en este servidor y haga luego clic en Siguiente.

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para nueva zona

Actualización dinámica

Puede especificar si esta zona DNS aceptará actualizaciones seguras, no seguras o no dinámicas.

Las actualizaciones dinámicas permiten que los equipos cliente DNS se registren y actualicen dinámicamente sus registros de recursos con un servidor DNS cuando se produzcan cambios.

Seleccione el tipo de actualizaciones dinámicas que desea permitir:

☐ Permitir solo actualizaciones dinámicas seguras (recomendado para Active Directory)

Esta opción solo está disponible para las zonas que están integradas en Active Directory.

☒ Permitir todas las actualizaciones dinámicas (seguras y no seguras)

Se aceptan actualizaciones dinámicas de registros de recurso de todos los clientes.

!

Esta opción representa un serio peligro para la seguridad porque permite aceptar actualizaciones desde orígenes que no son de confianza.




☐ No admitir actualizaciones dinámicas



Esta zona no acepta actualizaciones dinámicas de registros de recurso. Tiene que actualizar sus registros manualmente.

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

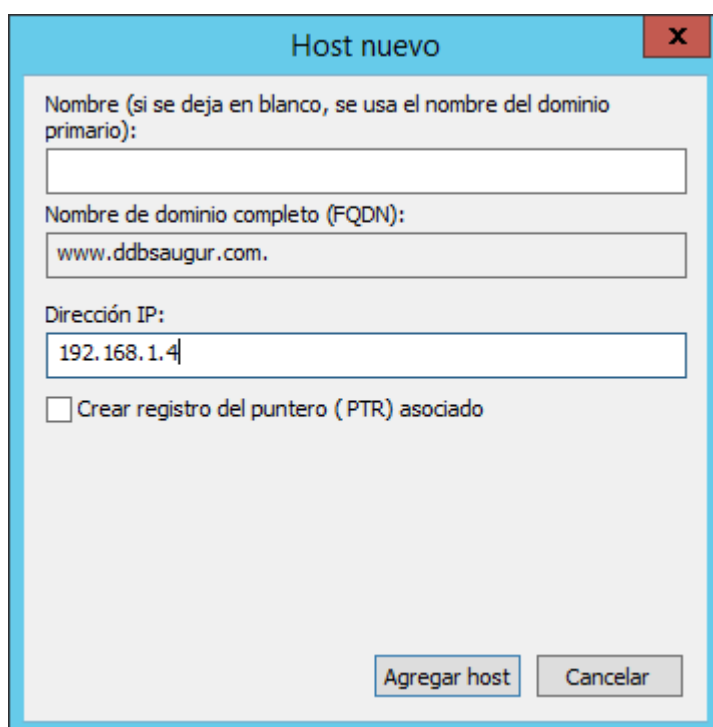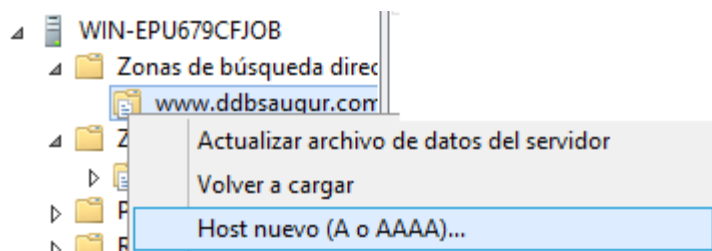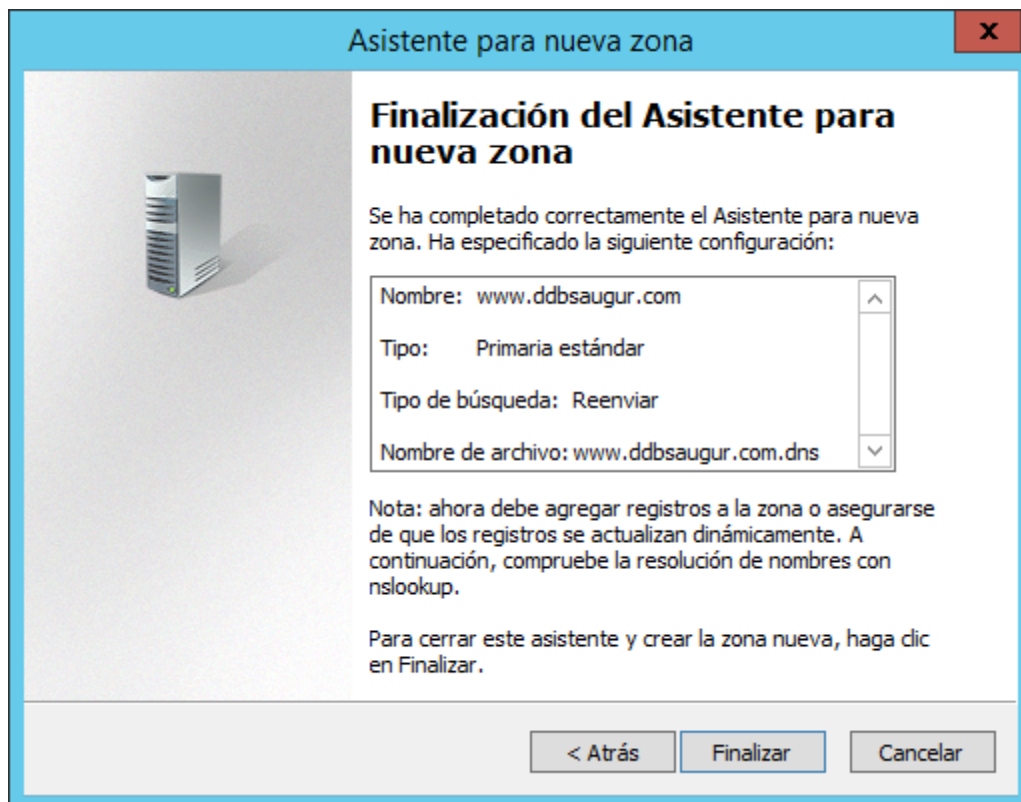

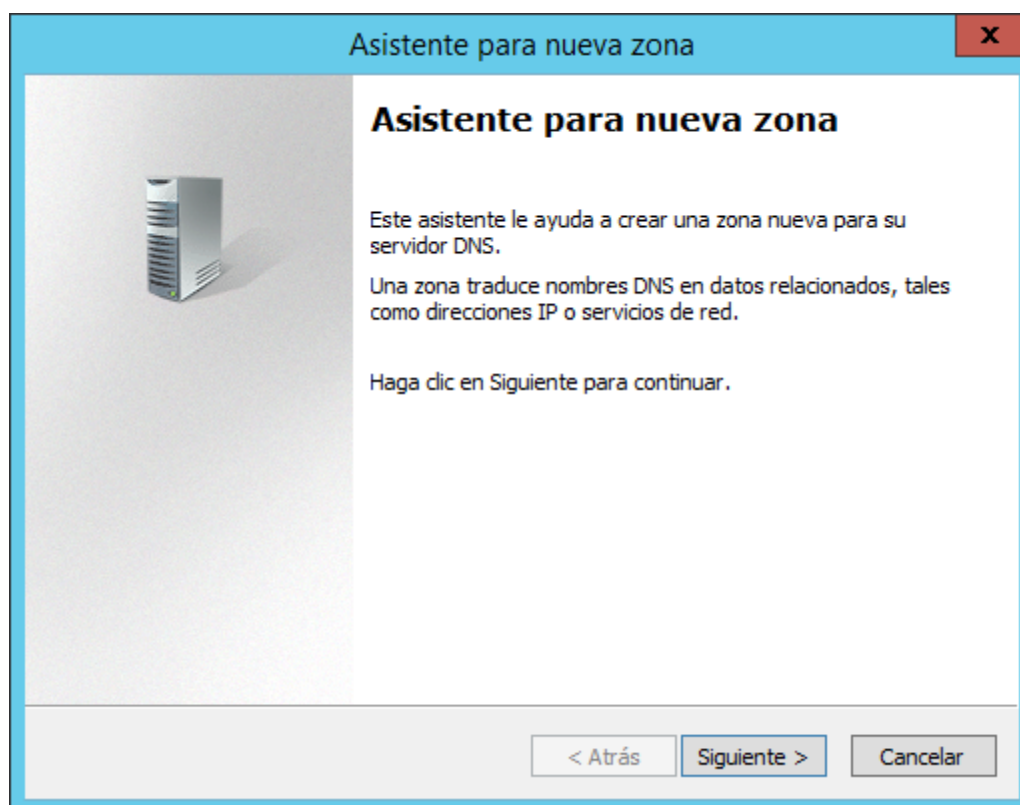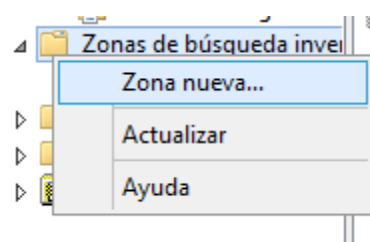


Asistente para nueva zona

X

Tipo de zona

El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.



Seleccione el tipo de zona que quiere crear:

☒ Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.

☐ Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.

☐ Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.

☐ Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)

< Atrás

Siguiente >


Cancelar

Asistente para nueva zona

X

Nombre de la zona de búsqueda inversa

Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.



Elija si desea crear una zona de búsqueda inversa para direcciones IPv4 o direcciones IPv6.

☒ Zona de búsqueda inversa para IPv4

☐ Zona de búsqueda inversa para IPv6

< Atrás

Siguiente >


Cancelar

Asistente para nueva zona

X

Nombre de la zona de búsqueda inversa

Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.



Para identificar la zona de búsqueda inversa, escriba el Id. de red o el nombre de zona.

☒ Id. de red:

102 .168 .1 .

El Id de red es la parte de la dirección IP que pertenece a esta zona. Escriba el Id. de red en su orden normal (no en el inverso).

Si usa un cero en el Id de red, aparecerá en el nombre de la zona. Por ejemplo, el Id de red 10 crearía la zona 10.in-addr.arpa, y el Id de red 10.0 crearía la zona 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nombre de la zona de búsqueda inversa:

1.168.102.in-addr.arpa

< Atrás

Siguiente >


Cancelar

Asistente para nueva zona

X

Archivo de zona

Puede crear un archivo de zona nuevo o usar un archivo copiado de otro servidor DNS.



¿Desea crear un archivo nuevo de zona o usar el archivo existente que copió de otro servidor DNS?

☒ Crear un archivo nuevo con este nombre de archivo:

1.168.102.in-addr.arpa.dns

☐ Usar este archivo:

Para usar este archivo existente, asegúrese primero de que se ha copiado en la carpeta %SystemRoot%\system32\dns en este servidor y haga luego clic en Siguiente.


< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para nueva zona

Actualización dinámica



Puede especificar si esta zona DNS aceptará actualizaciones seguras, no seguras o no dinámicas.

Las actualizaciones dinámicas permiten que los equipos cliente DNS se registren y actualicen dinámicamente sus registros de recursos con un servidor DNS cuando se produzcan cambios.


Seleccione el tipo de actualizaciones dinámicas que desea permitir:

☐ Permitir solo actualizaciones dinámicas seguras (recomendado para Active Directory)

Esta opción solo está disponible para las zonas que están integradas en Active Directory.

☒ Permitir todas las actualizaciones dinámicas (seguras y no seguras)

Se aceptan actualizaciones dinámicas de registros de recurso de todos los clientes.

 Esta opción representa un serio peligro para la seguridad porque permite aceptar actualizaciones desde orígenes que no son de confianza.

☐ No admitir actualizaciones dinámicas


Esta zona no acepta actualizaciones dinámicas de registros de recurso. Tiene que actualizar sus registros manualmente.

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Asistente para nueva zona



Finalización del Asistente para nueva zona

Se ha completado correctamente el Asistente para nueva zona. Ha especificado la siguiente configuración:

Nombre: 1.168.102.in-addr.arpa

Tipo: Primaria estándar

Tipo de búsqueda: Invertir

Nombre de archivo: 1.168.102.in-addr.arpa.dns



Nota: ahora debe agregar registros a la zona o asegurarse de que los registros se actualizan dinámicamente. A continuación, compruebe la resolución de nombres con nslookup.



Para cerrar este asistente y crear la zona nueva, haga clic en Finalizar.

< Atrás

Finalizar

Cancelar

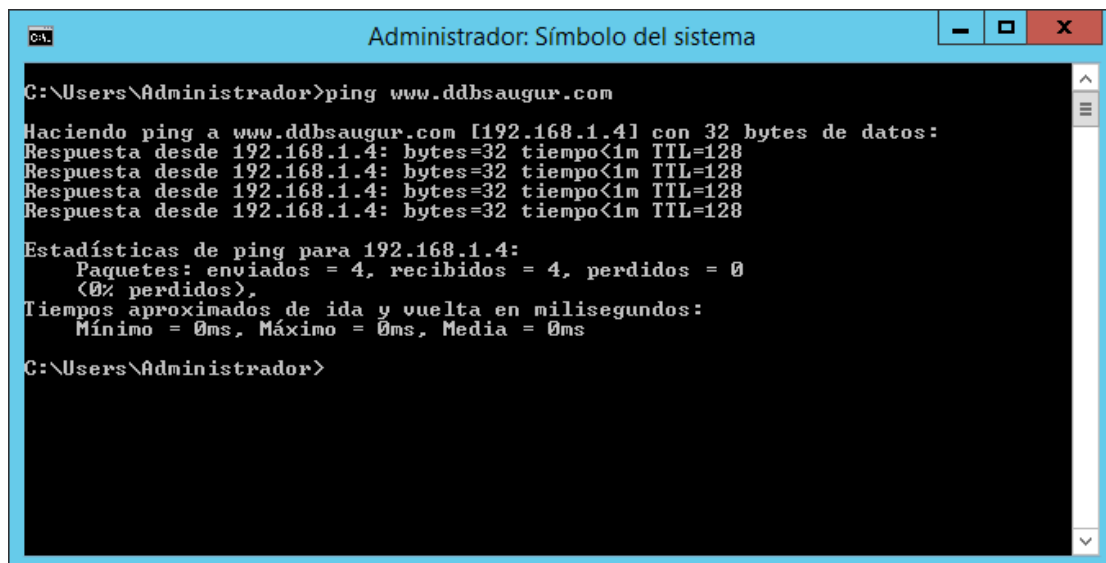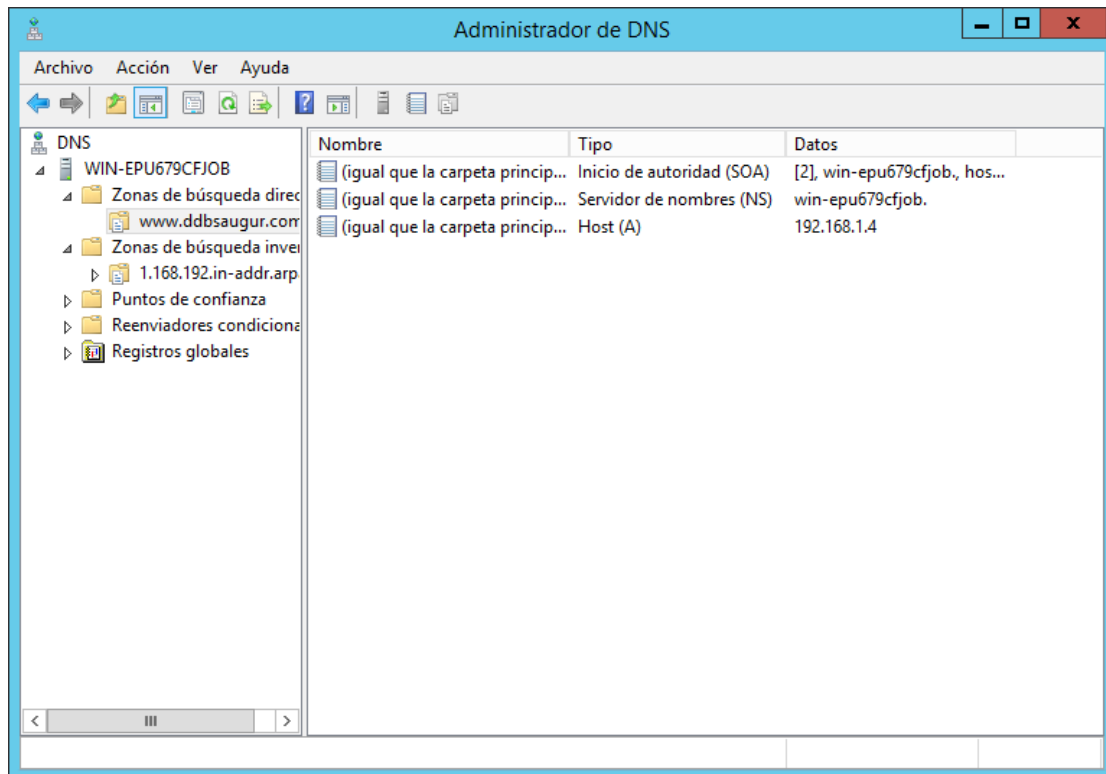

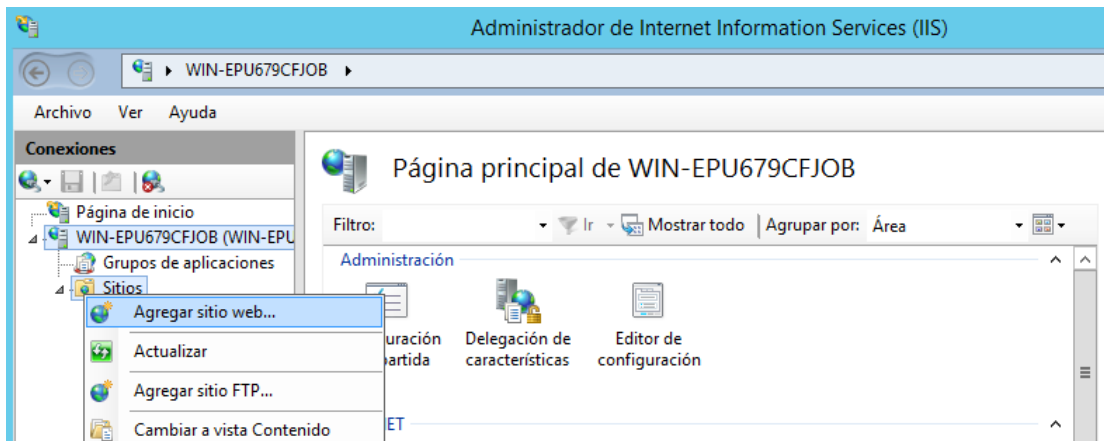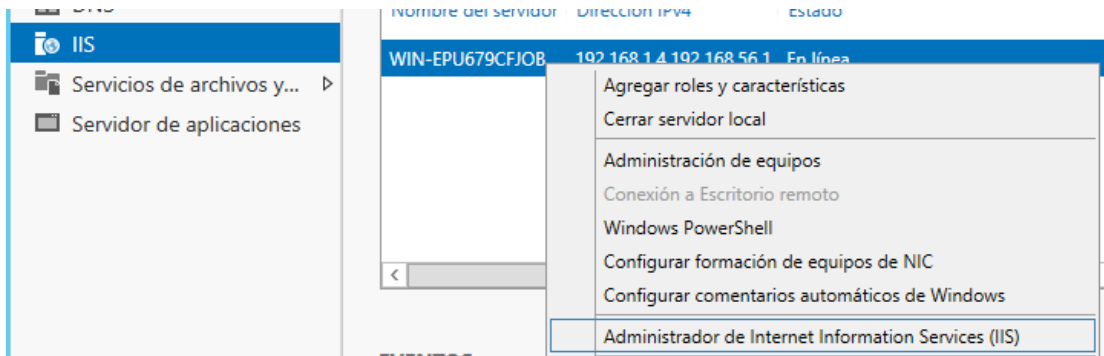

Agregar sitio web?

X

Nombre del sitio:

www.ddbsaugur.com

Grupo de aplicaciones:

www.ddbsaugur.com

Seleccionar...

Directorio de contenido

Ruta de acceso física:

...

Autenticación de paso a través

Conectar como...

Probar configuración...

Enlace

Tipo:

http

Dirección IP:

192.168.1.4

Puerto:

80

Nombre de host:


www.ddbsaugur.com

Ejemplo: www.contoso.com o marketing.contoso.com

☒ Iniciar sitio web inmediatamente

Aceptar

Cancelar

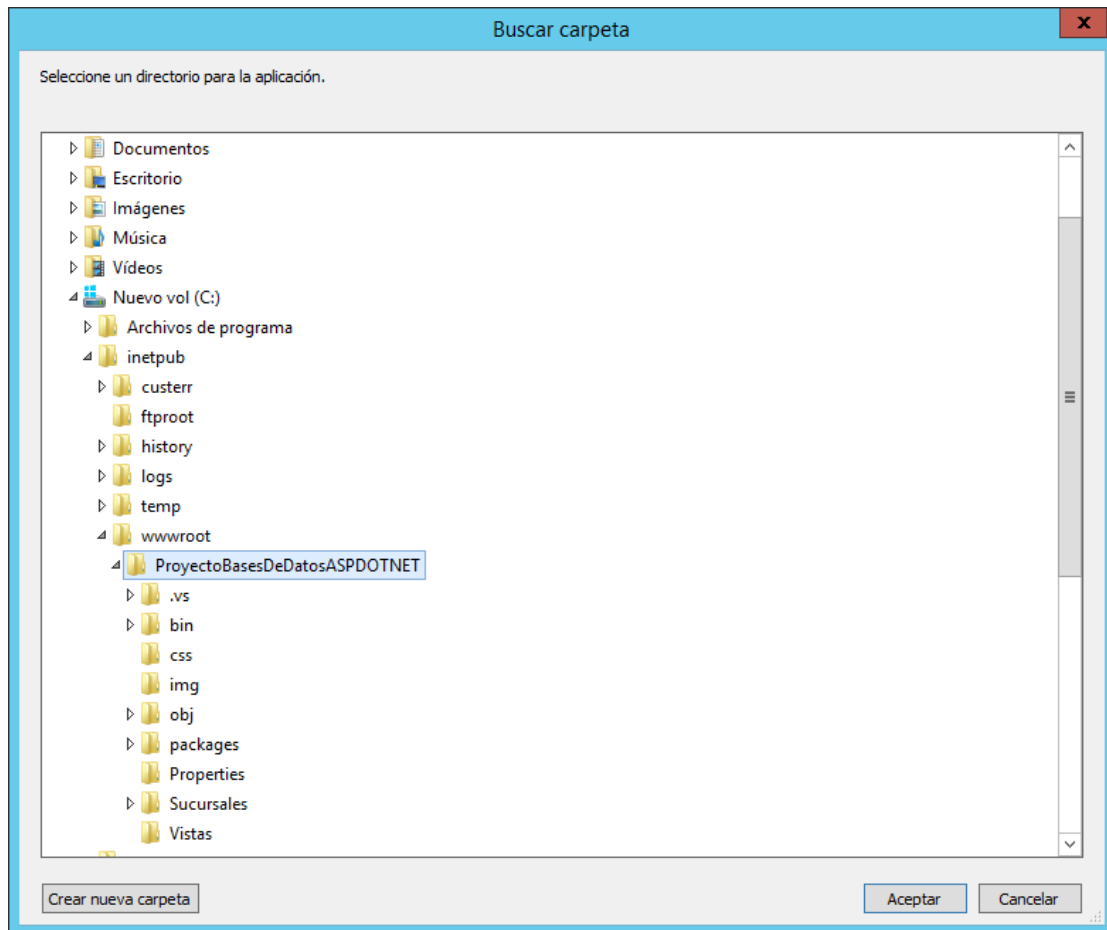

Agregar sitio web

Nombre del sitio:

www.ddbsaugur.com

Grupo de aplicaciones:

www.ddbsaugur.com

Seleccionar...

Directorio de contenido

Ruta de acceso física:

C:\inetpub\wwwroot\ProyectoBasesDeDatosASPDOTNE

...

Autenticación de

Conectarse

Credenciales

Nombre de usuario:

Administrador

Contraseña:

.....

Confirmar contraseña:

.....

Aceptar

Cancelar

Enlace

Tipo:

http

Nombre:

www.d

Ejempl

☒ Iniciar sitio web inmediatamente

Aceptar

Cancelar

? x

Agregar sitio web

Nombre del sitio: **Grupo de aplicaciones:**

Directorio de contenido

Ruta de acceso física:

Autenticación de paso a través



Enlace

Tipo: **Dirección IP:** **Puerto:**

Nombre de host:

Ejemplo: www.contoso.com o marketing.contoso.com

☒ Iniciar sitio web inmediatamente

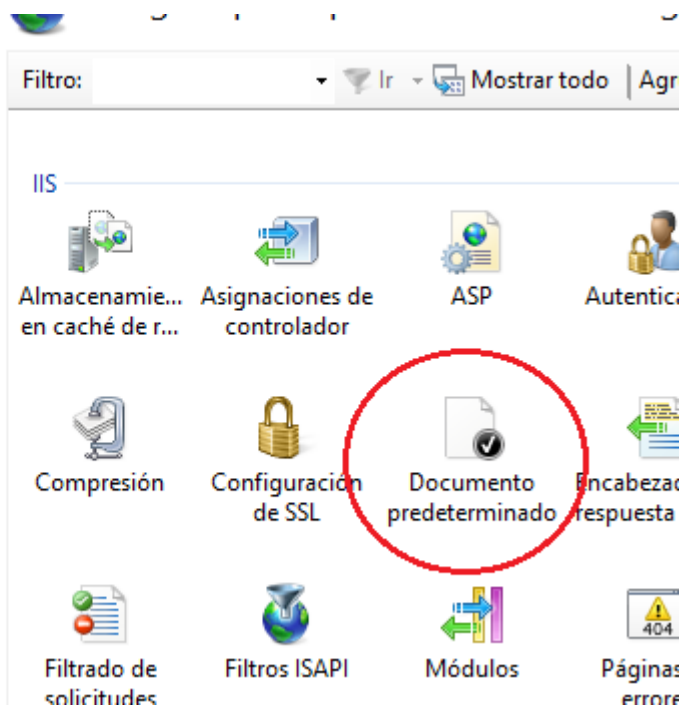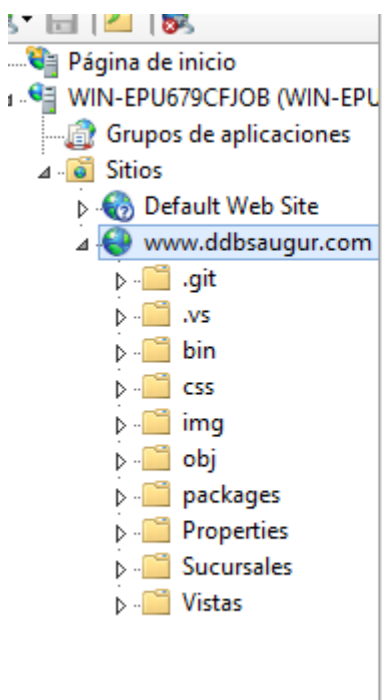

Agregar documento predeterminado

Nombre:

cineAugur.aspx

Aceptar Cancelar

Administrador de Internet Info

WIN-EPU679CFJOB Sitios www.ddbsaugur.com

Archivo Ver Ayuda


Conexiones

- Página de inicio
- WIN-EPU679CFJOB (WIN-EPU)
- Grupos de aplicaciones
- Sitios
 - Default Web Site
 - www.ddbsaugur.com
 - .git
 - .vs
 - bin
 - css
 - img
 - obj
 - packages
 - Properties
 - Sucursales
 - Vistas

Documento predeterminado

Utilice esta característica para especificar los archivos pre cliente no solicite un nombre de archivo específico. Estab orden de prioridad.

Nombre	Tipo de en...
cineAugur.aspx	Local

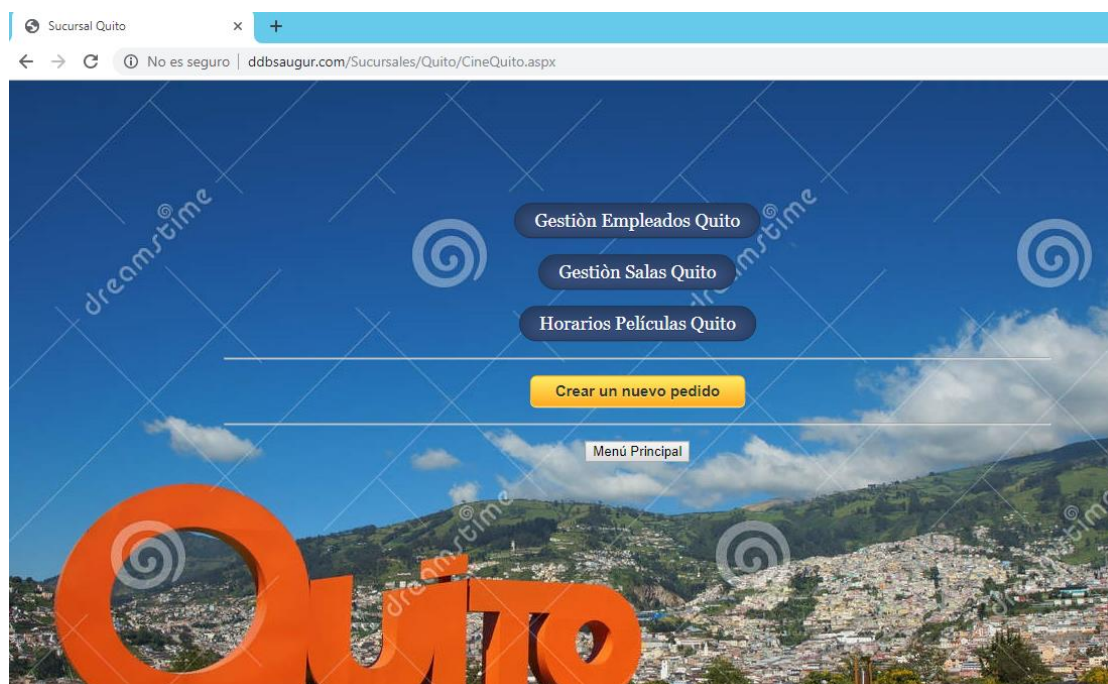

Desde el celular



MARCH Detalles de la red



Puerta de enlace

192.168.1.1

PROXY

Ninguno



CONFIGURACIÓN DE IP

Estático



Dirección IP	192.168.1.3
Puerta de enlace	192.168.1.1
Longitud del prefijo	24
DNS 1	192.168.1.4
DNS 2	8.8.4.4

Modificar red

Olvidar red

2:00 AM

11.8kB/s   88

☰ Ventana 1 ▾




```
rolex:/ $ ping www.ddbsaugur.com
PING www.ddbsaugur.com (192.168.1.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=1 ttl=128 time=17.4 ms
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=2 ttl=128 time=16.4 ms
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=3 ttl=128 time=85.1 ms
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=4 ttl=128 time=313 ms
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=5 ttl=128 time=222 ms
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=6 ttl=128 time=150 ms
```

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l ñ

↑ z x c v b n m 

?123 ,  . ↩

1:19 AM

... 1.0kB/s   99

≡ Ventana 1 ▾



```
rolex:/ $ ping 192.168.1.4
PING 192.168.1.4 (192.168.1.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=1 ttl=128 time=22.0 ms
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=6 ttl=128 time=96.2 ms
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=7 ttl=128 time=15.4 ms
```

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l ñ

↑ z x c v b n m 

?123


,

.




1:44 AM

... 73.5kB/s   92

 ddbsaugur.com

1

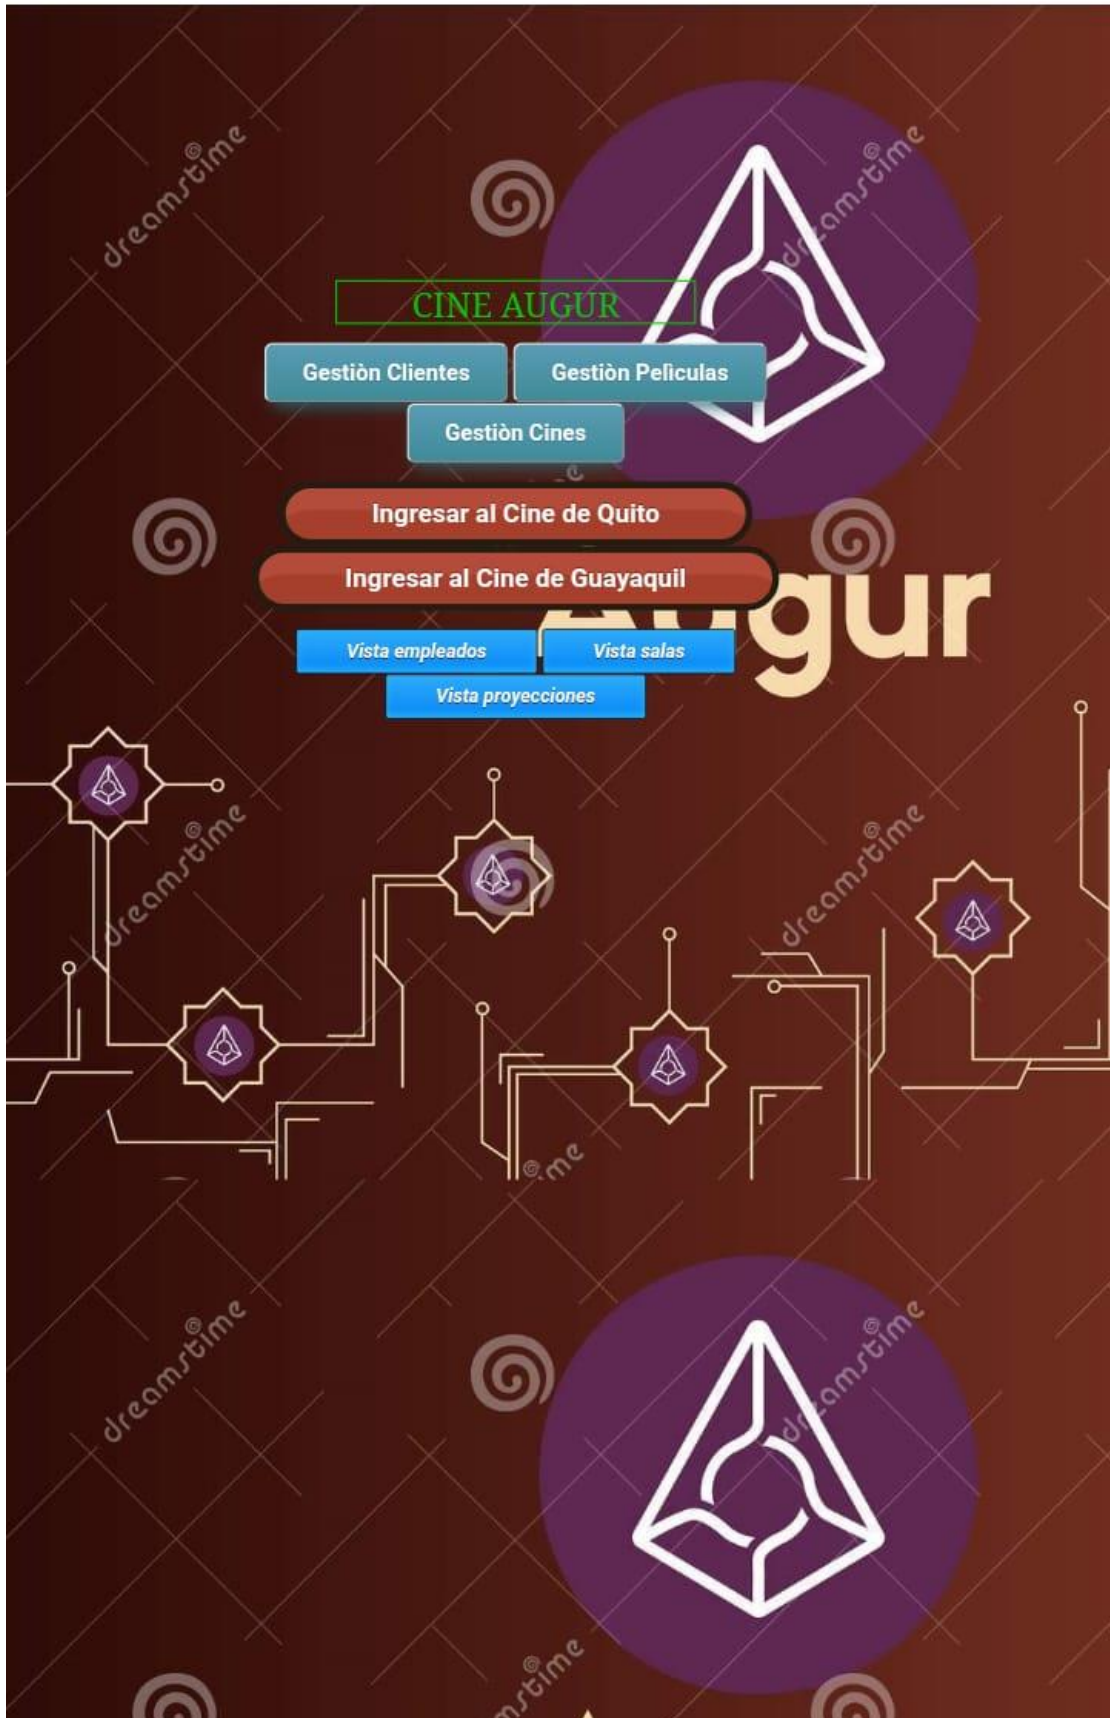

1:45 AM

... 2.9kB/s   91

 ddbsaugur.com/Sucursales/C

1



Gestión Empleados Guayaquil

Gestión Salas Guayaquil

Horarios Películas Guayaquil

Crear un nuevo pedido

Menú Principal

1:46 AM

... 10.0kB/s

ddbsaugur.com/Sucursales/()

1

⋮

Cédula	
CodigoPelicula	
Pago	<input type="radio"/> Crédito <input type="radio"/> Efectivo

Generar Factura

Cédula	nombre	telefono	credito	ciudad	
1711114224	Esteban Guamán	0998487619	2225	Guayaquil	Ver cliente
1711254224	Doménica Jiménez	0998299119	209,5	Guayaquil	Ver cliente
1720543224	William Astudillo	0965432119	663,9	Guayaquil	Ver cliente
1722254224	Aracely Bustos	022123919	328,5	Guayaquil	Ver cliente

codigo	nombre	autor	fechaCreacion	duracion	costo	
KYU001	Los siete samurais	Akira Kurosawa	01/01/1954 0:00:00	7200	5,5	Ver datos pelicula
KYU002	El Padrino	Francis Ford Coppola	01/01/1972 0:00:00	7100	15,5	Ver datos pelicula
KYU003	El mago de Oz	Victor Fleming	01/01/1939 0:00:00	7300	10,5	Ver datos pelicula
KYU004	El ciudadano Kane	Orson Welles	01/01/1941 0:00:00	7000	6,5	Ver datos pelicula
KYU005	Sueño de fuga	Frank Darabont	01/01/1994 0:00:00	6000	3,5	Ver datos pelicula
KYU006	Tiempos violentos	Quentin Tarantino	01/01/1994 0:00:00	3600	5,5	Ver datos pelicula
KYU007	Casablanca	Michael Curtiz	01/01/1942 0:00:00	7100	3,5	Ver datos pelicula
KYU008	El Padrino II	Francis Ford Coppola	01/01/1974 0:00:00	3600	6,5	Ver datos pelicula
KYU009	E.T.	Steven Spielberg	01/01/1982 0:00:00	7200	5	Ver datos pelicula
KYU010	2001: Una odisea del espacio	Stanley Kubrick	01/01/1968 0:00:00	7300	10	Ver datos pelicula
KYU011	La lista de Schindler	Steven Spielberg	01/01/1993 0:00:00	7200	10	Ver datos pelicula
KYU012	Star Wars	George Lucas	01/01/1977 0:00:00	7000	2	Ver datos pelicula
KYU013	Regreso al futuro	Robert Zemeckis	01/01/1985 0:00:00	3600	6	Ver datos pelicula
KYU014	Indiana Jones	Steven Spielberg	01/01/1981 0:00:00	4200	3	Ver datos pelicula

Cédula	1720543224
Código Película	KYU008
Pago	<input checked="" type="radio"/> Crédito <input type="radio"/> Efectivo
<input type="button" value="Generar Factura"/>	

Cédula	nombre	telefono	credito	ciudad	
711114224	Esteban Guamán	0998487619	2225	Guayaquil	Ver cliente
711254224	Doménica Jiménez	0998299119	209,5	Guayaquil	Ver cliente
720543224	William Astudillo	0965432119	663,9	Guayaquil	Ver cliente
722254224	Aracely Bustos	022123919	328,5	Guayaquil	Ver cliente

codigo	nombre	autor	fechaCreacion	duracion	costo	
KYU001	Los siete samurais	Akira Kurosawa	01/01/1954 0:00:00	7200	5,5	Ver datos película
KYU002	El Padrino	Francis Ford Coppola	01/01/1972 0:00:00	7100	15,5	Ver datos película
KYU003	El mago de Oz	Victor Fleming	01/01/1939 0:00:00	7300	10,5	Ver datos película
KYU004	El ciudadano Kane	Orson Welles	01/01/1941 0:00:00	7000	6,5	Ver datos película
KYU005	Sueño de fuga	Frank Darabont	01/01/1994 0:00:00	6000	3,5	Ver datos película
KYU006	Tiempos violentos	Quentin Tarantino	01/01/1994 0:00:00	3600	5,5	Ver datos película
KYU007	Casablanca	Michael Curtiz	01/01/1942 0:00:00	7100	3,5	Ver datos película
KYU008	El Padrino II	Francis Ford Coppola	01/01/1974 0:00:00	3600	6,5	Ver datos película
KYU009	E.T.	Steven Spielberg	01/01/1982 0:00:00	7200	5	Ver datos película

Cédula	<input type="text"/>
CodigoPelicula	<input type="text"/>
Pago	<input checked="" type="radio"/> Crédito <input type="radio"/> Efectivo

Factura generada exitosamente, se descontó 6,5 dólares del crédito del cliente

Cédula	nombre	telefono	credito	ciudad	
1711114224	Esteban Guamán	0998487619	2225	Guayaquil	Ver cliente
1711254224	Doménica Jiménez	0998299119	209,5	Guayaquil	Ver cliente
1720543224	William Astudillo	0965432119	657,4	Guayaquil	Ver cliente
1722254224	Aracely Bustos	022123919	328,5	Guayaquil	Ver cliente

codigo	nombre	autor	fechaCreacion	duracion	costo	
KYU001	Los siete samurais	Akira Kurosawa	01/01/1954 0:00:00	7200	5,5	Ver datos película
KYU002	El Padrino	Francis Ford Coppola	01/01/1972 0:00:00	7100	15,5	Ver datos película
KYU003	El mago de Oz	Victor Fleming	01/01/1939 0:00:00	7300	10,5	Ver datos película
KYU004	El ciudadano Kane	Orson Welles	01/01/1941 0:00:00	7000	6,5	Ver datos película
KYU005	Sueño de fuga	Frank Darabont	01/01/1994 0:00:00	6000	3,5	Ver datos película
KYU006	Tiempos violentos	Quentin Tarantino	01/01/1994 0:00:00	3600	5,5	Ver datos película
KYU007	Casablanca	Michael Curtiz	01/01/1942 0:00:00	7100	3,5	Ver datos película
KYU008	El Padrino II	Francis Ford Coppola	01/01/1974 0:00:00	3600	6,5	Ver datos película
KYU009	E.T.	Steven Spielberg	01/01/1982 0:00:00	7200	5	Ver datos película