







۱۱۰۱۰۰۵۳۱ نوری سار

۱۱۰۱۹۹۰۰۷۵ بنی سید


HORAND

activation function

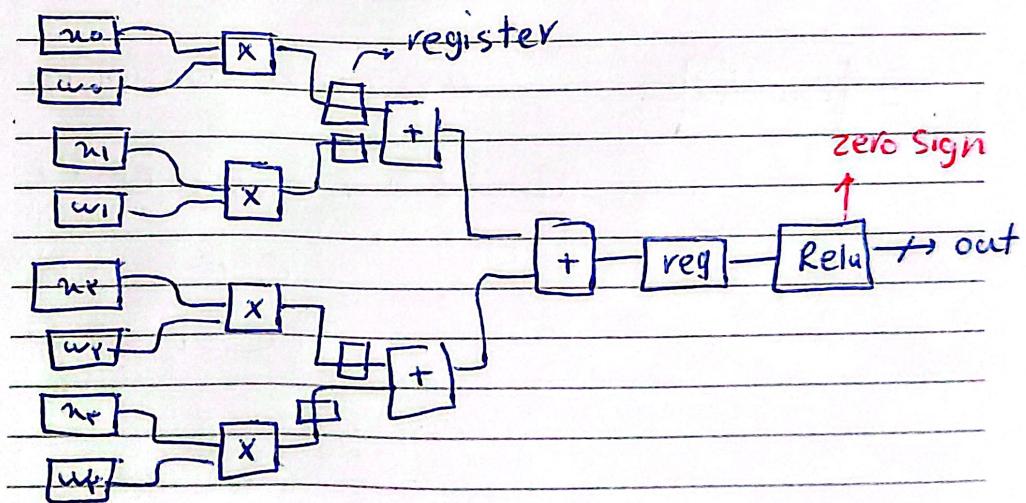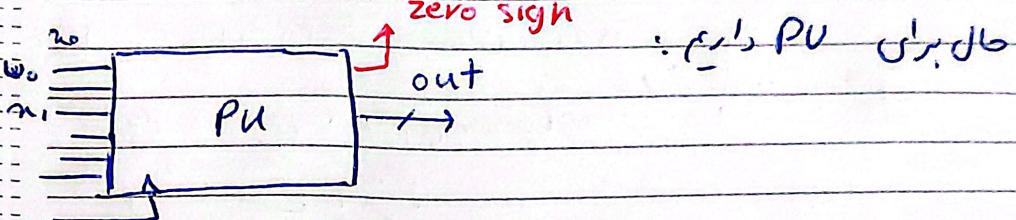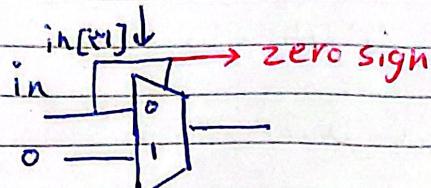


رسانی شد

دوبخش دلیر برای ذخیره سانی رایع:

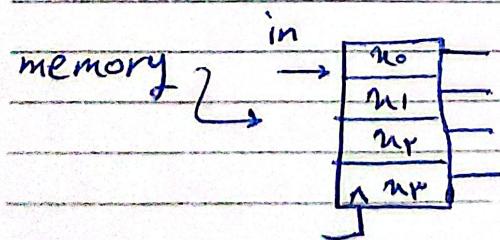

weights buffer




ستخواهی از بازگردانی علایم مربوط به هر ۸۷ را به آن

منتقل کنیم. پس منطقی این است که معاصر

میری حافظه وسی ارتباطشده با راهنمای تران از طریق in

و سه آدرس بودشان برد.


به دو حالت زیر دسترس نیز داریم:

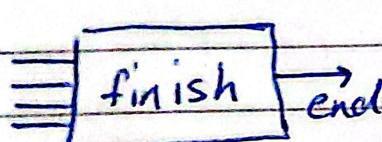

چهارم zero sign، در دریافت عناوین و در دریافت

دباریم و خروجی اعدام می شوند.

کام مسدود است یا نیز.



چهارم دریافت عناوین zero sign، در دریافت

و تعیین می شوند کام و صفر نیز

دویی دویست در درجی

محاب است.



۸:۰۰ تا ۹:۰۰: این بخش را می‌توان با کمترین تغیرات از پیش‌نیازی خود برای پیش‌نیازی دیگر تغییر کرد.

۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰: این بخش را می‌توان با کمترین تغییرات از پیش‌نیازی خود برای پیش‌نیازی دیگر تغییر کرد.

۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰: این بخش را می‌توان با کمترین تغییرات از پیش‌نیازی خود برای پیش‌نیازی دیگر تغییر کرد.

۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰: این بخش را می‌توان با کمترین تغییرات از پیش‌نیازی خود برای پیش‌نیازی دیگر تغییر کرد.

۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰: این بخش را می‌توان با کمترین تغییرات از پیش‌نیازی خود برای پیش‌نیازی دیگر تغییر کرد.

۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰: این بخش را می‌توان با کمترین تغییرات از پیش‌نیازی خود برای پیش‌نیازی دیگر تغییر کرد.

۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰: این بخش را می‌توان با کمترین تغییرات از پیش‌نیازی خود برای پیش‌نیازی دیگر تغییر کرد.

۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: این بخش را می‌توان با کمترین تغییرات از پیش‌نیازی خود برای پیش‌نیازی دیگر تغییر کرد.

۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰: این بخش را می‌توان با کمترین تغییرات از پیش‌نیازی خود برای پیش‌نیازی دیگر تغییر کرد.

$sel = 0 \rightarrow \text{memory}$

$sel = 1 \rightarrow pu$

۶۰ صورت مل:

