

Trekio - Aplicação de Trilhos e Caminhadas

Guião de organização

João Pedro Grave Martins
Tiago de Bragança Praia
Afonso Duarte de Freitas e Sá Lopes

Orientadores: Paulo Alexandre Leal Barros Pereira
Pedro Alexandre de Seia e Cunha Ribeiro Pereira

Relatório do projeto realizado no âmbito de Projecto e Seminário
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Junho de 2026

Índice

1	Acesso ao projeto	1
2	Instruções para executar a aplicação	1

1 Acesso ao projeto

O projeto encontra-se armazenado num repositório gerido pelo sistema Git, e hospedado na plataforma GitHub. É acessível ao público através da ligação <https://www.github.com/MaheuTaroo/Trekio>, não sendo necessário qualquer tipo de registo para transferir uma cópia deste.

A forma mais simples de obter uma cópia do projeto é através da ferramenta de transferência da plataforma GitHub. Ao aceder à página principal do projeto (clcando na aba `Code`"), será necessário clicar no botão com o mesmo texto, mas com cor de fundo verde. Esta ação revelará uma caixa modal debaixo deste, onde aparecerá a opção `Download ZIP`", que deverá ser clicada de modo a transferir uma cópia do projeto.

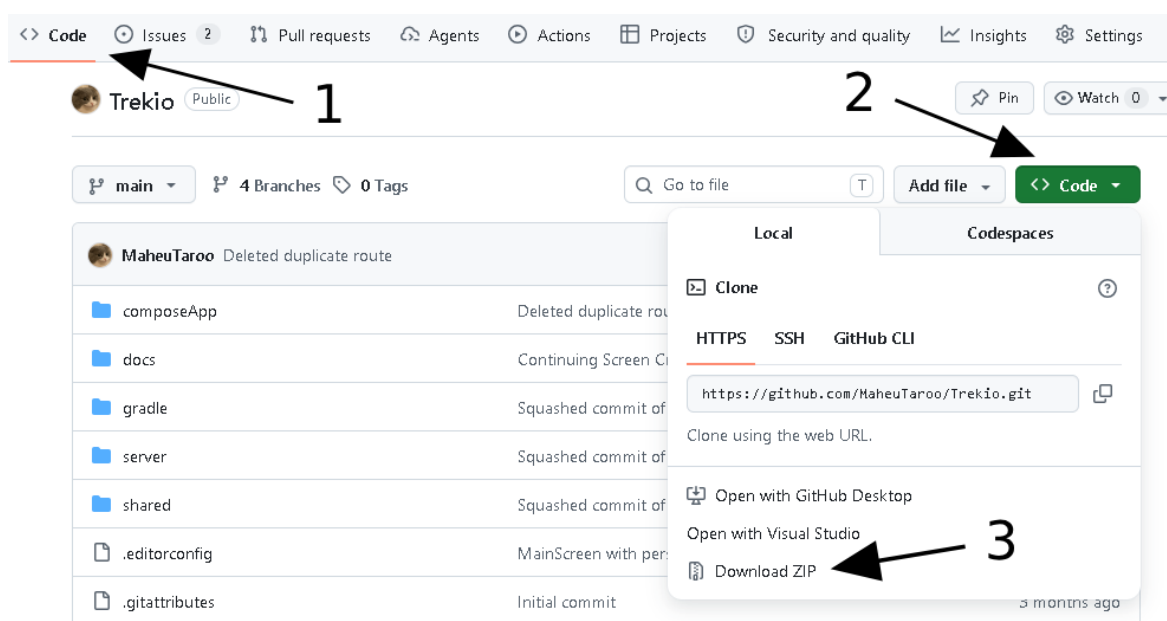


Figura 1: Guia para transferência do código-fonte do projeto

2 Instruções para executar a aplicação

1. Inserir as seguintes variáveis de ambiente na máquina que pretende utilizar para executar o código:
 - **DB_PASS:** changeit
 - **DB_URL:** jdbc:postgresql://localhost:5432/db
 - **DB_USER:** dbuser
 - **REDIS_URL:** redis://127.0.0.1:6379
 - **GOOGLE_CLIENT_ID:** 267688274798-hc7438njfmjn0efp4qnfreje0o3ggust.apps.googleusercontent.com
 - **GOOGLE_CLIENT_SECRET:** 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
 - **MAPBOX_ACCESS_TOKEN:** pk.eyJ1IjoicHJhaWEyMCI6ImEiOiJkbXBpN3N0em8wZW8xMnhzNm5waXZqZTc0In0.o1.6fpvxADJ2cikKYQ16JA

2. Iniciar o Docker Desktop para permitir a utilização dos contentores para PostgreSQL e Redis
3. Iniciar o *gateway* ngrok para o protocolo HTTP e porta 8080
 - O URL fornecido pelo ngrok deverá ser colocado como substituição na variável presente na linha 26 do ficheiro `shared/src/commonMain/kotlin/pt/trekio/misc/Routes.kt`
4. Ligar um telemóvel Android com permissões de depuração por USB à máquina que executará o código
5. Na pasta raiz do projeto transferido, executar os comandos “`gradlew :server:run`” e “`gradlew :composeApp:installDebug`”
 - Se o segundo comando falhar, deverá, no dispositivo Android, aceitar a ativação da depuração por USB