

CHAPTER-04

ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML

Introduction to Web Design & HTML

Webpage : যেকোনো Website এর প্রতিটি Individual Page - কে Webpage বলে।

Website : একাধিক Webpage-কে একত্রে সংযুক্ত করে গঠিত Website হয়ে ওঠে।

→ Example : www.gmail.com

অকারভেদ : Website/Webpage ২ ধরনের। যথা:

1) ^{→ স্থির} Static Website : যে সকল Website সাধারণত অপর্যবর্তনশীল থাকে Static Website বলে।

2) Dynamic Website : যে সকল Website অন্তর্নিহিত পরিবর্তিত বা Update হয় তাকে Dynamic Website বলে।

→ Example : www.youtube.com

Website Structure :

1) Sequence Structure.

(a) Straight Linear Sequence

(b) Linear Sequence With Supporting Digression.


2) Tree/Hierarchical Structure.

(a) Simple Hub And Spoke Structure




(b) More Complex Structure

Best Structure


3) Web Link Structure




Home Page




1(a) - Straight Linear Sequence

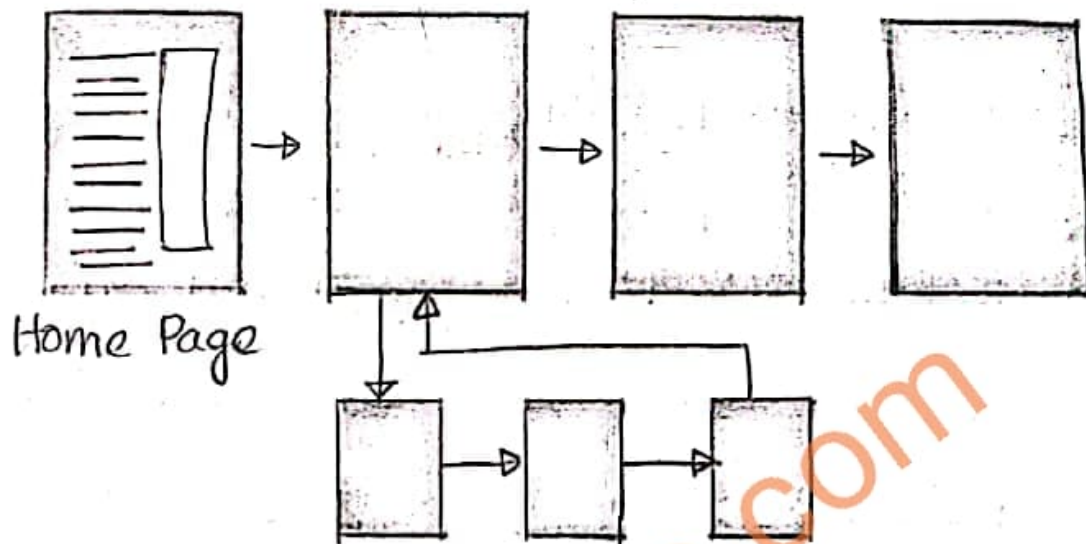


① 1(b)-Linear Sequence With Supporting Digression.

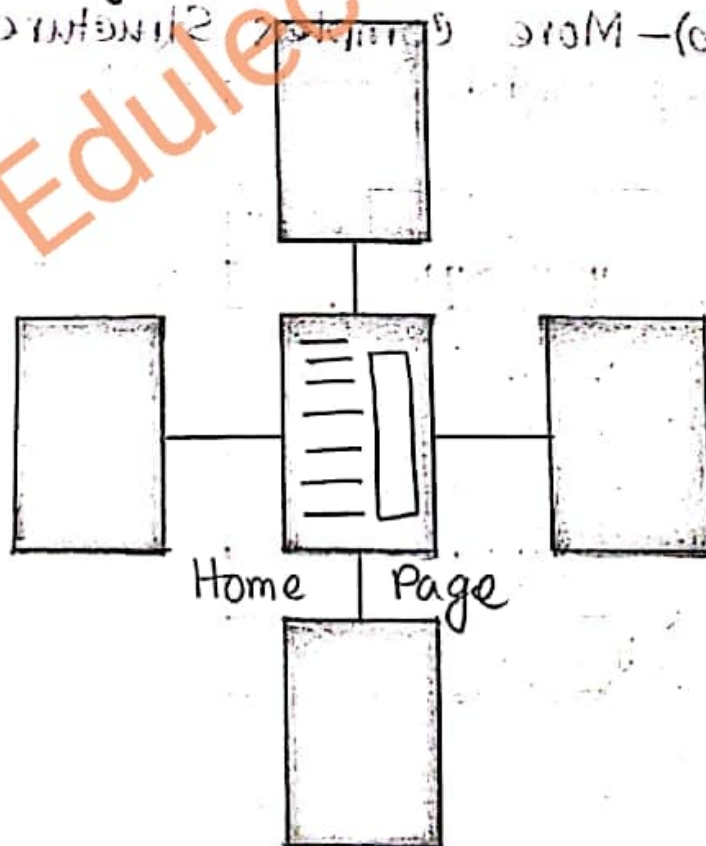

② 2(a)-Simple Hub And Spoke Structure.

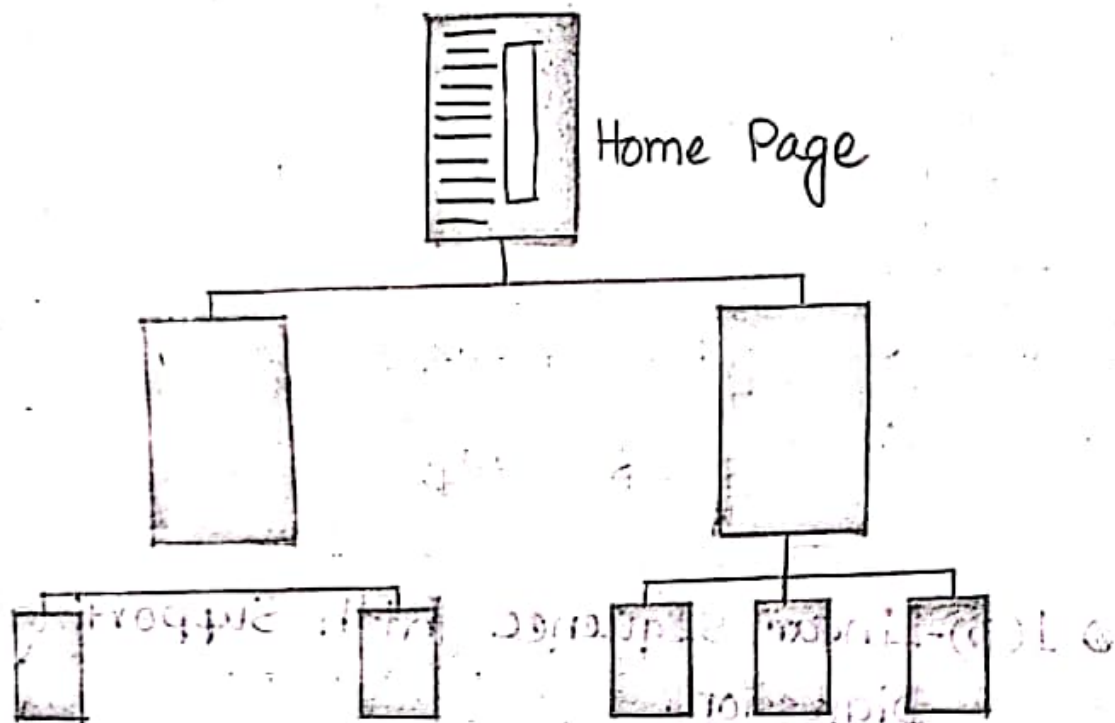

② 2(b) - More complex Structure.

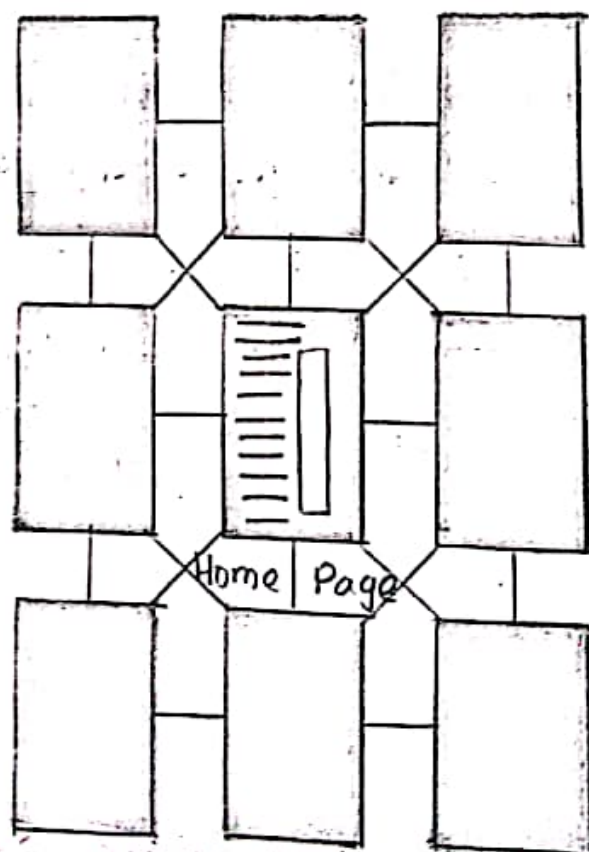

③ - Web Link Structure.

Web Publishing: ১০০ প্রশ্ন-উত্তর টেক্সট ব্যপ্তি ১ম অধ্যায়

১) Domain name registration.


২) Web hosting.

IP Address :

Internet এর সাথে connected

যেকোনো Computer বা Device

এর একটি Unique ID থাকে। তাকে IP Address বলে।

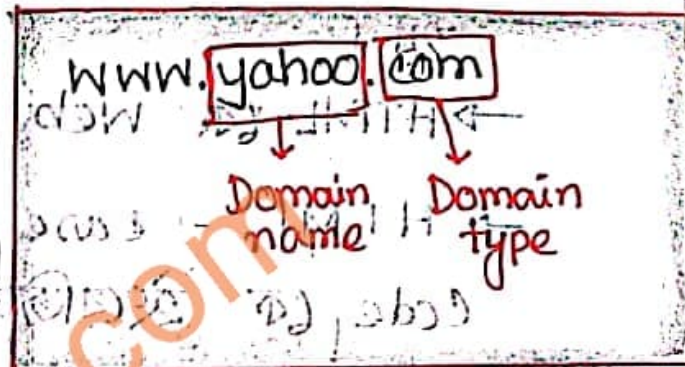

Example: 101.101.10.1

IP Address - এর দুটি Version রয়েছে। যথা:

- 1) IPV4 (32 bit) } মেগ
- 2) IPV6 (128 bit) } মেগ

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

HTML (Hyper Text Mark-up Language)

→ HTML-এর মাধ্যমে Website/Webpage তৈরী করা

থায়।

→ HTML-কে Web Language-ও বলা হয়।

→ HTML - Case Sensitive অর্থ নয়। (HTML Code কে ইংরেজি Upper Case (বড় হাতের অক্ষর) এবং Lower Case (ছোট হাতের অক্ষর)-এ লিখা যায়।)

→ HTML-এর সকল কাজ Tag Command-এর মাধ্যমে করা যায়।

HTML-এর Basic Structure বা গঠন:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>

</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

</BODY>

</HTML>

→ Example :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Welcome to My Page. </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
My First Webpage.
</BODY>
</HTML>
```

Welcome to My Page

My First Webpage.

HTML-4 Text Formatting :

Output.

```
<BODY>
<b> Dhaka </b>
<i> Residential </i>
<u> Model college </u>
</BODY>
```

DHAKA *Residential* Model College

Output.

HTML-এ New Line তৈরী করা:

→ `<br>` → দুর্গন্ধ → Break/Line Break

1) `<br>` tag এর সাহায্যে HTML এ New Line তৈরী করা যায়।

* 2) `<br>` tag - টিকে Empty tag/Unit tag/Single tag বলা হয়। কারণ, এতে tag টিকে জোড় করতে হয় না।

`<BODY>`

`<b> Dhaka </b> <br>`

`<i> Residential </i> <br>`

`<u> Model college </u>`

`</BODY>`

Dhaka

Residential

Model college

Output

HTML-এ Font পরিবর্তনঃ

<code>

Font tag এ তিনটি Attribute রয়েছে যেথাঃ

1. Face (Font এর নাম) .

<code>

2. Size.

3. Color.

→ Example:

<BODY>

Dhaka

<BODY>

HTML-এ Subscript ও Superscript ব্যবহারঃ

a² + b₁

Subscript (Sub)

Superscript (Sup)

<BODY>

a ₁ + b²

</BODY>

$$a_1 + b^2$$

Output.

*
* *

☞ HTML-এ Hyper Link সাজানো:

<BODY>


Goto Yahoo.

</BODY>

<a> → anchor tag

href → Hyperlink Reference

⊗ উদাহরণ:

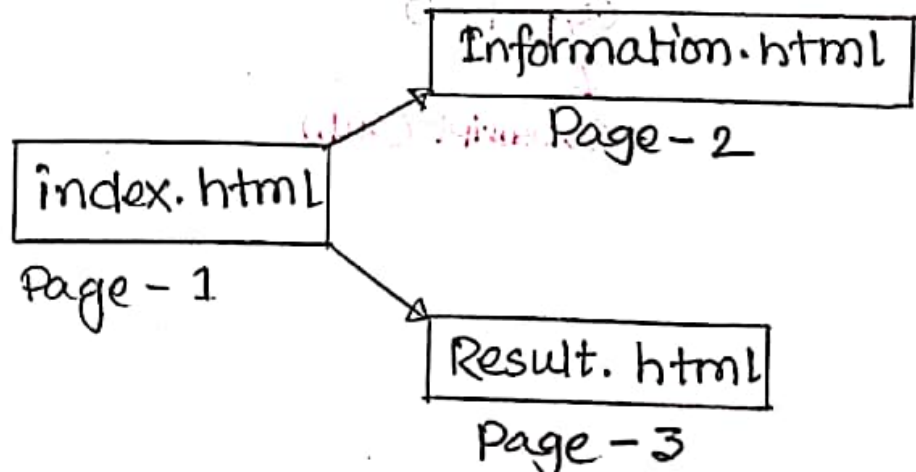

১) উদ্দেশ্য: Page-1 এর মাধ্যমে Page-2 এবং Page-3 এর জন্য HTML code লিখ।

Code টি নিম্নরূপঃ

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
<TITLE> Page-1</TITLE>
</HEAD>
```

```
<BODY>
<a href = "Information.html">
```

Page-2

```
</a><br>
```

```
<a href = "Result.html">
```

Page-3

```
</a>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

```
<body>
```

```
<div>
```

```
<div>
```

```
</div>
```




HTML-এ Image বা ছবি সংযোজন:


1) `img(image)` tag টিকে `empty tag` বলা হয়।
কারণ, tag টিকে কোষ করতে হয় না।

2) কোনো কাবুনে `image` বা ছবিটি অদর্শিত না
হলে `alt (alter)` tag-এ লিখিত নামটি
অদর্শিত হবে।

3) `src` - এর পূর্ণরূপ হলো `source`.

4) Valid image format :

- .jpg
- .jpeg
- .png
- .bmp

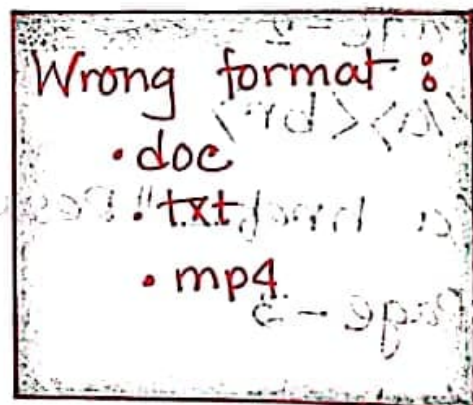

→ HTML code :

```
<BODY>  
<img src = "Nature.jpg" width = "300"  
height = "400" border = "3" align = "Right"  
alt = "It's an image">  
</BODY>
```

উদ্দীপক:

<BODY>

</BODY>

উদ্দীপকের code-টি বিশ্লেষণ করে, যত্ন সহকারে দাও।

→ যত্ন সহকারে:

1. ছবিটি অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ ছবিটির format টি ভুল ছিল।

2. Alt tag -এ লিখিত 'Natural image' লেখাটি অন্তর্ভুক্ত হবে না।

HTML-এ List আকারে Data অন্তর্ভুক্ত:

→ List ২ ধরনের। যথা:

① Ordered List → (ol) → 1, 2, 3, 4, 5

② Unordered List → (ul) → square, circle, disc

↓ ↓ ↓

* HTML-এ Ordered List তৈরি করা।

<BODY>

<OL type="A">

 Bangla

 English

 ICT

</BODY>

A. Bangla
B. English
C. ICT

Output.

* HTML-এ Unordered List তৈরি করা।

<BODY>

<ul type="disc">

 Bangla

 English

 ICT

</BODY>

• Bangla
• English
• ICT

Output.

HTML-এ Table সৃষ্টি

<BODY>

<Table border="2">

align="center" </table>

Optional Question এ চমুনি লিখ!

<tr>

<td> Name </td>

<td> Roll </td>

<td> Mark </td>

</tr>

<tr>

<td> Mafi </td>

<td> 420 </td>

<td> 90 </td>

</tr>

</table>

</BODY>

"S" = regular bit
tr → table row
td → table data
th → table heading.
(অর্থসহ অর্থ row এর জন্য 'অর্থসহ')

Name	Roll	Mark
Mafi	420	90
Sumaiya	840	80

<"S" =

<tr>
<td> Name </td>
<td> Roll </td>
<td> Mark </td>
</tr>
<tr>
<td> Mafi </td>
<td> 420 </td>
<td> 90 </td>
</tr>

HTML-এ Column Spanning বা একীকরণ:

```
<BODY>
<table border="2">
<tr>
<td colspan="3" align="center">Result</td>
```

```
</tr>
```

Result		
Name	Roll	Mark
Mafi	420	90
Sumaiya	840	80

HTML-এ Row Spanning বা একীকরণ:

```
<BODY>
<table border="2">
<tr>
<td rowspan="5" align="center">Result</td>
<td>Roll</td>
<td>Mark</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
```

<td> 100 </td>
</tr>

	Roll	Mark
Result	01	100
	02	90
	03	80
	04	70

উদাহরণ :

<u>Siam</u>	 Home.png
faiza	

↳

<BODY>

<table border = "2">

<tr>

<td><u> Siam </u></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

