توثيق مشروع «ركيز» — Tender Dashboard

> **المشروع:** منصة ويب لإدارة المناقصات والعروض
> **التقنيات:** React 19 · Vite 8 · React Router 7 · Tailwind CSS 3 · localStorage (جاهز لـ Firebase)
> **اللغة:** واجهة عربية · RTL · خط Cairo
> **تاريخ التوثيق:** يونيو 2026

فهرس المحتويات

1. نظرة عامة
2. هيكلية المشروع
3. التبعيات والإعدادات الجذرية
4. نقطة الدخول والتوجيه
5. الثوابت والإعدادات
6. السياقات (Contexts)
7. الخدمات والأدوات
8. مكونات المصادقة
9. مكونات التخطيط
10. مكونات الواجهة (UI)
11. مكونات المناقصات
12. الصفحات العامة
13. صفحات المصادقة
14. صفحات المدير (Admin)
15. صفحات الشركة الناشئة (Startup)
16. صفحات المورد (Supplier)
17. صفحات مشتركة
18. نظام الصلاحيات RBAC
19. تدفق البيانات
20. نماذج البيانات
21. الربط المستقبلي مع Firebase


---

1. نظرة عامة

ركيز هو تطبيق Single Page Application (SPA) يُدار محلياً عبر `localStorage` ويُ simulat المصادقة والبيانات إلى حين ربط Firebase. يدعم ثلاثة أدوار:

الدور	المعرف (`role`)	الوظيفة الرئيسية
مدير النظام	`admin`	إدارة المستخدمين، التصنيفات، المناقصات، النزاعات
شركة ناشئة	`startup`	نشر المناقصات، مقارنة العروض، اختيار الفائز، الرسائل
مورد	`supplier`	تصفح المناقصات، تقديم العروض، متابعة الفوز، الرسائل

مخطط معماري مبسّط

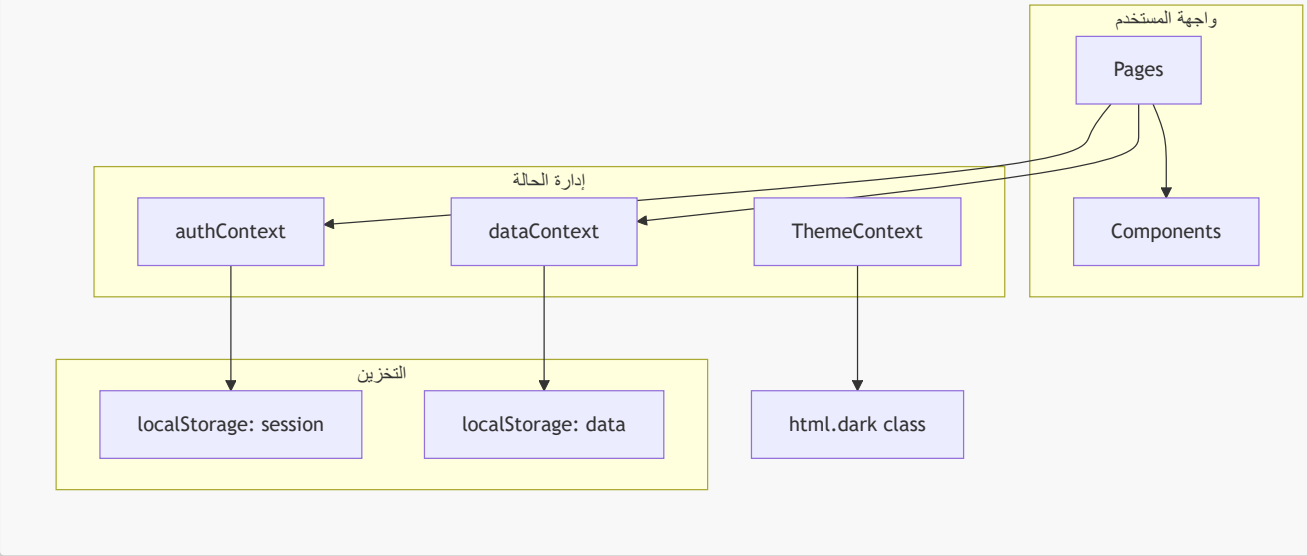

2. هيكلية المشروع (Project Structure)

```
tender-dashboard/
├── index.html                  # غلاف HTML — RTL، favicon، ركيز» عنوان «
├── package.json                # التبعيات وسكربتات npm
├── vite.config.js              # إعداد Vite
├── tailwind.config.js          # ألوان وخطوط Tailwind
├── postcss.config.js           # PostCSS
├── eslint.config.js            # ESLint
├── public/
│   ├── favicon.svg             # أيقونة العلامة التجارية
│   └── icons.svg               # أصول SVG قديمة (كـ غير مستخدمة favicon)
└── src/
    ├── main.jsx                # نقطة الدخول
    ├── App.jsx                 # تعريف المسارات
    ├── index.css               # Tailwind + أنماط RTL/داكن
    ├── config/
    │   └── navigation.js       # عناصر القائمة الجانبية
    ├── constants/
    │   ├── auth.js             # بيانات المدير وحالات الحساب
    │   ├── brand.js            # اسم «ركيز»
    │   └── roles.js            # RBAC
    ├── contexts/
    │   ├── authContext.jsx     # الجلسة والمصادقة
    │   ├── dataContext.jsx     # البيانات المركزية
    │   └── ThemeContext.jsx    # الوضع الليلي/النهاري
    ├── services/
    │   ├── firebase.js         # placeholder لـ Firebase
    │   └── chat.js             # هيكل الدردشة + Firebase docs
    ├── utils/
    │   └── currency.js         # تنسيق الليرة السورية
    ├── components/
    │   ├── auth/               # حراس المسارات
    │   ├── layout/             # Navbar، Sidebar
```

```
│   ├── tenders/          # عرض تفاصيل المناقصة
│   └── ui/               # مكونات قابلة لإعادة الاستخدام
└── pages/
    ├── LandingPage.jsx
    ├── DashboardHome.jsx
    ├── ProfilePage.jsx
    ├── MessagesPage.jsx
    ├── UserManagementPage.jsx
    ├── auth/             # login، register، ...
    ├── admin/            # categories، tenders، disputes
    ├── startup/          # tenders، compare
    └── supplier/         # browse، my-bids، won
```

---

3. التبعيات والإعدادات الجذرية

3.1 `package.json`

الحقل	الشرح
`"type": "module"`	استخدام ES Modules في Node/Vite
`react` / `react-dom` ^19	مكتبة الواجهة
`react-router-dom` ^7	التوجيه بين الصفحات
`vite` + `@vitejs/plugin-react`	أداة البناء والتطوير
`tailwindcss`	Utility-first CSS

سكربتات npm:

الأمر	الوظيفة
`npm run dev`	تشغيل خادم التطوير
`npm run build`	بناء الإنتاج في `dist/`
`npm run preview`	معاينة البناء
`npm run lint`	فحص ESLint

3.2 `index.html`

السطر	الشرح
`lang="ar" dir="rtl"`	اتجاه عربي من اليمين لليسار
`<link rel="icon" href="/favicon.svg">`	أيقونة «ركيز» في تبويب المتصفح
`<title>ركيز</title>`	عنوان الصفحة
خط Google Fonts — Cairo	الخط الافتراضي للواجهة
`<div id="root">`	نقطة تركيب React

السطر	الشرح
`<script type="module" src="/src/main.jsx">`	تحميل التطبيق

3.3 `tailwind.config.js`

الإعداد	القيمة	الغرض
`darkMode: 'class'`	—	الوضع الداكن عبر class `dark` على `<html>`
`content`	`./src/**/*.{js,jsx}`	مسح الملفات لاستخراج classes
`fontFamily.sans`	Cairo	خط الواجهة
`colors.primary`	`#1d9e75`	اللون الأخضر الرئيسي
`colors.surface`	`#faf9f7`	خلفية الصفحات

3.4 `vite.config.js`

```
import { defineConfig } from 'vite'
import react from '@vitejs/plugin-react'

export default defineConfig({
  plugins: [react()],
})
```

يُفعّل `@vitejs/plugin-react` لدعم JSX و Fast Refresh أثناء التطوير.

3.5 `src/index.css`

القسم	الشرح
`@tailwind base/components/utilities`	استيراد طبقات Tailwind
`html { @apply antialiased }`	تنعيم الخط
`body`	خلفية `surface`، خط Cairo، 14 حجمpx
`html.dark body`	خلفية داكنة `stone-950`
`.bg-surface` / `.bg-surface-muted`	تجاوزات للوضع الداكن

---

4. نقطة الدخول والتوجيه

4.1 `src/main.jsx` — سطر بسطر

السطر	الكود	الشرح
1	`import { StrictMode } from 'react'`	يُفعّل فحوصات React الإضافية في التطوير

السطر	الكود	الشرح
2	`import { createRoot } from 'react-dom/client'`	API React 18+ للتركيب
3	`import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'`	Router يعتمد على History API
4-6	imports لـ Providers	ترتيب التغليف مهم
7	`import './index.css'`	تحميل الأنماط العالمية
8	`import App from './App.jsx'`	المكوّن الجذري
10-21	`createRoot(...).render(...)`	تركيب الشجرة

ترتيب الـ Providers (من الخارج للداخل):

```
BrowserRouter → ThemeProvider → DataProvider → AuthProvider → App
```

الترتيب	السبب
`ThemeProvider` خارجي	يُطبّق المظهر قبل أي render
`DataProvider` قبل `AuthProvider`	`AuthProvider` يستدعي `useData()`
`AuthProvider` داخل `DataProvider`	يحتاج `registerUser`, `getUserById`, ...

4.2 `src/App.jsx` — المسارات

المكوّن `CatchAllRedirect` (أسطر 25–32)


السطر	المنطق
`initializing`	يعرض `BootLoader` أثناء استعادة الجلسة
`!user`	إعادة توجيه للصفحة الرئيسية `/`
`isPending`	إعادة توجيه لـ `/verification-pending`
`isActive`	إعادة توجيه لـ `/dashboard`
افتراضي	`/login` (حساب محظور مثلاً)

جدول المسارات

المسار	المكوّن	الحماية
`/`	`LandingPage`	عام
`/login`	`LoginPage`	عام
`/register`	`RegisterPage`	عام

المسار	المكوّن	الحماية
`/forgot-password`	`ForgotPasswordPage`	عام
`/verification-pending`	`VerificationPendingPage`	عام (لكن يُستخدم بعد التسجيل)
`/dashboard`	`DashboardHome`	`RequireAuth` → `RequireRole` → `DashboardLayout`
`/profile`	`ProfilePage`	محمي
`/users`	`UserManagementPage`	محمي — admin فقط
`/admin/categories`	`CategoriesPage`	محمي — admin
`/admin/tenders`	`AdminTendersPage`	محمي — admin
`/admin/disputes`	`DisputeReportsPage`	محمي — admin
`/tenders`	`StartupTendersPage`	محمي — startup
`/compare`	`CompareBidsPage`	محمي — startup
`/compare/:tenderId`	`CompareBidsPage`	محمي — startup
`/bidding`	`BrowseTendersPage`	محمي — supplier
`/my-bids`	`MyBidsPage`	محمي — supplier
`/won-tenders`	`WonTendersPage`	محمي — supplier
`/messages`	`MessagesPage`	محمي — startup/supplier
`*`	`CatchAllRedirect`	catch-all

تسلسل الحراس (Route Guards)

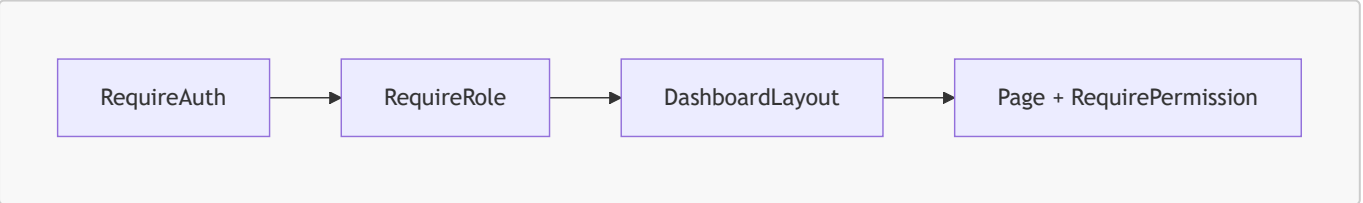

1. **`RequireAuth`:** يتحقق من وجود `user` في الجلسة
2. **`RequireRole`:** يتحقق من `status` ومسار `pathname`
3. **`RequirePermission`:** يتحقق من `permission` key داخل كل صفحة — يتحقق من

---

5. الثوابت والإعدادات

5.1 `src/constants/auth.js`

التصدير	القيمة	الاستخدام
`ADMIN_EMAIL`	`admin@platform.com`	بريد المدير الثابت

التصدير	القيمة	الاستخدام
ADMIN_DEFAULT_PASSWORD	Admin@123	كلمة مرور المدير (محلية)
ACCOUNT_STATUS.PENDING	'pending'	حساب بانتظار التفعيل
ACCOUNT_STATUS.ACTIVE	'active'	حساب مفعّل
ACCOUNT_STATUS.BLOCKED	'blocked'	حساب محظور
ACCOUNT_STATUS_LABELS	كائن عربي	عرض الحالة في الجداول

5.2 src/constants/brand.js

التصدير	القيمة
BRAND_NAME	'ركيز'
BRAND_TAGLINE	'إدارة المناقصات والعروض'
BRAND_FULL	'ركيز — إدارة المناقصات والعروض'

5.3 src/constants/roles.js

USER_ROLES

```
{ ADMIN: 'admin', SUPPLIER: 'supplier', STARTUP: 'startup' }
```

PERMISSIONS — جدول الصلاحيات

المفتاح	الأدوار المسموحة
LANDING	admin, supplier, startup
DASHBOARD	admin, supplier, startup
PROFILE	supplier, startup
USER_MANAGEMENT	admin
ADMIN_TENDERS	admin
CATEGORIES	admin
STARTUP_TENDERS	startup
COMPARISON	startup
BIDDING_MARKET	supplier
MY_BIDS	supplier
WON_TENDERS	supplier

المفتاح	الأدوار المسموحة
`MESSAGES`	supplier, startup
`DISPUTES`	admin

دوال مساعدة

الدالة	الوظيفة
`roleCan(role, permissionKey)`	هل الدور يملك صلاحية؟
`roleMayAccessPath(role, pathname)`	هل المسار مسموح للدور؟
`normalizePathname(pathname)`	إزالة query/hash و الزائدة `/`

`ROLE_ALLOWED_PATHS`: قائمة صريحة لكل دور — تمنع التداخل بين مسارات متشابهة (مثل `/tenders` للـ startup و `/admin/tenders` للـ admin).

5.4 `src/config/navigation.js`

`ALL_NAV_ITEMS`: مصفوفة عناصر القائمة، كل عنصر:

الحقل	مثال	الشرح
`id`	`'dashboard'`	معرّف فريد
`label`	`'لوحة التحكم'`	النص العربي
`path`	`'/dashboard'`	مسار React Router
`permission`	`'DASHBOARD'`	مفتاح في `PERMISSIONS`
`icon`	`'dashboard'`	اسم أيقونة في `DashboardLayout`

`getNavItemsForRole(role)`:

```
return ALL_NAV_ITEMS.filter((item) =>
PERMISSIONS[item.permission]?.includes(role))
```

---

6. السياقات (Contexts)

6.1 `src/contexts/ThemeContext.jsx`

الوظيفة

إدارة الوضع الليلي/النهاري وتطبيق class `dark` على `<html>`.

شرح الأسطر الأساسية

السطر/الدالة	الشرح
`THEME_STORAGE_KEY = 'rakeez_theme_v1'`	مفتاح localStorage
`getInitialTheme()`	يقرأ المحفوظ أو `prefers-color-scheme`
`applyTheme(theme)`	يضيف/يزيل `dark` على `document.documentElement`
`useState(getInitialTheme)`	الحالة الأولية عند التحميل
`useEffect` على `[theme]`	يطبّق ويحفظ عند التغيير
`toggleTheme()`	تبديل بين `dark` و `light`

القيم المُصدّرة عبر `useTheme()`

الخاصية	النوع	الشرح
`theme`	`'light' | 'dark'`	القيمة الحالية
`isDark`	`boolean`	اختصار
`setTheme`	`function`	تعيين مباشر
`toggleTheme`	`function`	تبديل

التفاعل: يُستخدم في `ThemeToggle`, `DashboardLayout`, وجميع الصفحات عبر classes `dark:*` في Tailwind.

6.2 `src/contexts/dataContext.jsx`

الوظيفة

يُ **مصدر الحقيقة الوحيد** لبيانات التطبيق (مستخدمون، مناقصات، عروض، نزاعات، رسائل). في `localStorage` persist تحت المفتاح `tender_platform_data_v1`.

البيانات الافتراضية (`defaultData`)

المجموعة	الحقول	الوصف
`categories`	`{ id, name }[]`	تصنيفات المناقصات
`users`	سجل المستخدمين المسجّلين	بدون المدير
`tenders`	المناقصات	
`bids`	العروض	
`disputes`	النزاعات	
`messages`	رسائل الدردشة	

دوال التحميل والحفظ

الدالة	الشرح
`loadData()`	`JSON.parse` من localStorage أو `defaultData`
`persistData(data)`	`JSON.stringify` → localStorage
`useEffect([data])`	حفظ تلقائي عند أي تغيير

جدول شامل — CRUD عمليات

الدالة	المعاملات	التأثير
`addCategory(name)`	نص	يُنشئ `cat-{timestamp}`
`removeCategory(id)`	id	يحذف من المصفوفة
`registerUser(userRecord)`	كائن مستخدم	يضيف لـ `users`
`findUserByEmail(email)`	email	بحث case-insensitive
`updateUserStatus(uid, status)`	uid, status	pending/active/blocked
`updateUserProfile(uid, profile)`	uid, profile	يضبط `profileComplete: true`
`getUserById(uid)`	uid	
`createTender(tender)`	كائن	id: `tnd-{ts}`, status: `active`
`updateTender(id, patch)`	id, patch	merge
`deleteTender(id)`	id	يحذف المناقصة + عروضها
`removeTenderByAdmin(id, reason)`	id, reason	status: `removed`
`createBid(bid)`	كائن	id: `bid-{ts}`, status: `pending`
`updateBid(id, patch)`		
`deleteBid(id)`		
`selectWinner(tenderId, bidId)`		tender→`awarded`, bid→`won`, الباقي→`rejected` + رسالة نظام
`completeTender(tenderId)`		status→`completed`
`createDispute(dispute)`		id: `dsp-{ts}`
`updateDisputeStatus(id, status)`		

دوال الاستعلام

الدالة	المنطق
`getTendersByOwner(ownerId)`	مناقصات المالك، بدون `removed`
`getActiveTenders()`	`status === 'active'`
`getBidsForTender(tenderId)`	
`getBidsBySupplier(supplierId)`	
`getWonBids(supplierId)`	`status === 'won'`
`hasSupplierBidOnTender(supplierId, tenderId)`	boolean
`canAccessMessages(userId, role)`	عرض فائز :supplier مناقصة بفائز؛ :startup

نظام الرسائل

الدالة	الشرح
`getConversationsForUser(userId, role)`	يبني قائمة محادثات من المناقصات الفائزة
`getMessagesForConversation(conversationId)`	رسائل مرتبة زمنياً
`sendMessage(conversationId, senderId, text)`	يضيف `{ id, conversationId, senderId, text, createdAt }`

`selectWinner` — سلوك خاص:

عند اختيار الفائز يُنشأ `conversationId = conv-{tenderId}` ورسالة نظام ترحيبية تُضاف لـ `messages`.

`stats` (useMemo)

الحقل	الحساب
`usersCount`	`users.length`
`activeTenders`	مناقصات `active`
`totalBids`	`bids.length`
`categoriesCount`	
`pendingUsers`	`status === pending`

التفاعل: تستهلكه جميع الصفحات عبر `useData()`. `authContext` يعتمد عليه لـ `registerUser`, `updateUserProfile`, ...

6.3 `src/contexts/authContext.jsx`

الوظيفة

إدارة (`user`) في الجلسة. الجلسة **الحالية** منفصلة عن مخزن البيانات. تحت `localStorage` `tender_platform_session_v3`.

دوال مساعدة داخلية

الدالة	الشرح
`isAdminEmail(email)`	مقارنة مع `ADMIN_EMAIL`
`computeProfileComplete(user)`	admin دائماً true؛ غيره يتحقق من profile
`mergeUserFromStore(sessionUser, getUserById)`	دمج الجلسة مع أحدث بيانات من `dataContext`
`sessionUsersEqual(a, b)`	يمنع re-render غير ضروري

`useEffect` التحميل الأولي (أسطر 72–91)

1. يقرأ `SESSION_KEY` من localStorage
2. إن وُجد `uid` و `role`:
   - admin: يضبط مباشرة
   - غير admin: `mergeUserFromStore`
3. `setInitializing(false)`

`login({ email, password })`

الفرع	السلوك
بريد المدير	يتحقق من `ADMIN_DEFAULT_PASSWORD` → جلسة admin
مستخدم مسجّل	يتحقق من كلمة المرور
`BLOCKED`	يرمي خطأ
`PENDING`	redirect: `/verification-pending`
`ACTIVE`	redirect: `/dashboard`

`register({ role, companyName, email, password })`

1. يرفض بريد المدير
2. يرفض البريد المكرر
3. ينشئ `uid: usr_{role}_{timestamp}`
4. `status: pending`, `profileComplete: false`
5. `registerUser` + `persistSession`

`saveProfile(profile)`

- يستدعي `updateUserProfile` في dataContext
- يحدّث الجلسة محلياً مع `profileComplete: true`

`refreshUserFromStore()`

- يُستخدم في `VerificationPendingPage` كل 5 ثوانٍ
- `setUser` functional مع `sessionUsersEqual` لمنع infinite loop

القيم المُصدّرة

الخاصية	الشرح
`user`	كائن الجلسة
`role`	`user?.role`
`status`	`user?.status`
`initializing`	true أثناء استعادة الجلسة
`login`, `register`, `logout`	
`saveProfile`	
`activateUser`, `blockUser`	للمدير
`refreshUserFromStore`	
`canAccess(permissionKey)`	wrapper على `roleCan`
`isAuthenticated`	`Boolean(user)`
`isProfileComplete`	
`isActive`	active أو admin
`isPending`	

---

7. الخدمات والأدوات

7.1 `src/utils/currency.js`

التصدير	الشرح
`CURRENCY_LABEL`	`'ل.س'`
`CURRENCY_CODE`	`'SYP'`
`formatSYP(amount)`	`Intl.NumberFormat('ar-SY')` + تسمية
`formatSYPRange(min, max)`	`"1,000 – 5,000 ل.س"`

مثال: `formatSYP(1500000)` → `"1,500,000 ل.س"`

7.2 `src/services/firebase.js`

Placeholder — `firebaseReady = false`. يحتوي `firebaseConfigPlaceholder` للحقول المطلوبة عند التكامل.

7.3 `src/services/chat.js`

التصدير	الشرح
`conversationIdForTender(tenderId)`	`'conv-' + tenderId`

التصدير	الشرح
`isFirebaseChatEnabled()`	`firebaseReady`
تعليقات JSDoc	هيكل Firestore: `conversations/{id}/messages/{id}`

---

8. مكونات المصادقة (Auth Components)

8.1 `RequireAuth.jsx`

```
if (initializing) return <BootLoader />
if (!user) return <Navigate to="/login" replace />
return <Outlet />
```

- **`Outlet`:** يعرض المسارات الفرعية (nested routes)
- **التفاعل:** أول حارس في سلسلة `/dashboard/*`

8.2 `RequireRole.jsx`

الشرط	الإجراء
`initializing`	`BootLoader`
`!user`	`/login`
غير admin + `isPending`	`/verification-pending`
غير admin + `!isActive`	`/login` مع `state.blocked`
`!roleMayAccessPath(role, pathname)`	`/dashboard`
else	`<Outlet />`

8.3 `RequirePermission.jsx`

يُلف **محتوى الصفحة** (children) وليس `<Outlet>`:

```
if (!canAccess(permission)) return <Navigate to="/dashboard" />
return children
```

8.4 `AuthShell.jsx`

غلاف بصري لصفحات login/register/forgot/verification:

- خلفية gradient
- بطاقة مركزية `rounded-2xl`
- `RakeezLogo` + `BRAND_NAME`
- `title`, `subtitle`, `children`

8.5 `ProtectedRoutes.jsx`

Barrel file — re-export لـ `RequireAuth` و `RequirePermission` (للاستيراد المختصر).

---

9. مكونات التخطيط (Layout Components)

9.1 `PlatformBrand.jsx`

العنصر	الشرح
`<Link to="/">`	العودة للصفحة الرئيسية
`<RakeezLogo size={40}>`	الأيقونة
`BRAND_NAME` + `BRAND_TAGLINE`	النص (يُخفى عند `compact`)

9.2 `RakeezLogo.jsx`

```
<img src="/favicon.svg" alt="" aria-hidden width={size} height={size} />
```

صورة SVG من `public/` — تُستخدم في Brand, AuthShell, BootLoader.

9.3 `Navbar.jsx`

الصفحة العامة فقط (LandingPage):

القسم	المحتوى
يسار	`PlatformBrand`
وسط	روابط anchor (#stats, #how, ...)
يمين	`ThemeToggle` + login/register أو dashboard/logout

`showDashboard`: يظهر زر لوحة التحكم إذا المستخدم admin أو active.

9.4 `DashboardLayout.jsx`

`NavIcon({ name, active })`

Switch على `name` — يرجع SVG مناسب (landing, dashboard, users, file, search, ...).

الهيكل

```
┌──────────────┬──────────────────────────────┐
│   Sidebar    │  Header (user + theme)       │
│   (nav)      ├──────────────────────────────┤
│              │  Mobile nav pills            │
│              ├──────────────────────────────┤
```

```
│              │  <Outlet /> — المحتوى     │
└──────────────┴──────────────────────────┘
```

الجزء	responsive
Sidebar	`hidden md:flex`
Mobile pills	`md:hidden`
`getNavItemsForRole(role)`	عناصر ديناميكية

التفاعل: `useAuth()` للمستخدم و logout؛ `Outlet` يعرض الصفحة الحالية.

---

10. مكونات الواجهة (UI Components)

10.1 `FormField.jsx`

`FormField` component

prop	الشرح
`label`	نص `<label>`
`id`	`htmlFor`
`children`	input/select/textarea
`hint`	نص مساعد
`error`	رسالة خطأ حمراء

المُصدّرة (أزرار) Classes

Class	اللون	الاستخدام
`inputClass`	neutral	حقول الإدخال
`btnPrimary`	أخضر primary	إجراء رئيسي
`btnOutline`	حدود رمادية	إلغاء / ثانوي
`btnDanger`	أحمر	حذف
`btnSuccess`	emerald	تأكيد نجاح
`btnWarning`	amber	تحذير
`btnInfo`	sky	معلومات
`btnDangerSm`	أحمر صغير	جداول

10.2 `Alert.jsx`

prop	القيم
`variant`	`info` | `warning` | `error` | `success`
`title`	عنوان اختياري
`children`	المحتوى
`onDismiss`	زر إغلاق اختياري

التصميم: gradient background، شريط جانبي، دعم `dark:`. أيقونة دائرية، accent.

10.3 `Modal.jsx`

prop	الشرح
`open`	boolean — إن false يرجع null
`onClose`	عند النقر على الخلفية أو ✕
`title`	عنوان الـ dialog
`children`	المحتوى (scroll max 70vh)
`footer`	أزرار الإجراء
`size`	`'md'` (default) أو `'lg'`

إمكانية الوصول: `role="dialog"`, `aria-modal`, `aria-labelledby`.

10.4 `ConfirmDialog.jsx`

يُلف `Modal` + `ConfirmBody`:

prop	الشرح
`variant`	danger / warning / success / info
`onConfirm`	callback التأكيد
`confirmLabel`, `cancelLabel`	نص الأزرار
`loading`	تعطيل الأزرار

10.5 `SearchFilterBar.jsx`

prop	الشرح
`searchValue`, `onSearchChange`	controlled search
`searchPlaceholder`	
`filters`	`[{ id, label, value, onChange, options }]`

`matchesSearch(text, query)`: case-insensitive includes — تُستخدم في useMemo للفلترة.

10.6 `ThemeToggle.jsx`

زر sun/moon يستدعي `toggleTheme()` من `useTheme()`.

10.7 `BootLoader.jsx`

شاشة تحميل: `RakeezLogo` + spinner — أثناء `initializing`.

---

11. مكونات المناقصات

`TenderDetailContent.jsx`

Props: `tender`, `categories`, `owner`

القسم	المحتوى
Header	عنوان + اسم الشركة
`<dl>`	تصنيف، حالة، ميزانية (`formatSYPRange`)، deadline، تاريخ النشر
الوصف	`whitespace-pre-wrap`

`DetailItem`: sub-component لصف label/value.

يُستخدم في: BrowseTendersPage, MyBidsPage, DisputeReportsPage (modal).

---

12. الصفحات العامة

12.1 `LandingPage.jsx`

الوظيفة

الصفحة التسويقية العامة — أول ما يراه الزائر.

الثوابت

الثابت	المحتوى
`STEPS`	4 خطوات (تسجيل → ملف → نشر/تقديم → مقارنة)
`AUDIENCES`	موردون vs شركات ناشئة
`FAQ`	أسئلة شائعة

الأقسام

Section	id	الشرح
Hero	—	عنوان `BRAND_TAGLINE`، أزرار register/login
Stats	`#stats`	`stats` من dataContext

Section	id	الشرح
How it works	`#how`	STEPS
Audiences	`#audience`	AudienceGrid
FAQ	`#faq`	`<details>` accordion
Footer	—	`BRAND_FULL` + IPI405

`StatCard`، `AudienceGrid`

مكونات داخلية للعرض — لا state.

التفاعل: `Navbar`، `useData().stats`، `Link` إلى `/register`، `/login`.

---

13. صفحات المصادقة

13.1 `LoginPage.jsx`

State	النوع	الغرض
`email`، `password`	string	controlled inputs
`error`	string	رسالة خطأ
`loading`	boolean	تعطيل الزر

Guard: إن `user` موجود → redirect حسب `isPending` / `isActive`.

`onSubmit`: `login()` → `navigate(redirect)`.

حالة خاصة: `location.state?.blocked` — Alert عند حظر الحساب.

13.2 `RegisterPage.jsx`

State	الغرض
`role`	startup أو supplier (radio)
`companyName`، `email`، `password`، `confirm`	
`error`، `loading`	

Validation:

- تطابق كلمتي المرور
- طول ≥ 6

بعد النجاح: `/verification-pending`

13.3 `VerificationPendingPage.jsx`

```
useEffect(() => {
  refreshUserFromStore()
  const id = setInterval(refreshUserFromStore, 5000)
  return () => clearInterval(id)
}, [refreshUserFromStore])
```

Redirects:

- لا user → `/login`
- `isActive` → `/dashboard`
- status ≠ pending → `/login`

13.4 `ForgotPasswordPage.jsx`

نموذج simulated — يعرض Alert نجاح بدون backend جاهز لـ Firebase حقيقي. `sendPasswordResetEmail`.

---

14. صفحات المدير (Admin)

14.1 `UserManagementPage.jsx`

Permission: `USER_MANAGEMENT`

الميزة	التفاصيل
جدول المستخدمين	من `dataContext.users`
`SearchFilterBar`	بحث + فلتر status/role
تفعيل	`activateUser(uid)`
حظر	`blockUser(uid)` + ConfirmDialog
`btnDangerSm`	زر الحظر

14.2 `CategoriesPage.jsx`

Permission: `CATEGORIES`

الإجراء	الدالة
إضافة	`addCategory(name)`
حذف	`removeCategory(id)` + `btnDangerSm`

14.3 `AdminTendersPage.jsx`

Permission: `ADMIN_TENDERS`

- جدول كل `tenders`
- إزالة مع Modal `reason` إلزامي
- `removeTenderByAdmin(id, reason)`

14.4 DisputeReportsPage.jsx

Permission: DISPUTES

State	الغرض
search, statusFilter	فلترة
selected	نزاع في Modal
resolveTarget	ConfirmDialog

DisputeDetailBody: معلومات النزاع + PartyCard + TenderDetailContent.

updateDisputeStatus(id, 'resolved'): عند التأكيد.

---

15. صفحات الشركة الناشئة (Startup)

15.1 StartupTendersPage.jsx

Permission: STARTUP_TENDERS

State

State	الغرض
open, editing, form	إنشاء/تعديل Modal
search, statusFilter, categoryFilter	فلترة
deleteTarget	حذف ConfirmDialog

filtered (useMemo)

```
tenders.filter(t =>
  matchesStatus && matchesCat &&
  (matchesSearch(title) || matchesSearch(description) || matchesSearch(catName))
)
```

onSubmit

- يتحقق isProfileComplete
- createTender أو updateTender
- ownerId: user.uid

قيود

- لا تعديل/حذف إذا awarded أو completed
- إن الملف غير مكتمل Alert

التفاعل: `getTendersByOwner`, `categories`, modals, `ConfirmDialog variant="danger"`.

15.2 `CompareBidsPage.jsx`

Permission: `COMPARISON`

Params

`useParams().tenderId` — اختيار المناقصة؛ fallback لأول مناقصة.

التدفق

1. عرض جدول العروض (`getBidsForTender`)
2. Modal تفاصيل عرض (`selectedBid`)
3. `selectWinner(tenderId, bidId)` — ConfirmDialog
4. بعد `awarded`: زر `completeTender` — ConfirmDialog

عند **التفاعل:** `selectWinner` → تُنشأ محادثة في `messages` → تُفعّل `/messages`.

---

16. صفحات المورد (Supplier)

16.1 `BrowseTendersPage.jsx`

Permission: `BIDDING_MARKET`

فلترة المناقصات

```
getActiveTenders().filter(t =>
  !supplierCategory || t.categoryId === supplierCategory
)
```

المورد يرى مناقصات **تصنيفه** فقط (إن وُجد في profile).

Modals

Modal	الغرض
`detailTender`	`TenderDetailContent`
`bidTender`	نموذج تقديم عرض

`submitBid`

```
createBid({
  tenderId, supplierId: user.uid,
```

```
    price, plan, deliveryDate, message
  })
```

`hasSupplierBidOnTender`: يمنع التقديم المكرر.

16.2 `MyBidsPage.jsx` (supplier)

Permission: `MY_BIDS`

- جدول `getBidsBySupplier(user.uid)`
- تعديل/حذف فقط إذا `status === 'pending'`
- Modal تفاصيل المناقصة
- Modal تعديل العرض

16.3 `WonTendersPage.jsx`

Permission: `WON_TENDERS`

- قائمة `getWonBids(user.uid)`
- رابط `/messages`
- Modal نزاع تقديم → `createDispute({ tenderId, complainantId, defendantId, description })`

---

17. صفحات مشتركة

17.1 `DashboardHome.jsx`

Permission: ضمن `DASHBOARD` (RequireRole)

الدور	البطاقات
Admin	users, active tenders, bids, categories
Startup	مناقصاتي، عروض مستلمة، مُنحت
Supplier	عروضي، قيد الانتظار، فوزت بـ

تنبيه: رابط `/profile` إن `!isProfileComplete`.

17.2 `ProfilePage.jsx`

Permission: `PROFILE`

حقل	مطلوب
companyName	✓
categoryId	✓ (select من categories)
website	
bio	✓

حقل	مطلوب
phone	✓

`saveProfile(form)` → authContext + dataContext.

17.3 `MessagesPage.jsx`

Permission: `MESSAGES`

هيكل

```
┌──────────────────┬──────────────────────────┐
│ ConversationList │ ChatPanel                │
│ (sidebar)        │ header + bubbles + form  │
└──────────────────┴──────────────────────────┘
```

State

State	الغرض
`activeId`	المحادثة المختارة
`draft`	نص الرسالة

`MessageBubble`

نوع	التنسيق
`senderId === 'system'`	pill مركزي رمادي
`isOwn`	أخضر primary، justify-start (RTL)
other	أبيض/داكن، justify-end

`handleSend`: `sendMessage(conversationId, user.uid, draft)`

Alert: تحذير وضع localStorage حتى Firebase.

---

18. نظام الصلاحيات RBAC

مصفوفة الدور × الصفحة

الصفحة	Admin	Startup	Supplier
`/dashboard`	✓	✓	✓
`/users`	✓	✗	✗
`/admin/*`	✓	✗	✗

الصفحة	Admin	Startup	Supplier
`/tenders`, `/compare`	✗	✓	✗
`/bidding`, `/my-bids`, `/won-tenders`	✗	✗	✓
`/profile`	✗	✓	✓
`/messages`	✗	✓*	✓*

* بعد اختيار/الفوز بعرض


طبقات الحماية

1. **Route level:** `RequireAuth` + `RequireRole`
2. **Page level:** `RequirePermission`
3. **Business logic:** `isProfileComplete`, `canAccessMessages`


---

19. تدفق البيانات

تسجيل مستخدم جديد

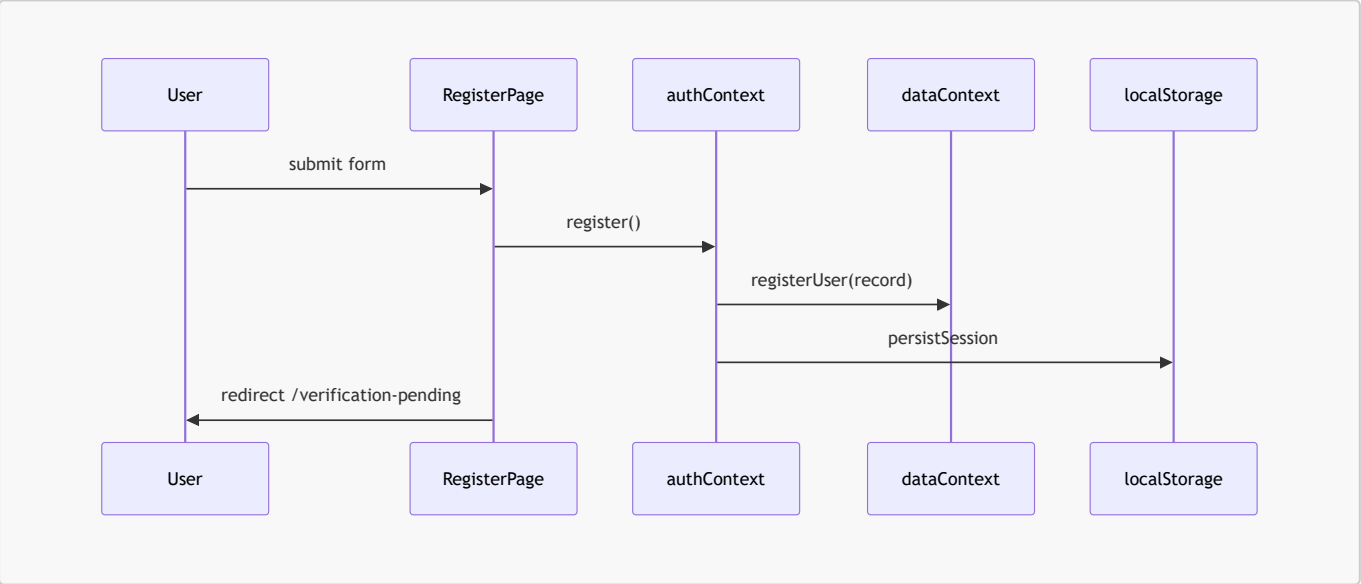

دورة المناقصة

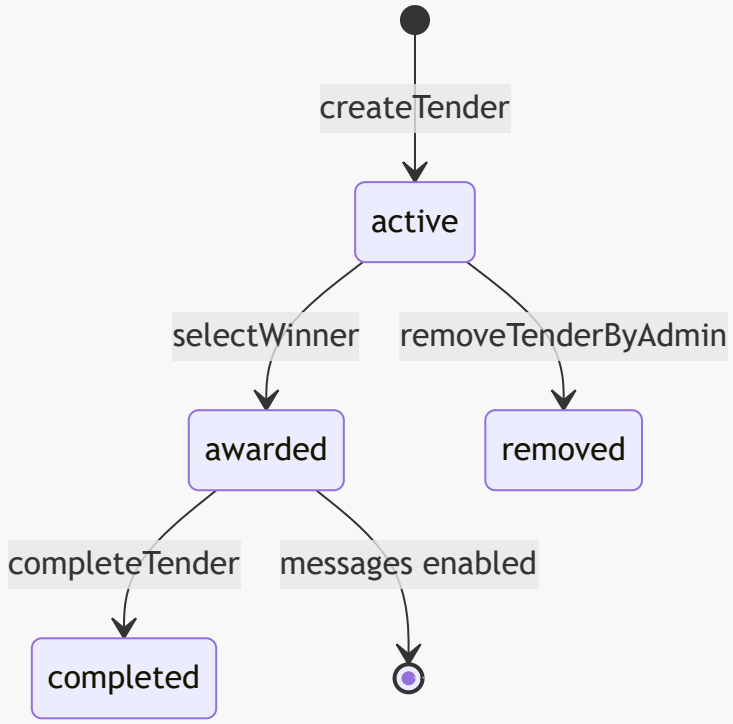

تقديم عرض

```
BrowseTendersPage → createBid → dataContext.bids
CompareBidsPage → selectWinner → tender.awarded + bid.won + message
MessagesPage → sendMessage → dataContext.messages
```

---

20. نماذج البيانات

User (مسجّل)

```
{
  uid: string           // usr_startup_1738...
  email: string
  password: string      // ⚠ plain text — يُستبدل بـ Firebase Auth
  role: 'startup' | 'supplier'
  companyName: string
  displayName: string
  status: 'pending' | 'active' | 'blocked'
  profileComplete: boolean
  profile: {
    companyName?: string
    categoryId?: string
    website?: string
    bio?: string
    phone?: string
  }
```

```
  createdAt: string     // ISO
}
```

Tender

```
{
  id: string              // tnd-...
  ownerId: string
  title: string
  categoryId: string
  description: string
  budgetMin: number
  budgetMax: number
  deadline: string
  status: 'active' | 'awarded' | 'completed' | 'removed'
  winnerBidId: string | null
  removalReason: string | null
  createdAt: string
  completedAt?: string
}
```

Bid

```
{
  id: string              // bid-...
  tenderId: string
  supplierId: string
  price: number
  plan: string
  deliveryDate: string
  message: string
  status: 'pending' | 'won' | 'rejected'
  createdAt: string
}
```

Dispute

```
{
  id: string              // dsp-...
  tenderId: string
  complainantId: string
  defendantId: string
  description: string
  status: 'pending' | 'resolved'
  createdAt: string
```

```
  resolvedAt?: string
}
```

Message

```
{
  id: string              // msg-...
  conversationId: string  // conv-{tenderId}
  senderId: string        // uid أو 'system'
  text: string
  createdAt: string       // ISO
}
```

---

21. الربط المستقبلي مع Firebase

خطوات مقترحة

#	المهمة	الملفات المتأثرة
1	`npm install firebase`	package.json
2	تهيئة `initializeApp`, `getAuth`, `getFirestore`	services/firebase.js
3	استبدال login/register	authContext.jsx
4	استبدال dataContext	collections: users, tenders, bids, ...
5	Realtime chat	services/chat.js + MessagesPage
6	Custom Claims للـ RBAC	roles.js + Cloud Functions

Collections Firestore المقترحة

```
users/{uid}
categories/{id}
tenders/{id}
bids/{id}
disputes/{id}
conversations/{id}
  └── messages/{id}
```

مفاتيح localStorage (للمرجع) الحالية

المفتاح	المحتوى
`tender_platform_session_v3`	جلسة المستخدم
`tender_platform_data_v1`	كل البيانات

المفتاح	المحتوى
`rakeez_theme_v1`	light/dark

ملحق: حسابات تجريبية

الدور	البريد	كلمة المرور
Admin	`admin@platform.com`	`Admin@123`
Startup/Supplier	—	يُسجّل عبر `/register` ثم يُفعّل من `/users`

ملحق: ملفات legacy / غير مستخدمة

الملف	الحالة
`src/pages/MyBidsPage.jsx`	قديم — **غير مربوط** في mock
`public/icons.svg`	أصول Vite template — غير favicon

جامعة سوريا الافتراضية — IPI405 نهاية التوثيق — مشروع تخرج

ملحق أ: شرح سطر بسطر للملفات الأساسية

1.أ `src/contexts/dataContext.jsx` — الأسطر 1–60

السطر	الكود	الشرح التفصيلي
1–8	`import { createContext, useCallback, ... }`	استيراد Hooks لبناء Context مع memoization
9–10	`import ACCOUNT_STATUS, USER_ROLES`	ثوابت الحالة والأدوار
11	`import conversationIdForTender`	ربط الدردشة بمعرّف المناقصة
13	`DATA_STORAGE_KEY`	مفتاح localStorage — الإصدار v1
15–29	`defaultData`	البيانات الأولية عند أول تشغيل
16–19	categories افتراضية	3 تصنيفات: IT، لوجستية، تسويق
29	`const DataContext = createContext(null)`	إنشاء Context فارغ
31–38	`loadData()`	try/catch — merge مع defaultData
41–43	`persistData()`	JSON.stringify → setItem
45–46	`useState(loadData)`	الحالة المركزية للتطبيق
48–50	`useEffect([data])`	**كل تغيير** يُحفظ تلقائياً

السطر	الكود	الشرح التفصيلي
52–57	destructuring	slices: categories, users, tenders, bids, disputes, messages

2.أ `selectWinner` — الأسطر 164–176

```
const selectWinner = useCallback((tenderId, bidId) => {
  const conversationId = conversationIdForTender(tenderId)  // conv-tnd-xxx
  const welcome = { id, conversationId, senderId: 'system', text, createdAt }
  setData((prev) => ({
    tenders: ... status awarded + winnerBidId,
    bids: ... won/rejected,
    messages: [...prev.messages, welcome],  // رسالة ترحيب تلقائية
  }))
}, [])
```

التفاعل: يُفعّل `canAccessMessages` → تظهر المحادثة في `MessagesPage`.

3.أ `getConversationsForUser` — المنطق

Startup: لكل tender حيث `ownerId === userId` و `winnerBidId` موجود:

- يجلب `winningBid` → `supplier`
- يبني `{ id, tenderTitle, partnerName, lastMessage, updatedAt }`

Supplier: لكل bid حيث `status === 'won'`:

- يجلب `tender` → `owner`
- نفس بنية المحادثة

الترتيب: `sort` حسب `updatedAt` تنازلياً.

4.أ `src/pages/MessagesPage.jsx` — سطر بسطر

السطر	الشرح
1	`useRef` للتمرير التلقائي لآخر رسالة
15–17	جلب user, role من auth + دوال الدردشة من data
19	`allowed` — هل يحق للمستخدم الدخول؟
20–23	`useMemo` — قائمة المحادثات (تُعاد حسابها عند تغيير allowed/user/role)
25–26	state: المحادثة النشطة + نص الإدخال
28–29	activeId للمحادثة الأولى إن لم يُختر fallback
31–34	رسائل المحادثة النشطة فقط

السطر	الشرح
36–40	`useEffect` — auto-select أول محادثة
42–47	`handleSend` — preventDefault → sendMessage → clear draft
59–62	إن غير مسموح Alert
65–70	تحذير localStorage vs Firebase
72–87	Grid: ConversationList (1 col) + ChatPanel (2 cols)
95–145	`ConversationList` — sidebar قابل للنقر
147–204	`ChatPanel` — header + scroll area + form
150–152	scrollIntoView عند كل رسالة جديدة
206–237	`MessageBubble` — system / own / other

RTL: `isOwn ? justify-start : justify-end` — في RTL «own» يظهر يميناً بصرياً.

5.أ `StartupTendersPage.jsx` — هيكل المكوّنات

المكوّن	الدور
`StartupTendersPage` (default)	State + logic + RequirePermission
`StartupTendersPageContent`	JSX يستقبل فقط props (فصل logic/UI)
`StartupTendersActions`	أزرار: العروض، تعديل، حذف

سطر 220: `locked = awarded || completed` — يمنع التعديل.

سطر 249–301: Modal مع `form id="tender-form"` — زر submit خارج form يستخدم `form="tender-form"`.

سطر 319: `Link to={/compare/${t.id}}` — انتقال مباشر لمقارنة عروض هذه المناقصة.

6.أ `CompareBidsPage.jsx` — سطر بسطر للمنطق

السطر	الشرح
20	`useParams().tenderId` — من URL
24	`myTenders = tenders.filter(ownerId)`
25	`activeId = tenderId || myTenders[0]?.id`
26–27	tender + bids للمناقصة المختارة
37–41	`handleConfirmWinner` → selectWinner
43–47	`handleCompleteTender` → completeTender
58–74	tabs للتنقل بين مناقصات متعددة

السطر	الشرح
92–106	UI حسب status: awarded → زر complete؛ completed → Alert
130–166	map bids — click row → Modal تفاصيل
149	`stopPropagation` على زر «اختيار كفائز»
150–157	زر الفائز فقط إذا pending + tender active
158–161	إن won → Link `/messages`

7.أ `BrowseTendersPage.jsx` — سطر بسطر

السطر	الشرح
31	`supplierCategory` من profile
32–34	فلتر: مناقصات active + نفس التصنيف (إن وُجد)
36–49	useMemo فلترة: search, category, date, owner name
51–53	`openDetail` — Modal تفاصيل
55–60	`openBid` — يغلق detail ويفتح bid modal
62–77	`submitBid` — يتحقق profile → createBid
116	`submitted = hasSupplierBidOnTender`
118–125	`<article role="button">` — card قابل للنقر + keyboard Enter
133	`stopPropagation` على أزرار البطاقة
136	disable إذا submitted أو !profileComplete

8.أ `MyBidsPage.jsx` — سطر بسطر

السطر	الشرح
18	`getBidsBySupplier(user.uid)`
34–36	`openEdit` — فقط pending
45–55	`submitEdit` → updateBid
57–62	`confirmDelete` — يغلق modal tender إن حُذف bid
96–102	زر عنوان المناقصة → Modal تفاصيل
120–135	تعديل/حذف فقط pending
162–198	IIFE داخل Modal — يعرض «عرضك» إن وُجد
264–272	ConfirmDialog variant danger

9.أ `WonTendersPage.jsx` — سطر بسطر

السطر	الشرح
15	`getWonBids(user.uid)`
20–24	`openDispute` — يحفظ bid + tender
26–38	`submitDispute` → createDispute
29–34	complainantId = supplier, defendantId = tender.ownerId
66–68	Link `/messages`
88–92	disabled إن description فارغ
115–123	ConfirmDialog قبل الإرسال

10.أ `UserManagementPage.jsx` — سطر بسطر

السطر	الشرح
13	`users` من dataContext (بدون admin)
14	activateUser/blockUser من authContext
20–30	filtered: role + status + search
32–38	handleConfirm — activate أو block
125–133	زر تفعيل فقط pending
134–150	حظر أو إلغاء حظر
160–168	ConfirmDialog — variant حسب النوع

11.أ `LoginPage.jsx` — سطر بسطر

السطر	الشرح
19–24	إن مسجّل دخول مسبقاً redirect
26–38	onSubmit async — login → navigate(redirect)
42–44	Alert blocked من RequireRole state
84–86	hint بريد المدير للتجربة

12.أ `RegisterPage.jsx` — سطر بسطر

السطر	الشرح
9	ROLE_OPTIONS — supplier أو startup فقط

السطر	الشرح
22–24	redirect إن user موجود
29–36	validation محلي
39–40	register → verification-pending
55–76	RoleGrid — radio cards

13.أ `ThemeToggle.jsx` — سطر بسطر

السطر	الشرح
5	`useTheme()` — isDark, toggleTheme
12–13	aria-label + title للوصولية
15–22	SVG شمس (في dark mode)
24–32	SVG قمر (في light mode)

14.أ `Alert.jsx` — سطر بسطر

السطر	الشرح
1–22	ICONS — SVG لكل variant
24–44	STYLES — gradient + icon circle + accent bar
46	`variant = 'info'` default
52–54	accent bar على الجانب (`end-0 w-1`)
56–58	أيقونة دائرية ملونة
64–74	زر dismiss اختياري

15.أ `ConfirmDialog.jsx` — سطر بسطر

السطر	الشرح
4–43	VARIANTS — icon + box + confirmClass لكل نوع
12	danger → btnDanger
21	warning → btnWarning
32	success → btnSuccess
48–58	props: open, onClose, onConfirm, labels, loading
62–79	Modal wrapper + ConfirmBody
82–88	ConfirmBody — icon + message

السطر	الشرح
91–94	ConfirmBodyIcon — دائرة بيضاء خلف الأيقونة

ملحق ب: خريطة الاستيراد (Import Graph)

```
main.jsx
  └── App.jsx
        ├── pages/* (20 route)
        ├── RequireAuth → authContext
        ├── RequireRole → roles.js + authContext
        └── DashboardLayout → navigation.js + PlatformBrand

authContext.jsx
  └── dataContext (useData)

pages/*
  ├── authContext (useAuth)
  ├── dataContext (useData)
  ├── RequirePermission → authContext
  └── ui/* (Alert, Modal, FormField, ...)
```

ملحق ج: قائمة تحقق للمطور

#	المهمة	الملف
1	إضافة route جديد	App.jsx + roles.js + navigation.js
2	صلاحية صفحة جديدة	PERMISSIONS في roles.js + RequirePermission
3	حقل بيانات جديد	dataContext defaultData + CRUD
4	تنسيق مبلغ	currency.js → formatSYP
5	زر جديد	FormField.jsx → btn* classes
6	dark mode	classes `dark:*` في JSX
7	Firebase	firebase.js + استبدال auth/data

تم إنشاء هذا المستند آلياً — يغطي 67+ ملفاً في `src/`