MODULE 6 : DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS WEB AVEC PHP

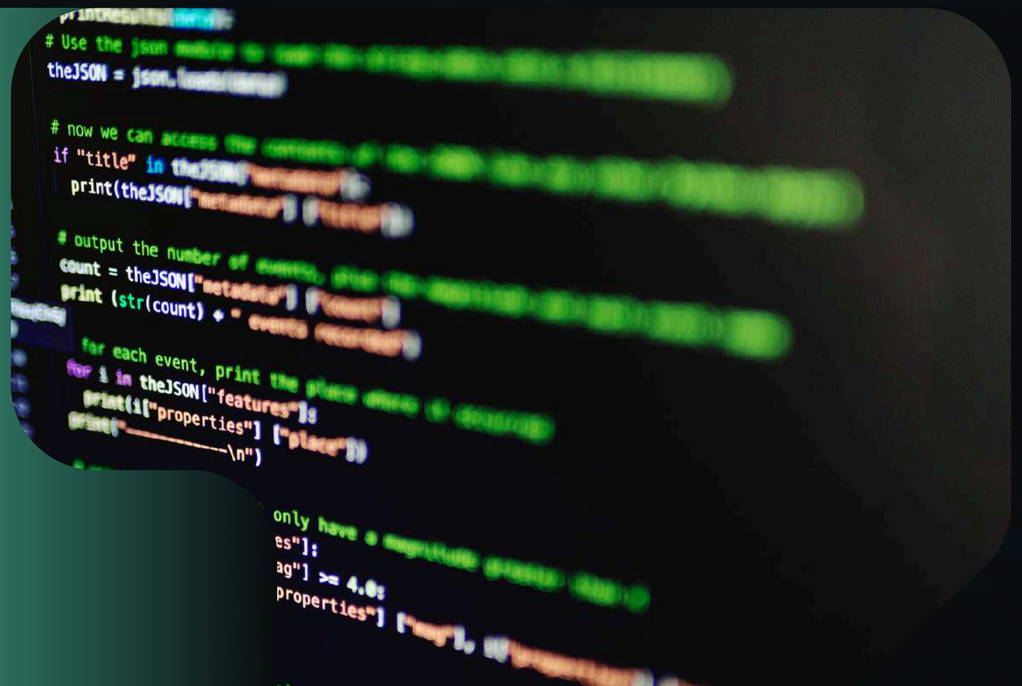

1 . FORMULAIRES HTML : CRÉER DES FORMULAIRES ET LES TRAITER AVEC PHP .

Les formulaires permettent aux utilisateurs d'envoyer des données (comme un nom, une adresse e-mail ou un mot de passe) vers le serveur.
En PHP, on peut récupérer ces données avec les variables $_POST ou $_GET.

Exemple : Formulaire HTML + traitement PHP

Fichier : formulaire.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Formulaire de contact</title>
</head>
<body>
  <h2>Formulaire d'inscription</h2>
  <form action="traitement.php" method="POST">
    <label>Nom :</label>
    <input type="text" name="nom" required><br><br>

    <label>Prénom :</label>
    <input type="text" name="prenom" required><br><br>

    <label>Email :</label>
    <input type="email" name="email" required><br><br>

    <input type="submit" value="Envoyer">
  </form>
</body>
</html>
```

Fichier : traitement.php

```php
<?php
// Récupération des données du formulaire
$nom = $_POST['nom'];
$prenom = $_POST['prenom'];
$email = $_POST['email'];

// Sécurisation des entrées pour éviter les attaques XSS
$nom = htmlspecialchars($nom);
$prenom = htmlspecialchars($prenom);
$email = htmlspecialchars($email);

// Vérification simple (si les champs ne sont pas vides)
if(!empty($nom) && !empty($prenom) && !empty($email)) {
    echo "<h3>Merci pour votre inscription :</h3>";
    echo "Nom : $nom <br>";
    echo "Prénom : $prenom <br>";
    echo "Email : $email <br>";
} else {
    echo "⚠️ Veuillez remplir tous les champs.";
}
?>
```

PHP récupère les données envoyées par le formulaire avec $_POST['nom'], $_POST['prenom'], et $_POST['email'].
Il les sécurise avec htmlspecialchars() pour éviter que quelqu'un n'insère du code malveillant.
Il vérifie si les champs sont remplis.
S'ils le sont, il affiche un message de remerciement avec les infos saisies.
Sinon, il affiche un message d'erreur.

Explication :
Quand l'utilisateur saisit son nom, prénom, et email, puis clique sur « Envoyer »,
le navigateur envoie les données du formulaire à l'adresse spécifiée dans action="traitement.php".
👉 Ces données sont envoyées via la méthode POST, ce qui signifie qu'elles ne sont pas visibles dans l'URL (plus sécurisé).

Explication du fonctionnement

<form action="traitement.php" method="POST">

➜ indique que les données saisies dans le formulaire seront envoyées au fichier traitement.php via la méthode POST (plus sécurisée que GET).

Champs name="nom", name="prenom", name="email"

➜ Les noms définis ici servent de clés pour récupérer les données avec $_POST['nom'], $_POST['prenom'], etc.

htmlspecialchars()

➜ empêche l'injection de code malveillant (ex : balises <script>).

if(!empty(...))

➜ permet de vérifier que tous les champs ont bien été remplis avant d'afficher le résultat.

Affichage dynamique avec echo

➜ PHP renvoie les informations saisies par l'utilisateur sous forme de texte HTML.

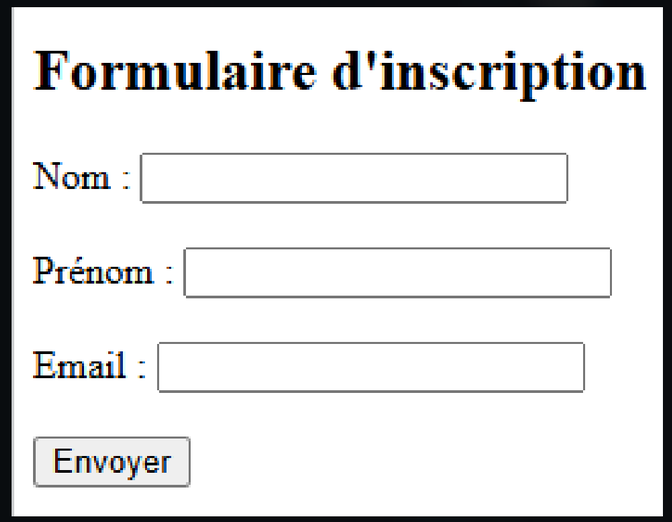

Résultat affiché à l'écran

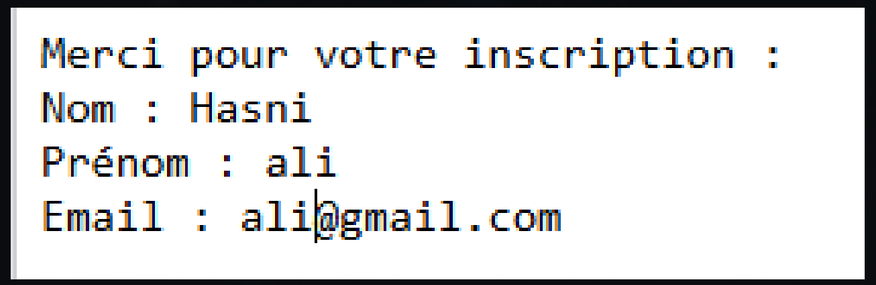

2 . INTÉGRATION D'UNE BASE DE DONNÉES : STOCKER ET RÉCUPÉRER DES DONNÉES.

Dans une application web dynamique, les données ne sont pas écrites directement dans le code, mais stockées dans une base de données (comme MySQL).
PHP joue alors le rôle de pont entre l'utilisateur et la base de données.

👉 Cela permet de :

- Stocker des informations (ex. : enregistrement d'un utilisateur).
- Récupérer et afficher ces informations (ex. : afficher la liste des utilisateurs).
- Modifier ou supprimer des données facilement sans toucher au code HTML.

Le processus se déroule en trois étapes principales :

1. Connexion du site PHP à la base de données MySQL.
2. Insertion (INSERT) des données saisies par l'utilisateur.
3. Récupération (SELECT) des données pour les afficher dans une page web.

1. CRÉER UNE BASE DE DONNÉES ET UNE TABLE

DANS PHPMYADMIN OU MYSQL :

```sql
CREATE DATABASE site_web;
USE site_web;

CREATE TABLE utilisateurs (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(50),
    prenom VARCHAR(50),
    email VARCHAR(100)
);
```

```php
<?php
// 1. Connexion à la base
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "site_web");
if (!$conn) {
    die("Erreur de connexion : " . mysqli_connect_error());}
// 2. Récupération des données envoyées par le formulaire
$nom = $_POST['nom'];
$prenom = $_POST['prenom'];
$email = $_POST['email'];

// 3. Requête SQL pour insérer les données
$sql = "INSERT INTO utilisateurs (nom, prenom, email) VALUES ('$nom',
'$prenom', '$email')";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    echo "✅ Données enregistrées avec succès !";
} else {
    echo "❌ Erreur : " . mysqli_error($conn);
}

// 4. Fermeture de la connexion
mysqli_close($conn);
?>
```