


Verdediging PP2

Gürkan Hamarat

Afhankelijkheidsdiagram

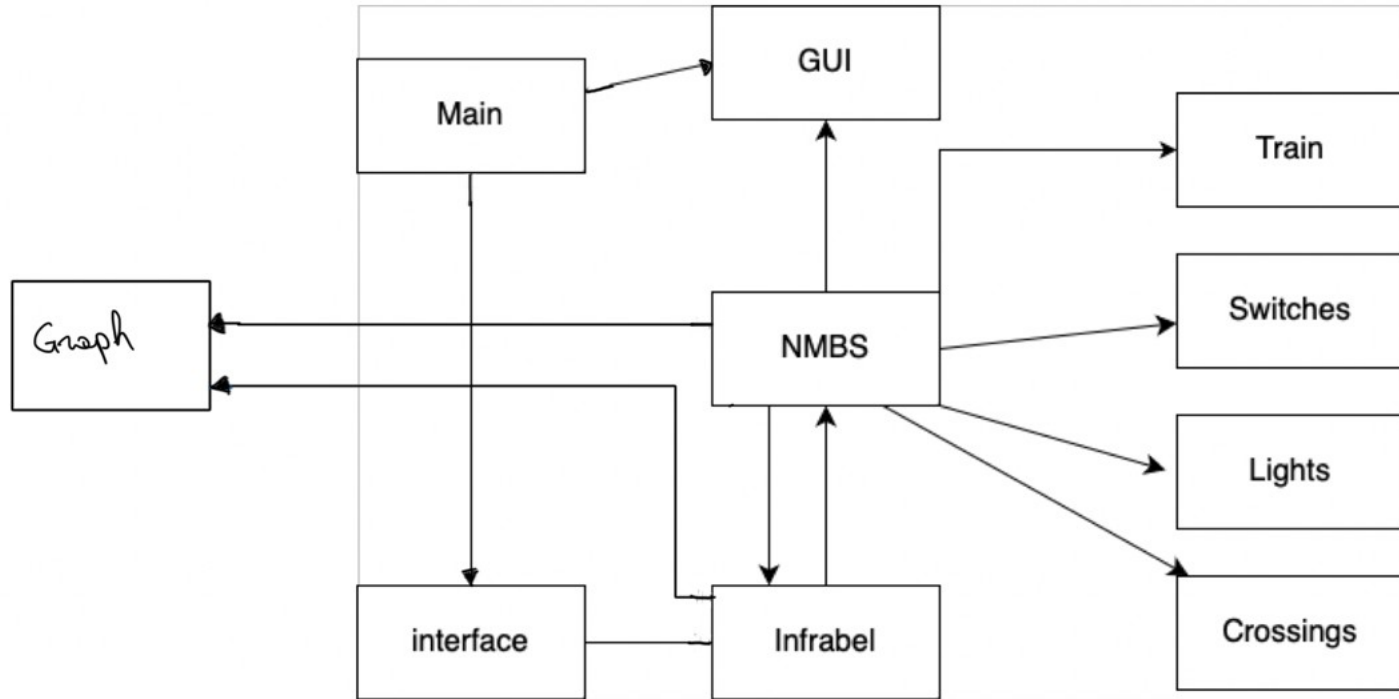

Hash-tabellen

- **Key gebruiken om informatie eruit te halen**
- **Gebruikt voor:**
Treinen en Graaf (voorstelling treinspoor)
- **Beter dan vectoren en lijsten**

Infrabel

- “Messages” die tcp voorstellen (in de vroegere fases)
- Tweede fase vooral in infrabel
- Thread voor een loop (om telkens volgende block te controleren)
- Fase 3, voor nmbs en infrabel, een tcp rkt-bestand die tussen deze twee componenten een relatie zal opbouwen

Graaf

- Waarom BFT? BFT is een zoek-algoritme die zeer goed is in het vinden van korte paden in een graaf.
- DFT kan lussen veroorzaken (houdt niet bij welke knopen er al bezocht zijn)
- Adjacency-matrix gebruiken want het is een gelabelde graaf
- Label = detectieblocks en wissels
- Boog = vb. '0-1
- Knoop = index

Botsingen voorkomen

- Hash-tabel met gereserveerde detectieblocks (train-id + block-id)
- Bij toevoeging van trein belangrijk
- Nieuw bezette block vergelijken met “next-block” van de gereserveerde blocks (match = dan is die trein op de nieuwe block)
- Momenteel worden reservaties nog niet geannuleerd (“unreserve”)

Automatisch traject berekening

- Momenteel S-2-3 switch beschouwt als 2 wissels (hiermee bezig in graph.rkt)
- In infrabel.rkt nog niet veel gedaan, graaf gebruiken om de pad van de trein te bepalen (pad bepalen door wissels goed te gebruiken)
- Functie om dit te doen “calculate-trajectory”
- De volgende block makkelijk te achterhalen door de lijst dat “shortest-path” teruggeeft te gebruiken