


Verdediging PP2

Gürkan Hamarat

Afhankelijkheidsdiagram

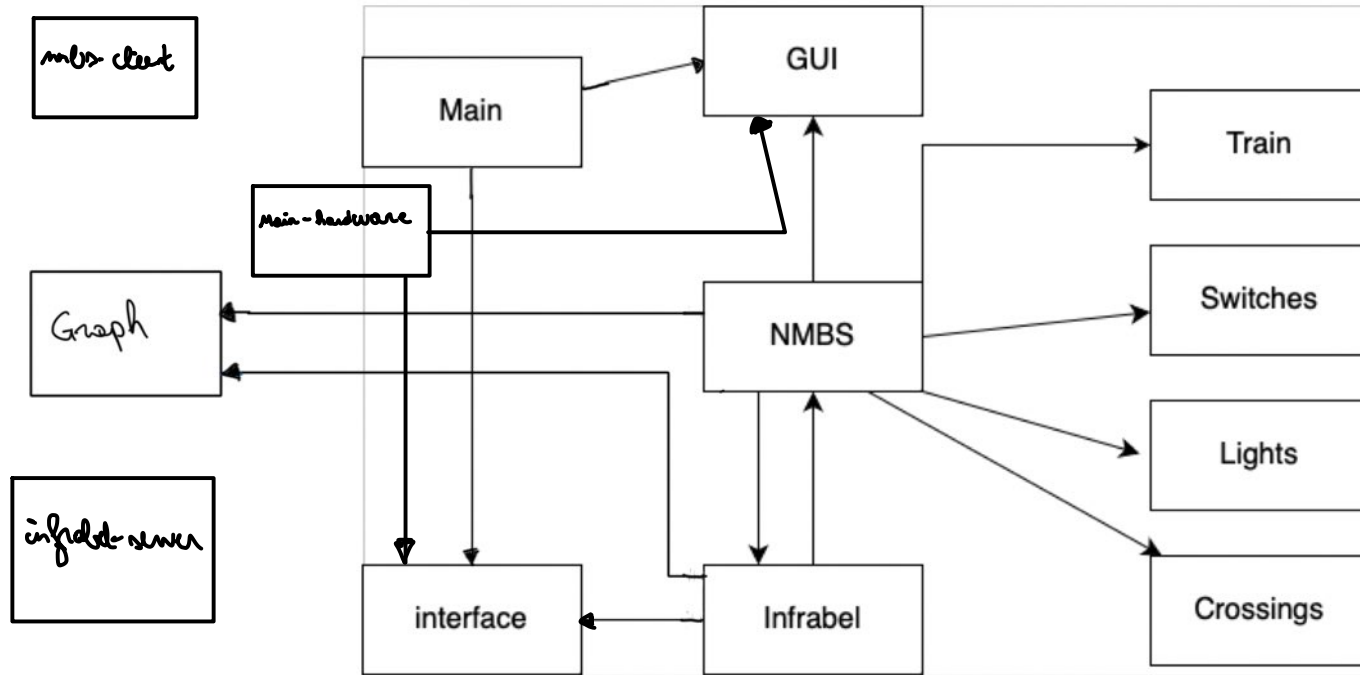

Hash-tabellen

- **Key gebruiken om informatie eruit te halen**
- **Gebruikt voor:**
Treinen en Graaf (voorstelling treinspoor)
- **Beter dan vectoren en lijsten**

Graaf

- Waarom BFT? BFT is een zoek-algoritme die zeer goed is in het vinden van korte paden in een graaf.
- DFT kan lussen veroorzaken (houdt niet bij welke knopen er al bezocht zijn)
- Adjacency-matrix gebruiken want het is een gelabelde graaf
- Label = detectieblocks en wissels
- Boog = vb. '0-1
- Knoop = index

Botsingen voorkomen

- Hash-tabel met gereserveerde detectieblocks (train-id + block-id)
- Bij toevoeging van trein belangrijk
- Nieuw bezette block vergelijken met “next-block” van de gereserveerde blocks (match = dan is die trein op de nieuwe block)
- Reservaties annuleren en trein wordt hestart nadat block vrij is

Infrabel

- “Messages” die tcp voorstellen (in de vroegere fases)
- Tweede fase vooral in infrabel
- Thread voor een loop (om telkens volgende block te controleren)
- Scheiding tussen nmbs en infrabel door client en server scheiding te maken
- Momenteel werkt ik nog steeds met wat ik had in fase2 (messages tussen infrabel en nmbs)

Automatisch traject berekening

- S-2-3 beschouwt als 2 aparte switches
- Constant bekijken of bestemming is bereikt
- Als het bereikt is dan stoppen
- Traject-loop werkt alleen als er daadwerkelijk een traject werd ingevoerd
- Twee argumenten, eerste argument is de trein id en de tweede is de bestemming van de trein

Extra vereiste: dynamisch snelheid

- Voor elk block-lengte apparte snelheidsaapassing
- Trager aan de bochten
- Sneller op lange rechte blocken

Hardware

- Om hardware te starten aparte run-bestand
- Trein word gedetecteerd en opgestart en kan snelheid aanpassen
- Slagbomen, wissels en lichten werken ook