
rosenbrock d40 i1 — what the agent chose, and when

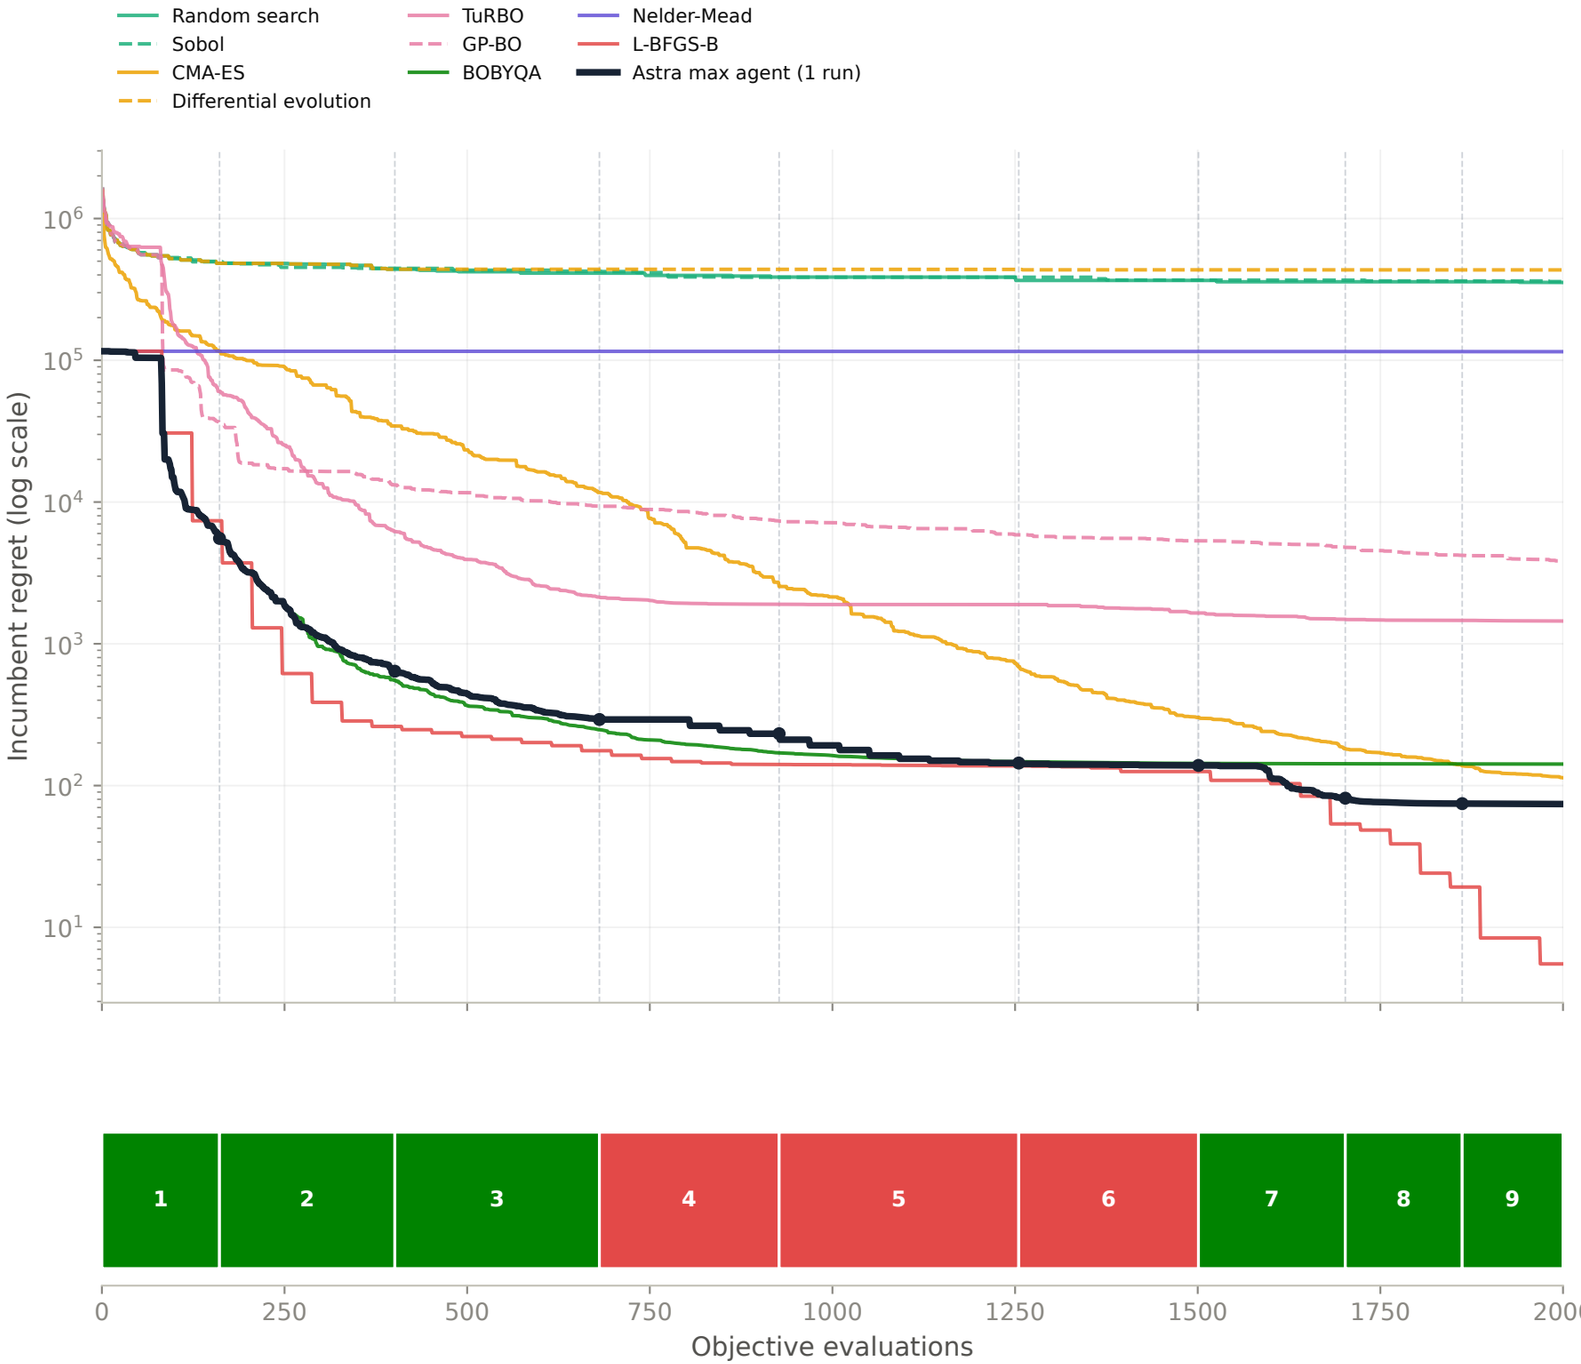

Block decisions

1. bobyqa_local
   161 calls · evaluations 1–161
2. bobyqa_local
   240 calls · evaluations 162–401
3. bobyqa_local
   280 calls · evaluations 402–681
4. lbfgsb_fd
   246 calls · evaluations 682–927
5. lbfgsb_fd
   328 calls · evaluations 928–1255
6. lbfgsb_fd
   246 calls · evaluations 1256–1501
7. bobyqa_refine
   201 calls · evaluations 1502–1702
8. bobyqa_refine
   160 calls · evaluations 1703–1862
9. bobyqa_refine
   138 calls · evaluations 1863–2000

Boundaries: evaluator snapshots of prospective decisions; method changes inside a block stay in that block.
Agent: one fresh run, 2,000/2,000 evaluations; GPT-6 Astra, max reasoning. Baselines: seed means (10 stochastic / 1 deterministic); 2,000-evaluation allowance.
Regret ≤ 10^{-12} is shown at 10^{-12}; early-stopped baseline incumbents are carried forward.