

به نام خدا

مهیار داوطلب

۸۱۰۳۰۲۰۲۵

یک فایل FTP با سه فولدر new folder1, new folder2, new folder3 ایجاد کرده ایم و قصد داریم آن را از طریق browser فراخوانی کنیم و به محتویات آن دسترسی پیدا کنیم.

## مراحل انجام کار

در ابتدا control panel را باز کرده و گزینه programs and feature را انتخاب می کنیم

و گزینه turn windows on or off را انتخاب می کنیم

در این قسمت لازم است تیک گزینه internet information service را فعال کرده




FTP Server



Web Management Tools


World Wide Web Services

باز به کنترل پنل برگشته و administrative tools را انتخاب می کنیم سپس گزینه internet information service یا ISS را فعال می کنیم


موارد زیر را طبق مراحل زیر دنبال می کنیم

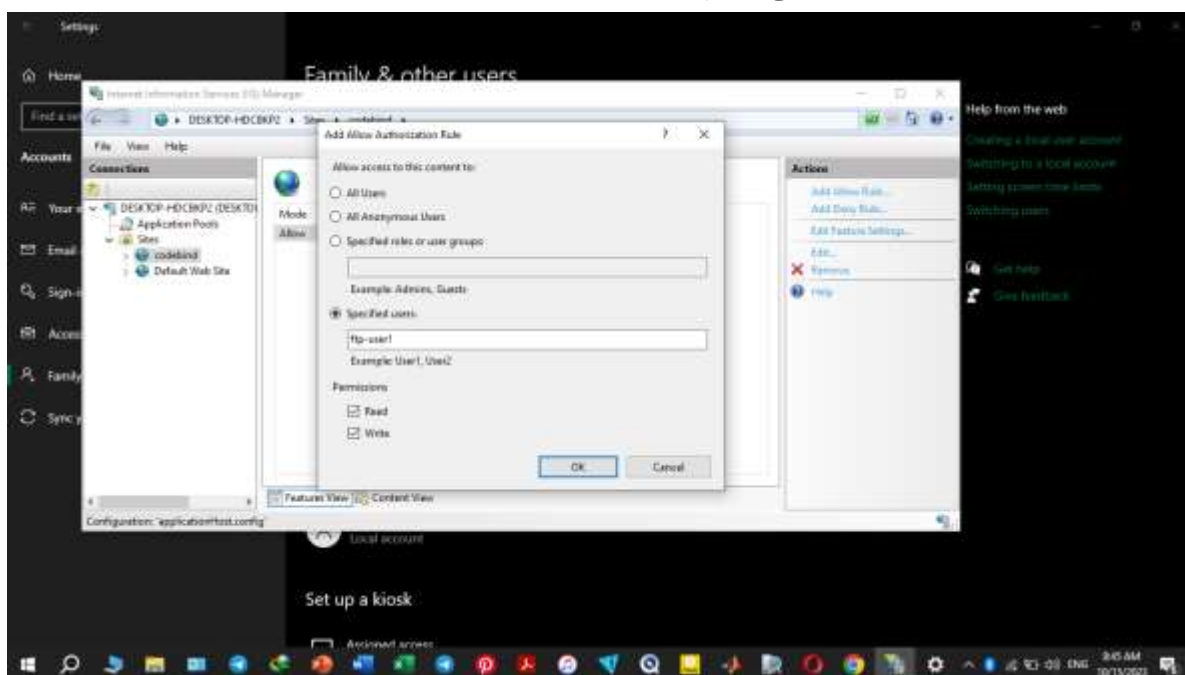

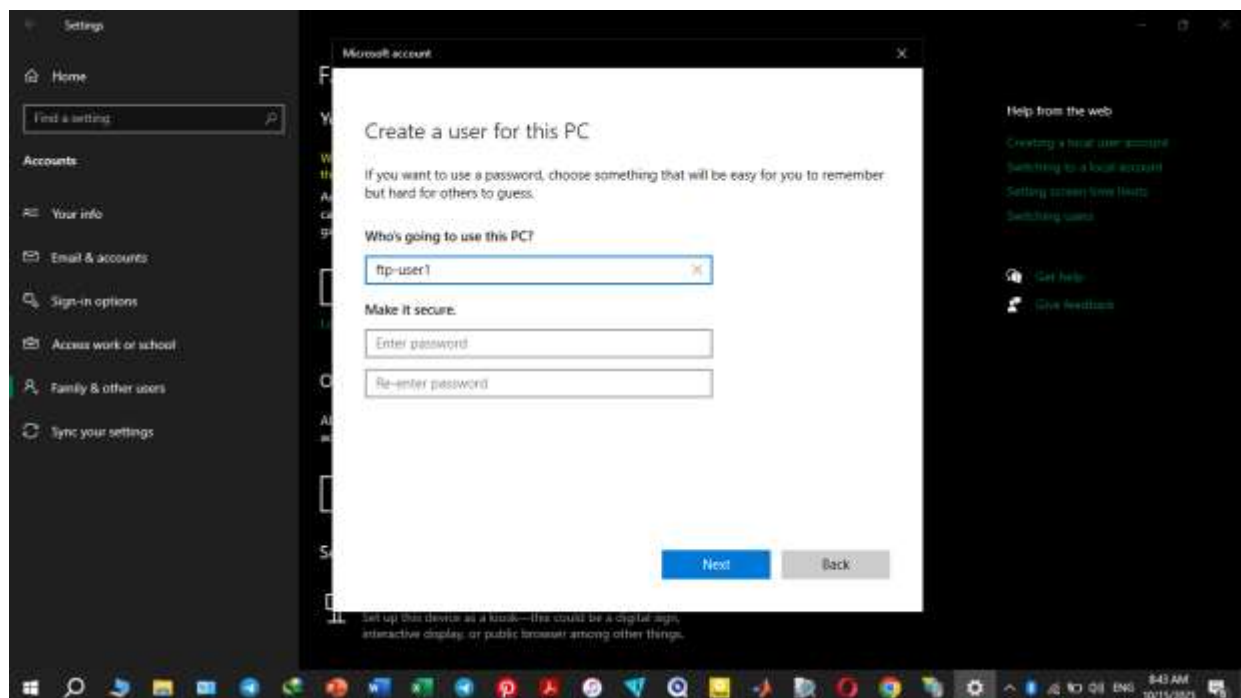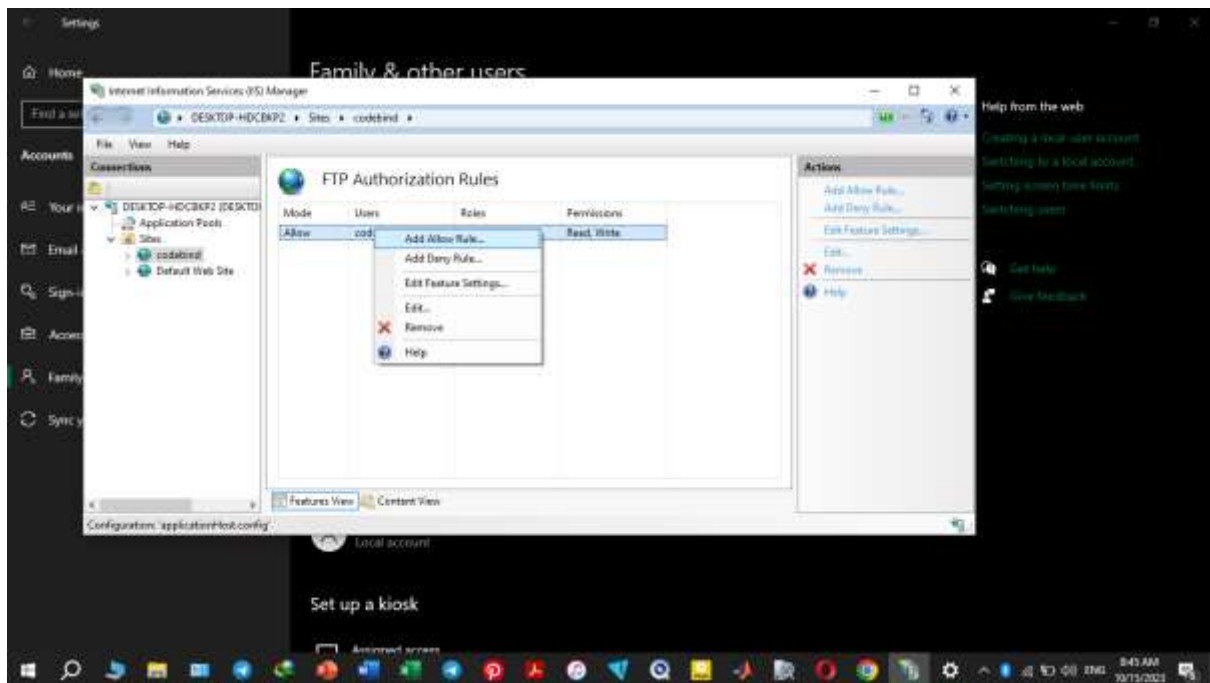

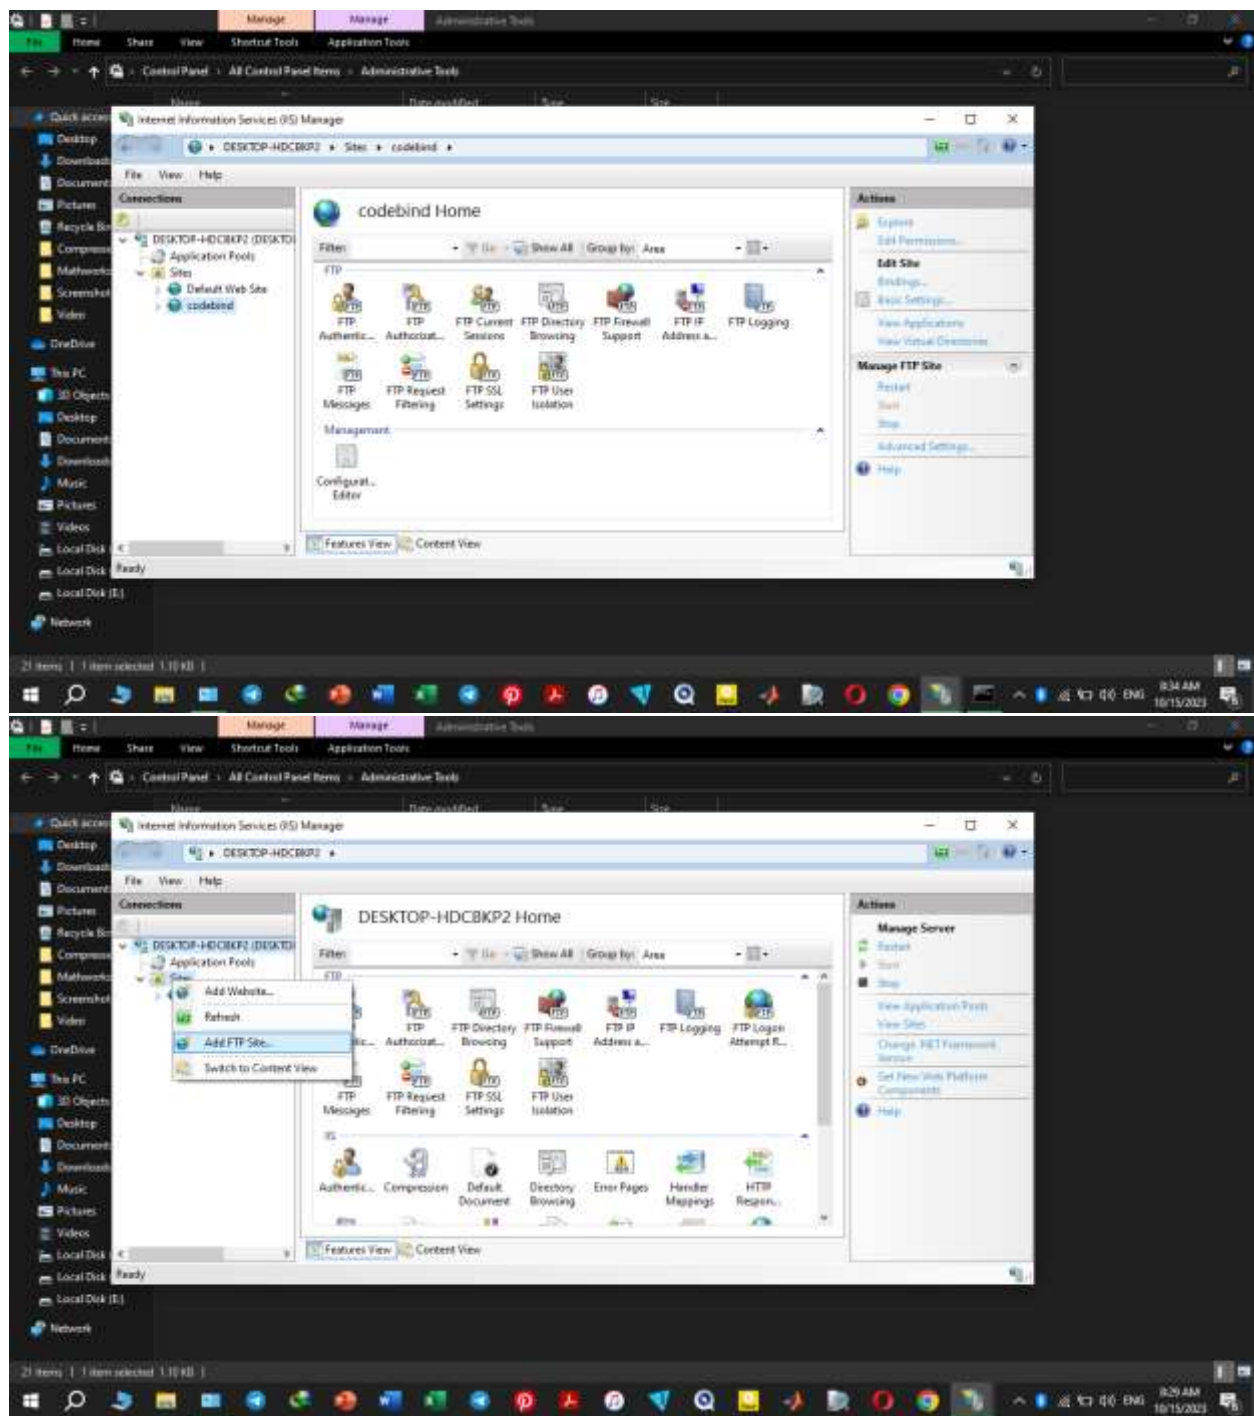

یک نام دلخواه به آن می دهیم مثلا codebind و بدین ترتیب وبسایت مورد نظر ساخته شد.

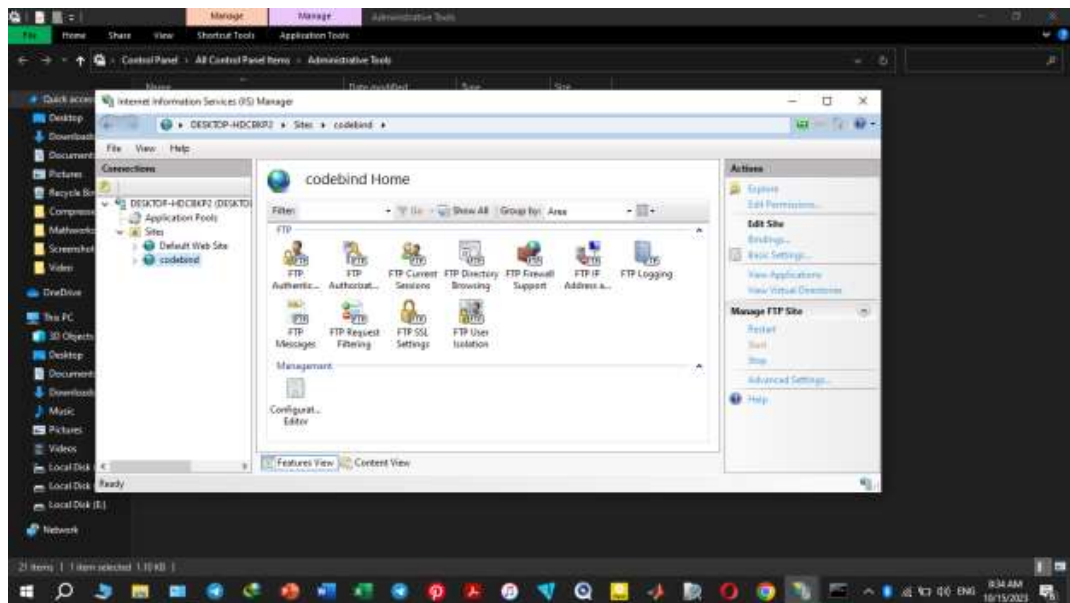

یک نام برای آن انتخاب کرده و physical pass یا لوکیشن فایل ftp را که در دسکتاپ ایجاد کردیم را به آن می دهیم.

در مرحله بعد ip address سیستم را و اجازه دسترسی های لازم را به آن می دهیم.

Firewall را در حالتی قرار می دهیم که مسیر مورد نظر که فایل های FTP در آن قرار دارند حذف نشوند.

### Customise settings for each type of network

You can modify the firewall settings for each type of network that you use.

#### Private network settings



☐ Turn on Windows Firewall

☐ Block all incoming connections, including those in the list of allowed applications

☒ Notify me when Windows Firewall blocks a new app



☒ Turn off Windows Firewall (not recommended)

#### Public network settings



☐ Turn on Windows Firewall


☐ Block all incoming connections, including those in the list of allowed applications

☒ Notify me when Windows Firewall blocks a new app




☒ Turn off Windows Firewall (not recommended)

در مرحله بعد وارد بخش اکانت شده و یک نام و پسورد برای آن انتخاب می کنیم

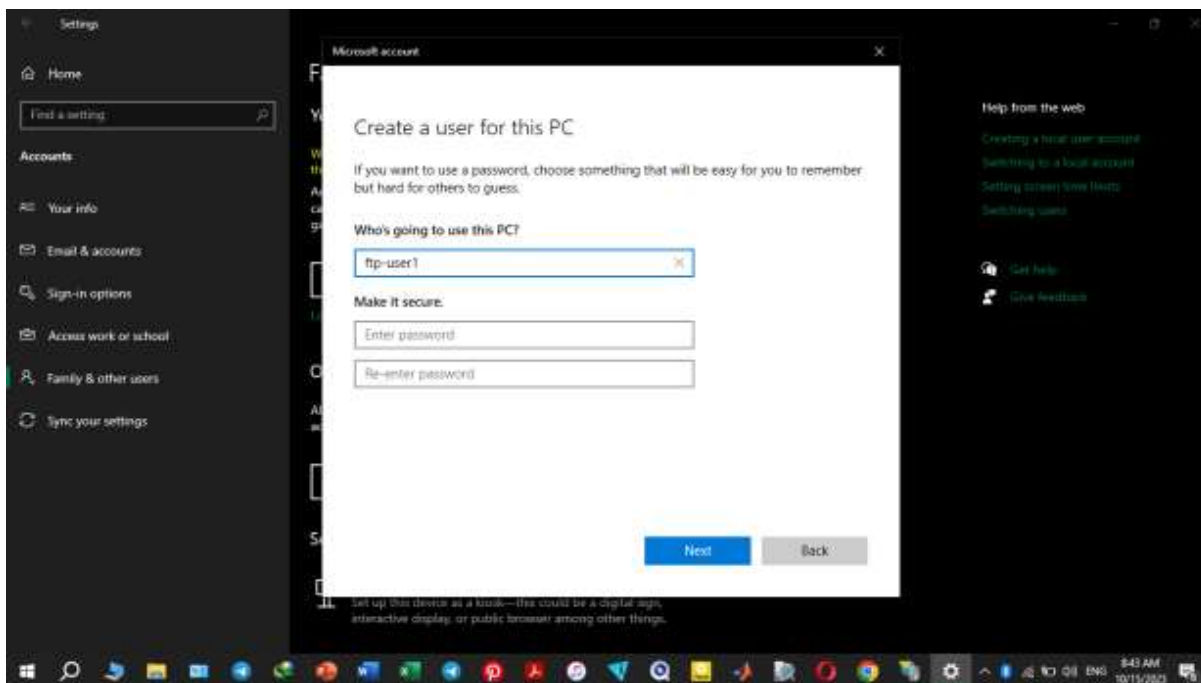

تنظیمات FTP Authorization Rules را انجام می دهیم

و در قسمت specific user نام انتخابی در قسمت فوق را وارد می کنیم

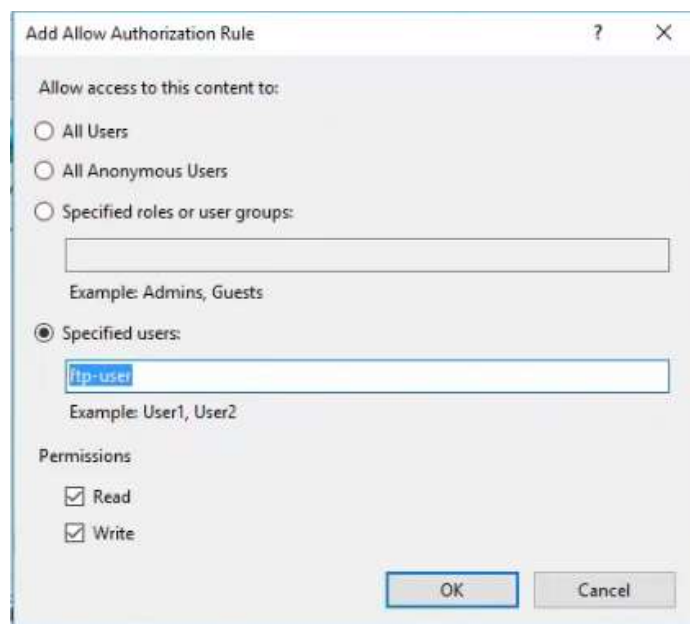

در انتها اگر در قسمت سرچ عبارت [FTP://ip](ftp://ip) را وارد کنیم محتویات داخل فایل FTP فراخوانی می شود.

