HTML
Forms y Tabla

WEB 1 TUDAI 2025


Formularios (Forms)

FORMULARIO HTML

Uno de los mecanismos más naturales para capturar datos del usuario es mediante un **formulario.**

- Son uno de los principales puntos de interacción entre un usuario y un sitio web o aplicación.

- Permiten a los usuarios la introducción de datos, que generalmente se envían a un servidor web para su procesamiento y almacenamiento

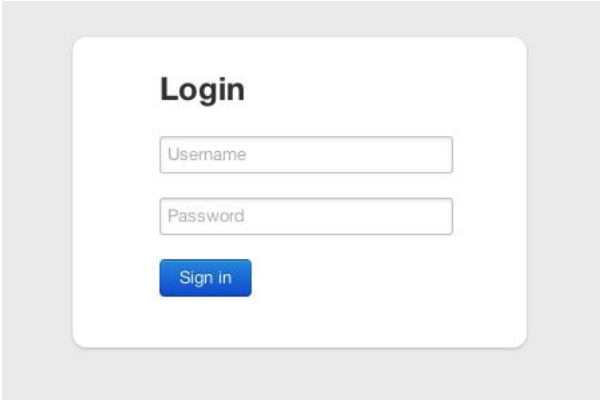

Partes de un Formulario HTML

El atributo **`action`** define la ubicación (URL) donde se envían los datos del formulario..

El atributo **`method`** define con qué método HTTP se envían los datos (generalmente `get` o `post`).

```
<body>

    <form action="login.php"  method= POST">
        <input type="text" name="username" placeholder="Username">
        <input type="password" name="password" placeholder="Password">

        <button type="submit">Sign In</button>
    </form>
</body>
</html>
```

El formulario debe tener al menos un elemento **`type=”submit”`** que enviará el formulario entero a la url correspondiente.

Dentro del form se agregan controles interactivos para formularios con el fin de obtener datos del usuario

Formularios - Inputs

`<input>`

- Todos los input utilizan el mismo tag **<input>**
- El atributo **type** es el que hace que se diferencien:
  - texto
  - password
  - checkbox
  - radio
  - botones

http://www.w3schools.com/html/html_forms.asp

Input - Text

Se usa para capturar texto.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Hola Mundo</title>
 </head>
 <body>
   <form>
     Nombre: <input type="text" name="nombre" value=""/>
   </form>
 </body>
</html>
```



Live: http://codepen.io/webUnicen/pen/qroPGp

Input value

Hay dos atributos en los input que son:

- value: valor real que tiene el input en cada momento (cambia si el usuario tipea)
- placeholder: valor que se muestra en gris como sugerencia cuando el input está vacío (o sea, value es “”)

```
<input type="text" value="Valor" placeholder="placeholder" />
```

Input - Password Tandil

Se usa para ... **<TBC>**



```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Hola Mundo</title>
 </head>
 <body>
   <form>
     Nombre: <input type="text" name="nombre" value=""/>
     Password: <input type="password" name="pass" />
   </form>
 </body>
</html>
```

DEMO Live: https://codepen.io/webUnicen/pen/rbNwzO

Input - Password

Se usa para ... **<TBC>**



```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Hola Mundo</title>
 </head>
 <body>
   <form>
     Nombre: <input type="text" name="nombre" value=""/>
     Password: <input type="password" name="pass" />
   </form>
 </body>
</html>
```

DEMO

Live: https://codepen.io/webUnicen/pen/rbNwzO

Input - Radio Tandil

Se usa para ... **<TBC>**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Hola Mundo</title>
 </head>
 <body>
   <form>
     <input type="radio" name="sexo" value="masculino"/> Masculino
     <input type="radio" name="sexo" value="femenino"/> Femenino
   </form>
 </body>
</html>
```



Live: https://codepen.io/webUnicen/pen/zXYzao

Input - Radio

Se usa para ... **<TBC>**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Hola Mundo</title>
 </head>
 <body>
   <form>
     <input type="radio" name="sexo" value="masculino"/> Masculino
     <input type="radio" name="sexo" value="femenino"/> Femenino
   </form>
 </body>
</html>
```



Live: https://codepen.io/webUnicen/pen/zXYzao

Input - Checkbox

Se usa para ... **<TBC>**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Hola Mundo</title>
 </head>
 <body>
   <form>
     <input type="checkbox" name="vehiculo" value="Bici"/> Tengo una Bici
     <input type="checkbox" name="vehiculo" value="Auto"/> Tengo un Auto
   </form>
 </body>
</html>
```



Live: https://codepen.io/webUnicen/pen/xexrJd

Select

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <p> seleccione un auto </p>
    <select>
     <option value="volvo">Volvo</option>
     <option value="saab">Saab</option>
     <option value="opel">Opel</option>
     <option value="audi">Audi</option>
    </select>
 </body>
</html>
```



Live: https://codepen.io/webUnicen/pen/WWNzjP

Input - Submit Button

Se usa para ... **<TBC>**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Hola Mundo</title>
 </head>
 <body>
   <form>
     <input type="checkbox" name="vehiculo" value="Bici"/> Tengo una
Bici
     <input type="checkbox" name="vehiculo" value="Auto"/> Tengo un Auto
     <input type="submit" value="Enviar"/>
```



Live: https://codepen.io/webUnicen/pen/gyOexK

Input - Submit Button

Se usa para ... **<TBC>**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Hola Mundo</title>
 </head>
 <body>
   <form>
     <input type="checkbox" name="vehiculo" value="Bici"/> Tengo una Bici
     <input type="checkbox" name="vehiculo" value="Auto"/> Tengo un Auto
     <input type="submit" value="Enviar"/>
   </form>
 </body>
</html>
```



Live: https://codepen.io/webUnicen/pen/gyOexK

Input#submit vs Button

HTML5 agrega el elemento **<button>**

¿Qué mejora creen que introduce este cambio?

TBC...




```
<input type="submit" value="Enviar"/>
```

vs

```
<button>Enviar</button>
```

Input#submit vs Button

HTML5 agrega el elemento **<button>**

¿Qué mejora creen que introduce este cambio?

TBC...

```
<input type="submit" value="Enviar"/>
```

vs

```
<button>Enviar</button>
```

```
<button><img src=".." /></button>
```



Input - Otros

Investigar cómo se escriben y para qué sirven los demás inputs.

- Button
- date
- datetime
- email
- file
- hidden
- image
- time



Uno más... Text Area

Se usa para ... **<TBC>**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Hola Mundo</title>
 </head>
 <body>
   <form>
     <textarea name="comentario" rows="8" cols="40">
       Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
       eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
       Ut enim ad mini veniam,
```



Live: https://codepen.io/webUnicen/pen/VNwXMM

Uno más... Text Area

Se usa para ... **<TBC>**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Hola Mundo</title>
 </head>
 <body>
   <form>
     <textarea name="comentario" rows="8" cols="40">
       Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
       eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
       Ut enim ad minim veniam,
     </textarea>
   </form>
 </body>
</html>
```



Live: https://codepen.io/webUnicen/pen/VNwXMM

Labels

En los ejemplos anteriores obviamos un elemento importante `<label>`

```
<form>
    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input id="nombre" type="text" name="nombre" value=""/>
</form>
```

Al utilizar un label estamos dando **significado**, **estructura** y formando una **relación** que puede ser usada por los navegadores y buscadores.

En particular, suele usarse para mejorar la accesibilidad del sitio





Ejercicio - Formulario de Encuesta

La encuesta tiene que tener:

- Al menos 10 preguntas
- Las respuestas tienen que tener diferentes inputs (Texto, Fecha, Radio, Checkbox, etc.)
- Al menos 3 inputs que no hayamos visto en la clase.
- Tiene que tener un botón para enviar los datos.



Tablas

Pregunta

¿Para qué se usa una tabla?

1. Ubicar contenido en una página web
2. Organizar y presentar información



Tablas

- Las tablas se definen con el tag **<table>**

- Las tablas se dividen en:
  - Filas: con el tag **<tr>**
  - Celdas: con el tag **<td>**


- Dentro del tag **<td>** se puede colocar texto,imágenes, etc.



https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/HTML/Element/table

Tablas - Ejemplos

```
<body>
  <table>
        <tr>
      <td>1,1</td>
      <td>1,2</td>
      <td>1,3</td>
        </tr>
        <tr>
      <td>2,1</td>
      <td>2,2</td>
      <td>2,3</td>
        </tr>
        <tr>
      <td>3,1</td>
      <td>3,2</td>
      <td>3,3</td>
        </tr>
  </table>
</body>
```

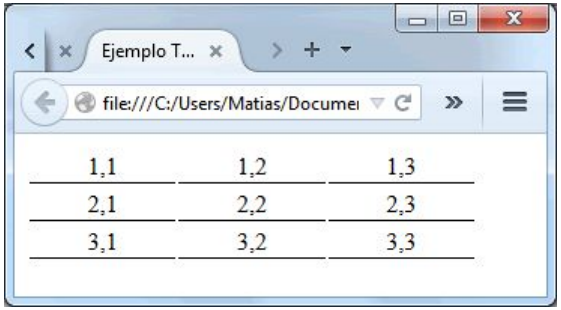

1,1	1,2	1,3
2,1	2,2	2,3
3,1	3,2	3,3

```
table {
  width: 300px;
}
td {
  border-bottom: solid 1px;
  text-align: center;
}
```

DEMO

Live: http://codepen.io/webUnicen/pen/GWxOmb

Tablas - Ejemplos

- Podemos indicar que una fila es el encabezado.
- Facilita aplicar CSS por zonas, y el SEO

```
<table>
     <thead>
       <tr>
            <th>Mes</th>
            <th>Ahorro</th>
       </tr>
     </thead>
     <tbody>
       <tr>
            <td>Enero</td>
            <td>$100</td>
       </tr>
       <tr>
            <td>Febrero</td>
            <td>$80</td>
       </tr>
     </tbody>
    <tfoot>
       <tr>
            <td>Mes</td>
            <td>Ahorro</td>
       </tr>
     </tfoot>
  </table>
```

```
th {
   background-color: #4CAF50;
   color: white;
 }
 tbody {
   color: blue;
 }
 tfoot {
   color: red;
 }
 table, td, tr {
   border: 1px solid black;
   border-collapse: collapse;
 }
 table{
     width: 20%;
 }
```

Mes	Ahorro
Enero	$100
Febrero	$80
Mes	Ahorro



DEMO Live: http://codepen.io/webUnicen/pen/NpYwwN

Tablas - Uso incorrecto

NO ES UNA BUENA PRÁCTICA USAR TABLAS PARA EL DIAGRAMADO DE BLOQUES DE UN SITIO



- ✗ Difícil de mantener
- ✗ Ajustes por atributos HTML (además de CSS)
- ✗ No son buenas para pantallas pequeñas

- ✗ SEO unfriendly



Ejercicio

- Agregar una tabla con 3 filas y 2 columnas con datos.
- Darle un estilo a la tabla (colores de fondo, borde, etc.)

Bibliografía

HTML

Standard: https://www.w3.org/TR/html5/

MDN: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

Libros

HTML and CSS: Design and Build Websites (*Jon Duckett*)

AHORA LES TOCA PRACTICAR :D

