FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS UNICEN

TUDAI
Parcial - WEB 1 (B)

30 MAYO 2024

Alumno	DNI	Firma	Comisión Practica	#hojas(escritas)

Nota: *Es necesario al menos un avance parcial en JS para aprobar, El código debe estar prolijo e indentado.*

0

1- Verdadero y Falso

Marque verdadero o falso y justifique todas sus respuestas brevemente. Puede emplear un ejemplo para la justificación. Sin justificación la respuesta no tiene validez

a. En HTML una etiqueta html y un atributo no son lo mismo.

   Verdadero - Pueden argumentar explicando que es un tag y que es un atributo o con un ejemplo

b. Un lenguaje orientado a eventos y un lenguaje de marcas funcionan de la misma manera y con el mismo propósito.

   Falso - Pueden argumentar explicando que es un lenguaje orientado y que es un lenguaje de marcado o dando un ejemplo que JS es orientado a eventos y HTML de marcado

c. La Web no tiene una arquitectura definida, tampoco está definido de modo concreto el rol de cada componente.

   Falso - Posee arquitectura cliente servidor, o especificando que hace un servidor y cliente

d. En el desarrollo web actual es indistinto desarrollar sitios con media queries que usen min-width o max-width.

   Falso - El diseño actual esta orientado a usar min-width para lograr hacer los sitios Mobile First

e. Las etiquetas semánticas ofrecen la ventaja de que al usarlas ya no hace falta posicionar los elementos en un layout.

   Falso - Siempre es necesario CSS para definir el lugar donde se posicionan los elementos / cajas

f. Una de las maneras en que se pueden hacer validaciones de los formularios es con JS.

   Verdadero - Tambien pueden hacerse desde HTML con por ejemplo require o con el atributo type en los inputs.

g. En JS se pueden declarar variables de distinto tipo.

   Verdadero - Puedo declarara variables tipo numerico, texto, arreglo, arreglo JSON, etc

h. Con Flex no se puede cambiar la alineación que tienen por defecto los elementos HTML tipo inline y tipo block

   Falso - Con Flex se puede alterar las alineacion de los elementos tipo bloque incluyendolos en un contenedor padre que contenga en CSS la propiedad display: flex;

i. No existen diferencias en usar unidades relativas y absolutas para los tamaños definidos en CSS.

   Falso - Si existen diferencias, las unidad absolutas son fijas mientras que las relativas son de acuerdo a las dimensiones de la pantalla o de acuerdo al tamaño de su antecesor.

j. El sincronismo de AJAX permite estipular los tiempos en que se cumplen las promesas.

Falso - Ajax es asincronico, con lo cual no existe certeza exacta de los tiempos de respuesta.

2- Seleccione la respuesta correcta. No es necesario justificar. Marcar sobre la misma hoja.
Respuesta mal contestada resta -0.25, sin contestar 0.00 y bien contestada +1.00.

A. El orden en que se aplica cascada es:
1. Por herencia
2. **Importancia-Especificidad-Orden (en ese orden)**
3. Orden-Importancia-Especificidad (en ese orden)

B. El recorrido del DOM se hace:
1. De abajo hacia arriba
2. **De arriba hacia abajo.**
3. Dependiendo desde donde se vinculó el archivo JS.

C. Cual de las siguientes **NO aplica para AJAX**
1. **Las promesas poseen un único estado.**
2. Mejora la experiencia de usuario y la velocidad
3. La carga de contenido es dinámica.

D. Cual de las siguient es afirmaciones **aplica para JS**
1. 'use strict' se usa para evitar variables globales
2. 'use strict' impide que se puedan declarar variables con var
3. **'use strict' obliga a declarar las variables.**

3. HTML + CSS

A. Analice el siguiente **código HTML + CSS** y responda la pregunta:

```
<p>Texto 1</p>
<p class="resaltado">Texto 2</p>
<p>
   Texto 3
   <span class="resaltado">Texto 4</span> y
   <span class="suave">Texto 5</span>
</p>
```

```
span {
   font-weight: bold;
}

p {
   color: yellow;
}
p.resaltado {
   color: red;
}
.resaltado {
   color: green;
}
p .suave {
   color: gray;
}
```

- Indique como se verá cada uno de los textos (Texto 1, Texto 2, Texto 3, Texto 4 y Texto 5)

Texto 1	Amarillo
Texto 2	Rojo
Texto 3	Amarillo
Texto 4	Verde y Negrita
Texto 5	Gris y Negrita

B. Escriba solo el **código CSS** para crear algunos estilos generales a un sitio web. **Utilice tags semánticos.**

i. Todos los encabezados (h1, h2…) deben tener grosor de fuente normal color azul, salvo los que estén dentro de artículos que deben ser en negrita y naranjas.

```css
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
    color: blue;
}

article h1, article h2, article h3, article h4, article h5, article h6 {
    font-weight: bold;
    color: orange;
}
```

ii. El sitio completo debe tener la tipografía “Trebuchet” tamaño 14px, salvo los párrafos que se encuentren dentro de un pie de página que debe tener tipografía “OpensSansThin” y con tamaño 13px.

```css
body {
    font-family: Trebuchet;
    font-size: 14px;
}


footer p {
 font-family: OpensSansThin;
 font-size: 13px;
}
```

4. Diseño responsive


Escriba el código CSS necesario para crear el siguiente layout responsive a partir del HTML propuesto.

- Se debe realizar utilizando **Mobile First.**
- Puede realizar los cambios que necesite en el HTML

Nota: no se puede utilizar ningún framework CSS, y no hace falta ver los bordes y las proporciones exactas



Mobile

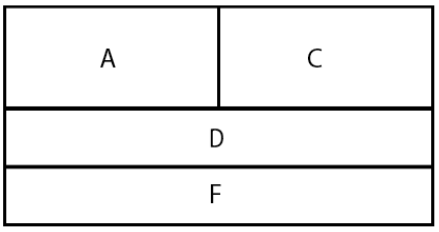

DeskTop

```
<div class="container">
   <div class="a">A</div>
   <div class="b">B</div>
   <div class="c">C</div>
   <div class="d">D</div>
   <div class="e">E</div>
   <div class="f">F</div>
</div>
```

Version Flex

```
<div class="container">

        <div class="contenedor">
            <div class="a">A</div>
            <div class="b">B</div>
            <div class="c">C</div>
        </div>
        <div class="d">D</div>
        <div class="e">E</div>
        <div class="f">F</div>
     </div>
```

```
.c, .f {
    display: none;
}

@media only screen and (min-width: 768px) {

    .c, .f {
        display: block;
    }

    .b, .e {
        display: none;
    }

    .contenedor {
        display: flex;
    }

}
```

5- Javascript

Una empresa lleva el registro de la cotización del dólar al cierre de cada mes. Los datos que se cargan desde la página y se guardan en una variable cotizaciones. Se indica a modo de ejemplo lo que tendría la variable cotizaciones luego de algunos meses cargados y además se anexa el código HTML de la página.

```
<h1>Cotizaciones del Dólar a Fin de Mes</h1>
<form id="form_cotizacion">
  <label for="mes">Mes</label>
  <input id="mes" name="mes" type="number">

   <label for="venta">Precio Dolar Venta</label>
   <input id="venta" name="venta" type="number">

    <label for="compra">Precio Dolar Compra</label>
    <input id="compra" name="compra" type="number">

    <button id="btn-agregar" type="submit">Agregar</button>
</form>

<ul id="lista">

</ul>

<p id="mensaje"></p>
```

```
cotizaciones = [
    {
        mes: 1,
        venta: 950,
        compra: 1000
    },

    {
        mes: 2,
        venta: 1000,
        compra: 1070
    },

...


];
```

Escriba el código JS y CSS para cumplir con los requerimientos

Al oprimir el botón Agregar se debe cumplir a, b y c:

a. Almacenar lo que introduce el usuario en una variable de tipo arreglo de objetos JSON.
b. Mostrar un listado con los meses almacenados y la brecha cambiaria de cada mes (resultado = venta - compra).
c. Mostrar en el párrafo, la brecha cambiaria promedio de los meses cargados. (es la suma total de las brecha de cada mes dividido la cantidad de meses cargados). Si el promedio supera los $50 *se debe mostrar con un estilo resaltado en azul y cursiva*.
d. Escriba una función para mostrar por consola la cantidad de meses que la brecha cambiaria fue inferior a los $100.

Nota: Asumir que solo se carga un tipo de cambio por mes. No se cargan meses repetidos.

```
let cotizaciones = [];

let form = document.querySelector("#form_cotizaciones");
let lista = document.querySelector("#lista");
let mensaje = document.querySelector("#mensaje");

let btnGananciaNeta = document.querySelector("#btn-mostrar-ganancias");
```

```
form.addEventListener("submit", agregar);

function agregar(event){

    event.preventDefault(); // detiene el envio
    let formData = new FormData(form);

    let mes = parseInt(formData.get("mes"));
    let venta = parseInt(formData.get("venta"));
    let compra = parseInt(formData.get("compra"));

    let cotizacion = {
        mes: mes,
        venta: venta,
        compra: compra
    };

    cotizaciones.push(cotizacion);
    mostrar();
}


function mostrar(){
    lista.innerHTML = "";
    let brecha_neta_total = 0;
    for(let item of cotizaciones){
        brecha_neta_total += item.venta-item.compra;
        lista.innerHTML += "<li>" + "Mes: " + item.mes +
        ", Brecha del Mes : " + (item.venta-item.compra) + "</li>";
    }

    let brechaPromedio = brecha_neta_total/(cotizaciones.length);

    mensaje.innerHTML =  brechaPromedio;

    if( brechaPromedio>50){
        mensaje.classList.add("resaltado");
    }

    if( ganancia_neta_total>0) {
        mensaje.classList.remove("resaltado");
    }
```

```
}

function mesesBrecha(){
    let cuenta = 0;
    for(let item of cotizaciones){
        if((item.venta - item.venta)<100){
            cuenta++;
        }
    }
}
```

Ayuda Código JS

document.querySelectorAll document.querySelector document.getElementsByClassName document.getElementsByTagName document.getElementById innerHTML classList.toggle classList.add classList.remove	pop push unshift new FormData get value setAttribute removeAttribute	Math.random Math.floor parseInt