FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS UNICEN

TUDAI
Parcial - WEB 1 (A)

30 MAYO 2024

Alumno	DNI	Firma	Comisión Práctica	#hojas(escritas)

Nota: *Es necesario al menos un avance parcial en JS para aprobar. El código debe estar prolijo e indentado.*

1- Verdadero y Falso

Marque verdadero o falso y justifique todas sus respuestas brevemente. Puede emplear un ejemplo para la justificación. Sin justificación la respuesta no tiene validez

a. JSON es un lenguaje de marcas.

   Falso - Se puede justificar argumentando que es JSON o que es un lenguajes de marcas o explicando ambos, o con un ejemplo.

b. La Web solo sirve para publicar documentos estáticos de manera centralizada.

   Falso - La web es descentralizada o se puede publicar contenido dinámico tambien. Los dos argumentos o uno es válido como justificación

c. Una promesa puede tener diferentes estados.

   Falso - La promesa puede tener distintos estados, Pendiente, Rechazada, Cumplida

d. Para que funcione una media query en HTML solamente se debe agregar el vínculo al archivo css que las contenga.

   Falso - HTML debe incluir el meta con viewport

e. Las funciones escritas en JS se ejecutan en el orden que fueron declaradas.

   Falso - Depende en el orden en que se llamen las funciones o en el orden que sucedan los eventos asociados a la funciones.

f. El vínculo de JS en HTML se puede incluir en cualquier lugar, el código de JS siempre funcionará.

   Falso - deben incluirse antes de finalizar el body.

g. La semántica web únicamente sirve para que el desarrollador tenga un código más limpio y estructurado.

   Falso - Mejora SEO o la semántica le da sentido al contenido

h. Los elementos de html que por defecto son tipo inline y tipo block, no se visualizan de la misma manera en el navegador.

   Verdadero - los elementos tipo bloque se ven uno debajo de otro y los tipo inline se ven uno al lado del otro.

i. En CSS existen variantes de unidades para definir los tamaños.

   Verdadero - Existen unidades absolutas y relativas, en las absolutas el tamaño es fijo y las relativas el tamaño cambia de acuerdo a las dimensiones de la pantalla o de acuerdo a las dimensiones de su antecesor. Pueden haber nombrado %, px, em, rem, etc

j. La única manera de verificar/validar los inputs de un formulario es con JS

Falso - es una de las maneras, pueden existir validaciones predefinas por html por ejemplo required, o dado por el atributo type en el input por ejemplo type=”email”.

2 - Seleccione la respuesta correcta. Respuesta mal contestada resta -0.25, sin contestar 0.00 y bien contestada +1.00.

A. Elija una de las opciones que considere buena práctica en la escritura de código CSS:

1. **Usar Herencia y Cascada.**
2. Asignar propiedades con !important
3. Incluir CSS dentro de html

B. Javascript interactúa con el DOM permitiendo:

1. Localizar, modificar o borrar solamente un único elemento/nodo
2. Localizar y modificar solo un elemento/nodo.
3. **Localizar, agregar, modificar o borrar uno o más elementos/nodos**

C. Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta para el **BOX MODEL**

1. **Aplica solo a las páginas que incluyen media queries**
2. Todos los elementos se pueden asumir como cajas y se pueden ajustar las dimensiones
3. Se usa para poder posicionar los bloques de acuerdo a un layout

D. Cual de las siguientes afirmaciones **no aplica para JS**

1. Es un lenguaje orientado a eventos, pero parte puede ejecutarse de manera secuencial
2. **Es lo mismo declarar variables con let y con var**
3. Se pueden usar funciones con o sin parámetros

3. HTML + CSS

A. Analice el siguiente **código HTML + CSS** y responda la pregunta:

```
<p class="resaltado">Texto 1</p>
<p>
   Texto 2
   <span class="resaltado">Texto 3</span> y
   <span class="suave">Texto 4</span>
</p>
<p><span>Texto 5</span></p>
```

```
span {
   font-style: italic
}

p {
   color: blue;
}

p .resaltado {
   color: green;
}

.resaltado {
   color: red;
}

p.suave {
   color: gray;
}
```

- Indique como se verá cada uno de los textos (Texto 1, Texto 2, Texto 3, Texto 4 y Texto 5)

Texto 1	Rojo
Texto 2	Azul
Texto 3	Verde y cursiva

Texto 4	Azul y Cursiva
Texto 5	Azul y Cursiva

B. Escriba solo el **código CSS** para crear algunos estilos generales a un sitio web. **Utilice tags semánticos.**

i. La tipografía del sitio completo debe ser “SansTrue”, salvo los hiperlinks que se encuentren en el pie de página que deberán tener fuente “OpensThin” y un tamaño 12px.

```
body {
    font-family: Sans True;
}

footer a {
 font-family: OpensThin;
 font-size: 12px;
}
```

ii. Todos los encabezados (h1, h2…) deben tener grosor de fuente normal y color rojo, salvo los que estén dentro del encabezado de la página que deben estar en negrita y en color amarillo.

```
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
    color: red;
}


header h1, header h2, header h3, header h4, header h5, header h6 {
 font-weight: bold;
 color: yellow;
}
```

4. Diseño responsive


Escriba el código CSS necesario para crear el siguiente layout responsive a partir del HTML propuesto.

- Se debe realizar utilizando **Mobile First.**
- Puede realizar los cambios que necesite en el HTML

Nota: no se puede utilizar ningún framework CSS, y no hace falta ver los bordes y las proporciones exactas



Mobile

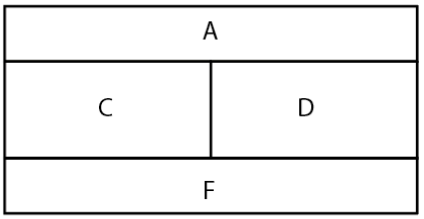

DeskTop

```
<div class="container">
    <div class="a">A</div>
    <div class="b">B</div>
    <div class="c">C</div>
    <div class="d">D</div>
    <div class="e">E</div>
    <div class="f">F</div>
</div>
```

Version Flex

HTML

```
<div class="container">
        <div class="a">A</div>
        <div class="b">B</div>
        <div class="contenedor">
            <div class="c">C</div>
            <div class="d">D</div>
        </div>
        <div class="e">E</div>
        <div class="f">F</div>
     </div>
```

CSS

```
.c, .f {
    display: none;
}

@media only screen and (min-width: 768px) {

    .c, .f {
        display: block;
    }

    .b, .e {
        display: none;
    }

    .contenedor {
        display: flex;
    }

}
```

5- Javascript

Una empresa lleva el registro de sus movimientos mensuales de ventas y gastos en una página web. Los datos que se cargan desde la página y se guardan en una variable registros. Se indica a modo de ejemplo lo que tendría la variable registros luego de algunos meses registrados y además se anexa el código HTML de la página.

```
<h1>Registros Mensuales</h1>
<form id="form_registros">
  <label for="mes">Mes</label>
  <input id="mes" name="mes" type="number">

   <label for="ventas">Ventas</label>
   <input id="ventas" name="ventas" type="number">

    <label for="gastos">Gastos</label>
    <input id="gastos" name="gastos" type="number">

    <button id="btn-agregar" type="submit">Agregar</button>
</form>

<ul id="lista">

</ul>

<p id="mensaje"></p>
```

```
registros = [
    {
        mes: 1,
        ventas: 10000,
        gastos: 20000
    },

    {
        mes: 2,
        ventas: 60000,
        gastos: 2000
    },

...


];
```

Escriba el código JS y CSS para cumplir con los requerimientos

Al oprimir el botón Agregar se debe cumplir a, b y c:

a. Almacenar lo que introduce el usuario en una variable de tipo arreglo de objetos JSON.
b. Mostrar un listado con los meses registrados y la ganancia neta de cada mes (resultado = ventas - gastos).
c. Mostrar en el párrafo, el total de las ganancias menos el total de gastos de los datos cargados (ganancia neta total). Si la ganancia neta total es negativa *se debe mostrar con un estilo resaltado en rojo y negrita.*
d. Escriba una función para mostrar por consola la cantidad de meses que los gastos superaron a las ventas.

Nota: Asumir que solo se carga un registro de ventas y gastos por mes. No se cargan meses repetidos.

```
let registros = [];

let form = document.querySelector("#form_registros");
```

```
let lista = document.querySelector("#lista");
let mensaje = document.querySelector("#mensaje");

let btnGananciaNeta = document.querySelector("#btn-mostrar-ganancias");


form.addEventListener("submit", agregar);

function agregar(event){

    event.preventDefault();
    let formData = new FormData(form);

    let mes = parseInt(formData.get("mes"));
    let ventas = parseInt(formData.get("ventas"));
    let gastos = parseInt(formData.get("gastos"));

    let registro = {
        mes: mes,
        ventas: ventas,
        gastos: gastos
    };

    registros.push(registro);
    mostrar();
}


function mostrar(){
    lista.innerHTML = "";
    let ganancia_neta_total = 0;
    for(let item of registros){
        ganancia_neta_total += item.ventas-item.gastos;
        lista.innerHTML += "<li>" + "Mes: " + item.mes +
        ", Ganancia neta : " + (item.ventas-item.gastos) + "</li>";
    }

    if( ganancia_neta_total<0){
        mensaje.classList.add("resaltado");
    }

    if( ganancia_neta_total>0) {
        mensaje.classList.remove("resaltado");
    }
```

```
    mensaje.innerHTML =  ganancia_neta_total;
}

function calcularRegistrosNegativos(){
    let registrosNegativos = 0;
    for(let item of registros){
        if(item.ganancia<item.gastos){
            registrosNegativos++;
        }
    }
    console.log(registrosNegativos);
}
```

```
.resaltado {
    color: red;
    font-weight: bold;
}
```

Ayuda Código JS

document.querySelectorAll document.querySelector document.getElementsByClassName document.getElementsByTagName document.getElementById innerHTML classList.toggle classList.add classList.remove	pop push unshift new FormData get value setAttribute removeAttribute	Math.random Math.floor parseInt