



Rotas

→ Primeiro de Tudo: em `src/app` criaremos uma pasta `pages` que ficará nossos **componentes**, dentro dela nós criaremos as pasta `cadastro` e `home`

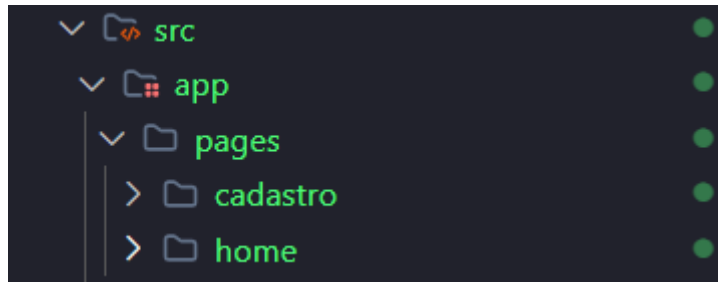

→ Nas pastas `cadastro` e `home` criaremos os arquivos padrão HTML, CSS, Ts de cada pasta.

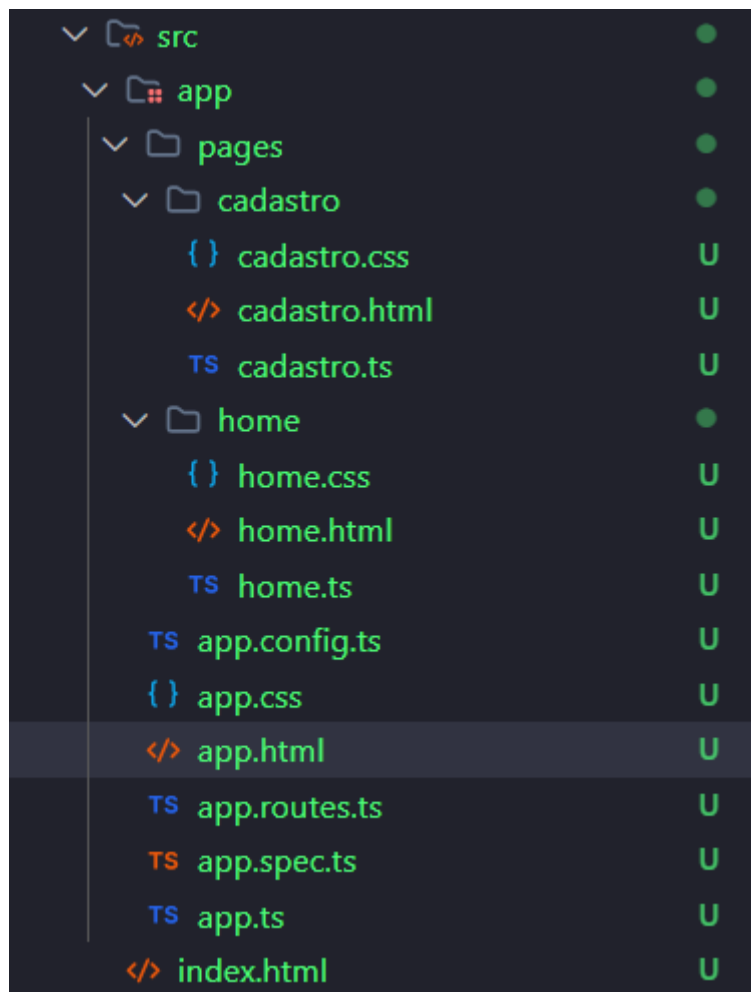

→ `app.html` é onde que fica a nossa aplicação principal

1 - Código HTML (conteúdo) e Ts (lógica da página HTML) da pasta `home`

```
Projeto06_Rotas > src > app > pages > home > home.html > div.card
Go to component
1 <div class="card">
2   <h1>{{ titulo }}</h1>
3   <p>Bem-vindo ao portal de gerenciamento. Hoje é dia <strong>{{ dataAcesso }}</strong>.</p>
4   <div class="status-box">
5     <span>Status do Sistema: <strong style="color: green;">Online</strong></span>
6   </div>
7 </div>

Projeto06_Rotas > src > app > pages > home > TS home.ts > Home
1 import { Component } from '@angular/core';
2
3 @Component({
4   selector: 'app-home',
5   standalone: true,
6   imports: [],
7   templateUrl: './home.html', // Aponta para o HTML da própria pasta
8   styleUrls: ['./home.css'] // Aponta para o CSS da própria pasta
9 })
10 export class Home {
11   // Lógica da página inicial aqui
12
13   titulo = 'Dashboard de Controle';
14   dataAcesso = new Date().toLocaleDateString();
15 }
```

2 - Código HTML (conteúdo) e Ts (lógica da página HTML) do `cadastro`

```
Projeto06_Rotas > src > app > pages > cadastro > cadastro.html > div.card
Go to component
1 <div class="card">
2   <h2>📄 Novo Cadastro</h2>
3   <p class="subtitle">Preencha os dados para persistir no Banco de Dados.</p>
4
5   <div class="form-group">
6     <label>Nome do Produto:</label>
7     <input type="text" placeholder="Ex: Notebook Dell">
8   </div>
9
10  <div class="form-group">
11    <label>Preço (R$):</label>
12    <input type="number" placeholder="0.00">
13  </div>
14
15  <button class="btn-salvar" (click)="salvar()">Gravar no Sistema</button>
16
17  <p class="info-status">{{ statusMensagem() }}</p>
18 </div>
```

```
home.html U TS home.ts U cadastro.html U TS cadastro.ts U X TS app.routes.ts U app.html U
Projeto06_Rotas > src > app > pages > cadastro > TS cadastro.ts > Cadastro
1 import { Component, signal } from '@angular/core';
2
3 @Component({
4   selector: 'app-cadastro',
5   standalone: true,
6   templateUrl: './cadastro.html',
7   styleUrls: ['./cadastro.css']
8 })
9 export class Cadastro {
10   statusMensagem = signal('Aguardando preenchimento...');
11
12   salvar() {
13     this.statusMensagem.set('Tentando conectar com API .NET...');
14     // Próximos passos: Implementar o HttpClient aqui!
15   }
16 }
```

3 - [app.routes.ts](#) é onde nós definimos as Rotas


```
home.html U TS home.ts U cadastro.html U TS cadastro.ts U TS app.routes.ts U X app.html U
Projeto06_Rotas > src > app > TS app.routes.ts > ...
1 import { Routes } from '@angular/router';
2 import { Home } from './pages/home/home'; // importamos o componente home
3 import { Cadastro } from './pages/cadastro/cadastro'; // importamos o componente cadastro
4
5 export const routes: Routes = [
6   { path: 'home', component: Home }, // URL: /home
7   { path: 'cadastro', component: Cadastro }, // URL: /cadastro
8   { path: '', redirectTo: 'home', pathMatch: 'full' } // Rota padrão (redireciona para home)
9 ];
10 Ctrl+L for Agent
```

3.1 - Importamos as Pastas/Componentes nesse arquivo

3.2 - Criamos as rotas definindo o nome e o componente na qual ela se refere

3.3 - Atenção a última linha de código é a rota Raiz

4 - `app.html` arquivo principal onde nós colocaremos os nossos componentes criados.

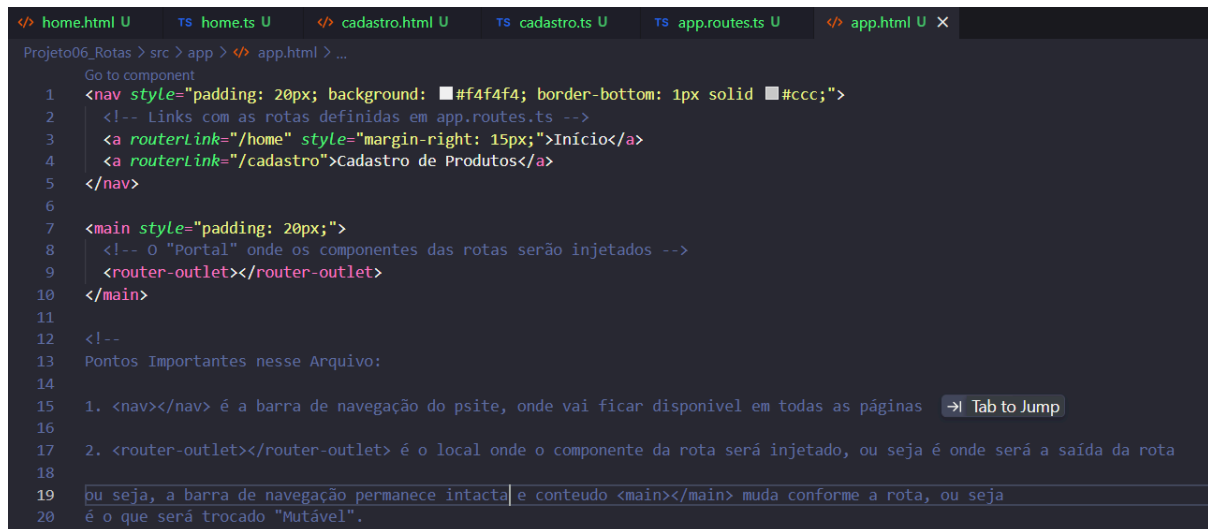

```
Projeto06_Rotas > src > app > app.html > ...
Go to component
1 <nav style="padding: 20px; background: #f4f4f4; border-bottom: 1px solid #ccc;">
2 <!-- Links com as rotas definidas em app.routes.ts -->
3 <a routerLink="/home" style="margin-right: 15px;">Inicio</a>
4 <a routerLink="/cadastro">Cadastro de Produtos</a>
5 </nav>
6
7 <main style="padding: 20px;">
8 <!-- O "Portal" onde os componentes das rotas serão injetados -->
9 <router-outlet></router-outlet>
10 </main>
11
12 <!--
13 Pontos Importantes nesse Arquivo:
14
15 1. <nav></nav> é a barra de navegação do psite, onde vai ficar disponível em todas as páginas
16
17 2. <router-outlet></router-outlet> é o local onde o componente da rota será injetado, ou seja é onde será a saída da rota
18
19 ou seja, a barra de navegação permanece intacta e conteúdo <main></main> muda conforme a rota, ou seja
20 é o que será trocado "Mutável".
```

4.1 - `<nav></nav>` é onde interliga os link âncora HTML `<a></a>` com as rotas criadas no arquivo anterior através do `routerLink`

4.2 - `<router-outlet></router-outlet>` será o local onde ocorrerá a saída da rota, ou seja se você clicar na rota `/home` é ali que onde será injetado o arquivo html `home.html`

4.3 - `<router-outlet></router-outlet>` fica dentro do componente `<main></main>` ou seja esse componente fica responsável por renderizar as rotas HTML

4.4 - O componente `<nav></nav>` ele sempre aparecerá em todas as páginas HTML e também ele é imutável ou seja ele sempre ficará com a mesma aparência.

Diferente do `<main></main>` cujo dentro dele possui o `<router-outlet></router-outlet>` que fica responsável por renderizar diferentes Rotas HTML através das ações do usuário.