Rotas

📂 Caminho: src/main/resources/templates/

Você irá criar 2 arquivos html

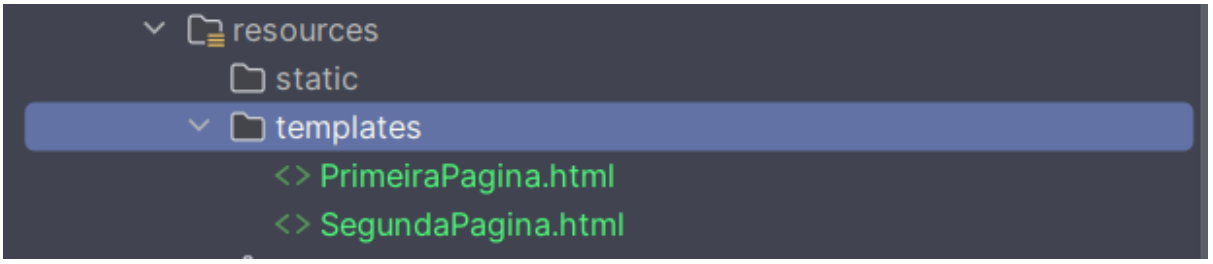

No Spring Boot, a pasta templates é o lugar sagrado para arquivos HTML que usam o **Thymeleaf**. O Spring é configurado automaticamente para procurar os arquivos lá dentro quando o seu Controller retorna uma String.

📂 Caminho: src/main/java/com/example/SpringBoot_Projeto02_Rotas/

Você vai criar uma pasta chamada controller e dentro nela criará um arquivo chamado RouteController, responsável pela criação e manipulação das Rotas em Java.

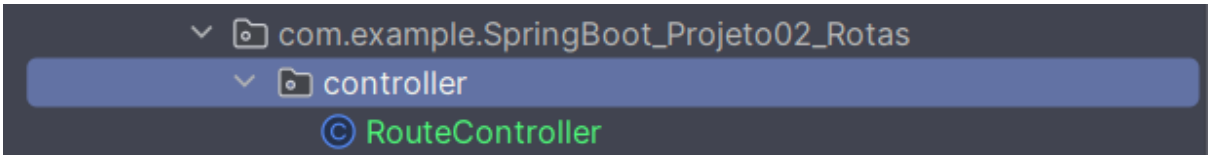

```java
package com.example.SpringBoot_Projeto02_Rotas.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller     // Habilita as configurações de rotas html  new *
public class RouteController
{
    @GetMapping("/") // Cria a rota "/"  new *
    public String abrirPrimeira()
    {
        return "PrimeiraPagina"; // Procura PrimeiraPagina.html em templates
    }

    @GetMapping("/segunda") // Cria a rota "/segunda"  new *
    public String abrirSegunda()
    {
        return "SegundaPagina"; // Procura SegundaPagina.html em templates
    }
}
```

1. A Anotação @Controller ⭐

Diferente do @RestController (que você deve ter usado no Projeto 01 para retornar apenas texto), o **@Controller** serve para retornar **páginas HTML**.

- **O que ele faz:** Ele avisa ao Spring: "Olha, o que eu devolver no return não é um texto qualquer, é o nome de um arquivo que está lá na pasta templates".

2. Os Métodos de Rota (@GetMapping)

Você criou dois "endereços" (endpoints) para o seu site:

- **@GetMapping("/")**: É a rota raiz. Quando você digita apenas localhost:8080, o Spring executa este método e abre o arquivo **PrimeiraPagina.html**.
- **@GetMapping("/segunda")**: É a rota personalizada. Quando o usuário clica no link ou digita /segunda na URL, o Spring abre o arquivo **SegundaPagina.html**.

3. O "Return" (A Ponte)

Repare que você escreveu return "PrimeiraPagina";.

- **A Mágica:** Você não precisa escrever o caminho todo nem o `.html`. O Spring é inteligente: ele já sabe que deve procurar na pasta `templates` e colocar o `.html` no final automaticamente.

💡 Destaques da explicação:

- **Nomes Idênticos:** O texto dentro das aspas do `return` deve ser **EXATAMENTE IGUAL** ao nome do arquivo que você criou na pasta `templates`. Se errar uma letra, dá aquele erro "TemplateInputException".
- **Classe Pública:** A classe e os métodos precisam ser `public` para que o servidor consiga "enxergar" e executar essas rotas.

📂 Caminho: `src/main/resources/templates/PrimeiraPagina.html`

```html
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">      <!--Permite usar th:href-->
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Página 1</title>
</head>

<body>
<h1>Esta é a Primeira Página</h1>
<p>O servidor Spring Boot que serviu este arquivo.</p>

<a th:href="@{/segunda}">Ir para a Segunda Página</a>   <!-- Usa a rota do back-end criada pelo Controller -->

</body>
</html>
```

1. A Linha que "Habilita" tudo

Lá no topo, na tag `<html>`, você colocou: `xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"` * **O que ela faz:** Essa linha avisa ao navegador e ao servidor que este arquivo não é um HTML comum. Ela "importa" os superpoderes do **Thymeleaf**. Sem ela, o atributo `th:href` seria ignorado e o link não funcionaria.

2. O Link Âncora com `th:href`

No seu código você tem: `<a th:href="@{/segunda}">Ir para a Segunda Página</a>` * **O que é o `th:href`:** É um atributo especial que substitui o `href` padrão.

- **O `@/segunda`**: O símbolo de arroba (`@`) indica uma **URL lógica**.
- **A Conexão com o Controller:** Quando você clica nesse link, o Thymeleaf não procura um arquivo chamado "segunda". Ele vai lá no seu **RouteController.java** e procura quem tem a anotação `@GetMapping("/segunda")`.

💡 Destaque da explicação:

> **A Mágica da Rota:** O link no HTML (`th:href`) "pergunta" para o Controller onde ele deve ir. O Controller responde com o nome do arquivo (`return "SegundaPagina"`), e o Spring finalmente exibe a página na tela.

✅ Checklist do Sucesso:

- **No HTML:** O link aponta para a rota: `@{/segunda}`.
- **No Controller:** O `@GetMapping` deve ser igual: `("/segunda")`.
- **No Controller:** O `return` deve ser o nome do arquivo: `"SegundaPagina"`.

Configuração Inicial do Projeto