



UT03: Gestión de usuarios, grupos y equipos

MF: Sistemas Operativos en Red

CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

[FRSOR 2026-001]



1. Introducción | Objetos que administra al dominio

Uno de los elementos fundamentales en la *administración de una red*, es el control de los **usuarios**, **grupos** y **equipos**

Crear
Modificar
Organizar
Eliminar
Asignar privilegios


Cuentas de **usuario**

Cuentas integradas


Cuentas de **equipo**

Cuentas de **grupo**

Complemento de **Microsoft Management Console** que se puede usar para **administrar** y **publicar información** en el **directorio**

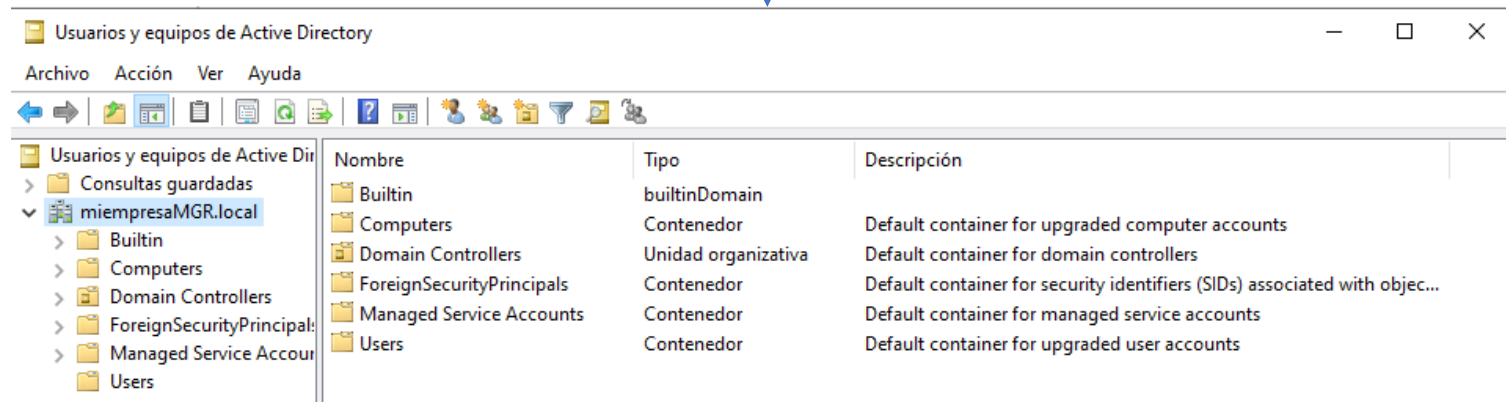

1. Introducción | Herramienta: Usuarios y Equipos de AD

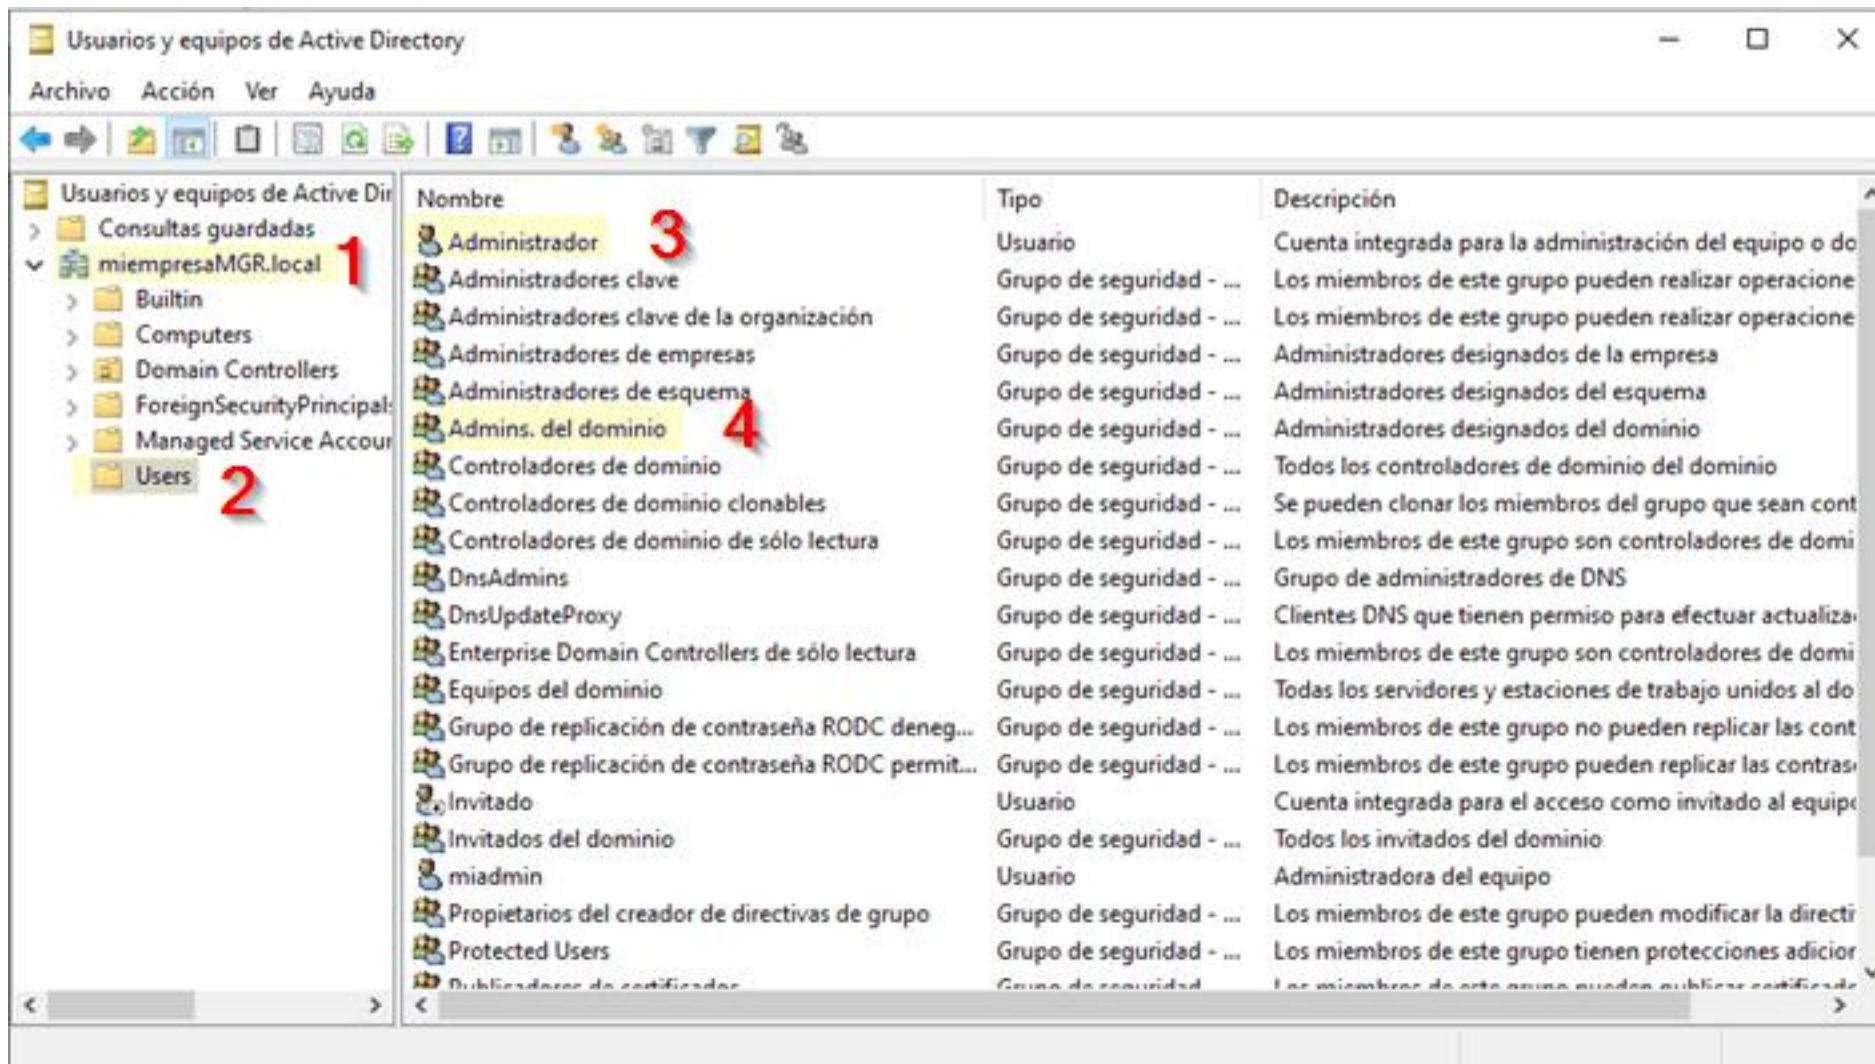

1. Introducción | Herramienta: Usuarios y Equipos de AD



¿Qué sucede cuando existen muchos objetos (**usuarios** y **grupos**)?

→ **Dificultad** para encontrarlos

Unidad Organizativa (OU)

Contenedor del **Directorio Activo** en la que se pueden colocar **usuarios**, **grupos**, **equipos** y otras **unidades organizativas**

- Una **unidad organizativa** no puede contener objetos de otros dominios.
- Es el **ámbito** o unidad más pequeña a la que se puede asignar derechos o a la que se puede delegar el control administrativo.
- Con las **unidades organizativas** se pueden crear contenedores dentro de un dominio que representen las estructuras lógicas y jerárquicas existentes dentro de una organización.



2. Cuentas de usuario | Conceptos básicos

Cuentas de usuario

Entidades de seguridad

representan

Personas

Mecanismos de acceso para servicios o aplicaciones
(máquina local o equipo remoto)

definición

Objeto que posibilita el **acceso** a los **recursos** del **dominio**

Modos de acceso

- Permite **autenticar** la **identidad** de un **usuario**, porque sólo podrán iniciar una sesión aquellos usuarios que dispongan de una cuenta en el sistema asociada a una determinada contraseña.
- Permite **autorizar**, o **denegar**, el acceso a los **recursos** del dominio, porque, una vez que el usuario haya iniciado su sesión sólo tendrá acceso a los recursos para los que haya recibido los permisos correspondientes.

Cada *cuenta de usuario* → **identificador de seguridad** (**SID**, Security IDentifier)

↓
Único en el **dominio**

2. Cuentas de usuario | Cuentas integradas

Cuando se crea el **dominio**

disponen de una serie de **derechos** y **permisos** predefinidos

Administrador

Tiene **control total** sobre el **dominio** y no se podrá eliminar ni retirar del grupo *Administradores* (aunque si podemos cambiarle el nombre o deshabilitarla).

Aunque la cuenta **Administrador** esté deshabilitada, podrá seguir usándose para acceder al controlador de dominio en **modo seguro**.

Invitado

Está deshabilitada de forma predeterminada y, aunque no se recomienda, puede habilitarse, por ejemplo, para permitir el **acceso** a los **usuarios** que aún **no** tienen **cuenta** en el **sistema** o que la tienen deshabilitada.

De forma predeterminada **no** requiere **contraseña**, aunque esta característica, puede ser modificada por el **administrador**.

Asistente de ayuda

Se utiliza para iniciar sesiones de Asistencia remota y tiene acceso limitado al equipo.

Se crea automáticamente cuando se solicita una sesión de asistencia remota y se elimina cuando dejan de existir solicitudes de asistencia pendientes de satisfacer.

3. Cuentas de equipo | Cuenta de equipo



Cuentas de equipo

Sirve para **autenticar** a los diferentes **equipos** que se conectan al **dominio**, permitiendo o denegando su acceso a los diferentes **recursos** del dominio.

Deben ser **únicas** en el **dominio**.

¿Cuándo se pueden crear?

1. En el momento en el que el **equipo** se **une** al **dominio**
2. De forma manual



4. Cuentas de grupo | Aspectos generales

Grupo

Conjunto de **objetos** del **dominio** que pueden administrarse como un todo. Puede estar formado por cuentas de **usuario**, cuentas de **equipo**, contactos y otros **grupos**.

Miembro del grupo

Tareas de un Grupo


Simplificar la administración: Podemos **asignar permisos** al grupo y éstos afectarán a todos sus miembros.

Delegar la administración: Podemos **utilizar la directiva de grupo** para asignar **derechos** de usuario una sola vez y, más tarde, agregar los usuarios a los que queramos delegar esos derechos

Crear listas de distribución de correo electrónico

Conjunto de **grupos predefinidos** que pueden utilizarse tanto para **facilitar el control de acceso** a los recursos como para **delegar** determinados **roles** administrativos. P.e. → el grupo *Operadores de copia de seguridad*

4. Cuentas de grupo | **Ámbito de los grupos**

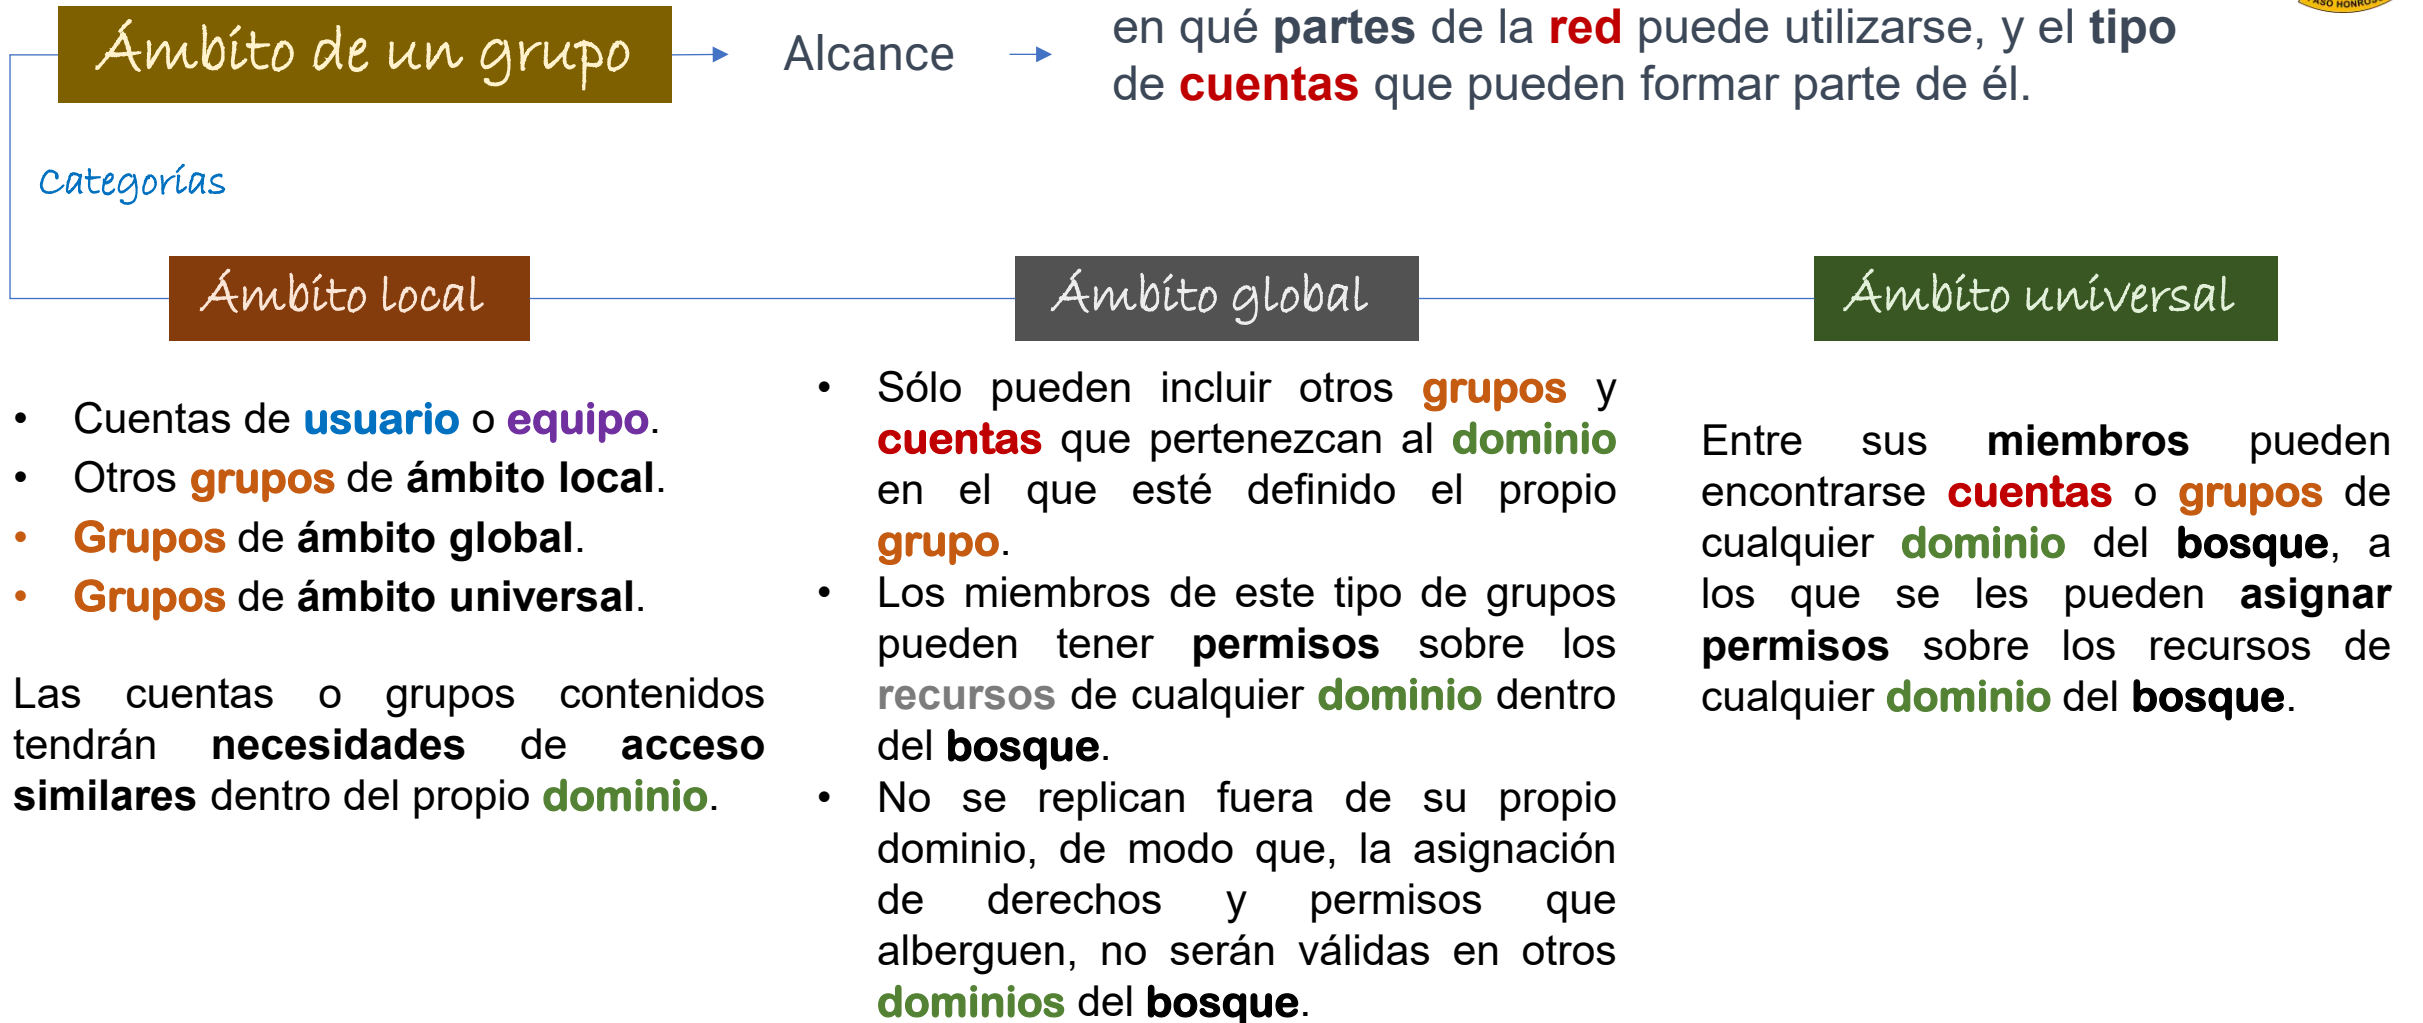

4. Cuentas de grupo | Tipos de grupos

Grupos de distribución

Se utilizan en combinación con programas como *Microsoft Exchange Server*, para **crear listas de distribución de correo electrónico**.

Permiten **asignar permisos** a las cuentas de **usuario**, de **equipo** y **grupos** sobre los recursos compartidos.

Grupos de seguridad

Asignar derechos de usuario a los grupos de seguridad del Directorio Activo

Para establecer qué **acciones** pueden **llevar a cabo** sus **miembros** dentro del **dominio** (o del bosque).

Asignar permisos para recursos a los grupos de seguridad

Para definir **quién accede** a cada **recurso** y **bajo qué condiciones** (control total, sólo lectura, etc.)


4. Cuentas de grupo | Grupos integrados

Grupos integrados

Grupos que se crean durante la instalación del **Directorio Activo** y que podremos utilizar para **simplificar** la **asignación** de **derechos** y **permisos** a otras cuentas o grupos.


Se administran con el complemento **Usuarios y equipos de Active Directory**

Builtin → ámbito local

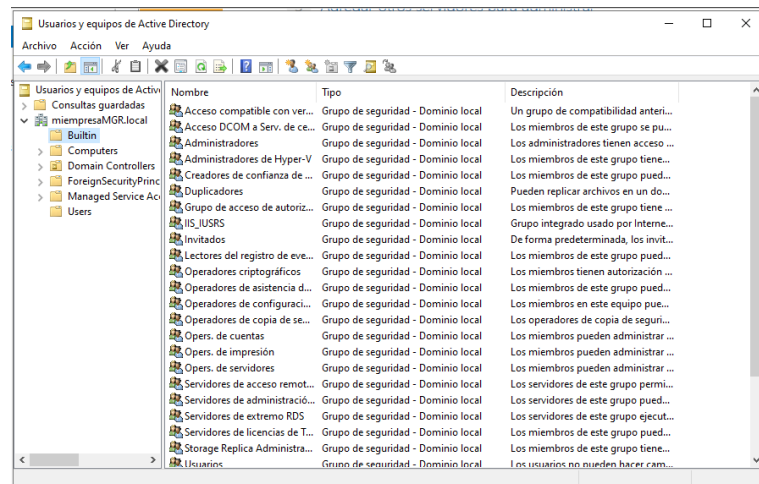


Contenedores

Users → ámbito global

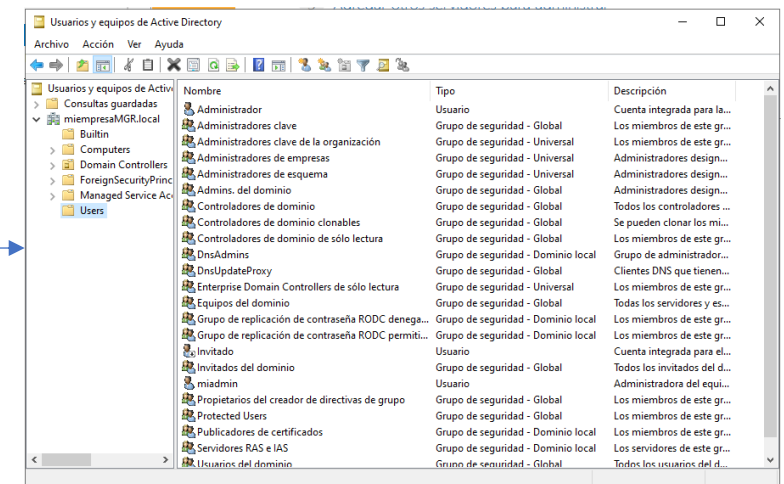

<https://somebooks.es/capitulo-4-usuarios-grupos-y-equipos-en-windows-server-2012-r2/>



4. Cuentas de grupo | Grupos integrados

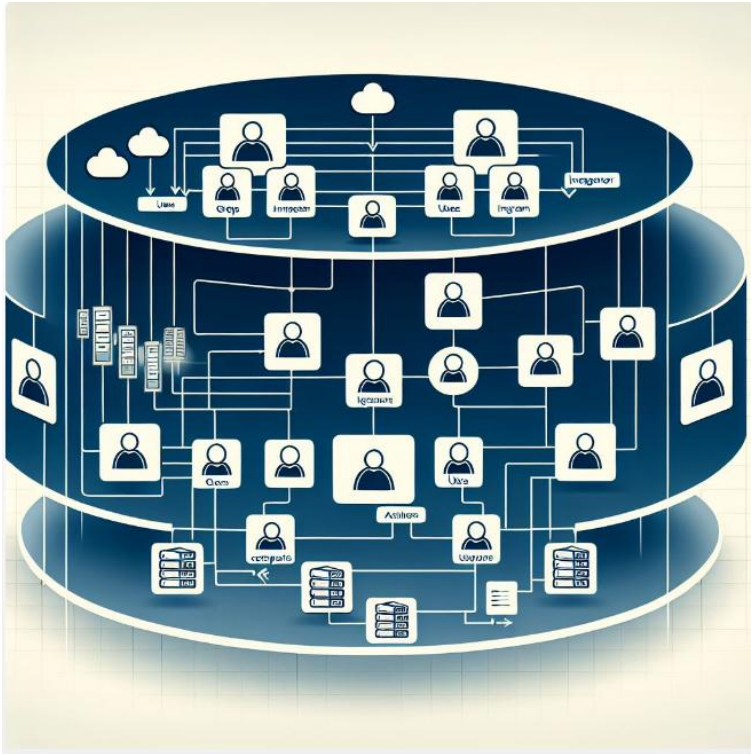


- Tanto los grupos del contenedor **Builtin** como los del contenedor **Users** pueden **cambiarse** libremente de **contenedor**, siempre que se mantengan dentro del mismo dominio.
 - Los **grupos** ubicados en estos **contenedores** se pueden **mover** a otros **grupos** o **unidades organizativas** (OU) del **dominio**, pero **no** se pueden **mover** a otros **dominios**.

5. Crear una cuenta de usuario | Creación

1.- Acceder a la herramienta de administración de usuarios (formas de acceder)

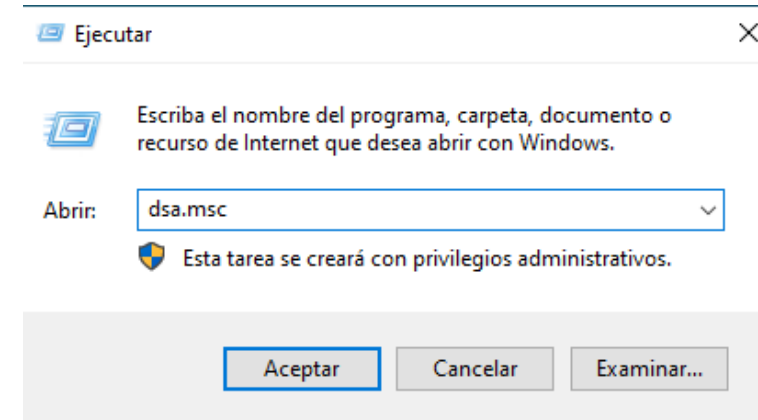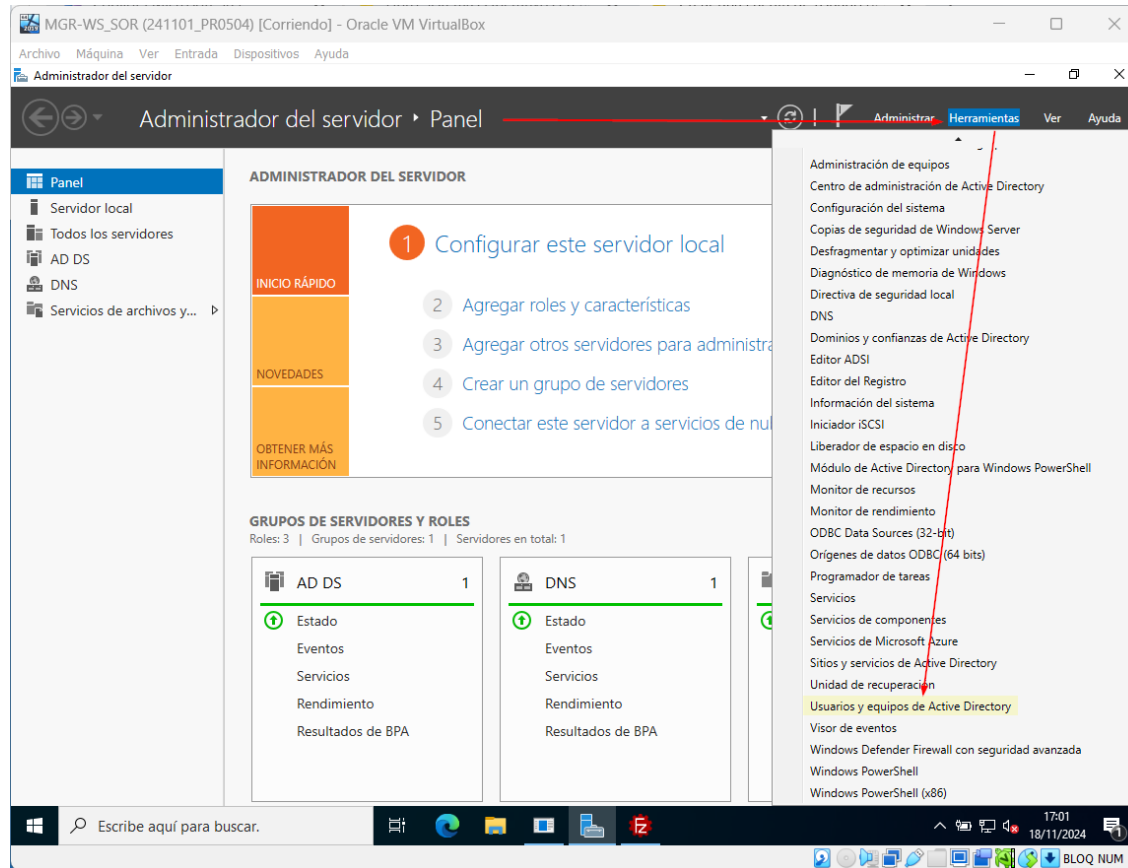

dsa.msc

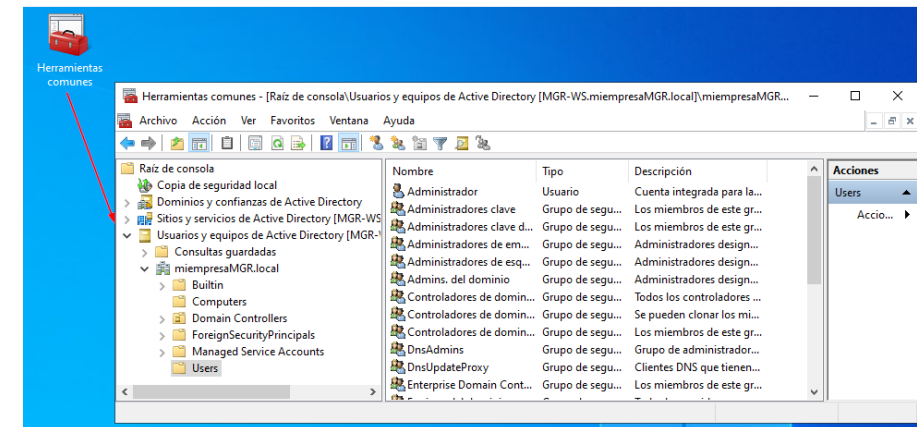


5. Crear una cuenta de usuario | Creación



1.- Acceder a la herramienta de administración de usuarios (formas de acceder)


Si tenemos más de un **dominio**...

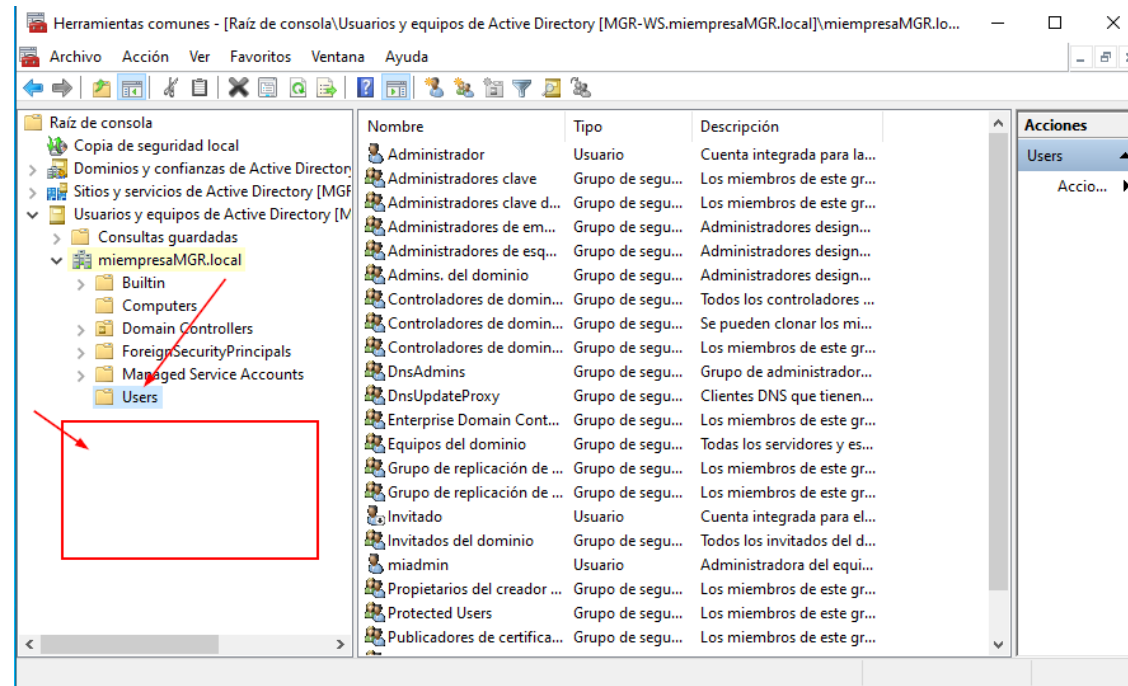

5. Crear una cuenta de usuario | Creación

2.- Crear un nuevo usuario del dominio

1.- elegir el **contenedor** donde vamos a ubicarlo

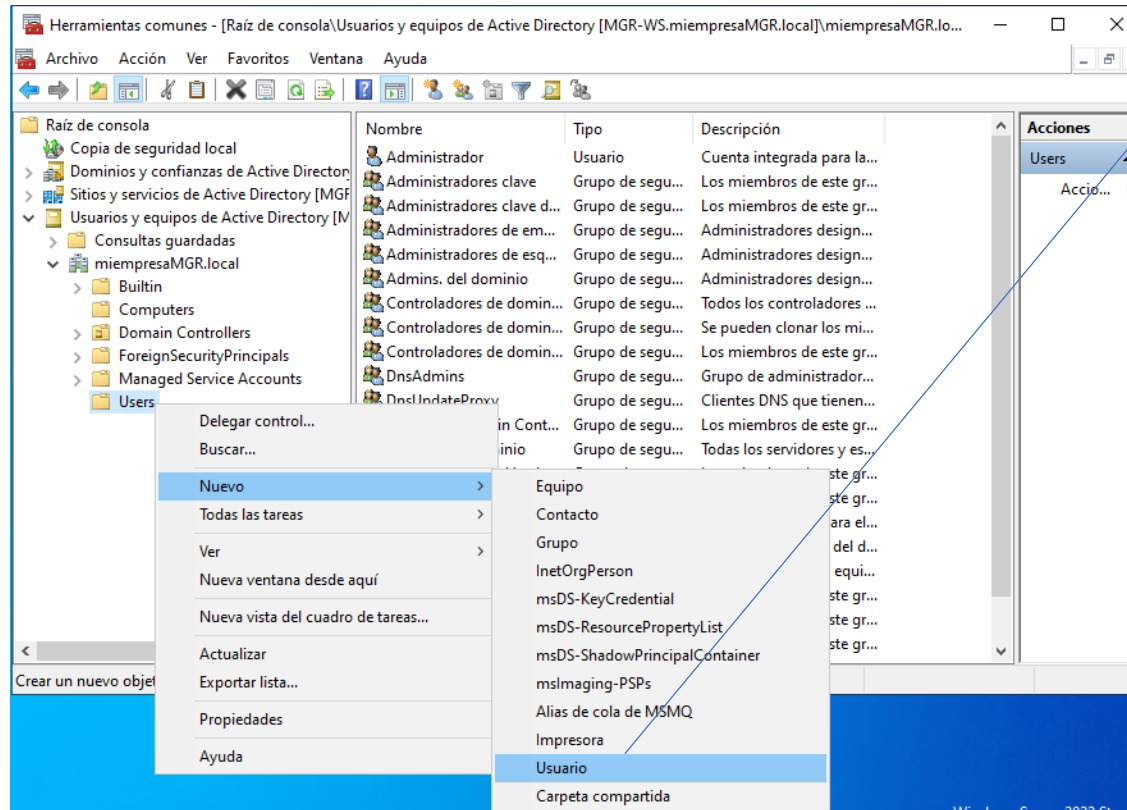

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: miempresaMGR.local/Users

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario: @miempresaMGR.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: miempresaMGR.local/Users

Nombre de pila: Maite A. Iniciales: MAGR

Apellidos: González Rodríguez

Nombre completo: Maite A. MAGR. González Rodríguez

Nombre de inicio de sesión de usuario: maitea @miempresaMGR.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): MIEMPRESAMGR\ maitea

< Atrás Siguiente > Cancelar

5. Crear una cuenta de usuario | Creación

2.- Crear un nuevo usuario del dominio

2.- elegir una **contraseña** adecuada, que cumpla los requerimientos de complejidad del sistema operativo

Microsoft recomienda tener habilitada la **directiva** *Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad*

Requisitos de complejidad

1. La contraseña no puede contener el nombre de la cuenta (*samAccountName*) ni el nombre completo del usuario (*displayName*). Esta comprobación no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

samAccountName se comprueba solo cuando tiene más de tres caracteres

Para analizar *displayName*, se divide en subconjuntos usando los símbolos de puntuación (comas, puntos, guiones, guiones bajos, espacios, asteriscos y tabulaciones). A continuación se aplica la comprobación anterior a cada subconjunto que tenga más de tres caracteres

2. Debe contener caracteres de tres de los siguientes tipos:

- Mayúsculas de los idiomas europeos.
- Minúsculas de los idiomas europeos (tanto en este caso como en el anterior, se incluyen marcas diacríticas y caracteres griegos y cirílicos).
- Dígitos en base 10 (0 a 9)
- Caracteres especiales (~!@#\$%^&*+=`|\\(){}[]:;>'<.,?/). No están incluidos en la configuración de la directiva los símbolos de moneda como € o £.
- Los caracteres alfabéticos *Unicode* que no se clasifican como mayúsculas o minúsculas, como los pertenecientes a idiomas asiáticos.

5. Crear una cuenta de usuario | Creación



2.- Crear un nuevo usuario del dominio

Requisitos de complejidad

Si combinamos esta configuración con la longitud mínima de 8 caracteres para la contraseña, ofrece, como mínimo 159,238,157,238,528 posibilidades para cada contraseña. Aunque esto no elimina los ataques por fuerza bruta, los dificulta considerablemente.

Opciones importantes



5. Crear una cuenta de usuario | Creación

2.- Crear un nuevo usuario del dominio

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: miempresaMGR.local/Users


Cuando haga clic en Finalizar, se creará el siguiente objeto:

Nombre completo: Maite A. MAGR. González Rodríguez

Nombre de inicio de sesión del usuario: maitea@miempresaMGR.local

El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión.

< Atrás Finalizar Cancelar

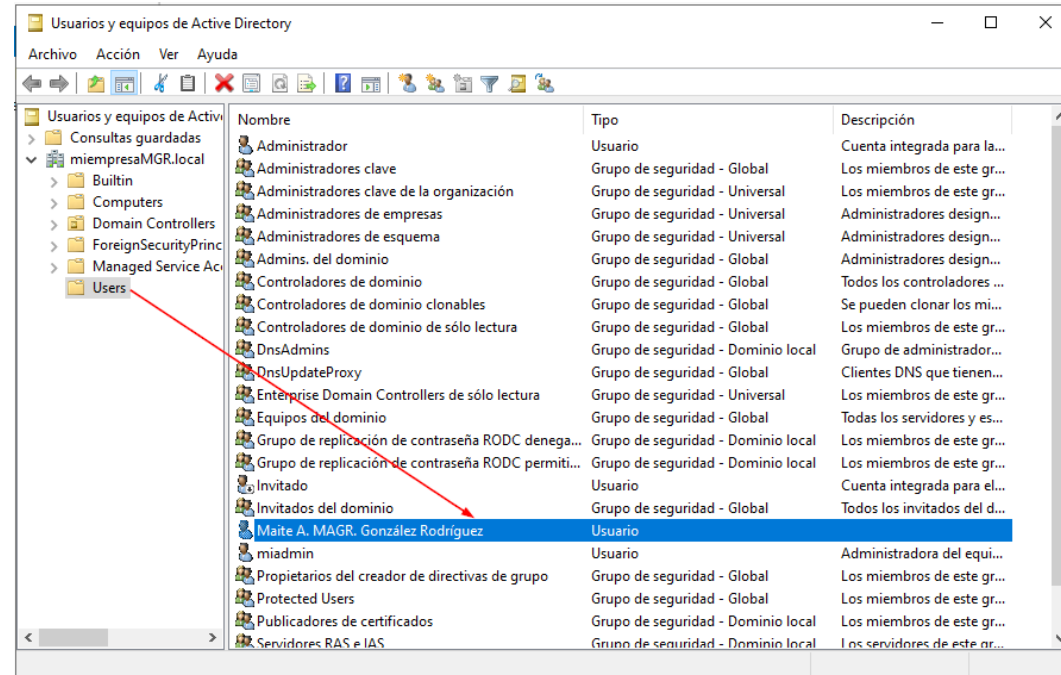

Nombre	Tipo	Descripción
Administrador	Usuario	Cuenta integrada para la...
Administradores clave	Grupo de seguridad - Global	Los miembros de este gr...
Administradores clave de la organización	Grupo de seguridad - Universal	Los miembros de este gr...
Administradores de empresas	Grupo de seguridad - Universal	Administradores design...
Administradores de esquema	Grupo de seguridad - Universal	Administradores design...
Admins. del dominio	Grupo de seguridad - Global	Administradores design...
Controladores de dominio	Grupo de seguridad - Global	Todos los controladores ...
Controladores de dominio clonables	Grupo de seguridad - Global	Se pueden clonar los mi...
Controladores de dominio de sólo lectura	Grupo de seguridad - Global	Los miembros de este gr...
DnsAdmins	Grupo de seguridad - Dominio local	Grupo de administrador...
DnsUpdateProxy	Grupo de seguridad - Global	Clientes DNS que tienen...
Enterprise Domain Controllers de sólo lectura	Grupo de seguridad - Universal	Los miembros de este gr...
Equipos del dominio	Grupo de seguridad - Global	Todas los servidores y es...
Grupo de replicación de contraseña RODC denega...	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Grupo de replicación de contraseña RODC permiti...	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Invitado	Usuario	Cuenta integrada para el...
Invitados del dominio	Grupo de seguridad - Global	Todos los invitados del d...
Maite A. MAGR. González Rodríguez	Usuario	
miadmin	Usuario	Administradora del equi...
Propietarios del creador de directivas de grupo	Grupo de seguridad - Global	Los miembros de este gr...
Protected Users	Grupo de seguridad - Global	Los miembros de este gr...
Publicadores de certificados	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Servidores RAS e IAS	Grupo de seguridad - Dominio local	Los servidores de este gr...


Cuando creamos una cuenta de usuario nueva, se le asigna un **Identificador de Seguridad (SID)** que es único en el sistema.

De esta forma, aunque eliminemos una cuenta y volvamos a crear otra con el mismo nombre, ésta será diferente, porque su **SID** también lo es, lo que significa que no coincidirán ni sus certificados de seguridad, ni sus permisos ni su pertenencia a determinados grupos.

5. Crear una cuenta de usuario | Creación




2.- Crear un nuevo usuario del dominio

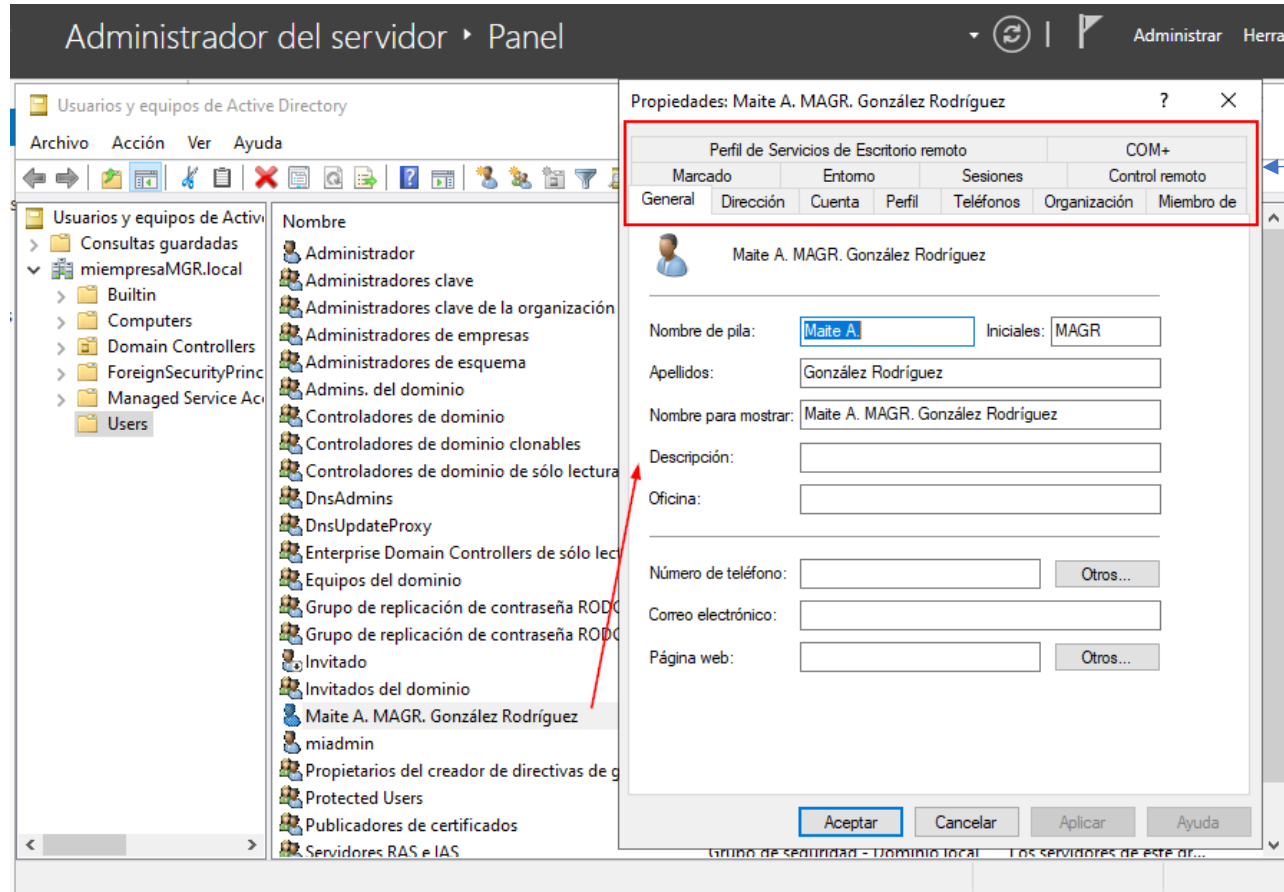

Opciones de la cuenta



5.1. Modificar los valores de una cuenta de usuario | Operaciones frecuentes

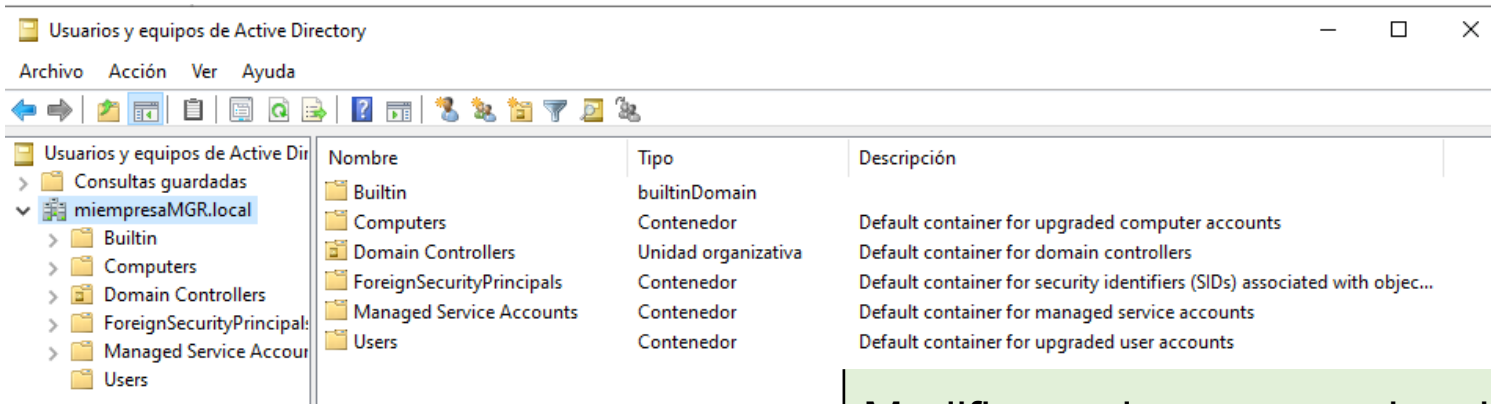

Operaciones
frecuentes

Modificar valores generales de las cuentas

Establecer horas de inicio de sesión

Limitar los equipos desde los que un usuario puede iniciar sesión

Averiguar de qué grupos es miembro un usuario

Recuperar contraseñas

Deshabilitar una cuenta de usuario

Hacer que un usuario sea miembro de un grupo

Copiar cuentas de usuario



Eliminar una cuenta de usuario



5.1. Modificar los valores de una cuenta de usuario | Modificar los valores generales



13 solapas con las distintas opciones de configuración

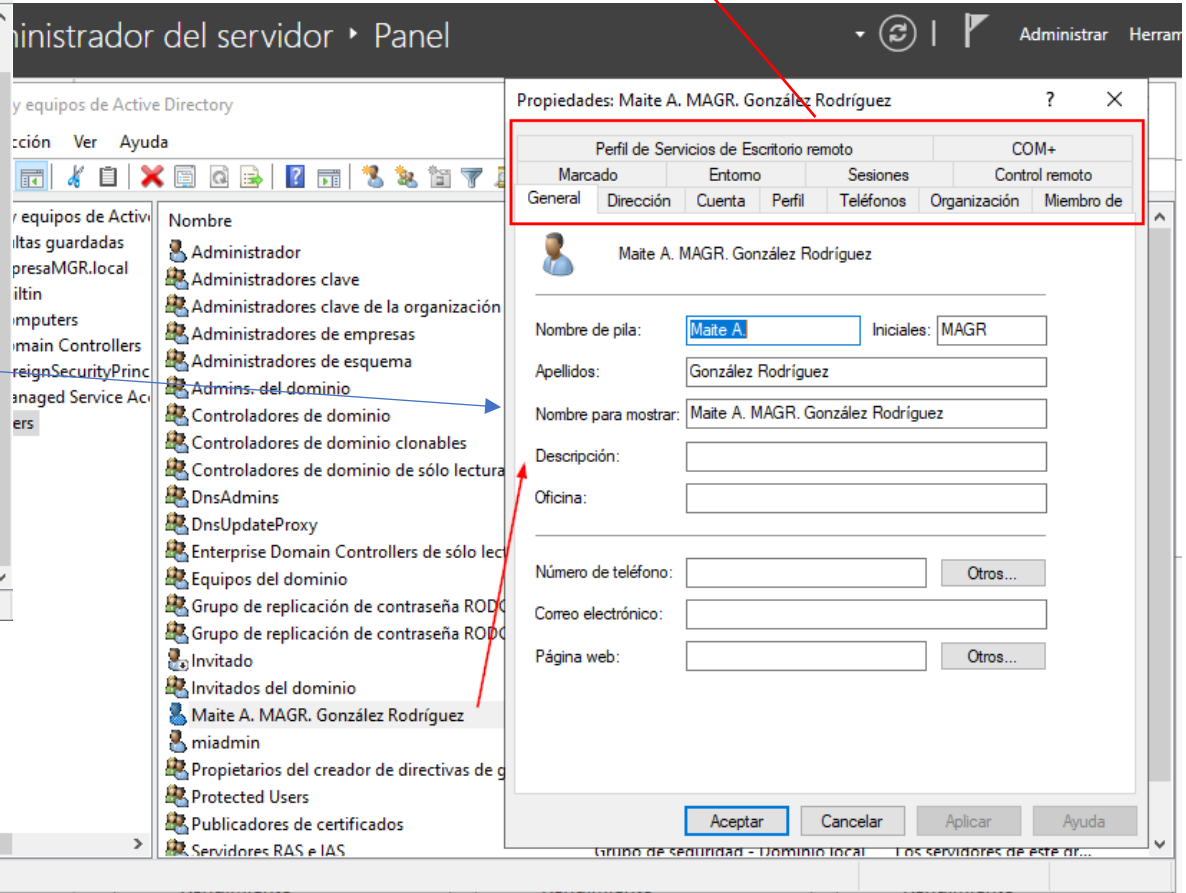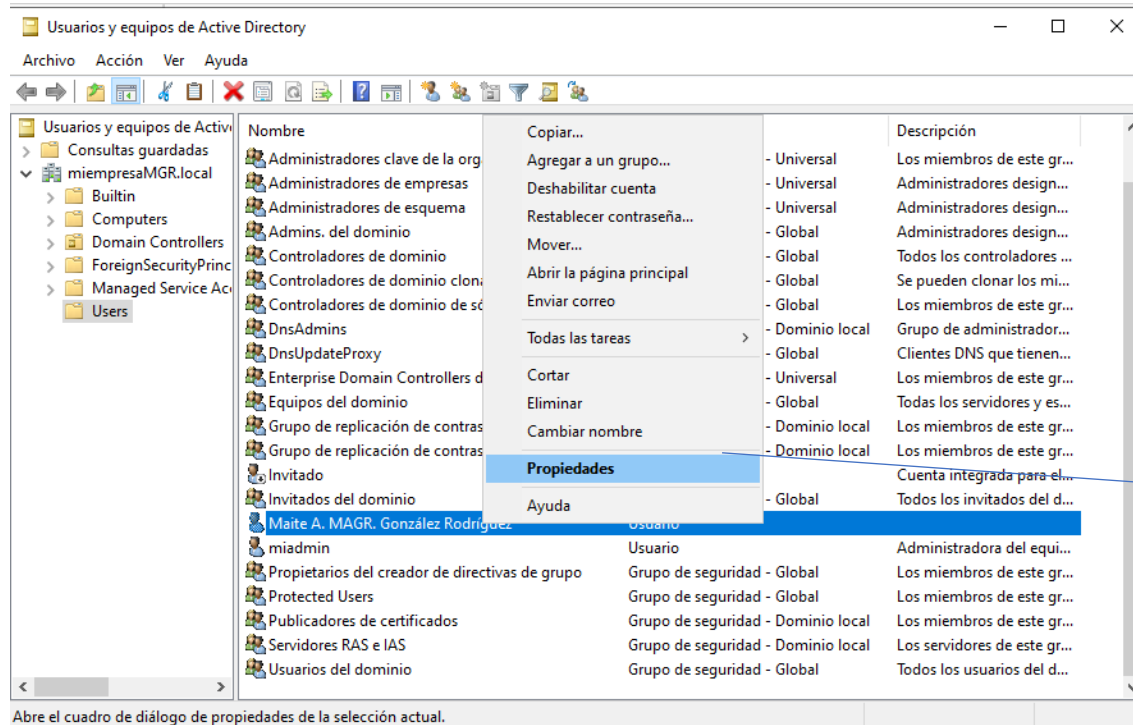

5.1. Modificar los valores de una cuenta de usuario | Modificar los valores generales



Propiedades: Maite A. MAGR. González Rodríguez

Marcado Entorno Sesiones Control remoto

Perfil de Servicios de Escritorio remoto COM+

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización Miembro de

Nombre de inicio de sesión de usuario:
maitea @miempresaMGR.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
MIEMPRESAMGR\ maitea

Horas de inicio de sesión... Iniciar sesión en...

☐ Desbloquear cuenta

Opciones de cuenta:

- ☐ La contraseña nunca expira
- ☐ Almacenar contraseña utilizando cifrado reversible
- ☐ La cuenta está deshabilitada
- ☐ La tarjeta inteligente es necesaria para un inicio de sesión interactivo

La cuenta expira

☒ Nunca

☐ Fin de: jueves , 19 de diciembre de 2024

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda


Opciones nuevas...

- Almacenar contraseña utilizando **cifrado reversible**.
- La **tarjeta inteligente** es necesaria para un inicio de sesión interactivo.
- La cuenta es importante y **no** se puede **delegar**.
- Usar tipos de **cifrado DES** de *kerberos* para esta cuenta.
- Esta cuenta admite **cifrado AES** de *Kerberos* de 128 y 256 bits.
- No pedir la **autenticación Kerberos** previa.



5.1. Modificar los valores de una cuenta de usuario |

Establecer horas de inicio de sesión

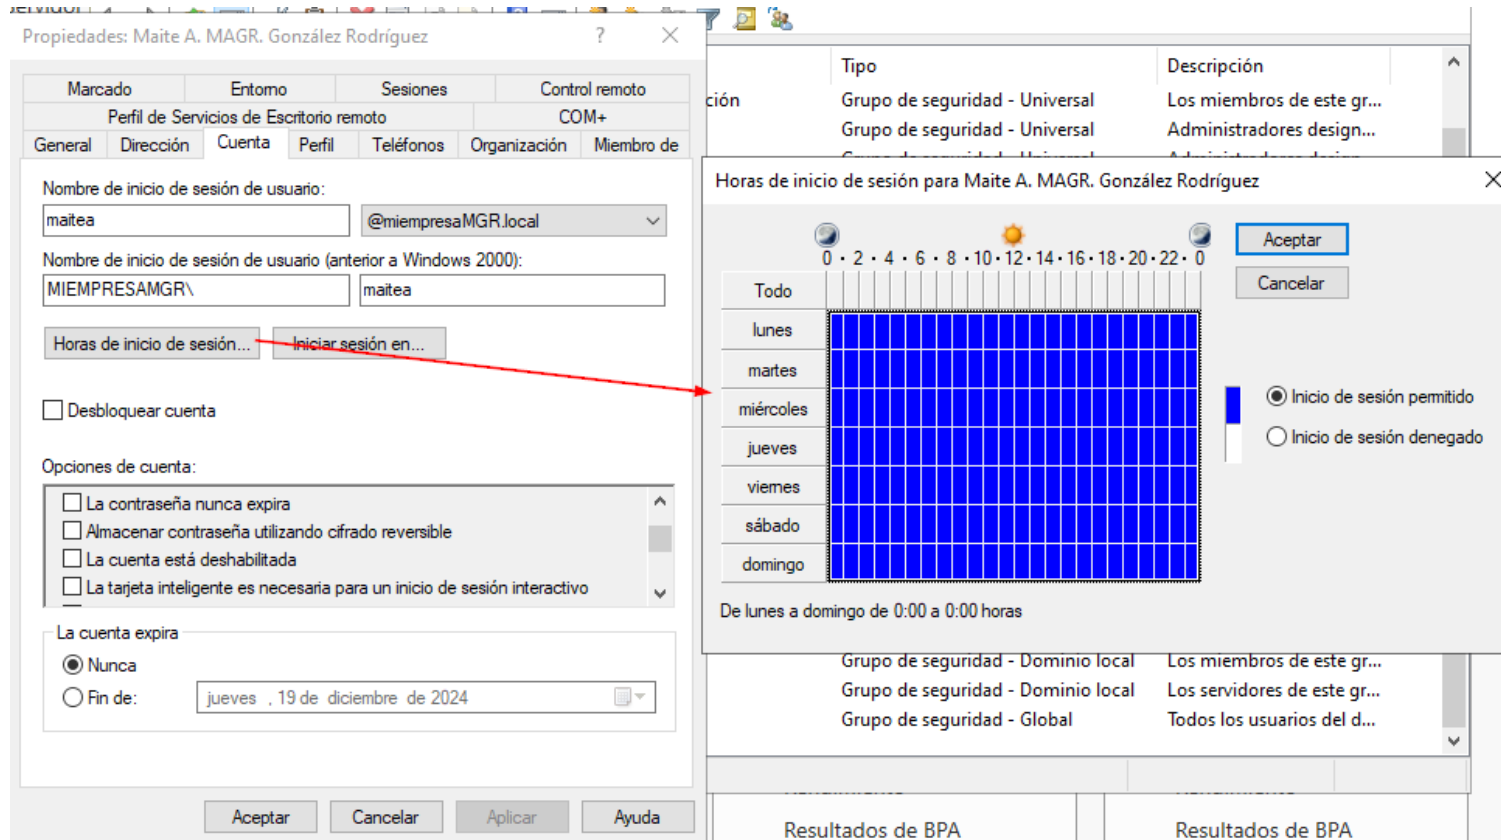

Propiedades: Maite A. MAGR. González Rodríguez

Marcado Entorno Sesiones Control remoto

Perfil de Servicios de Escritorio remoto COM+

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización Miembro de

Nombre de inicio de sesión de usuario: maitea @miempresamgr.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): MIEMPRESAMGR\ maitea

Horas de inicio de sesión... Iniciar sesión en...

☐ Desbloquear cuenta

Opciones de cuenta:

☐ La contraseña nunca expira

☐ Almacenar contraseña utilizando cifrado reversible

☐ La cuenta está deshabilitada

☐ La tarjeta inteligente es necesaria para un inicio de sesión interactivo

La cuenta expira

☒ Nunca

☐ Fin de: jueves, 19 de diciembre de 2024

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Horas de inicio de sesión para Maite A. MAGR. González Rodríguez

0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 0

Todo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

De lunes a domingo de 0:00 a 0:00 horas

☒ Inicio de sesión permitido

☐ Inicio de sesión denegado

Aceptar Cancelar

Grupo de seguridad - Dominio local Los miembros de este gr...

Grupo de seguridad - Dominio local Los servidores de este gr...

Grupo de seguridad - Global Todos los usuarios del d...

Resultados de BPA Resultados de BPA

Cada hora que el usuario pueda iniciar sesión en el sistema, estará representada por una celda **azul**. Por el contrario, las horas en las que el usuario **no** pueda iniciar sesión, se identificarán con una celda de color blanco. Por lo tanto, al principio, el usuario puede acceder al sistema en todo momento de cualquier día.

5.1. Modificar los valores de una cuenta de usuario

Limitar los equipos desde los que un usuario puede iniciar sesión

Propiedades: Maite A. MAGR. González Rodríguez

Marcado Entorno Sesiones Control remoto

Perfil de Servicios de Escritorio remoto COM+

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización Miembro de

Nombre de inicio de sesión de usuario:
maitea @miempresaMGR.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
MIEMPRESAMGR\ maitea

Horas de inicio de sesión... Iniciar sesión en...

☐ Desbloquear cuenta

Opciones de cuenta:

- ☐ La contraseña nunca expira
- ☐ Almacenar contraseña utilizando cifrado reversible
- ☐ La cuenta está deshabilitada
- ☐ La tarjeta inteligente es necesaria para un inicio de sesión interactivo

La cuenta expira

☒ Nunca

☐ Fin de: jueves, 19 de diciembre de 2024

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Estaciones de trabajo de inicio de sesión

En Nombre de equipo, escriba el nombre NetBIOS o DNS (Sistema de nombres de dominio) del equipo.

Este usuario puede iniciar sesión en:

☒ Todos los equipos

☐ Los siguientes equipos

Nombre de equipo:

Agregar

Modificar

Quitar

Aceptar Cancelar

Estaciones de trabajo de inicio de sesión

En Nombre de equipo, escriba el nombre NetBIOS o DNS (Sistema de nombres de dominio) del equipo.

Este usuario puede iniciar sesión en:

☐ Todos los equipos

☒ Los siguientes equipos

Nombre de equipo:

MGR-W10

Agregar

Modificar

Quitar

Aceptar Cancelar

5.1. Modificar los valores de una cuenta de usuario

Averiguar de qué grupos es miembro un usuario

Propiedades: Maite A. MAGR. González Rodríguez

Marcado Entorno Sesiones Control remoto

Perfil de Servicios de Escritorio remoto COM+

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización **Miembro de**

Miembro de:

Nombre	Carpeta de los Servicios de dominio de Active
Usuarios del dominio	miempresaMGR.local/Users

Agregar... Quitar

Grupo principal: **Usuarios del dominio**

Establecer grupo principal

No es necesario cambiar Grupo principal si no tiene clientes de Macintosh o aplicaciones compatibles con POSIX.

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Seleccionar Grupos

Seleccionar este tipo de objeto:

Grupos o Entidades de seguridad integradas

Desde esta ubicación:

miempresaMGR.local

Ubicaciones...

Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar (ejemplos):

Comprobar nombres

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

Propiedades: Maite A. MAGR. González Rodríguez

Marcado Entorno Sesiones Control remoto

Perfil de Servicios de Escritorio remoto COM+

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización **Miembro de**

Miembro de:

Nombre	Carpeta de los Servicios de dominio
Operadores de copia de seguridad	miempresaMGR.local/Builtin
Usuarios del dominio	miempresaMGR.local/Users

Agregar... Quitar

Grupo principal: Usuarios del dominio

Establecer grupo principal

No es necesario cambiar Grupo principal si no tiene clientes de Macintosh o aplicaciones compatibles con POSIX.

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Seleccionar Grupos

Seleccionar este tipo de objeto:

Grupos o Entidades de seguridad integradas

Desde esta ubicación:

miempresaMGR.local

Ubicaciones...

Consultas comunes

Nombre: Empieza con

Descripción: Empieza con

☐ Cuentas deshabilitadas

☐ Contraseñas que nunca expiran

Número de días transcurridos desde el último inicio de sesión:

Columnas...

Buscar ahora

Detener

Aceptar Cancelar

Resultado de la búsqueda:

Nombre	Descripción	En la carpeta
IIS_IUSRS		miempresaMGR....
Invitados		miempresaMGR....
Invitados del dominio	Todos los invitados del d...	miempresaMGR....
Lectores del registro de eventos		miempresaMGR....
Operadores criptográficos		miempresaMGR....
Operadores de asistencia de contr...		miempresaMGR....
Operadores de configuración de red		miempresaMGR....
Operadores de copia de seguridad		miempresaMGR....
Ops. de cuentas		miempresaMGR....
Ops. de impresión		miempresaMGR....

5.1. Modificar los valores de una cuenta de usuario | Recuperar contraseñas



Por cuestiones de seguridad, **Windows Server 2022** **no permite** que nadie pueda ver la **contraseña** de —> Los **administradores** si pueden **cambiarla** un usuario. Ni siquiera el **administrador**.






después

1. **Comunicar** por un medio seguro al **usuario** afectado.
2. Obligar a que éste la **cambie** en su **primer inicio de sesión**

5.1. Modificar los valores de una cuenta de usuario

Recuperar contraseñas

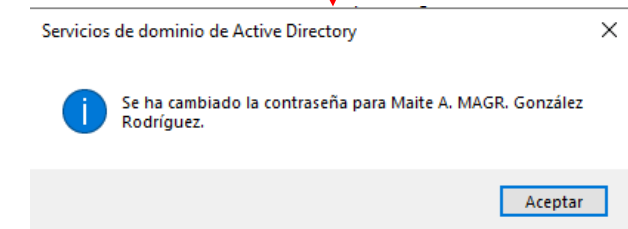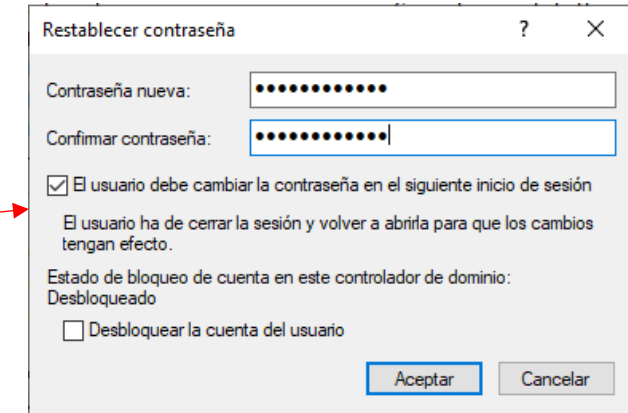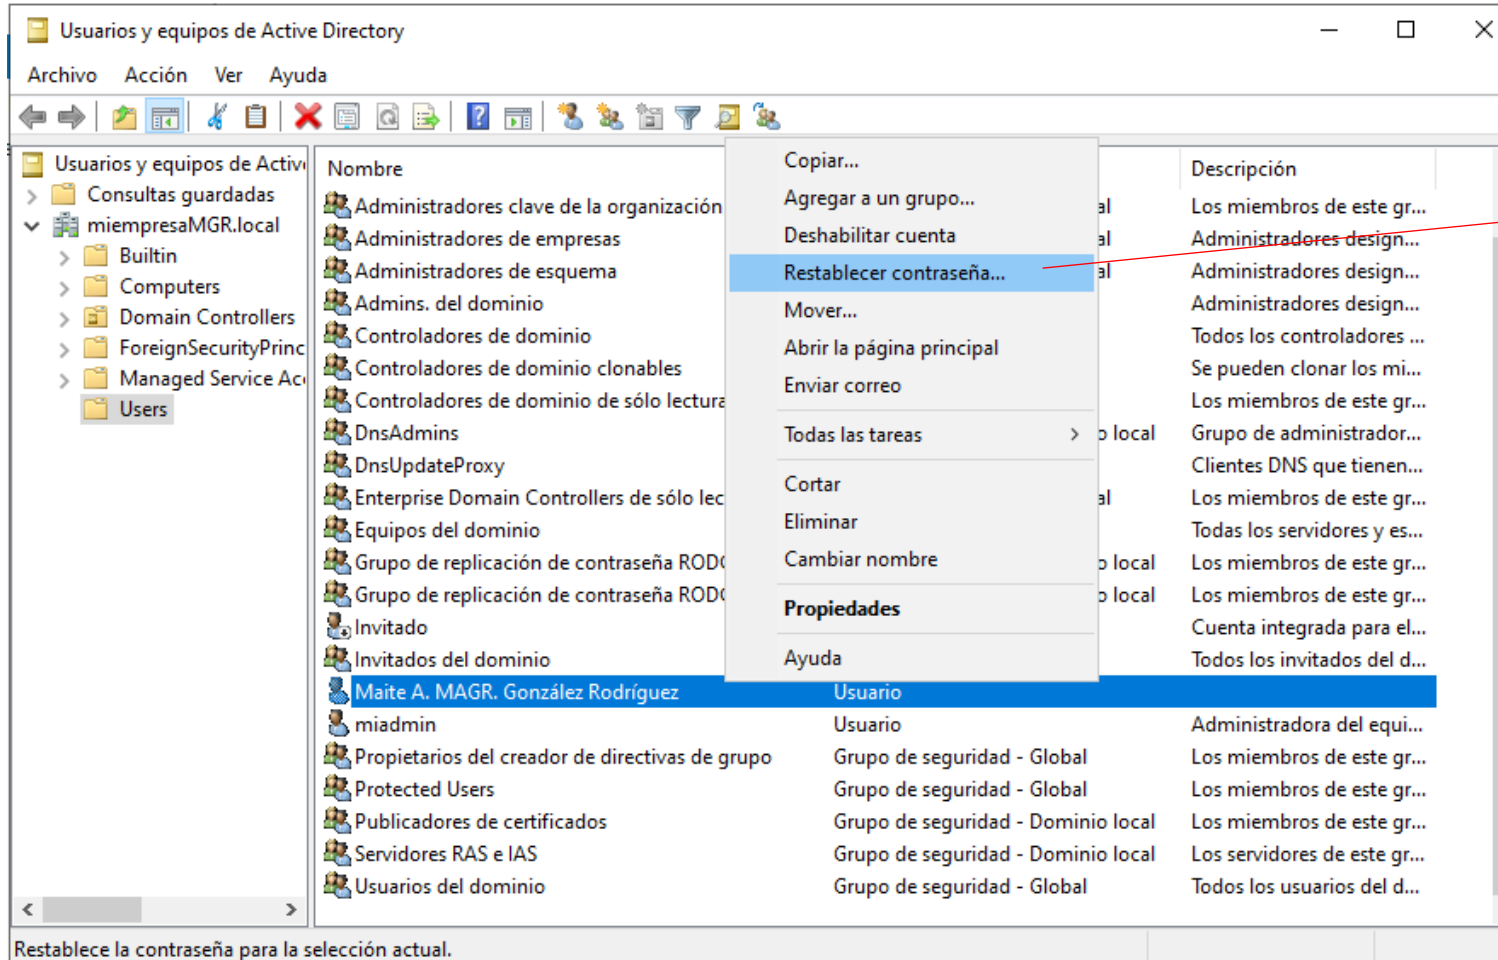

5.1. Modificar los valores de una cuenta de usuario

Deshabilitar una cuenta de usuario



Usuarios y equipos de Active Directory

Archivo Acción Ver Ayuda

Usuarios y equipos de Active Directory

- Consultas guardadas
- miempresaMGR.local
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrinc...
 - Managed Service Ac...
 - Users

Nombre	Descripción
Administradores clave de la organizaci...	Los miembros de este gr...
Administradores de empresas	Administradores design...
Administradores de esquema	Administradores design...
Admins. del dominio	Administradores design...
Controladores de dominio	Todos los controladores ...
Controladores de dominio clonables	Se pueden clonar los mi...
Controladores de dominio de sólo lectu...	Los miembros de este gr...
DnsAdmins	Grupo de administrador...
DnsUpdateProxy	Clientes DNS que tienen...
Enterprise Domain Controllers de sólo le...	Los miembros de este gr...
Equipos del dominio	Todos los servidores y es...
Grupo de replicación de contraseña ROD...	Los miembros de este gr...
Grupo de replicación de contraseña ROD...	Los miembros de este gr...
Invitado	Cuenta integrada para el...
Invitados del dominio	Todos los invitados del d...
Maite A. MAGR. González Rodríguez	Usuario
miadmin	Administradora del equi...
Propietarios del creador de directivas de grupo	Los miembros de este gr...
Protected Users	Los miembros de este gr...
Publicadores de certificados	Los miembros de este gr...
Servidores RAS e IAS	Los servidores de este gr...
Usuarios del dominio	Todos los usuarios del d...

Deshabilita la cuenta para la selección actual.

Servicios de dominio de Active Directory

El objeto Maite A. MAGR. González Rodríguez ha sido deshabilitado.

Aceptar

Para habilitarla de nuevo...

- Copiar...
- Agregar a un grupo...
- Habilitar cuenta
- Restablecer contraseña...

Servicios de dominio de Active Directory


El objeto Maite A. MAGR. González Rodríguez ha sido habilitado.

Aceptar



5.1. Modificar los valores de una cuenta de usuario

Hacer que un usuario sea miembro de un grupo

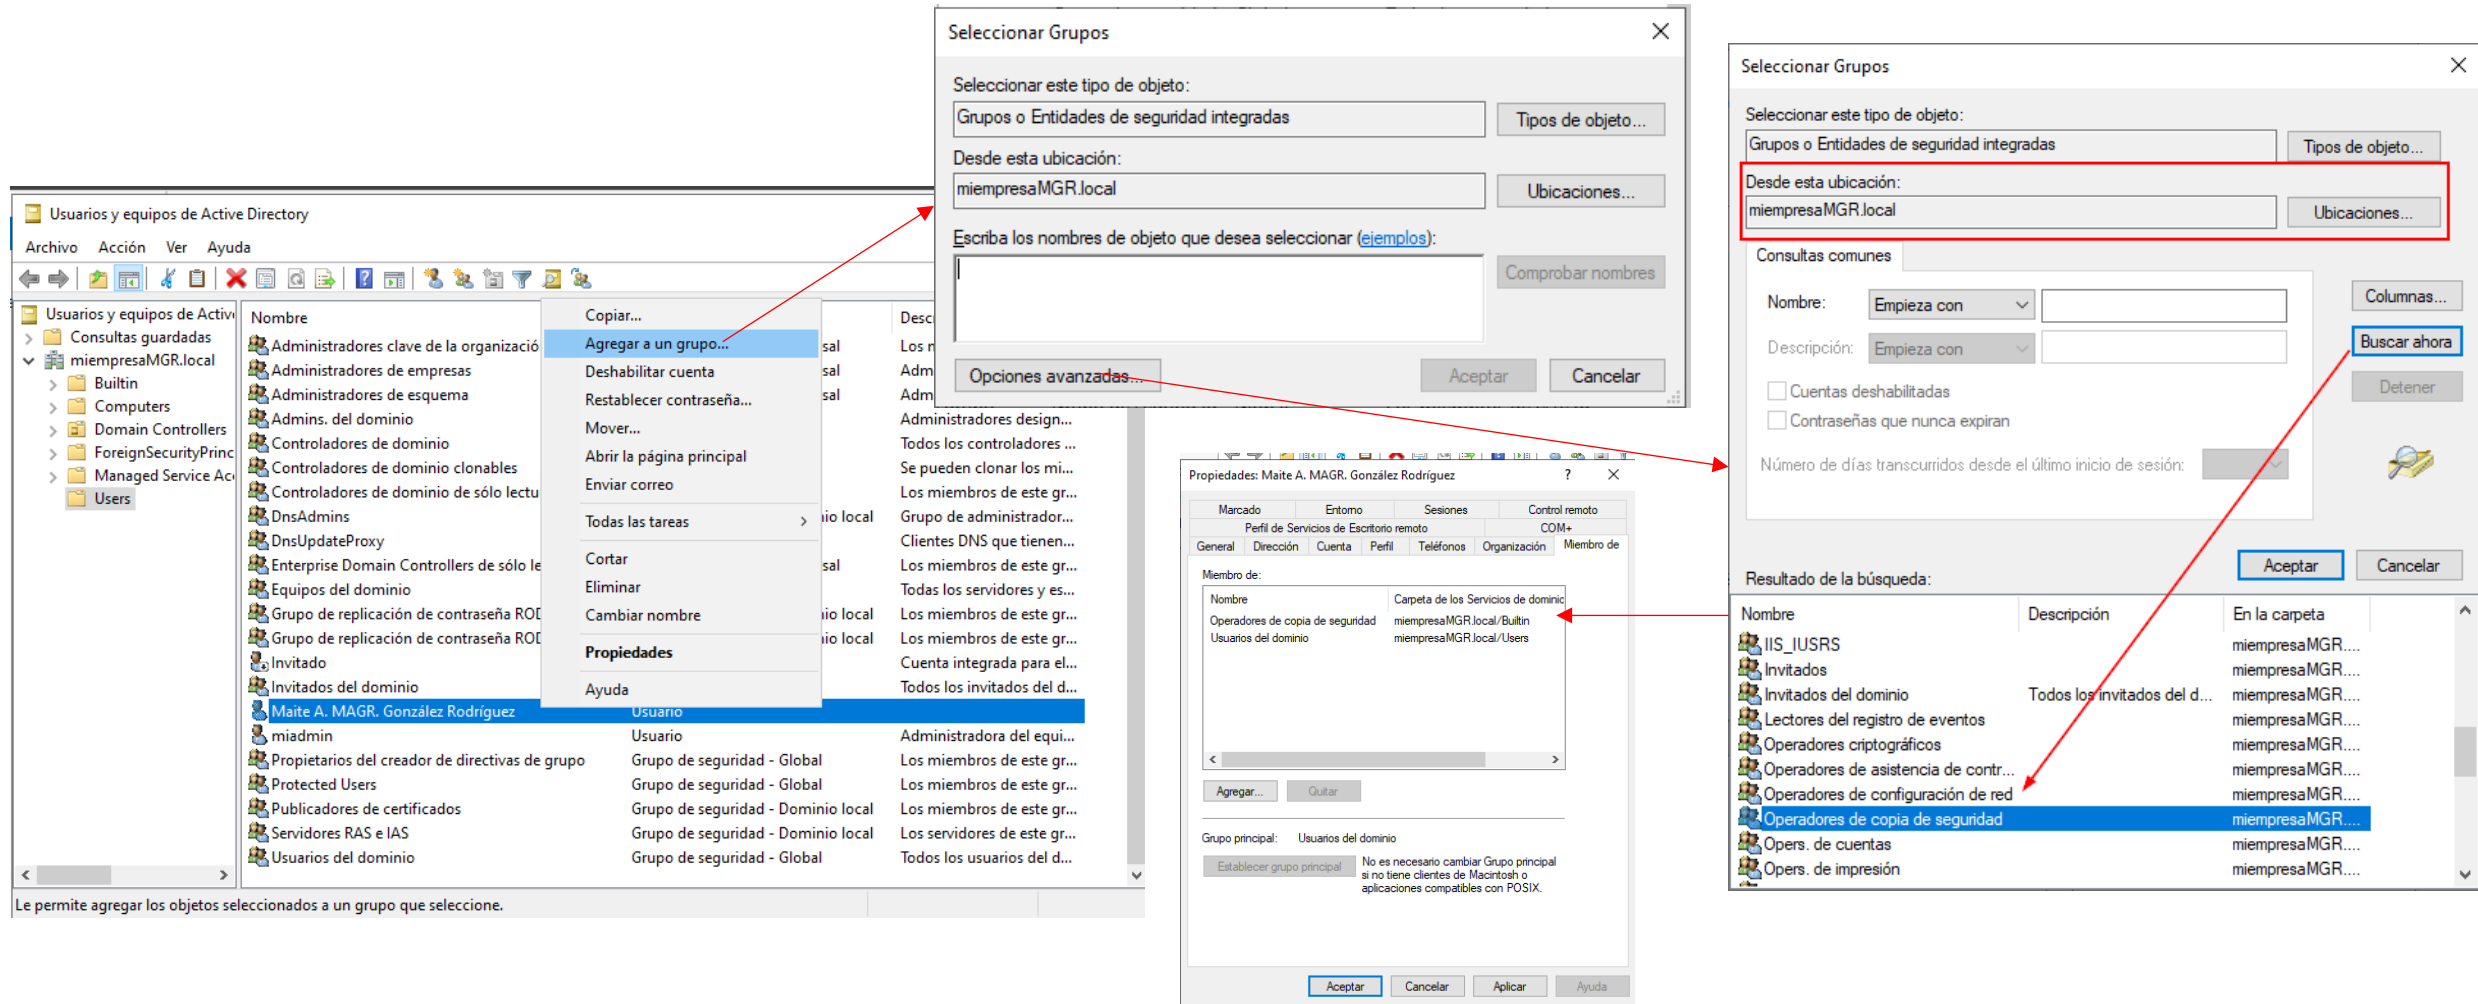

The screenshot illustrates the steps to add a user to a group in Windows Active Directory. The main console shows the 'Usuarios y equipos de Active Directory' tree with 'miempresaMGR.local' selected. The 'Propiedades' window for 'Maite A. MAGR. González Rodríguez' is open, showing the 'Miembro de' tab. The 'Seleccionar Grupos' dialog box is displayed, showing the selection of 'miempresaMGR.local' as the location. The 'Resultado de la búsqueda' table lists various groups, with 'Operadores de copia de seguridad' highlighted.

Seleccionar Grupos

Seleccionar este tipo de objeto: Grupos o Entidades de seguridad integradas

Desde esta ubicación: miempresaMGR.local

Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar (ejemplos):

Opciones avanzadas...

Propiedades: Maite A. MAGR. González Rodríguez

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización Miembro de

Miembro de:

Nombre	Carpetas de los Servicios de dominio
Operadores de copia de seguridad	miempresaMGR.local/Builtin
Usuarios del dominio	miempresaMGR.local/Users

Resultado de la búsqueda:

Nombre	Descripción	En la carpeta
IIS_IUSRS		miempresaMGR....
Invitados		miempresaMGR....
Invitados del dominio	Todos los invitados del d...	miempresaMGR....
Lectores del registro de eventos		miempresaMGR....
Operadores criptográficos		miempresaMGR....
Operadores de asistencia de contr...		miempresaMGR....
Operadores de configuración de red		miempresaMGR....
Operadores de copia de seguridad		miempresaMGR....
Ops. de cuentas		miempresaMGR....
Ops. de impresión		miempresaMGR....

5.1. Modificar los valores de una cuenta de usuario

Hacer que un usuario sea miembro de un grupo



Usuarios y equipos de Active Directory

Archivo Acción Ver Ayuda

Usuarios y equipos de Active Directory

Consultas guardadas

miempresaMGR.local

Builtin

Computers

Domain Controllers

ForeignSecurityPrinc

Managed Service Ac

Users

Nombre

Administradores clave de la organizació

Administradores de empresas

Administradores de esquema

Admins. del dominio

Controladores de dominio

Controladores de dominio clonables

Controladores de dominio de sólo lectu

DnsAdmins

DnsUpdateProxy

Enterprise Domain Controllers de sólo le

Equipos del dominio

Grupo de replicación de contraseña RO

Grupo de replicación de contraseña RO

Invitado

Invitados del dominio

Maite A. MAGR. González Rodríguez

miadmin

Propietarios del creador de directivas de grupo

Protected Users

Publicadores de certificados

Servidores RAS e IAS

Usuarios del dominio

Copiar...

Agregar a un grupo...

Deshabilitar cuenta

Restablecer contraseña...

Mover...

Abrir la página principal

Enviar correo

Todas las tareas

Cortar

Eliminar

Cambiar nombre

Propiedades

Ayuda

Descripción

Los miembros de este grupo...

Administradores de empresas

Administradores de esquema

Administradores de dominio

Todos los controladores de dominio

Se pueden clonar los miembros de este grupo...

Los miembros de este grupo...

Clientes DNS que tienen...

Los miembros de este grupo...

Todos los servidores y equipos del dominio

Los miembros de este grupo...

Los miembros de este grupo...

Cuenta integrada para el...

Todos los invitados del dominio...

Administradora del equipo...

Los miembros de este grupo...

Los miembros de este grupo...

Los miembros de este grupo...

Los servidores de este grupo...

Todos los usuarios del dominio...

Seleccionar este tipo de objeto:

Grupos o Entidades de seguridad integradas

Tipos de objeto...

Desde esta ubicación:

miempresaMGR.local

Ubicaciones...

Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar (ejemplos):

operadores

Comprobar nombres

Opciones avanzadas...

Aceptar

Cancelar

Nombres múltiples encontrados

Más de un objeto coincide con el nombre "operadores". Seleccione uno o más nombres de esta lista o vuelva a escribir el nombre.

Nombres coincidentes:

Nombre	Descripción	En la carpeta
Operadores criptográficos		miempresaMGR.local/Builtin
Operadores de asistencia de control de ...		miempresaMGR.local/Builtin
Operadores de configuración de red		miempresaMGR.local/Builtin
Operadores de copia de seguridad		miempresaMGR.local/Builtin

Aceptar

Cancelar

Servicios de dominio de Active Directory

i




Se ha completado con éxito la operación Agregar a grupo.

Aceptar

MAITE AZUCENA GONZÁLEZ RODRIGUEZ ·Tutora del curso | Página 30

CFGM: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
MP: Sistemas Operativos en Red
[Código SOLCUR: FRSOR 2026 001]

5.1. Modificar los valores de una cuenta de usuario | Copiar cuentas de usuario

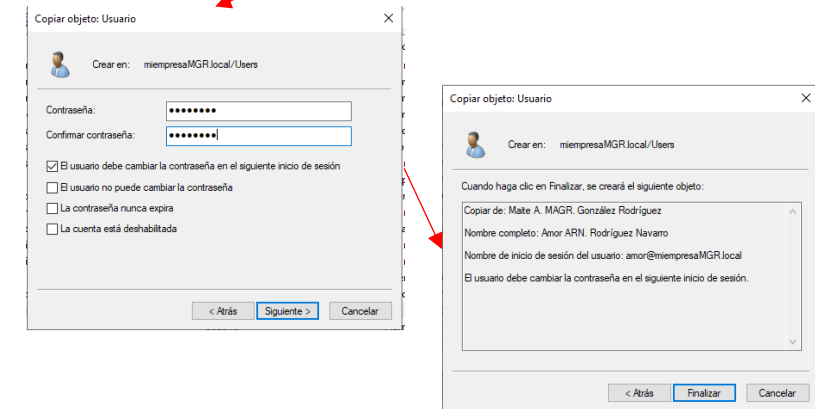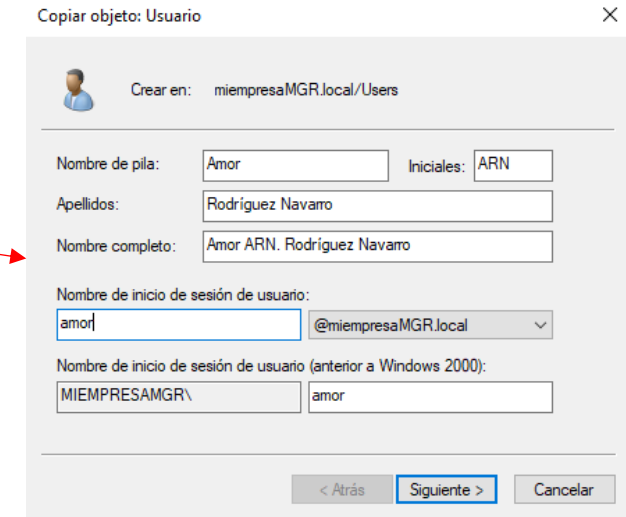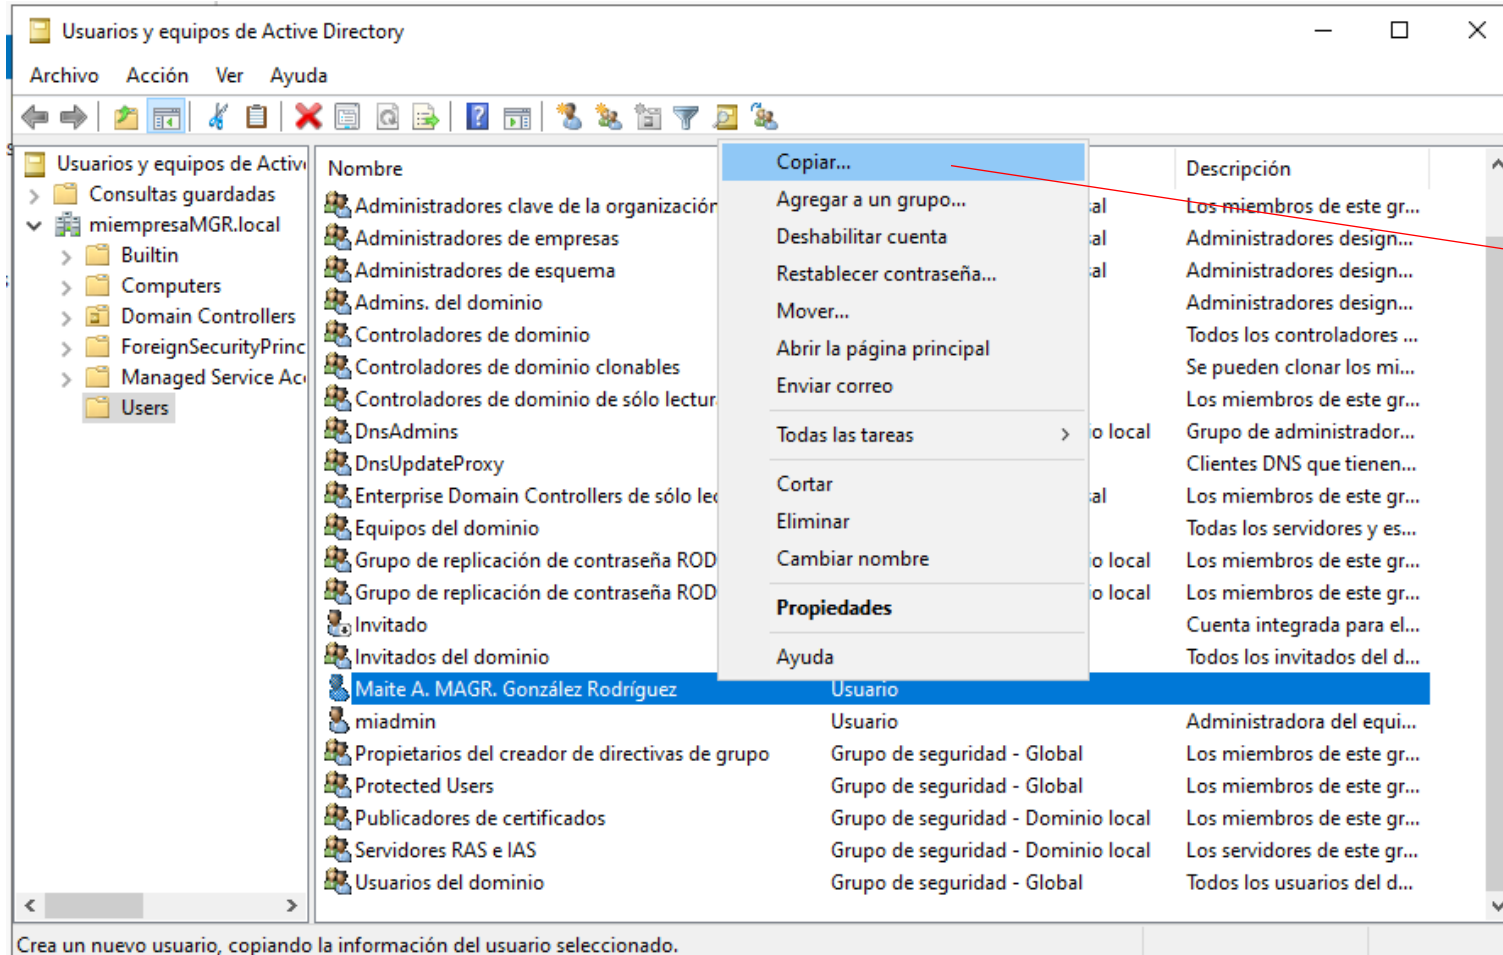

5.1. Modificar los valores de una cuenta de usuario | Eliminar cuentas de usuario



Usuarios y equipos de Active Directory

Archivo Acción Ver Ayuda

Usuarios y equipos de Active Directory

- Consultas guardadas
- miempresaMGR.local
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrinc...
 - Managed Service Acc...
 - Users

Nombre	Tipo	Descripción
Administradores clave de la organización	Grupo de seguridad - Universal	Los miembros de este gr...
Administradores de empresas	Grupo de seguridad - Universal	Administradores design...
Administradores de esquema	Grupo de seguridad - Universal	Administradores design...
Admins. del dominio	Grupo de seguridad - Global	Administradores design...
Amor ARN. Rodríguez Nava		
Controladores de dominio	dad - Global	Todos los controladores ...
Controladores de dominio c	dad - Global	Se pueden clonar los mi...
Controladores de dominio c	dad - Global	Los miembros de este gr...
DnsAdmins	dad - Dominio local	Grupo de administrador...
DnsUpdateProxy	dad - Global	Clientes DNS que tienen...
Enterprise Domain Controlle	dad - Universal	Los miembros de este gr...
Equipos del dominio	dad - Global	Todos los servidores y es...
Grupo de replicación de cor	dad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Grupo de replicación de cor	dad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Invitado	dad - Dominio local	Cuenta integrada para el...
Invitados del dominio	dad - Global	Todos los invitados del d...
Maite A. MAGR. González Ro		
miadmin		Administradora del equi...
Propietarios del creador de c	dad - Global	Los miembros de este gr...
Protected Users	dad - Global	Los miembros de este gr...
Publicadores de certificados	dad - Dominio local	Los miembros de este gr...
Servidores RAS e IAS	Grupo de seguridad - Dominio local	Los servidores de este gr...
Usuarios del dominio	Grupo de seguridad - Global	Todos los usuarios del d...

Elimina la selección actual.

Servicios de dominio de Active Directory


¿Está seguro de que desea eliminar Usuario con el nombre 'Amor ARN. Rodríguez Navarro'?

Sí No



6. Cuentas de equipo | Creación

Cada ordenador que forme parte del **directorio activo** debe tener su propia **cuenta de equipo**

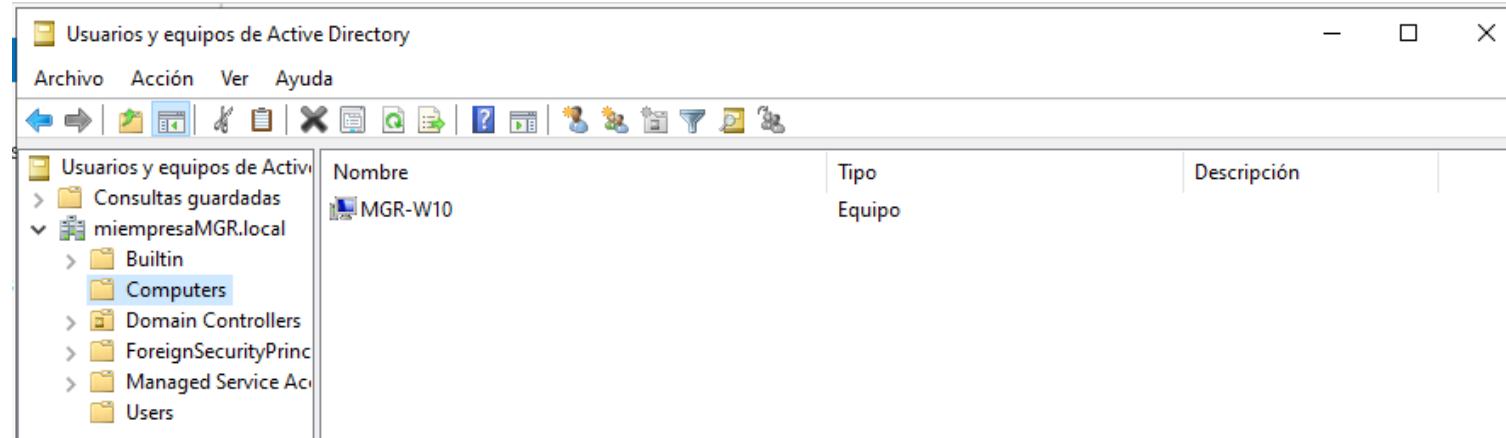

Operaciones
frecuentes





Crear cuentas de equipo

Modificar valores generales de las cuentas de equipo



Reestablecer cuentas de equipo

...

6. Cuentas de equipo | Creación

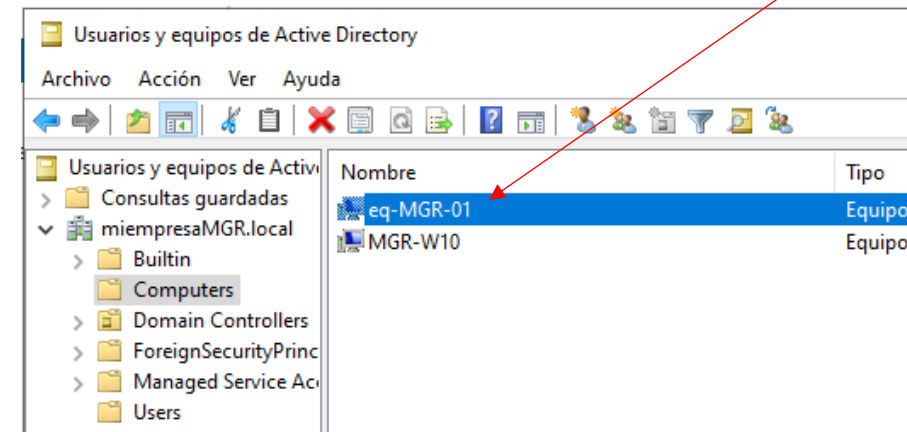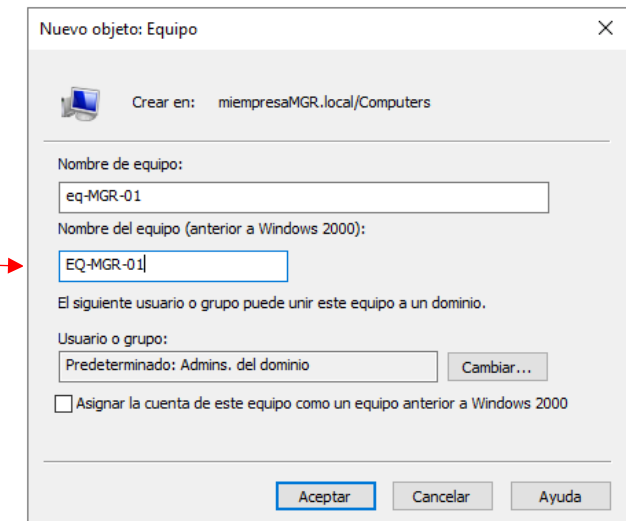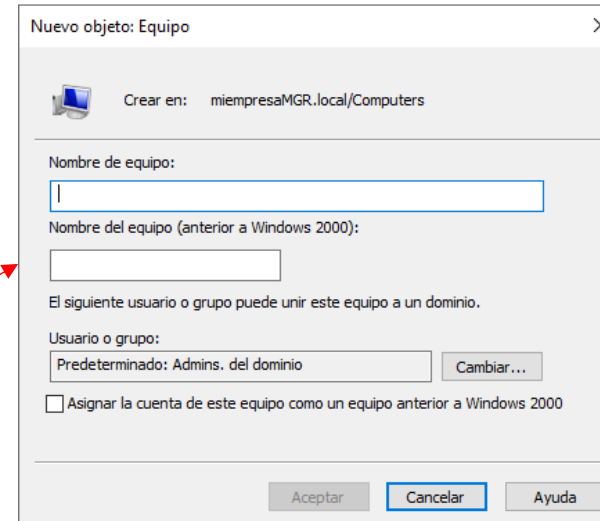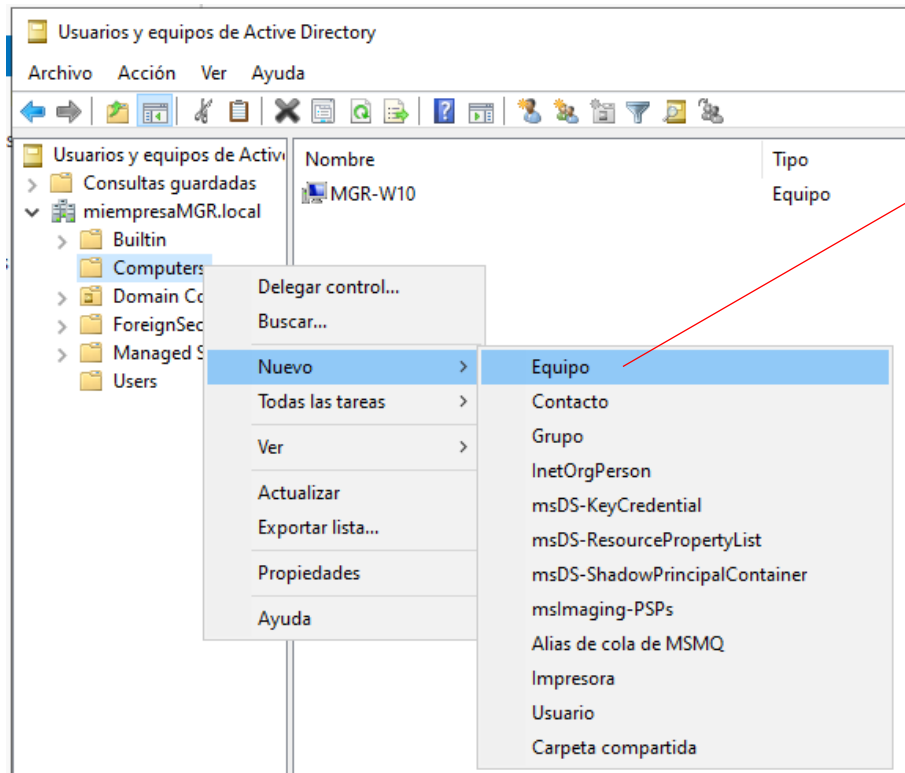

6. Cuentas de equipo | Modificar los valores en una cuenta de equipo

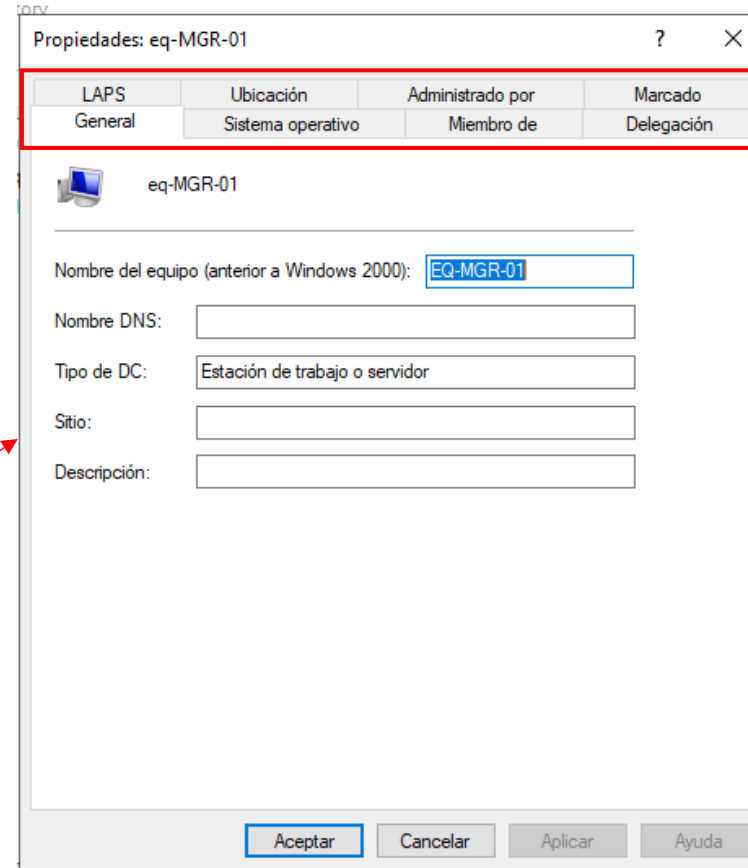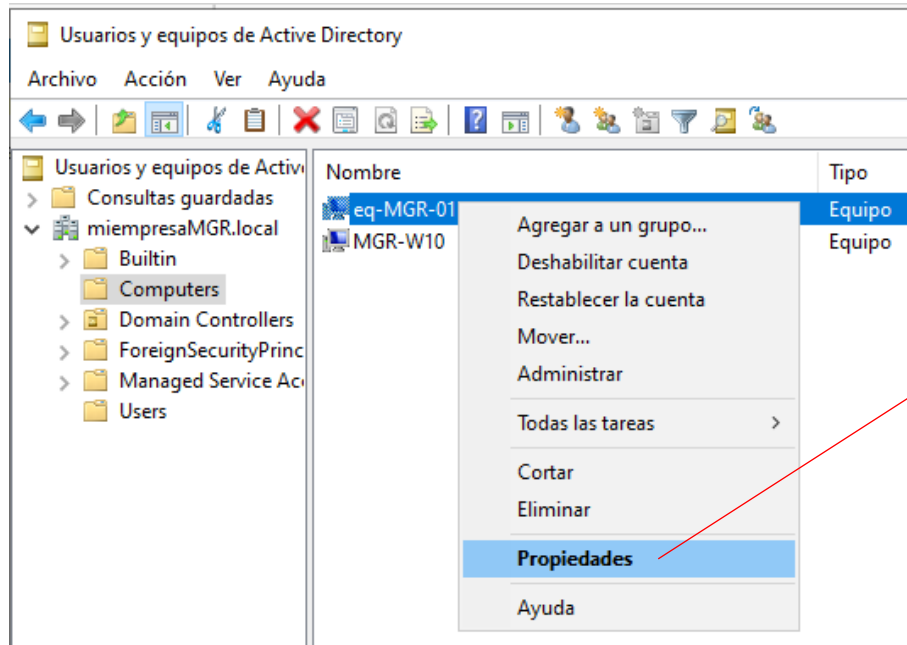

8 solapas con las distintas opciones de configuración






6. Cuentas de equipo | Reestablecer cuentas de equipo



Si tenemos un **error de conexión...**

desincronizado la **contraseña**

Posible causa...

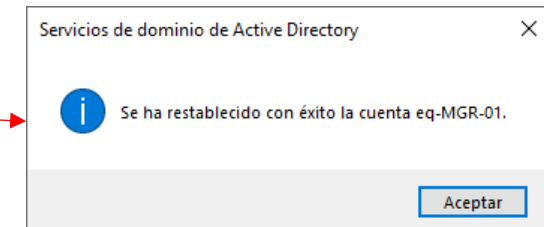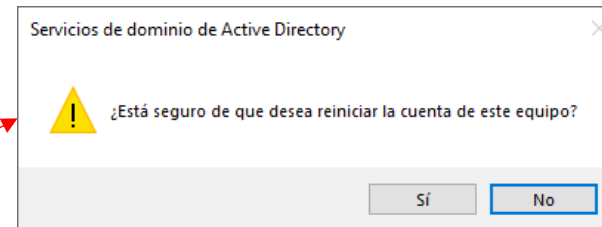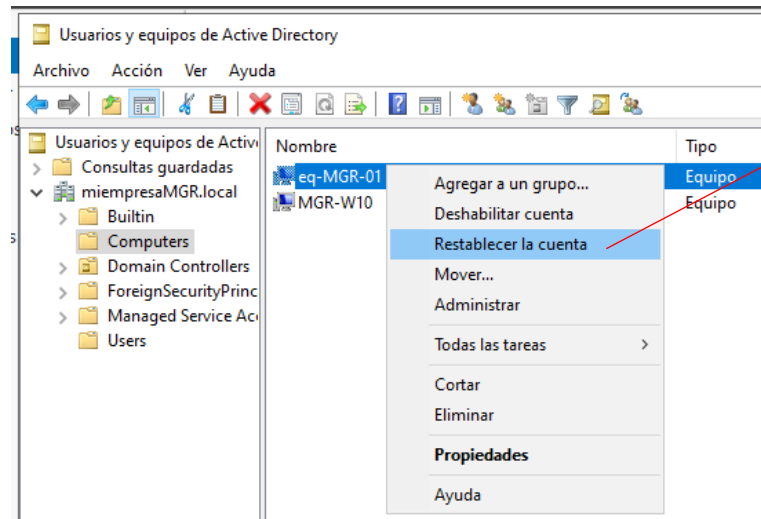


6. Cuentas de grupo | Aspectos generales

Los **grupos** son un medio para obtener una mayor eficiencia en las tareas de **administración** diaria

1. Asignar **permisos** a un grupo
2. Hacer a un **usuario miembro** de ese grupo para que obtenga sus permisos

→ Sólo tendremos que **asignar permisos una vez** al grupo, en lugar de hacerlo para cada cuenta de usuario de manera individual

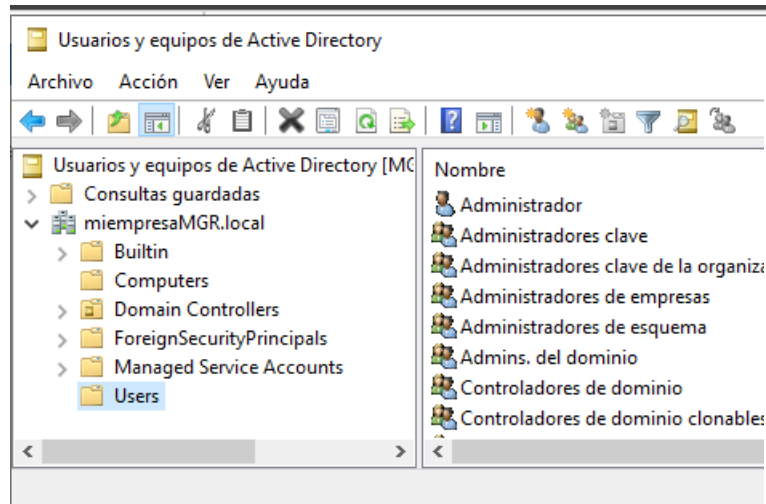

Operaciones
frecuentes

Crear cuentas de grupo

Modificar valores generales de las cuentas de grupo

Añadir miembros a un grupo





Eliminar miembros de un grupo

Convertir a un grupo en miembro de otro grupo



Conseguir que un grupo deje de ser miembro de otro

Eliminar grupos

6. Cuentas de grupo | Creación

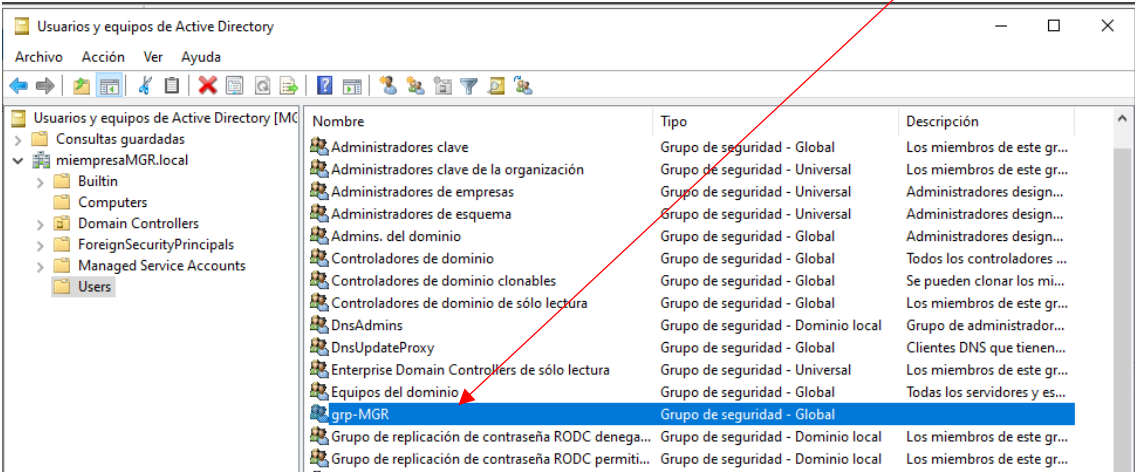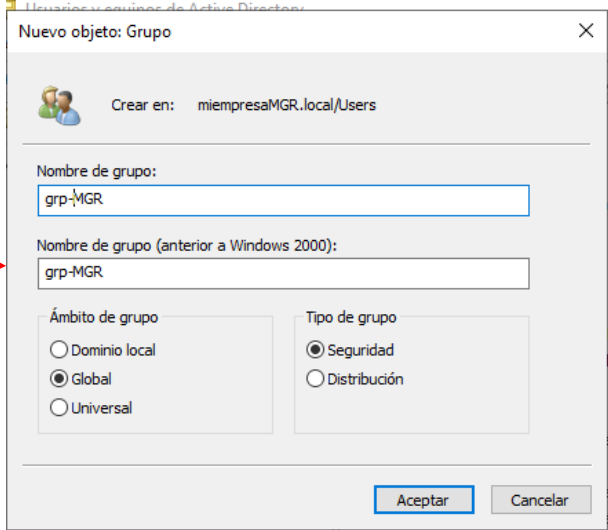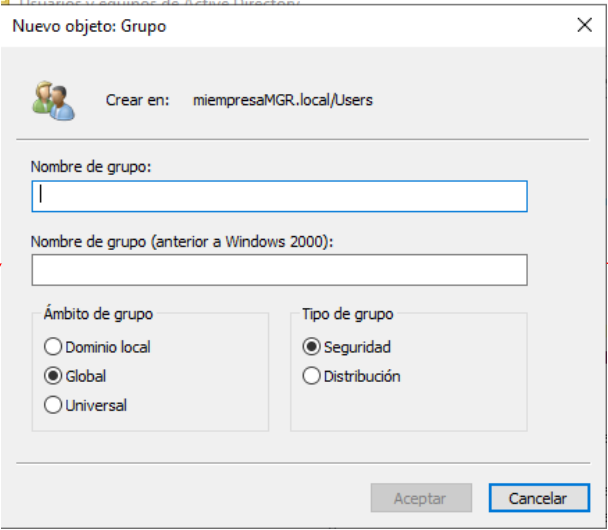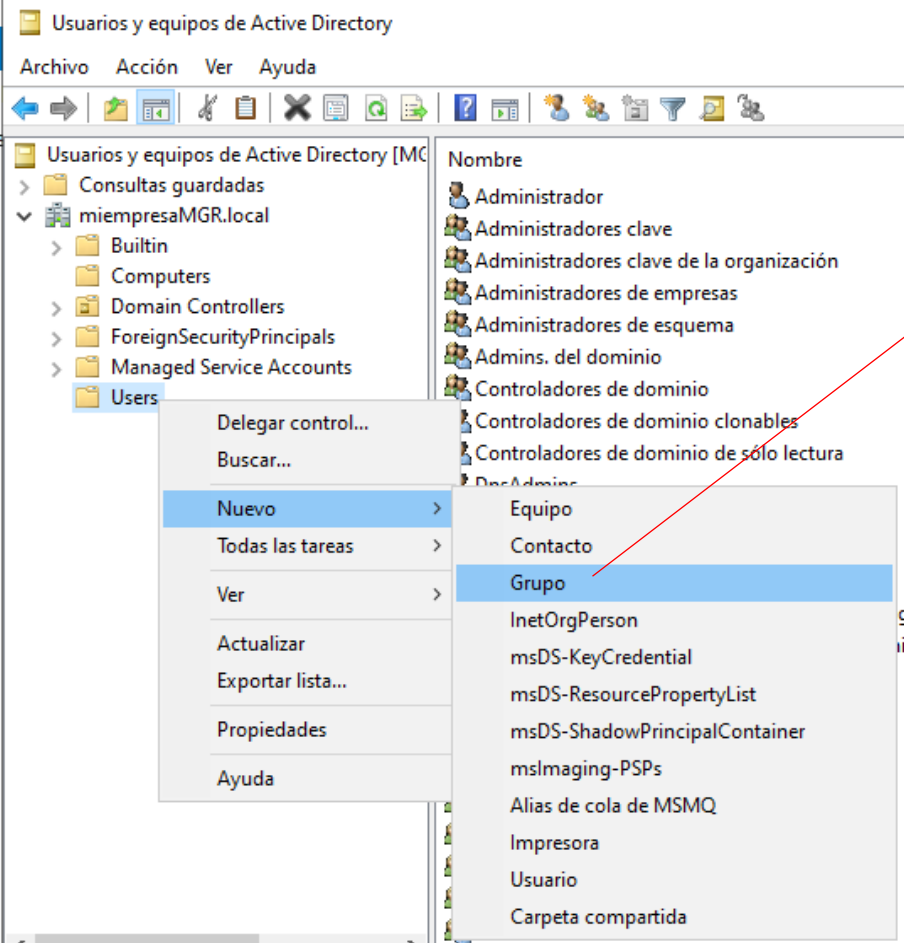

6. Cuentas de grupo | Modificar valores en las cuentas de los grupos

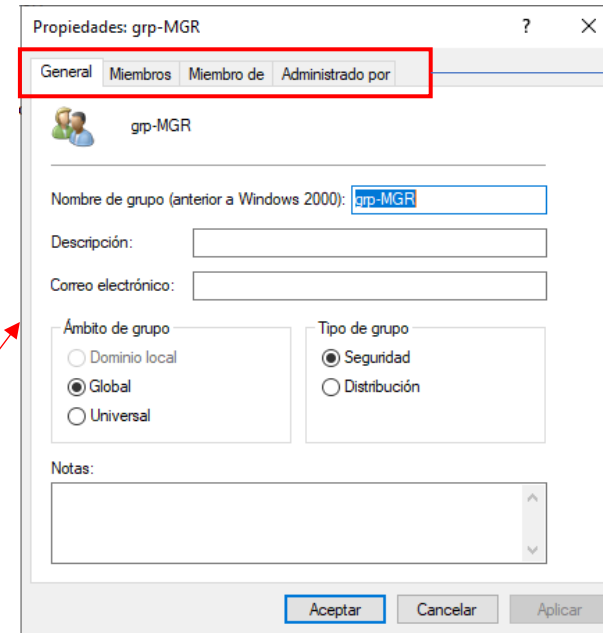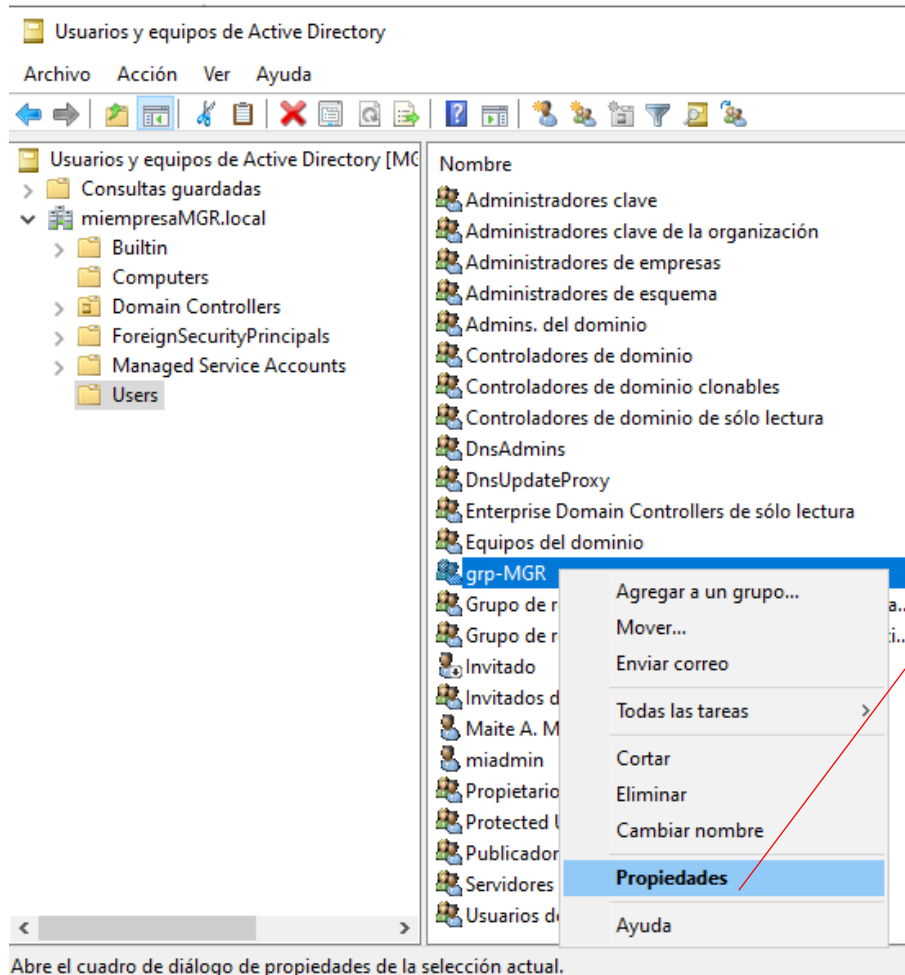

4 solapas con las distintas opciones de configuración

6. Cuentas de grupo | Modificar valores en las cuentas de los grupos

Solapa **Miembros** → **usuarios**, **equipos** o **grupos** que son miembros del grupo que estamos editando.

Propiedades: grp-MGR

GeneralMiembrosMiembro deAdministrado por

Miembros:

Nombre	Carpeta de los Servicios de dominio de Active Dir...
--------	--

Agregar...Quitar

AceptarCancelarAplicar

Seleccione Usuarios, Contactos, Equipos, Cuentas de servicio, o Grupos

Seleccionar este tipo de objeto:
Usuarios, Cuentas de servicio, Grupos, o Otros objetosTipos de objeto...

Desde esta ubicación:
miempresaMGR.localUbicaciones...

Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar (ejemplos):
Maite A. MAGR. González Rodríguez (maitea@miempresaMGR.local)Comprobar nombres

Opciones avanzadas...AceptarCancelar

organización	Tipo	Descripción
	Grupo de seguridad - Global	Los miembros de
	Grupo de seguridad - Universal	Los miembros de
	Grupo de seguridad - Universal	Administradores
Iríguez	Grupo de seguridad - Global	Todos los invitado
activas de grupo	Usuario	
	Usuario	Administradora d
	Grupo de seguridad - Global	Los miembros de
	Grupo de seguridad - Global	Los miembros de
	Grupo de seguridad - Dominio local	Los miembros de

Propiedades: grp-MGR

GeneralMiembrosMiembro deAdministrado por

Miembros:


Nombre	Carpeta de los Servicios de dominio de Active Dir...
Maite A. MAG...	miempresaMGR.local/Users

Agregar...Quitar

AceptarCancelarAplicar


6. Cuentas de grupo | Modificar valores en las cuentas de los grupos

Solapa **Miembro de** → para hacer que este **grupo** sea, a su vez, **miembro** de un grupo distinto.

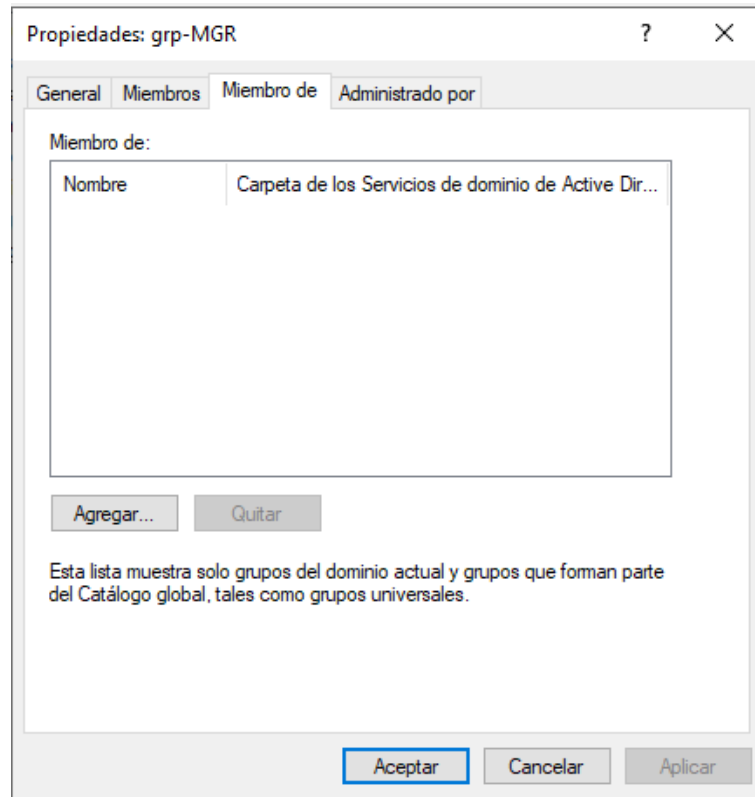

The screenshot shows the 'Propiedades: grp-MGR' dialog box with the 'Miembro de' tab selected. The 'Miembro de' section contains a table with one row: 'Nombre' and 'Carpeta de los Servicios de dominio de Active Dir...'. Below the table are 'Agregar...' and 'Quitar' buttons. At the bottom are 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Aplicar' buttons. A note at the bottom states: 'Esta lista muestra solo grupos del dominio actual y grupos que forman parte del Catálogo global, tales como grupos universales.'

Solapa **Administrador por** → permite **delegar** la **administración** de este **grupo** en otro usuario diferente.

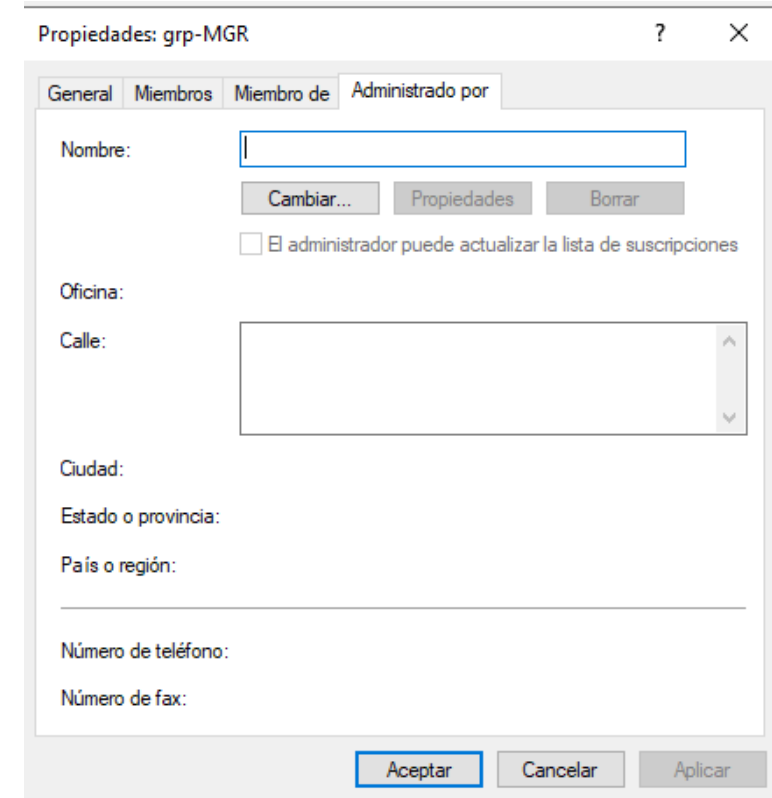

The screenshot shows the 'Propiedades: grp-MGR' dialog box with the 'Administrado por' tab selected. The 'Nombre' field is empty, with 'Cambiar...', 'Propiedades', and 'Borrar' buttons below it. There is a checkbox 'El administrador puede actualizar la lista de suscripciones'. Below are fields for 'Oficina:', 'Calle:', 'Ciudad:', 'Estado o provincia:', and 'País o región:'. At the bottom are fields for 'Número de teléfono:' and 'Número de fax:'. At the very bottom are 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Aplicar' buttons.

6. Cuentas de grupo | Administrar cuentas de los grupos



*Operaciones
frecuentes*

Crear cuentas de grupo

Modificar valores generales de las cuentas de grupo

Añadir miembros a un grupo

Eliminar miembros de un grupo

Convertir a un grupo en miembro de otro grupo

Conseguir que un grupo deje de ser miembro de otro

Eliminar grupos



Opciones muy intuitivas



7. Unidades Organizativas | Aspectos generales




Unidades Organizativas

Contenedores del **Directorio Activo** que pueden incluir **usuarios**, **equipos**, **grupos** y otras **unidades organizativas**





otorgar → Valores de configuración de *directiva de grupo*

delegar → sobre ella una parte de la *autoridad administrativa*

Un **usuario** puede tener **autoridad** para **administrar** una determinada **unidad organizativa** y no tenerla para el resto

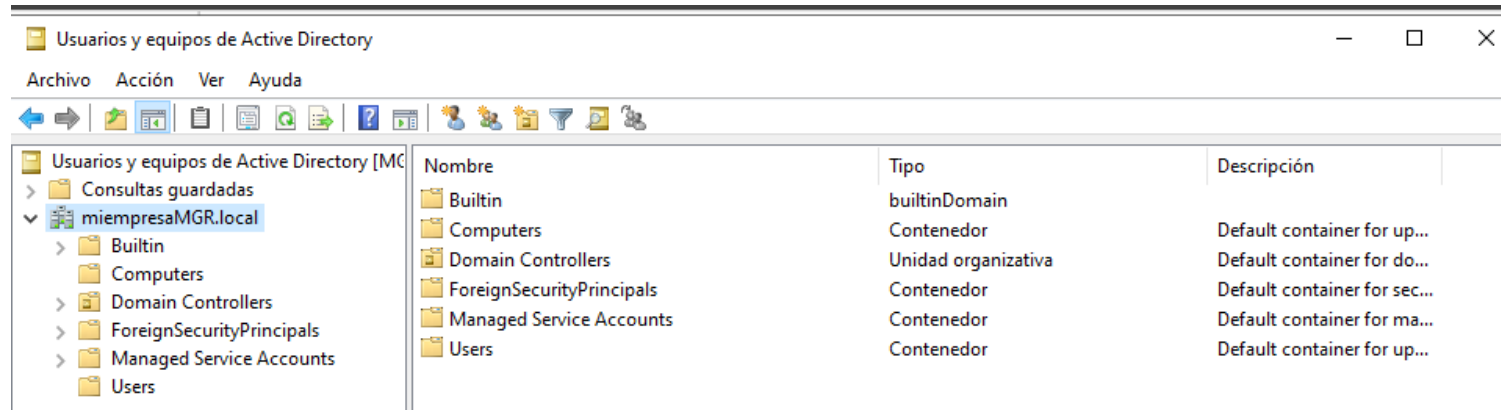

7. Unidades Organizativas | Creación

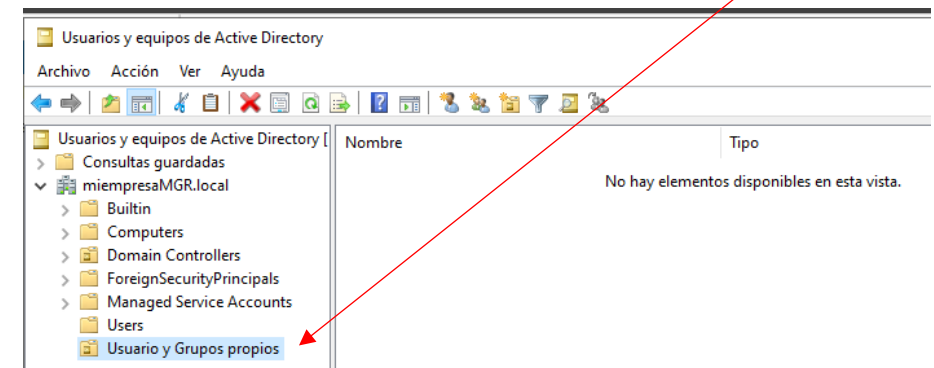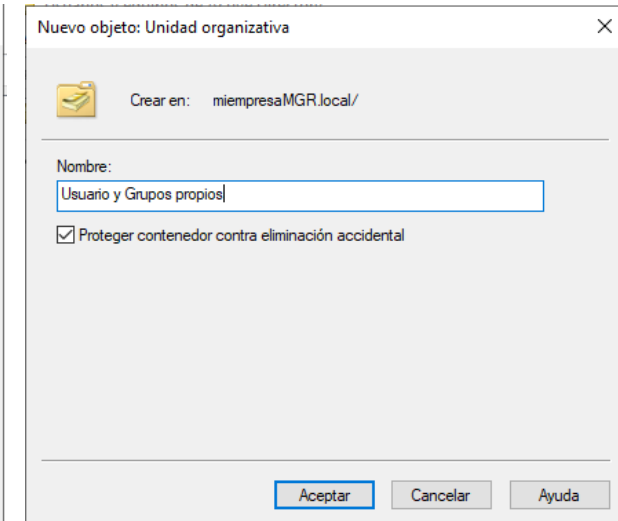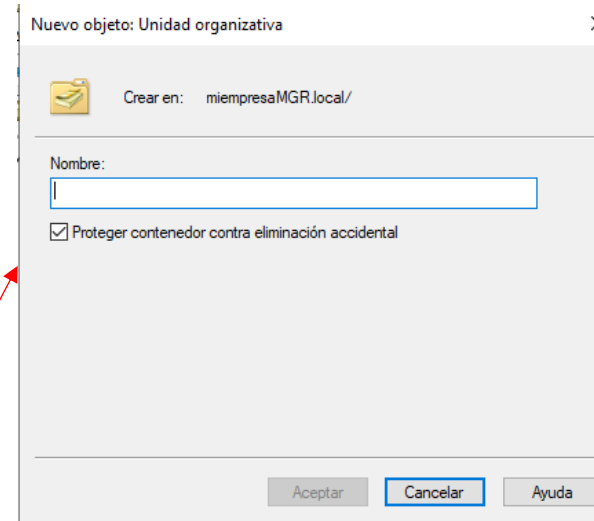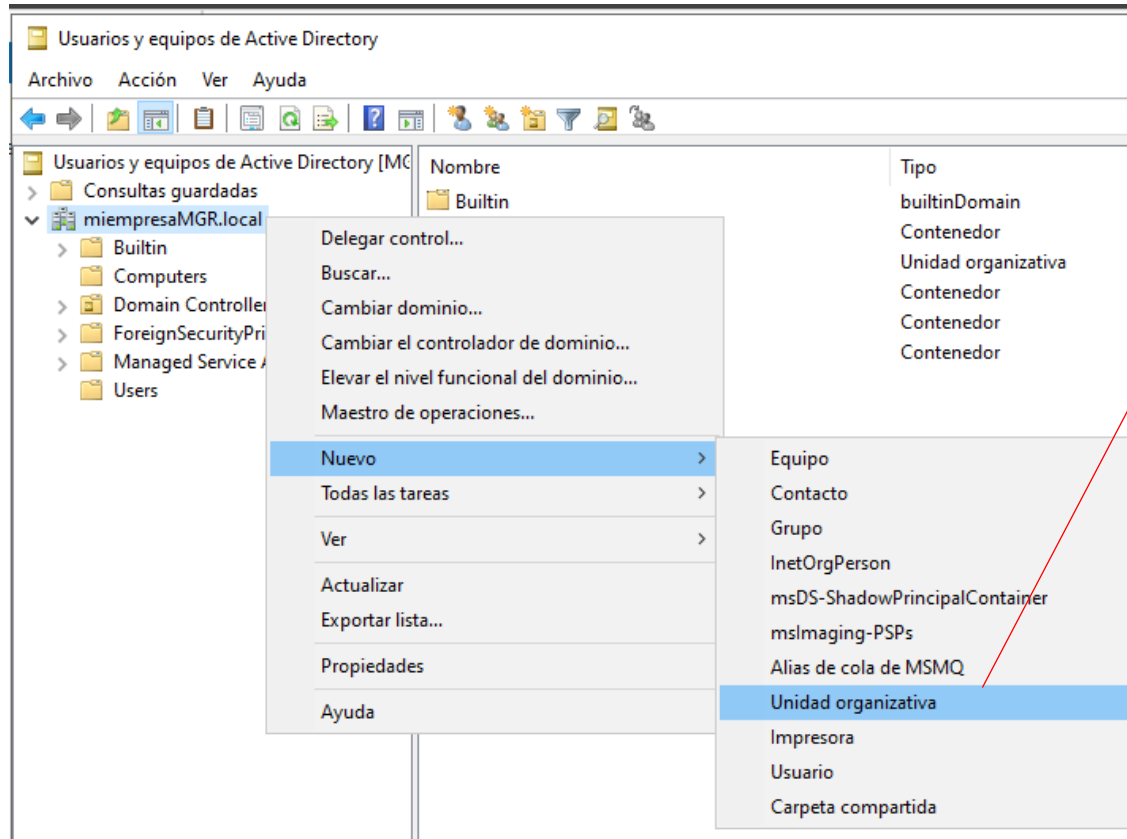




7. Unidades Organizativas | Desplazar objetos de una ubicación a otra

Para conseguir que nuestro **dominio** refleje la **estructura organizativa** que hemos diseñado

→ **cambiar la ubicación** de algunos de los **objetos**




importante

Podemos utilizar esta **técnica** para establecer la **organización lógica** que más nos convenga

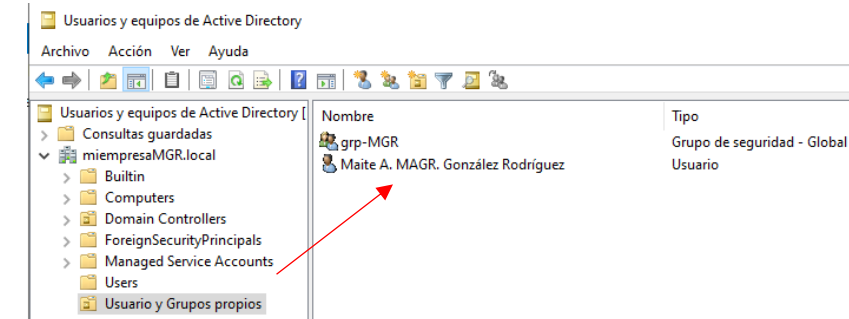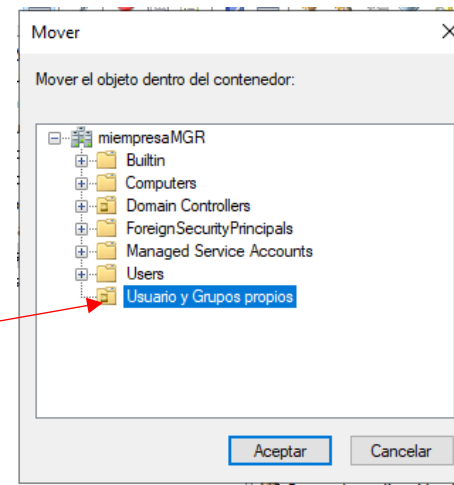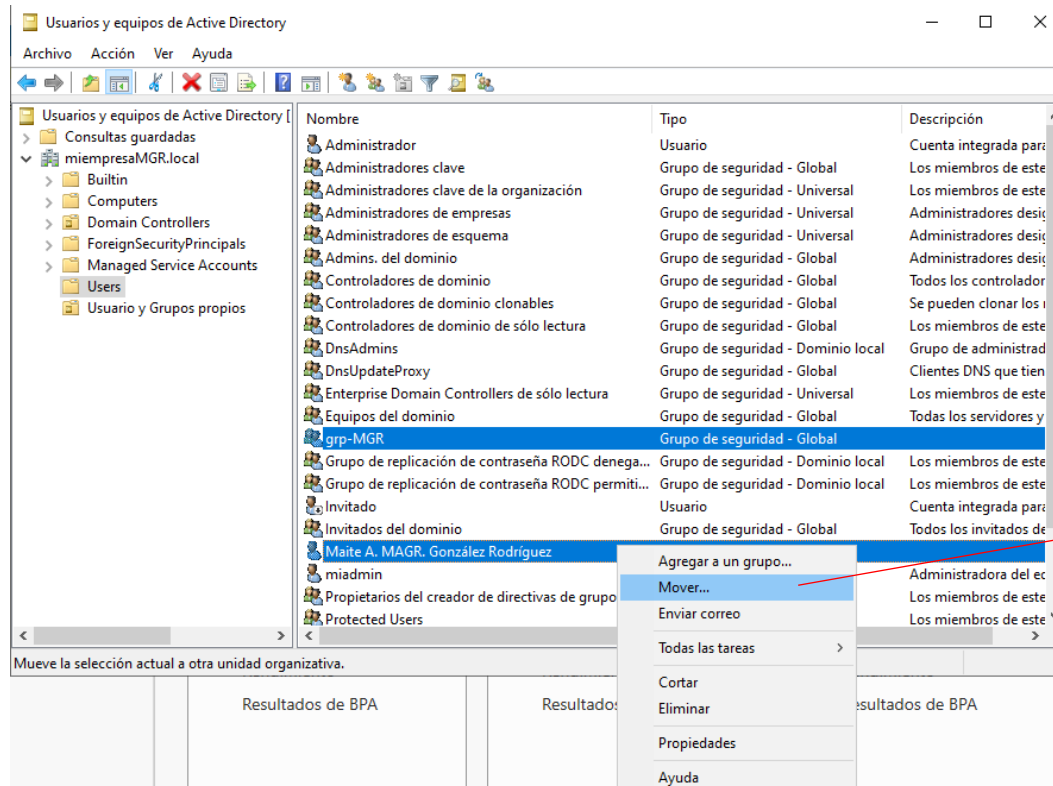

También podemos arrastrar y soltar




7. Unidades Organizativas | Eliminar una OU

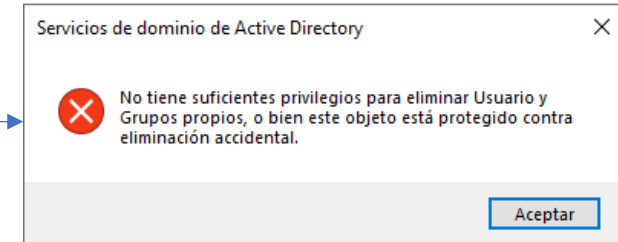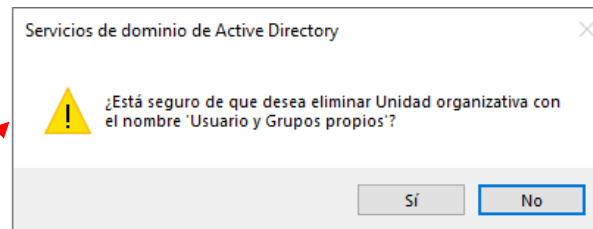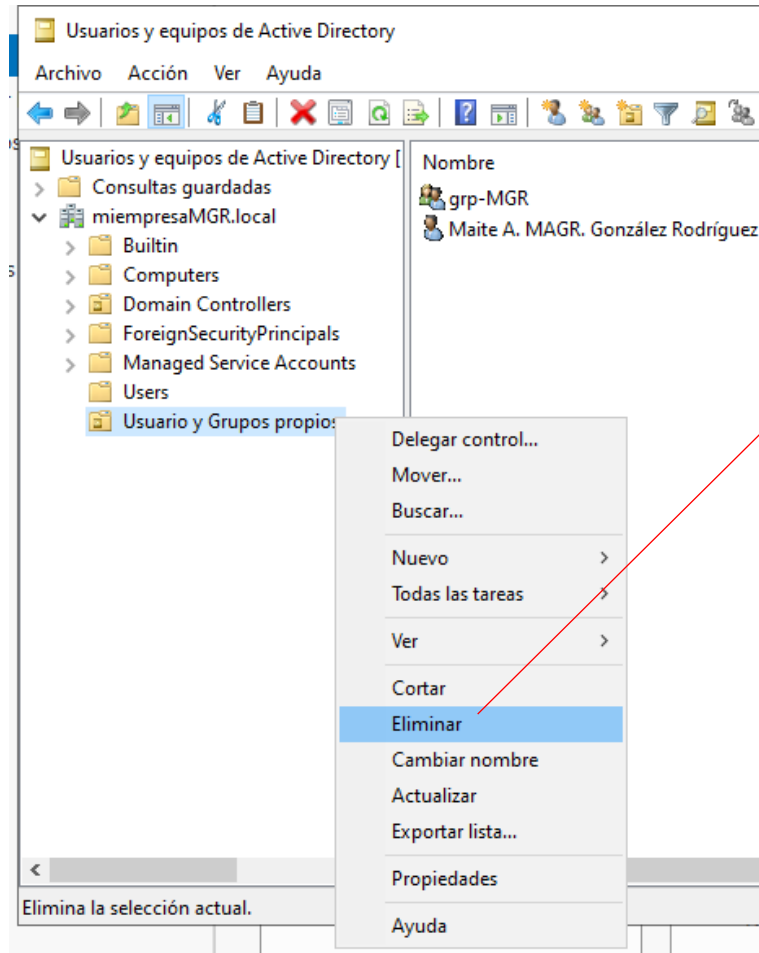




Si al crearla hemos activado la casilla **Proteger contenedor contra la eliminación accidental**



7. Unidades Organizativas | Eliminar una OU

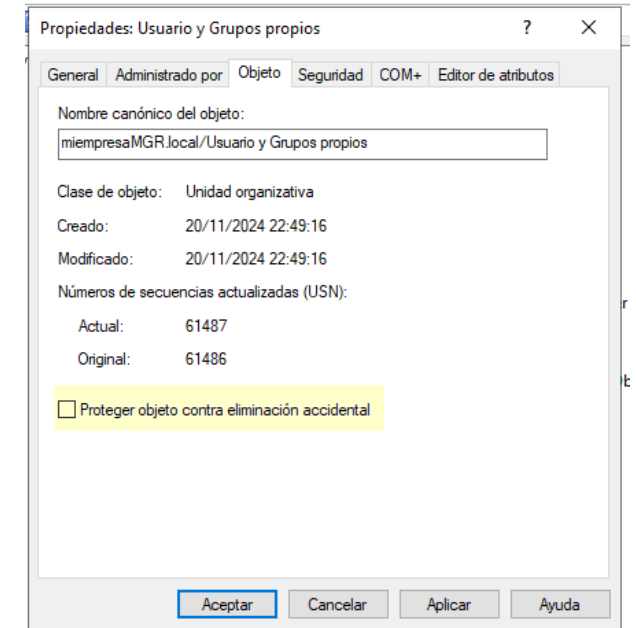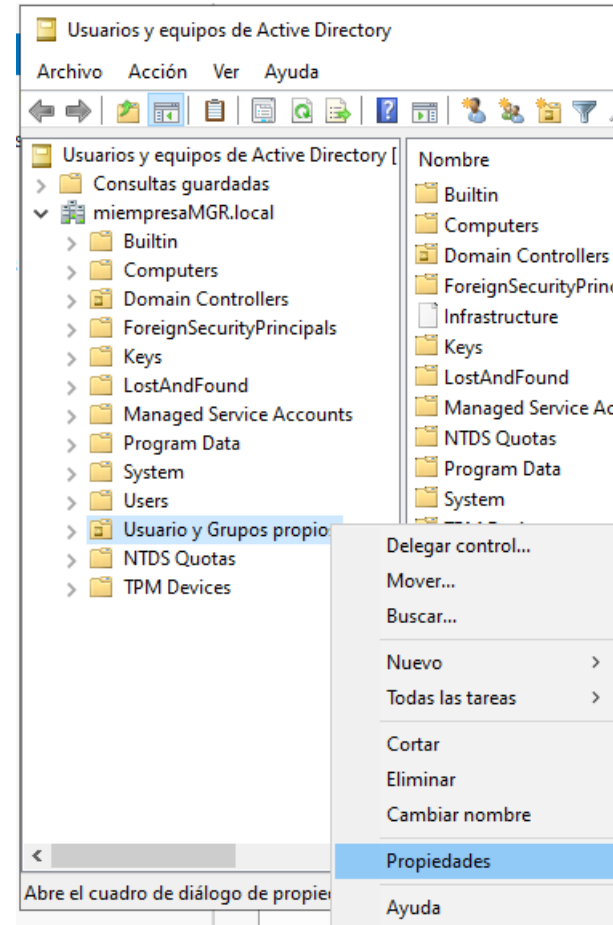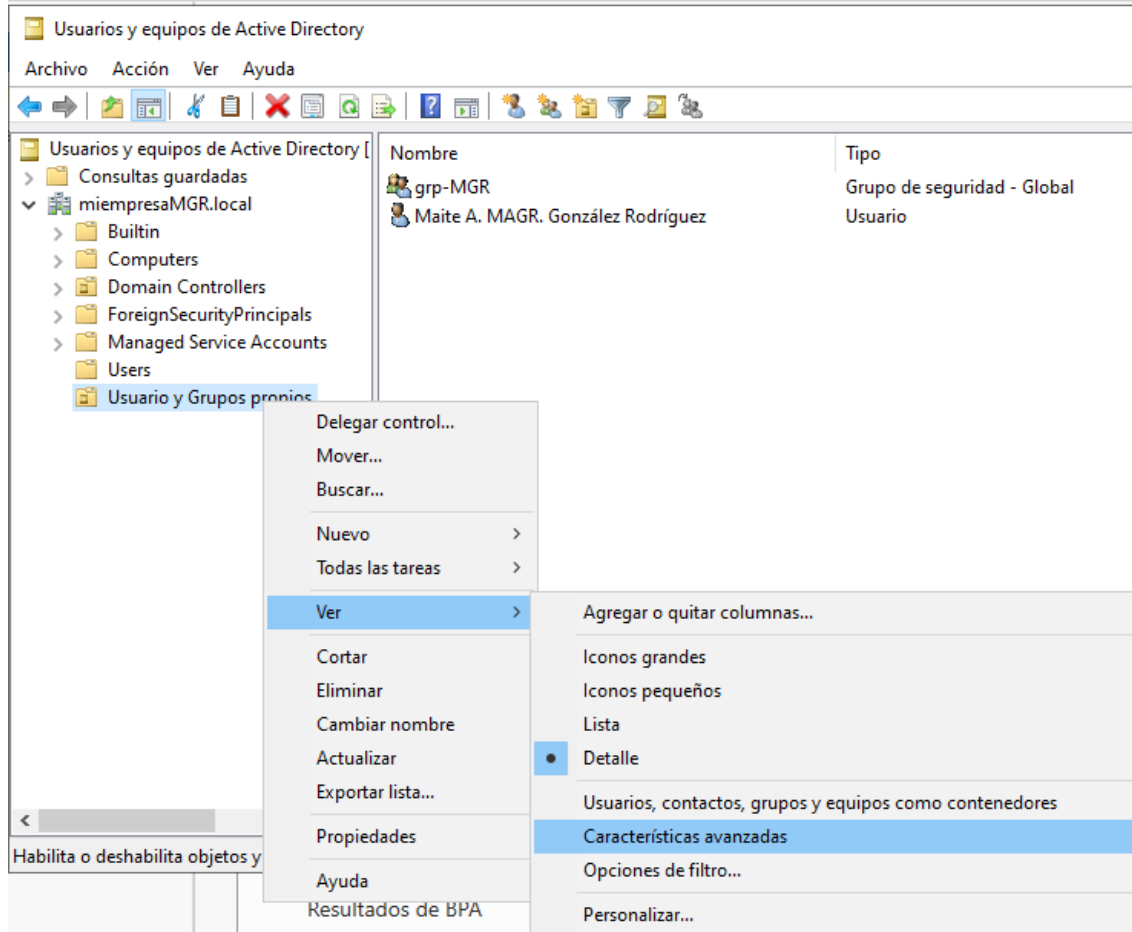

7. Unidades Organizativas | Eliminar una OU

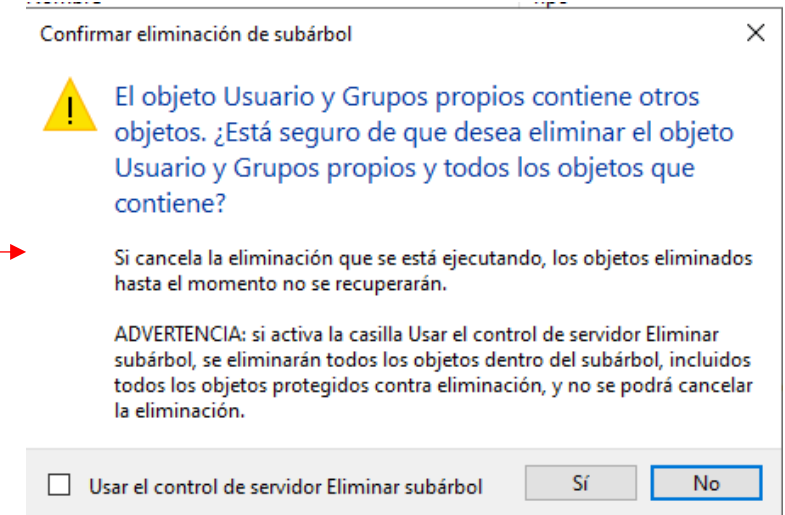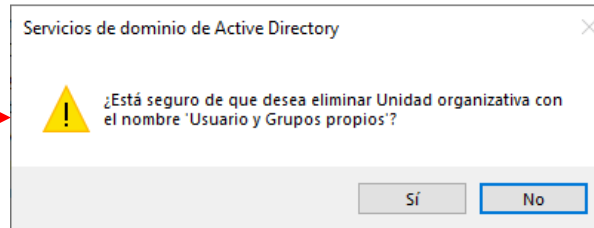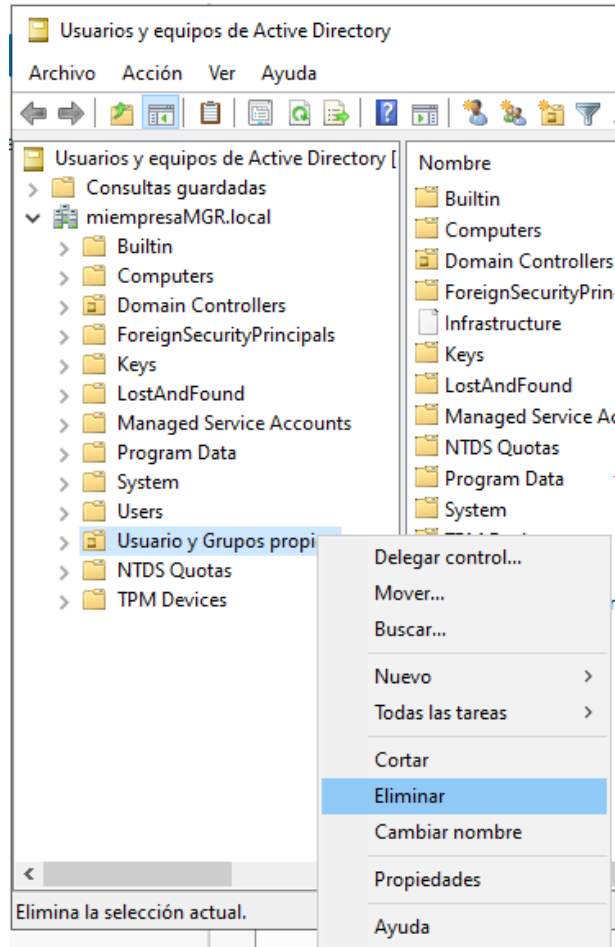

8. El Centro de Administración de Active Directory | Conceptos



Centro de administración
de Active Directory



Tareas

Herramienta que permite administrar los objetos del **Directorio** usando **cmdlets** de **PowerShell**, pero ofreciéndonos una interfaz gráfica que nos evita la necesidad de conocer su sintaxis particular

Crear cuentas de usuario, de grupo y de equipo

Administrar las cuentas de usuario, de grupo y de equipo que ya existan.



Crear nuevas unidades organizativas

Administrar las unidades organizativas existentes

Generar consultas que muestren sólo una parte de los datos del directorio



8. ADAC | Crear una cuenta de usuario

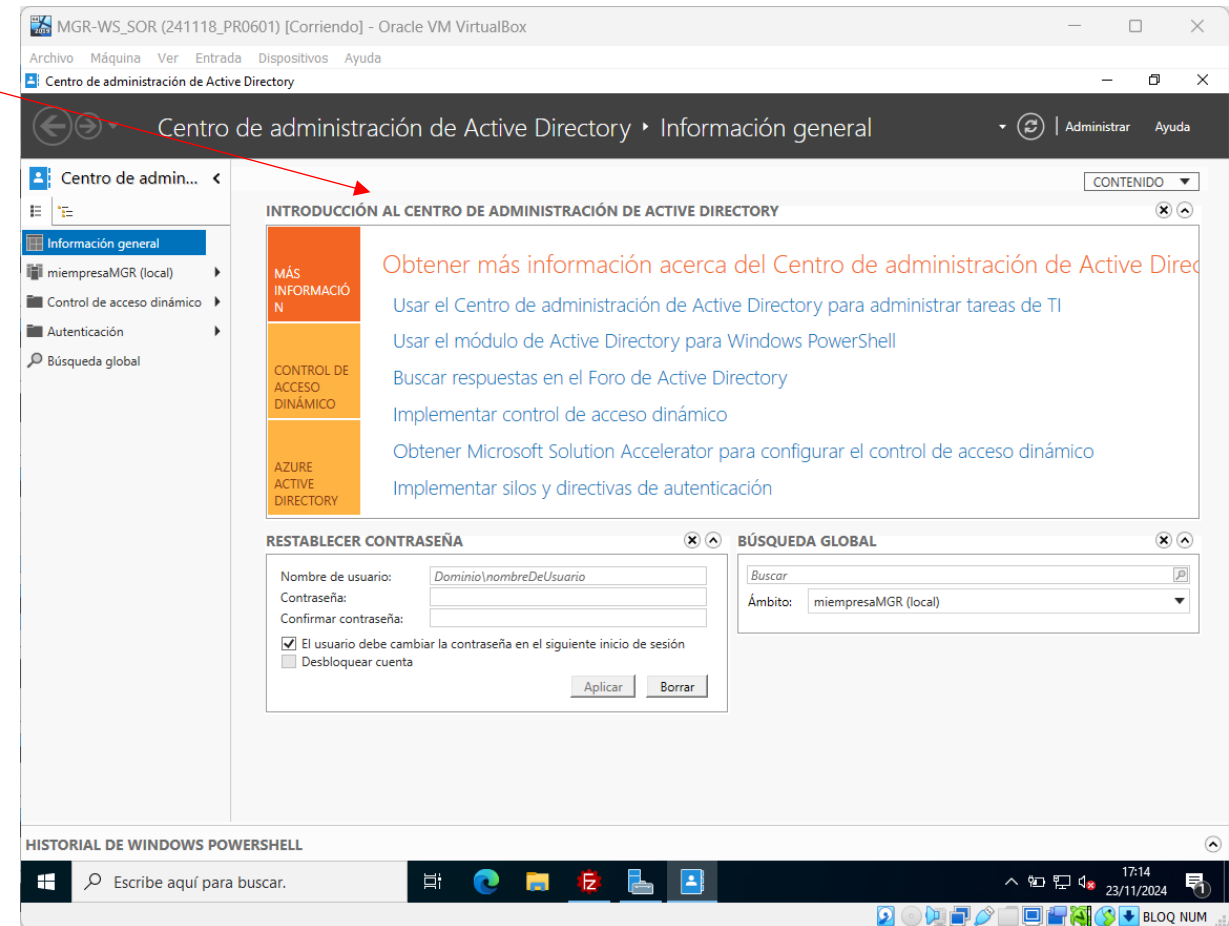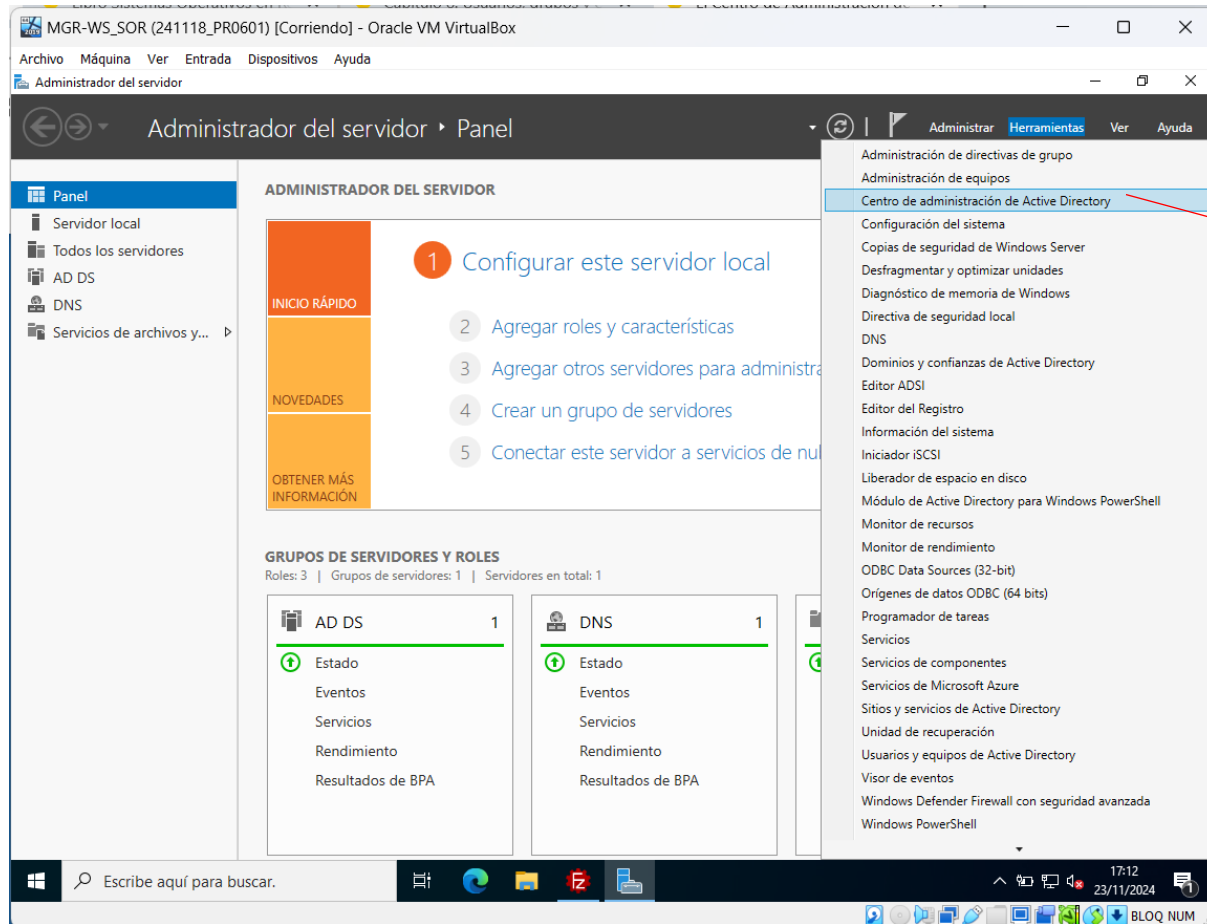

8. ADAC | Crear una cuenta de usuario



MGR-WS_SOR (241118_PR0601) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Centro de administración de Active Directory

Centro de administración de Active Directory ▶ miempresaMGR (local) ▶ Administrar Ayuda

Centro de admin... < miempresaMGR (local) (13)

Información general

miempresaMGR (local) ▶

Control de acceso dinámico ▶

Autenticación ▶

Búsqueda global

Nombre	Tipo	Descripción	InetOrgPerson
NTDS Quotas	msDS-QuotaContainer	Quota specifications contain...	Grupo
Program Data	Contenedor	Default location for storage	Usuario
Users	Contenedor	Default container for upgra...	Equipo
Computers	Contenedor	Default container for upgraded computer acco...	
ForeignSecurityPrincipals	Contenedor	Default container for security identifiers	
LostAndFound	lostAndFound	Default container for orphaned objects	
Managed Service Accounts	Contenedor	Default container for managed service acco...	
Keys	Contenedor	Default container for key objects	
Domain Controllers	Unidad organizativa	Default container for domain controllers	
System	Contenedor	Builtin system settings	
Builtin	builtinDomain		
Infrastructure	infrastructureUpdate		
TPM Devices	msTPM-InformationObjectsContainer		

Users

Clase de objeto: Contenedor Modificado: 31/10/2024 13:18

Descripción: Default container for upgraded user accounts

Tareas

Users

Nuevo

Eliminar

Buscar en este nodo

Propiedades

miempresaMGR (local)

Crear Usuario: Eduardo EHG. Hernández Gil

Cuenta

Organización

Miembro de

Configuración de contraseña

Perfil

Directiva

Silo

Nombre: Eduardo

Iniciales del segundo nom... EHG

Apellidos: Hernández Gil

Nombre compl.: * Eduardo EHG. Hernández Gil

Inicio de sesión UPN de us... eduardoh @ miempresaMGR.local

Inicio de sesión SamAccou... miempresaMGR * eduardoh

Contraseña: *****

Confirmar contraseña: *****

Crear en: CN=Users,DC=miempresaMGR,DC=local Cambiar...

☒ Proteger contra eliminación accidental

Horas de inicio de sesión... Iniciar sesión en...

La cuenta expira: ☒ Nunca ☐ Fin de

Opciones de contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ Otras opciones de contraseña

☐ Microsoft Passport o la tarjeta inteligente son necesarios para realizar un inici...

☐ La contraseña nunca expira

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

Opciones de cifrado:

Otras opciones:

Organización

Nb para mostrar: Eduardo EHG. Hernández Gil

Oficina:

Correo electr.:

Página web:

Números de teléfono: Principal:

Puesto:

Departamento:

Compañía:

Administrador:

Supervisa a:

Editar... Borrar

Agregar...

Quitar

Más información

Aceptar Cancelar



8. ADAC | Crear una cuenta de usuario



Centro de administración de Active Directory ▶ miempresaMGR (local) ▶ Users

Centro de admin...

miempresaMGR (local)

Users

Control de acceso dinámico

Autenticación

Búsqueda global

Users (25)

Nombre	Tipo	Descripción
Grupo de replicación de contraseña RODC perm...	Grupo	Los miembros de este grupo pueden replicar la...
Administradores clave	Grupo	Los miembros de este grupo pueden realizar o...
Administradores clave de la organización	Grupo	Los miembros de este grupo pueden realizar o...
Publicadores de certificados	Grupo	Los miembros de este grupo pueden publicar c...
Propietarios del creador de directivas de grupo	Grupo	Los miembros de este grupo pueden modificar...
Grupo de replicación de contraseña RODC deneg...	Grupo	Los miembros de este grupo no pueden replica...
DnsAdmins	Grupo	Grupo de administradores de DNS
Administrador	Usuario	Cuenta integrada para la administración del eq...
Invitado	Usuario	Cuenta integrada para el acceso como invitado...
krbtgt	Usuario	Cuenta de servicio de centro de distribución de...
DnsUpdateProxy	Grupo	Cientes DNS que tienen permiso para efectuar...
Administradores de esquema	Grupo	Administradores designados del esquema
Admins. del dominio	Grupo	Administradores designados del dominio
Administradores de empresas	Grupo	Administradores designados de la empresa
miadmin	Usuario	Administradora del equipo
Eduardo EHG. Hernández Gil	Usuario	

Eduardo EHG. Hernández Gil

Inicio de sesión de usuario: eduardoh

Expiración: <Nunca>

Correo electrónico:

Último inicio de sesión: <No establecido>

Modificado: 23/11/2024 17:25

Descripción:

Resumen

Tareas

Eduardo EHG. Hernández Gil

Restablecer contraseña...

Ver configuración de contrase...

Agregar a grupo...

Deshabilitar

Eliminar

Mover...

Propiedades

Users

Nuevo

Eliminar

Buscar en este nodo

Propiedades

HISTORIAL DE WINDOWS POWERSHELL



8. ADAC | Crear una cuenta de usuario



Centro de administración de Active Directory ▸ miempresaMGR (local) ▸ Users

Centro de admin... < Users (25)

Filtro

Nombre	Tipo	Descripción
Invitado	Usuario	Cuenta integrada para el acceso como invitado...
krbtgt	Usuario	Cuenta de servicio de centro de distribución de...
DnsUpdateProxy	Grupo	Clients DNS que tienen permiso para efectuar...
Administradores de esquema	Grupo	Administradores designados del esquema
Admins. del dominio	Grupo	Administradores designados del dominio
Administradores de empresas	Grupo	Administradores designados de la empresa
miadmin	Usuario	Administradora del equipo
Eduardo EHG. Hernández Gil	Usuario	

Eduardo EHG. Hernández Gil

Tareas

Eduardo EHG. Hernández Gil

- Restablecer contraseña...
- Ver configuración de contr...
- Agregar a grupo...
- Deshabilitar
- Eliminar
- Mover...
- Propiedades

Users

- Nuevo
- Eliminar

HISTORIAL DE WINDOWS POWERSHELL

Buscar Copiar Iniciar tarea Finalizar tarea Borrar todo

Cmdlet

- New-ADUser
- Set-ADAccountPassword
- Enable-ADAccount
- Set-ADObject
- Set-ADAccountControl
- Set-ADUser

Marca de tiempo

23/11/2024 17:25:33

23/11/2024 17:25:33

23/11/2024 17:25:33

23/11/2024 17:25:33

23/11/2024 17:25:33

23/11/2024 17:25:33

HISTORIAL DE WINDOWS POWERSHELL

Buscar Copiar Iniciar tarea Finalizar tarea Borrar todo

Cmdlet

New-ADUser

```
-DisplayName:"Eduardo EHG. Hernández Gil"
-GivenName:"Eduardo"
-Initials:"EHG"
-Name:"Eduardo EHG. Hernández Gil"
-Path:"CN=Users,DC=miempresaMGR,DC=local"
-SamAccountName:"eduardoh"
-Server:"MGR-WS.miempresaMGR.local"
-Surname:"Hernández Gil"
-Type:"user"
-UserPrincipalName:"eduardoh@miempresaMGR.local"
```



i Enseñar a quien no tiene curiosidad por aprender es sembrar un campo sin ararlo!

[Richard Whately]

MAITE AZUCENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

[EMAIL: magonzalezrod@educa.jcyl.es]

Profesora-Tutora del núcleo de FP
Sistemas y Aplicaciones Informáticas
ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y DEL ESPACIO DE LEÓN
FCA. AERÓDROMO MILITAR DE LEÓN, S/N
24198 VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON)