



UT05: Integración de Windows Server y GNU/Linux

MF: Sistemas Operativos en Red

CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

[FRSOR 2026-001]



1. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 | Pasos



Pasos a seguir

1. Configurar las características del equipo
2. Instalar el software necesario
3. Configurar Kerberos
4. Comprobar el funcionamiento de Kerberos
5. Unir el cliente al dominio
6. Configurar SSSD
7. Ajustar el comportamiento de PAM para iniciar sesión con usuarios del dominio
8. Convertir al administrador del dominio en administrador local
9. Reiniciar el equipo y comprobar el inicio de sesión gráfico
10. Iniciar sesión con cualquier cuenta del dominio



1.1. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Configurar las características del equipo

1. Asegurarnos de que el **cliente** puede hacer **ping** al **servidor** utilizando su nombre

Editamos el archivo **/etc/hosts** → `$ sudo nano /etc/hosts`

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo nano /etc/hosts  
[sudo] contraseña para lm-administrador: █
```

Añadimos una nueva línea que relacione la **dirección IP del servidor** con su **nombre de equipo**, incluyendo también el nombre completo dentro del dominio

Sustituye estos datos por los datos de configuración de tu equipo Windows Server

→ `192.168.1.50 MGR-WS MGR-WS.miempresaMGR.local`

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
GNU nano 7.2 /etc/hosts *  
127.0.0.1 localhost  
127.0.1.1 MGR-LM  
192.168.1.50 MGR-WS MGR-WS.miempresaMGR.local  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1 ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0 ip6-localnet  
ff00::0 ip6-mcastprefix  
ff02::1 ip6-allnodes  
ff02::2 ip6-allrouters
```

1.1. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Configurar las características del equipo

1. Asegurarnos de que el **cliente** puede hacer ping al **servidor** utilizando su nombre

Probamos a ejecutar la orden **ping** con el nombre del **servidor** → **ping MGR-WS**

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ ping MGR-WS  
PING MGR-WS (192.168.1.50) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from MGR-WS (192.168.1.50): icmp_seq=1 ttl=128 time=0.796 ms  
64 bytes from MGR-WS (192.168.1.50): icmp_seq=2 ttl=128 time=1.17 ms  
64 bytes from MGR-WS (192.168.1.50): icmp_seq=3 ttl=128 time=1.48 ms  
64 bytes from MGR-WS (192.168.1.50): icmp_seq=4 ttl=128 time=1.08 ms  
64 bytes from MGR-WS (192.168.1.50): icmp_seq=5 ttl=128 time=1.30 ms  
^C  
--- MGR-WS ping statistics ---  
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.796/1.165/1.482/0.228 ms  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```

1.2. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Instalar el software necesario

1. Actualizar el **sistema operativo** con las últimas versiones de los paquetes disponibles en los repositorios

```
$ sudo apt update && sudo apt upgrade
```

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade  
[sudo] contraseña para lm-administrador:  
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease [256 kB]  
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Ign:3 http://packages.linuxmint.com zena InRelease  
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Des:6 http://packages.linuxmint.com zena Release [27,6 kB]  
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main i386 Packages [1.041 kB]  
Des:8 http://packages.linuxmint.com zena Release.gpg [833 B]  
Des:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 Packages [1.401 kB]  
Des:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main Translation-es [325 kB]  
Des:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main Translation-en [513 kB]  
Des:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 Components [464 kB]  
Des:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 c-n-f Metadata [30,5 kB]  
]  
Des:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted amd64 Packages [93,9 kB]
```

1.2. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Instalar el software necesario

2. Añadir paquetes necesarios

- **sssd** (*System Security Services Daemon*) → Administra los mecanismos de **autenticación** y el **acceso a directorios remotos**. Sustituye al clásico Winbind aportando más velocidad y estabilidad.
- **heimdal-clients** → Se trata de una implementación libre de *Kerberos 5* creada con la intención de ser compatible con el protocolo Kerberos implementado por el MIT.
- **msktutil** → La utilidad que obtiene y administra los **keytabs** de *Kerberos* en un entorno de Microsoft Active Directory.

```
$ sudo apt install sssd heimdal-clients msktutil
```

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo apt install sssd heimdal-clients msktutil  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
krb5-config ldap-utils libasn1-8t64-heimdal libbasicobjects0t64 libcares2 libcollection4t64  
libdhash1t64 libgssapi3t64-heimdal libhcrypto5t64-heimdal libhdb9t64-heimdal  
libheimbase1t64-heimdal libheimntlm0t64-heimdal libhx509-5t64-heimdal libini-config5t64  
libipa-hbac0t64 libkadm5clnt7t64-heimdal libkadm5srv8t64-heimdal libkafs0t64-heimdal  
libkrb5-26t64-heimdal libnfsidmap1 libnss-sss libotp0t64-heimdal libpam-pwquality libpam-sss  
libpath-utils1t64 libref-array1t64 libroken19t64-heimdal libsl0t64-heimdal libsss-certmap0  
libsss-idmap0 libsss-nss-idmap0 libwind0t64-heimdal python3-sss sssd-ad sssd-ad-common  
sssd-common sssd-ipa sssd-krb5 sssd-krb5-common sssd-ldap sssd-proxy  
Paquetes sugeridos:
```

Nos van a permitir autenticarnos con una cuenta del dominio desde el equipo cliente GNU/Linux, utilizando el protocolo Kerberos

1.2. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Instalar el software necesario

2. Añadir paquetes necesarios

Kerberos

- **Protocolo de autenticación** de redes de ordenadores que verifica las **identidades** de los **usuarios** u **hosts** usando un sistema de "tickets" digitales - números.
- Utiliza la **criptografía** para verificar las **identidades** de los usuarios y autenticar las aplicaciones cliente-servidor.

Kerberos es uno de los protocolos de autenticación de red más utilizados en la actualidad

keytab → archivo que contiene pares de claves principales y claves cifradas de **Kerberos** que se derivan de la contraseña de Kerberos.


Puedes utilizar este archivo para iniciar sesión en Kerberos sin que se solicite una contraseña.

1.2. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Instalar el software necesario

2. Añadir paquetes necesarios e instalar Kerberos

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
libsss-nss-idmap0 libwind0t64-heimdal python3-sss sssd-ad sssd-ad-common
sssd-common sssd-ipa sssd-krb5 sssd-krb5-common sssd-ldap sssd-proxy
Paquetes sugeridos:
heimdal-docs heimdal-kcm adcli libsss-sudo sssd-tools libsassl2-modules-ldap
Paquetes recomendados:
libldap-common
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
heimdal-clients krb5-config ldap-utils libasn1-8t64-heimdal
libbasicobjects0t64 libcares2 libcollection4t64 libdhash1t64
libgssapi3t64-heimdal libhcrypto5t64-heimdal libhdb9t64-heimdal
libheimbase1t64-heimdal libheimntlm0t64-heimdal libhx509-5t64-heimdal
libini-config5t64 libipa-hbac0t64 libkadm5clnt7t64-heimdal
libkadm5srv8t64-heimdal libkafs0t64-heimdal libkrb5-26t64-heimdal
libnfsidmap1 libnss-sss libotp0t64-heimdal libpam-pwquality libpam-sss
libpath-utils1t64 libref-array1t64 libroken19t64-heimdal libsl0t64-heimdal
libsss-certmap0 libsss-idmap0 libsss-nss-idmap0 libwind0t64-heimdal msktutil
python3-sss sssd sssd-ad sssd-ad-common sssd-common sssd-ipa sssd-krb5
sssd-krb5-common sssd-ldap sssd-proxy
Se actualizarán los siguientes paquetes:
libldap2
1 actualizados, 44 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 169 no actualizados.
Se necesita descargar 3.939 kB de archivos.
Se utilizarán 14,0 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

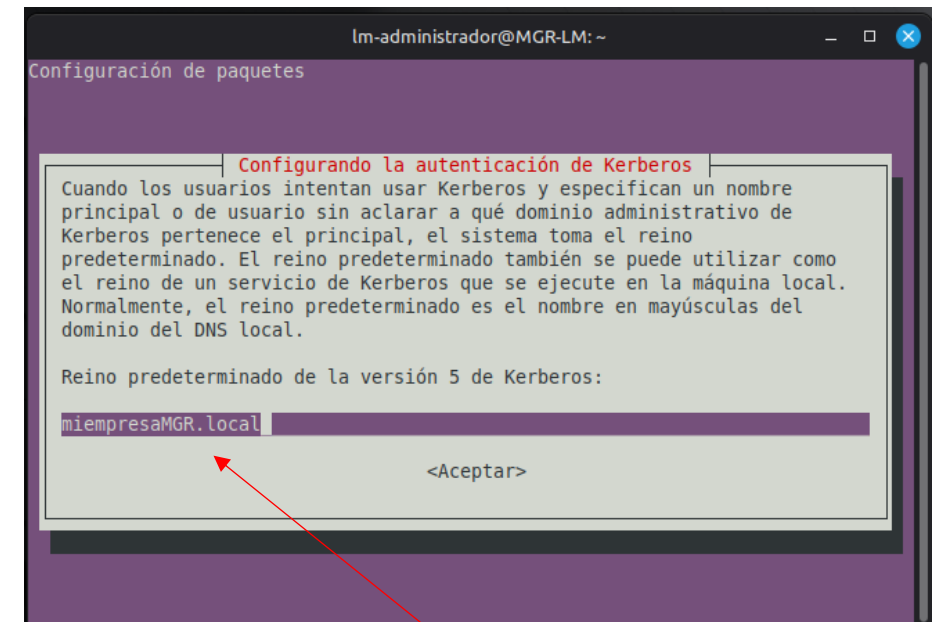


Nombre del **dominio**


1.2. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Instalar el software necesario

2. Añadir paquetes necesarios e instalar Kerberos

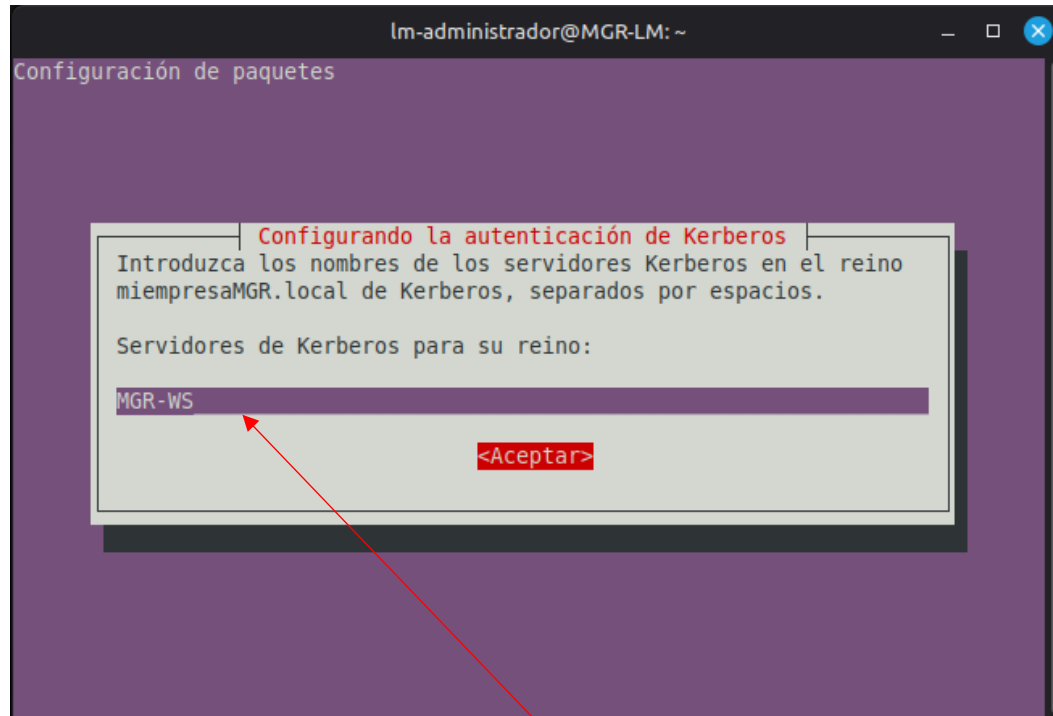

Nombre del **controlador de dominio**

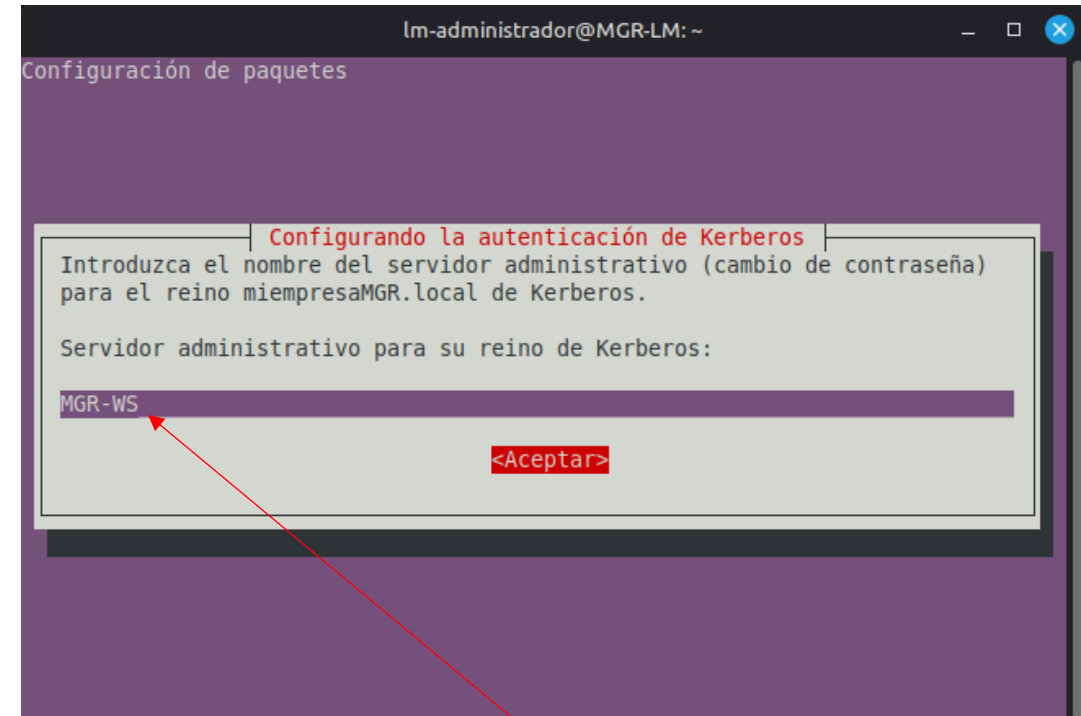

Nombre del equipo que actúa como **servidor administrativo** para la **autenticación** en el dominio

1.2. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Instalar el software necesario

2. Añadir paquetes necesarios e instalar Kerberos

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
u3) ...  
Seleccionando el paquete libhdb9t64-heimdal:amd64 previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../15-libhdb9t64-heimdal_7.8.git20221117.28daf24+  
dfsg-5ubuntu3_amd64.deb ...  
Desempaquetando libhdb9t64-heimdal:amd64 (7.8.git20221117.28daf24+dfsg-5ubuntu3)  
...  
Seleccionando el paquete libpath-utils1t64:amd64 previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../16-libpath-utils1t64_0.6.2-2.1build1_amd64.deb  
...  
Desempaquetando libpath-utils1t64:amd64 (0.6.2-2.1build1) ...  
Seleccionando el paquete libref-array1t64:amd64 previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../17-libref-array1t64_0.6.2-2.1build1_amd64.deb  
...  
Desempaquetando libref-array1t64:amd64 (0.6.2-2.1build1) ...  
Seleccionando el paquete libini-config5t64:amd64 previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../18-libini-config5t64_0.6.2-2.1build1_amd64.deb  
...  
Desempaquetando libini-config5t64:amd64 (0.6.2-2.1build1) ...  
Seleccionando el paquete libipa-hbac0t64 previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../19-libipa-hbac0t64_2.9.4-1.1ubuntu6.4_amd64.de  
b ...  
Desempaquetando libipa-hbac0t64 (2.9.4-1.1ubuntu6.4) ...  
Progreso: [ 22%] [#####.....]
```

1.3. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Configurar Kerberos

1. Cambiar el nombre del archivo de configuración

```
$ sudo mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.default
```

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.default  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```

2. Crear un nuevo archivo de configuración

```
$ sudo nano /etc/krb5.conf
```

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.default  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo nano /etc/krb5.conf
```

1.3. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |


Configurar Kerberos

2. Crear un nuevo archivo de configuración

```
[libdefaults]
default_realm = MIEMPRESAMGR.LOCAL
rdns = no
dns_lookup_kdc = true
dns_lookup_realm = true

[realms]
MIEMPRESAMGR.LOCAL = {
kdc = MGR-WS.miempresaMGR.local
admin_server = MGR-WS.miempresaMGR.local
}
```

Sustituye los datos en **rojo** por los datos de tu configuración

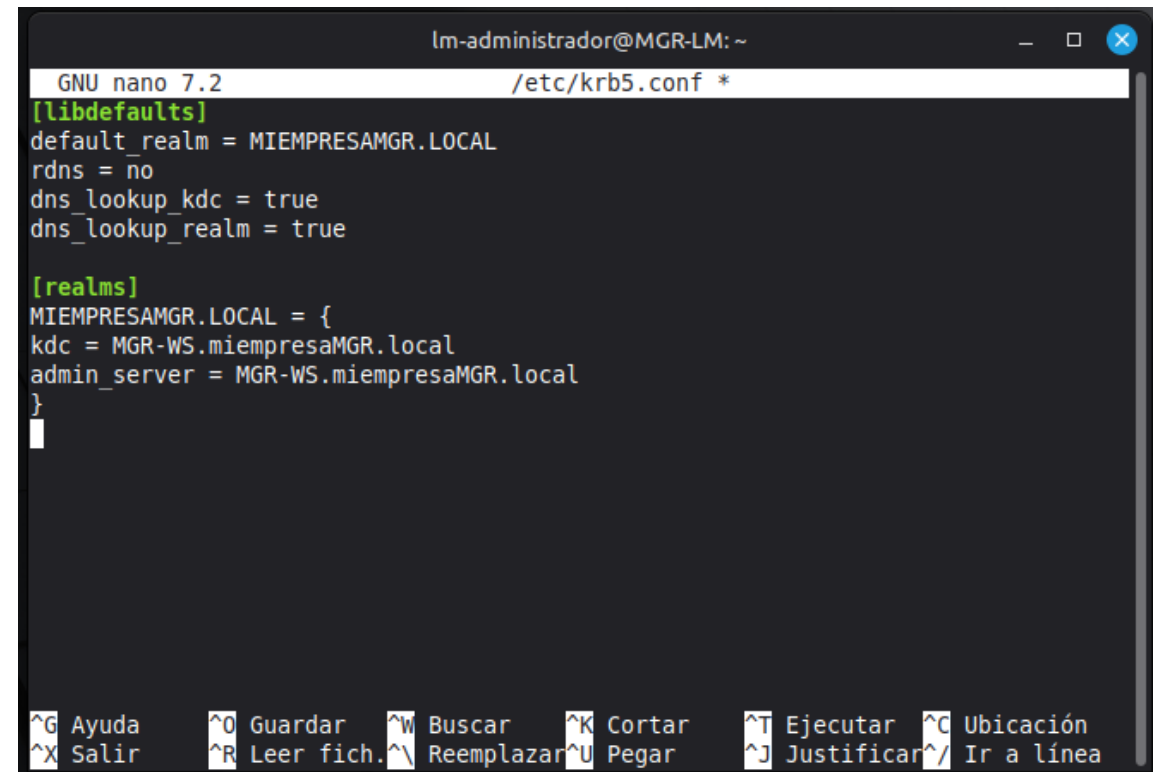

```
GNU nano 7.2 /etc/krb5.conf *
[libdefaults]
default_realm = MIEMPRESAMGR.LOCAL
rdns = no
dns_lookup_kdc = true
dns_lookup_realm = true

[realms]
MIEMPRESAMGR.LOCAL = {
kdc = MGR-WS.miempresaMGR.local
admin_server = MGR-WS.miempresaMGR.local
}
```

1.4. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Comprobar el funcionamiento de Kerberos

1. Comprobar que la **autenticación** en el dominio, utilizando *Kerberos*, se produce de forma satisfactoria

```
$ kinit Administrador
```

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ kinit Administrador  
Administrador@MIEMPRESAMGR.LOCAL's Password: 
```

¡**OJO**! → cuenta **Administrador** del propio dominio

Nombre dns de la cuenta de dominio

2. Comando **klist** para estar completamente seguros

```
$ klist
```


```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ kinit Administrador  
Administrador@MIEMPRESAMGR.LOCAL's Password:  
lm-administrador@MGR-LM:~$ klist  
Credentials cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000  
Principal: Administrador@MIEMPRESAMGR.LOCAL  
  
Issued Expires Principal  
Apr 24 16:26:02 2026 Apr 25 02:26:02 2026 krbtgt/MIEMPRESAMGR.LOCAL@MIEMPRESAMGR.LOCAL  
lm-administrador@MGR-LM:~$ 
```

1.5. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Unir el cliente al dominio

1. Unir el equipo al dominio

```
$ msktutil -N -c -b 'CN=COMPUTERS' -s MGR-LM/MGR-LM.miempresaMGR.local -k my-keytab.keytab --computer-name MGR-LM --upn MGR-LM$ --server MGR-WS.miempresaMGR.local --user-creds-only
```

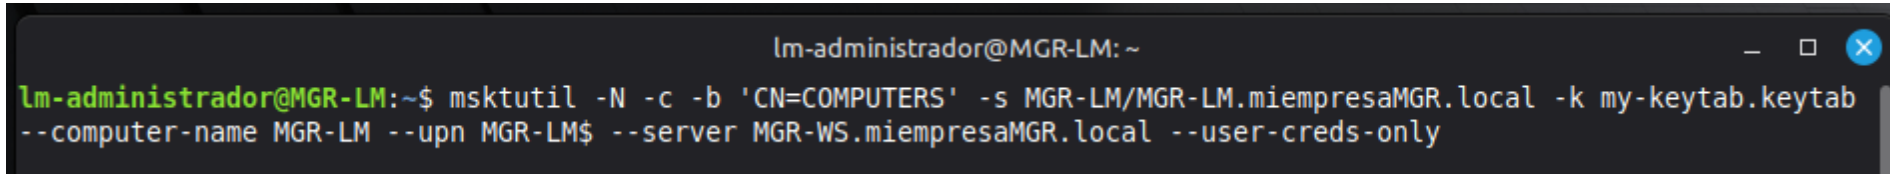

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ msktutil -N -c -b 'CN=COMPUTERS' -s MGR-LM/MGR-LM.miempresaMGR.local -k my-keytab.keytab --computer-name MGR-LM --upn MGR-LM$ --server MGR-WS.miempresaMGR.local --user-creds-only
```

- N le dice al comando que no realiza búsquedas DNS inversas para canonizar el nombre del dominio (recuerda que no hemos configurado la red para utilizar el DNS del servidor).
- c indica que debe crearse un keytab predeterminado.
- b establece el contenedor donde debe crearse la cuenta para el equipo dentro del dominio. En nuestro caso será dentro de **COMPUTERS**.
- s incluye el equipo responsable de servicio para añadir a la cuenta. Tiene la forma <servicio>/<nombre de host>. En nuestro caso, será XXX-LM/MGR-LM.miempresaXXX.local

1.5. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Unir el cliente al dominio

1. Unir el equipo al dominio

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ msktutil -N -c -b 'CN=COMPUTERS' -s MGR-LM/MGR-LM.miempresaMGR.local -k my-keytab.keytab  
--computer-name MGR-LM --upn MGR-LM$ --server MGR-WS.miempresaMGR.local --user-creds-only
```

- k** contiene el nombre del archivo que se usará para almacenar el *keytab*. Para nuestro ejemplo, será *my-keytab.keytab*.
- computer-name** indica el nombre con el que se creará la cuenta del equipo en el directorio.
- upn** establece el nombre de usuario principal del equipo. En su lugar usaremos el nombre del equipo, lo que se especifica incluyéndolo seguido de un carácter \$ como hemos incluido en nuestro ejemplo (XXX-LM\$).
- server** identifica al controlador de dominio. En nuestro caso, XXX-WS.miempresaXXX.local
- user-creds-only** fuerza a que se utilicen las credenciales de usuario. En este caso, las de *kinit*.

```
lm-administrador@MGR-LM:~$ msktutil -N -c -b 'CN=COMPUTERS' -s MGR-LM/MGR-LM.miempresaMGR.local -k my-keytab.keytab  
--computer-name MGR-LM --upn MGR-LM$ --server MGR-WS.miempresaMGR.local --user-creds-only  
No computer account for MGR-LM found, creating a new one.  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```


1.5. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Unir el cliente al dominio

1. Unir el equipo al dominio

NOTA: si al ejecutar el comando `msktutil` te da un error (y todo el proceso anterior era correcto, es posible que debas ejecutar de nuevo el comando `kinit`

```
$ kinit Administrador
```

```
$ msktutil -N -c -b 'CN=COMPUTERS' -s MGR-WS/miempresaMGR.local -k my-  
keytab.keytab --computer-name MGR-WS --upn MGR-WS$ --server MGR-  
WS.miempresaMGR.local --user-creds-only
```

1.5. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |




Unir el cliente al dominio

2. Eliminar los tickets de autorización de *kerberos* que activamos al ejecutar **kinit**

\$ kdestroy

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ kdestroy  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```

3. Comprobar que el equipo se ha unido correctamente al dominio

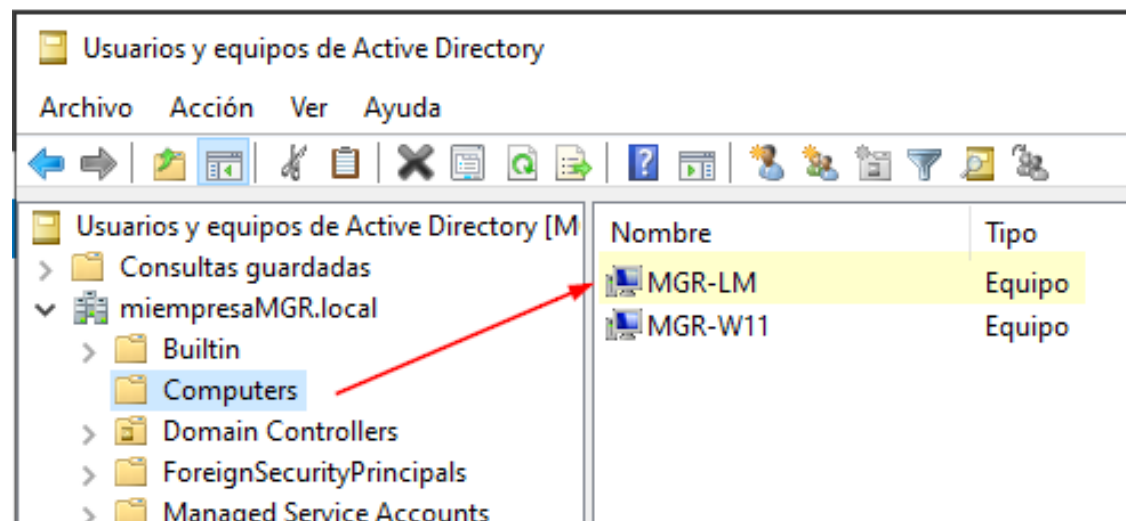

1.6. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |



Configurar SSSD

SSSD (*System Security Services Daemon*) →

Conjunto de **demonios** (tipo especial de programa que se ejecuta en segundo plano, en vez de ser controlado directamente por el usuario) que se encarga de administrar la autenticación y el acceso a los recursos remotos mediante **LDAP** y **Kerberos**

permite

Iniciar sesión en el equipo utilizando los **datos** de **autenticación** de una **cuenta del dominio** en lugar de hacerlo con una cuenta local

1. Mover el archivo **keytab** que generamos al unir el cliente Ubuntu al dominio, dentro de la carpeta adecuada para la configuración de SSSD (**/etc/sss**d).

```
$ sudo mv my-keytab.keytab /etc/sss
```

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo mv my-keytab.keytab /etc/sss  
[sudo] contraseña para lm-administrador:  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```



1.6. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |



Configurar SSSD

2. Crear un archivo de configuración (/etc/sss/sss.conf).

```
$ sudo nano /etc/sss/sss.conf
```

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo mv my-keytab.keytab /etc/sss/my-keytab.keytab  
[sudo] contraseña para lm-administrador:  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo nano /etc/sss/sss.conf
```

```
miadmin@MGR-LM: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
GNU nano 7.2 /etc/sss/sss.conf  
[sss]  
services = nss, pam  
config_file_version = 2  
domains = miempresaMGR.local  
  
[nss]  
entry_negative_timeout = 0  
#debug_level = 5  
  
[pam]  
#debug_level = 5  
  
[domain/miempresaMGR.local]  
#debug_level = 10  
enumerate = false  
id_provider = ad  
auth_provider = ad  
chpass_provider = ad  
access_provider = ad  
dyndns_update = false  
  
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación M-U Deshacer  
^X Salir ^R Leer fich. ^_ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea M-E Rehacer
```



1.6. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |



Configurar SSSD

```
[sssd]
services = nss, pam
config_file_version = 2
domains = miempresaMGR.local

[nss]
entry_negative_timeout = 0
#debug_level = 5

[pam]
#debug_level = 5

[domain/miempresaMGR.local]
#debug_level = 10
enumerate = false
id_provider = ad
auth_provider = ad
chpass_provider = ad
access_provider = ad
dyndns_update = false
ad_hostname = MGR-LM.miempresaMGR.local
ad_server = MGR-WS.miempresaMGR.local
ad_domain = miempresaMGR.local
ldap_schema = ad
ldap_id_mapping = true
fallback_homedir = /home/%u
default_shell = /bin/bash
ldap_sasl_mech = gssapi
ldap_sasl_authid = MGR-LM
krb5_keytab = /etc/sss/my-keytab.keytab
ldap_krb5_init_creds = true
```

*Modificar los valores indicados en **color rojo**, para adaptarlos a los datos concretos de tu instalación*



1.6. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |



Configurar SSSD

3. Asegurarse de que los permisos del archivo `sssd.conf` son los adecuados

```
$ sudo chmod 0600 /etc/sssd/sssd.conf
```

```
$ sudo ls -al /etc/sssd
```

rwx**rw**x**rw**x

Owner (propietario)

Group (grupo)

Other (otros)

Read (lectura)

Write (escritura)

Execute (ejecución)

4 lectura

2 escritura

1 ejecución

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo chmod 0600 /etc/sssd/sssd.conf  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo ls -al /etc/sssd  
total 28  
drwx--x--x  3 root          root          4096 abr 24 16:57 .  
drwxr-xr-x 149 root          root          12288 abr 24 16:25 ..  
drwxr-xr-x  2 root          root          4096 mar  5 00:35 conf.d  
-rw-----  1 lm-administrador lm-administrador 755 abr 24 16:37 my-keytab.ke  
ytab  
-rw-----  1 root            root            642 abr 24 16:57 sssd.conf  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```

El **propietario** es el único que debe tener permisos de **lectura** y **escritura** sobre el archivo





1.7. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |


Ajustar el comportamiento de PAM para iniciar sesión con usuarios del dominio

PAM (*Pluggable Authentication Modules*) → **Framework** que ofrece una capa de abstracción para diferentes **métodos de autenticación** (contraseña, tarjeta, parámetros biométricos, etc,)

Archivo de configuración de PAM → **common-session** → contiene parámetros generales sobre el **inicio de sesión**

1. Editar el archivo de configuración

```
$ sudo nano /etc/pam.d/common-session
```



Buscar la línea → **session required pam_unix.so**

Copiar debajo → **session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0077**

Crea un directorio para las cuentas que pertenecen al dominio



1.7. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Ajustar el comportamiento de PAM para iniciar sesión con usuarios del dominio



```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
GNU nano 7.2 /etc/pam.d/common-session *  
session [default=1] pam_permit.so  
# here's the fallback if no module succeeds  
session requisite pam_deny.so  
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;  
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code  
# since the modules above will each just jump around  
session required pam_permit.so  
# The pam_umask module will set the umask according to the system default in  
# /etc/login.defs and user settings, solving the problem of different  
# umask settings with different shells, display managers, remote sessions etc.  
# See "man pam_umask".  
session optional pam_umask.so  
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)  
session required pam_unix.so  
session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0077  
  
session optional pam_sss.so  
session optional pam_systemd.so  
session optional pam_ecryptfs.so unwrap  
# end of pam-auth-update config  
  
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación  
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea
```




1.7. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Ajustar el comportamiento de PAM para iniciar sesión con usuarios del dominio



2. Reiniciar el servicio sssd

```
$ sudo systemctl restart sssd
```

Una captura de pantalla de una terminal de Linux Mint. La línea de comandos muestra el usuario 'lm-administrador' en el host 'MGR-LM' ejecutando 'sudo systemctl restart sssd'. El comando se ejecuta exitosamente.

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo systemctl restart sssd
```



1.8. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Convertir al administrador del dominio en administrador local

1. Asignar privilegios administrativos en el propio equipo al usuario **Administrador** del dominio

```
$ sudo adduser Administrador sudo
```

```
lm-administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo systemctl restart sssd  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo adduser Administrador sudo  
info: Añadiendo al usuario 'Administrador' al grupo 'sudo' ...  
lm-administrador@MGR-LM:~$
```

2. Comprobar que podemos autenticarnos con el usuario **Administrador** del dominio

```
$ su -l Administrador
```

```
administrador@MGR-LM: ~  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo systemctl restart sssd  
lm-administrador@MGR-LM:~$ sudo adduser Administrador sudo  
info: Añadiendo al usuario 'Administrador' al grupo 'sudo' ...  
lm-administrador@MGR-LM:~$ su -l Administrador  
Contraseña:  
Warning: encryption type arcfour-hmac used for authentication is deprecated and  
will be disabled  
Creando directorio «/home/administrador».  
administrador@MGR-LM:~$
```

1.9. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |





Reiniciar el equipo y comprobar el inicio de sesión gráfico

1. Reiniciar el equipo

```
$ sudo reboot
```



```
administrador@MGR-LM: ~  
administrador@MGR-LM:~$ sudo reboot  
[sudo] contraseña para administrador: *****
```

2. Iniciar sesión desde la interfaz gráfica con el usuario **Administrador** del dominio

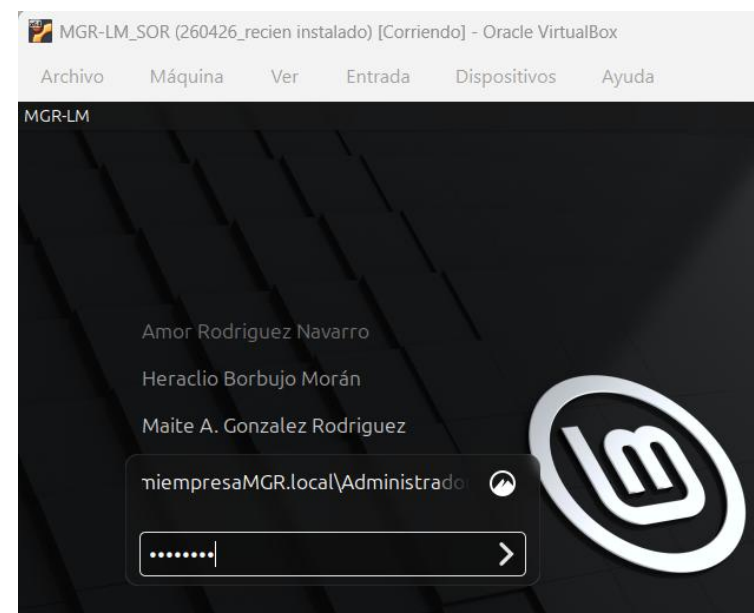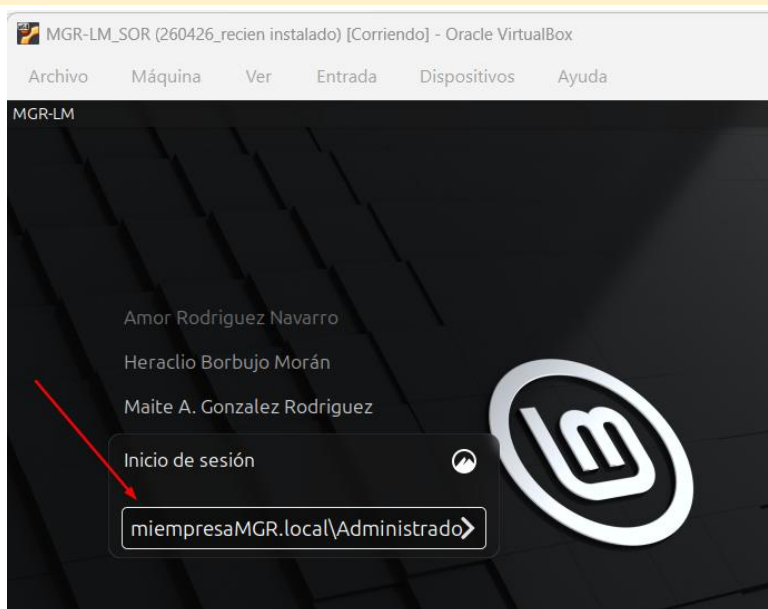

1.9. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |

Reiniciar el equipo y comprobar el inicio de sesión gráfico

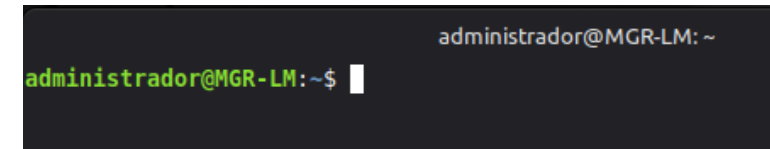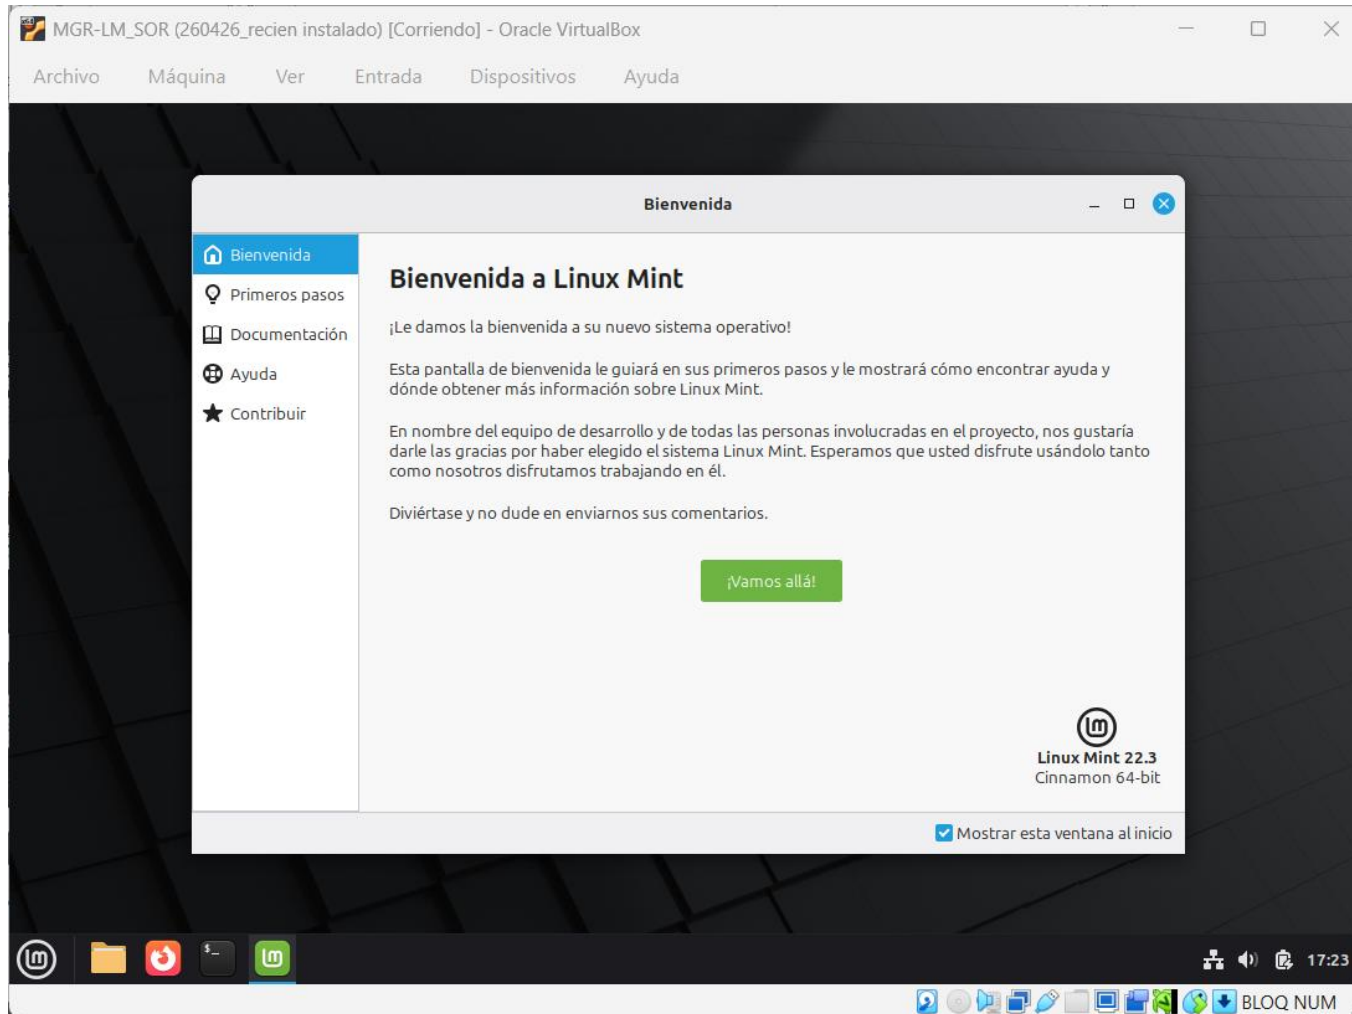

Administrador del dominio





1.9. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |



Reiniciar el equipo y comprobar el inicio de sesión gráfico

NOTA: si al reiniciar el equipo no nos aparece la opción de iniciar sesión con el usuario del dominio...

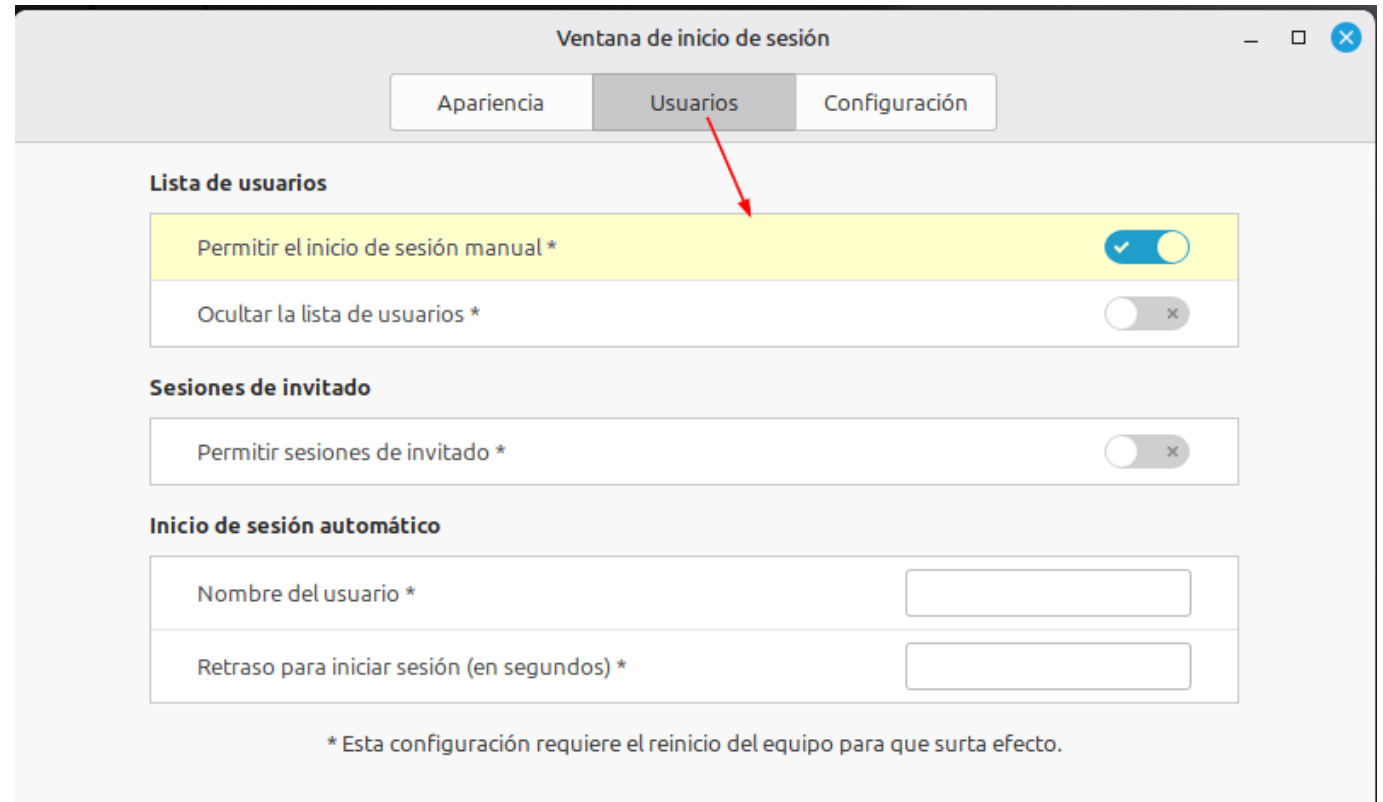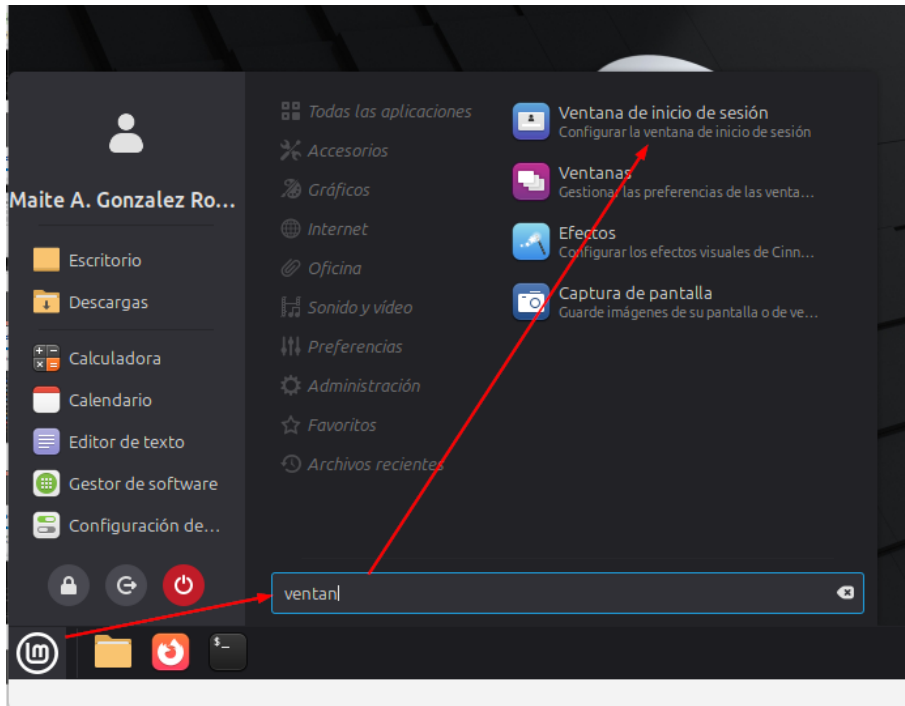

Permitir el inicio de sesión manual → **activado**






1.10. Unir un cliente Linux Mint a un dominio de AD sobre WS 2022 |



Iniciar sesión con cualquier cuenta del dominio

Para iniciar sesión en el equipo cliente con cualquier cuenta de usuario que se encuentre definida en **Windows Server**, sin necesidad de que exista de forma local en el cliente **Linux Mint**, seguiremos los mismos pasos

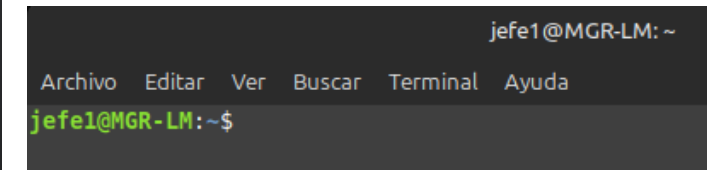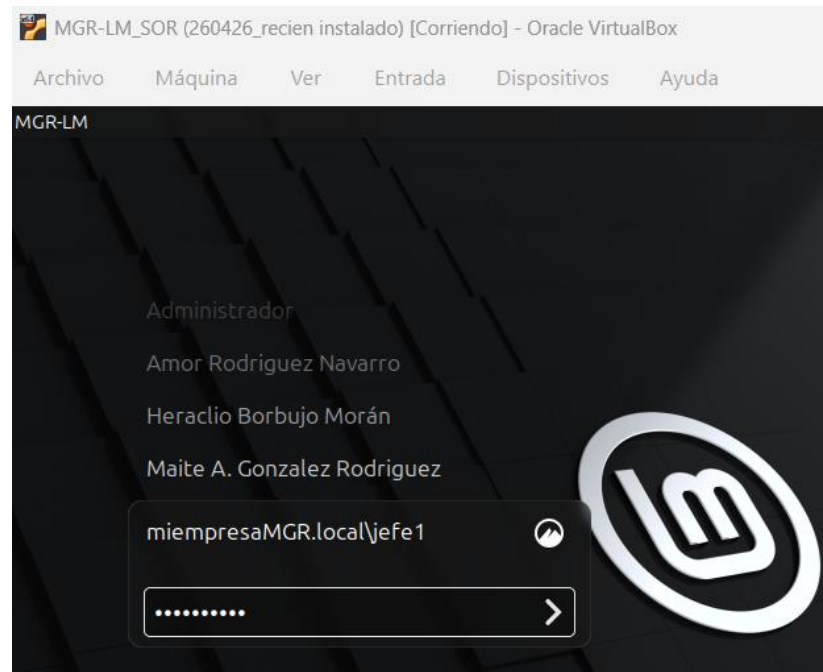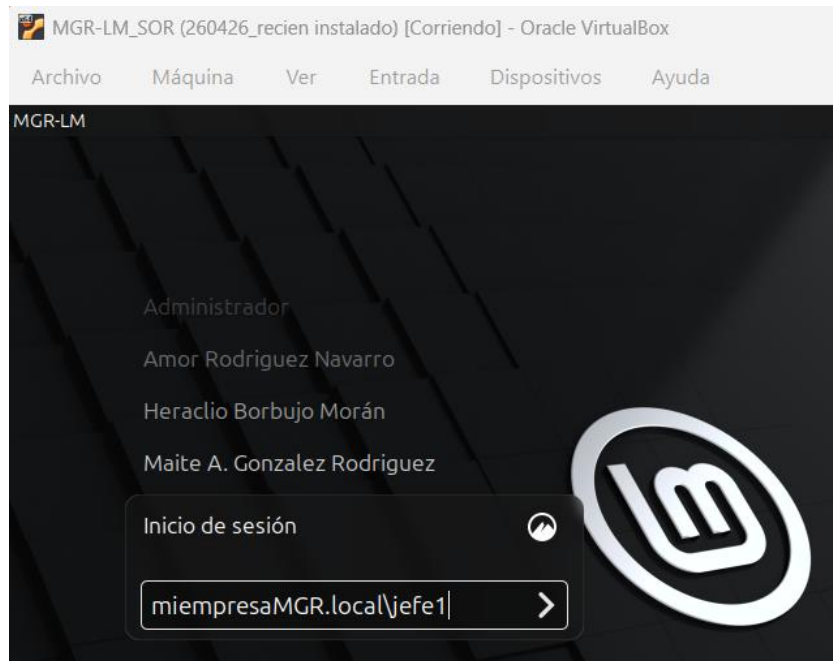

iLa educación no cambia el mundo, cambia a las
personas que van a cambiar el mundo!

[Paulo Freire]

MAITE AZUCENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

[EMAIL: magonzalezrod@educa.jcyl.es]

Profesora-Tutora del núcleo de FP
Sistemas y Aplicaciones Informáticas
ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y DEL ESPACIO DE LEÓN
FCA. AERÓDROMO MILITAR DE LEÓN, S/N
24198 VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON)