

UT 02: Active Directory. Gestión de dominios.

SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

[Curso 2025-2026]

· Revisión: SOR02R00 ·



MAITE AZUCENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

[EMAIL: magonzalezrod@educa.jcyl.es]

Profesora-Tutora del núcleo de FP
Sistemas y Aplicaciones Informáticas

ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y DEL ESPACIO DE LEÓN
FCA. AERÓDROMO MILITAR DE LEÓN, S/N
24198 VALVERDE DE LA VIRGEN (LEÓN)



Índice

1	DIRECTORIO ACTIVO. INTRODUCCIÓN	1
2	ASPECTOS BÁSICOS DEL DIRECTORIO ACTIVO	2
2.1	CONCEPTOS	3
3	INSTALAR UN DOMINIO DESDE LA INTERFAZ GRÁFICA	7
3.1	INSTALAR UN DOMINIO DESDE LA INTERFAZ GRÁFICA DE WINDOWS SERVER 2022	7
3.1.1	<i>Instalar el rol Servicios de dominio de Active Directory.....</i>	<i>7</i>
3.1.2	<i>Convertir (promocionar) el servidor en un controlador de dominio.....</i>	<i>8</i>
3.2	COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO.....	8
4	DEGRADAR UN CONTROLADOR DE DOMINIO DESDE LA INTERFAZ GRÁFICA	10
4.1	DEGRADACIÓN DEL CONTROLADOR DE DOMINIO	11
4.2	DESINSTALACIÓN DE LOS ROLES IMPLICADOS.....	11
5	HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO	11
6	UNIR UN CLIENTE AL DOMINIO.....	12
6.1	UNIR UN CLIENTE WINDOWS 11 A UN DOMINIO WINDOWS SERVER 2022	12



1 Directorio activo. Introducción

En un entorno de red **Windows** normal, un usuario puede iniciar sesión en la red con un nombre de usuario, digamos **mgonzalez**, y una contraseña. Asumiendo que tiene los permisos necesarios, **mgonzalez** puede pulsar con el ratón en **Entorno de red** o conectarse a una unidad de red y buscar los ficheros que necesite.

Todo esto funciona muy bien hasta que el ámbito de la red cambia. La empresa introduce correo electrónico, y **mgonzalez** obtiene otra identidad (mgonzalez@empresa.com). Los servicios, bases de datos y herramientas administrativas adicionales -cada uno identificando a **mgonzalez** de una forma ligeramente distinta- necesitan ser accesibles por el mismo usuario. Cuando se considera que todo esto es sólo para unos cientos e incluso miles de usuarios, no cuesta ver lo difícil de resolver que pueden resultar los errores que pueden presentarse. A medida que el número de objetos en una red crece, los servicios **de Directorio Activo de Microsoft** (o **dominio**) se vuelven esenciales.

Los equipos de una red pueden formar parte de un **grupo de trabajo** o de un **dominio**. La diferencia principal entre los grupos de trabajo y los dominios es la forma en que se administran los recursos de la red. Generalmente, los equipos de redes domésticas forman parte de un grupo de trabajo y los equipos de redes de áreas de trabajo forman parte de un dominio.

En un **grupo de trabajo**:

- Todos los equipos se encuentran en el mismo nivel, ninguno tiene el control sobre otro.
- Cada equipo dispone de un conjunto de cuentas de usuario. Para utilizar un equipo del grupo de trabajo, debe disponer de una cuenta en él.
- Normalmente, sólo incluye entre diez y veinte equipos.
- Todos los equipos deben encontrarse en la misma red local o subred.

En un **dominio**:

- Uno o más equipos son servidores. Los administradores de red utilizan los servidores para controlar la seguridad y los permisos de todos los equipos del dominio. Así resulta más sencillo efectuar cambios, ya que éstos se aplican automáticamente a todos los equipos.
- Si dispone de una cuenta de usuario en el dominio, puede iniciar sesión en cualquier equipo del dominio sin necesidad de disponer de una cuenta en dicho equipo.
- Puede haber cientos o miles de equipos.
- Los equipos pueden encontrarse en diferentes redes locales.

Un **dominio** consiste en una agrupación de máquinas y usuarios. Cuando un usuario se conecta a la red, debe seleccionar el dominio al que quiere entrar e introducir sus datos de usuario. Al ser autenticado en un dominio, el usuario tiene disponibles todos los recursos dados de alta en dicho dominio, sin tener que autenticarse en cada uno de los servidores que formen parte de dicho dominio. La gestión de un dominio se realiza de forma centralizada, ya que la información de todos los integrantes de éste está en una base de datos almacenada en el **Controlador Principal de Dominio (PDC)**.

Los Servicios de Dominio de **Active Directory** (AD DS, o *Directorio Activo*) son la base para la infraestructura de una red basada en **Microsoft Windows**. Más concretamente proporciona los mecanismos para:



- Almacenar información acerca de usuarios, equipos y otros dispositivos y servicios de la red de la empresa de forma centralizada.
- Autenticar usuarios y equipos.
- Permitir o denegar el acceso de un usuario o equipo a un recurso de red.
- Facilitar a los usuarios la búsqueda de impresoras, recursos compartidos y otros usuarios.



2 Aspectos básicos del directorio activo

<https://somebooks.es/capitulo-3-dominios-en-windows-server-2012-r2/>

En el sentido más amplio, un **directorio** no es más que una lista detallada de objetos. Por ejemplo, una guía de teléfonos es un tipo de directorio que guarda información sobre personas, empresas y otras entidades. De cada uno de los elementos representados, se almacena su nombre, dirección y número de teléfono.

En muchos sentidos, **Active Directory Domain Services (AD DS)** es muy parecido a una guía telefónica, aunque resulta más flexible. El objetivo es crear una estructura dinámica y fácilmente accesible, a través de la que se puede almacenar la información de toda la organización, tanto relativa a la estructura del propio directorio como de su administración, y acceder a ella de forma centralizada.

AD DS puede almacenar información sobre la organización, sitios, ordenadores, usuarios, objetos compartidos y cualquier otra cosa que pueda formar parte de la infraestructura de red. A diferencia de los elementos de una guía telefónica, los elementos almacenados en un **Directorio Activo** pueden ser diferentes unos de otros (usuarios, grupos, políticas de acceso, permisos, asignación de recursos, etc.), por lo que la información almacenada variará según la naturaleza del objeto. Toda esta información se almacena en una base de datos jerárquica.

Active Directory está basado en una serie de estándares establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) llamados **X.500**.

El protocolo **LDAP** se creó como una versión ligera de **X.500**

El motor de esta base de datos es el mismo que incorpora *Microsoft Exchange Server* y permite la replicación de controladores de dominio. Es decir, se puede enviar la información contenida en la base de datos a diferentes controladores de dominio a través de la red. De esta forma, un usuario creado en un determinado controlador de dominio podría iniciar sesión en cualquier cliente unido a otro controlador de dominio diferente sin ninguna complicación.

Además de administrar políticas que serán válidas en toda la organización, **Active Directory** permite realizar operaciones como la instalación de programas, de forma simultánea y centralizada, en multitud de clientes o aplicar actualizaciones críticas en toda la organización.

Cuando utilizamos **Active Directory**, tenemos a nuestra disposición herramientas de administración para establecer políticas de grupo, para incluir unos grupos dentro de otros en



diferentes niveles, un acceso sencillo al árbol de usuarios, ordenadores, impresoras y contactos, etc.

Obviamente, podemos utilizar **Windows Server** sin usar **Active Directory**, pero estaremos prescindiendo de un amplio conjunto de capacidades.

En cuanto a la estructura del servicio de directorio, lo primero que debemos saber es que existen dos tipos de componentes en **Active Directory**: los componentes físicos (equipos) y los componentes lógicos (dominios, bosques, árboles, unidades organizativas).

Por otro lado, **Active Directory** resulta útil tanto en redes pequeñas como en instalaciones con millones de elementos relacionados.

2.1 Conceptos


Una vez que disponemos de una idea global del concepto de directorio y de lo que son los dominios, es conveniente que hagamos un repaso de la terminología que vamos a emplear cuando hablemos de **Active Directory Domain Services**. Esto es lo que haremos a continuación:

• Directorio

Un **Directorio** es un repositorio único para la información relativa a los usuarios y recursos de una organización. **Active Directory** es un tipo de directorio y contiene información sobre las propiedades y la ubicación de los diferentes tipos de recursos dentro de la red. Usándolo, tanto los usuarios como los administradores pueden encontrarlos con facilidad.

Una de las ventajas que ofrece **Active Directory** es que puede utilizar **LDAP** (*Lightweight Directory Access Protocol*, en español, *Protocolo Ligero de Acceso a Directorios*), un protocolo de acceso estándar que permitirá la consulta de información contenida en el directorio.

Sin embargo, también puede utilizar **ADSI** (*Active Directory Services Interface*, en español, *Interfaces de Servicio de Active Directory*), un conjunto de herramientas ofrecidas por **Microsoft**, que tienen una interfaz orientada a objetos y que permiten el acceso a características de Active Directory Domain Services que no están soportadas por LDAP.

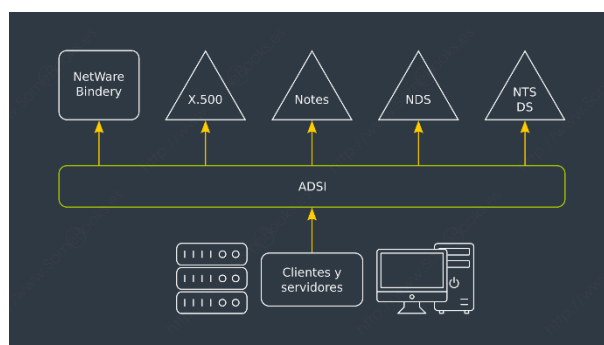

• Dominio

Un **Dominio** es una colección de objetos dentro del directorio que forman un subconjunto administrativo. Pueden existir diferentes dominios dentro de un bosque, cada uno de ellos con su propia colección de objetos y unidades organizativas.

Para poner nombre a los dominios se utiliza el protocolo **DNS**. Por este motivo, **Active Directory** necesita al menos un servidor DNS instalado en la red. Más adelante, en este mismo apartado, definiremos los conceptos de bosque y unidad organizativa.

• Objeto

Un **Objeto** es cualquiera de los componentes que forman parte del directorio, como una impresora o una carpeta compartida, pero también un usuario, un grupo, etc. Incluso podemos utilizar la palabra objeto para referirnos a una unidad organizativa.



Cada objeto dispondrá de una serie de características específicas (según la clase a la que pertenezca) y un nombre que permitirá identificarlo de forma precisa.

Como veremos más adelante, las características específicas de cada tipo de objeto quedarán definidas en el *Esquema de la base de datos*.

En general, los objetos se organizan en tres categorías:

- **Usuarios**: identificados a través de un nombre (y, casi siempre, una contraseña), que pueden organizarse en grupos, para simplificar la administración.
- **Recursos**: que son los diferentes elementos a los que pueden acceder, o no, los usuarios según sus privilegios. Por ejemplo, carpetas compartidas, impresoras, etc.
- **Servicios**: que son las diferentes funciones a las que los usuarios pueden tener acceso. Por ejemplo, el correo electrónico.

Existen objetos que pueden contener a su vez otros objetos, como es el caso de los grupos de usuarios y de las unidades organizativas.

• Controlador de dominio

Un **Controlador de dominio** (*domain controller*) contiene la base de datos de objetos del directorio para un determinado dominio, incluida la información relativa a la seguridad. Además, será responsable de la autenticación de objetos dentro de su ámbito de control (facilitarán la apertura y el cierre de sesión, las búsquedas en el directorio, etc.).

En un **dominio** dado, puede haber varios **controladores de dominio** asociados, de modo que cada uno de ellos represente un rol diferente dentro del directorio. Sin embargo, a todos los efectos, todos los controladores de dominio, dentro del mismo dominio, tendrán la misma importancia.


• Árboles

Un **Árbol** es simplemente una colección de dominios que dependen de una raíz común y se encuentra organizados como una determinada jerarquía. Dicha jerarquía también quedará representada por un espacio de nombres **DNS común**.

De esta forma, sabremos que los dominios **iesssanandres.es** e **smr2.iesssanandres.es** forman parte del mismo árbol, mientras que **microsoft.com** y **iesssanandres.es** no.

El objetivo de crear este tipo de estructura es fragmentar los datos del **Directorio Activo**, replicando sólo las partes necesarias y ahorrando ancho de banda en la red.

Si un determinado usuario es creado dentro de un dominio, este será reconocido automáticamente en todos los dominios que dependan jerárquicamente del dominio al que pertenece.

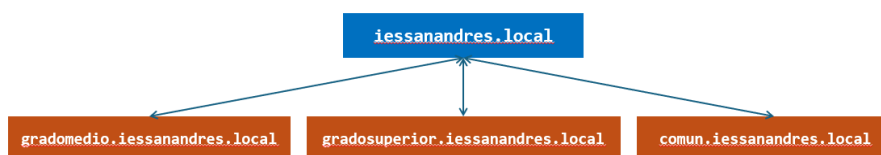

• Bosque

El **Bosque** es el mayor contenedor lógico dentro de **Active Directory**, abarcando a todos los dominios dentro de su ámbito. Los dominios están interconectados por **Relaciones de**




confianza transitivas que se construyen automáticamente (más adelante veremos el concepto de Relación de confianza). De esta forma, todos los dominios de un bosque confían automáticamente unos en otros y los diferentes árboles podrán compartir sus recursos.

Como ya hemos dicho, los **dominios** pueden estar organizados jerárquicamente en un árbol que comparte un espacio de nombres **DNS** común. A su vez, diferentes árboles pueden estar integrados en un bosque. Al tratarse de árboles diferentes, no compartirán el mismo espacio de nombres.

De forma predeterminada, un **bosque** contiene al menos un **dominio**, que será el dominio **raíz** del bosque. En otras palabras: cuando instalamos el primer dominio en un ordenador de nuestra red que previamente dispone de **Windows Server**, además del propio dominio, estamos creando la raíz de un nuevo árbol y también la raíz de un nuevo bosque.


El dominio raíz del bosque contiene el **Esquema del bosque**, que se compartirá con el resto de los dominios que formen parte de dicho bosque (el concepto de Esquema lo veremos más adelante).

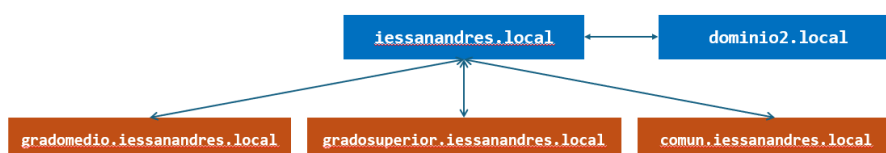

• Unidad Organizativa

Una **Unidad Organizativa** es un contenedor de objetos que permite organizarlos en subconjuntos, dentro del dominio, siguiendo una jerarquía. De este modo, podremos establecer una estructura lógica que represente de forma adecuada nuestra organización y simplifique la administración.

Otra gran ventaja de las unidades organizativas es que simplifican la **delegación de autoridad** (completa o parcial) sobre los objetos que contienen, a otros usuarios o grupos. Esta es otra forma de facilitar la administración en redes de grandes dimensiones.

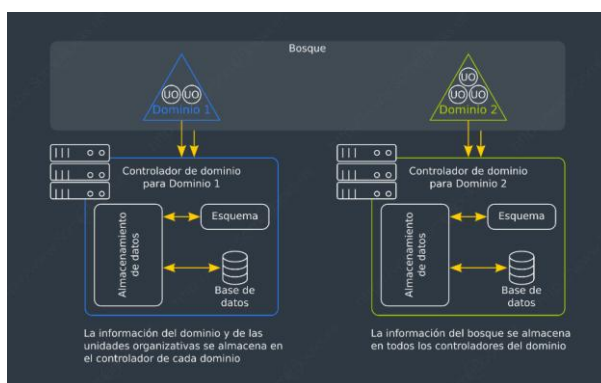

• Sitio

Un **Sitio** es un grupo de ordenadores que se encuentran relacionados, de una forma lógica, con una localización geográfica particular.

En realidad, pueden encontrarse físicamente en ese lugar o, como mínimo, estar conectados, mediante un enlace permanente, con el ancho de banda adecuado.



En otras palabras, un **controlador de dominio** puede estar en la misma zona geográfica de los clientes a los que ofrece sus servicios o puede encontrarse en el otro extremo del planeta (siempre que estén unidos por una conexión adecuada). Pero, en cualquier caso, todos juntos formarán el mismo sitio.

• Relaciones de confianza

En el contexto de Active Directory, las **Relaciones de confianza** son un método de comunicación seguro entre dominios, árboles y bosques. Las relaciones de confianza permiten a los usuarios de un dominio del **Directorio Activo** autenticarse en otro dominio del directorio.

Existen dos tipos de relaciones de confianza: *unidireccionales* y *bidireccionales*. Además, las relaciones de confianza pueden ser *transitivas* (A confía en B y B confía en C, luego A confía en C).

• Maestro de Operaciones

Como ya hemos dicho, cuando disponemos de varios controladores de dominio en un mismo dominio, se puede replicar la información contenida en la base de datos a los diferentes controladores a través de la red con el objetivo de descentralizar diferentes operaciones (por ejemplo, la autenticación de usuarios) y agilizar su funcionamiento.

Sin embargo, existe un conjunto especializado de tareas que deben estar centralizadas en un controlador de dominio específico para evitar inconsistencias. Este controlador de dominio «especial» recibe el nombre de **Maestro de Operaciones** o **FSMO** (*Flexible Single Master Operations*).

Para entender la situación, vamos a poner un ejemplo: Supongamos que el administrador de un controlador de dominio realiza una modificación en el esquema del dominio al mismo tiempo que, un segundo administrador, desde un controlador distinto, realiza una modificación que resulta incompatible con la primera. Como podrás imaginar, cuando se produzca la replicación de la base de datos, estaremos en un aprieto.

Pues bien, para evitar este tipo de situaciones, sólo uno de los controladores del dominio podrá realizar este tipo de cambios.

Las acciones (también llamadas **roles**) que sólo pueden realizarse desde el **Maestro de operaciones** son sólo cinco:

Roles FSMO		
Rol FSMO	Ubicación	Acciones
Maestro de esquema (Schema Master)	Único en el bosque	Administra los cambios en el esquema del directorio.
Maestro de nomenclatura de dominios (Domain Naming Master)	Único en el bosque	- Inscribe a los dominios en el bosque. - Administra la nomenclatura del dominio.
Maestro RID (RID Master)	Único en el dominio	Distribuye rangos de RID a los controladores de dominio para crear los SID
Maestro de infraestructura (Infrastructure Master)	Único en el dominio	Administra los movimientos de objetos de un dominio a otro.
Maestro Controlador Principal de Dominio (PDC Emulator)	Único en el dominio	- Permite la compatibilidad con versiones anteriores (principalmente Windows NT). - Actúa como servidor de horario (Time Server) del Dominio. - Actúa como referente en los bloqueos de cuentas y cambios de contraseña.



• Nivel funcional

La funcionalidad de un dominio o bosque depende de la mínima versión del sistema operativo que utilizan los controladores de dominio. Por ejemplo, si dispone de una red con un controlador de dominio con Windows Server 2012 R2 y otro con Windows Server 2016, el nivel funcional para servidores es Windows Server 2012 R2; Si estamos seguros de que no van a existir controladores de dominio Windows Server 2012 R2, elegimos el nivel funcional más alto y así permitimos que todas las características avanzadas de Windows Server 2016 estén disponibles.

3 Instalar un dominio desde la interfaz gráfica

En realidad, la instalación de un dominio en **Windows Server** se divide en dos subtareas:

1. Instalar el rol **Servicios de dominio de Active Directory** en el servidor,
2. Convertir (**promocionar**) el servidor en un controlador de dominio.

3.1 Instalar un dominio desde la interfaz gráfica de Windows Server 2022

Un dominio de **Active Directory Domain Services (AD DS)** nos permite almacenar, y administrar, toda la información relativa a una organización. Esto incluirá sitios, ordenadores, usuarios, objetos compartidos y cualquier otra cosa que pueda formar parte de la infraestructura de red.

Además, nos permitirá establecer políticas, sobre los diferentes objetos, que serán válidas en toda la organización. Incluso podremos realizar operaciones, como la instalación de programas, o la aplicación de actualizaciones críticas, de forma simultánea y centralizada, en multitud de clientes.


Antes de convertir un servidor **Windows Server 2022** en controlador de dominio, debes tener claro como:

- Configurar la zona horaria en Windows Server 2022 con GUI.
- Configurar las funciones de red en Windows Server 2022 con GUI. Los controladores de dominio requieren una IP y una máscara de subred fijas.
- Proporcionar un nombre de equipo en Windows Server 2022 con GUI.
- Instalar actualizaciones en Windows Server 2022 con GUI.
- Configurar las actualizaciones en Windows Server 2022 con GUI.

3.1.1 Instalar el rol Servicios de dominio de Active Directory

Para realizar la instalación del rol de **Servicios de dominio de AD**, solo debes seguir los pasos que se indican en el siguiente enlace:

<https://somebooks.es/instalar-un-dominio-desde-la-interfaz-grafica-de-windows-server-2022-parte-1/>

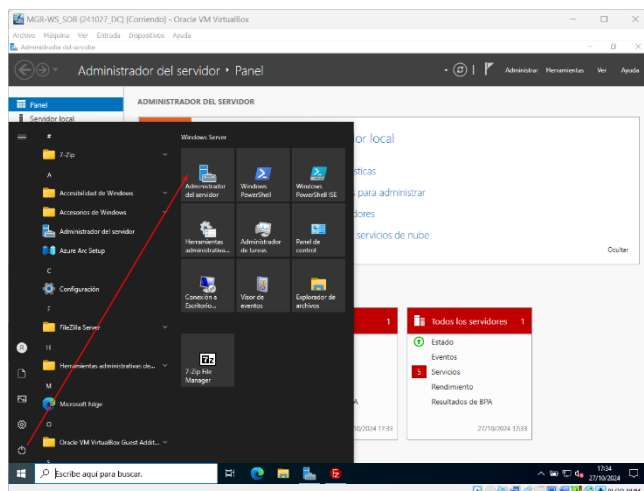

3.1.2 Convertir (promocionar) el servidor en un controlador de dominio

Una vez que hemos instalado el rol de **Servicios de dominio de AD**, es el momento de convertir (**promocionar**) el servidor para convertirlo en un **controlador de dominio**.

Bastaría con hacer clic sobre el enlace **Promover este servidor a controlador de dominio** de la última pantalla del asistente. Así iniciaríamos la promoción.


Puedes seguir los pasos que se indican en el siguiente enlace:

<https://somebooks.es/instalar-un-dominio-desde-la-interfaz-grafica-de-windows-server-2019-parte-2/>



3.2 Comprobación del funcionamiento

Para comprobar que el **Directorio activo** funciona correctamente debe seguir los siguientes pasos:


1. Comprobación de que la carpeta **SYSVOL** está disponible.

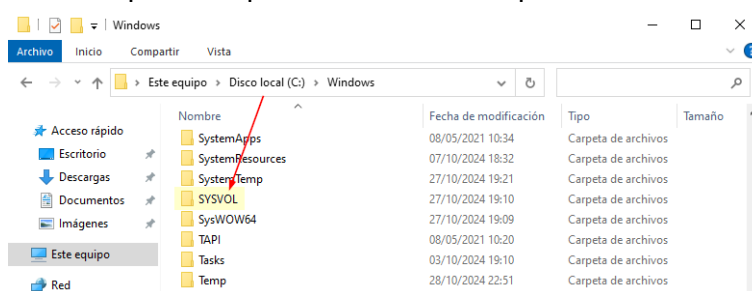


2. Comprobación de la creación de la base de datos y los archivos de registro del **Directorio Activo**.
 - a. Inicio → Ejecutar → **c:\Windows\ntds**.
 - b. Comprobamos que **ntds.dit** se ha creado.

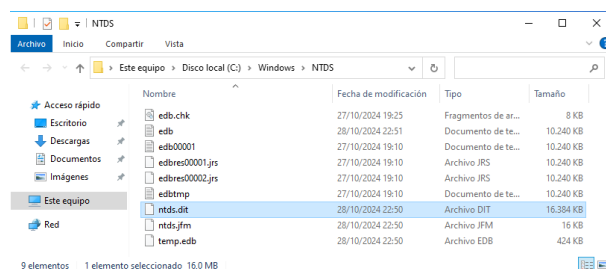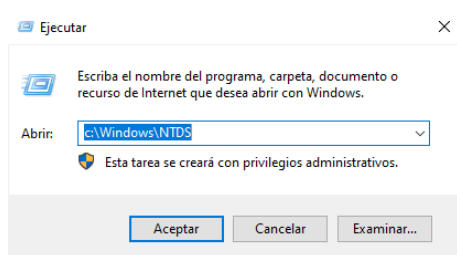

3. Comprobación de la creación de la estructura predeterminada de **Active Directory**.
- Inicio → Herramientas administrativas → Usuarios y equipos de Active Directory.**
 - Para que la instalación esté correcta, debe estar todo lo necesario: Buitin, Computers, Domain Controllers, ForeignSecurityPrincipals, Managed Service Accounts, Users.

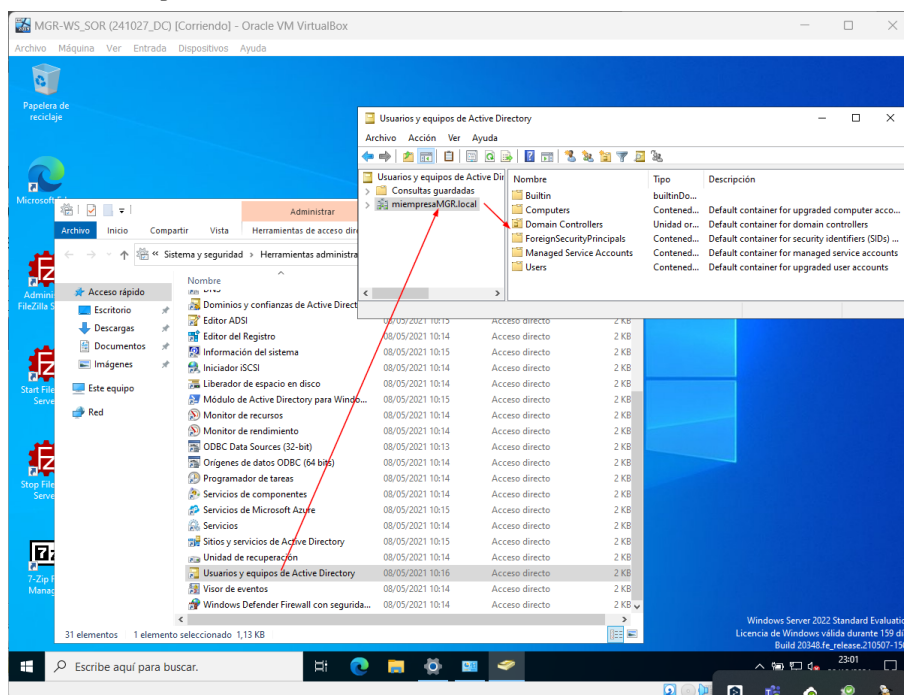

4. También puede comprobar que, al iniciar el equipo, el nombre del dominio está incluido en la pantalla de **login**.



Quando nos disponemos a degradar un controlador de dominio, también nos enfrentaremos a dos pasos:

1. la **degradación** propiamente dicha y,
2. la **desinstalación** de los **roles** implicados.



4.1 Degradación del controlador de dominio

Degradar un controlador de dominio, significa que, al final de esta etapa, el ordenador habrá dejado de actuar como **controlador de dominio** en la red.

Al igual que hemos hecho para la instalación del dominio, puedes seguir los pasos que se indican en el siguiente enlace para degradarlo:

<https://somebooks.es/degradar-un-controlador-de-dominio-desde-la-interfaz-grafica-de-windows-server-2022-parte-1/>

4.2 Desinstalación de los roles implicados

Desinstalaremos los **roles** Servicios de dominio de **Active Directory** y **DNS**, ya que no tendrá sentido seguir ocupando espacio en el disco con componentes software que no estamos utilizando.

Sigue los pasos indicados en el siguiente enlace para hacer la desinstalación.


<https://somebooks.es/degradar-un-controlador-de-dominio-desde-la-interfaz-grafica-de-windows-server-2022-parte-2/>

5 Herramientas relacionadas con la administración del Directorio Activo

<https://somebooks.es/capitulo-3-dominios-en-windows-server-2012-r2/7/>

En **Windows Server**, existen diferentes herramientas relacionadas con la administración del **Directorio Activo**. Todas ellas se encuentran en el menú **Herramientas del Administrador del Servidor** y algunas de ellas (las que nos pueden resultar más interesantes para nuestro módulo SOR) son las siguientes:

- **Usuarios y equipos de Active Directory.** Con esta herramienta, definiremos el modo en el que se utilizará nuestra infraestructura de red. Como su nombre indica, la utilizaremos para **crear y administrar** las **cuentas de usuario** que podrán utilizar los recursos del Directorio y las cuentas para los ordenadores desde los que dichos usuarios podrán establecer su conexión, pero, además, también nos facilitará su organización en grupos y alguna otra característica que estudiaremos más adelante.
- **Sitios y servicios de Active Directory.** Con esta herramienta podremos diseñar la topología de nuestro Directorio Activo, creando y administrando los sitios que forman la estructura geográfica de la red y estableciendo vínculos entre ellos.
- **Dominios y confianzas de Active Directory.** Esta herramienta nos permitirá aumentar el nivel de funcionalidad del dominio para añadir nuevas características al Directorio Activo o, incluso, establecer relaciones de confianza entre dominios.
- **Copias de seguridad de Windows.** El establecimiento de una política de copias de seguridad es una de las operaciones que todo administrador debe tener siempre presente. Le permitirán dormir tranquilo frente a las posibles situaciones de emergencia que amenacen la red. En Windows Server disponemos de una extraordinaria herramienta que nos facilita este tipo de trabajos.

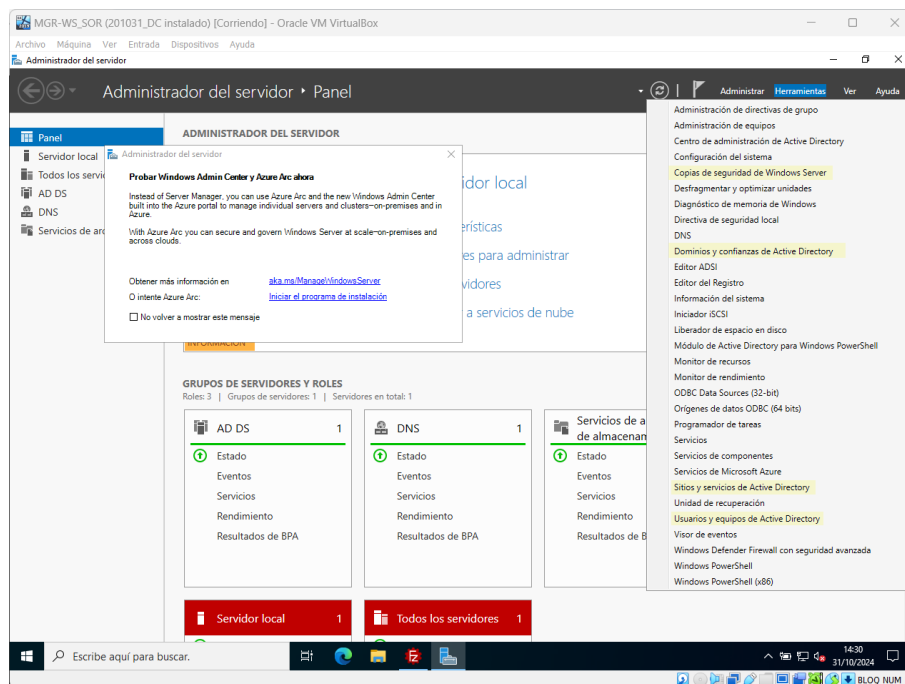

6 Unir un cliente al dominio

En esta parte de la unidad, nos centraremos en aspectos del dominio relacionados con los **clientes**. Comenzaremos por detallar cómo unir un cliente, con un sistema operativo **Windows de escritorio**, al **dominio** que hemos implementamos.

Más adelante, aprenderemos a unir al **dominio** otros sistemas operativos del lado cliente que hoy día son muy habituales en los entornos de red, como sistemas **GNU/Linux** y a versiones algo más antiguas de Windows.

Lo primero que tenemos que hacer para utilizar los recursos de un **dominio** es añadirle los ordenadores que puedan actuar como **clientes**. En este caso, comenzaremos por un ordenador que está ejecutando **Microsoft Windows**. Básicamente, el proceso consistirá en establecer las características de red, para que coincidan con las necesidades del dominio, ajustar el nombre del equipo cliente, unir el equipo al dominio y, finalmente, iniciar sesión utilizando una cuenta de usuario de las que ya tenemos definidas en el dominio.

Aunque aquí añadiremos el **cliente** utilizando una cuenta de equipo que ya existe en el **dominio**, también se pueden añadir equipos que aún no dispongan de una cuenta. Ésta se creará en el momento de unir el equipo al dominio.

6.1 Unir un cliente Windows 11 a un dominio Windows Server 2022

El primer paso, para comenzar a utilizar los recursos que ofrece un **dominio**, consiste en añadir a dicho dominio los ordenadores que puedan actuar como **clientes**.

En este caso, comenzaremos por un ordenador que está ejecutando **Microsoft Windows 11**.

Básicamente, el proceso consistirá en realizar los siguientes pasos:

1. Establecer las características de red, para que coincidan con las necesidades del dominio.
2. Ajustar el nombre del equipo cliente.



3. Unir el equipo al dominio.

Al final del proceso, iniciaremos sesión en el equipo **cliente** usando una cuenta de usuario de las que ya tenemos definidas en el **dominio**. Con esto comprobaremos que el proceso se ha realizado correctamente.

Los pasos para unir este **cliente** al **controlador de dominio** los puedes encontrar en el siguiente enlace:

<https://somebooks.es/unir-un-cliente-windows-11-a-un-dominio-windows-server-2022/>