

2. 规则系统体系结构风格

基于规则的系统（如图 12-13 所示）包括规则集、规则解释器、规则 / 数据选择器及工作内存。

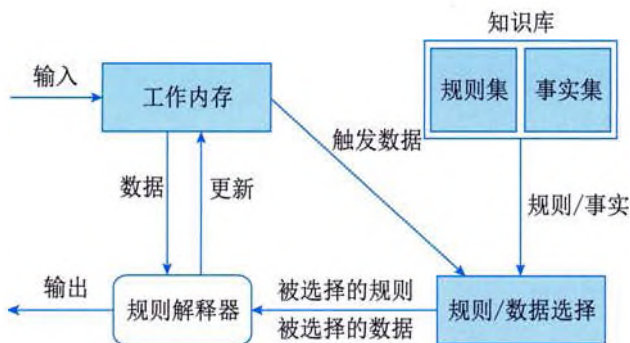


图 12-13 规则系统体系结构风格

12.3.6 独立构件体系结构风格

独立构件风格主要强调系统中的每个构件都是相对独立的个体，它们之间不直接通信，以降低耦合度，提升灵活性。独立构件风格主要包括进程通信和事件系统风格。

1. 进程通信体系结构风格

在进程通信结构体系结构风格中，构件是独立的过程，连接件是消息传递。这种风格的特点是：构件通常是命名过程，消息传递的方式可以是点到点、异步或同步方式及远程过程调用等。

2. 事件系统体系结构风格

事件系统风格（如图 12-14 所示）基于事件的隐式调用风格的思想，构件不直接调用一个过程，而是触发或广播一个或多个事件。系统中其他构件中的过程在一个或多个事件中注册，当一个事件被触发，系统自动调用在这个事件中注册的所有过程，这样，一个事件的触发就导致了另一模块中的过程的调用。

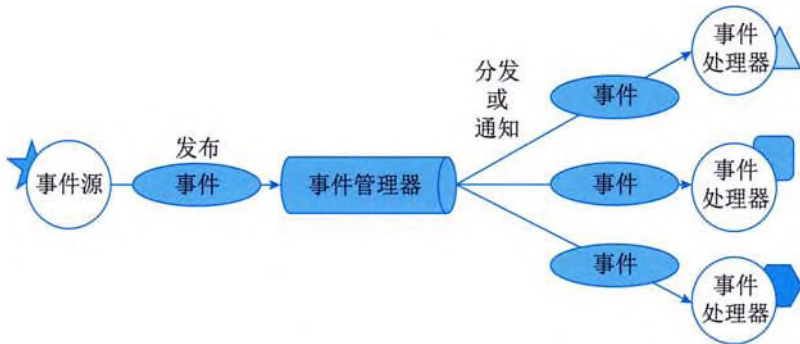


图 12-14 事件系统体系结构风格