



MANUAL DE INSTALACIÓN

Manual de instalación

1. Clonar el repositorio


En primer lugar debemos de abrir la consola del sistema, ejecutamos “cmd” en el buscador, para a continuación, pegar el siguiente comando:

Git clone <https://github.com/Makima32/gestionPedidosRestaurante>

Captura:

```
C:\Users\santi>Git clone https://github.com/Makima32/gestionPedidosRestaurante
Cloning into 'gestionPedidosRestaurante'...
remote: Enumerating objects: 1272, done.
remote: Counting objects: 100% (387/387), done.
remote: Compressing objects: 100% (279/279), done.
Receiving objects: 100% (1272/1272), 42.98 MiB | 8.26 MiB/s, done.
remote: Total 1272 (delta 163), reused 198 (delta 69), pack-reused 885 (from 1)
Resolving deltas: 100% (467/467), done.
```

Esto nos clonará en local la información obtenida del repositorio, en una carpeta llamada “gestionPedidosRestaurante”, dependiendo de la ruta que se le asigne se creará en uno u otro lugar.

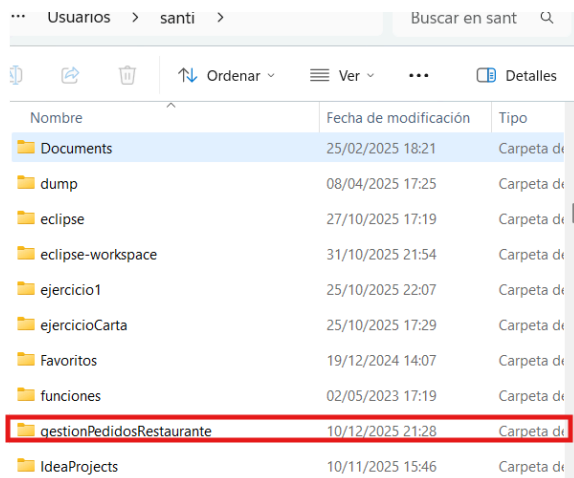

2. Ejecutar Frontend

El primer paso es descargar una IDE, en este caso se ha utilizado Visual Studio Code pero también vale cualquier otra que pueda trabajar con Java y React, como puede ser IntelliJ o Eclipse. Aquí se les proporciona un enlace para descargar Visual Studio Code:

[Download Visual Studio Code - Mac, Linux, Windows](#), tener en cuenta que para utilizar java en Visual Studio Code necesitas JDK (Java Development Kit) : [Download Java](#). También vas a


necesitar instalar un Extension Pack for java en el caso en el que uses VSC, abre marketplace e instala uno, los mas recomendados son:

-Language Support for Java (Red Hat)


-Debugger for Java

-Test Runner for Java


-Maven/Gradle Extensions

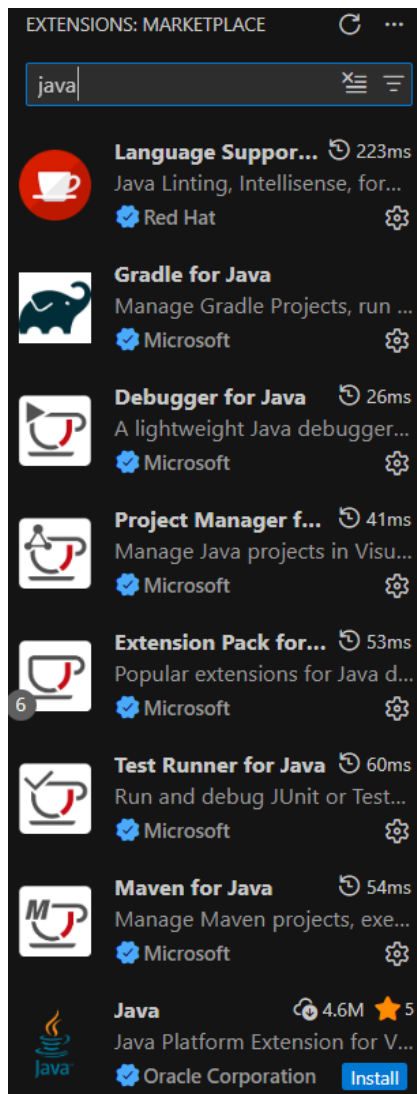


Una vez tenemos todo el entorno preparado para ejecutar nuestro programa, abrimos nuestra carpeta en File -> Open Folder:

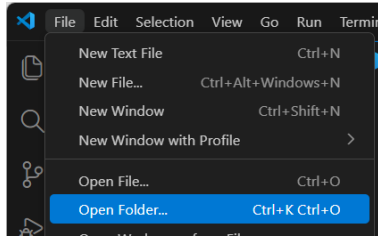

Buscamos y seleccionamos la carpeta que hemos clonado anteriormente del repositorio:

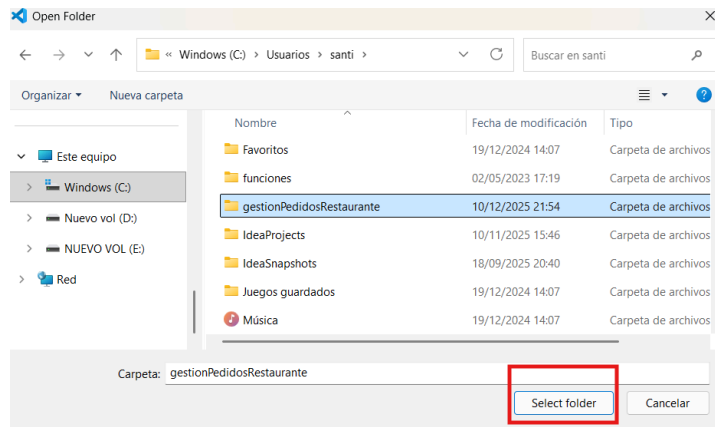


Se desplegará automáticamente todo el programa en local y tendrás acceso al código de manera directa.

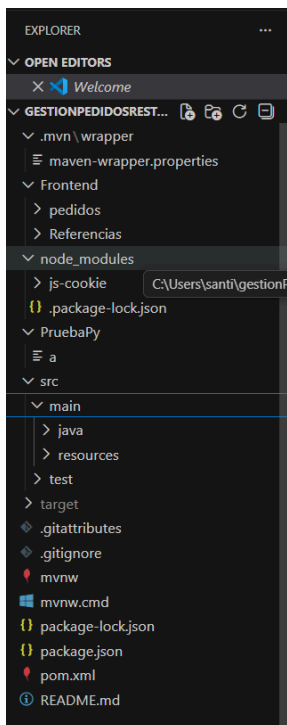

Para usar React, una librería de [node.js](#), es necesario descargarlo con antelación: [Node.js — Descarga Node.js®](#).

Si es la primera vez que trabajas con React es necesario que hagas un npm install. Con todo esto listo ya es posible visualizar el frontend en local. En la termina powershell o bash, nos aparecerá algo como esto:




```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE
PS C:\Users\santi\gestionPedidosRestaurante> Open chat [Ctrl]+[I]. Start typing to dismiss.
```

Escribimos:

cd FRONTEND

Para acceder a la carpeta y dentro de esta:


cd .\pedidos\

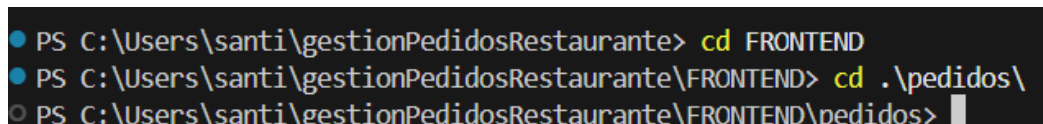

```
PS C:\Users\santi\gestionPedidosRestaurante> cd FRONTEND
PS C:\Users\santi\gestionPedidosRestaurante\FRONTEND> cd .\pedidos\
PS C:\Users\santi\gestionPedidosRestaurante\FRONTEND\pedidos>
```

Por último:

npm run dev

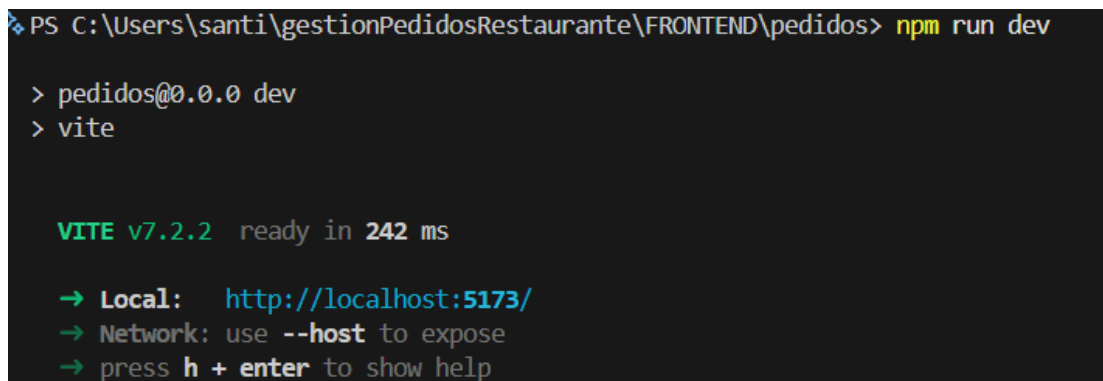


```
PS C:\Users\santi\gestionPedidosRestaurante\FRONTEND\pedidos> npm run dev

> pedidos@0.0.0 dev
> vite

VITE v7.2.2 ready in 242 ms


→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

Con control + clic izquierdo sobre Local: **http://localhost:5173/**, nos abrirá una pestaña en localhost donde podremos visualizar el frontend:

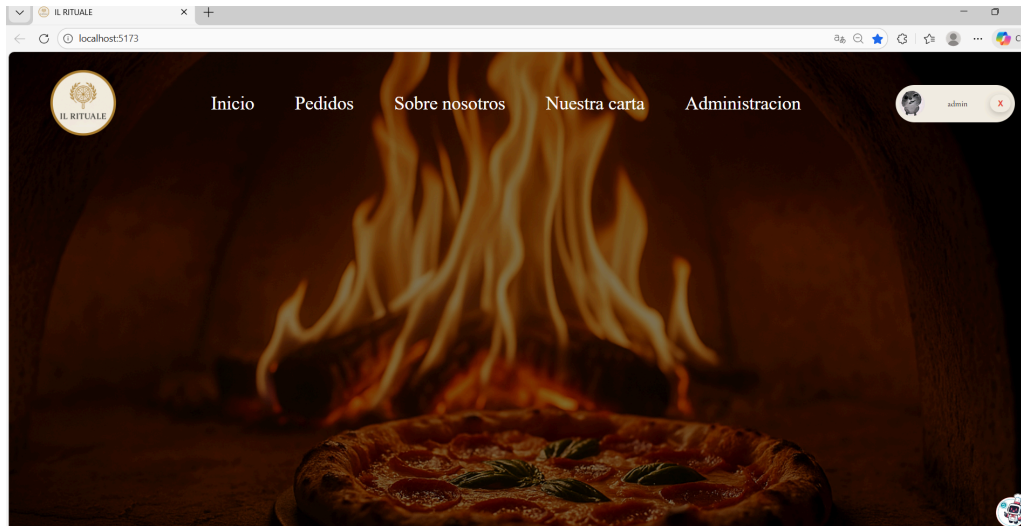

3. Ejecutar el Backend

Como primer paso es tener el xamp y ejecutar los servicios apache y mysql:

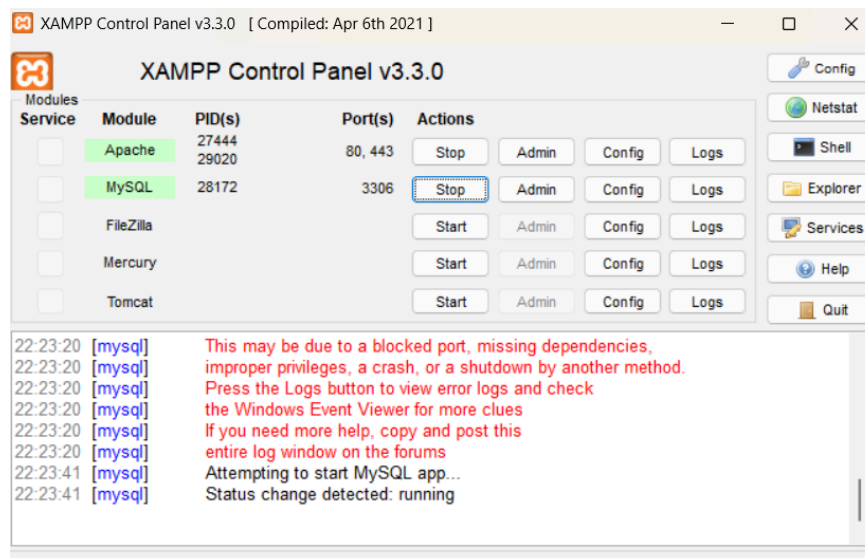


Una vez abierto, accedemos a PHPmyadmin: [localhost / 127.0.0.1 | phpMyAdmin 5.2.1](localhost/127.0.0.1/phpMyAdmin)
 y creamos la base de datos que necesita nuestro backend para arrancar:
 create database pedidosrestaurante



Le damos a continuar y se habrá creado nuestra base de datos.

En la raíz del proyecto usar `./mvnw spring-boot:run` y si no funciona con visual studio o algun Ide similar clicar encima de `PedidosApplication.java` y ejecutarlo

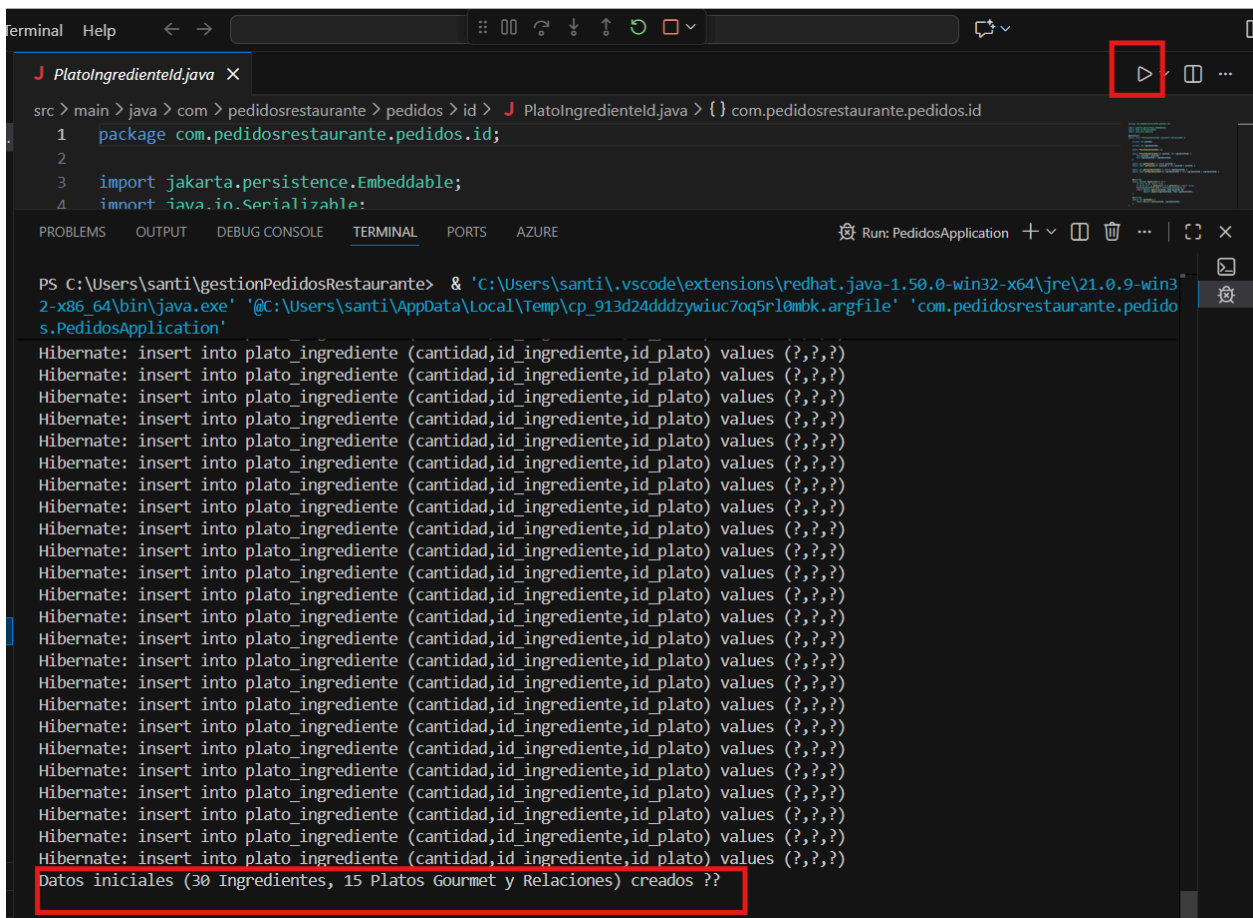

Como punto extra al conectar con la base de datos, se crearán 30 ingredientes y 15 platos.