

Кто такие макросы Confluence

Кто такие макросы Confluence и с чем их едят



Кто такие макросы Confluence и с чем их едят (примеры из документации)




Какие бывают макросы Confluence?

Какие бывают макросы Confluence?




Макросы
Confluence

Какие бывают макросы Confluence?

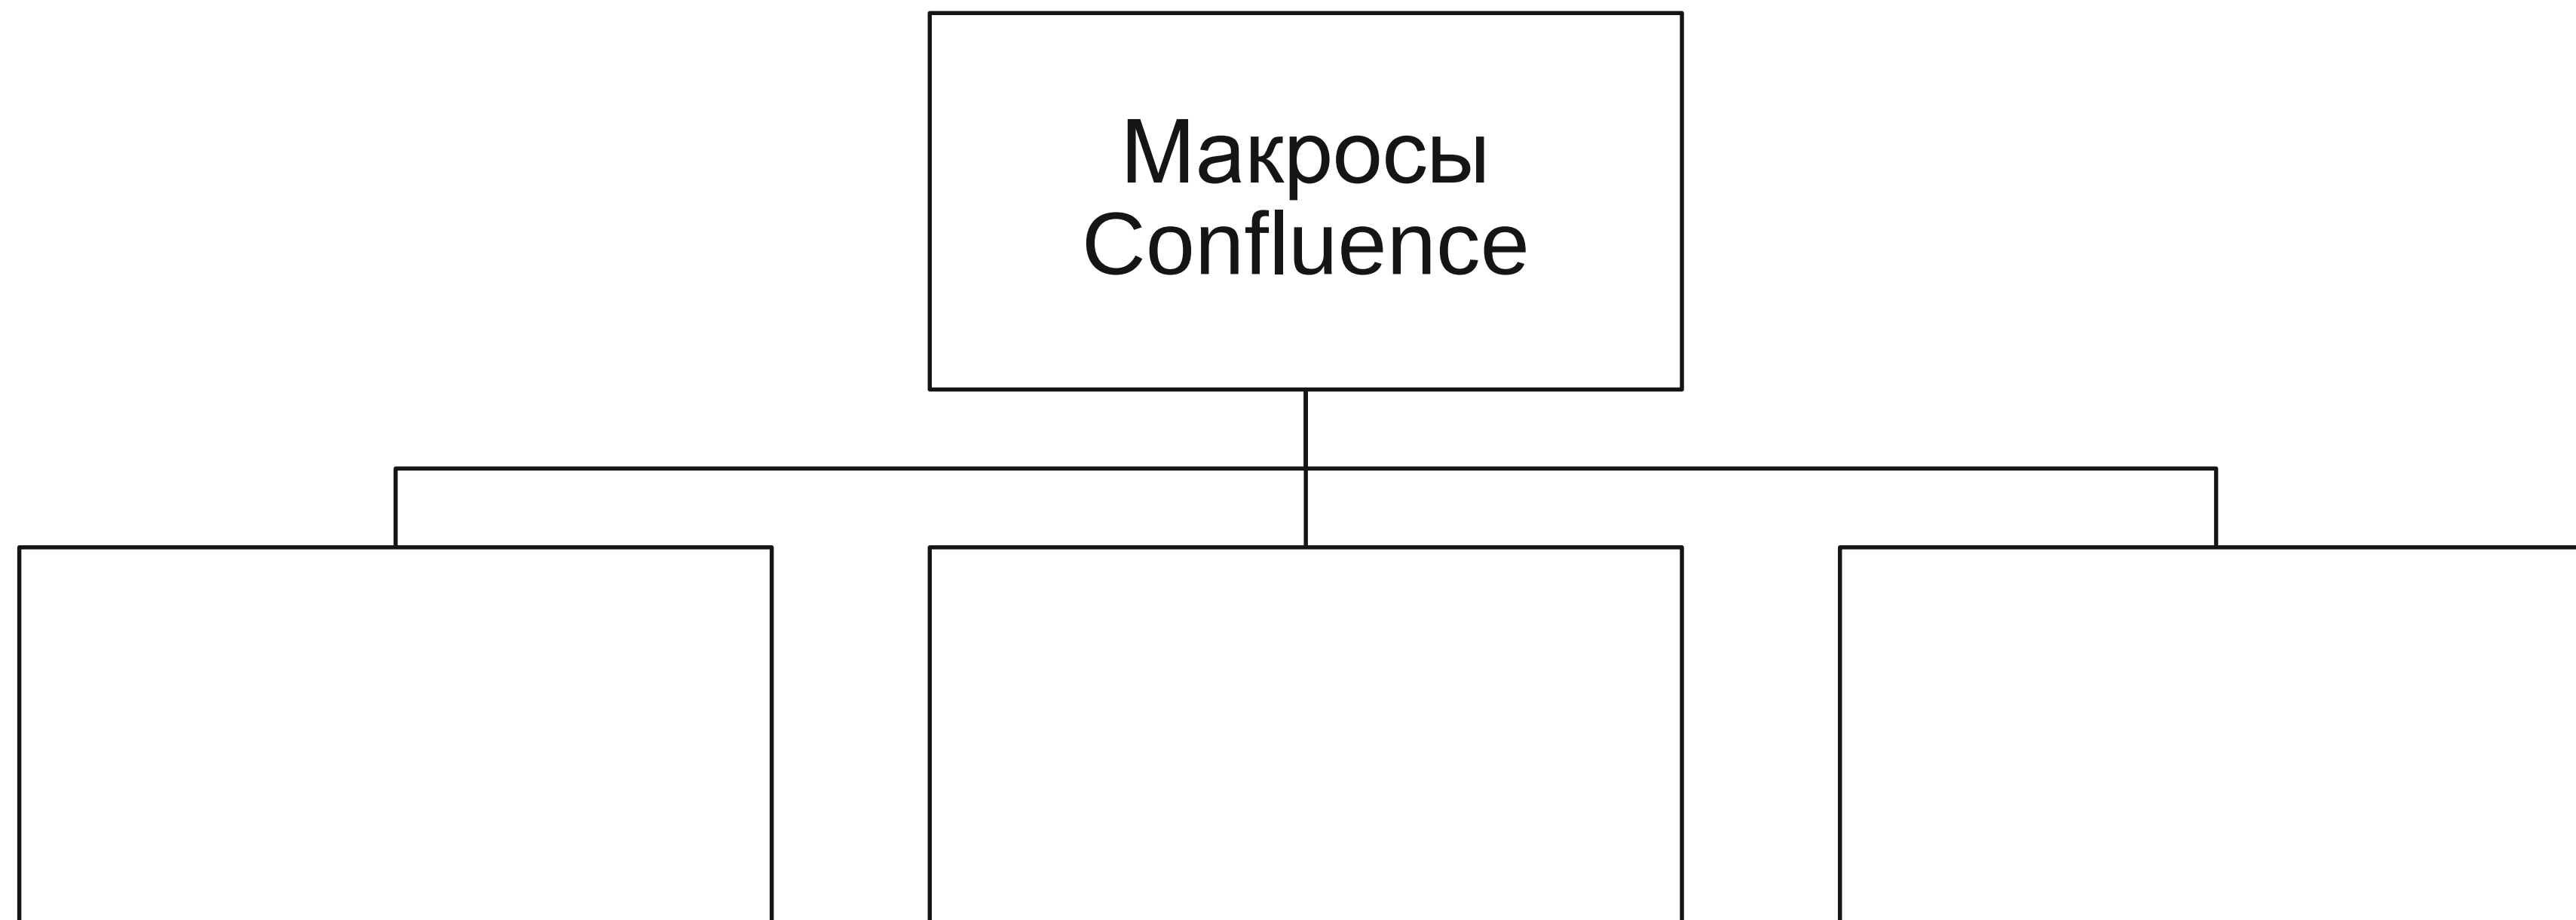

Какие бывают макросы Confluence?

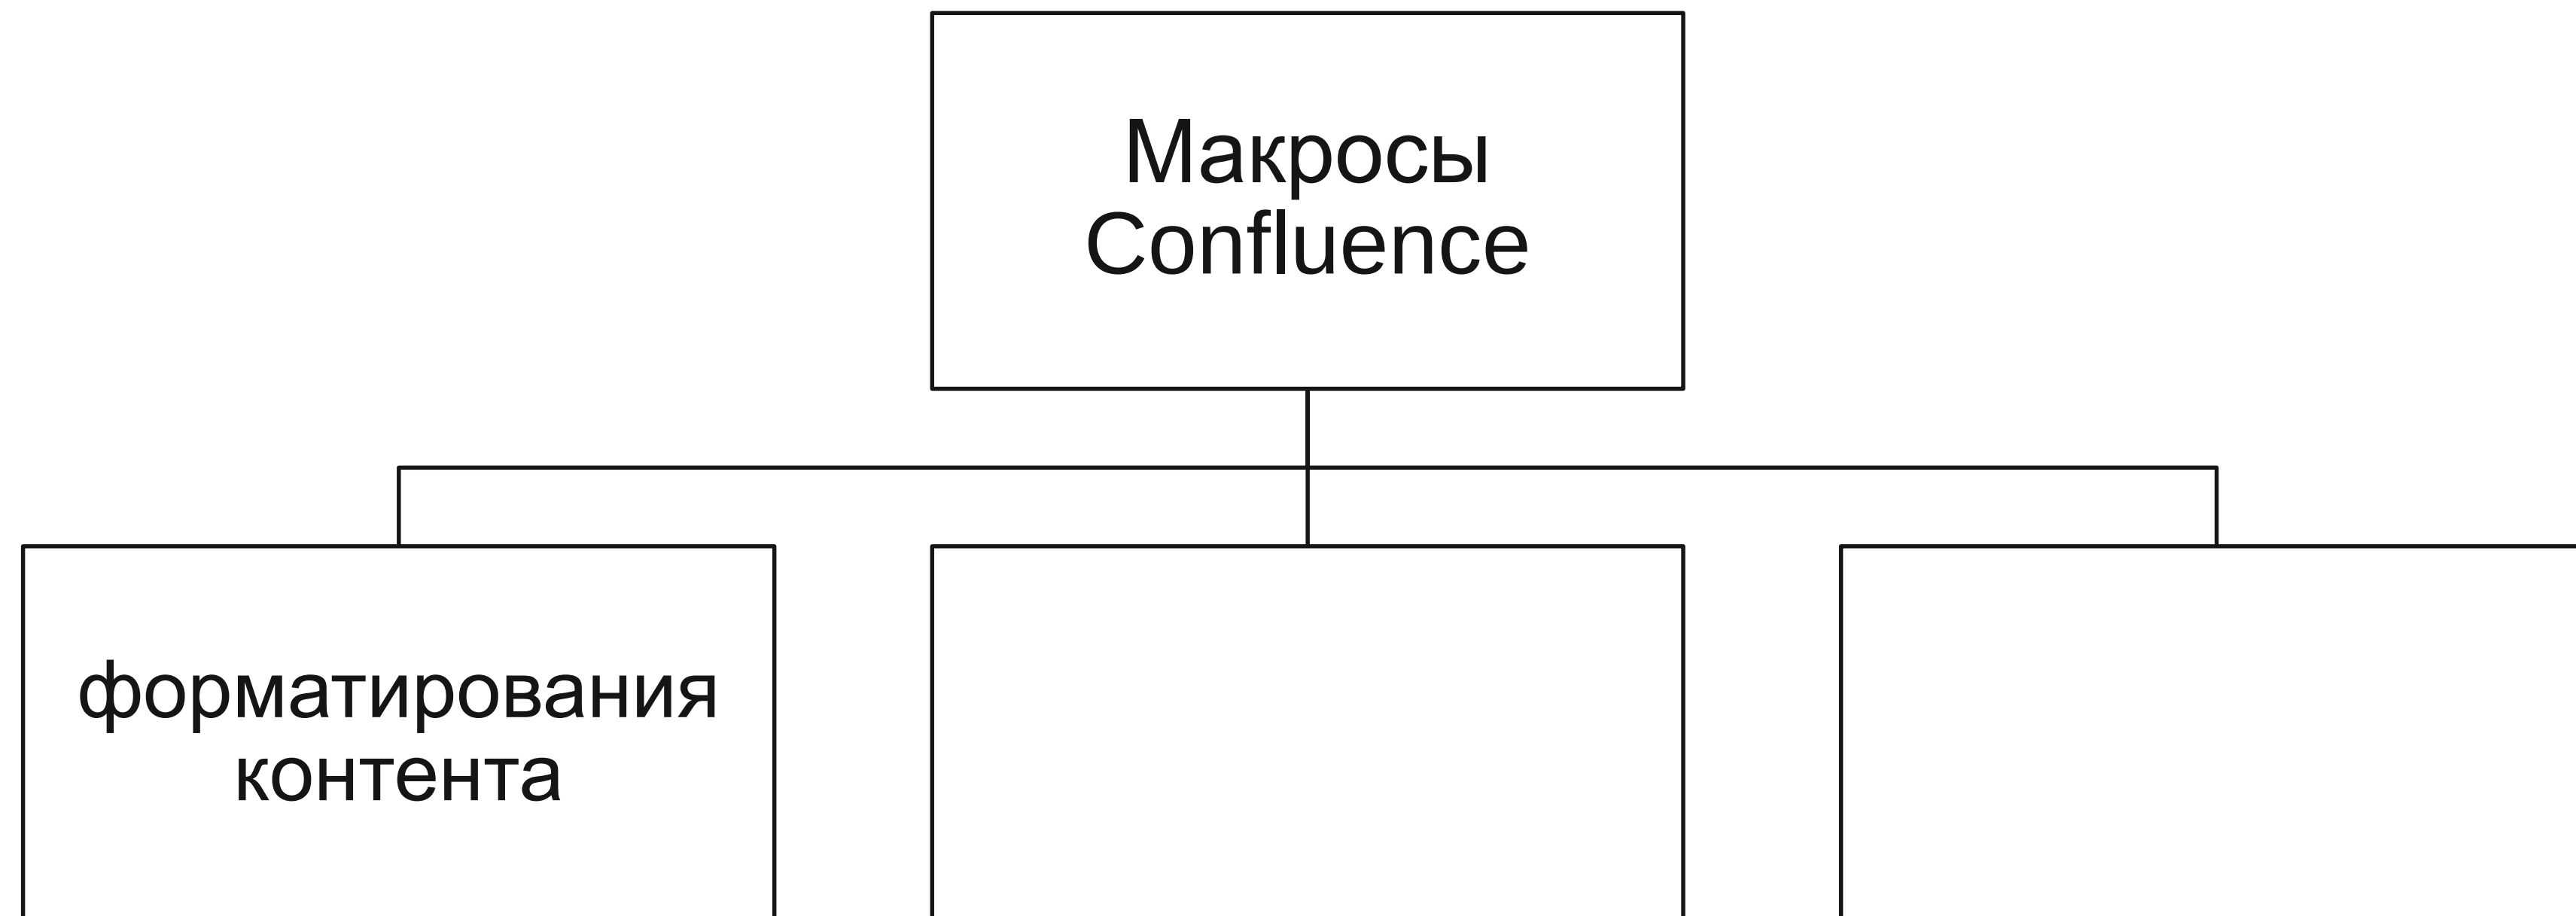

Какие бывают макросы Confluence?



Какие бывают макросы Confluence?



Какие виды используются в документации?



Макросы
Confluence

Какие виды используются в документации?



Основные категории макросов Confluence

Макросы форматирования контента:

- **Панель** (Panel) — создание визуально привлекательных панелей для выделения контента
- **Блок кода** (Code Block) — форматирование и подсветка синтаксиса кода
- **Оглавление** (Table of Contents) — автоматическое создание оглавления
- **Подсказка/Предупреждение/Примечание/Информация** — специальные блоки для выделения важной информации
- **Раскрыть** (Expand) — создание сворачиваемых блоков контента

Макросы интеграции внутреннего контента:

- **Включить страницу** (Include Page) — вставка контента из других страниц или пространств
- **Включить выборку** (Include Excerpt) — вставка определенных фрагментов контента
- **Свойства страницы** (Page Properties) — создание метаданных для страниц
- **Отчет по свойствам** (Page Properties Report) — генерация отчетов на основе метаданных

Макросы интеграции внешнего контента:

- **Коннектор виджета** — вставка контента из внешних источников (YouTube, Google Docs)
- **Jira Фильтр/Проблема** — интеграция задач из Jira
- **Диаграммы** (Chart) — создание графиков и диаграмм
- **Медиа** — вставка различных медиафайлов

Пример

Основные категории макросов Confluence

Макросы форматирования контента:

- **Панель** (Panel) — создание визуально привлекательных панелей для выделения контента
- **Блок кода** (Code Block) — форматирование и подсветка синтаксиса кода
- **Оглавление** (Table of Contents) — автоматическое создание оглавления
- **Подсказка/Предупреждение/Примечание/Информация** — специальные блоки для выделения важной информации
- **Раскрыть** (Expand) — создание сворачиваемых блоков контента

Макросы интеграции внутреннего контента:

- **Включить страницу** (Include Page) — вставка контента из других страниц или пространств
- **Включить выборку** (Include Excerpt) — вставка определенных фрагментов контента
- **Свойства страницы** (Page Properties) — создание метаданных для страниц
- **Отчет по свойствам** (Page Properties Report) — генерация отчетов на основе метаданных

Макросы интеграции внешнего контента:

- **Коннектор виджета** — вставка контента из внешних источников (YouTube, Google Docs)
- **Jira Фильтр/Проблема** — интеграция задач из Jira
- **Диаграммы** (Chart) — создание графиков и диаграмм
- **Медиа** — вставка различных медиафайлов

как это выглядит внешне – для каждого поля есть код в разворачиваемом блоке

from_tv_channel		условия для определения метрики: › Развернуть исходный код	условия для определения метрики: › Развернуть исходный код
from_main		условия для определения метрики: › Развернуть исходный код	условия для определения метрики: › Развернуть исходный код

как это выглядит в режиме редактирования –
сам код на странице не лежит,
вместо него макрос «Вставка выборки таблицы»

from_tv_channel		 "Вставка выборки таблицы" name = uad_select__from_tv_...	 "Вставка выборки таблицы" name = source_select__from_...
from_main		 "Вставка выборки таблицы" name = uad_select__from_mai...	 "Вставка выборки таблицы" name = source_select__from_...

откуда вставляем данные: внешне это текст + готовый код

	Флаг	СТЕ	Вид шаблона	Вид агрегата	
				select	watch
1	from_tv_channel		промежуточные таблицы UAD:	условия для определения метрики: › Развернуть исходный код	условия для определения метрики: › Развернуть исходный код
			источник данных:	условия для определения метрики: › Развернуть исходный код	условия для определения метрики: › Развернуть исходный код

в режиме редактирования это тоже макросы:
«Блок кода» + «Выборка таблицы»

	Флаг	CTE	Вид шаблона	Вид агрегата	
				select	watch
1	from_tv_channel		промежуточные таблицы UAD:	"Выборка таблицы" name = uad_select_from_tv_channel условия для определения метрики: Блок кода language = sql collapse = true -- условия для определения метрики lower(selected_element_type) = 'tv_channel' as from_tv_channel	"Выборка таблицы" name = uad_watch_from_tv_channel условия для определения метрики: Блок кода language = sql collapse = true -- условия для определения метрики -- "ТВ каналы" playback_element_type = 'tv_channel' as from_tv_channel
			источник данных:	"Выборка таблицы" name = source_select_from_tv_channel условия для определения метрики: Блок кода language = sql collapse = true -- условия для определения метрики	"Выборка таблицы" name = source_watch_from_tv_channel условия для определения метрики: Блок кода language = sql collapse = true -- условия для определения метрики

То есть мы записываем код какого-либо флага (например, `from_main`), один раз.

макрос
форматирования
контента: «Блок кода»

То есть мы записываем код какого-либо флага (например, `from_main`), один раз.

макрос
форматирования
контента: «Блок кода»

То есть мы записываем код какого-либо флага (например, `from_main`), один раз.

Оборачиваем этот код в макрос, даём ему имя.

макрос
форматирования
контента: «Блок кода»

То есть мы записываем код какого-либо флага (например, `from_main`), один раз.

макрос интеграции
внутреннего контента:
«Выборка таблицы»

Оборачиваем этот код в макрос, даём ему имя.

макрос
форматирования
контента: «Блок кода»

То есть мы записываем код какого-либо флага (например, `from_main`), один раз.

макрос интеграции
внутреннего контента:
«Выборка таблицы»

Оборачиваем этот код в макрос, даём ему имя.

На других страницах/в разных местах обращаемся к этому макросу по имени —
и нам показывается этот кусочек кода.

макрос
форматирования
контента: «Блок кода»

То есть мы записываем код какого-либо флага (например, `from_main`), один раз.

макрос интеграции
внутреннего контента:
«Выборка таблицы»

Оборачиваем этот код в макрос, даём ему имя.

макрос интеграции
внутреннего контента:
«Вставка выборки
таблицы»

На других страницах/в разных местах обращаемся к этому макросу по имени —
и нам показывается этот кусочек кода.

макрос
форматирования
контента: «Блок кода»

То есть мы записываем код какого-либо флага (например, `from_main`), один раз.

макрос интеграции
внутреннего контента:
«Выборка таблицы»

Оборачиваем этот код в макрос, даём ему имя.

макрос интеграции
внутреннего контента:
«Вставка выборки
таблицы»

На других страницах/в разных местах обращаемся к этому макросу по имени —
и нам показывается этот кусочек кода.

Обратимся 10 раз — код будет в 10 местах.

Нужны будут правки кода? Делаем их в одном месте, а новое состояние отобразится во всех 10 местах.

Таким образом мы:

- экономим время на обновление документации
- заботимся о согласованности

Спасибо за внимание!

Малахова Наталья
Аналитик DWH