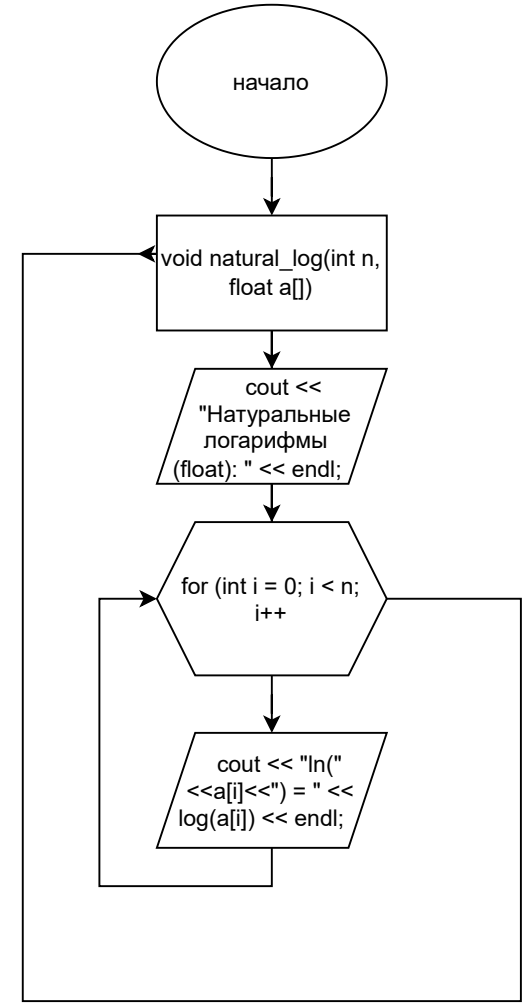
начало
void natural_log(int n, float a[])
cout << "Натуральные логарифмы (float): " << endl;
for (int i = 0; i < n; i++
cout << "ln(" <<a[i]<<") = " << log(a[i]) << endl;

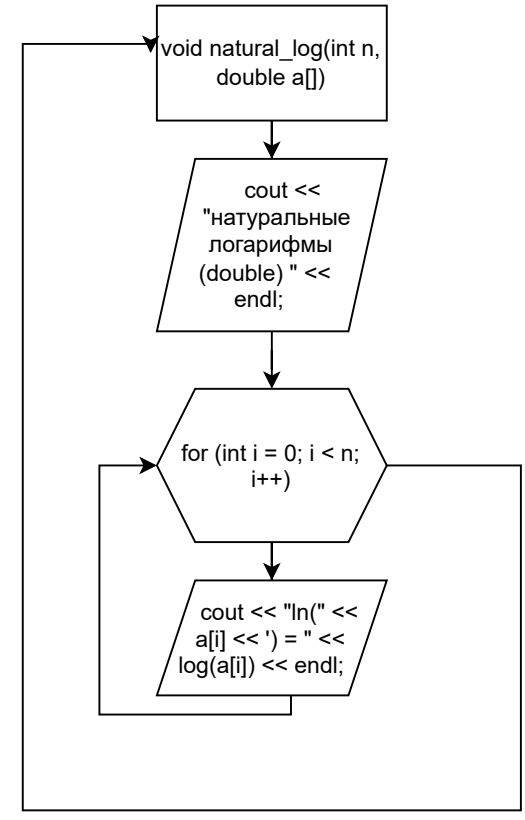
void natural_log(int n, double a[])
cout << "натуральные логарифмы (double) " << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
cout << "ln(" << a[i] << ') = " << log(a[i]) << endl;

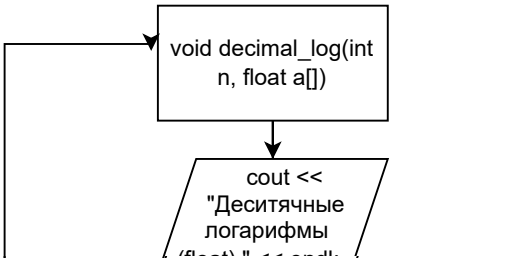
void decimal_log(int n, float a[])
cout << "Деситячные логарифмы

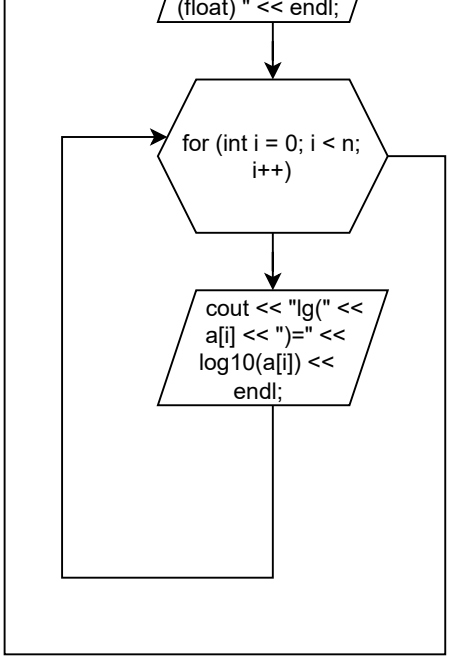
(float) " << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
cout << "lg(" << a[i] << ")=" << log10(a[i]) << endl;

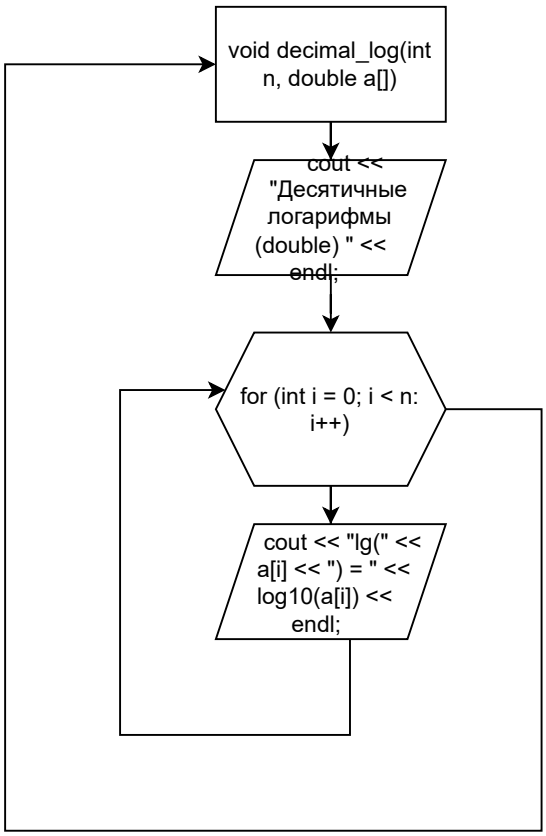
void decimal_log(int n, double a[])
cout << "Десятичные логарифмы (double) " << endl;
for (int i = 0; i < n: i++)
cout << "lg(" << a[i] << ") = " << log10(a[i]) << endl;

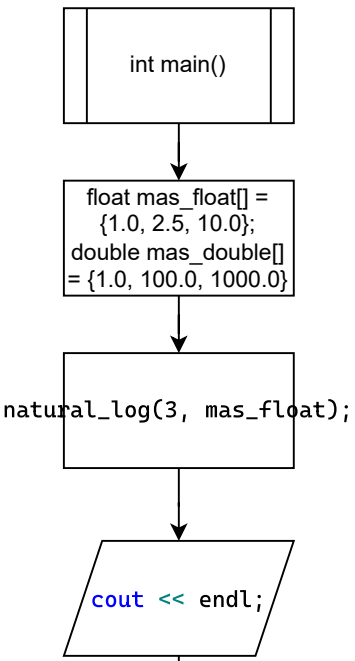
int main()
float mas_float[] = {1.0, 2.5, 10.0};
double mas_double[] = {1.0, 100.0, 1000.0}
natural_log(3, mas_float);
cout << endl;

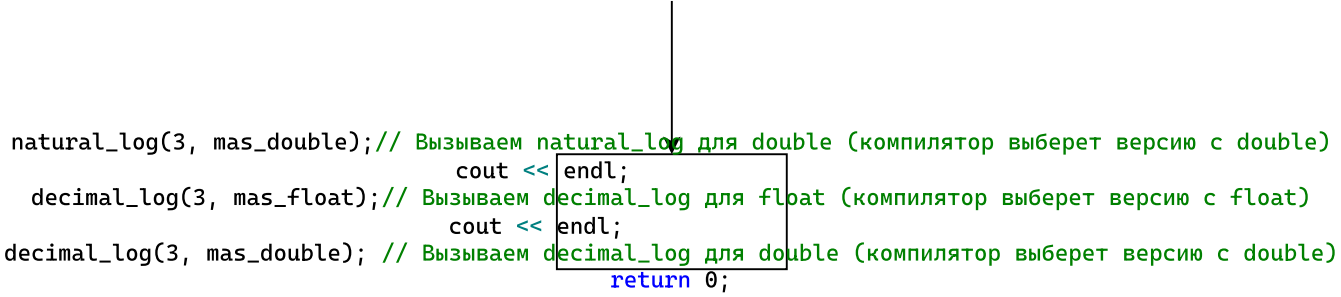
natural_log(3, mas_double);// Вызываем natural_log для double (компилятор выберет версию с double)
cout << endl;
decimal_log(3, mas_float);// Вызываем decimal_log для float (компилятор выберет версию с float)
cout << endl;
decimal_log(3, mas_double); // Вызываем decimal_log для double (компилятор выберет версию с double)
return 0;