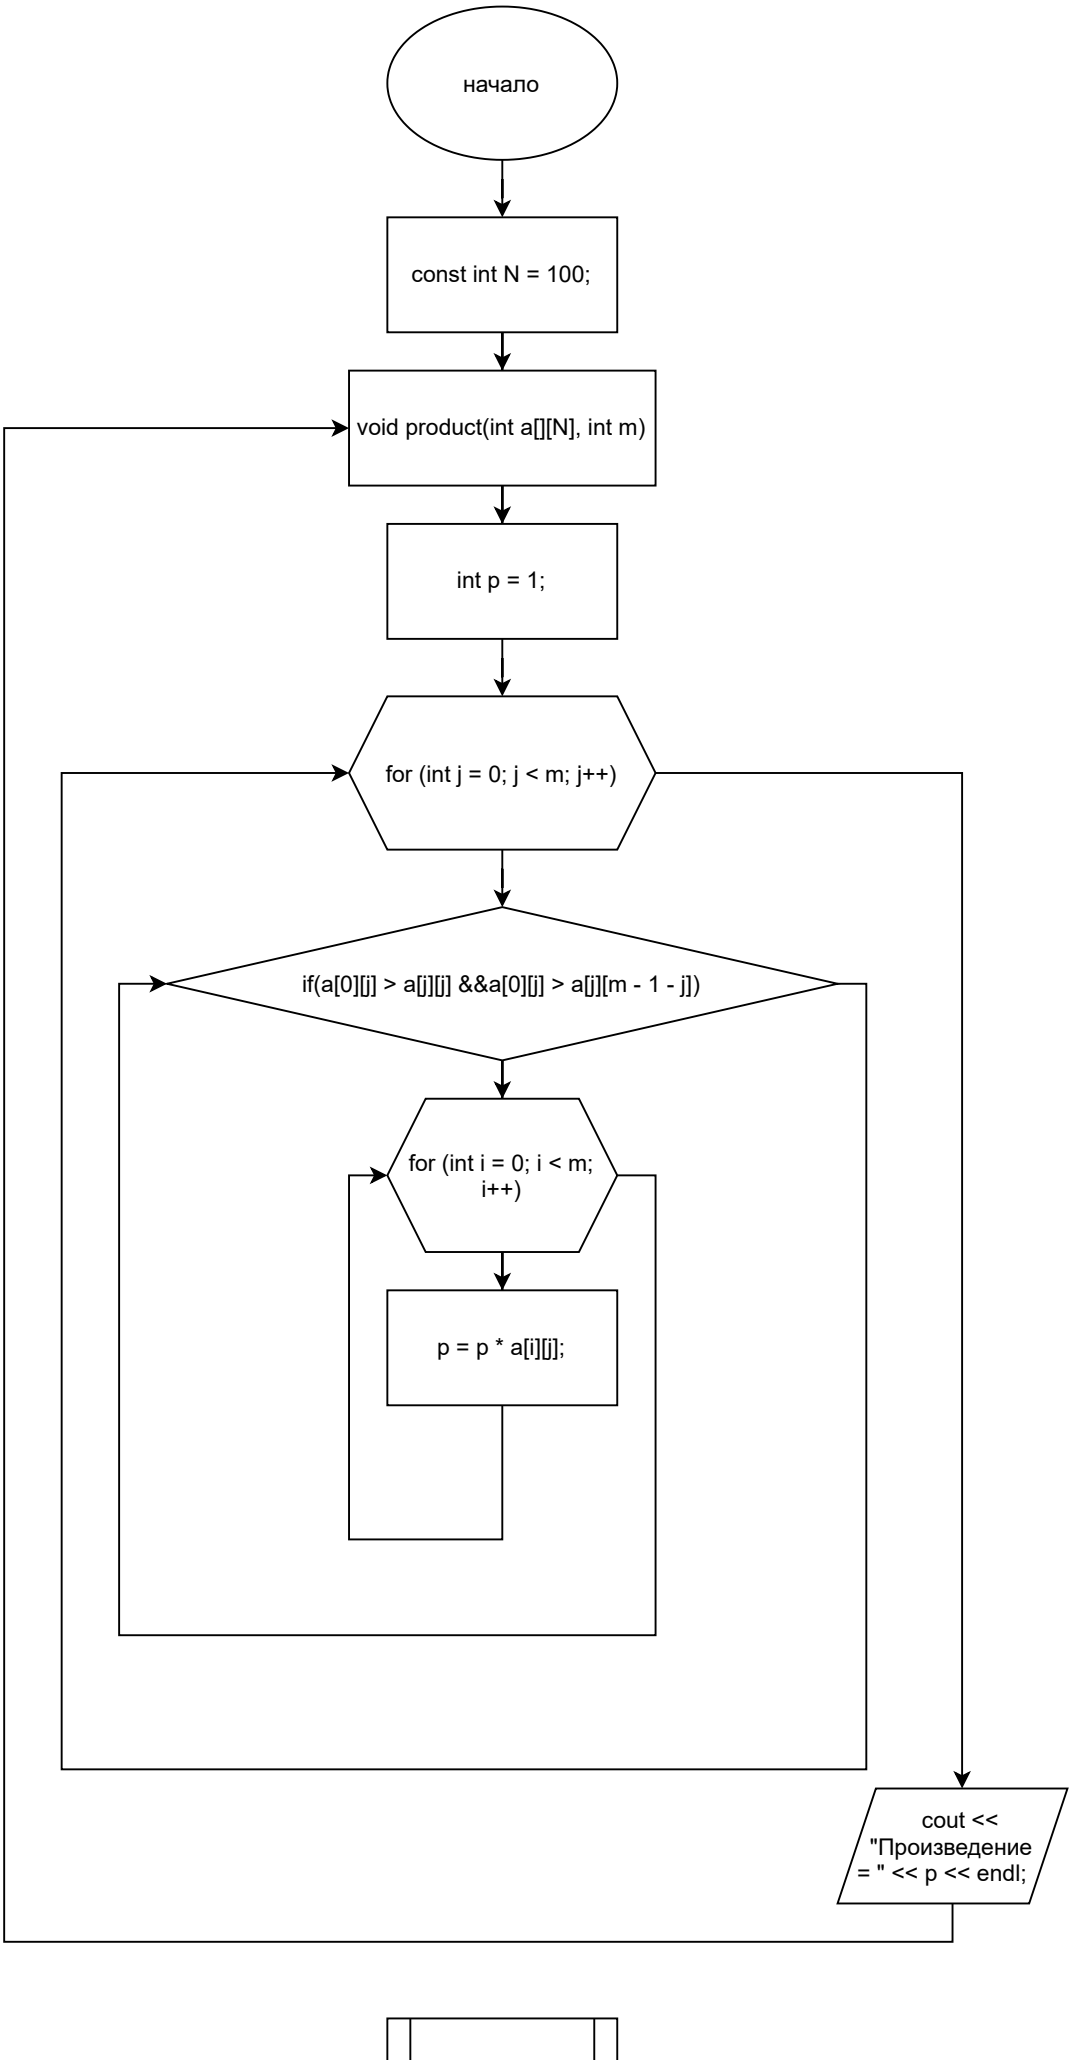
начало
const int N = 100;
void product(int a[][N], int m)
int p = 1;
for (int j = 0; j < m; j++)
if(a[0][j] > a[j][j] &&a[0][j] > a[j][m - 1 - j])
for (int i = 0; i < m; i++)
p = p * a[i][j];
cout << "Произведение = " << p << endl;

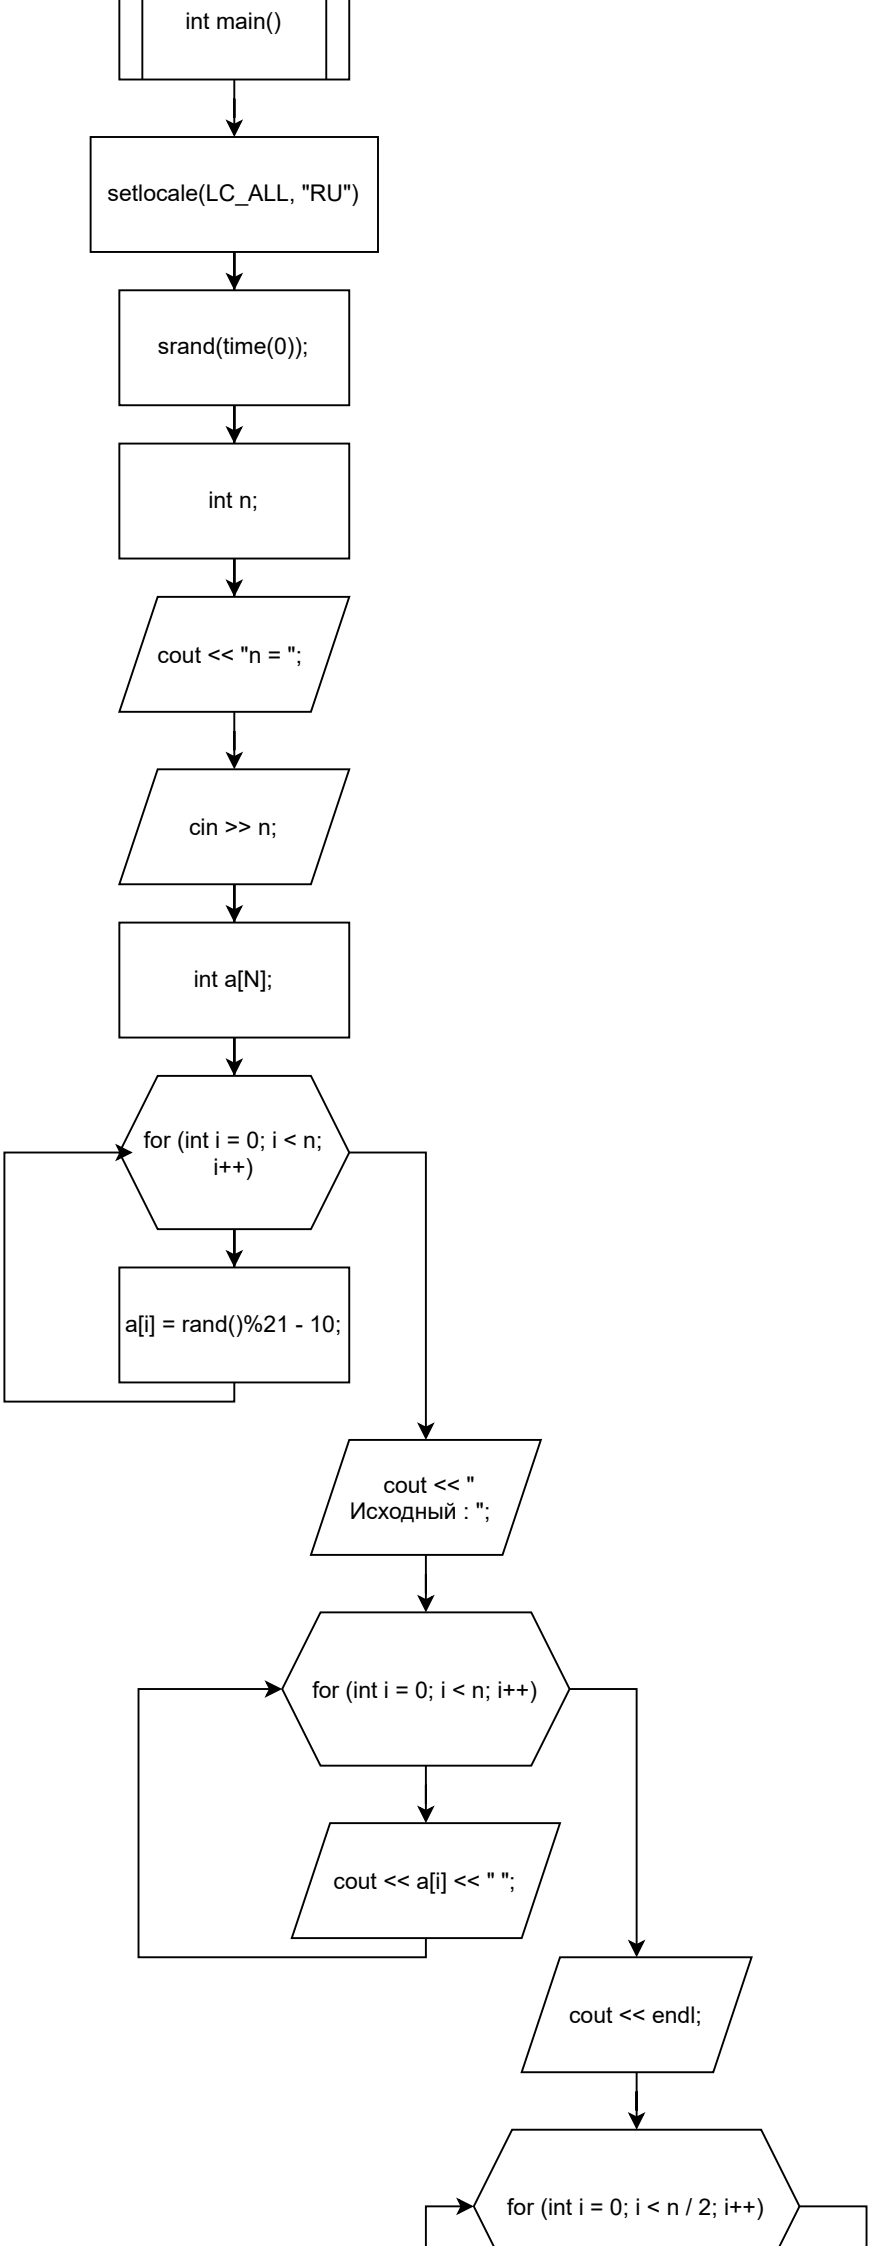
int main()
setlocale(LC_ALL, "RU")
srand(time(0));
int n;
cout << "n = ";
cin >> n;
int a[N];
for (int i = 0; i < n; i++)
a[i] = rand()%21 - 10;
cout << "
Исходный : ";
for (int i = 0; i < n; i++)
cout << a[i] << " ";
cout << endl;
for (int i = 0; i < n / 2; i++)

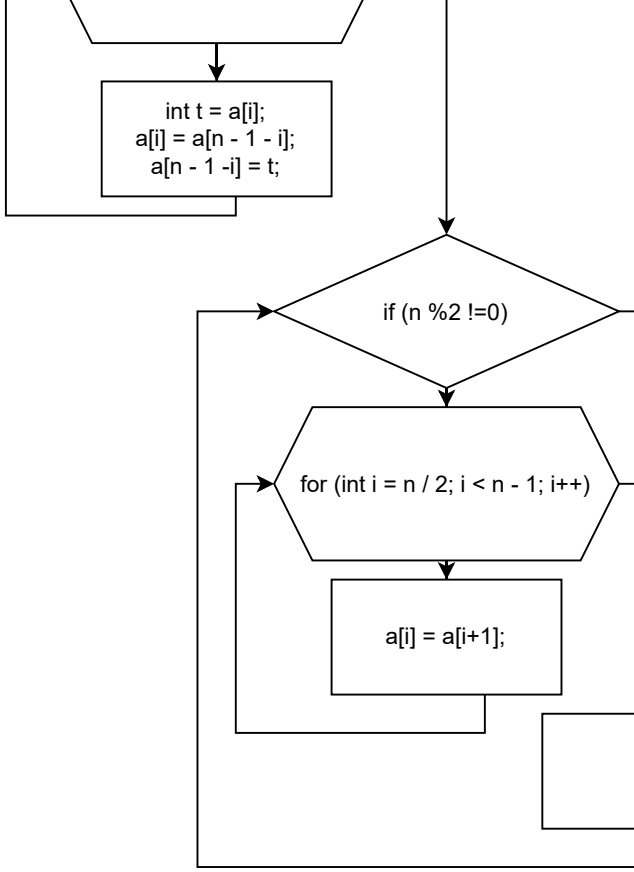
int t = a[i];
a[i] = a[n - 1 - i];
a[n - 1 -i] = t;
if (n %2 !=0)
for (int i = n / 2; i < n - 1; i++)
a[i] = a[i+1];

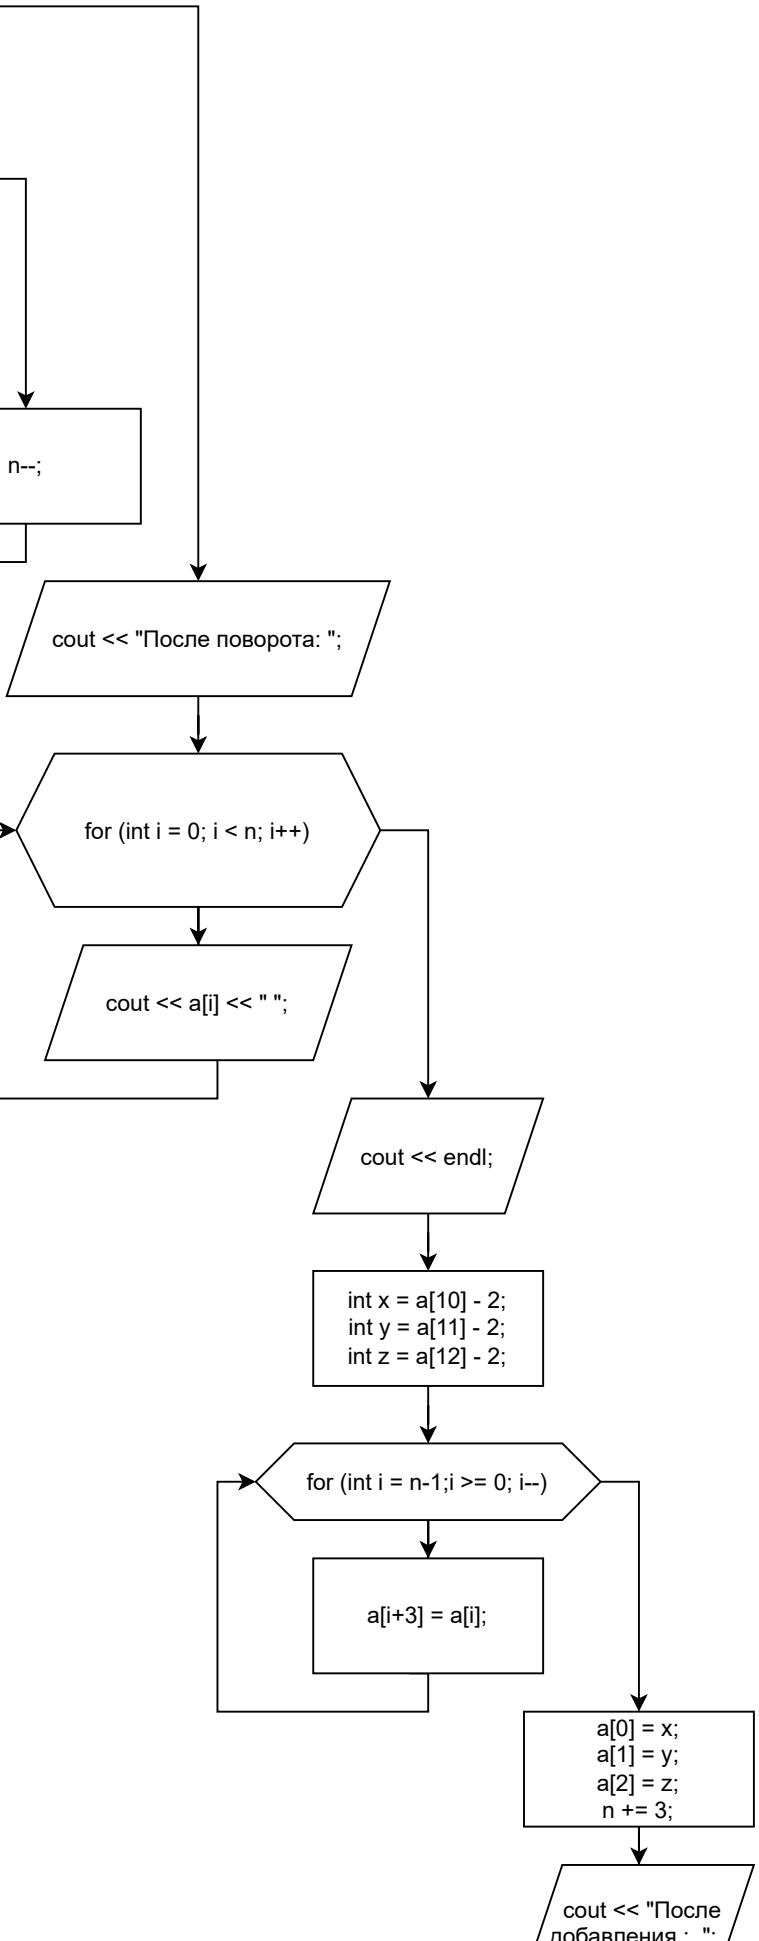
n--;
cout << "После поворота: ";
for (int i = 0; i < n; i++)
cout << a[i] << " ";
cout << endl;
int x = a[10] - 2;
int y = a[11] - 2;
int z = a[12] - 2;
for (int i = n-1;i >= 0; i--)
a[i+3] = a[i];
a[0] = x;
a[1] = y;
a[2] = z;
n += 3;
cout << "После

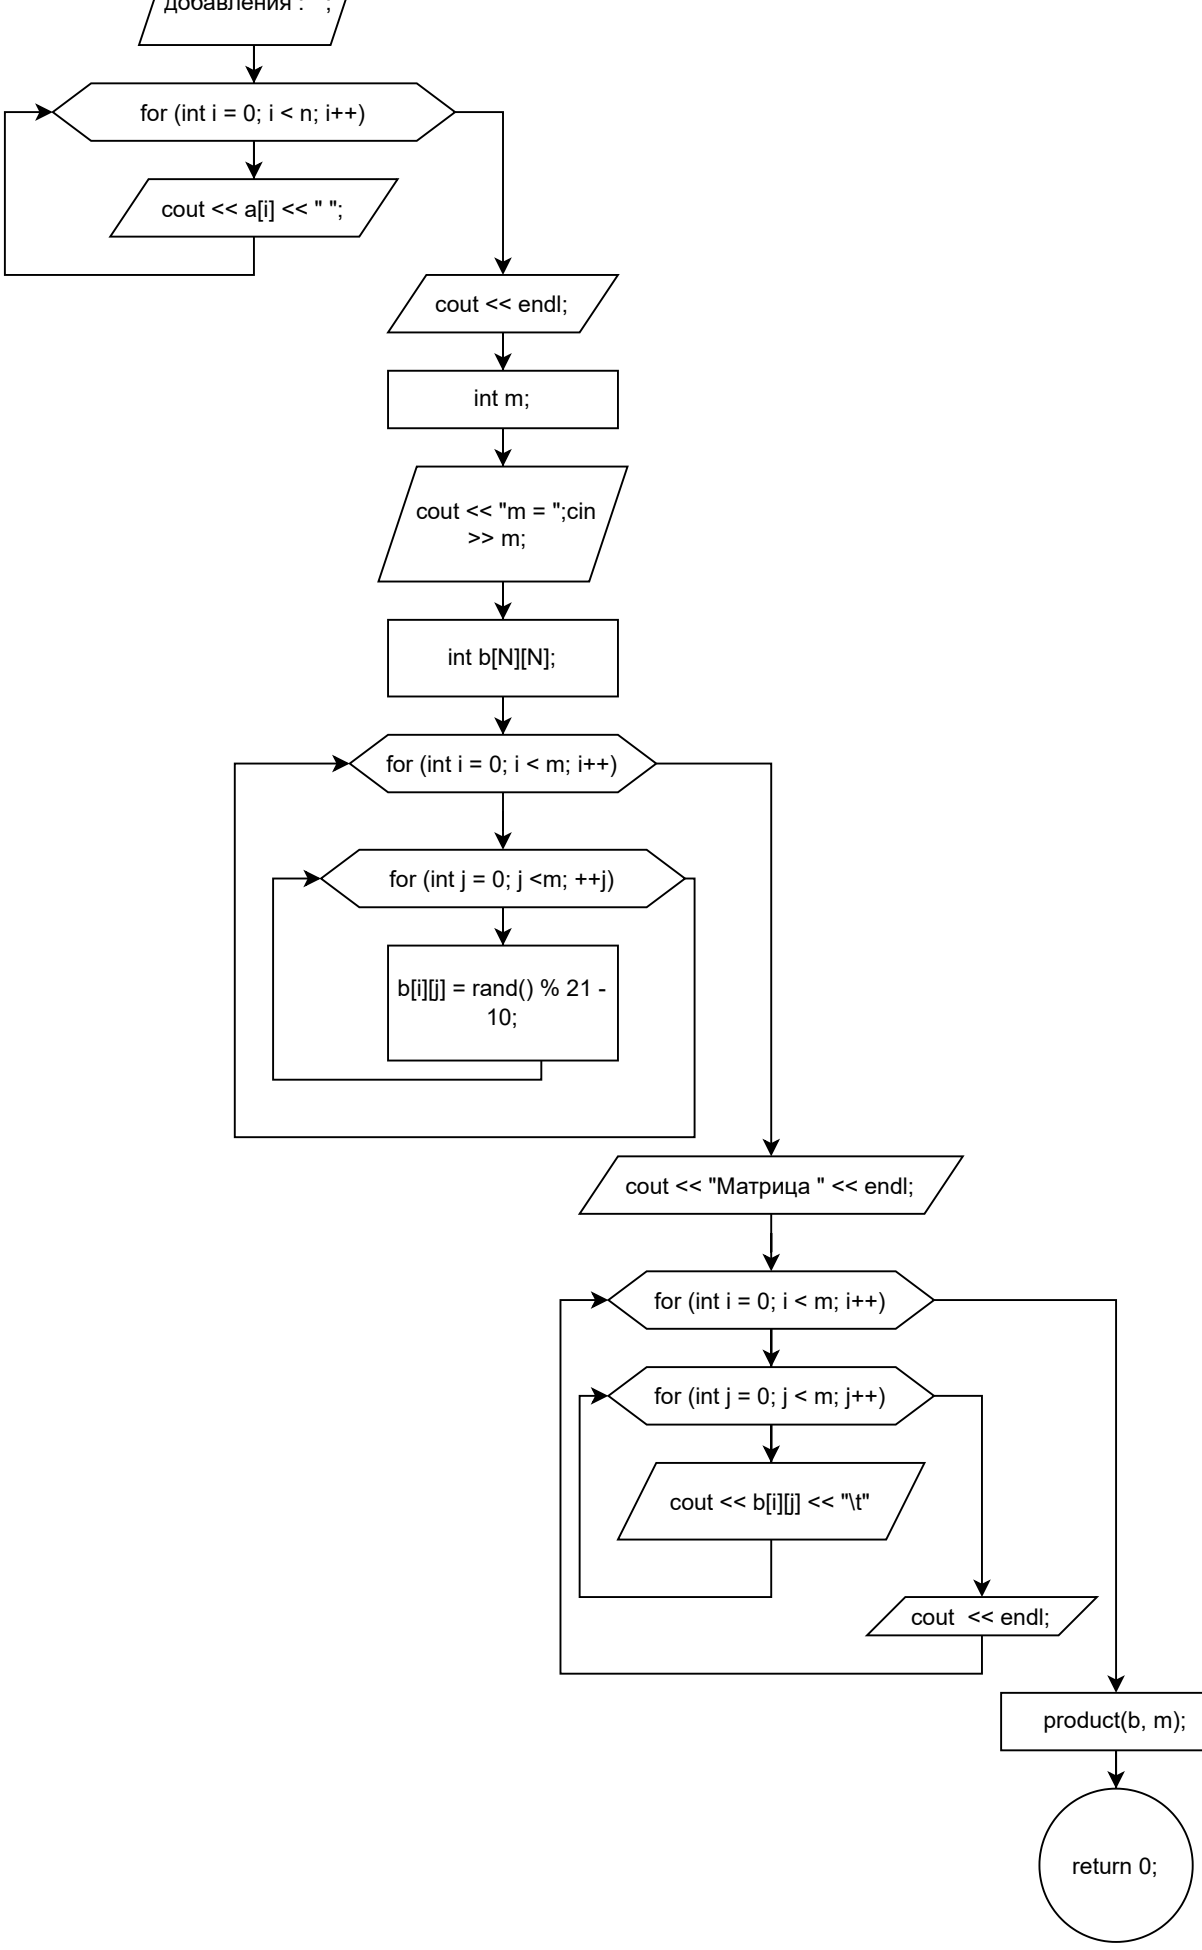
добавления : ";
for (int i = 0; i < n; i++)
cout << a[i] << " ";
cout << endl;
int m;
cout << "m = ";cin >> m;
int b[N][N];
for (int i = 0; i < m; i++)
for (int j = 0; j <m; ++j)
b[i][j] = rand() % 21 - 10;
cout << "Матрица " << endl;
for (int i = 0; i < m; i++)
for (int j = 0; j < m; j++)
cout << b[i][j] << "\t"
cout << endl;
product(b, m);
return 0;