


Possibile soluzione esercizio gruppo 1

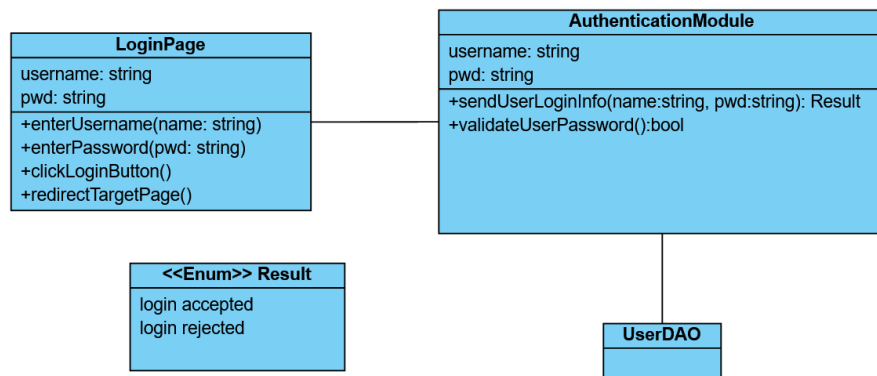

// si potrebbe far ritornare i valori di una enum, con i vari casi di errore: autenticato SI/NO, connessione DB etc

```
private Boolean validateUserPassword() {
```

```
    // username e pwd sono i field della classe AuthenticationModule;
```

```
    // i loro valori sono stati settati da sendUserLoginInfo(name, pwd)
```

```
    if (username != null && pwd != null) {
```

```
        // connessione al DB, sollevare eccezioni relative in caso di errore (non gestite)
```

```
        Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
```

```
        Statement stmt = conn.createStatement();
```

```
        // NB: query vulnerabile a SQL Injection
```

```
        // bisognerebbe fare hashing della password (non fatto), la password è salvata in chiaro sul DB
```

```
        String query =
```

```
            "SELECT * FROM Users " +
```

```
            "WHERE name = '" + username + "' " +
```

```
            "AND password = '" + pwd + "'";
```

```
        ResultSet res = stmt.executeQuery(query);
```

```
        // se viene trovata una sola riga → utente autenticato, in caso contrario autenticazione fallita
```

```
        if (res.next()) {
```

```
            return true;
```

```
        } else {
```

```
            return false;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    // username o password null
```

```
    else return false;
```

```
}
```