

Rapport ZABBIX (PostgreSQL)

Installation de PostgreSQL sur Ubuntu

1. Installer PostgreSQL et ses outils

```
sudo apt install postgresql postgresql-contrib
```

2. Vérifier que le service est actif

```
sudo systemctl status postgresql
```

3. Se connecter à PostgreSQL en tant que superutilisateur

```
sudo -u postgres psql
```

4. Créer une base de données pour Zabbix

```
CREATE DATABASE zabbix;
```

5. Créer un utilisateur et lui attribuer un mot de passe

```
CREATE USER zabbix WITH PASSWORD 'zab123p';
```

7. Donner les droits à l'utilisateur sur la base

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE zabbix TO zabbix;
```

- **Hôte** : localhost
- **Port** : 5432
- **Nom de la base** : zabbix
- **Utilisateur** : zabbix
- **Mot de passe** : zab123p

```
addali@UBUNTU22:~$ sudo -u postgres psql
psql (12.22 (Ubuntu 12.22-0ubuntu0.20.04.4))
Type "help" for help.

postgres=# create database zabbix;
CREATE DATABASE
postgres=# create user zabbix with password 'zab123p';
CREATE ROLE
postgres=# grant all privileges on database zabbix to zabbix;
GRANT
postgres=# \q
addali@UBUNTU22:~$
```

Étapes pour lier Zabbix à PostgreSQL

1. Installer les bons paquets Zabbix

Tu dois remplacer les paquets liés à MySQL/MariaDB par ceux pour PostgreSQL :

```
sudo apt install zabbix-server-pgsql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-agent -y sudo apt install zabbix-sql-scripts -y
```

2. Importer le schéma PostgreSQL

1-Éditer le fichier de configuration PostgreSQL :

```
sudo nano /etc/postgresql/12/main/pg_hba.conf
```

2- ajouter à la fin du fichier pg_hba.conf :

```
# Autoriser l'utilisateur zabbix à se connecter localement avec mot de passe
local    zabbix          zabbix                                md5

# Autoriser les connexions TCP depuis localhost
host     zabbix          zabbix          127.0.0.1/32          md5
```

3- importer le schéma Zabbix :

```
sudo -u postgres zcat /usr/share/zabbix-sql scripts/postgresql/  
server.sql.gz | psql -U zabbix -d zabbix
```

4- vérifier que l'import a réussi :

```
psql -U zabbix -d zabbix -h 127.0.0.1 -c "\dt"
```

Pour sortir, tape :\p

3. configurer Zabbix pour utiliser PostgreSQL

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Puis ajoute ou vérifie :

```
DBName=zabbix
```

```
DBUser=zabbix
```

```
DBPassword=zab123p
```

Ctrl + O → Entrée pour enregistrer

Ctrl + X → pour quitter

""Zabbix 6.0.43 **refuse de démarrer** car la base PostgreSQL est en version **12.22**, alors qu'il exige **au minimum la version 13.0**.

Pour autoriser la version 12.22 ,Ouvre le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Ajoute cette ligne à la fin : AllowUnsupportedDBVersions=1 ""

4.Redémarre les services

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2

5. Finalise via l'interface web

Ouvre le navigateur : <http://127.0.0.1/zabbix>

coche la case "TLS encryption" si tu as configuré SSL dans PostgreSQL

Si Tu utilises **PostgreSQL en local** (localhost), sans configuration SSL/TLS. **Ne coche pas**

The screenshot shows the Zabbix web interface during the 'Configure DB connection' step. On the left is a sidebar with the ZABBIX logo and a navigation menu: Welcome, Check of pre-requisites, Configure DB connection (highlighted), Settings, Pre-installation summary, and Install. The main content area is titled 'Configure DB connection' and includes instructions: 'Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "Next step" button when done.' The form contains the following fields: 'Database type' (dropdown menu set to 'PostgreSQL'), 'Database host' (text input 'localhost'), 'Database port' (text input '0' with a note '0 - use default port'), 'Database name' (text input 'zabbix'), 'Database schema' (empty text input), 'Store credentials in' (radio buttons for 'Plain text' and 'HashiCorp Vault'), 'User' (text input 'zabbix'), 'Password' (password input field with masked characters), and 'Database TLS encryption' (checkbox). At the bottom right are 'Back' and 'Next step' buttons. The footer states 'Licensed under GPL v2'.

The screenshot shows the Zabbix web interface during the 'Settings' step. The sidebar is identical to the previous step, with 'Settings' now highlighted in the navigation menu. The main content area is titled 'Settings' and contains three configuration items: 'Zabbix server name' (text input 'zabbix-addali'), 'Default time zone' (dropdown menu set to 'System: (UTC+01:00) Europe/Paris'), and 'Default theme' (dropdown menu set to 'Blue'). At the bottom right are 'Back' and 'Next step' buttons. The footer states 'Licensed under GPL v2'.

ZABBIX

Welcome

Check of pre-requisites

Configure DB connection

Settings

Pre-installation summary

Install

Database type

Database server

Database port

Database name

Database user

Database password

Database schema

Database TLS encryption

Zabbix server name

PostgreSQL

localhost

default

zabbix

zabbix

false

zabbix-addali

Back

Next step

ZABBIX

Username

zabbix

Incorrect user name or password or account is temporarily blocked.

Password

.....

☒ Remember me for 30 days


Sign in

Help


Support

Informations de connexion par défaut :

- Utilisateur : Admin (avec un **A majuscule**).
- Mot de passe : zabbix Le mot de passe initial est **zabbix** (tout en minuscule).

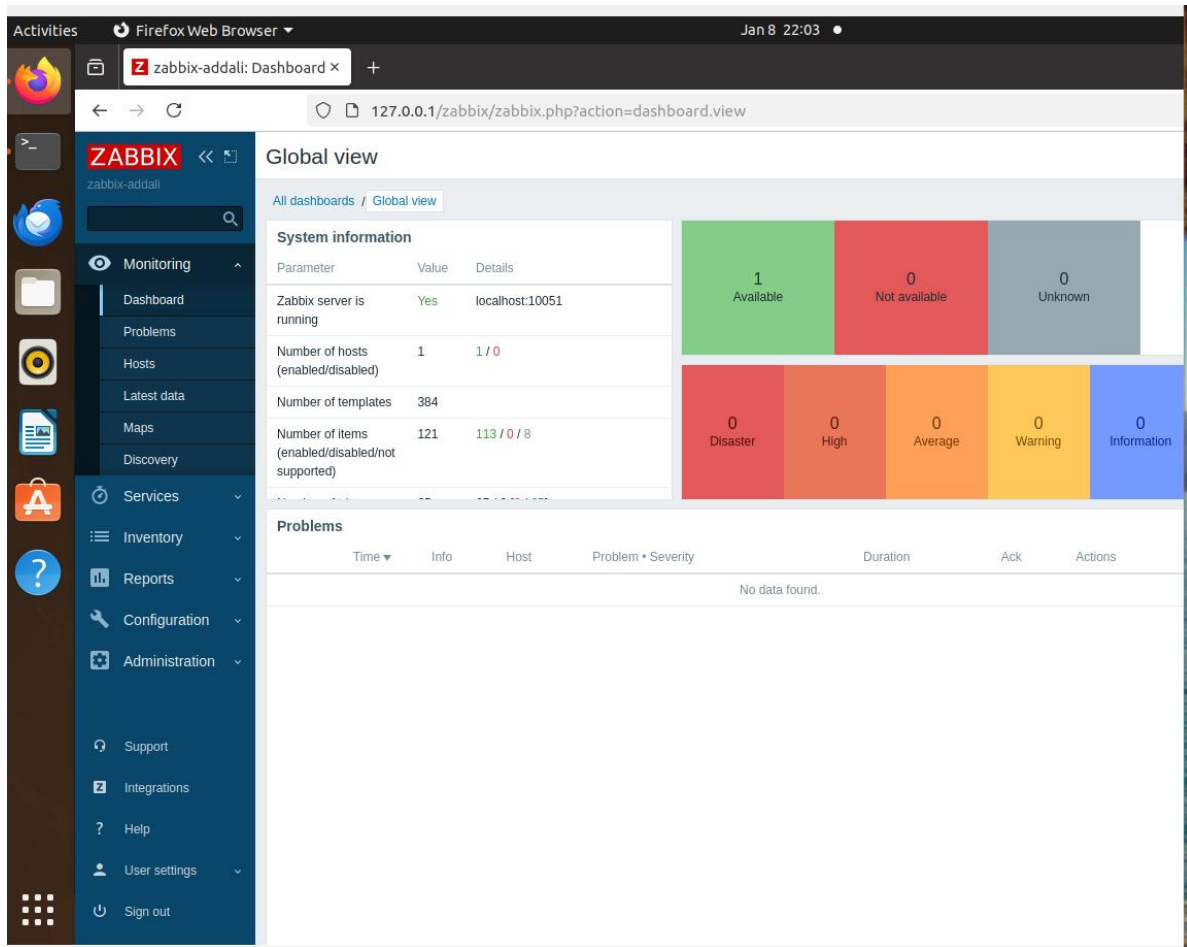

**Vérification de l'état de l'agent Zabbix

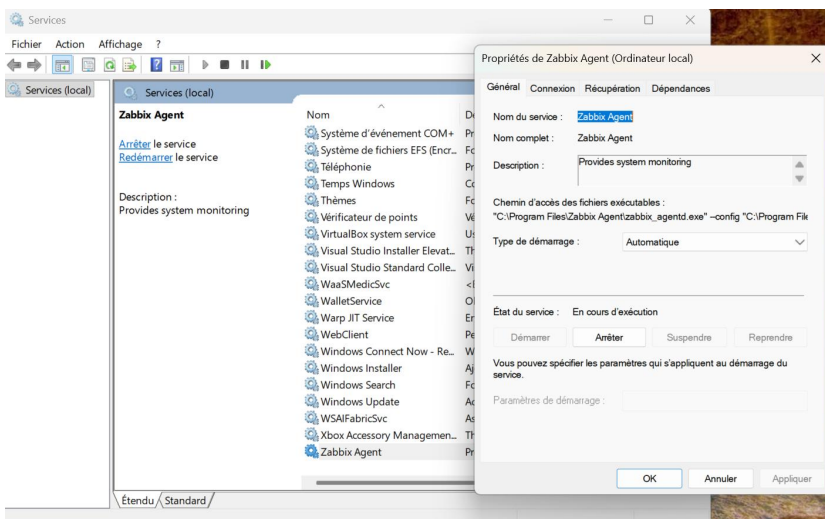

**Adresse IP de l'agent : 10.0.2.15

```
C:\Users\abeda>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet 3 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::fbca:bb71:b0f0:471a%21
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.56.1
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . :
```

- **Créer l'hôte dans Zabbix**


- Va dans **Configuration** → **Hosts** → **Create host**
- Mets le même **Hostname** que celui défini dans ton agent (MALEKADDALI7)
- **Groupe** : Hostes (new)
- **template** : Windows by Zabbix agent x
- **l'interface agent** : Add--> IP (192.168.56.1) et port 10050

The screenshot shows the Zabbix web interface in a Firefox browser. The URL is 127.0.0.1/zabbix/zabbix.php?action=host.edit. The left sidebar shows the 'Configuration' menu with 'Hosts' selected. The main content area displays the 'New host' form with the following fields and values:

- Host name:** MALEKADDALI7
- Visible name:** MALEKADDALI7
- Templates:** Windows by Zabbix agent (selected)
- Groups:** Hostes (new) (selected)
- Interfaces:**

Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
Agent	192.168.56.1		IP	DNS	10050
- Description:** (empty text area)
- Monitored by proxy:** (no proxy)
- Enabled:** (checked)

The 'Add' button is located at the bottom right of the form.

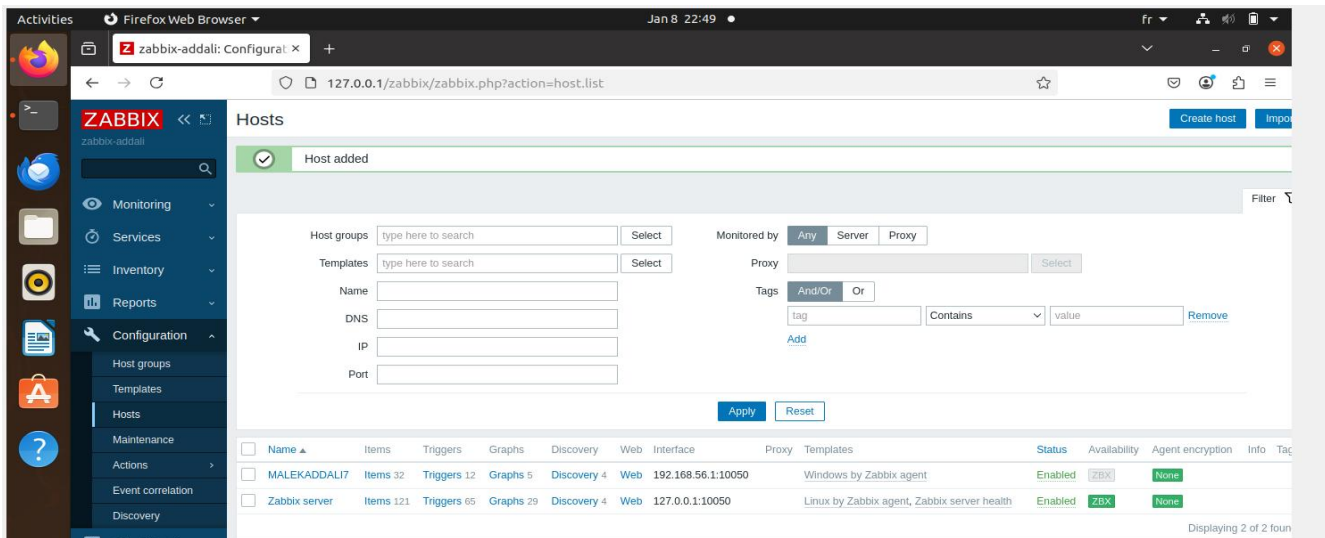

SERVEUR ZABBIX (Ubuntu)

- PostgreSQL (base de données)
- Zabbix Server + Web Interface
- Zabbix Agent (auto-monitoring)

HÔTES SURVEILLÉS

1. MALEKADDALT (Windows)

- IP: 192.168.95.1
- Port: 10050
- Template: Windows by Zabbix


```
2. Zabbix server (localhost)
- IP: 127.0.0.1
- Port: 10050
- Template: Linux by Zabbix
```

Test rapide :

*****Le port 10050 est-il ouvert sur Windows ?**

Depuis le serveur Ubuntu, lance : ping 192.168.56.1

Ouvre PowerShell en admin et tape : `netstat -an | findstr :10050`

Pour ubuntu : `sudo netstat -anp | grep :10050`

Cela te montrera si le serveur Ubuntu écoute sur le port 10050, et si une connexion est établie avec l'agent Windows.

****vérifier si Zabbix Agent sur Windows répond bien au serveur Zabbix sur Ubuntu.**

Installe l'outil zabbix-get sur ubuntu : `sudo apt install zabbix-get`

Après: `zabbix_get -s 192.168.56.1 -p 10050 -k "system.hostname"`

*****Solution : modifier le fichier sur Windows**

Ouvre Le fichier (zabbix_agentd.conf) et vérifie ces lignes :

Server=10.0.2.15

ServerActive=10.0.2.15

Hostname=MALEKADDALI7

Redémarre le service : `Restart-Service -Name "Zabbix Agent"`

LES SOURCES :

https://youtu.be/nFulGCNc89A?si=j7k_esY7nidQRIou

https://youtu.be/3lc_EEbJhAU?si=VoUCndS1WnqG7RNv

Zabbix : La solution d'observabilité open source de classe entreprise