
# Nom et prénom
# AP - Les environnements d'exploitation

## Prendre en main l'environnement


P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13


- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de* ***virtualisation?***
- ***expliquer l'utilité de virtualbox***
- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***
- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***
- ***Debian ?***
  ***TP***
  ***Démarrer Virtualbox***
- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM
  *https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing*
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**
  **expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau**
  **gestionnaire du panneau:**
  **gestionnaire du fichier:**
  **terminal:**
  **eclipse:**
  **mousepad:**
  **abiword:**
  **netsurf:**
- **accéder au terminal du système**

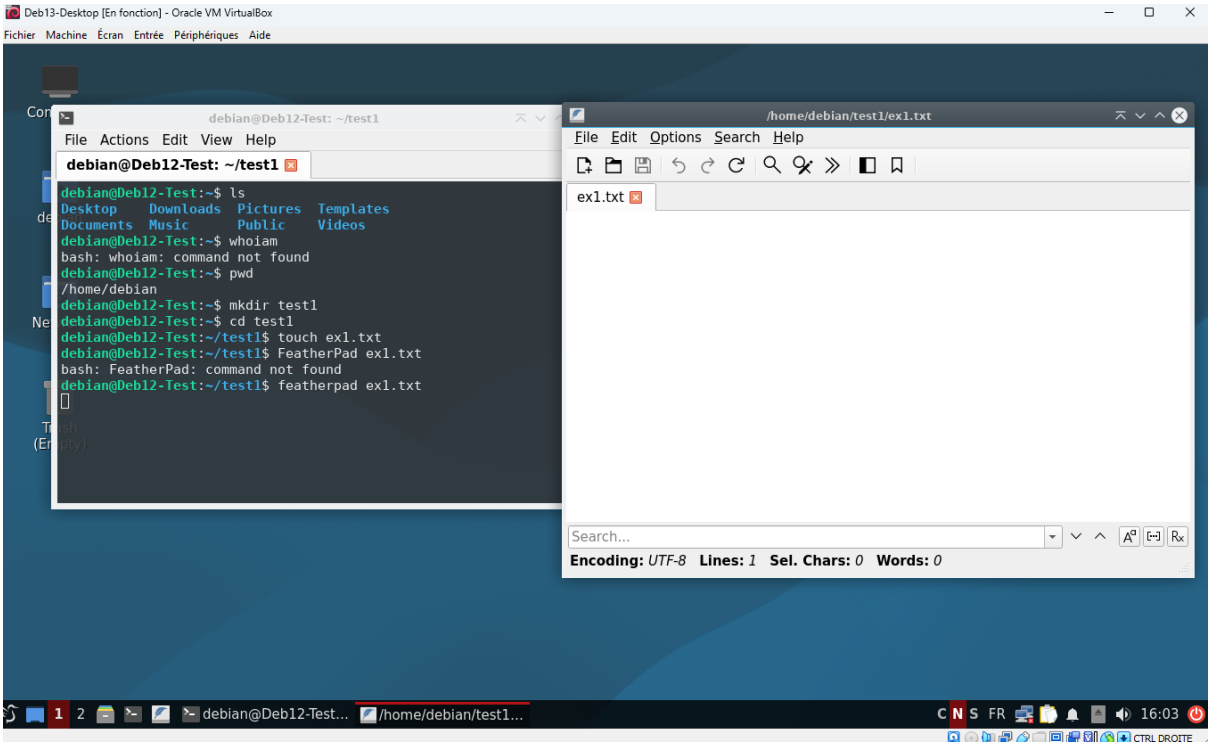



- **Afficher le contenu du dossier actuel ( LS)**
- **Afficher le nom du user actuel ( whoami )**
- **vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd**
- **créer un dossier nommé “test1” (mkdir test1)**
- **accéder au dossier test (cd test1)**
- **lister son contenu**
- **créer un fichier ex1.txt à l’intérieur du nouveau dossier test**
  **touch ex1.txt**
- **ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante**
  **nom_du_logiciel nom_fichier**
- **faites des modifications sur le fichier et enregistrer**
- **aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté**

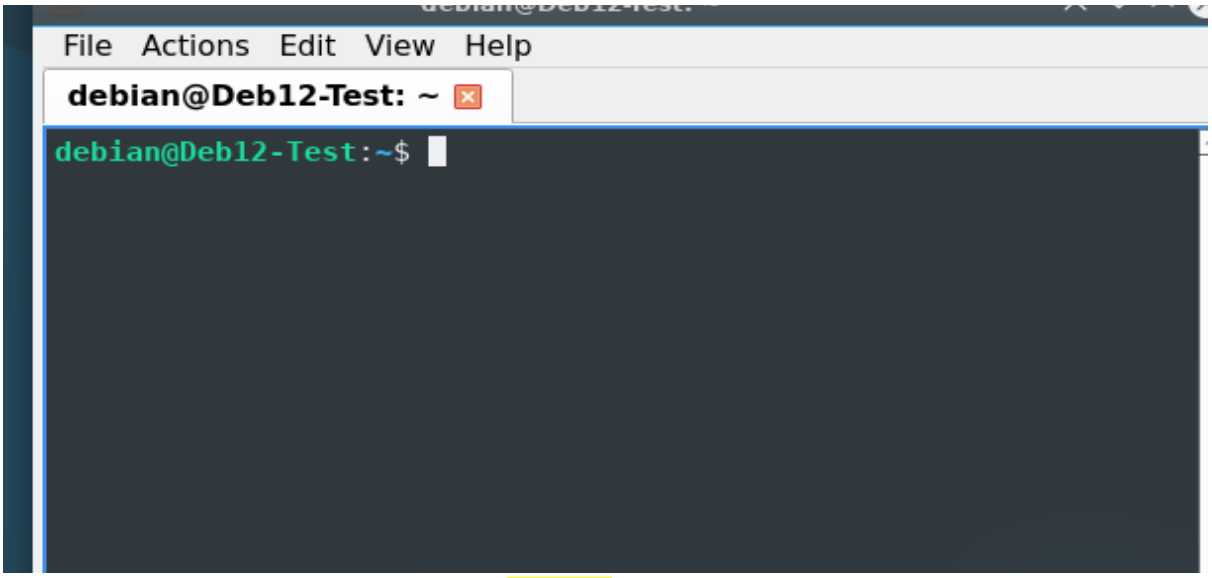


- **retour sur le terminal, effacer l'écran ( clear)**

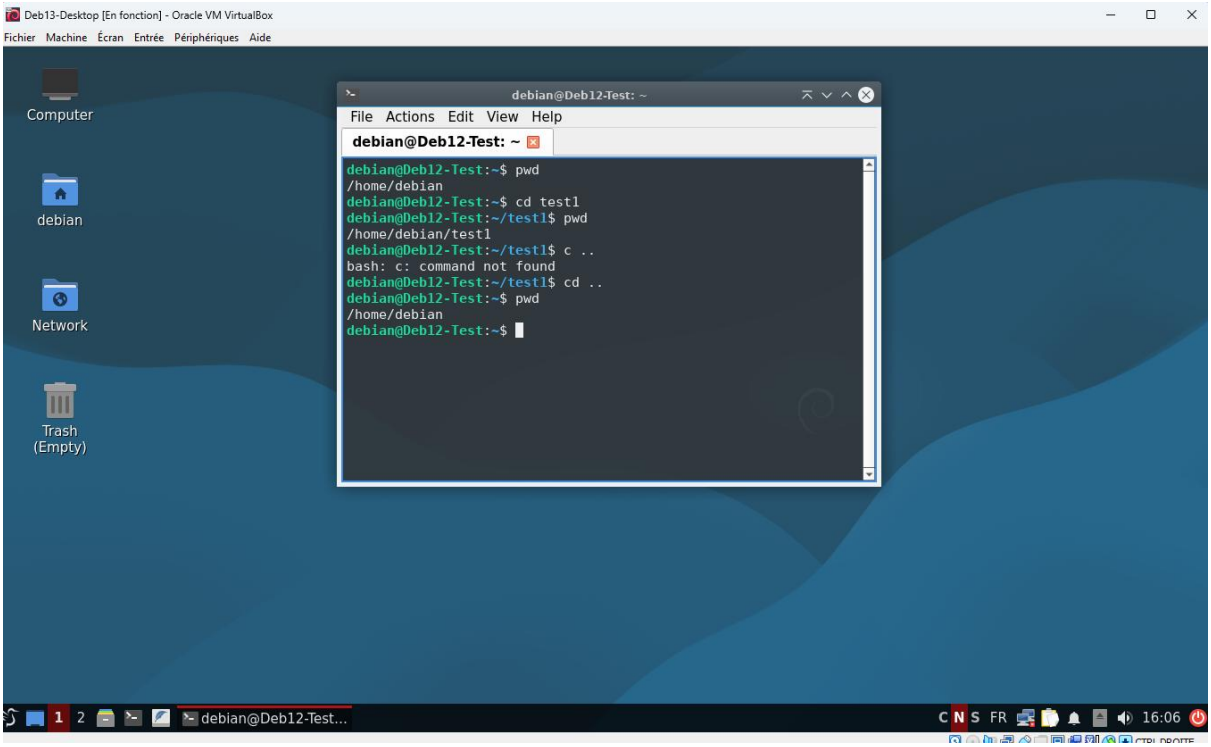


- **revenir vers le dossier parent (cd ..)**

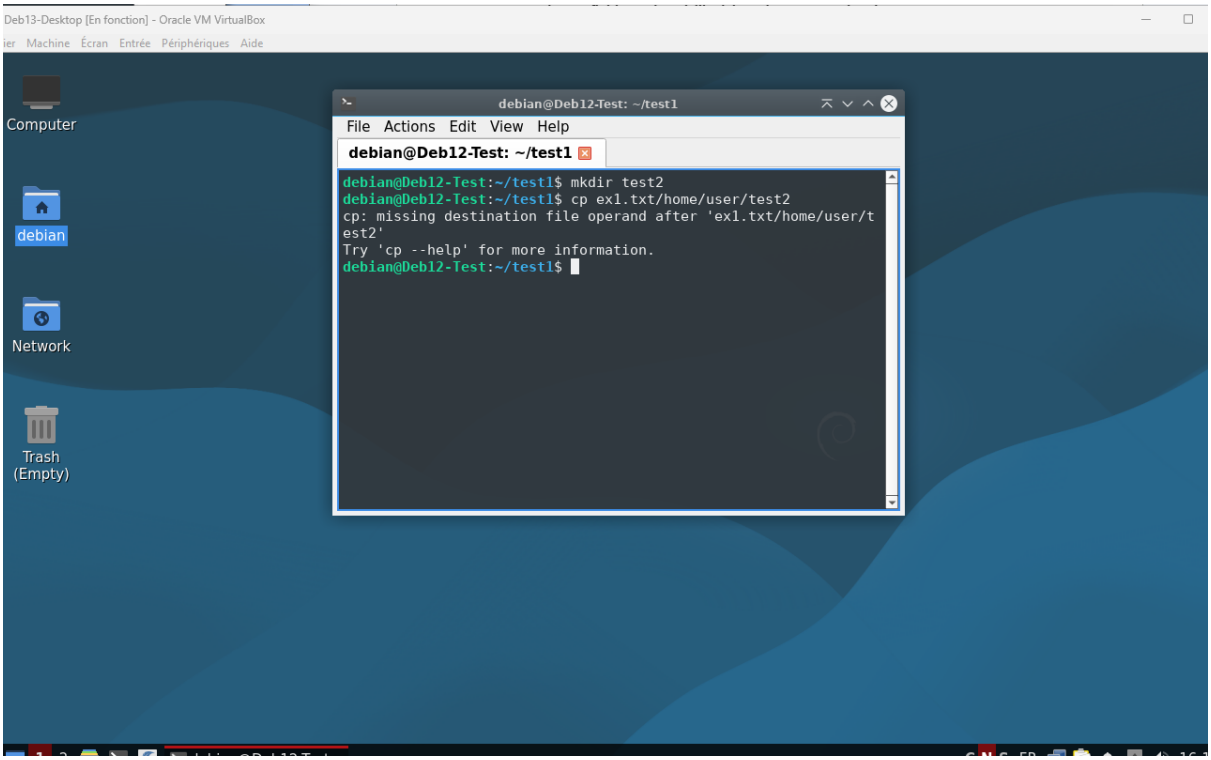


- **créer un dossier test2**
- **copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2**
  **cp ex1.txt /home/user/test2 ou bien cp ex1.txt ~/test2**
- **accéder au dossier test2**
- **afficher contenu ( vérifier si le fichier ex1 est bien copié**

```
debian@Deb12-Test:~/test1$ mv ex2.txt /home/debian/test1
mv: cannot stat 'ex2.txt': No such file or directory
debian@Deb12-Test:~/test1$ cd ..
debian@Deb12-Test:~$ cd test2
debian@Deb12-Test:~/test2$ mv ex2.txt /home/debian/test2
mv: 'ex2.txt' and '/home/debian/test2/ex2.txt' are the same fil
e
debian@Deb12-Test:~/test2$
```


- **créer fichier ex2.txt dans le dossier test2**
- **déplacer le fichier vers le dossier test1**
  **mv ex2.txt  /home/user/test1**


```
debian@Deb12-Test:~/test1$ ls
ex1.txt  ex2.txt
debian@Deb12-Test:~/test1$ rm ex1.txt
debian@Deb12-Test:~/test1$ ls
ex2.txt
debian@Deb12-Test:~/test1$
```

- **accéder au dossier teste 1**
- **lister les fichiers**
- **supprimer le fichier e1.txt**
  **rm nom_fichier**


```
debian@Deb12-Test:~/test1$ whoami
debian
debian@Deb12-Test:~/test1$ su - admin
su: user admin does not exist or the user entry does not contai
n all the required fields
debian@Deb12-Test:~/test1$
```

- **vérifier le nom d'user actuel**
- **passer en super user ( admin)**
  **su -  admin**
- **mot de pass dans la description de la VM ( configuration ⇒ description)**
- **vérifier le changement d'user**
- **vérifier le répertoire actuel**
- **Effacer l'écran**

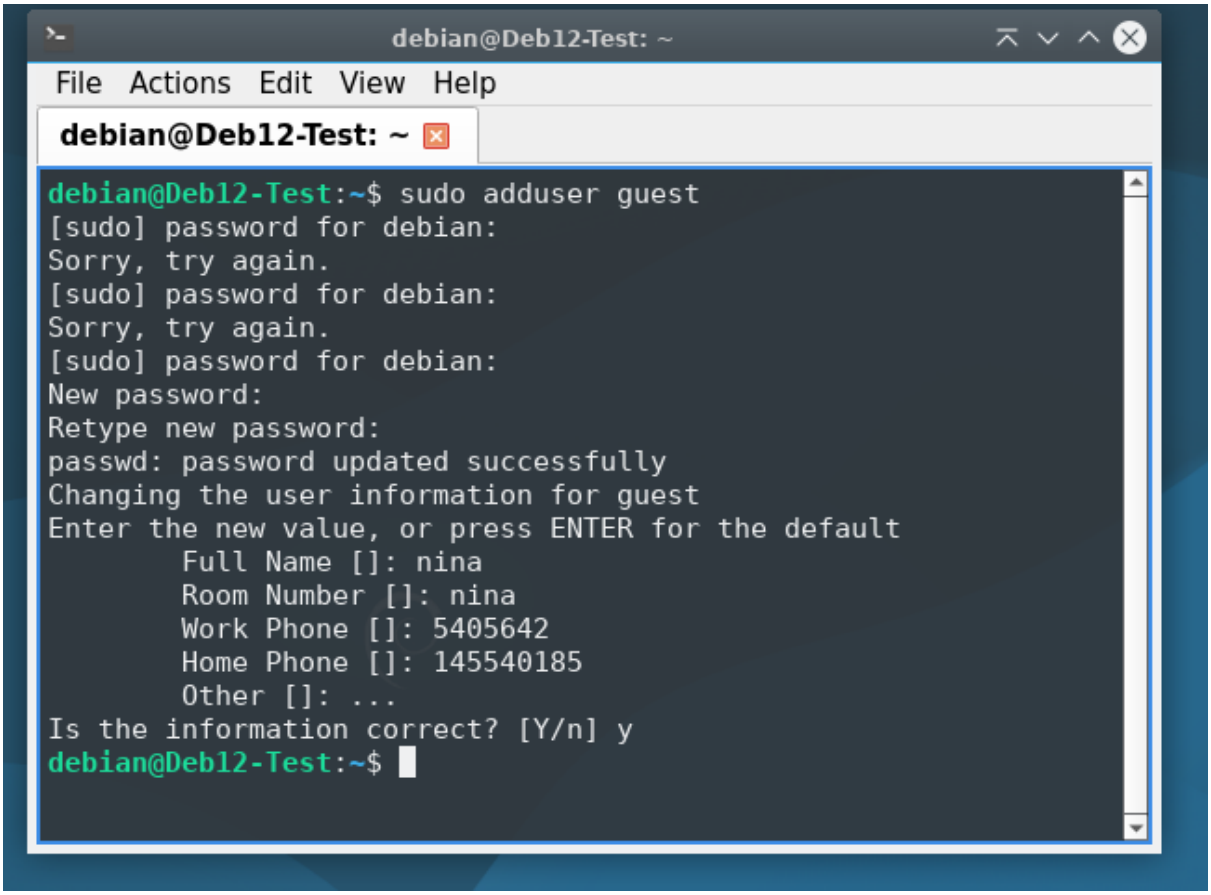

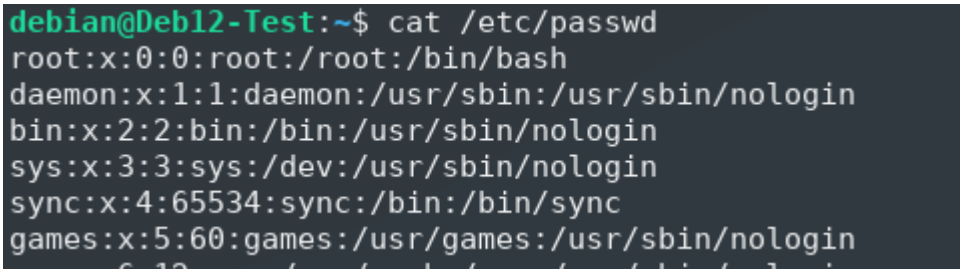
- **ajouter un autre user “guest”**
- **sudo adduser guest**
- **choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix**

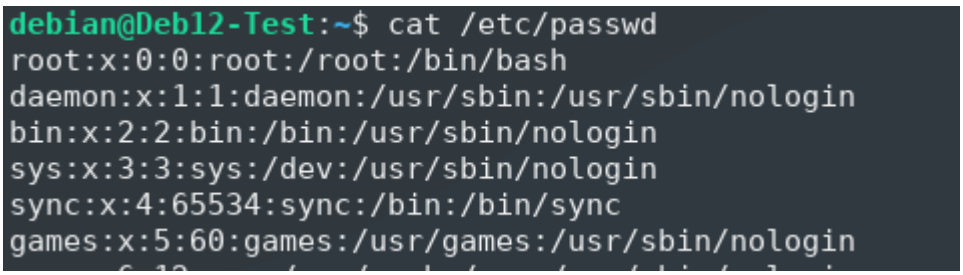


- **afficher la liste des users**
  **cat /etc/passwd**
  **Effacer l’écran^**

```
debian@Deb12-Test:~$ dpkg - - list
dpkg: error: need an action option

Type dpkg --help for help about installing and deinstalling pac
kages [*];
Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;
Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;

Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'l
ess' or 'more' !
debian@Deb12-Test:~$ hostname
Deb12-Test
debian@Deb12-Test:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNK
NOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc f
q_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c3:ef:de brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027c3efde
debian@Deb12-Test:~$ iscpu
bash: iscpu: command not found
debian@Deb12-Test:~$
```

- **lister les paquets installés**
  **dpkg - - list**
  **ctrl + c pour sortir**
- **récupérer le hostname de votre machine**
  **hostname**
- **récupérer adresse ip de la machine**
  **ip addr show**
- **identifier l'adresse mac de la machine**
- **afficher les informations concernant le processeur de la machine**
  **lscpu**
  **Effacer l'écran**

```
debian@Deb12-Test:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/
cache   available
Mem:           1.9Gi       658Mi       801Mi       6.5Mi
671Mi       1.3Gi
Swap:          974Mi          0B       974Mi
debian@Deb12-Test:~$ cat/porc/meminfo
bash: cat/porc/meminfo: No such file or directory
debian@Deb12-Test:~$
```

- **la ram ( mémoire)**
  **free -h**
- **mémoire totale**
  **cat /proc/meminfo**

```
debian@Deb12-Test:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   20G  0 disk
├─sda1   8:1    0   19G  0 part /
├─sda2   8:2    0    1K  0 part
└─sda5   8:5    0  975M  0 part [SWAP]
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
debian@Deb12-Test:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
debian@Deb12-Test:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
debian@Deb12-Test:~$
```

- **Effacer l’écran**
- **disque dur et partition**
  **lsblk**
- **liste les périphériques PCi ( carte réseau ..)**
  **lsusb**
- **Vérifier le fuseau horaire actuel**
  **timedatectl**
- **Changer le fuseau horaire**
  **sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris**
  **tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix**
  **lister les commandes avec explication**
- **prenez des captures d’écran et les insérer dans le fichier doc**

```
debian@Deb12-Test:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  test2
Documents  Music      Public    test1      Videos
debian@Deb12-Test:~$ rm -rf test2
debian@Deb12-Test:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  Videos
Documents  Music      Public    test1
debian@Deb12-Test:~$
```

- rm -rf nom_du_dossier supprimer un dossier et tout sont contenu
-

```
debian@Deb12-Test:~$ uname -a
Linux Deb12-Test 6.12.30-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.
12.30-1 (2025-05-28) x86_64 GNU/Linux
debian@Deb12-Test:~$
```

- uname –a

```
debian@Deb12-Test:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNK
NOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc f
q_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c3:ef:de brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027c3efde
debian@Deb12-Test:~$
```

- ip a

- **éteindre le système correctement**
  **systemctl poweroff**
- **déposer votre travail dans le portfolio ( format pdf)**