

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №3

Выполнил:

Малышенко А. Р.

Группа К34392

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Содержание отчета

1) Постановка задачи	3
2) Ход работы	3
3) Вывод	4

1) Постановка задачи

Необходимо реализовать отдельный микросервис, выполняющий какую-либо содержательную функцию из всего арсенала функций вашего приложения.

2) Ход работы

В рамках данной лабораторной работы было решено разделить лабораторную работу №2 на monolith – отвечающий за все основные функции, user_auth_service – отвечает за авторизацию и регистрацию пользователей и user_info_service – отвечает за обработку запросов к модели user info (информация о пользователях) рисунок 1.

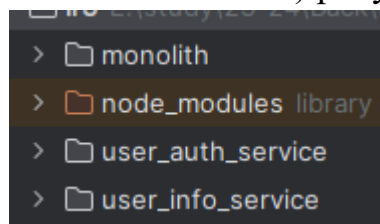


Рисунок 1 – 3 сервиса

Для того, чтобы сервисы могли «общаться между собой» в монолите (к которому будут идти все запросы необходимо прописать запросы к сервисам). Например, регистрация нового пользователя (рисунок 2). При помощи библиотеки axios отправляется запрос на регистрацию нового пользователя по роутеру (хранящимся в .env) на сервис user_auth_service.

```
postCreate = async (request: Request, response: Response) => { Show usage
  try {
    const registeredUser = await axios.post(
      process.env.authUrl + "users/signup", {
        email: request.body["email"],
        password: request.body["password"]
      })
    console.log("2")
    const dto = this.userMapper.userToDict(registeredUser.data)
    console.log("3")
    return response.status(201).send(dto)
  } catch (e: any) {
    console.log(e)
    return response.status(400).send({"message": e.message})
  }
}
```

Рисунок 2 – регистрация

После того, как произошла настройка все необходимых роутеров и контроллеров и запуска всех сервисов, можно проверить их работоспособность (рисунок 3). На рисунке 3 запрос отправляется к monolith, который поднят на порте 3000, а он в свою очередь отправляет запрос к сервису авторизации поднятому на порте 9191.

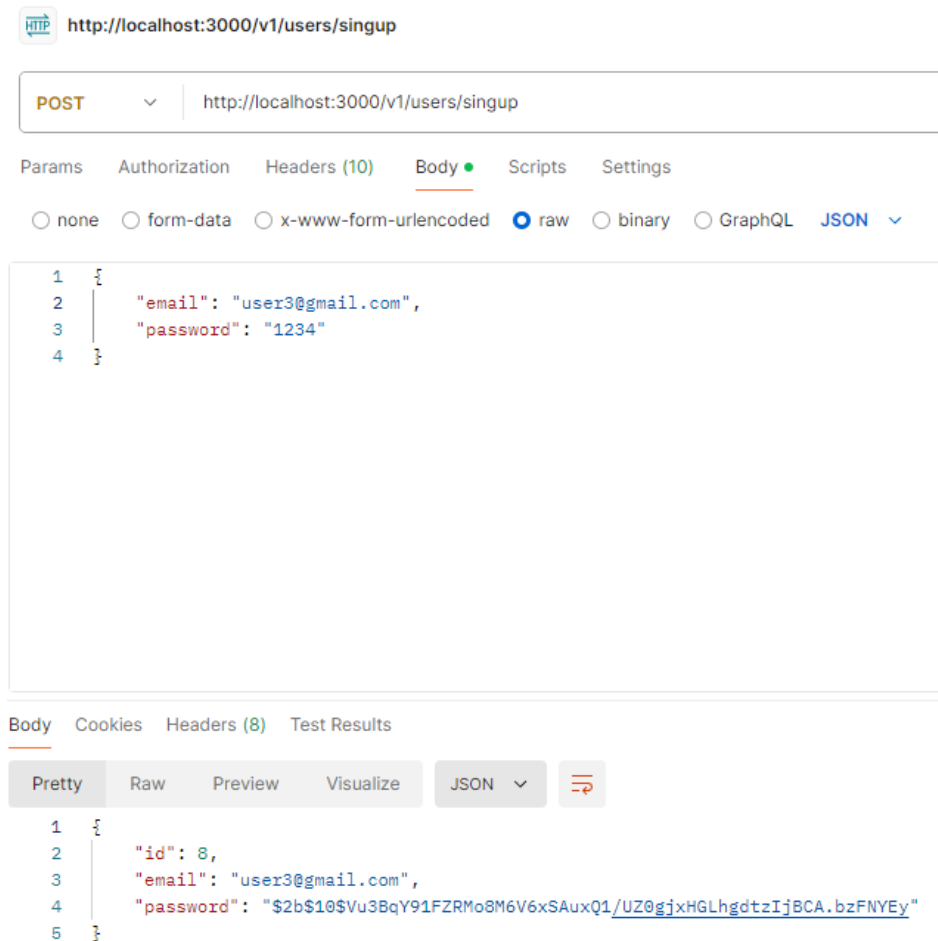


Рисунок 3 – успешная регистрация

3) Вывод

В ходе лабораторной работы №3 один «monolith» сервис был разделен на 3: один основной и 2 микросервиса, отвечающих за авторизацию и за получение информации о пользователе .